


アスクール

アスクールは二液型の反応硬化型塗膜防水材です。


塗膜材のため架台・立上り・配管回りなど、シートでは難しい複雑部位を納める場合に実力を発揮します。

改質アスファルト系シートとの相性がよく、専用保護塗料で仕上げることで、違和感なくシートと連続した仕上がりイメージを生み出します。

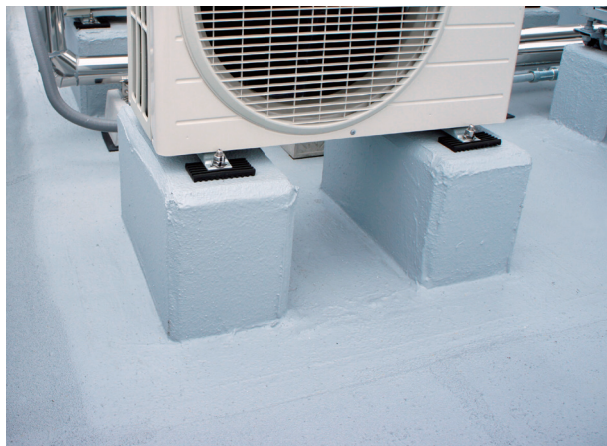

■ 特長

- ① 不定形の塗膜材ですので、架台や配管回りなどの複雑部位の施工に適しています。
- ② 改質アスファルト系シートとの接着性が良好です。
- ③ SPファインカラーなどの専用保護塗料を塗布することで、改質アスファルトシート～アスクールまで連続した仕上がりイメージが得られます。
- ④ ホルムアルデヒド放散等級でF☆☆☆☆の表示認定を取得しています。(アスクールA剤・B剤)

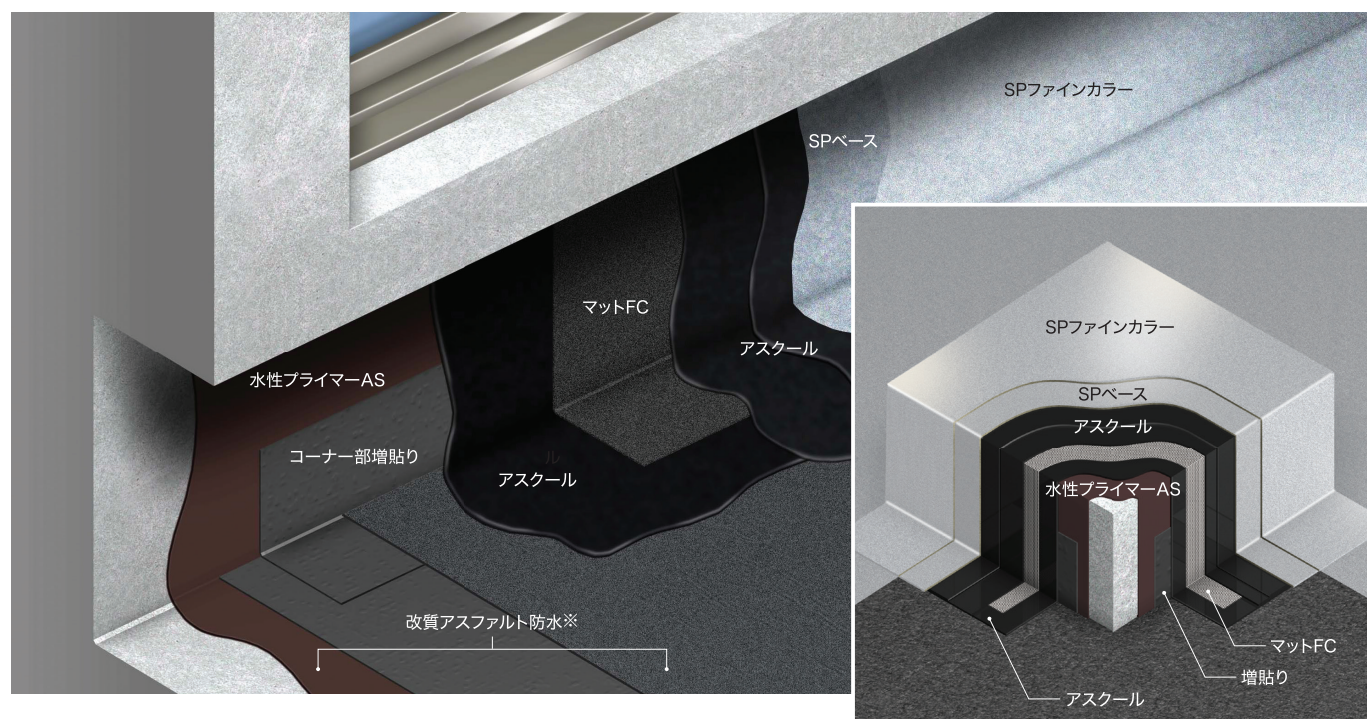

露出工法 立上り仕様

(単位 kg/m²)

仕様番号	1	2	3	4	5	6
PQ-160	水性プライマーAS 0.2	コーナー増貼り	アスクール 0.8 + マットFC + アスクール 1.2	アスクール 0.8	SPベース 0.45 (アスクール上のみ)	SPファインカラー 0.15 SPミッドカラー 0.15 SPサーモコート 0.45 SPクリーンカラー 0.35 SPマルチカラー 0.35

* 現場状況によりマットFCをPシートに代えて施工することができます。その際には工程3のアスクールの塗布量を1.0+1.4kg/m²(計2.4kg/m²)としてください。

※平面部の防水がアスファルト防水熱工法の場合にはアスクールとの取合い部表面に強力ゴムシールまたは、OTプライマーAを塗布します。

材料一覧

品名	規格	備考
アスクール	12kg/セット(A剤:1.5kg、B剤:10.5kg)	改質アスファルト反応型塗膜防水材
マットFC	1,050mm×50m巻	立上り用不織布シート
Pシート	1,020mm×20m巻	不織布シート
水性プライマーAS	17kg/缶	アスファルト系水性プライマー
OTプライマーA	16kg/缶	ウレタン系プライマー(コンクリート、モルタル下地用)
速硬化OTプライマーMブルー	8kg/缶	速乾性青色着色ウレタン系伸介プライマー(ウレタン下地用)
KYプライマーエポ金属用	11kg/セット(主剤:8kg、硬化剤:2kg、専用シンナー:1kg) 0.55kg/セット(主剤:0.4kg、シンナー入り硬化剤:0.15kg)	金属下地用、さび止め用エポキシ系プライマー(汎用溶剤タイプ)
SPベース	8kg/缶(砂骨ローラー付)	アスクール用エマルジョン系保護塗料
SPファインカラー	18kg/缶	高反射エマルジョン系保護塗料 色:4色
SPミッドカラー	18kg/缶	高反射・低明度エマルジョン系保護塗料 色:4色
SPクリーンカラー	18kg/缶	高強度・高反射エマルジョン系保護塗料 色:3色
SPサーモコート	18kg/缶	高反射・防火エマルジョン系保護塗料 色:3色
SPマルチカラー	18kg/缶	エマルジョン系保護塗料 色:3色
強力ガムシール	330ccカートリッジ 20本/箱 20kg/缶、9kg/缶	ゴムアスファルト系シーリング材
アジャストE	13kg/缶	減粘剤



アスクール



水性プライマーAS



保護塗料




SPベース



強力ガムシール



マットFC(メッシュ側:表)



Pシート

【注意事項】

- 改修工事でアスクールを用いる場合、立上り・架台回りは原則既存防水層撤去を想定しています。
- 冬季などで材料が固い場合、アスクールにアジャストEを添加することもできます(添加量5%以下)。トルエン、キシレンなどは使用しないでください。
- 金属下地にはKYプライマーエポ金属用(0.1kg/m²)などを、ウレタン下地にはOTプライマーA(0.1kg/m²)を使用します。
- 水性プライマーASの代わりにOTプライマーA(0.2kg/m²)を使用する場合もあります。その他のプライマーについてはご相談ください。
- アスクール塗り重ねの際に5日以上空いた場合は、最初に速硬化OTプライマーMブルー(0.1kg/m²)を塗布してください。
- アスクールは「エンシンシート」と組合わせた使用はできません。