
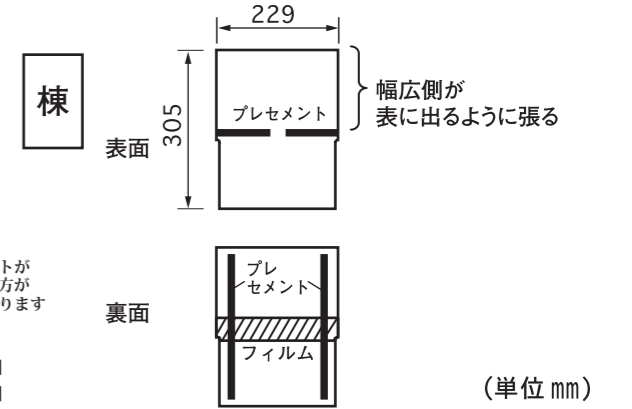


ロー二II 施工ポイント



!! 下記の点を必ず守って施工してください !!

1. 梱包を開いたら、速やかに張り付ける。
(1時間以上紫外線下に放置すると粘着力が低下します。)
2. 張り付け前の粘着材には絶対にホコリをつけない。
3. 張り付け後の転圧は十分に行う。
(転圧が不十分の場合、ロー二が飛散してしまう恐れがあります。)
4. 同一ロットで施工する。
5. 積雪寒冷地、強風地域、緩勾配仕様等は、必ず標準設計施工要領書をご確認の上、施工してください。

※ 本施工要領書の内容は施工品質向上のため、予告無しに変更する場合があります。

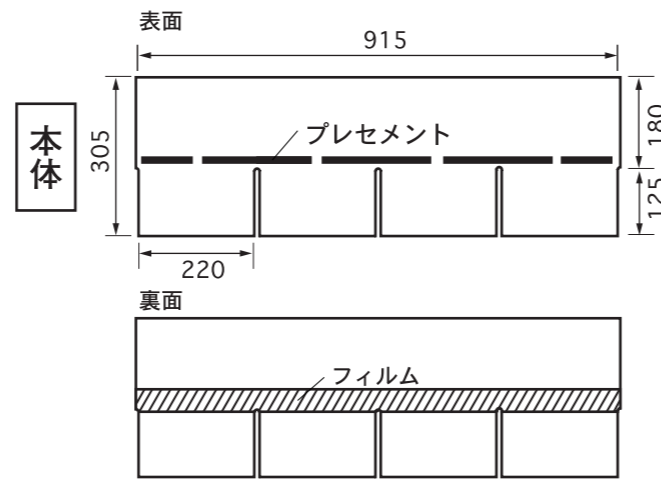


一般部の施工

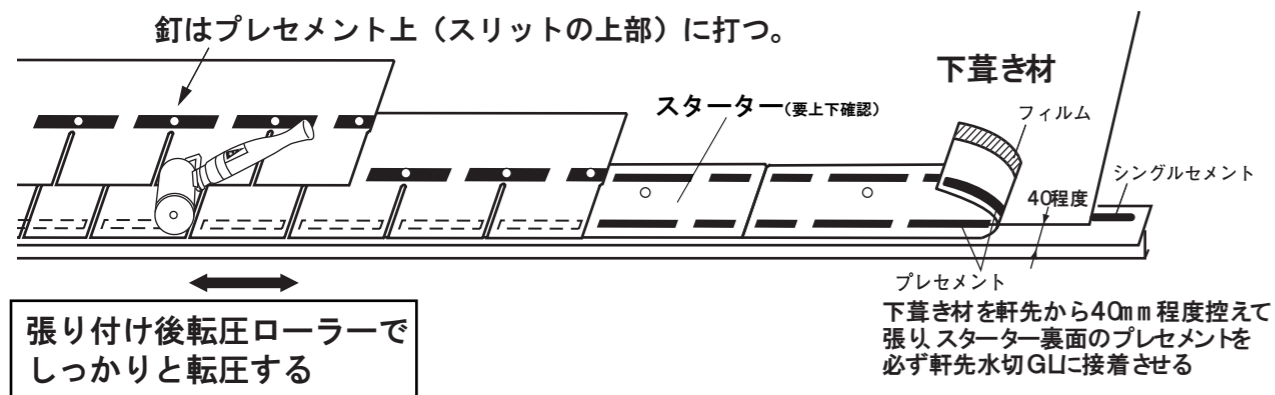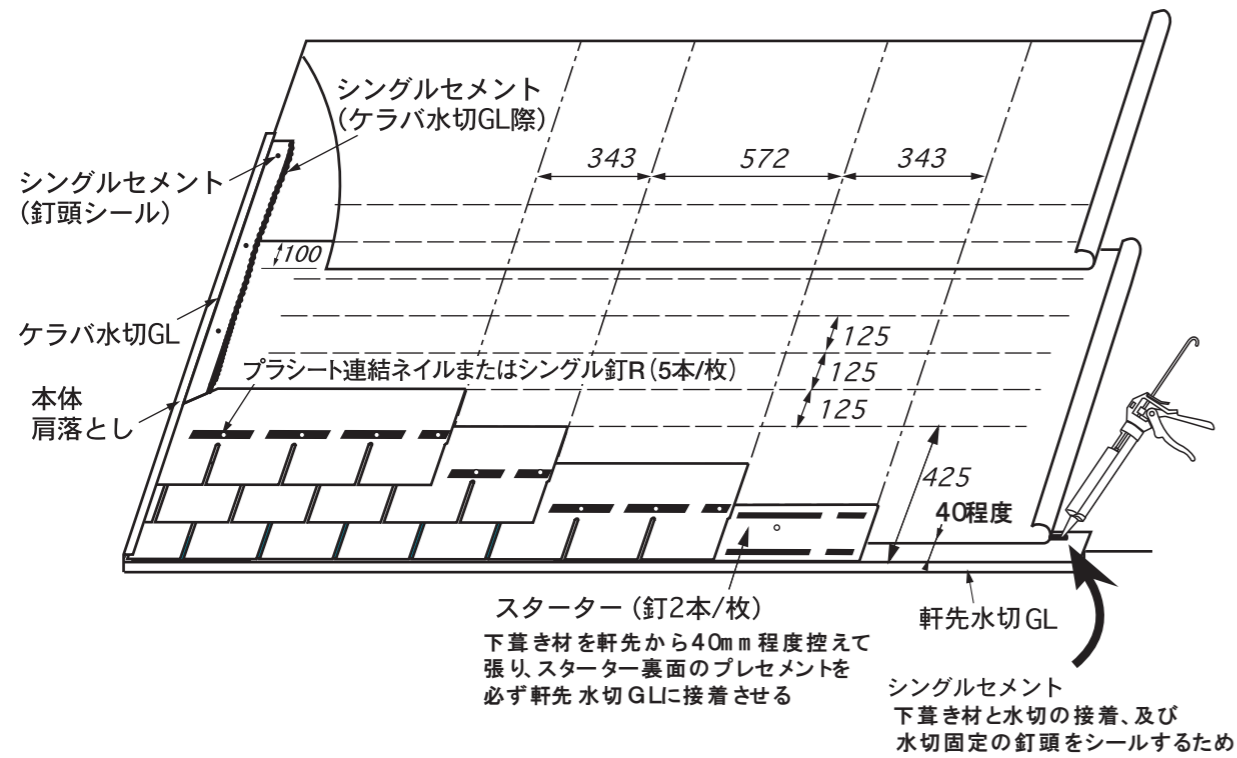


陸棟の施工


最初に229×180mmにカットした物を棟用スターターとして張り、その上に1枚目の棟材を張り付ける。以降125mm間隔で張り重ねていく。

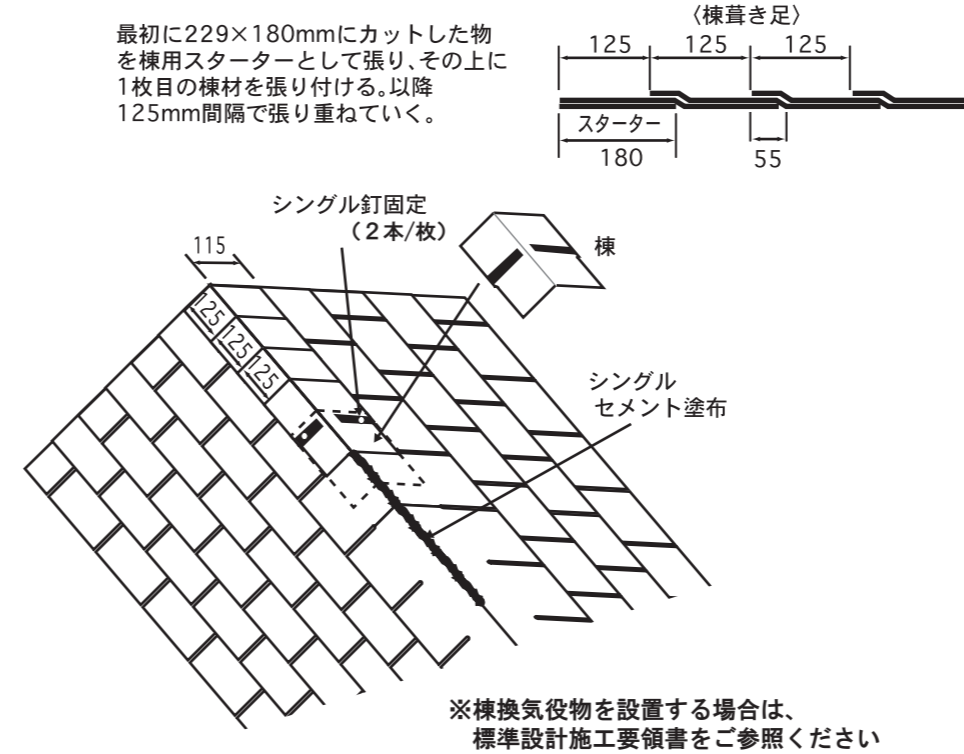

隅棟の施工

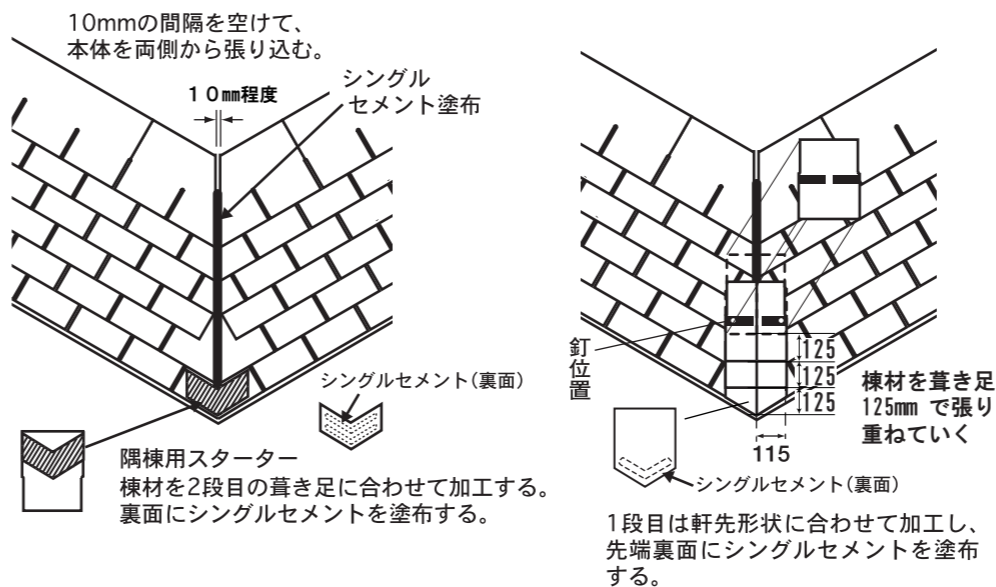

谷の施工

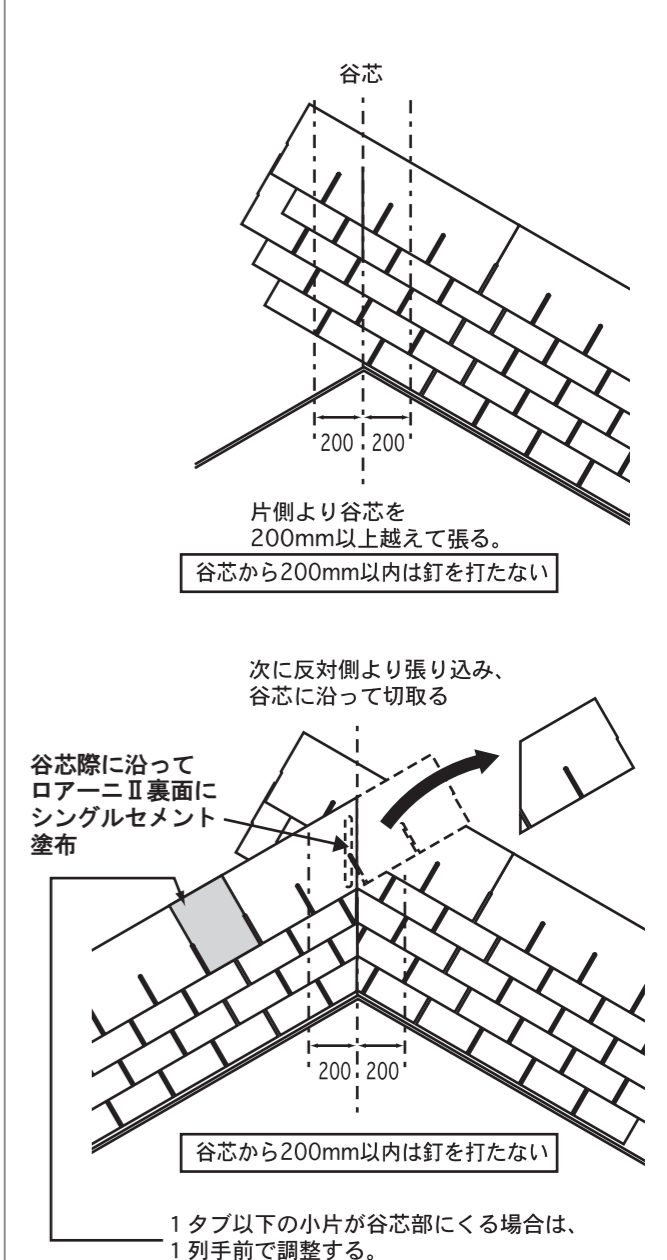

この施工ポイントは、一般地域 木下地、屋根勾配3寸以上に適用