

アスファルト防水
2020

アスファルト防水熱工法 (改修専用)
クリーン熱工法


東西アスファルト事業協同組合

vol.1

クリーン熱工法

クリーン熱工法は、既存がアスファルト露出防水の場合に採用できる改修専用工法です。
平面部は既存防水層を残した上に新規防水層をかぶせる手法をとっており、既存層の防水機能も活かせる工法です。

RSC-010

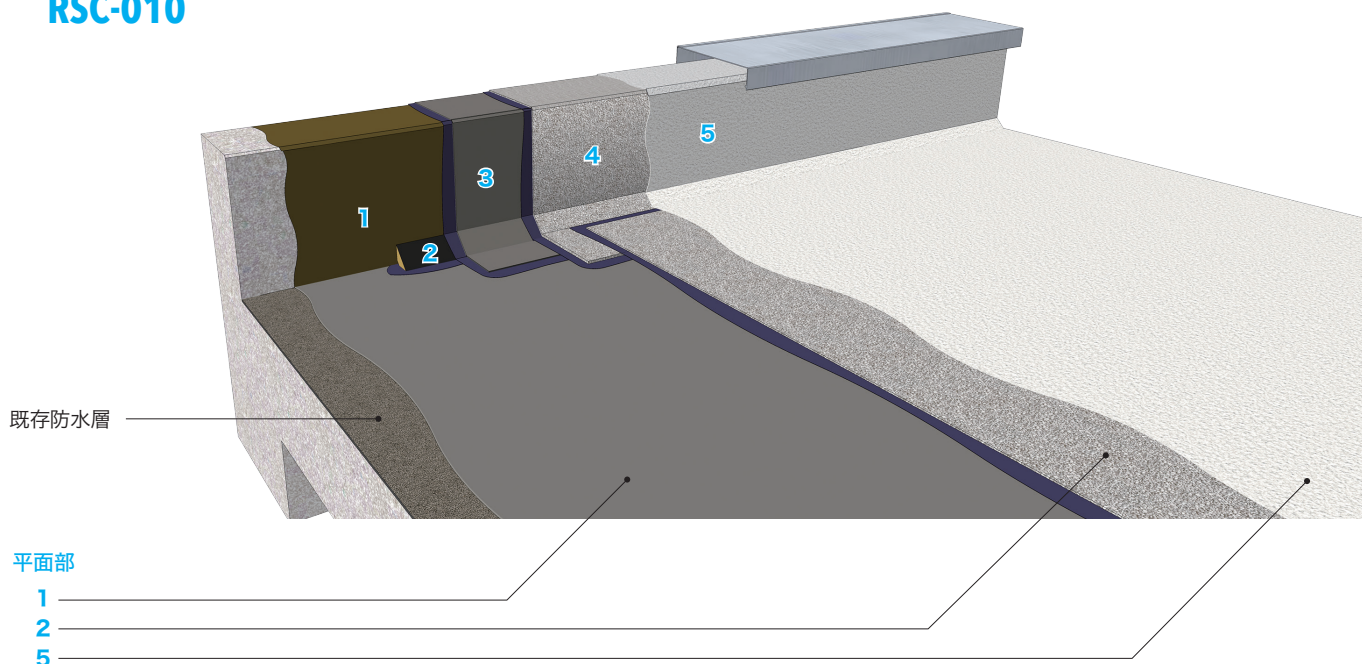

RSC-010シリーズ

適正勾配: 1/50~1/20
重量目安: 6kg/m²

(単位: /m²)

RSC-010 平面部		RSV-010 立上り部		
1	下地処理 (リベース 右表参照)	水性プライマーAS	0.2kg	
2	強力ガムフェースEX アスタイトM流し貼り 1.2kg	ギルキヤント		
3	—	強力アドバン アスタイトM流し貼り 1.2kg		
4	—	強力ガムフェースEX アスタイトM流し貼り 1.2kg		
5	保護塗料 SPサーモコート 0.8~1.2kg/m ² (2回塗り)	SPファインカラー 0.4~0.6kg/m ²	SPミッドカラー 0.5~0.7kg/m ²	
仕様 番号	平面部	RSC-010-TH	RSC-010-SF	RSC-010-SD
	立上り部	RSV-010-TH	RSV-010-SF	RSV-010-SD

リベース塗布量

(単位: /m²)

下地の種別・状態	塗布量(目安)
砂付ルーフィング下地	1.2kg
砂落ちした砂付ルーフィング下地	1.0kg
粉付(細砂)砂付ルーフィング下地	0.8kg

クリーン熱工法 注意事項

- ・既存アスファルト露出防水下地にのみ適用可能です。
- ・立上り部、ドレン廻りの既存防水層は原則撤去します。
- ・入隅の下地づくりは原則として直角とし、面取りは行いません。既存下地が面取りされている場合は、ギルキヤントを省略します。
- ・季節や立地条件によって、水性プライマーASの代わりにアスファルトプライマーかアスファルトプライマーSSを用いることもあります。
- ・貼仕舞は強力ガムシールで処理します。
- ・ライナーコーピングSなど雨仕舞材の価格は別途となります。
- ・保護塗料をSPクリーンカラーにした場合⇒塗布量 通常0.5~0.6kg/m²(1回塗り)、堆積物が予測される場合 0.7~0.8kg/m²(2回塗り)。仕様番号末尾「SC」例: RSC-010-SC
- ・保護塗料(SPサーモコート、SPファインカラー、SPミッドカラー、SPクリーンカラー)の価格は塗料ごとに異なります。
- ・アスタイトMに替えて、クリンタイトJを使用する場合があります。その場合、仕様番号がRSC-0100となります。

材料一覧

種類	品名	規格	備考
ルーアス ファイ リング 類	アスタイトM	25kg/袋	防水工専用 アスファルト
	クリンタイトJ	10kg/袋	防水工専用 改質アスファルト
	強力アドバン	1m×16m 厚さ：1.7mm	中貼り用ストレッチルーフィング
	強力ガムフェースEX	1m×8m 厚さ：3.4mm	改質アスファルト砂付ルーフィング
仕上 げ材 ・保 護塗 料	水性プライマーAS	17kg/缶	アスファルト系水性プライマー
	SPサーモコート	18kg/缶	高反射・防火水性保護塗料 色：3色
	SPファインカラー	18kg/缶	高反射水性保護塗料 色：4色
	SPミッドカラー	18kg/缶	高反射・低明度水性保護塗料 色：4色
	SPクリーンカラー	18kg/缶	高強度・高反射水性保護塗料 色：3色
	SPコートone	18kg/缶	高反射・弱溶剤系保護塗料 色：1色
接 着 剤 ・副 資 材 ・そ の 他	リベース	20kg/缶	アスファルト系下地活性化材
	強力ガムシール	330ccカートリッジ 20本/箱 20kg/缶、9kg/缶	改質アスファルト系シーリング材
	ギルキャント	長さ：910mm 50本/箱	入隅部用コーナー部材
	ステンレスペーバス	1個/箱	平面部用通気材
	リードレンCたて / 横	各1個/箱	改修工専用銅製ドレン（専用アンカー付属）

※各材料の寸法と重量は実際の製品と若干異なる場合があります。

※改質アスファルトルーフィング類につきましては、納品時に一定の割合で1ヵ所切断している製品(2ピース品)が混在しておりますので、ご了承ください。



アスタイトM



強力アドバン



強力ガムフェースEX



水性プライマーAS



ギルキャント



リベース



強力ガムシール



SPファインカラー



東西アスファルト事業協同組合

<https://www.tozai-as.or.jp>

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京支店	〒101-8579	千代田区外神田4-14-1	TEL 03-6837-8888
大阪支店	〒550-0003	大阪市西区京町堀1-10-5	TEL 06-6443-0431
札幌営業所	〒060-0042	札幌市中央区大通西6-2-6	TEL 011-221-4014
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央1-6-35	TEL 022-261-3628
北関東営業所	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1-49-8	TEL 048-641-5590
千葉営業所	〒260-0032	千葉市中央区登戸1-26-1	TEL 043-244-3711
横浜営業所	〒231-0012	横浜市中区相生町6-113	TEL 045-651-5245
多摩営業所	〒190-0022	立川市錦町1-12-20	TEL 042-503-9111
金沢営業所	〒920-0025	金沢市駅西本町1-14-29	TEL 076-233-1030
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄1-9-16	TEL 052-220-0933
神戸営業所	〒650-0023	神戸市中央区栄町通6-1-17	TEL 078-330-6866
広島営業所	〒730-0029	広島市中区三川町2-10	TEL 082-545-7866
福岡営業所	〒810-0041	福岡市中央区大名2-4-35	TEL 092-724-8111

カタログ掲載上のおことわり

- ・印刷の色味は現物と異なる場合があります。
- ・各材料の寸法と重量は実際の製品と若干異なる場合があります。
- ・各仕様ページの工程図は、工程を分かりやすく示すことを目的としたイメージ図です。
下地や材料の形状・寸法・色は実際と異なります。