

ガムクール GUMCOOL

環境対応型改質アスファルトシート防水
— 常温粘着工法・機械的固定併用工法—


勾配屋根 防水型改修工法

勾配屋根 防水型改修工法

既存シングル葺きにガムクール防水のかぶせ改修が可能な機械的固定併用工法。



GSK-1

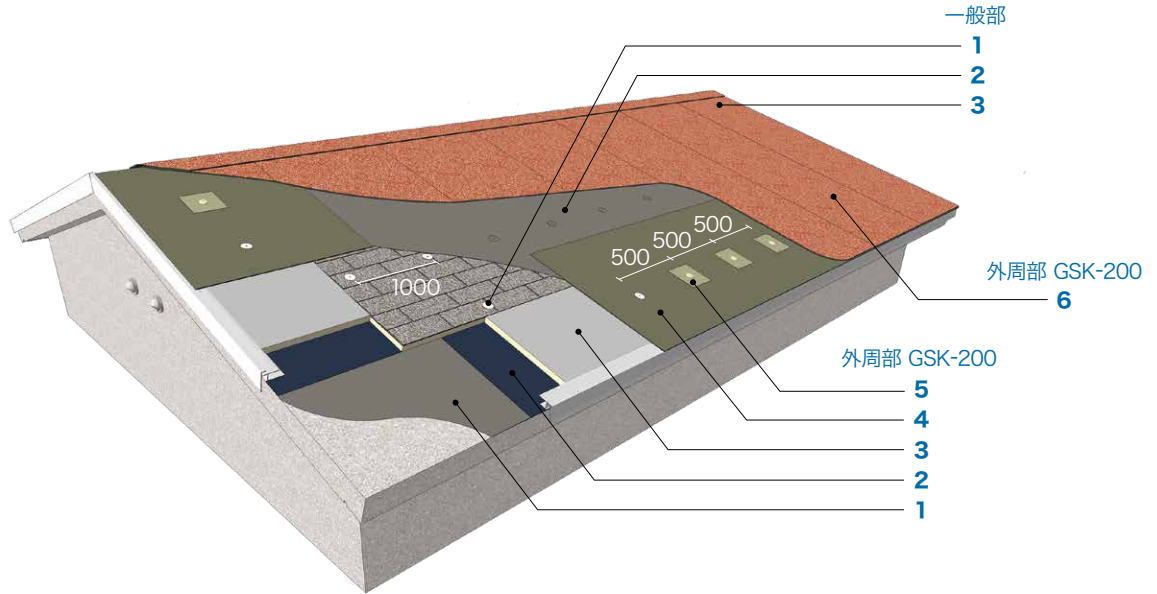

GSK-1/GSK-1SP

適用下地: シングル屋根

適正勾配: 2/10以上

防水層重量目安: 6kg/m² (断熱部10kg/m²)

厚み: 約4mm (GSK-200等 厚み: 約40mm 断熱35mmの場合)

GSK-1/GSK-1SP 一般部 (単位:/m ²)		GSK-2/GSK-2SP 外周部 (単位:/m ²)		GSK-200/GSK-200SP 外周部 (単位:/m ²)	
1	ASディスク・UPアンカー 1カ所	1	リベースSL (水切金物・フラッシング テープ価格別途) 0.8~1.5kg	1	リベースSL (水切金物価格別途) 0.8~1.5kg
2	リベースSL 0.8~1.5kg	2	ガムクールFX -	2	ガムクールベースE -
3	彩色ガムクールキャップEX GSK-1 SP仕様 3 ガムクールキャップEX 4 SPファインカラー 0.4~0.6kg	3	ASディスク・UPアンカー・ASパッチ 2カ所	3	ギルフォーム -
		4	彩色ガムクールキャップEX GSK-2 SP仕様 4 ガムクールキャップEX 5 SPファインカラー 0.4~0.6kg	4	ガムクールFX -
				5	ASディスク・UPアンカー・ASパッチ 2カ所
				6	彩色ガムクールキャップEX GSK-200 SP仕様 6 ガムクールキャップEX 7 SPファインカラー 0.4~0.6kg

注意事項

- ・彩色ガムクールキャップEX(色:新緑・赤茶)は受注生産品です。(納期2~3週間)
- ・既存断熱シングルの場合外周金物は、既存断熱材のサイズにより特注品対応が必要となる場合がございます。別途ご相談ください。
- ・屋根勾配、シートの種類(フィルムタイプの下貼り材 ガムクールFX、FS類)、施工時間帯(夜露発生時)など、作業条件によっては滑りやすくなる事が予想されます。採用に際しては事前に十分な防滑対策を講じた上で施工を行うように計画をお願いいたします。
- ・屋根勾配によっては、経年により施工したルーフィングにずれが生じる場合がございます。適正勾配に従って適宜ズレ止め釘の併用をお願いいたします。
- ・ズレ止め釘の施工法については別途「シングル」の施工基準書をご参照ください。
- ・SPファインカラーに代えてSPクリーンカラー、SPミッドカラー、SPサーモコートもご採用いただけます。(価格別途)
- ・本仕様の他に2層(複層)仕様(GSS-2タイプ)、断熱仕様(GSS-200Sタイプ)を採用する場合は、別途ご相談ください。

適用条件と下地処理 適切な下地処理を行った後、ガムクールを施工します。

仕様番号	適用下地	塗布量
GSK-1	シングル 断熱・非断熱	シングルタブ不良部撤去等
GSK-2	シングル 非断熱	水切り金物撤去・外周シングル撤去(300mm幅程度)等
GSK-200	シングル 断熱	水切り金物撤去・外周シングル撤去・断熱材撤去(600mm幅程度)等

※水切り金物および雨仕舞材等については「シングル」カタログをご参照ください。

材料紹介

ガムクールキャップEX/彩色ガムクールキャップEX



彩色ガムクールキャップEX

赤茶

新緑

主に単層工法に使用する砂付キャップシート。
JIS A 6013 露出単層用R種II類

1m×8m巻 厚さ:3.5mm
*彩色ガムクールキャップEX(色:新緑、赤茶)は受注生産品です。(納期約2~3週間)
※各色は印刷のため現物との差がありますので、ご決定の際は色見本帳などをご参照ください。

ガムクールFX/FX-33



ガムクールFXは、裏面が全面粘着タイプの中貼りシート。FX-33はガムクールFXを裁断したもの。
JIS A 6013 非露出複層用R種II類

ガムクールFX 1m×16m巻
FX-33 330mm×16m巻
厚さ:1.5mm

ガムクールベースE



断熱工法の際、ギルフォームSに先立って外周部に施工する両面粘着タイプの改質アスファルトシート。

1m×12m巻
厚さ:1.5mm

リベースSL



既存アスファルト防水層を活性化する勾配用下地処理材。

20kg/缶

GCライン(カート/ジャンボ)



ガムクール防水層の貼仕舞、砂面処理、ドレン、パイプ廻りなどに使用する変成シリコン系シーリング材。

330ccカート、850ccジャンボカート
各10本/箱
*GCラインは、アスファルトプライマーに接着しませんのでご注意ください。

ASパッチ



ASディスク固定後の増貼りやクールスポットBに使用する片面粘着層付テープ。

200mm×16m巻

UPアンカー



ねじ込みタイプの樹脂製プラグ付きステンレス製アンカーです。

UPアンカー:35,50,60,75
UPアンカー:8-60,8-80,8-100,8-120
各100本セット/箱

ASディスク



PLアンカー、UPアンカーなどを使用して固定。

材質:亜鉛メッキ鋼板
直径:60mm 孔径:7mm
100枚/箱

ギルフォームS/W



写真はギルフォーム35S

外断熱用の硬質ウレタンフォーム。熱伝導率が極めて低い炭化水素系発泡ガスを内包した、完全ノンフロンタイプの断熱材。SとWの2サイズがある。

S:605mm×910mm(Sの70,75mmは受注生産品)
W:900mm×1,200mm(受注生産品)
厚さ:25,30,35,40,50,60,70,75mm

SPファインカラー/SPミッドカラー



アクリル樹脂を主成分とする、アスファルト系防水材料専用水性塗料。SPファインカラーは日射反射率50%以上の高反射塗料。

18kg/缶

SPサーモコート



アクリル樹脂を主成分とするエマルジョンと骨材で構成された、高耐久・高反射厚膜水性保護塗料。

18kg/缶

※各材料の寸法と重量は実際の製品と若干異なる場合があります。

北海道防水改修事業センター
東北防水改修工事協同組合
関東防水管理事業協同組合
東海防水改修工事協同組合
北陸防水改修事業センター
関西防水管理事業協同組合
中国防水改修事業センター
九州防水改修工事協同組合

田島ルーフィング株式会社
https://tajima.jp

東京支店

〒101-8579 千代田区外神田4-14-1
TEL 03-6837-8888

大阪支店

〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5
TEL 06-6443-0431

札幌営業所

〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6
TEL 011-221-4014

仙台営業所

〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35
TEL 022-261-3628

北関東営業所

〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-49-8
TEL 048-641-5590

千葉営業所

〒260-0032 千葉市中央区登戸1-26-1
TEL 043-244-3711

横浜営業所

〒231-0012 横浜市中区相生町6-113
TEL 045-651-5245

多摩営業所

〒190-0022 立川市錦町1-12-20
TEL 042-503-9111

金沢営業所

〒920-0025 金沢市駅西本町1-14-29
TEL 076-233-1030

名古屋営業所

〒460-0008 名古屋市中区栄1-9-16
TEL 052-220-0933

神戸営業所

〒650-0023 神戸市中央区栄町通6-1-17
TEL 078-330-6866

広島営業所

〒730-0029 広島市中区三川町2-10
TEL 082-545-7866

福岡営業所

〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-35
TEL 092-724-8111

カタログ掲載上のおことわり

- ・印刷の色味は現物と異なる場合があります。
- ・各材料の寸法と重量は実際の製品と若干異なる場合があります。
- ・各仕様ページの工程図は、工程を分かりやすく示すことを目的としたイメージ図です。下地や材料の形状・寸法・色は実際と異なります。