

UDフロアシステム

屋内用視覚障がい者誘導用ブロック

UDフロアシステム

ガイドタイルUD-SUS

ガイドタイルUD-ST

ガイドタイルUD55

ガイドタイルUD20/30

JIS準拠タイプ

ガイドタイル

タピス CG

UDフロアシステムは、すべての人が同じ場所を同じように利用し、同じ経験ができるという施設環境を“当たり前”のものにします。

屋内で視覚障がい者を誘導する「UDフロアシステム」は、低突起を採用して、建物を利用するすべての人にやさしいユニバーサルデザインを実現しました。

さらに、新築、改修に関わらず、機能的で美しい空間をつくるために、床仕上げ材との多様な組み合わせをご用意しました。



UD フロアシステム

ガイドタイルUD-SUS (1.8mm) + 既存床

ガイドタイルUD-ST (2.3mm) + 既存床

ガイドタイルUD20 (2mmタイプ) + ビニル床タイル ビニル床シート

ガイドタイルUD30 (3mmタイプ) + ビニル床タイル ビニル床シート

ガイドタイルUD55 (6.5mm) + カーペットタイル

ガイドタイルUD-SUS/ST

+ 既存床



シールタイプなので、新築、改修を問わず既存床に施工できます。

※原則、平滑な床材への施工になります。くわしくはP4-5をご覧ください。

•US-SUS、UA-SUS、UL-SUS
(ガイドタイルUD-SUS)

ガイドタイルUD20/30

+ ビニル床タイル ビニル床シート



ガイドタイルUD20は厚さ2.0mmのシートと、UD30は厚さ3.0mmのタイルとの組み合わせに最適です。

•US-26、UL-26
(ガイドタイルUD20)
•MJ-1012(マジェスタ)

ガイドタイルUD55

+ カーペットタイル

ガイドタイルUD55は、カーペットタイルのサイズと厚さにマッチします。



•US-54、UL-54(ガイドタイルUD55)
•4600-5709(タピス スタイルWT)

カーペットタイルとゴムタイルの 組み合わせで、わかりやすさを実現。

歩行感の違い

白杖による発音・感触の違い



異なる素材の床材を組み合わせることで、足裏から伝わる歩行感の違いや、白杖から発せられる音、伝わる感触の違いによって、経路を認識しやすい

UDFLOOR SYSTEM



UDフロアシステムは
低突起だから

つまずきにくい。



高齢者

杖の使用や
すり足歩行でも
つまずきにくい。



半身麻痺の方

杖や補助具による
すり足歩行でも
つまずきにくい。



妊婦

妊婦の方のつまずき、
転倒の危険性を
軽減できます。



ハイヒールでの歩行

ハイヒールでの歩行による
つまずき、ねんざ等の
危険性を軽減できます。

UDフロアシステムは
低突起だから

移動をさまたげない。



車椅子利用者

車椅子利用者や
介護者も負担が少ない。



ベビーカー利用者

デリケートな
ベビーカーの移動にも
がたつきが少ない。



点滴スタンド

注意が必要な
点滴スタンドも
移動しやすい。



カートでの移動

荷物の搬入など
カートの移動にも
がたつきが少ない。

※従来の点字ブロック(突起5mm)との比較

2F


カーペットタイル

2Fは居住性に優れたカーペットタイルをベースとし、メインの誘導にはガイドタイルUD55、階段部にはカーペットタイル・タピス CGを採用。

ガイドタイルUD55

警告型 誘導型

突起高
1.0mm



たとえば、
こんなパターンで
使い分けて
いただけます！

1F

ビニル床タイル


ビニル床シート

1Fは汚れにくく、メンテナンスしやすいビニル床タイル・シートをベースとし、メインの誘導にはガイドタイルUD20/30、階段部には同厚のガイドタイルを採用。なお、ベースが石材の場合は、メインの誘導にはガイドタイルUD-SUS/STの採用を推奨いたします。

ガイドタイルUD-SUS
ガイドタイルUD-ST

警告型 誘導型

突起高
1.8mm



UD-SUS

UD-ST

ガイドタイルUD20/
ガイドタイルUD30

警告型 誘導型

突起高
1.8mm



ガイドタイルUD-SUS



非塩ビ

特徴 既存の床に後付け可能なシール式ステンレスプレート。
障がい者差別解消法にも対応。デザイン性と施工性を兼ね備えています。

厚さ 1.8mm (突起高 1.8mm)

価 格 (材料価格)	警告型	21,800円/枚
	誘導型	10,800円/枚
	アダプター	5,300円/枚
材 質	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用 シール式ステンレスプレート	
寸 法	警告型	φ30mm × 25
	誘導型	30mm × 280mm × 2
	アダプター	φ30mm × 3
梱 包	警告型	8枚/ケース (専用プライマー・治具入り) 4枚/ケース (補助梱包/専用プライマー・治具入り)
	誘導型	8枚/ケース (専用プライマー・治具入り) ※補助梱包はございません。
	アダプター	8枚/ケース (専用プライマー・治具入り)
重 量	警告型	約2.2kg/ケース (補助梱包: 約1.1kg/ケース)
	誘導型	約2.2kg/ケース
	アダプター	約0.5kg/ケース
工 法	シール貼り付け工法	
下 地	平滑で、十分な表面強度のある下地 表面に凹凸がある場合は、専用プライマーや溶 剤型接着剤を併用	

- ・納期: 30ケース以上の場合1.5カ月程度
- ・1ケース以上・ケース単位出荷・少量在庫品

ご注意

- ・下地表面に凹凸がある場合は、専用プライマー「ガイドタイルUD-SUS/ST専用プライマー」(11,000円/500ml)をご利用ください。施工方法は施工要領書をご覧ください。

1缶あたり1度塗りでの使用目安


警告型 約50枚

誘導型 約50枚




タイルサイズ (単位=mm)


警告型



誘導型




アダプター



突起高
1.8mm

警告型

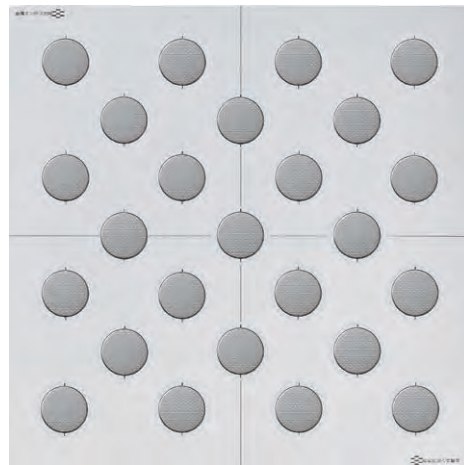

US-SUS

アダプター



UA-SUS

誘導型



UL-SUS

ガイドタイルUD-SUS 施工における注意点

- ・施工をする際、必ず下地の清掃を行ってください。砂や埃が下地に残っていると接着強度の低下を起こします。
- ・ワックスが塗布された下地に施工した場合、下地とワックス面で剥離が起こることがあります。剥離剤等でワックスを除去した下地に施工してください。
- ・石材など目地がある下地において、ステンレスプレートが目地にかかる場合は、目地の部分をフラッター等のセメント系補修材やエポキシ樹脂などで埋めてください。
- ・下地表面に凹凸がある場合は、専用プライマーやウレタン系接着剤、エポキシ系接着剤を凹凸を埋めるように塗布し、ステンレスプレートが十分に接着するようにしてください。

ガイドタイルUD-ST

受注生産品



非塩ビ

特徴 既存の床に後付け可能なシール式ウレタン樹脂タイル。
障がい者差別解消法にも対応。不陸のある下地にも追従する柔軟性を備えています。

厚さ 2.3mm (突起高 1.8mm)

価 格 (材料価格)	10,800円/枚
材 質	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用 シール式ウレタン樹脂タイル
寸 法	300×300mm
梱 包	警告型 8枚/ケース 4枚/ケース (補助梱包) 誘導型 8枚/ケース ※補助梱包はございません。
重 量	警告型 約1.4kg/ケース (簡易施工タイプ) 約1.2kg/ケース (アルミテープタイプ) 約0.7kg/ケース (補助梱包/簡易施工タイプ) 約0.6kg/ケース (補助梱包/アルミテープタイプ) 誘導型 約1.2kg/ケース (簡易施工タイプ) 約1.1kg/ケース (アルミテープタイプ)
工 法	シール貼り付け工法
下 地	平滑で、十分な表面強度のある下地 表面に凹凸がある場合は、専用プライマーを併用

- ・納期:1.5カ月程度 (受注生産品)
- ・1ケース以上・ケース単位出荷
- ・イエロー色も対応いたします。(1ケース以上・納期要相談)


ご注意

- ・簡易施工タイプは、平滑な下地にご使用ください。
- ・アルミテープタイプは、下地表面に凹凸がある場合にご使用ください。
- ・下地表面に凹凸がある場合は、専用プライマー「ガイドタイルUD-SUS/ST専用プライマー」(11,000円/500ml)をご利用ください。施工方法は施工要領書をご覧ください。

1缶あたり1度塗りでの使用目安
約30枚




タイルサイズ・断面 (単位=mm)

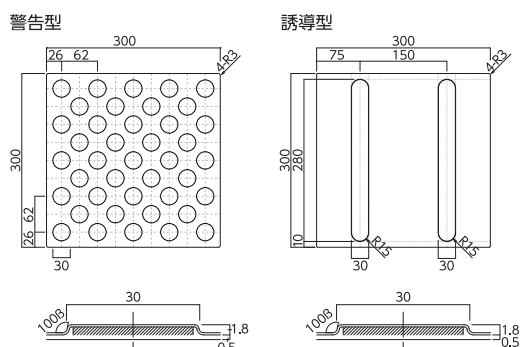


警告型



ライトグレー
US-1M (簡易施工タイプ)
US-1A (アルミテープタイプ)




ミディアムグレー
US-2M (簡易施工タイプ)
US-2A (アルミテープタイプ)




ダークグレー
US-3M (簡易施工タイプ)
US-3A (アルミテープタイプ)



ライトベージュ
US-4M (簡易施工タイプ)
US-4A (アルミテープタイプ)



ミディアムベージュ
US-5M (簡易施工タイプ)
US-5A (アルミテープタイプ)



ダークベージュ
US-6M (簡易施工タイプ)
US-6A (アルミテープタイプ)

誘導型



ライトグレー
UL-1M (簡易施工タイプ)
UL-1A (アルミテープタイプ)



ミディアムグレー
UL-2M (簡易施工タイプ)
UL-2A (アルミテープタイプ)




ダークグレー
UL-3M (簡易施工タイプ)
UL-3A (アルミテープタイプ)



ライトベージュ
UL-4M (簡易施工タイプ)
UL-4A (アルミテープタイプ)



ミディアムベージュ
UL-5M (簡易施工タイプ)
UL-5A (アルミテープタイプ)



ダークベージュ
UL-6M (簡易施工タイプ)
UL-6A (アルミテープタイプ)

ガイドタイルUD-ST 施工における注意点

- ・施工をする際、必ず下地の清掃を行ってください。砂や埃が下地に残っていると接着強度の低下を起こします。
- ・ワックスが塗布された下地に施工した場合、下地とワックス面で剥離が起こることがあります。剥離剤等でワックスを除去した下地に施工してください。
- ・割り付け上、シートの長さ調整が必要な場合は、突起部はカットせず、平場部をカットすることで調整してください。
- ・石材など目地がある下地において、UD-STの端部が目地にかかる場合は、目地の部分をフラッター等のセメント系補修材やエポキシ樹脂などで埋めてください。
- ・アルミテープタイプをご使用の際は、貼り付け後に接着力を向上させるために、ゴムハンマーでUD-STの表面を叩き、下地の凹凸になじませてください。

ガイドタイルUD55



非塩ビ

特徴 カーペットタイルのサイズにマッチする置敷きタイプのゴム床タイル。障がい者差別解消法にも対応。
素材の異なるカーペットタイルとゴム床タイルを組み合わせることで、経路を認識しやすくなります。

厚さ 6.5mm (突起高 1.0mm)

価 格 (材料価格)	警告型 16,000円/枚 誘導型 10,700円/枚
材 質	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用 置敷きゴム床タイル
寸 法	警告型 500×500mm 誘導型 250×500mm
梱 包	8枚/ケース
重 量	警告型 約23kg/ケース 誘導型 約12.2kg/ケース
工 法	一般工法
下 地	モルタル・コンクリート・二重床
接着剤	スベリ止め剤

・納期:少量在庫品につきお問い合わせください。
・イエロー色も対応いたします。(数量・納期要相談)

ご注意


・ガイドタイルUD55は、ローラー刷毛で下地全体にスベリ止め剤を塗布し、施工してください。

特性




防火性	防火性能試験番号	警告型	E1220071
		誘導型	E1220072

タイルサイズ・断面 (単位=mm)

警告型








誘導型



突起高

1.0mm

警告型

ライトグレー
US-51ミディアムグレー
US-52ダークグレー
US-53ライトベージュ
US-54ミディアムベージュ
US-55ダークベージュ
US-56

誘導型

ライトグレー
UL-51ミディアムグレー
UL-52ダークグレー
UL-53ライトベージュ
UL-54ミディアムベージュ
UL-55ダークベージュ
UL-56

ガイドタイルUDの「UD」は ユニバーサルデザインを表わしています

ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、障がいの有無、言語や文化などの違いを問わず、だれもが利用できることを目指したデザイン・設計のことです。

ガイドタイルUDは、突起高1mm(ガイドタイルUD55)／1.8mm(ガイドタイルUD20/30)という仕様。誘導用タイルとして、幅広い建物内で利用されています。

ガイドタイルUD20/30



非増ビ

特徴 ビニル床タイル・シートとの組み合わせに適した接着型のゴム床タイル。

障がい者差別解消法にも対応。周囲の床材に合わせて選べる2タイプの厚さをご用意しています。

厚さ 3.8mm (突起高 1.8mm)

UD20(2mmタイプ)

価格 (材料価格)	8,300円/枚
材質	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用ゴム床タイル
寸法	300×300mm
梱包	8枚/ケース
重量	警告型 約4.5kg/ケース 誘導型 約4kg/ケース
工法	一般工法
下地	セメント系・モルタル・コンクリート
接着剤	セメントU/RV

厚さ 4.8mm (突起高 1.8mm)

UD30(3mmタイプ)


価格 (材料価格)	9,000円/枚
材質	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用ゴム床タイル
寸法	300×300mm
梱包	8枚/ケース
重量	警告型 約5.5kg/ケース 誘導型 約5kg/ケース
工法	一般工法
下地	セメント系・モルタル・コンクリート
接着剤	セメントU/RV

- ・納期:少量在庫品につきお問い合わせください。
- ・イエロー色も対応いたします。(数量・納期要相談)

ご注意

- ・ガイドタイルUD20/30は目地部を、詰めすぎないようにしてください。
- ・圧着はローラー、ゴムハンマー等で十分に行ってください。目地部は入念に行ってください。


タイルサイズ・断面 (単位=mm)

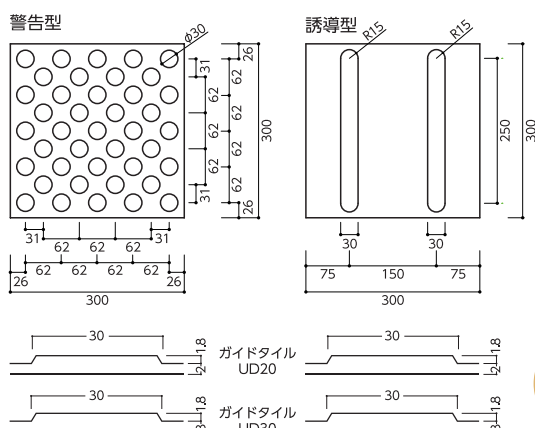


警告型



ライトグレー
US-21/US-31



ミディウムグレー
US-22/US-32




ダークグレー
US-23/US-33



ライトベージュ
US-24/US-34



ミディウムベージュ
US-25/US-35



ダークベージュ
US-26/US-36

※品番は、ガイドタイルUD20/ガイドタイルUD30の順で表記しています。

誘導型



ライトグレー
UL-21/UL-31



ミディウムグレー
UL-22/UL-32




ダークグレー
UL-23/UL-33



ライトベージュ
UL-24/UL-34



ミディウムベージュ
UL-25/UL-35



ダークベージュ
UL-26/UL-36

※品番は、ガイドタイルUD20/ガイドタイルUD30の順で表記しています。



US-32、UL-32 (ガイドタイルUD30)、MBE-149 (マティル)

ガイドタイル



非塩ビ

特徴 JIS T 9251に準拠した視覚障がい者誘導用ゴム床タイル。JIS規格に沿ったオーソドックスなタイプ。
イエロー以外にもグレー系、ベージュ系を取り揃え、多様なインテリアデザインに対応可能です。

厚さ 7.0mm (突起高 5.0mm)

2mmタイプ

価 格 (材料価格)	2,000円/枚
材 質	視覚障がい者誘導用ゴム床タイル
寸 法	304.8×304.8mm
梱 包	8枚/ケース
重 量	警告型 約5kg/ケース 誘導型 約6kg/ケース
工 法	一般工法
下 地	セメント系・モルタル・コンクリート
接着剤	セメントRV

厚さ 8.0mm (突起高 5.0mm)

3mmタイプ


価 格 (材料価格)	2,700円/枚
材 質	視覚障がい者誘導用ゴム床タイル
寸 法	304.8×304.8mm
梱 包	8枚/ケース
重 量	警告型 約6kg/ケース 誘導型 約7kg/ケース
工 法	一般工法
下 地	セメント系・モルタル・コンクリート
接着剤	セメントRV

ご注意





- ・ガイドタイルは目地部を、すかし貼り(1mm程度)にしてください。
- ・圧着はローラー、ゴムハンマー等で十分に行ってください。
目地部は入念に行ってください。

タイルサイズ・断面 (単位=mm)

警告型




誘導型




突起高
5.0mm


警告型



ミディアムグレー
JS-22/JL-32




ダークグレー
JS-23/JL-33



イエロー
JS-27/JL-37



ミディアムベージュ
JS-25/JL-35



ダークベージュ
JS-26/JL-36

※品番は、2mmタイプ/3mmタイプの順で表記しています。

誘導型



ミディアムグレー
JL-22/JL-32



ダークグレー
JL-23/JL-33



イエロー
JL-27/JL-37



ミディアムベージュ
JL-25/JL-35



ダークベージュ
JL-26/JL-36

※品番は、2mmタイプ/3mmタイプの順で表記しています。

特徴 JIS T 9251に準拠した視覚障がい者誘導用カーペットタイル。
突起部は5色展開。ベースとなるカーペットタイルも特定の製品のなかからお選びいただけます。

厚さ 5.0mm (突起高)

価格 (材料価格)	4,300円/枚 17,200円/ケース
材質	視覚障がい者誘導用カーペットタイル
寸法	5.0(突起高) + 基材の厚さ × 300 × 300mm
基材	タピス セレクトPlus タピス スタイルWT/ WF/ BB/ SS/ TS タピス プレーヌII タピス トレッサ
カラーNo.	警告型 JS-○○○○○□ 誘導型 JL-○○○○○□
梱包	4枚/ケース
重量	警告型 約2.3kg/ケース 誘導型 約3.4kg/ケース
最少受注 単位	4枚=1ケース以上 (※40枚以上の場合は納期1カ月)
納期	2週間
下地	モルタル・コンクリート・二重床
接着剤	スベリ止め剤 (くし目ごて使用)



・4枚/ケースの中でCG加工枚数がお選びいただけます。
希望枚数をご指定ください。
例) 300mm角のCG加工3枚をご希望の場合、1ケース
の中に300mm角のCG加工3枚+500mm角の基材1
枚の計4枚が入ります。
・他の基材については、弊社支店・営業所までお問い合わせ
ください。

ご注意



・タピス CGの施工は、スベリ止め剤をくし目を立てて多めに塗
布してください。タピス CGは、一般的なカーペットタイルより
も歩行時の力が加わりやすく、はがれの原因になりやすいの
でご注意ください。
・このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防
止、軽減のため留意事項がございます。
※詳しくは弊社「床仕上げ総合カタログ」をご参照ください。

タイルサイズ・断面 (単位=mm)

警告型




誘導型




突起高
5.0mm


警告型




ライトグレー
JS-○○○○○1




ダークグレー
JS-○○○○○3



イエロー
JS-○○○○○7



ライトベージュ
JS-○○○○○4




ダークベージュ
JS-○○○○○6


誘導型



ライトグレー
JL-○○○○○1




ダークグレー
JL-○○○○○3



イエロー
JL-○○○○○7










ライトベージュ
JL-○○○○○4



ダークベージュ
JL-○○○○○6

TAJIMAのガイドタイルのラインナップ

製品名	製品	凸部	材質	バリエーション
UD-SUS	 300mm 角	厚さ 1.8mm — — — — 突起 1.8mm 平部 なし	ステンレス	警告型 誘導型 アダプター(警告型の連結用) 各1色 
UD-ST	 300mm 角	厚さ 2.3mm ————— 突起 1.8mm 平部 0.5mm	ウレタン	警告型 誘導型 カラー6色 
UD55	 500mm 角	厚さ 6.5mm ————— 突起 1.0mm 平部 5.5mm	ゴム	警告型 誘導型 カラー6色 
UD20	 300mm 角	厚さ 3.8mm ————— 突起 1.8mm 平部 2.0mm	ゴム	警告型 誘導型 カラー6色 
UD30	 300mm 角	厚さ 4.8mm ————— 突起 1.8mm 平部 3.0mm	ゴム	警告型 誘導型 カラー6色 
ガイドタイル	 304.8mm 角	厚さ 7.0/8.0mm ————— 突起 5.0mm 平部 2.0/3.0mm	ゴム	警告型 誘導型 カラー5色 
タピス CG	 300mm 角	カーペットの厚さ+5.0mm ————— 突起 5.0mm 平部 基材のカーペット による	ゴム + カーペット タイル	警告型 誘導型 カラー5色(突起部)  基材となるカーペットタイルは 特定の製品から選択可能

GUIDE TILE LINE UP

組み合わせる床	工法(接着剤)	仕様
既存床	裏面シール	UDフロアシステム
既存床	裏面シール	UDフロアシステム
カーペットタイル	スベリ止め剤	UDフロアシステム
2.0mm ビニル床シート	セメントU/RV	UDフロアシステム
3.0mm ビニル床タイル	セメントU/RV	UDフロアシステム
-	セメントRV	JIS準拠タイプ
-	スベリ止め剤 (くし目ごて使用)	JIS準拠タイプ

各種カタログや見本帳、現物見本(カットサンプル)のご請求はこちらから▶



「床のユニバーサルデザイン」に関するヒントやアイデアを収録した冊子もございます▶



田島ルーフィング株式会社 <https://tajima.jp>

東 京/〒101-8575 千代田区岩本町3-11-13 ——— TEL.03-5821-7760
大 阪/〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5 ——— TEL.06-6441-5951
札 幌/〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6 ——— TEL.011-231-8261
盛 岡/〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通15-20 ——— TEL.019-622-3532
仙 台/〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35 ——— TEL.022-222-6413
北関東/〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-49-8 — TEL.048-640-7320
千 葉/〒260-0032 千葉市中央区登戸1-26-1 ——— TEL.043-245-9911
横 浜/〒231-0012 横浜市中区相生町6-113 ——— TEL.045-212-4431
金 沢/〒920-0025 金沢市駅西本町1-14-29 ——— TEL.076-231-5741
新 潟/〒950-2042 新潟市西区坂井967-2 ——— TEL.025-211-0345
静 岡/〒422-8057 静岡市駿河区見瀬161-1 ——— TEL.054-281-8931
名古屋/〒460-0008 名古屋市中区栄1-9-16 ——— TEL.052-220-0970
広 島/〒730-0029 広島市中区三川町2-10 ——— TEL.082-242-9300
高 松/〒760-0073 高松市栗林町2-8-1 ——— TEL.087-862-8698
福 岡/〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-35 ——— TEL.092-712-9141

■このカタログに掲載の商品は、2025年3月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
■商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。(掲載写真に合成写真を含みます)
■受注生産品は、原則としてご注文をいただいてから生産します。納期・最少受注単位にご注意ください。
■このカタログに記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。

