TAJIMA

2017.10- 改訂版

TAJIMA FLOORING

床仕上げ総合カタログ

Vinyl composition tile/Vinyl tile/Sheet Vinyl Flooring/Carpet Tile/
Vinyl tile for raised-floor/Slip Retardant Sheet Vinyl Flooring/
Functional Flooring/Linoleum/Wall Guard Base/Rubber Tile/
Raised Floor/Vinyl Cove Base/Welding Rod/Feature Strip/
System&How to/DOMA Sheet/Adhesives/Tools/
Miscellaneous/Floor Polish

「田島ルーフィング株式会社」は
防水と床のトータルソリューションカンパニーです。
そこで暮らす人々の生活品質と環境品質を第一に考え、
常に最高のサービスと技術を追求してまいります。

人の暮らしが真ん中にある会社。

屋根で守り、
床で支える。

TAJIMA

カテゴリー別INDEX

ビニル床タイル	単層無垢なもの	P.46 ～
	ラミネートしたもの	P.74 ～
ビニル床シート	発泡層のないもの	P.112 ～
	発泡層のあるもの	P.140 ～
リノリウム	リノリウム	P.152 ～
カーペットタイル	ベーシックなもの	P.160 ～
	デザイン・ハイグレードなもの	P.180 ～
	付加機能／ニードルパンチ	P.206 ～
置敷きビニル床タイル	置き敷き可能なもの	P.216 ～
防滑性ビニル床シート	耐候・防滑性のあるもの	P.226 ～
機能床材	機能に特化したもの	P.254 ～
タスクレイシート／点字タイル／腰壁保護材／巾木／二重床	非塩ビ床材ほか	P.266 ～
関連部材／接着剤／メンテナンス／下地補修		P.288 ～
商品の性能解説		P.320 ～
床材の工法仕様		P.338 ～
法令法規／注意事項／用語解説／品番索引／価格表／サンプル帳		P.348 ～

床仕上げ総合カタログ 2017 改訂版　目次

	ページ
カテゴリー別 INDEX	1
目次	2
カタログガイド	4
索引（50 音別）	6
商品価格帯区分表	10
床仕上げ材の種類	14
新商品のご案内	16
環境のためにできること	22
床改修のご提案	24
適材適床表	26

ビニル床タイル

P タイル	42
ピサロンコリンズ	52
ニューソフトン	54
パルティ	56
パルティ SC	58
ドルチェ	60
ドルチェクローマ	62
ナチュライン	64
パサージュ	65
テラーノ	66
テラーノ ヘキササイズ	68
ウッドクラフト	70
モルタライク	72
モノシュタイン	73
ジニアス プレーン	74
ジニアス マーブル	76
ウッドライン / マティル	78
ウッドライン	80
マティル	88
マッキレーネ	96
カルラージュ	100
カルラージュメタル	100
ブランシュ	101
CR タイル	102
ORIFY TILE	104
オリジナルデザインフイルム ORIFY	106
ノーワックスプラス	108

ビニル床シート／リノリウムシート

パーマリューム	112
パーマリューム マーブル	114
パーマリューム モンテ	116
パーマリューム フィラーレ	118
パーマリューム ピエトラ	120
パーマリューム ストリート	121
パーマリューム マーブル EM	122
マジェスタ	124
タフゾーン	132
飛白	134
スーラズ プリンス EM	136
消臭ウェルクリーン	138
メディウェル	140
AC フロア	144
マーモリウム	152

	ページ

カーペットタイル

タピス スタイル SS	160
タピス スタイル BB	161
タピス スタイル SH	162
タピス スタイル WF	163
タピス スタイル WT	164
タピス テッセン	165
タピス セレクト RX	166
タピス ファイン	168
タピス セレクト	170
カーペットタイル用タスクレイシート	171
タピス セレクトⅡ・エコ	172
タピス プレーヌⅡ	174
タピス トレッサ	178
タピス ネブラ	180
タピス アムニス	182
タピス ソルム	183
タピス ルーペス	184
タピス プルイーナ	185
タピス プレシャスストーン	186
タピス カモフラ	188
タピス ワッフルツイード	189
タピス ミーナ	190
タピス ミーナプラス	191
タピス ムラサメ	192
タピス フルーメ	193
タピス ミナモ	194
タピス カロッカ	195
タピス パセオ	196
タピス レフィーナ	197
LA500	198
LA1000	199
MF500	200
MF750	201
SW1000	202
CB5000	203
タピス CP	204
タピス HG	205
タピス フォルシスⅡ	206
タピス ムラサメ phiten	207
タピス OA	208
タピス CG	209
コントラック ECO	210
PP カーペット	211
PPC ラバー	211

置敷きビニル床タイル

レイフラットタイル LF-3000	216
レイフラットタイル LF-3000 セルフタック	219
レイフラットタイル LF-5000	220
レイフラットタイル LF-5000 セルフタック	221
レイフラットタイル LF-2000	222
耐薬レイフラットタイル LF-9000	223

防滑性ビニル床シート

ビュージスタ GRAN-Gio	226
ビュージスタ GRAN-Block	227
ビュージスタ MULTI- ハードウッド	228

ページ

ビュージスタ MULTI- ラティス 229
ビュージスタ MULTI- サガン 230
ビュージスタ MULTI- ストライプ 231
ビュージスタ SAND-Hexa 232
ビュージスタ SAND-Stone 233
ビュージスタ PLUS お掃除らくらく 234
ビュージスタ PLUS かろやか遮熱 235
ビュージスタ PLUS 省音やすらぎ 236
ビュージスタ ステップ VLT 237
ビュージスタ ステップ VST 238
ビュージスタステップ YVLT ／ YVST 239
ビュージスタ 中空ドレン／ドレンホルダー／コーナーガード 240
ビュージスタドレン／ホルダー／避難ハッチサイン 241
ビュージスタ AQUA 242
ビュージスタステップ VST AQUA タイプ／けこみ用シート 243
ビュージスタ施工副資材 244
ビュージスタの性能 245
SR シート 4300 246
SR シート 2800 247
クリンセフ 248
クリナ 249

機能床材

移動荷重用フロア 254
抗菌移動荷重用フロア 256
移動荷重用フロア ·OG 257
タイヤクフロア・グラン 258
タイヤクフロア ·MDⅡ 259
導電フロア ·DS 260
導電フロア ·LE 261
セイデンフロア 262
セイデンタイル C 263

タスクレイシート／点字タイル／腰壁保護材／巾木／二重床

タスクレイシステム (タスクレイシート 50E) 266
タスクレイシステム (タスクレイシート 30E) 266
タスクレイシステム (タスクレイシート U) 267
ガイドタイル UD55 / UD20 / UD30 268
ガイドタイル 270
シンセテックソフトⅡ 272
腰壁ガード 276
エッジバー 278
ミニモール 280
フロアベース -G 281
ソフト巾木 282
長尺巾木 282
ササラ巾木 282
木調巾木 282
ワイド巾木 H300 284
ガード巾木 ·AC 285

溶接棒／端部シール材／目地棒

溶接棒 288
溶接棒 / 端部シール材 289
デザイン目地棒 292
段差目地棒 293
床見切り材 50・30 293

ページ

接着剤／メンテナンス

ビニル床材施工の接着剤選定の考え方 295
場面別、目的別　接着剤選定判断の例 296
接着剤一覧（タイプ別） 298
床手入れ剤 301
計画的な美観維持 302

床下地補修材／施工副資材

床下地補修材一覧 306
床下地表面強化材一覧 307
フラッター使用方法 308
フラッター LC 使用方法 310
床下地表面強化材使用方法 311
チャネルシート工法 312
導電テープ工法 312
土間シート 313
施工副資材 314
施工用具 316

商品の性能解説

耐摩耗性 320
耐動荷重性 321
防滑性 322
転倒時の安全性（衝撃吸収性） 324
発音改善量 324
床衝撃音遮断性 325
弾性床材比較データ 326
へこみ回復性 327
キャスターの移動性 327
耐薬品性 328
帯電防止性 330
アウトガス特性 334
消臭性 334
抗菌・防カビ性 335

床材の工法仕様

施工前のチェックポイント 338
床貼り替えチェックポイント 339
工法仕様 341
床暖房下地と床材施工 342

法令法規／注意事項／用語解説／品番索引／特注品／サンプル帳／価格表

JIS 認証取得状況 348
官公庁建築工事共通仕様書と適合品 350
内装材に係る燃焼性の基準 353
バリアフリー新法／障害者差別解消法 354
石綿障害予防規則 355
VOC 対策について 356
環境を考慮した接着剤選定 358
シックハウス対策について 360
資源リサイクルとモッタイナイ 364
グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品一覧と活用法 366
グリーンラベルプラス 368
フロアスコア 369
材料を正しく選び、正しくお使いいただくために 370
ビニル系床材の汚染対策 373
用語解説 375
品番索引 380
価格表 387
サンプル帳紹介 398

カタログガイド

検索のしかたについて

目的の商品をスピーディに見つけていただくために、さまざまな検索方法があります。
また、床材に関する各種情報を掲載しています。

■商品を探すとき

		ページ
目次から探す	目次	2
50 音順・関連用語から探す	索引（50 音別）	6
価格帯・デザイン・機能から探す	商品価格帯区分表	10
床材の種類から探す	床仕上げ材の種類	14
建物別適材・部位別適材から探す	適材適床表	26
品番から探す	品番索引	380
価格表から探す	価格表	387
新商品を探す	新商品のご案内	16

■床材に関する各種情報を探すとき

	ページ
環境対策について	22
施工副資材について	314
接着剤について	295
メンテナンスについて	302
商品の性能について	320
床材の工法について	338
法令法規について	348
商品の選定・使用上の留意事項	370
用語解説について	375
営業所・ショールームについて	400

マークの見方について

商品ページでは、商品の性能・特性についての情報をマークで表示しています。

■性能表示マーク

○ビニル床タイル・シート

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています（P.320参照）。

帯電防止性
静電気の発生を抑え、速やかに緩和（漏洩）する機能を持つ床材を示しています（P.330参照）。

○カーペットタイル

耐久性
耐ヘタリ性・耐静止荷重性・耐摩耗性・繊維素材・繊維量などを総合的に判断した耐久性の目安を示しています。

制電性
静電気の発生を抑制し、緩和作用に優れたカーペットタイルを示しています（P.330参照）。

耐動荷重性
キャスターを介した荷重に対する性能をもった床材を示しています（P.321参照）。

防滑性
滑りにくい機能を持つ床材であることを示しています（P.322参照）。

耐薬品性
一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています（P.328参照）。

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能を持った床材であることを示しています（P.335参照）。

耐熱性
熱湯や天ぷら油などの飛散にも強い、耐熱性能を持つ床材を示しています。

遮熱性
太陽光の近赤外領域の反射によるシート表面温度上昇を低減する機能を持った床材を示しています。

清掃性
砂や塵を掃き出しやすいエンボス形状を採用した床材を示しています。

ノーワックス
汚れが付きにくく落としやすい、ノーワックスメンテナンス対応の床材を示しています。

防汚性
汚れが付きにくく落としやすい、メンテナンス性を向上した機能を持つ床材を示しています。

耐候性
紫外線など屋外の使用条件に優れた性能を持つ床材であることを示しています。

視認性
視認性に優れた床材であることを示しています。

衝撃吸収性
発泡層により衝撃吸収性が高く、転倒時の安全性に配慮した床材を示しています（P.324参照）。

発音低減
歩行時の発生音を軽減する性能を持った床材を示しています（P.324参照）。

消臭性
消臭性能を持った床材を示しています。

原着糸使用
耐候性・耐薬品性に優れた原着糸を使用したカーペットタイルを示しています。

ナイロン6.6糸を使用
緻密な構造を持ったナイロン6.6糸を採用することで、汚れが目立ちにくく、きれいが長持ちします。

防汚加工
汚れが付きにくく、落としやすい性能を持ったカーペットタイルを示しています。

軽量化
品質・性能はそのままに、運搬性や施工性を向上したカーペットタイルであることを示しています。

キャスター移動性
一般的なカーペットと比べてキャスターの移動性を向上した性能を持っています。

防炎性
消防法の基準を満たした「防炎物品」として試験登録されているカーペットを示しています。

国土交通省「公共建築工事標準仕様書」の第一種に適合したカーペットタイルであることを示しています。

■外部機関によるマーク

JISマーク
国の認めた登録認証機関が、日本工業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

エコマーク認定商品マーク
財団法人日本環境協会エコマーク事務局により、生産から使用、廃棄にわたり環境への負担が少なく環境保全に寄与すると認められた商品に表示されます。

文教施設協会推奨品
一般社団法人文教施設協会により学校施設部品等に必要な品質性能基準を満たした推奨品を示しています。

グリーン購入法適合品マーク
インテリアファブリックス産業活性化協議会が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

グリーン購入法適合品マーク
インテリアフロア工業会が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

グリーンラベルプラス認証プログラム
米国のカーペット・ラグ協会（CRI）が定める、室内空気環境基準に適合した製品につけられる認証マークです。

FloorScore 認証
米国の弾性床材協会（RFCI）と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

■資源有効活用・VOC対策のマーク

- 再生ビニル使用　農業用ビニルフィルムなどの再生ビニルを原料として使用している商品を示します。
- 工場内リサイクル　工場内で発生したスクラップ（余材、端材など）を再使用している商品を示します。
- 長寿命化商品　摩耗耐久性が高く、長持ちする商品を示します。
- 非塩ビ・天然素材　非塩ビまたは天然素材を使用した商品を示します。
- VOC対策品　VOC対策品に表示されるマークです（P.356参照）。

■その他

antron

©2017 INVISTA.All Rights Reserved.
アントロン®およびアントロン®商品群のマークとロゴは、インビスタ社の商標です。

同社のナイロン6.6糸はシミや色落ちに強い防汚性、美観の維持性能が特長です。

本文商品ページの見方

各商品ページには商品概要を記載し、他の商品と比較検討いただけるように、
できるだけ同じスペースに同類の情報を記載しています。

特長
商品の特長を記載。

性能表示他マークの一覧
マークの一覧表は左ページの
「マークの見方について」へ。

商品写真と色番号
商品写真　各商品のすべての色見本を縮小写真で掲載。
色番号　　色番号または品番

商品名
商品名から検索するには、
「目次」2ページへ。

商品分類と商品名
商品分類の詳細は「床仕上げ材の種類」14ページへ。

価格と材質区分
商品のJIS材質区分については348ページへ。

寸法／梱包／重量
商品の寸法・色数・梱包・重量を記載。

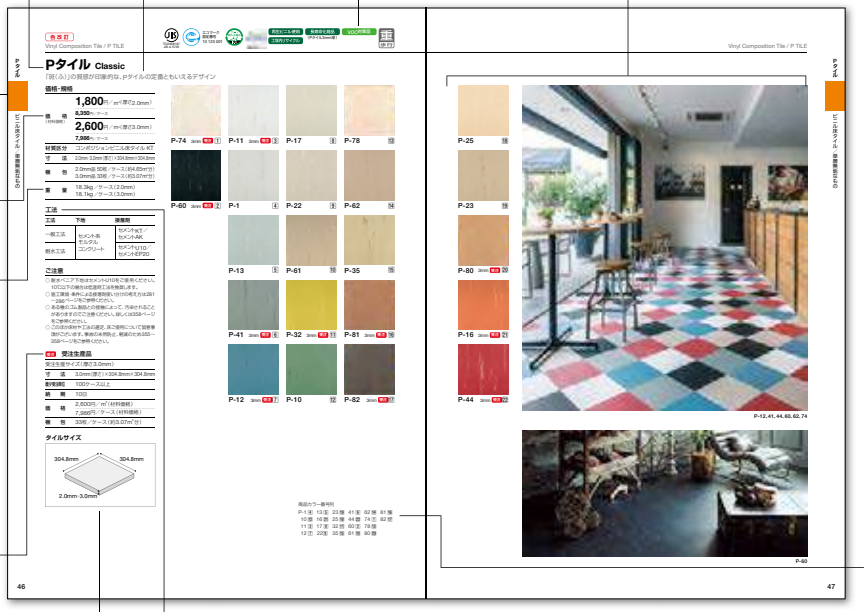

受注生産品マーク
受注生産品には、受注 マークを記載。最少受注単位／納期が異なるため、ご注意ください。

サイズ／リバース表示／断面図
商品の寸法・サイズ・断面構成の説明を記載。

工法
工法については代表的な工法を記載。

商品カラー番号列／掲載番号
各商品におけるすべての色番号を若い順に記載。
□内の数字は、そのページは掲載番号です。
掲載されている位置に対応しています。

■掲載商品の価格・仕様について

このカタログに掲載の商品は、2017年10月23日現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページでご確認いただくか、当社営業所までお問い合わせください。
また、このカタログに記載されているすべての表示価格には消費税を含んでおりません。
https://www.tajima.jp

■商品写真の色柄について

このカタログに掲載されている各種商品写真の色や柄については、できる限り実物に近づけていますが、実物とは色調が異なる場合があります。色・柄の最終決定時には、現物見本でご確認ください。（掲載写真には合成写真を含みます）

■商品選定・ご使用上の留意事項について

商品や工法の選定、ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
受注生産品は、原則としてご注文をいただいてから生産いたします。納期・最少受注単位にご注意ください。

索引（50音別）

	商品	ページ
ア	アウトガス特性	334
	アクリル樹脂系エマルション形	298
	アムニス→タピス アムニス	182
	アロンα	315
イ	移動荷重用フロア	254
	移動荷重用フロア溶接棒	288
	移動荷重用フロア・OG	257
	移動荷重用フロア・OG溶接棒	288
	医療施設（適材適床表）	26
	インプレッション→タピス インプレッション	198
ウ	ヴィヴァーチェ→マーモリウム ヴィヴァーチェ	152
	ウォルトン→マーモリウム ウォルトン	154
	ウッドクラフト	70
	ウッドライン	80
	ウレタン樹脂系溶剤形	299
エ	エコマーク	366
	エッジシール	244・290・315
	エッジバー	278
	エポキシ樹脂系溶剤形	300
オ	汚染対策（ビニル系床材）	373
	オフィス（適材適床表）	36
	オリジナルデザインフイルム ORIFY	106

	商品	ページ
カ	ガイドタイル	270
	ガイドタイルUD20	269
	ガイドタイルUD30	269
	ガイドタイルUD55	268
	火気厳禁	299
	攪拌バケツ	316
	荷重床パテ	307
	荷重床ハードナー	307
	荷重床プライマー	307
	学校用カーペット（一般用）推奨品	158
	学校→文教施設（適材適床表）	30
	カットパイル	351
	ガード巾木・AC	285
	ガード巾木・AC用エッジシール	285・315
	かび抵抗性試験法	335
	カーペットタイル	158
	カーペットタイル用タスクレイシート	171
	カモフラ→タピス カモフラ	188
	カラーペースト	315
	カルラージュ	100
	カルラージュメタル	100
	カロッカ→タピス カロッカ	195
	環境対応	358
	環境のためにできること	22
キ	機能床材	250
	キャスターの移動性	327
ク	クシゴテホルダー	317
	クシ目（A3）	317
	クリナ	249
	クリーナー	301
	グリーン購入法適合品マーク	365
	グリーンラベルプラス	368
	クリンセフ	248
ケ	けこみ用シート	243
	毛染め剤	373
コ	抗菌移動荷重用フロア	256
	抗菌移動荷重用フロア溶接棒	288
	抗菌・防カビ性	335
	工具	316
	工場施設（適材適床表）	37
	工法仕様	341
	高齢者ケア施設（適材適床表）	28
	ココア→マーモリウム ココア	155
	腰壁ガード	276
	腰壁保護材	264
	ゴム系溶剤形	300
	ゴム系ラテックス形	298
	コリンズ→ピサロンコリンズ	52
	コルクメント	155
	コンクリート→マーモリウム コンクリート	154
	コントラックECO	210

	商品	ページ
サ	ササラ巾木	282
シ	シームシーラーNB	314
	シームシーラーSテープ	314
	シームシーラーS　Kセット	314
	シームシーラーS　CVセット	314
	ジニアス プレーン	74
	ジニアス マーブル	76
	樹脂ワックス	301
	障害者差別解消法	354
	消臭ウェルクリーン	138
	商品の性能解説	318
	シンセテックソフトⅡ	272
	人体帯電電位	330
ス	スーラズ プリンスEM	136
	スーラズ プリンス溶接棒	288
	スタイル→タピス スタイルBB	161
	スタイル→タピス スタイルSH	162
	スタイル→タピス スタイルSS	160
	スタイル→タピス スタイルWF	163
	スタイル→タピス スタイルWT	164
	ステップ施工副資材	244
	ストリアト→マーモリウム ストリアト	154
	ｽﾄﾘｱﾄ ﾃｸｽﾁｭﾗ→ﾏｰﾓﾘｳﾑ ｽﾄﾘｱﾄ ﾃｸｽﾁｭﾗ	155
	ストリート→パーマリューム ストリート	121
	スパイクローラー	316
	スベリ止め剤	298

	商品	ページ
セ	セイデンタイルC	263
	セイデンフロア	262
	セイデンフロア溶接棒	288
	制電床	330
	施工副資材	314
	施工前のチェックポイント（プラスチック床材）	338
	施工用具	316
	接地抵抗値	332
	接着剤	298
	接着剤選定表	296
	セメントAK	298
	セメントAK-S	298
	セメントDB	244
	セメントEP20	300
	セメントEP30	300
	セメントFK	299
	セメントKT	298
	セメントML	300
	セメントRV	300
	セメントRK	298
	セメントU	299
	セメントU10	299
	セメントUK	299
	セメントVG	244・299
	セルフタック→レイフラットタイルLF-3000セルフタック	219
	セルフタック→レイフラットタイルLF-5000セルフタック	221
	セレクト→タピス セレクト	170
	セレクトRX→タピス セレクト RX	166
	セレクトⅡ・エコ→タピス セレクトⅡ・エコ	172
ソ	ソフト→シンセテックソフトⅡ	272
	ソフト巾木	282
	ソルム→タピス ソルム	183

	商品	ページ
タ	体積抵抗値	332
	帯電防止性（試験方法）	332
	帯電防止床	330
	耐動荷重性	321
	耐摩耗性	320
	耐薬品性	328
	タイヤクフロア・MDⅡ	259
	タイヤクフロア・MDⅡ溶接棒	288
	タイヤクフロア・グラン	258
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	223
	第二類引火性固体	299
	第四類第一石油類	300
	タスクレイシート→カーペットタイル用タスクレイシート	171
	タスクレイシート30E（タスクレイシステム）	266
	タスクレイシート50E（タスクレイシステム）	266
	タスクレイシートU（タスクレイシステム）	267
	タピス CG	209
	タピス CP	204
	タピス HG	205
	タピス OA	208
	タピス アムニス	182
	タピス カモフラ	188
	タピス カロッカ	195
	タピス スタイルBB	161
	タピス スタイルSH	162
	タピス スタイルSS	160
	タピス スタイルWF	163
	タピス スタイルWT	164
	タピス セレクト	170
	タピス セレクトRX	166
	タピス セレクトⅡ・エコ	172
	タピス ソルム	183
	タピス テッセン	165
	タピス トレッサ	178
	タピス ネブラ	180
	タピス パセオ	196
	タピス ファイン	168
	タピス フォルシスⅡ	206
	タピス フルーメ	193
	タピス プルイーナ	185
	タピス プレシャスストーン	186
	タピス プレーヌⅡ	174
	タピス ミーナ	190
	タピス ミーナプラス	191
	タピス ミナモ	194
	タピス ムラサメ	192
	タピス ムラサメ phiten	207

	商品	ページ
	タピス ルーペス	184
	タピス レフィーナ	197
	タピス ワッフルツイード	189
	タフゾーン	132
	タフゾーン溶接棒	288
	段差目地棒2060	293
	弾性床材比較データ	326
	だんばなプライマー	244
チ	チャネルシート工法	312
	中高層集合住宅（適材適床表）	38
	長尺巾木	282
テ	低臭・低溶剤形	299
	適材適床表	26
	テクスチャー→タピス テクスチャー	180
	デザイン→タピス デザイン	180
	デザイン目地棒	292
	テッセン→タピス テッセン	165
	テラーノ	66
	テラーノ ヘキササイズ	68
	点字タイル	268
	転倒時の安全性	324
	電導床	330
ト	導電テープ工法	312
	導電フロア・DS	260
	導電フロア・DS溶接棒	288
	導電フロア・LE	261
	導電フロア・LE溶接棒	288
	導電床材専用アース板	314
	土間シート	313
	ドルチェ	60
	ドルチェクローマ	62
	ドレン→ビュージスタドレン	241
	トレッサ→タピス トレッサ	178

	商品	ページ
ナ	ナチュライン	64
ニ	二重床	281
	ニードルパンチ	211
	ニューソフトン	54
ネ	ネブラ→タピス ネブラ	180
ノ	のり→接着剤	298

索引（50音別）

	商品	ページ
ハ	ハードナー（荷重床ハードナー）	311
	パーマリューム	112
	パーマリューム溶接棒	288
	パーマリューム ストリート	121
	パーマリューム ストリート溶接棒	288
	パーマリューム フィラーレ	118
	パーマリューム フィラーレ溶接棒	288
	パーマリューム マーブル	114
	パーマリューム マーブルEM	122
	パーマリューム マーブル溶接棒	288
	パーマリューム モンテ	116
	パーマリューム モンテ溶接棒	288
	剥離剤	301
	パサージュ	65
	パセオ→タピス パセオ	196
	発音性	324
	パテ（荷重床パテ）	311
	巾木	282
	巾木用セメントS	299
	バリアフリー	378
	パルティ	56
	パルティSC	58
ヒ	ピエトラ→パーマリューム ピエトラ	120
	非塩ビ床材	264
	ピサロンコリンズ	52
	避難ハッチサイン	241
	ビニル共重合樹脂系溶剤形	299
	ビニル系床材の汚染対策	373
	→ゴム製品とテープによる汚染	373
	→ヒールマークによる汚染	373
	→染料による汚染	373
	ビニル床材施工の接着剤選定の考え方	295
	ビニル床シート	110
	ビニル床タイル	40
	飛白	134
	ビュージスタ（性能）	245
	ビュージスタ ステップVLT	237
	ビュージスタ ステップVST	238
	ビュージスタ ステップVST AQUAタイプ	243
	ビュージスタ ステップYVLT	239
	ビュージスタ ステップYVST	239
	ビュージスタ AQUA	242
	ビュージスタ GRAN-Gio	226
	ビュージスタ GRAN-Block	227
	ビュージスタ MULTI ハードウッド	228
	ビュージスタ MULTI サガン	230
	ビュージスタ MULTI ストライプ	231
	ビュージスタ MULTI ラティス	229
	ビュージスタ PLUS お掃除らくらく	234
	ビュージスタ PLUS かろやか遮熱	235
	ビュージスタ PLUS 省音やすらぎ	236
	ビュージスタ SAND-Stone	233
	ビュージスタ SAND-Hexa	232
	ビュージスタ コーナーガード	240
	ビュージスタ 中空ドレン	240
	ビュージスタ 中空ドレンホルダー	240
	ビュージスタ ドレン	241
	ビュージスタ ホルダー	241
	ビュージスタ 溶接棒	288
	表面抵抗値	331
	広幅段差目地棒 2060	293
フ	ファイン→タピス ファイン	168
	フォルシスII→タピス フォルシスII	206
	プライマー→フラッタープライマー	306
	プライマー（荷重床プライマー）	307
	フラッター	306
	フラッター使用方法	308
	フラッター専用ヘラ	317
	フラッターの調合	308
	フラッタープライマー	306
	フラッタープライマーLC	307
	フラッターLC	307
	フラッターLC使用方法	310
	フラッターLC用工具	316
	フラッターQ	306
	フラッターQF20	306
	ブランシュ	101
	プルイーナ→タピス プルイーナ	185
	フルーメ→タピス フルーメ	193
	プリンス→スーラズ プリンスEM	136
	フレスコ→マーモリウム フレスコ	153
	プレシャスストーン→タピス プレシャスストーン	186・187
	プレーヌII→タピス プレーヌII	174
	プレーン→ジニアス プレーン	74
	フロアスコア→FloorScore	369
	フロアベース-G	281
	文教施設（適材適床表）	30
ヘ	へこみ回復性	327
ホ	防滑性	322
	防蟻剤（ぼうぎざい）	373
	ポリッシュ	301
	ホルダー→ビュージスタホルダー	241
	ホルムアルデヒド	379

	商品	ページ
マ	マーブル→ジニアス マーブル	76
	マーブル→パーマリューム マーブル	114
	マーモリウム	152
	マーモリウム溶接棒	288
	マジェスタ	124
	マジェスタ溶接棒	288
	マッキレーネ	96
	マティル	88
	マティル／ウッドライン	78
	マルチカッター	317
	マルチカッター用替刃	317
	マルチカラー溶接棒	288
ミ	ミナモ→タピス ミナモ	194
	見切りバー	314
	ミニモール	280
	ミーナ→タピス ミーナ	190
	ミーナプラス→タピス ミーナプラス	191
ム	ムラサメ→タピス ムラサメ	192
メ	目地棒→デザイン目地棒	292
	メディウェル	140
	メンテナンス	294
	メンテナンス（カーペットタイル）	303
	メンテナンス（プラスチック床材）	302
モ	木調巾木	282
	モードセレクション→タピス デザイン モードセレクション	186
	モノシュタイン	73
	モルタライク	72

	商品	ページ
コ	床材の工法仕様	336
	床材の種類	14
	床下地表面強化材	307
	床下地表面強化材使用方法	311
	床下地補修材	306
	床衝撃音遮断性	325
	床暖房	342
	床手入れ剤	301
	床貼り替えチェックポイント	339
	床用洗浄剤	301
	床用剥離剤	301
	床見切り材30	293
	床見切り材50	293
ヨ	用語解説	375
	溶接棒	288
	溶接棒→エッジシール対応表	290

	商品	ページ
リ	リアル→マーモリウム リアル	152
	リサイクル	364
	リノリウム	152
	リバース貼り	379
	リブ→SRシート4300	246
	リムーバー	301
ル	ルーペス→タピス ルーペス	184
	ルシーニュ	151
	ルナー→SRシート4300	246
レ	レイフラットタイル	214
	レイフラットタイルLF-2000	222
	レイフラットタイルLF-3000	216
	レイフラットタイルLF-3000セルフタック	219
	レイフラットタイルLF-5000	220
	レイフラットタイルLF-5000セルフタック	221
	レフィーナ→タピス レフィーナ	197
ロ	漏洩抵抗について	330

	商品	ページ
ワ	ワイド巾木H300	284
	ワックス→樹脂ワックス	301
	ワッフルツイード→タピス ワッフルツイード	189

	商品	ページ
A	ACフロア28	144
	ACフロア28 ルシーニュ	151
	ACフロア35	144
	ACフロア60	144
	ACフロア溶接棒	288
B	BB→タピス スタイルBB	161
C	CB5000	203
	CASBEE	367
	CG→タピスCG	209
	CP→タピスCP	204
	CRタイル	102
F	FloorScore	369
G	G→フロアベース-G	281
	GPテープ	314
	GRAN→ビュージスタGRAN	226・227
H	HG→タピスHG	205
L	LA500	198
	LA1000	199
	LCホルダー	316
	LCクシ目	316
	LC用攪拌羽根	316
	LF-2000→レイフラットタイルLF-2000	222
	LF-3000→レイフラットタイルLF-3000	218
	LF-3000セルフタック→レイフラットタイル LF-3000セルフタック	219
	LF-5000→レイフラットタイルLF-5000	220
	LF-5000セルフタック→レイフラットタイル LF-5000セルフタック	221
	LF-9000→耐薬レイフラットタイルLF-9000	223
M	MF500	200
	MF750	201
	MULTI→ビュージスタマルチ	228~231
N	NFPA99	331
O	OA→タピス OA	208
	ORIFY	106
	ORIFY TILE	104
P	Pタイル	42
	PLUS→ビュージスタPLUS	234~236
	PPカーペット	211
	PPテープ	314
	PPCラバー	211
R	R面木	314
	RX→タピス セレクトRX	166

	商品	ページ
S	SAND→ビュージスタSAND	232・233
	SH→タピス スタイルSH	162
	SRシート2800	247
	SRシート2800溶接棒	288
	SRシート4300	246
	SRシート4300溶接棒	288
	SS→タピス スタイルSS	160
	SW1000	202
U	U値（帯電防止性能評価値）	331
	UD20→ガイドタイルUD20	269
	UD30→ガイドタイルUD30	269
	UD55→ガイドタイルUD55	268
V	VG→シール	244
	VGシール	244
	VLT→ビュージスタ ステップVLT	237
	VOC	378
	VST→ビュージスタ ステップVST	238
W	WF→タピス スタイルWF	163
	WT→タピス スタイルWT	164

ビニル床タイル類　商品価格帯区分表

各商品のデザイン・機能などの特性を価格帯別に検索
※各商品の詳細情報は掲載ページ（ ）内をご参照ください

材料価格（円/㎡）	無地・抽象柄	木目・木目調	石目・石目調
8,000～		**CRタイル** (P.102) FT　8,900円/㎡　耐シガレット　グリーン	
7,000～			
6,000～	**ブランシュ** (P.101) FT　6,400円/㎡ インレイド、防汚性　グリーン	**ウッドラインYサイズ** (P.86) FT　6,300円/㎡ 防汚性　グリーン　エ　コ	**マティルL・Yサイズ** (P.94) FT　6,300円/㎡ 防汚性　グリーン　エ　コ
5,000～	**テラーノ ヘキササイズ** (P.68) KT　5,200円/㎡ 防汚性　グリーン	**マッキレーネ** (P.96) FT　5,700円/㎡　ノーワックス　グリーン **ウッドラインPサイズ** (P.86) FT　5,100円/㎡ 防汚性　グリーン　エ　コ	**マティルPサイズ** (P.94) FT　5,100円/㎡ 防汚性　グリーン　エ　コ
4,000～	**パルティSC** (P.58) KT　4,900円/㎡ ノーワックス **モノシュタイン** (P.73) TT　4,800円/㎡ 長寿命、防汚性　グリーン **ドルチェ** (P.60) KT　4,600円/㎡ 防汚性　グリーン **ドルチェクローマ** (P.62) KT　4,600円/㎡ 防汚性　グリーン **カルラージュメタル** (P.100) FT　4,500円/㎡ 防汚性　グリーン **カルラージュ** (P.100) FT　4,300円/㎡ 防汚性　グリーン **パルティ** (P.56) KT　4,000円/㎡ 防汚性　グリーン	**ウッドラインDサイズ** (P.85) FT　4,900円/㎡ 防汚性　グリーン　エ　コ **ウッドライン** (P.80) FT　4,300円/㎡ 防汚性　グリーン　エ　コ	**マティルUサイズ** (P.93) FT　4,900円/㎡ 防汚性　グリーン　エ　コ **マティル** (P.88) FT　4,300円/㎡ 防汚性　グリーン　エ　コ
3,000～	**モルタライク** (P.72) KT　3,700円/㎡ グリーン **テラーノ** (P.66) KT　3,700円/㎡ 防汚性　グリーン **ジニアスプレーン** (P.74) FT　3,600円/㎡ グリーン **パサージュ** (P.65) KT　3,600円/㎡ 防汚性　グリーン **ニューソフトン** (P.54) KT　3,400円/㎡ 防汚性　グリーン **ジニアスマーブル** (P.76) FT　3,300円/㎡ グリーン **ピサロンコリンズ** (P.52) KT　3,200円/㎡ 防汚性　グリーン	**ウッドクラフト** (P.70) KT　3,900円/㎡ 防汚性　グリーン	
2,000～	**ナチュライン** (P.64) KT　2,880円/㎡ 防汚性　グリーン **PタイルClassic3.0mm** (P.46) KT　2,600円/㎡ グリーン　エ　コ **Pタイル Muji** (P.50) KT　2,100円/㎡ グリーン　エ　コ		
1,000～	**PタイルClassic** (P.46) KT　1,800円/㎡ グリーン　エ　コ **PタイルModern** (P.48) KT　1,800円/㎡ グリーン　エ　コ		

グリーン：グリーン購入法適合品　　エ　コ：エコマーク認定商品　KT: コンポジションビニル床タイル　TT: 単層ビニル床タイル　FT: 複層ビニル床タイル

ビニル床シート類　商品価格帯区分表

各商品のデザイン・機能などの特性を価格帯別に検索
※各商品の詳細情報は掲載ページ（ ）内をご参照ください

材料価格（円/㎡）	無地・抽象柄	木目・木目調	石目・石目調
7,000～	**ACフロア60** (P.148) HS　7,700円/㎡ 衝撃吸収性、ノーワックス、抗菌 受注	**ACフロア60** (P.144) HS　7,700円/㎡ 衝撃吸収性、ノーワックス、抗菌 受注	
6,000～	**ACフロア35** (P.148) HS　6,600円/㎡ 衝撃吸収性、ノーワックス、抗菌 受注 **マーモリウム ココア** (P.155) リノリウム　6,200円/㎡ 防汚性、ノーワックス、抗菌 **マーモリウム ストリアト テクスチュラ** (P.155) リノリウム　6,200円/㎡ 防汚性、ノーワックス、抗菌	**ACフロア35** (P.144) HS　6,600円/㎡ 衝撃吸収性、ノーワックス、抗菌 受注	
5,000～	**マーモリウム ストリアト** (P.154) リノリウム　5,800円/㎡ 防汚性、ノーワックス、抗菌 **マーモリウム ウォルトン** (P.154) リノリウム　5,800円/㎡ 防汚性、ノーワックス、抗菌 **マーモリウム コンクリート** (P.154) リノリウム　5,800円/㎡ 防汚性、ノーワックス、抗菌 **ACフロア28** (P.148) HS　5,300円/㎡ 衝撃吸収性、ノーワックス、抗菌 **マーモリウム リアル/ヴィヴァーチェ/フレスコ** (P.152) リノリウム　5,300円/㎡ 防汚性、ノーワックス、抗菌	**ACフロア28** (P.144) HS　5,300円/㎡ 衝撃吸収性、ノーワックス、抗菌	
4,000～	**スーラズ プリンスEM** (P.136) FS　4,500円/㎡ ノーワックス、抗菌、インレイド グリーン **タフゾーン** (P.132) FS　4,300円/㎡ 長寿命、ノーワックス、超重歩行、抗菌	**マジェスタ** (P.124) FS　4,250円/㎡　ノーワックス、抗菌 グリーン **メディウェル** (P.140) HS　4,000円/㎡　衝撃吸収性、ノーワックス、抗菌	
3,000～	**飛白** (P.134)　FS　3,800円/㎡ ノーワックス、抗菌 グリーン **消臭ウェルクリーン** (P.138) FS　3,800円/㎡　ノーワックス、消臭、抗菌 グリーン **パーマリュームピエトラ** (P.120) FS　3,300円/㎡　ノーワックス、抗菌 グリーン **パーマリューム フィラーレ** (P.118) FS　3,300円/㎡ ノーワックス、抗菌 グリーン **パーマリューム モンテ** (P.116) FS　3,300円/㎡ ノーワックス、抗菌 グリーン **パーマリューム マーブル2.5** (P.114) FS　3,150円/㎡ 抗菌 グリーン **パーマリューム マーブルEM** (P.122) FS　3,150円/㎡ ノーワックス、抗菌 グリーン **パーマリューム2.5** (P.112) FS　3,050円/㎡ 抗菌 グリーン	**パーマリューム ストリート** (P.121) FS　3,500円/㎡ ノーワックス、抗菌 グリーン	
2,000～	**パーマリュームマーブル2.0** (P.114) FS　2,850円/㎡ 抗菌 グリーン **パーマリューム2.0** (P.112) FS　2,750円/㎡ 抗菌 グリーン		

グリーン：グリーン購入法適合品　エコ：エコマーク認定商品　FS：複層ビニル床シート　HS：発泡複層ビニル床シート　リノリウム：リノリウム床シート
受注：受注生産品

カーペットタイル類　商品価格帯区分表

各商品のデザイン・機能などの特性を価格帯別に検索
※各商品の詳細情報は掲載ページ（ ）内をご参照ください

材料価格（円/㎡）	意匠・柄（無地系 ⟷ 大柄系）	機能・環境対応
20,000～		**コントラックECO** (P.210) ゴム系　26,500円/㎡ 超重歩行、耐スパイク
15,000～	**タピス HG** (P.205) カット ナイロン　15,800円/㎡ 軽量化	
13,000～	**タピス ネブラ** (P.180) 原着ナイロン 13,800円/㎡ 防汚加工 **タピス アムニス** (P.182) 原着ナイロン 13,000円/㎡ 防汚加工	
10,000～	**タピス ソルム** (P.183) 原着ナイロン 10,500円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス ルーペス** (P.184) 原着ナイロン 10,200円/㎡ 防汚加工、軽量化	
9,000～	**タピス レフィーナ** (P.197) 原着ナイロン　9,500円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス パセオ** (P.196) 原着ナイロン　9,300円/㎡ 防汚加工、軽量化 **LA1000** (P.199) 原着ナイロン　9,300円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス カロッカ** (P.195) 原着ナイロン　9,300円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス ワッフルツイード** (P.189) 原着ナイロン　9,300円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス CP** (P.204) カット 原着ナイロン　9,000円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス カモフラ** (P.188) 原着ナイロン　9,100円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス プルイーナ** (P.185) 原着ナイロン　9,800円/㎡ 防汚加工、軽量化 **CB5000** (P.203) 原着ナイロン　9,800円/㎡ 防汚加工、軽量化 **SW1000** (P.202) 原着ナイロン　9,700円/㎡ 防汚加工、軽量化 **MF750** (P.201) 原着ナイロン　9,600円/㎡ 防汚加工、軽量化 **MF500** (P.200) 原着ナイロン　9,300円/㎡ 防汚加工、軽量化	**タピス ムラサメ phiten** (P.207) 原着ナイロン　9,800円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス フォルシスⅡ** (P.206) ナイロン+原着ナイロン　9,500円/㎡ 超防汚、耐ヘタリ、移動性、軽量化 **タピス OA** (P.208) ナイロン　9,000円/㎡ 防汚加工、高制電、軽量化
8,000～	**タピス ミナモ** (P.194) 原着ナイロン　8,900円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス ミーナ** (P.190) 原着ナイロン　8,800円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス ムラサメ** (P.192) 原着ナイロン　8,900円/㎡ 防汚加工、軽量化 **LA500** (P.198) 原着ナイロン　8,800円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス プレシャスストーン** (P.186) ナイロン　8,900円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス フルーメ** (P.193) 原着ナイロン　8,900円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス ミーナプラス** (P.191) 原着ナイロン　8,800円/㎡ 防汚加工、軽量化	**タピスセレクトⅡ・エコ** (P.172) ナイロン　8,600円/㎡ 防汚加工 グリーン エコ
7,000～	**タピス スタイルSS** (P.160) ナイロン　7,800円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス スタイルBB** (P.161) ナイロン　7,800円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス スタイルSH** (P.162) 原着ナイロン　7,800円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス スタイルWT** (P.164) 原着ナイロン　7,600円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス スタイルWF** (P.163) ナイロン　7,600円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス セレクト** (P.170) ナイロン　7,400円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス ファイン** **トラッド** (P.169) **アーバン** (P.168) 原着ナイロン　7,400円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス セレクトRX** (P.166) ナイロン　7,400円/㎡ 防汚加工、軽量化 **タピス テッセン** (P.165) ナイロン+原着PP　7,400円/㎡ 防汚加工、軽量化	
5,000～	**タピス プレーヌⅡ** **プレーン** (P.174) **ピンストライプ** (P.176) **ランダムストライプ** (P.176) **マルチストライプ** (P.177) **ブロックストライプ** (P.177) 原着PP　5,400円/㎡　軽量化 **タピス トレッサ** **トレッサ** (P.178) **グラデーション** (P.179) 原着PP　5,400円/㎡ 軽量化	
3,000～	**PPCラバー** (P.211) ニードルパンチ　3,900円/㎡ **PPカーペット** (P.211) ニードルパンチ　3,000円/㎡	

グリーン：グリーン購入法適合品　エコ：エコマーク認定商品　原着ナイロン：原着ナイロン糸使用　原着PP：原着ポリプロピレン糸使用
受注：受注生産品

特殊機能床材類　商品価格帯区分表

各商品のデザイン・機能などの特性を価格帯別に検索
※各商品の詳細情報は掲載ページ（ ）内をご参照ください

材料価格（円/㎡）	置敷きビニル床タイル	防滑性ビニル床シート	機能床材
15,000～			**導電フロア・DS** (P.260) FS　15,700円/㎡ 導電、耐動荷重、耐薬品
10,000～	**耐薬レイフラットタイルLF9000** (P.223) FOA　10,700円/㎡ 耐薬品、帯電防止 グリーン 受注 **レイフラットタイルLF5000セルフタック** (P.221) FOA　10,300円/㎡ 接着不要、帯電防止 グリーン 受注		
9,000～	**レイフラットタイルLF5000** (P.220) FOA　9,800円/㎡ 帯電防止 グリーン	**ビュージスタステップ VST AQUAタイプ** (P.243) 階段用　9,700円/枚 耐候	
8,000～	**レイフラットタイルLF3000セルフタック** (P.219) FOA　8,700円/㎡ 接着不要、防汚性 グリーン 受注 **レイフラットタイルLF3000** (P.216) FOA　8,200円/㎡ 防汚性 グリーン エコ		**移動荷重用フロア・OG** (P.257) 単層 TS　8,600円/㎡ 耐動荷重、アウトガス、耐薬品、帯電防止 受注
7,000～	**レイフラットタイルLF2000** (P.222) FOA　7,750円/㎡ グリーン エコ	**ビュージスタ ステップVLT1250幅** (P.237) 階段用　7,700円/枚 耐候	**抗菌移動荷重用フロア** (P.256) 単層 TS　7,750円/㎡ 耐動荷重、抗菌、耐薬品、帯電防止 受注 **導電フロア・LE** (P.261) FS　7,750円/㎡ 導電、耐薬品
6,000～		**ビュージスタ ステップVST1250幅** (P.238) 階段用　6,300円/枚 耐候	**移動荷重用フロア** (P.254) 単層 TS　6,750円/㎡ 耐動荷重、耐薬品、帯電防止
5,000～		**ビュージスタ ステップVLT950幅** (P.237) 階段用　5,800円/枚　耐候 **クリンセフ** (P.248)　**クリナ** (P.249) 室内用FS　5,600円/㎡　室内用FS　5,600円/㎡ 耐熱、抗菌　耐熱 **ビュージスタAQUA** (P.242) FS　5,100円/㎡　耐候	
4,000～		**SRシート4300** (P.246) 室内用FS　4,900円/㎡ グリーン **ビュージスタ ステップVST 950幅** (P.238) 階段用　4,750円/枚　耐候 **ビュージスタ PLUS 省音やすらぎ** (P.236) HS　4,400円/㎡　耐候	**タイヤクフロア・MDⅡ** (P.259) FS　4,800円/㎡ 耐薬品、帯電防止、抗菌 グリーン **タイヤクフロア・グラン** (P.258) FS　4,800円/㎡ 耐薬品、抗菌 グリーン **セイデンフロア** (P.262) FS　4,300円/㎡ 帯電防止 グリーン
3,000～		**ビュージスタ GRAN-Gio** (P.226) FS　3,950円/㎡ 耐候 **ビュージスタ GRAN-Block** (P.227) FS　3,750円/㎡ 耐候 **ビュージスタ PLUS かろやか遮熱** (P.235) FS　3,750円/㎡ 耐候 **ビュージスタ MULTI ラティス** (P.229) FS　3,550円/㎡ 耐候 **ビュージスタ PLUS お掃除らくらく** (P.234) FS　3,550円/㎡ 耐候 **ビュージスタ MULTI ストライプ** (P.231) FS　3,550円/㎡ 耐候 **ビュージスタ SAND-Hexa** (P.232) FS　3,550円/㎡ 耐候 **ビュージスタ MULTI ハードウッド** (P.228) FS　3,550円/㎡ 耐候 **ビュージスタ SAND-Stone** (P.233) FS　3,550円/㎡ 耐候 **ビュージスタ MULTI サガン** (P.230) FS　3,550円/㎡ 耐候 **SRシート2800** (P.247) 室内用 FS　3,200円/㎡ グリーン	**セイデンタイルC** (P.263) KT　3,850円/㎡ 帯電防止 グリーン

グリーン：グリーン購入法適合品　エコ：エコマーク認定商品　FOA：置敷きビニル床タイル　FS：複層ビニル床シート　HS：発泡複層ビニル床シート　単層TS：単層ビニル床シート
受注：受注生産品　KT：コンポジションニル床タイル

床仕上げ材の種類

戦前よりアスファルトを取り扱っていた当社は、戦後、進駐軍によりアスファルトタイルの製造を要請されたことをきっかけに、床材を製品化しました。これが日本で初めてのビニル床タイル「Pタイル」です。
軽量で薄いこのタイル床材は瞬く間に市場を拡大し、日本の高度成長期を床から支えてきました。その後、床の仕上げ（材）は、多種多様なビニル床材や長尺シート、カーペットタイルなどへと進化を遂げます。
そして、当社も常に時代のニーズにマッチする床仕上げ（材）をリリースしてまいりました。ここでは、一般的に採用されている床仕上げ（材）の種類について、当社の製品名とともにご覧になっていただけます。

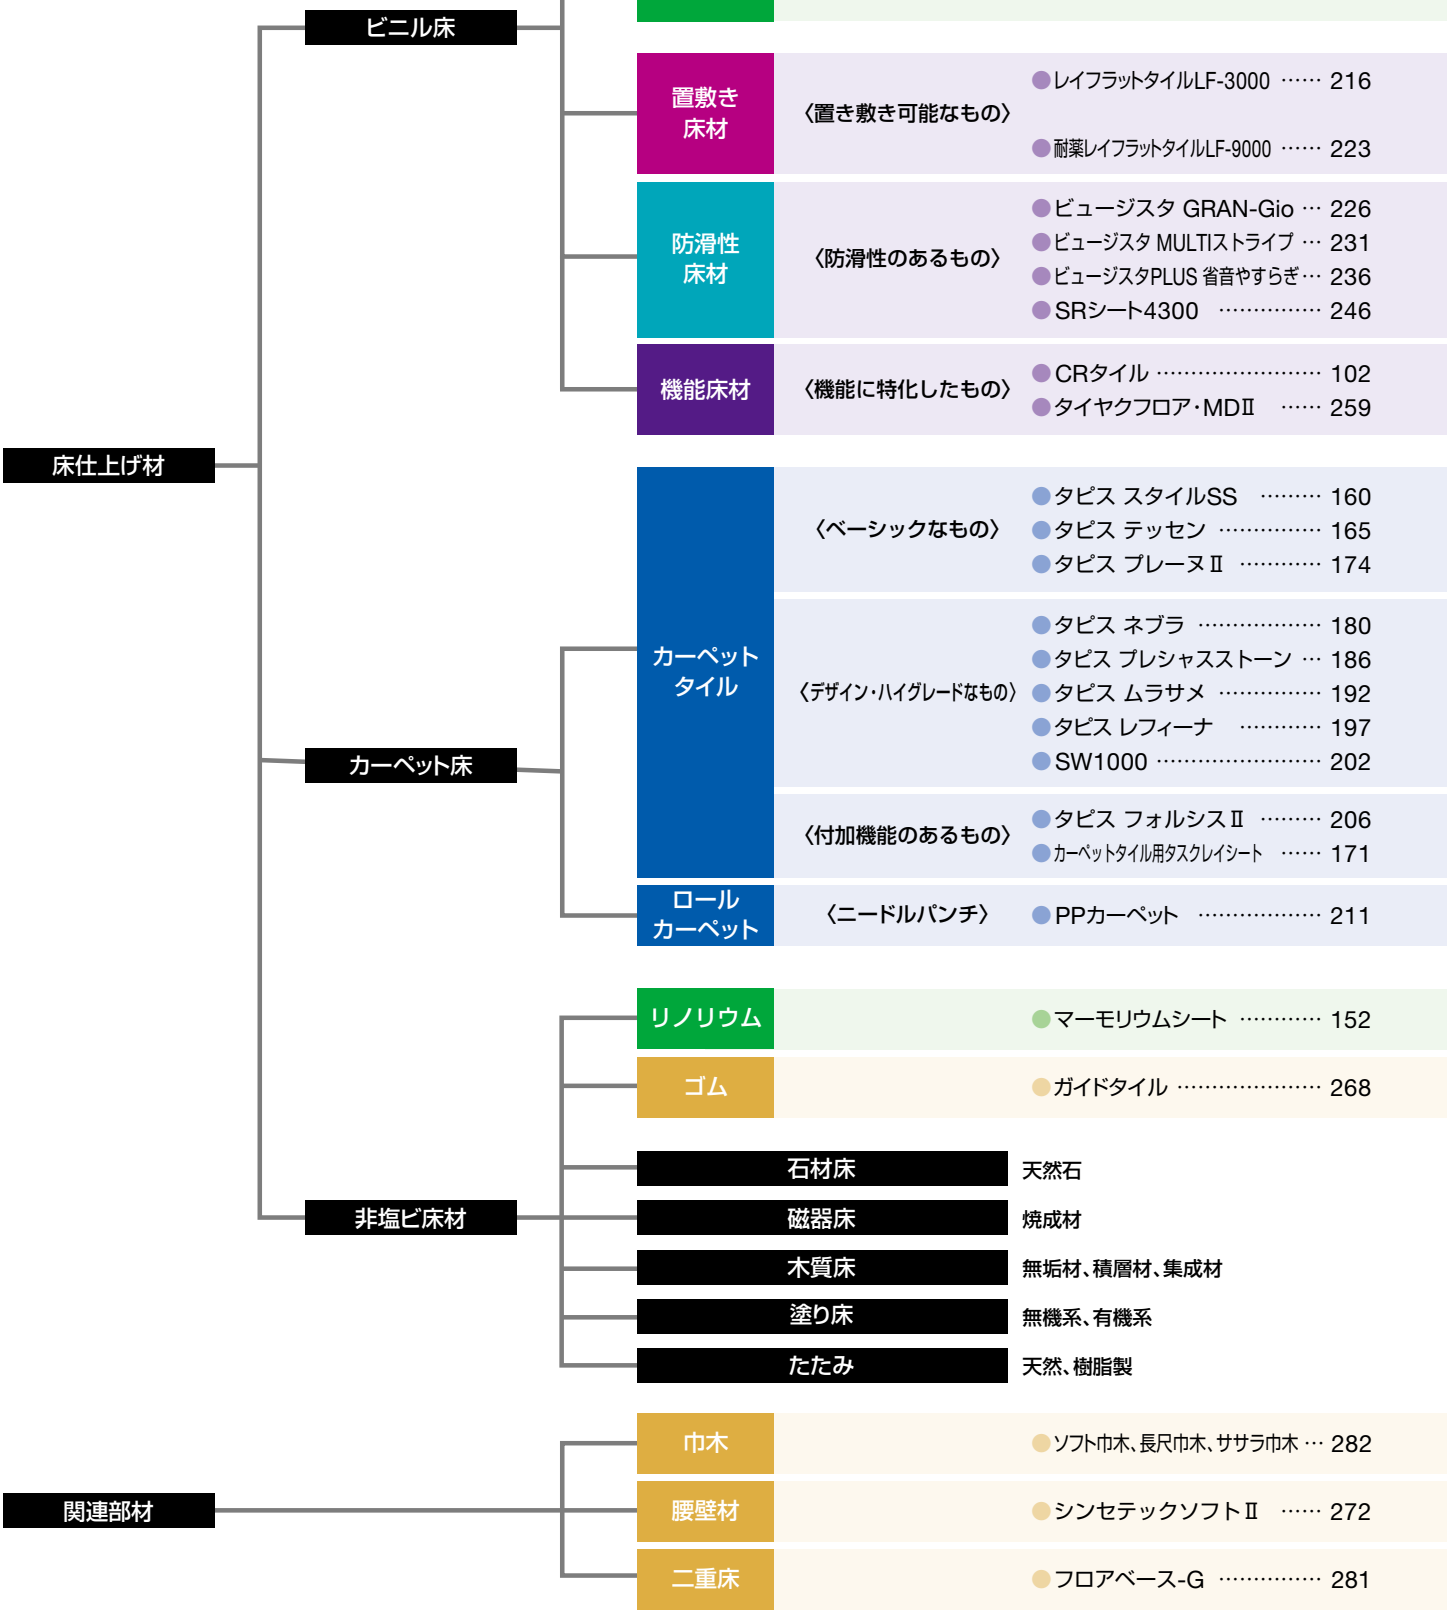

- ピサロンコリンズ …… 52
- ニューソフトン …… 54
- パルティ …… 56
- パルティSC …… 58
- ドルチェクローマ …… 62
- ナチュライン …… 64
- パサージュ …… 65
- テラーノ …… 66
- ウッドクラフト …… 70
- モルタライク …… 72

（モノシュタインは国内唯一のJIS認証済み 単層ビニル床タイルＴＴです。）

- ジニアス マーブル …… 76
- ウッドライン …… 80
- マティル …… 88
- マッキレーネ …… 96
- カルラージュメタル …… 100
- ブランシュ …… 101
- CRタイル …… 102

- パーマリューム マーブル … 114
- パーマリューム モンテ … 116
- パーマリューム フィラーレ … 118
- パーマリューム ピエトラ … 120
- パーマリューム マーブルEM … 122
- マジェスタ …… 124
- タフゾーン …… 132
- 飛白 …… 134
- 消臭ウェルクリーン …… 138

- ACフロア …… 144
- タスクレイシート50E/30E（ポリエチレン樹脂） … 266
- タスクレイシートU（ウレタン樹脂） …… 267

- レイフラットタイルLF-3000 セルフタック …… 219
- レイフラットタイルLF-5000 … 220
- レイフラットタイルLF-5000 セルフタック …… 221
- レイフラットタイルLF-2000 …… 222

- ビュージスタ GRAN-Block … 227
- ビュージスタ MULTIハードウッド … 228
- ビュージスタ MULTIラティス … 229
- ビュージスタ MULTIサガン … 230
- ビュージスタ SAND-Hexa … 232
- ビュージスタ SAND-Stone … 233
- ビュージスタPLUS お掃除らくらく … 234
- ビュージスタPLUS かろやか遮熱 … 235
- ビュージスタステップ VLT …… 237
- ビュージスタステップ VST … 238
- ビュージスタ AQUA …… 242
- ビュージスタステップ VST AQUAタイプ … 243
- SRシート2800 …… 247
- クリンセフ …… 248
- クリナ …… 249

- 移動荷重用フロア …… 254
- 抗菌移動荷重用フロア …… 256
- 移動荷重用フロア･OG …… 257
- タイヤクフロア・グラン … 258
- 導電フロア･DS …… 260
- 導電フロア･LE …… 261
- セイデンフロア …… 262
- セイデンタイルC …… 263

- タピス スタイルBB …… 161
- タピス スタイルＳＨ … 162
- タピス スタイルWF …… 163
- タピス スタイルWT … 164
- タピス セレクトRX …… 166
- タピス ファイン …… 168
- タピス セレクト …… 170
- タピス セレクトⅡ･エコ … 172
- タピス トレッサ …… 178

- タピス アムニス …… 182
- タピス ソルム …… 183
- タピス ルーペス …… 184
- タピス プルイーナ …… 185
- タピス カモフラ …… 188
- タピス ワッフルツイード … 189
- タピス ミーナ …… 190
- タピス ミーナプラス … 191
- タピス フルーメ …… 193
- タピス ミナモ …… 194
- タピス カロッカ …… 195
- タピス パセオ …… 196
- LA500 …… 198
- LA1000 …… 199
- MF500 …… 200
- MF750 …… 201
- CB5000 …… 203
- タピス CP …… 204
- タピス HG …… 205

- タピス ムラサメ phiten …… 207
- タピス OA …… 208
- タピス CG …… 209
- コントラックECO …… 210

- PPCラバー …… 211

- マーモリウムタイル …… 157

- 木調巾木 …… 282
- ワイド巾木H300 …… 284
- ガード巾木･AC …… 285

- 腰壁ガード …… 276
- エッジバー …… 278
- ミニモール …… 280

Vinyl Composition Tile

ずっと選ばれている。
世の中に息づいている。

Pタイル

1950年代に生まれ、いつの時代も人々の足元を支えてきたPタイルが大きくリニューアル。時代にマッチした色彩を手に入れました。

Pタイル Classic
▶P46 色改訂
「斑（ふ）」の質感が印象的なPタイルの定番と言えるデザイン。発売以来、変わらずに親しまれているカラーバリエーションです。

Pタイル Modern
▶P48 色改訂
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ちつきのある空間を生み出します。

Pタイル Muji
▶P50 色改訂／名称変更
カラフルでフラットなデザインが時代の変化にマッチします。単色でもパターン貼りでも印象的な空間創りが可能です。

個性や遊び心を解き放つ新しいカタチ。

テラーノ ヘキササイズ

石畳の風合いをリアルに表現したテラーノに、正六角形のサイズバリエーションが登場。個性的なアイテムは、フロアデザインの幅を広げます。

テラーノ ヘキササイズ
▶P68 新商品
一片が130mmの正六角形で構成されるコンポジションタイル。組み合わせにより、動きとアクセントのあるフロアデザインが可能です。

世界でただひとつの空間と感動を。

ON DEMAND DESIGN TILE ORIFY TILE

オンデマンドデザインフイルム・ORIFYで培ったプリント技術と、床のスペシャリストのノウハウによるコラボで生まれたデザインタイル。好みの柄をタイルにプリントすることができます。

ORIFY TILE
▶P104
新商品
当社のタイルに、お好みのデザインをプリントして出力。フロアデザインの可能性を大きく広げる意欲作です。

モルタライクがグッドデザイン賞を受賞しました

GOOD DESIGN AWARD 2017

モルタライク

コンポジションタイルで高度にモルタルの質感を再現したモルタライク。ラミネートタイルの木目や石目など、異なる質感とミックスしたフロアデザインを楽しめるのが特長です。

モルタライク
▶P72
モルタルの質感をインテリアにインストールできるコンポジションタイル。汚れや小傷など、経年による変化を楽しめる点もポイントです。

新商品・改訂商品のご案内 New Products 2017

Sheet Vinyl Flooring

長尺ビニル床シートのラインナップが大きく生まれ変わりました

ノーワックスメンテナンス製品を大幅に増加。さらに全ビニル床シートで抗菌化を実現。ハイレベルなデザイン性と機能性を併せ持つ製品群に仕上がりました。医療施設、福祉施設、介護施設、文教施設を中心に幅広くご利用いただけます。

NOWAX
メンテナンス製品
大幅増加!
全品抗菌化!

パーマリューム

汎用ビニル床シートとして愛されてきたパーマリュームが、抜群の意匠性と機能性を手に入れました。さまざまなシーンでご活用いただけます。

パーマリューム ピエトラ▶P120 新商品

大きな雲柄を採用することで、上品な空間創りにご活用いただける一品となりました。

パーマリューム モンテ▶P116 改訂

より繊細な雲柄を採用しました。豊富なカラーバリエーションも特長です。

パーマリューム フィラーレ▶P118 改訂

織物柄のフィラーレが、よりリアルなデザインに生まれ変わっています。

パーマリューム ストリート▶P121 改訂

木目様の柄が特長のストリートは、ノーワックスメンテナンスと抗菌性能を備えました。

マジェスタ

▶P124 改訂

デザイン性が大きく進化。既存のシートのイメージを覆すクオリティに仕上がっています。

消臭ウェルクリーン

▶P138 新商品

化学吸着による消臭性能を持った機能型シート。ニオイの困りごとに対応します。

メディウェル

▶P140 新商品

低発泡層による衝撃吸収性を備えることで、より安心感が必要なシーンでもお選びいただけます。57色という豊富なカラーバリエーションもポイントです。

ACフロア

ACフロアEMとACフロアの2ラインを1本化。わかりやすいシリーズ構成に再編成されました。高い衝撃吸収性と豊富な機能、3種類の厚さ設定はそのままに、デザインと機能性が進化しています。

木目シリーズ ▶P144 改訂

より洗練された現代的なパターンを採用。デザイン性と機能性を両立しています。

リノリウムパターン ▶P146 改訂

シートでは定番かつ人気の雲柄を、より精緻なデザインにより上質に仕上げました。

ファブリックパターン ▶P147 改訂

織物柄のクオリティを引き上げ、より印象的なパターンで構成しました。

サンド ▶P148 改訂

使う場所を選ばないシンプルで上質感あるデザイン。UV層の刷新で機能性も高めています。

カラー ▶P149 改訂

ソリッドなカラーリングにより、アクティブなイメージを演出することができます。

全ビニル床シートが抗菌化を実現しました。

抗菌

衛生面へのケアに加えて、多彩な機能性とデザイン性を加味したうえで、さまざまなシーンでご利用ください。

■抗菌化シートラインナップ

●発泡層のないもの

パーマリューム／パーマリューム マーブル／パーマリューム モンテ／パーマリューム フィラーレ／パーマリューム ピエトラ／パーマリューム ストリート／パーマリューム マーブル EM／マジェスタ／タフゾーン／飛白／スーラズプリンスEM／消臭ウェルクリーン

●発泡層のあるもの

メディウェル／ACフロア

新商品・改訂商品のご案内 New Products 2017

Linoleum Sheet Flooring

天然素材マーモリウムがラインナップを大幅強化

マーモリウム

自然由来の材料のみで作られる、人に優しいリノリウムシート。新色新柄を導入することで、マーモリウムの鮮やかな世界観がより豊かなものになります。

▶P152 色改訂

豊富なカラーバリエーションと、機能性を併せ持つマーモリウム。タイルの導入も予定しています。

亜麻仁油がもたらす4つの効果

1. 抗ウィルス効果（不活性化）
2. 抗菌効果（不活性化）
3. 脱臭効果
4. 抗アレルギー効果

Foam-Backed Vinyl Skirting / GUARD VINYL COVE BASE

AUX ガード巾木・AC

▶P285 色改訂

300mmという高さと衝撃吸収性で壁面をしっかり保護。今回は色柄が一新されました。

ノーワックスメンテナンスはもう常識。
—そこに付加価値をプラスします

NO WAX

ノーワックスプラス

もはや常識となったノーワックスメンテナンス製品。
TAJIMAはそこに、機能性やサービスなど
製品性能に基づいた多様な付加価値を「（プラス）」しました。
充実のラインナップを、さまざまなシーンでご利用ください。

NOWAX+シリーズラインナップ

■ビニル床シート
パーマリューム モンテ
パーマリューム フィラーレ
パーマリューム ピエトラ
パーマリューム ストリート
パーマリューム マーブルEM
マジェスタ
タフゾーン
飛白
スーラズプリンスEM
消臭ウェルクリーン
メディウェル
ACフロア 木目シリーズ
ACフロア リノリウムパターン
ACフロア ファブリックパターン
ACフロア サンド
ACフロア カラー
■ビニル床タイル
マッキレーネ　パルティSC

「美観維持性」をプラス

表面に施されているUVコーティングは、汚れにくく、また汚れても落としやすい性能が
付加されているため、長期間に渡って美しさをキープ。メンテナンスの手間を軽減できます。

■粉じん汚染に対する美観維持性

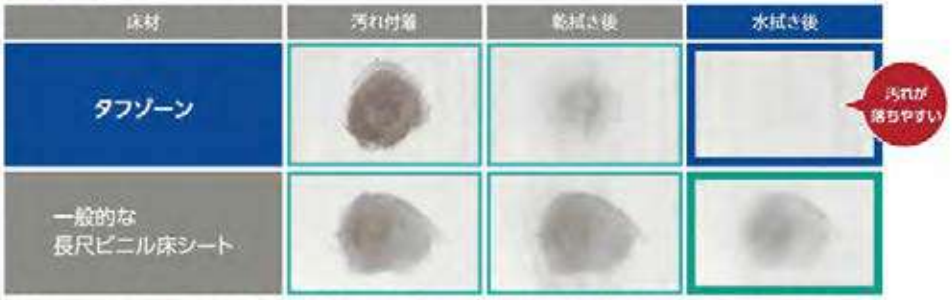

試験方法（当社独自試験）：床材表面に標準汚れ物質を載せ、水で湿らせたガーゼで塗り広げる。乾燥後小麦粉で乾拭き、水拭きし、汚れの除去具合を観察。

「耐久性」を

**耐久性が高くメンテナンスも
楽な長寿命商品も用意**

ビニル層の全厚が有効層となっているタフゾーンやインレイド層により機能性を高めたスーラズプリンスEMなど、非常に高い耐久性を持った製品も取り揃えています。

床材	摩耗係数	グレード
タフゾーン	22000	超重歩行
スーラズプリンスEM	12000	超重歩行
一般長尺ビニル床シート	6700	重歩行

※詳細は 320 ページをご確認ください。

「抗菌性」を

**さまざまな施設で有効な機能
清潔な空間創りに貢献します**

「特殊抗菌低光沢UVコーティング」には、抗菌性能が付加されています。見た目だけでなく、清潔な意味での「キレイ」な空間創りに貢献します。

「消臭性能」を

**ニオイへのケアが
必要なシーンで有効です**

消臭ウェルクリーンは、ニオイの粒子を化学吸着する機能を備えています。施工するだけで、ニオイの困りごとへの有効対策となります。

CASBEEの評価対象商品です

ノーワックスプラスは、建築物総合環境性能評価システム、CASBEE「建築物の設計時に構造選択や建材選択において維持管理に配慮すべき内容について評価」の項目における評価対象となります。

●環境のためにできること

独自技術を磨き、循環型社会の実現に貢献する

当社では企業活動のさまざまな場面で、循環型社会の実現に向け、常に独自技術を磨き、努力を積み重ねています。
商品や工法の開発段階から、製造、物流、施工、使用、廃棄、再利用まで、具体的な取り組みの一部を紹介します。
循環型社会の構築に応えていくことが、当社の大きな使命であると考えています。

開発 製造

製造時の廃棄物の発生を抑制

床材の製造時に発生する廃棄物をゼロに近づけます。

置敷きビニル床タイル・リサイクルシステムを考慮した床材と工法の開発

レイフラットタイルやカーペットタイルといった
置き敷きしても安定する材質と構成がそのひとつです。

レイフラットタイル

カーペットタイル

ビニル床材の自社内リサイクル 工場内リサイクル

保有する各種のビニル床材の製造設備において、加工端材は
すべて床材にマテリアルリサイクル。離れた工場間でも、再生材を
やりとりし、最終的に廃棄物を出さない仕組みを作り上げています。

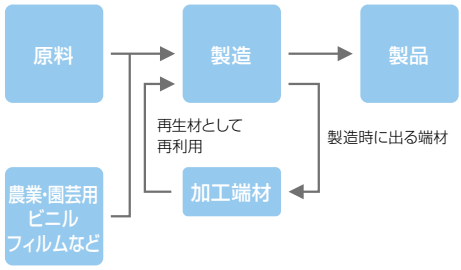

農業・園芸用のビニルフィルムなどを床材に再利用 再生ビニル使用

このリサイクルに必要な回収・分別・洗浄・粉砕・造粒といった
工程の技術を他に先駆けて開発し、1974年より行っています。

埼玉工場、埼玉第二工場

再資源化サイクル

当社では従来から再生原料を活用し、
自社内循環モデルによる
高いマテリアルリサイクル率を実現しています。

○ 農ビとは……
使用済みになった
ビニールハウスなどの
農業用資材

生まれ変わって美しい床材になりました

ビニル系床材には、使用済みになった農業園芸用ビニルフィルムや工場内リサイクル材などの再生原料を使用しています。新規原料の使用率削減、環境負荷を低減させ、さまざまな工程を経て美しい床材に生まれ変わります。

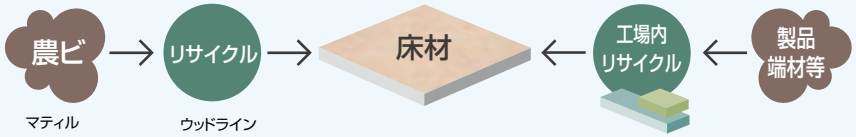

マティル
ウッドライン

エコマーク取得
財団法人日本環境協会エコマーク事務局よりエコマークを取得

エコマーク認定番号
第 10 123 006 号
エコマーク認定番号
第 10 123 007 号

グリーン購入法適合
環境省より「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。左記マークはグリーン購入法に適合した製品に表示。

リサイクル配合でCO_2削減に貢献

当社では、原料にリサイクル材を配合することでCO_2削減に貢献しています。
下は商品ごとに100%バージン配合とリサイクル配合を比較したグラフです。

いずれの商品もCO_2削減を実現できていることがわかります。

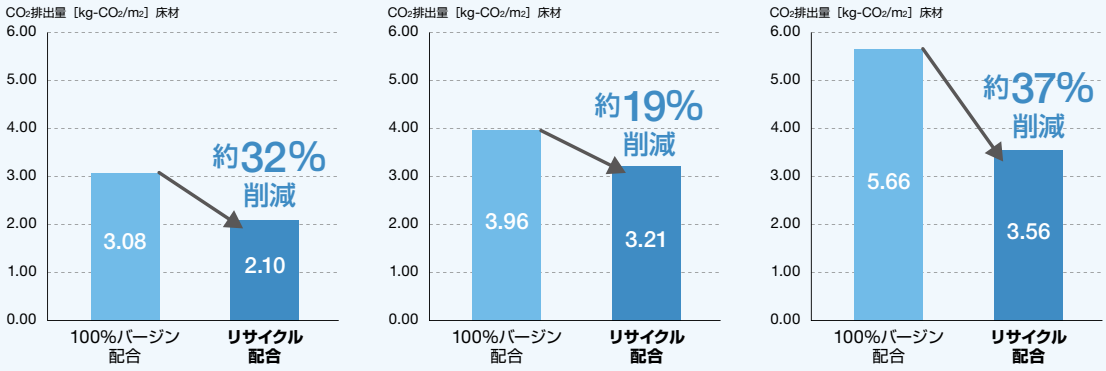

物流

簡易梱包による納入方法の検討

品質保証を優先した簡易梱包による商品および材料の納入方法を検討しています。

施工

施工端材の回収と再利用

環境省の広域認定制度（廃掃法第15条の4の3に基づく特例）により
環境大臣の認定を受けた関連団体のもとに、建設現場で発生するビニル床材の
施工端材・余材及び使用済み置敷きビニル床タイルを回収し、再利用しています。

廃棄を抑える梱包材の使用

再利用可能な素材の梱包紙に変更し、そのリサイクルを推進。
また、リサイクル可能なプラスチック容器（Rパック）を
下地補修材・下地表面強化材に採用しています。

梱包紙回収 ▶ 選別 ▶ 古紙再生工場
専門会社による古紙回収ルート

空容器 ▶ 回収 ▶ 洗浄粉砕
専門会社によるRパック回収ルート

フラッター

使用

長寿命化商品の提案と商品開発 長寿命化商品

求められる建築材料の長寿命化にこたえ、より長く使い続けられる商品を
開発し、提供しています。

有害物質の排除と代替を推進 VOC対策品 非塩ビ・天然素材

当社の各種床材、接着剤などの商品群はすべてホルムアルデヒドを
一切使用していません。またトルエン・キシレンを廃止、接着剤の
無害化・無溶剤化を進め、VOC対策の商品を提供。
可塑剤の揮発を大きく抑えたビニル床材を用意しています。
さらに天然原料使用の床材（リノリウム）も提供しています。

タフゾーン

ドルチェ

ACフロア

マーモリウム

廃棄再利用

改修時に発生するビニル床材のリサイクル

改修建築現場等で発生する使用済みカーペットタイル、
レイフラットタイルについては、床材原料として再利用しています。

改修現場 → 撤去 → 回収 → 工場

床のお困りごとはご相談ください

床改修のご提案

建物の床は、時間の経過とともにさまざまな劣化や傷みが生じてきます。
また、新築時に想定していなかったフロアの用途変更などにより、
利用者が不便を強いられる状況が発生する場合もあります。
当社では、いまお困りの床の問題を解決し、フロアをより機能アップさせる床改修をご提案しています。
スクラップ&ビルドではなく、資源を無駄づかいすることなく既存建物の活用に貢献します。

施主・施設管理者の皆様へ

業務ストップを含めたトータルコストを軽減するために、「夜間・休日」を利用したプランなど、お客様の業務状況に合わせた改修プロセスを組むことで、できる限り日常業務に支障をきたさない床改修を実施します。また、工事騒音やホコリ、臭いなど工事期間中のお客様へのご迷惑にも配慮した作業進行など、きめ細かな対応でお客様のご要望にお応えします。

設計者の皆様へ

床改修は、下地の状況確認や古い床材の撤去作業、下地の補修、新しい床仕上げ材の選定やデザイン、床仕上げ材の施工など数々の作業が求められます。これらのさまざまな作業をまるごとお任せいただけます。床材選定や特殊な床工法に関するご相談、フロアデザインのプレゼン作業サポートなど、お気軽にご相談ください。

■こんな問題にお応えします

保育所
子供たちと遊んだりする際に、膝をつく機会が多いので柔らかな床にできないか…（保育士）

病　院
毎日忙しく動き回る看護師のために、足が疲れにくい床材はないでしょうか…（看護師長）

商業施設
一度床材の貼り替えをしたが、同じところが剥がれてきた…（店長）

公共施設
築15年が経過し、1階の床のビニルシートがすり減って見苦しい…（施設担当）

オフィス
コンピュータなどのケーブル配線をすっきりさせたいがどうしたらよいか…（総務担当）

学校のプール
プールサイドの塗床がいたんで、生徒たちがそれにつまづいてしまう…（担当教員）

福祉施設
車座で団らんする入居者のため、あたたかく柔らかで、清掃しやすい床にしたい…（介護担当者）

■床改修のプロセス

お電話	現地お伺い	改善方法のご提案		見積	改修	メンテナンス
当社にご相談いただくと	専門スタッフが現場を調査にお伺いします	いまご使用の床の改修による改善方法をご提案	下地からの改善方法をご提案	概算のお見積	改修の実施	アフターサービス
		いまご使用の床をそのままで問題を改善できる方法をアドバイス	一部補修による改善方法をご提案	概算のお見積	一部補修の実施	アフターサービス

■人・環境にやさしい床改修

お客様ごと、物件ごとに異なる特殊な制約や工期にお応えする改修プランを提案します。
これまでに手掛けた床改修プランの一部をご紹介します。

営業をストップさせない 改修プラン

〈おすすめ施設〉

商業施設 ほか

商業施設など、営業をストップできない店舗では、営業エリアを区切り、部分ごとに改修することで、営業機会損失を軽減するとともに、お客様のご利用に極力ご迷惑をおかけしない改修を行います。

休日利用 改修プラン

〈おすすめ施設〉

オフィス/商業施設 ほか

オフィスなど、日常業務を休めない施設の改修には、営業機会損失を発生させない、休日を利用した床改修をご提案しています。翌営業日には床改修が完了し、新しいオフィス環境の中で、普段と同じ業務が可能です。

生活しながら・居ながら 改修プラン

〈おすすめ施設〉

病院/福祉施設 ほか

病院や福祉施設など、そこに生活されている方々には、改修工事の騒音や振動、臭いやホコリなどが大きな負担になります。問題を生じにくい方法により、関係者との丁寧な工程管理を行い、居ながら改修を実施します。

夜間利用 改修プラン

〈おすすめ施設〉

オフィス/商業施設 ほか

日常の業務をストップできないオフィスや商業施設などの改修には、夜間を利用した改修プランをご用意しています。業務の終わった夜間の時間を利用し改修を行いますので、翌日の朝には通常業務が可能です。

改修頻度のコスト軽減 に配慮した改修プラン

〈おすすめ施設〉

オフィス/商業施設/学校 ほか

改修頻度の高い施設では、接着剤を使用した従来の床改修では、ライフサイクルで見た場合、改修費用が高くなります。将来を考えた場合、置き敷き施工による改修は工事の手間を軽減するとともに、改修費用の低減が可能です。

安全性に配慮した 改修プラン

〈おすすめ施設〉

病院/福祉施設/集合住宅 ほか

病院や福祉施設など、お年寄りや体の弱った方たちが利用する施設では、転倒の衝撃やスベリに配慮した機能型の床改修をご提案しています。床材のそれぞれの特性を駆使し、安全性に配慮した改修を行います。

■改修事例

教育施設 ● 維持管理コストを軽減する簡易床改修

【床改修内容】
改修前：セラミックタイル
改修後：下地補修材「フラッターLC」＋
　　置敷き床材「レイフラットタイルLF-3000」

Before

After

オフィス ● 業務をストップさせない土日を利用した改修

【床改修内容】
改修前：二重床+カーペットタイル
改修後：二重床の上に置敷き床材
　　「レイフラットタイルLF-3000セルフタック」

Before

After

適材適床表 医療施設

◎ 最も適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材

分類	品名	ページ	必要とされる条件 デザイン性	汚れにくさ	特殊機能※	イニシャルコスト	耐久性	施工性	取り替えやすさ
発泡層のないシート床材	パーマリュームシリーズ	112							
	マジェスタ	124							
	タフゾーン	132							
	飛白	134							
	消臭ウェルクリーン	138							
発泡層のあるシート床材	メディウェル	140							
	ACフロア 28/35/60	144							
	ACフロア 28/35/60 クラシックマーブル	150							
	ACフロア 28/35/60 籐	151							
衝撃緩和	タスクレイシステム	266							
リノリウム	マーモリウム	152							
特殊機能床材	移動荷重用フロア	254							
	タイヤクフロア・MDⅡ	259							
置敷きタイル床材	レイフラットタイルLF-5000	220							
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	223							
防滑性シート	クリンセフ	248							
	クリナ	249							
点字タイル	ガイドタイル	268							
二重床	フロアベース-G	281							
単層無垢タイル	パルティ	56							
	モノシュタイン	73							
ラミネートタイル	ウッドライン	80							
	マティル	88							
カーペットタイル	タピス ファイン	168							
	タピス ミーナ	190							
付加機能カーペットタイル	タピス フォルシスⅡ	206							
	タピスOA	208							
腰壁保護材	シンセテックソフトⅡ	272							
	腰壁ガード	276							
巾木	ガード巾木・AC	285							

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、その条件に対応した当社床材を選択したものです。

病棟部門									外来診療部門				中央診療部門							管理部門		サービス部門		
病室		看護諸室				共用・その他			一般外来	救急部	共用・その他		検査室		放射線部	手術室ゾーン	分娩室	薬剤部	機能回復訓練室	管理諸室		給食	福利厚生	
一般病室	隔離室	スタッフステーション	消毒諸室	廊下	患者用トイレ	階段	EVホール	脱衣室	各科診療室	検査室	中央玄関	待合ホール	検体検査	内視鏡	治療					事務室	医局	栄養相談室	喫茶室	厨房
●		●		●	●	●	●		●		●	●				●	●	●	●	●	●		●	
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
																								●
●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
																				●				
																				●				

※特殊機能　安全性、衝撃音遮断性、帯電防止性、制電性、防滑性など

○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	
◎	○	○	○	◎	○	◎	◎		○	○	○	◎	○	○	○		○	○		○	○	◎	◎	
◎	○	◎	○	◎	○	◎	◎		○	○	○	○	○	○	○									
	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	◎	◎	
○	○	○	○	○	◎	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		◎	◎	◎	◎	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○	○	◎	○	◎	○		
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		○	○	◎	○	◎	○		
								◎																
																			◎					
◎	○	○	○	◎			◎		○	○	◎	◎												
																◎	◎							
			◎						○	○			◎	◎				◎						
			○※						◎※	◎※			◎※	◎※				◎※		◎※	○※			
					◎			○																◎
																								◎
						◎	◎																	
																				◎				
							○				◎	◎											◎	
							○				◎	◎											◎	
							○				◎	◎											◎	
○				○		○	○					○							○	◎	◎	○		
○				○		○	◎					◎							○	◎	◎	○		
○				◎		○	◎				◎	◎												
																				◎	◎			
○							○		○		○	○												
○							○		○		○	○												
○							○		○		○	○												

※ 二重床下地のみ

適材適床表 高齢者ケア施設

◎ 最も適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材

分類	品名	ページ	必要とされる条件 デザイン性	汚れにくさ	特殊機能※	イニシャルコスト	耐久性	施工性	取り替えやすさ
発泡層のないシート床材	パーマリュームシリーズ	112							
	マジェスタ	124							
	タフゾーン	132							
	飛白	134							
	消臭ウェルクリーン	138							
発泡層のあるシート床材	メディウェル	140							
	ACフロア 28/35/60	144							
	ACフロア 28/35/60 クラシックマーブル	150							
	ACフロア 28/35/60 籐	151							
衝撃緩和	タスクレイシステム	266							
リノリウム	マーモリウム	152							
カーペットタイル	タピス セレクトRX	166							
	タピス ミーナ	190							
付加機能カーペットタイル	タピス フォルシスⅡ	206							
置敷きタイル床材	レイフラットタイルLF-3000	216							
耐候・防滑性	ビュージスタシリーズ	226							
防滑性シート	クリンセフ	248							
	クリナ	249							
点字タイル	ガイドタイル	268							
単層無垢タイル	ウッドクラフト	70							
ラミネートタイル	ウッドライン	80							
	マティル	88							
二重床	フロアベース-G	281							
腰壁保護材	シンセテックソフトⅡ	272							
	腰壁ガード	276							
巾木	ガード巾木・AC	285							

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、その条件に対応した当社床材を選択したものです。

居住						介助・介護		機能訓練			趣味・生きがい活動		相談	管理・供給				共用・その他		
居室	洗面室・トイレ	デイルーム	脱衣室	食堂	理・美容室	寮母室	医務室・診療室	機能回復訓練室	作業訓練室	道具室	多目的ホール	クラブ室・洋室	相談室	事務室	宿直室	職員食堂	厨房	エントランスホール	廊下	階段
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●
										●										
●	●	●	●	●				●			●		●	●				●	●	●
●	●						●						●	●						●
											●		●					●		

※特殊機能　安全性、衝撃音遮断性、帯電防止性、制電性、防滑性など

○	○	○		○	○	○	○		○	◎	○	○	○	○	○	○		◎	○	○
◎	○	◎		◎	○	○	○		○	○	◎	○	○	○	○	○		◎	◎	◎
○	○	○		○	○		○		○		○			○		○		○	○	○
○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
○	◎	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎		◎	◎	◎
◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	◎		◎	◎	◎
◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	○				◎	◎
			◎																	
◎	安全を最優先したい場合	◎	○					◎												
○		◎		○	◎	◎					◎	◎	◎	○		◎		◎	◎	
						○		○			○		○	◎	○			○	○	○
						○		○			○		○	◎				○	○	○
											○							◎	◎	
				○										○						
	◎		○														◎			
	◎		○														◎			
																				◎
		○		○												○		○		
		◎		○												○		○		
				○												○				
														◎						
○		◎		○										○				◎	◎	
○		◎		○										○				◎	◎	
○	○	◎		○										○				○	○	

適材適床表 文教施設／保育所・幼稚園・認定こども園

◎ 最も適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材

分類	品名	ページ	必要とされる条件 耐摩耗性	防滑性	汚れにくさ	衝撃吸収性	発音性	抗菌性	耐薬品性	耐動荷重性	帯電防止性
発泡層のないシート床材	パーマリュームシリーズ	112	◎	○	◎	○	○	◎	○	○	○
	タフゾーン	132	◎	○	◎	○	○	◎	○	○	○
	飛白	134	◎	○	◎	○	○	◎	○	○	○
	消臭ウェルクリーン	138	◎	○	◎	○	○	◎	○	○	○
発泡層のあるシート床材	メディウェル	140	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○
	ACフロア 28/35/60	144	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○
	ACフロア 28/35/60 クラシックマーブル	150	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○
衝撃緩和	タスクレイシステム	266	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○
リノリウム	マーモリウム	152	◎	○	◎	○	○	◎	○	○	○
特殊機能床材	タイヤクフロア・グラン	258	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○
	タイヤクフロア・MDⅡ	259	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○
置敷きタイル床材	レイフラットタイルLF-3000	216	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○
耐候・防滑性のあるシート床材	ビュージスタ GRAN	226	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○
	ビュージスタ MULTI	228	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○
	ビュージスタ SAND	232	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○
	ビュージスタ ステップ	237	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○
	ビュージスタ AQUA	242	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○
防滑性のあるシート床材	SRシート4300	246	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○
	SRシート2800	247	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○
	クリンセフ	248	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○
	クリナ	249	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○
カーペットタイル	タピス セレクトRX	166	◎	○	○	◎	◎	○	○	◎	○
	タピス ミーナ	190	◎	○	○	◎	◎	○	○	◎	○
付加機能カーペットタイル	タピス フォルシスⅡ	206	◎	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、その条件に対応した当社床材を選択したものです。

保育空間								共用空間					家庭・地域連携空間			管理空間					
乳児室・ほふく室	保育室	遊戯室	図書スペース	ホール・ラウンジ	食堂・ランチルーム	半屋外空間（テラス・バルコニー）	プールサイド	廊下	階段室	トイレ	トイレ（職員・外来者用）	水飲み、手洗い（屋内）	預かり保育室	子育て支援室	PTA室	職員室	園長室・応接室	会議室	保健室	更衣室・休憩室	調理室
●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●			●		
						●	●		●	●	●	●									●
●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					●		
			●												●		●	●			
●	●	●			●					●	●		●	●					●		●
							●												●		
				○	○			○	○	○	○				◎	◎		◎	○	◎	
									○		○				◎	◎		○		○	
			○	○	◎			○	○	○	◎				◎	◎	○	◎	◎	◎	
				○	○			○	○	◎	◎				○	○		○	◎	◎	
○	○		◎	◎	◎			◎	◎	○	○		○	○	◎	◎	○	◎	○	◎	
◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	
◎	◎	◎	◎	◎	○			◎	◎	◎	○		◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	
◎		◎	◎																		
	○		○	○	◎			○	○				○	○	○	◎		○		○	
																			◎		
																			◎		
														○		◎	○	◎			
						◎						○									
						◎						○									
						◎						○									
						◎			◎			○									
							◎					○									
												◎									
												◎									
						○				◎	◎	◎									◎
																					○
	○		◎										◎	◎	◎	◎	○	◎		◎	
	○		◎										○	○	○	◎	◎	○		○	
															○	○					

適材適床表 文教施設 /小・中・高等学校施設

◎ 最も適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材

分類	品名	ページ	必要とされる条件 耐摩耗性	防滑性	汚れにくさ	衝撃吸収性	発音性	抗菌性	耐薬品性	耐動荷重性	帯電防止性
単層無垢のタイル床材	Pタイル	42									
	ニューソフトン	54									
ラミネートしたタイル床材	ジニアスシリーズ	74									
	ウッドライン	80									
	マティル	88									
発泡層のないシート床材	パーマリュームシリーズ	112									
	タフゾーン	132									
	飛白	134									
	消臭ウェルクリーン	138									
発泡層のあるシート床材	メディウェル	140									
	ACフロア28/35/60	144									
	ACフロア28/35/60 クラシックマーブル	150									
衝撃緩和	タスクレイシステム	266									
特殊機能床材	タイヤクフロア・グラン	258									
置敷きタイル床材	レイフラットタイルLF-3000	216									
	レイフラットタイルLF-5000	220									
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	223									
耐候・防滑性のあるシート床材	ビュージスタ GRAN	226									
	ビュージスタ MULTI	228									
	ビュージスタ SAND	232									
	ビュージスタ PLUS	234									
	ビュージスタ ステップ	237									
	ビュージスタ AQUA	242									
防滑性のあるシート床材	SRシート4300	246									
	SRシート2800	247									
	クリンセフ	248									
	クリナ	249									
カーペットタイル	タピス ファイン	168									
	タピス レフィーナ	197									
付加機能カーペットタイル	タピス フォルシスII	206									
	タピス OA	208									

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、その条件に対応した当社床材を選択したものです。

学習関係諸室										共用空間						生活交流空間		管理関係室					プールサイド
普通教室	多目的教室	特殊支援教室	理科教室	音楽教室	図画工作室（技術・美術教室）	家庭教室	コンピュータ教室	図書室	準備室・倉庫	廊下	スロープ	階段室	手洗い（屋内）	トイレ	多目的トイレ	食堂・ランチルーム	調理室	校長室・応接室	職員室	保健室	会議室	教職員用更衣室・休憩室	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
											●	●	●	●	●		●						●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
●	●	●								●	●	●	●	●	●								●
	●	●		●				●										●			●		
			●			●								●	●	●	●			●			
			●																	●			●
				●	●												●						
							●																
			◎						◎	○		○			○				◎	○	◎	◎	
										○		○			○	○							
										○		○				○							
										○		○				○							
										○		○				○							
○	○	○	○	○	○	○			◎	○		○	○	○	○	○			◎	○	◎	◎	
◎	○	○	○	○	◎	◎			◎	◎		◎	○	○	○	○			◎	○	◎	○	
○	○	○	○	○	○	◎			◎	○		○	○	◎	○	◎			◎	◎	◎	◎	
○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○	◎	◎	◎			○	◎	○	◎	
◎	◎	◎	○	◎	○	◎			○	◎		○	○	○	○	◎			◎	○	◎	◎	
◎	◎	◎	○	◎	○	◎			○	◎		◎	○	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	
○	○	○		◎	○	○			○	○		◎	○	○	◎	○			○	○	○	◎	
		◎																					
			◎																	◎			
							◎	◎											◎		◎		
			◎※				◎※												◎※	○※		○	
											◎		◎										○
											◎		◎										
											◎		◎										
											◎		◎										
											◎	◎											◎
											◎		◎										
											◎		◎										
											◎		◎	◎	◎	○	◎						
																	○						
	◎			◎			○	◎		○		○						○	◎		◎	◎	
	○				◎		○	◎										◎	○		○	○	
	○						○	◎		◎		◎							○		○		
							◎																

※ 二重床下地のみ

適材適床表 文教施設 /大学施設

◎ 最も適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材

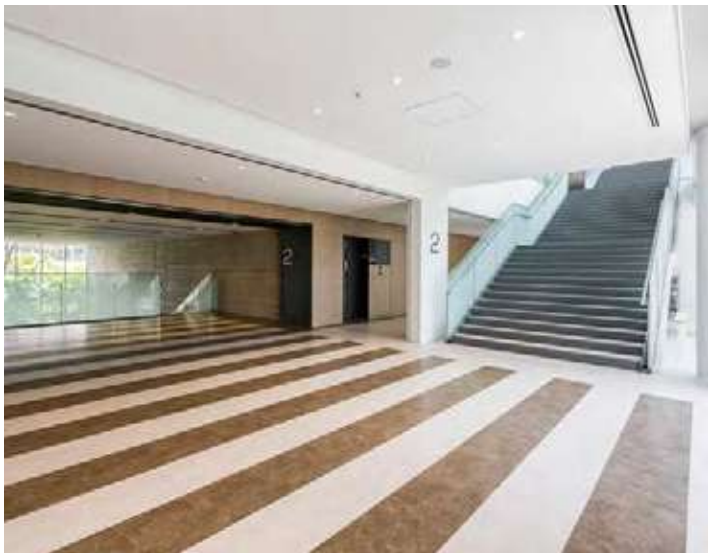

分類	品名	ページ	必要とされる条件 耐摩耗性	防滑性	汚れにくさ	衝撃吸収性	発音性	抗菌性	耐薬品性	耐動荷重性	帯電防止性
単層無垢のタイル床材	Pタイル	42									
	モノシュタイン	73									
ラミネートしたタイル床材	ジニアスシリーズ	74									
	ウッドライン	80									
	マティル	88									
発泡層のないシート床材	パーマリュームシリーズ	112									
	タフゾーン	132									
	飛白	134									
	消臭ウェルクリーン	138									
発泡層のあるシート床材	メディウェル	140									
	ACフロア28/35	144									
	ACフロア28/35 クラシックマーブル	150									
リノリウム	マーモリウム	152									
特殊機能床材	タイヤクフロア・グラン	258									
	タイヤクフロア・MDⅡ	259									
置敷きタイル床材	レイフラットタイルLF-3000	216									
	レイフラットタイルLF-5000	220									
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	223									
耐候・防滑性のあるシート床材	ビュージスタ GRAN	226									
	ビュージスタ MULTI	228									
	ビュージスタ SAND	232									
	ビュージスタ PLUS	234									
	ビュージスタ ステップ	237									
	ビュージスタ AQUA	242									
防滑性のあるシート床材	SRシート4300	246									
	SRシート2800	247									
	クリンセフ	248									
	クリナ	249									
カーペットタイル	タピス ファイン	168									
	タピス ミーナ	190									
付加機能カーペットタイル	タピス フォルシスⅡ	206									
	タピス OA	208									

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、その条件に対応した当社床材を選択したものです。

共用スペース						教育活動スペース				研究活動スペース							教育・研究支援スペース		キャンパスライフ支援スペース		
ラウンジ	多目的トイレ	トイレ	階段室	スロープ	廊下	実験室（理科系・工科系・芸術系）	教授用教室	ネットワーク対応講義室	一般講義室	設備機械室	学科事務室	学科実習室	学科講義室	打合せスペース	研究室（院生・学生）	教授室	多目的ホール	図書館・閲覧室	厨房	学生食堂	プールサイド
●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
	●	●		●															●		●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
																					●
●						●		●	●		●		●			●		●			
		●	●																	●	
						●				●		●			●						●
						●				●		●			●						
						●		●		●		●			●						
○			○																		
○			○																		
○			○											○			○			○	
◎			◎											◎			◎			◎	
○			○											○			○			○	
◎			◎											◎			◎			◎	
○			○											○			○			○	
○			○											○			○			○	
◎			◎											◎			◎			◎	
◎			◎											◎			◎			◎	
○			○											○			○			○	
○			○											○			○			○	
○			○											○			○			○	
◎			◎											◎			◎			◎	
◎			◎											◎			◎			◎	
○			○											○			○			○	
◎														○			○			○	
						◎				○		◎	◎		◎						
						◎				◎		◎	◎		◎						
◎						○		◎			◎	○		◎	○			◎			
						○※		◎※			○※	○※			○※						
						○※						○※			○※						
				◎																	○
				◎																	
				◎																	
				◎																	
			◎																		◎
				◎																	
				◎																	
		◎	◎																◎		
				○															○		
◎			◎				◎	○	◎	○	◎		◎	◎	◎	○	◎	◎			
◎			◎				◎	○	◎		○		◎	◎	◎	◎	◎	◎			
◎			◎				◎	○	◎		○		◎	◎	◎	◎	◎	◎			
								◎													

※ 二重床下地のみ

適材適床表 オフィス

◎ 最も適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材

必要とされる条件	共用部分										業務部分					その他		
	受付・エントランス	廊下	階段	トイレ	エレベーターホール	喫煙スペース	給湯室	ロッカールーム	リフレッシュルーム	食堂	執務室	コンピュータルーム	役員室	応接室	会議室	倉庫	守衛所	宿直室
デザイン性	●	●			●				●	●			●	●	●			
汚れにくさ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●
特殊機能				●		●					●	●						
イニシャルコスト			●	●			●	●			●					●	●	●
耐久性	●	●	●	●	●					●	●					●		

分類	品名	ページ	受付・エントランス	廊下	階段	トイレ	エレベーターホール	喫煙スペース	給湯室	ロッカールーム	リフレッシュルーム	食堂	執務室	コンピュータルーム	役員室	応接室	会議室	倉庫	守衛所	宿直室
単層無垢のタイル床材	Pタイル	42		○	○				○	○								○	○	○
	モノシュタイン	73	○	○	○			○				○								
ラミネートしたタイル床材	ジニアスシリーズ	74			○				○	○									○	○
	ウッドライン	80	○	○	○			○				○								
	マティル	88	○	○	○			○				○								
	CRタイル	102						◎												
発泡層のないシート床材	パーマリュームシリーズ	112		○	○	◎	○		○	◎	◎	◎						○	○	○
	マジェスタ	124		○	○	○	○		○	○	○	◎							○	○
	タフゾーン	132		○	○	○	○					○								
	消臭ウェルクリーン	138		○	○	◎	○		○	◎	○	◎								
発泡層のあるシート床材	メディウェル	140		○	○	◎	○		◎	◎	◎	◎						○	○	○
	ACフロア 28	144		○	○	◎	○		◎	◎	◎	◎							○	○
特殊機能床材	セイデンタイルC	263												◎						
置敷きタイル床材	レイフラットタイルLF-5000	220											◎※	◎※						
	レイフラットタイルLF-3000	216	◎	◎				○	◎		◎	◎	◎	○			◎			
	レイフラットタイルLF-2000	222	○	○					◎		○	○	◎	○			○			
防滑性のあるシート床材	クリンセフ	248				◎														
リノリウム	マーモリウム	152		○			○	○			○	○								
カーペットタイル	タピス スタイルシリーズ	160	◎	◎	○		◎			○	◎		◎	○	○	○	◎		○	○
	タピス セレクト	170	○	○	○		○			◎	○		◎	○			○		◎	◎
	タピス プルイーナ	185	◎	◎	○		◎				◎				◎	◎	◎			
	タピス HG	205													◎	◎				
付加機能カーペットタイル	タピス OA	208											◎	◎						
二重床	フロアベース-G	281											◎	◎						

※ 二重床下地のみ

適材適床表 工場施設

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、その条件に対応した当社床材を選択したものです。

◎ 最も適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材

必要とされる条件	共用スペース							生産・開発・物流活動スペース						管理活動スペース			
	エントランス・ホール	通路	階段	トイレ	食堂	厨房	休憩室	製造ライン	クリーンルーム	倉庫	研究スペース	検査室	実験室	事務室	会議室	役員室	情報管理室
耐摩耗性	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●			
抗菌性				●				●	●	●	●	●	●				
耐薬品性								●	●	●	●	●	●				
耐動荷重性								●		●	●	●	●				
帯電防止性								●	●	●	●	●	●				●
導電性								●	●		●	●	●				
アウトガス対策									●			●					
発音性							●								●	●	

分類	品名	ページ	エントランス・ホール	通路	階段	トイレ	食堂	厨房	休憩室	製造ライン	クリーンルーム	倉庫	研究スペース	検査室	実験室	事務室	会議室	役員室	情報管理室
発泡層のないシート床材	パーマリュームシリーズ	112	◎	◎	◎	◎	○		○	○		○	○	○	○	○	○		
	タフゾーン	132	◎	◎	◎	◎				◎		◎		○					
	消臭ウェルクリーン	138	○	○	○	◎	◎		○				○	○	○	○	○		
発泡層のあるシート床材	メディウェル	140	◎	◎	◎	◎	◎						○	○	○	○	○		
	ACフロア28	144	◎	◎	◎	◎	◎							○					
	ACフロア28 クラシックマーブル	150	◎	◎	◎	◎	○							○	○	○	○		
特殊機能床材	移動荷重用フロア	254								◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	抗菌移動荷重用フロア	256								◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	移動荷重用フロア・OG	257									◎			◎					
	タイヤクフロア・グラン	258								○	○	○	○	○	○				
	タイヤクフロア・MDⅡ	259								◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	導電フロア・DS	260								◎	◎		◎	◎	◎				
	導電フロア・LE	261								◎	◎		◎	◎	◎				
	セイデンフロア	262								◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎
	セイデンタイルC	263										◎		◎		◎			◎
置敷きタイル床材	レイフラットタイルLF-5000	220											○※	○※	○※	◎	◎		◎
	レイフラットタイルLF-2000	222											○	○	○	◎	◎		◎
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	223											○※	○※	○※				
防滑性のあるシート床材	クリナ	249						◎											
カーペットタイル	タピス セレクトRX	166							◎							◎	◎		
	タピス ミーナ	190							◎								◎	◎	
付加機能カーペットタイル	タピス OA	208														◎			◎
単層無垢のタイル床材	Pタイル	42			○							○							
	ドルチェ	60	○	○	○														
ラミネートしたタイル床材	マティル	88	○	○	○														

※ 二重床下地のみ

適材適床表 「中高層集合住宅」

◎ 最も適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材

必要とされる条件	
耐候性	
防滑性	
耐水性	
遮音性	
転倒時の安全性	
床の暖かさ	
抗菌性	
床の硬さと疲労	

分　類	品　名	ページ	
ラミネートしたタイル床材	ウッドライン	80	
	マティル	88	
発泡層のないシート床材	パーマリュームシリーズ	112	
	マジェスタ	124	
	消臭ウェルクリーン	138	
発泡層のあるシート床材	メディウェル	140	
	ACフロア 28/35/60	144	
リノリウム	マーモリウム	152	
置敷きタイル床材	レイフラットタイルLF-3000	216	
耐候・防滑性のあるシート床材	ビュージスタ GRAN	226	
	ビュージスタ MULTI	228	
	ビュージスタ SAND	232	
	ビュージスタ PLUS	234	
	ビュージスタドレン	241	
	ビュージスタ ステップ	237	
カーペットタイル	タピス セレクトRX	166	
	タピス ミナモ	194	
腰壁保護材	シンセテックソフトⅡ	272	
	腰壁ガード	276	
巾木	ソフト巾木	282	
	木調巾木	282	

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、その条件に対応した当社床材を選択したものです。

専有部分							共用部分							
リビング	キッチン	寝室・ウォークインクローゼット	トイレ	洗面所	玄関	バルコニー	エントランス	ラウンジ	集会室	自治会事務室	管理人室	共用廊下	屋内廊下	共用階段
						●						●		●
					●	●						●		●
					●	●						●		●
●	●					●			●			●	●	●
●	●					●			●			●	●	●
●	●		●	●					●				●	
			●	●					●					
●	●													
○	○	○			○						○			
	○		○	○	◎		○	○						
	○		○	○					○	○			○	
○	○	○	○	○					○	○			○	
○	○	○	◎	○					○	○	○		○	
○	○	○	◎	◎					◎	○	○		○	
○	○	○	◎	◎					◎	○	○		○	
	○		○	○										
○	○	○												
						◎						◎		◎
						◎						◎		◎
						◎						◎		◎
						◎						◎		◎
						◎						◎		
														◎
		◎						○	○	○	○	○	○	○※
		◎						◎	○			◎	◎	◎※
									○				○	
									○				○	
○	◎		◎	◎					◎	○	○		○	○※
◎	○		○	○					○		○		○	

※ 屋内階段

VINYL TILE

性能表示マーク

中歩行 重歩行 超重歩行

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。（P.306参照）

NO WAX

ノーワックス
ノーワックスメンテナンス対応可能な床材を示しています。

防汚

防汚性
汚れが付きにくく落としやすい、メンテナンス性を向上した機能を持つ床材を示しています。

その他のマーク

JISマーク
国の認めた登録認証機関が、日本工業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

グリーン購入法適合品マーク
インテリアフロア工業会が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

エコマーク認定商品マーク
エコマーク認定商品に表示されるマークです。

FloorScore 認証
米国の弾性床材協会（RFCI）と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

資源の有効活用・VOC対策

再生ビニル使用　農業用ビニルフィルムなどの再生ビニルを原料として使用している商品。

工場内リサイクル　工場内で発生したスクラップ（余材、端材など）を再使用している商品。

長寿命化商品　摩耗耐久性が高く、長持ちする商品。

VOC対策品　VOC対策品についてはこのマークが記載されています。（P.356参照）

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370~373ページをご参照ください。

ビニル床タイル

単層無垢のタイル床材　コンポジションビニル床タイル（KT）／単層ビニル床タイル（TT）

商品名		掲載ページ	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格 円/㎡
Pタイル	Classic	46	2.0	304.8 × 304.8	1,800
			3.0		2,600
	Modern	48	2.0	304.8 × 304.8	1,800
	Muji	50	2.0	304.8 × 304.8	2,100
ピサロンコリンズ		52	2.0	304.8 × 304.8	3,200
ニューソフトン		54	3.0	457.2 × 457.2	3,400
パルティ		56	3.0	457.2 × 457.2	4,000
パルティ SC		58	3.0	457.2 × 457.2	4,900
ドルチェ		60	3.0	457.2 × 457.2	4,600
ドルチェクローマ		62	3.0	457.2 × 457.2	4,600
ナチュライン		64	3.0	457.2 × 457.2	2,880
パサージュ		65	3.0	457.2 × 457.2	3,600
テラーノ	Sサイズ	66	3.0	304.8 × 457.2	3,700
	Qサイズ			152.4 × 457.2	
	Rサイズ			304.8 × 914.4	
	Tサイズ			457.2 × 914.4	
テラーノ ヘキササイズ	Xサイズ	68	3.0	130（一辺）	5,200
ウッドクラフト	Aサイズ	70	3.0	100 × 914.4	3,900
	Eサイズ			457.2 × 457.2	
	Hサイズ			150 × 914.4	
モルタライク		72	3.0	457.2 × 457.2	3,700
モノシュタイン		73	3.0	457.2 × 457.2	4,800

ラミネートしたタイル床材　複層ビニル床タイル（FT）

商品名		掲載ページ	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格 円/㎡
ジニアス プレーン		74	2.0	300 × 300	3,600
ジニアス マーブル		76	2.0	300 × 300	3,300
ウッドライン	Aサイズ	80	3.0	100 × 914.4	4,300
	Hサイズ			150 × 914.4	
	Fサイズ			180 × 1,260	
	Jサイズ			76.2 × 914.4	
	Eサイズ			457.2 × 457.2	
	Dサイズ			150×450·810·1260	4,900
	Pサイズ			76.2 × 304.8	5,100
	Yサイズ			150～200×914.4	6,300
マティル	Eサイズ	88	3.0	457.2 × 457.2	4,300
	Sサイズ			304.8 × 457.2	
	Cサイズ			304.8 × 304.8	
	Hサイズ			150 × 914.4	
	Rサイズ			304.8 × 914.4	
	Uサイズ			600 × 600	4,900
	Pサイズ			76.2 × 304.8	5,100
	Lサイズ			228.6 × 228.6	6,300
	Yサイズ			150～200×914.4	
マッキレーネ	木目調	96	3.0	150 × 914.4	5,700
	石目調	98		457.2 × 457.2	
カルラージュ		100	3.0	457.2 × 457.2	4,300
カルラージュメタル		100	3.0	457.2 × 457.2	4,500
ブランシュ		101	3.0	457.2 × 457.2	6,400
CRタイル	石目調	102	3.0	457.2 × 457.2	8,900
	木目調			100 × 914.4	

Pタイルの歩みと今

時代とともに。ひとのそばに。

1950

Pタイルの前身 アスファルトタイル　日本橋三越本店 中央ホール（1951年頃）

1950

1919年に建築防水材のメーカーとして創業した田島ルーフィングは、戦後1949年にGHQの要請により床材の開発に着手。「100万人の歩行に耐える床材」として開発されたアスファルトタイルは、人の往来の多い場所にも導入され、注目を集めました。

「アスファルトタイル」製造販売開始

防水材で培ったアスファルト技術を床材へ

1953

塩化ビニル樹脂の汎用化を受けてプラスチックタイルの生産がスタート。日本の床に豊かな色彩を与えました。

塩ビタイル「プラスタイル」を発売

（厚み3.2㎜）

2017

日本で初めて生産されたプラスチックタイルは、
70年近い年月を重ねた現在でも、
人々の暮らしを足もとから支えています。
生産開始当時から何も変わらないように見えるPタイルですが、
じつは時代に合わせて、色や柄を変化させています。
「変わらない魅力」と、「時代に即した使いやすさ」、
これを両立する絶妙なバランスが、
Pタイルが永く愛される理由のひとつなのです。

1960年代

霞ヶ関ビル

1968年、近代建築の粋を集めた東洋初の超高層ビルにおいて、Pタイルを含めたビニル床タイル120万枚が床を飾りました。

高層ビルから学校・住宅まで
Pタイルが爆発的に流行

1970年代

1980年代

Pタイルを
ノンアスベスト化（1984）

1990年代



2000年代

いつの時代も
デザインと使いやすさを
人々の暮らしへ

身近な床材として豊かな色彩を利用したデザインパターンを実現。普遍的な色合いのクラシックカラーをベースとしながら、時代が求める色をつねに取り入れてきました。

OFFICE
オフィス

a：PRD-408（50%）
b：PRD-460（25%）
c：PRD-483（8.3%）
d：PRD-482（8.3%）
e：PRD-466（8.3%）

Floor Design

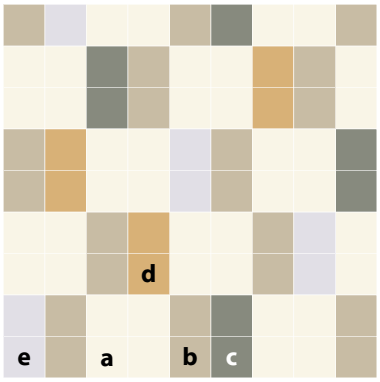

SHOP
ショップ

Floor Design

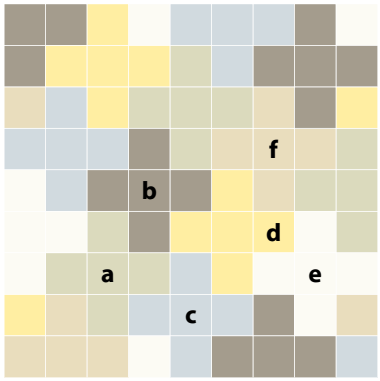

a：A-95
b：A-79
c：A-97
d：A-94
e：A-74
f：A-27
同比率

LOUNGE
ラウンジ

Floor Design

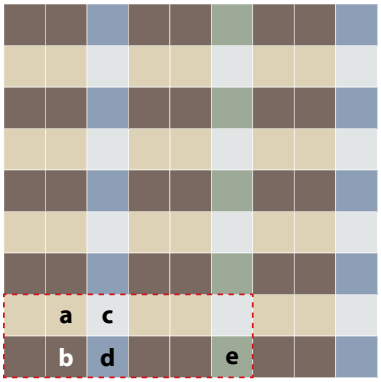

1リピート

a：A-35 (34%)
b：A-82 (34%)
c：A-17 (16%)
d：A-98 (8%)
e：A-96 (8%)

BACK YARD
バックヤード

Floor Design

a：A-79
b：A-25

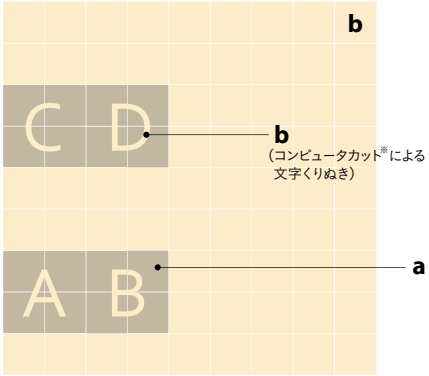

※コンピュータカットの価格、納期、加工条件については、デザインの内容、面積により異なります。詳しくは弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

色改訂

Vinyl Composition Tile / P TILE

TC0308167
JIS A 5705

エコマーク認定番号 10 123 001

再生ビニル使用
工場内リサイクル
長寿命化商品
（Pタイル3mm厚）
VOC対策品
重歩行

Pタイル Classic

「斑（ふ）」の質感が印象的な、Pタイルの定番ともいえるデザイン

価格・規格

価格（材料価格）	1,800円／m²（厚さ2.0mm）	
	8,350円／ケース	
	2,600円／m²（厚さ3.0mm）	
	7,986円／ケース	
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT	
寸法	2.0mm・3.0mm（厚さ）×304.8mm×304.8mm	
梱包	2.0mm品 50枚／ケース（約4.65m²分） 3.0mm品 33枚／ケース（約3.07m²分）	
重量	18.3kg／ケース（2.0mm） 18.1kg／ケース（3.0mm）	

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメントKT／ セメントAK-S／ セメントAK
耐水工法		セメントU10／ セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

受注 受注生産品

受注生産サイズ（厚さ3.0mm）

寸法	3.0mm（厚さ）×304.8mm×304.8mm
最少受注単位	100ケース以上
納期	10日
価格	2,600円／m²（材料価格） 7,986円／ケース（材料価格）
梱包	33枚／ケース（約3.07m²分）

タイルサイズ

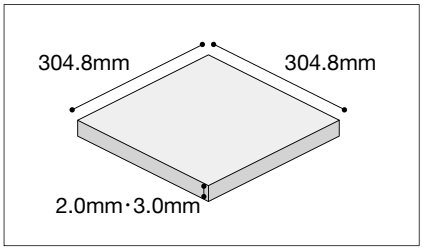

P-74 3mm 受注 1

P-11 3mm 受注 3

P-17 8

P-78 13

P-60 3mm 受注 2

P-1 4

P-22 9

P-62 14

P-13 5

P-61 10

P-35 15

P-41 3mm 受注 6

P-32 3mm 受注 11

P-81 3mm 受注 16

P-12 3mm 受注 7

P-10 12

P-82 3mm 受注 17

商品カラー番号列

P-1 4	13 5	23 19	41 6	62 14	81 16
10 12	16 21	25 18	44 22	74 1	82 17
11 3	17 8	32 11	60 2	78 13	
12 7	22 9	35 15	61 10	80 20	

P-25 18

P-23 19

P-80 3mm 受注 20

P-16 3mm 受注 21

P-44 3mm 受注 22

P-12、41、44、60、62、74

P-60

TC0308167
JIS A 5705

エコマーク
認定番号
10 123 002

再生ビニル使用
工場内リサイクル
VOC対策品
重歩行

Pタイル Modern

自然な風合いを基調としたシックで落ちつきのあるカラーバリエーション

価格・規格

価格（材料価格）	1,800円／m² 8,350円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	2.0mm（厚さ）×304.8mm×304.8mm
梱包	50枚／ケース（約4.65m²分）
重量	18.3kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ 3.0mm品はございません。

タイルサイズ

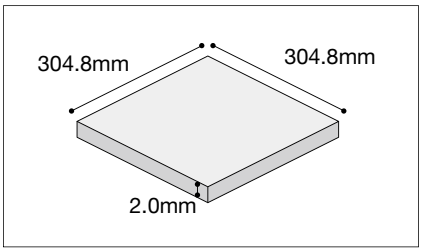

A-74 1

A-17 5

A-78 9

A-91 新 12

A-72 2

A-88 新 6

A-25 10

A-35 新 13

A-73 3

A-89 新 7

A-6 11

A-79 14

A-60 新 4

A-90 新 8

A-29 15

A-83 18

A-27 新 16

A-92 新 19

A-93 新 23

A-82 新 17

A-85 20

A-94 新 24

A-95 新 21

A-96 新 25

A-97 新 22

A-98 新 26

A-17、35、82、96、98

商品カラー番号列

A-6 11	29 15	73 3	82 17	89 7	93 23	97 22
17 5	35 13	74 1	83 18	90 8	94 24	98 26
25 10	60 4	78 9	85 20	91 12	95 21	
27 16	72 2	79 14	88 6	92 19	96 25	

A-74

色改訂／名称変更

Vinyl Composition Tile / P TILE

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

重歩行

Pタイル Muji

ロンドタイルが名称変更し、Pタイルファミリーに加わりました。カラフルでフラットなデザイン

価格・規格

価格（材料価格）	**2,100**円／m² **9,750**円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	2.0mm（厚さ）×304.8mm×304.8mm
梱包	50枚／ケース（約4.65m²分）
重量	18.9kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

- ○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 3.0mm品はございません。

タイルサイズ

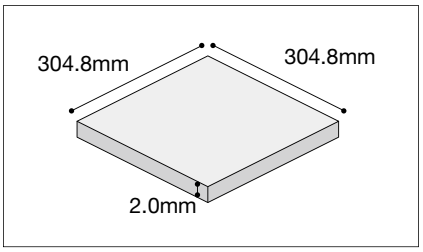

PRD-401 1

PRD-467 新 5

PRD-402 10

PRD-403 15

PRD-408 2

PRD-409 6

PRD-460 11

PRD-481 新 16


PRD-466 3

PRD-463 7

PRD-461 12

PRD-475 新 17

PRD-470 新 4

PRD-471 新 8

PRD-472 新 13

PRD-473 新 18

PRD-445 9

PRD-449 14

PRD-474 新 19

PRD-468 新 20

PRD-469 新 25

PRD-404 30

PRD-479 新 21

PRD-480 新 26

PRD-482 新 22

PRD-483 新 27

PRD-484 新 31

PRD-476 新 23

PRD-477 新 28

PRD-478 新 32

PRD-451 24

PRD-454 29

商品カラー番号列

PRD-401 1	408 2	451 24	463 7	469 25	473 18	477 28	481 16
402 10	409 6	454 29	466 3	470 4	474 19	478 32	482 22
403 15	445 9	460 11	467 5	471 8	475 17	479 21	483 27
404 30	449 14	461 12	468 20	472 13	476 23	480 26	484 31

PRD-408、460、461、468、471、475、476、480、483

PRD-401、404

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用
VOC対策品
工場内リサイクル

防汚 重歩行

ピサロンコリンズ

使いやすい色合いで、耐久性に優れたスルーチップ構造を採用。初期汚れ防止のための表面特殊UVコーティング仕上げ

価格・規格

価格（材料価格）	**3,200**円／m² **14,850**円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	2.0mm（厚さ）×304.8mm×304.8mm
梱包	50枚／ケース（約4.65m²分）
重量	19.0kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

受注 受注生産品

受注生産サイズ（厚さ3.0mm）

寸法	3.0mm（厚さ）×304.8mm×304.8mm
最少受注単位	120ケース以上
納期	3週間
価格	4,800円／m²（材料価格） 14,718円／ケース（材料価格）
梱包	33枚／ケース（約3.07m²分）
重量	18.1kg／ケース

タイルサイズ

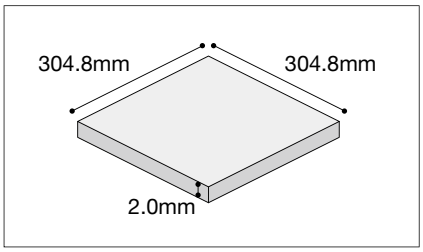

168-201 1

168-209 4

168-207 7

168-202 2

168-216 5

168-217 8

168-215 3

168-212 6

168-210 9

168-240、241、242

168-231 10

168-234 13

168-237 16

168-240 19

168-243 22

168-232 11

168-235 14

168-238 17

168-241 20

168-244 23

168-233 12

168-236 15

168-239 18

168-242 21

168-245 24

商品カラー番号列

168-201 1	234 13
202 2	235 14
207 7	236 15
209 4	237 16
210 9	238 17
212 6	239 18
215 3	240 19
216 5	241 20
217 8	242 21
231 10	243 22
232 11	244 23
233 12	245 24

168-207、235

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用　長寿命化商品
工場内リサイクル　VOC対策品

防汚　重歩行

ニューソフトン

時代の要求に応えた、明るく爽やかで豊富な色構成が特長。初期汚れ防止のための表面特殊UVコーティング仕上げです

価格・規格

価格（材料価格）	**3,400**円／m² **10,665**円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	19.6kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

タイルサイズ

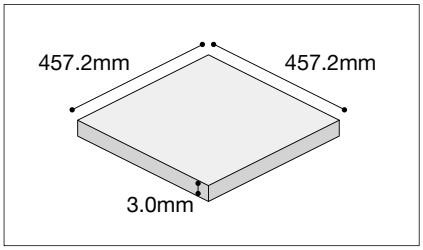

613-327 1

613-301 3

613-330 8

613-305 14

613-329 2

613-302 4

613-331 9

613-306 15

613-303 5

613-332 10

613-333 16

613-328 6

613-307 11

613-334 17

613-360 7

613-308 12

613-353 18

613-361 13

613-309 19
613-312 23
613-315 28
613-319 33
613-343 36
613-357 39
613-310 20
613-313 24
613-316 29
613-355 34
613-344 37
613-347 40
613-311 21
613-314 25
613-317 30
613-323 35
613-356 38
613-359 41
613-324 22
613-340 26
613-341 31
613-348 42
613-350 27
613-362 32

商品カラー番号列

613-301 3	308 12	314 25	324 22	332 10	344 37	356 38
302 4	309 19	315 28	327 1	333 16	347 40	357 39
303 5	310 20	316 29	328 6	334 17	348 42	359 41
305 14	311 21	317 30	329 2	340 26	350 27	360 7
306 15	312 23	319 33	330 8	341 31	353 18	361 13
307 11	313 24	323 35	331 9	343 36	355 34	362 32

613-306、333、361

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用　長寿命化商品
工場内リサイクル　VOC対策品

防汚　重歩行

パルティ

明るさ、透明さ、繊細さと上質感のある風合いが特長。初期汚れ防止のための表面特殊UVコーティング仕上げです

価格・規格

価　格（材料価格）	**4,000**円／m² **12,540**円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸　法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱　包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重　量	20.0kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

タイルサイズ

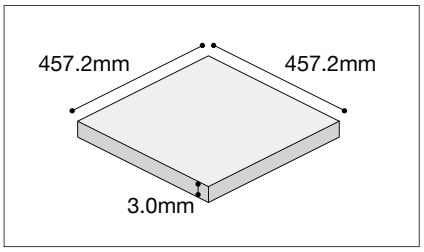

PR-101

PR-103

PR-107

PR-111

PR-104

PR-108

PR-112

PR-105

PR-109

PR-113

PR-102

PR-106

PR-110

PR-114

PR-115、124、128、129

PR-115

PR-119

PR-123

PR-127

PR-130

PR-116

PR-120

PR-124

PR-128

PR-131

PR-117

PR-121

PR-125

PR-129

PR-132

PR-118

PR-122

PR-126

PR-133

PR-136

PR-134

PR-137

PR-135

PR-138

PR-139

商品カラー番号列

PR-101	107	113	119	125	131	137
102	108	114	120	126	132	138
103	109	115	121	127	133	139
104	110	116	122	128	134	
105	111	117	123	129	135	
106	112	118	124	130	136	

再生ビニル使用　長寿命化商品　工場内リサイクル　VOC対策品

パルティ

パルティSC

パルティに特殊高耐久UVコーティング加工を施し、さらに汚れが付きにくく、落としやすく、
キズも付きにくくなったノーワックス仕様のコンポジションビニル床タイル

商 品 名：**パルティSC** 受注

材質区分：コンポジションビニル床タイル KT

寸　　法：3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm

価　　格：4,900円／m²
（材料価格）

カラーNo.：PR-□□□SC

梱　　包：15枚／ケース（約3.14m²分）

重　　量：20.0 kg／ケース

工　　法：

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメントU10／ セメントEP20

受注生産品：色柄はパルティより選択可能
1色60ケース以上　納期3週間

PR-103SC

PR-105SC、106SC、116SC、MQH-504、505、506、507（マッキレーネ）

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用 長寿命化商品 工場内リサイクル VOC対策品 防汚 重歩行

ドルチェ

自然が綾なすさまざまな色を取り込み、ナチュラルな質感を表現。初期汚れ防止のための表面特殊UVコーティング仕上げ

価格・規格

価格（材料価格）	**4,600**円／m² **14,430**円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	20.0kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

タイルサイズ

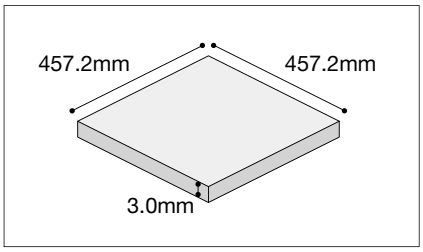

685-525 1

685-529 5

685-501 9

685-526 2

685-530 6

685-502 10

685-527 3

685-531 7

685-503 11

685-528 4

685-532 8

685-504 12

商品カラー番号列

685-501 9	509 26	517 22	525 1
502 10	510 27	518 23	526 2
503 11	511 28	519 24	527 3
504 12	512 17	520 25	528 4
505 13	513 18	521 29	529 5
506 14	514 19	522 30	530 6
507 15	515 20	523 31	531 7
508 16	516 21	524 32	532 8

685-509、515、686-610（ドルチェクローマ）

685-505 13

685-512 17

685-516 21

685-520 25

685-521 29

685-506 14

685-513 18

685-517 22

685-509 26

685-522 30

685-507 15

685-514 19

685-518 23

685-510 27

685-523 31

685-508 16

685-515 20

685-519 24

685-511 28

685-524 32

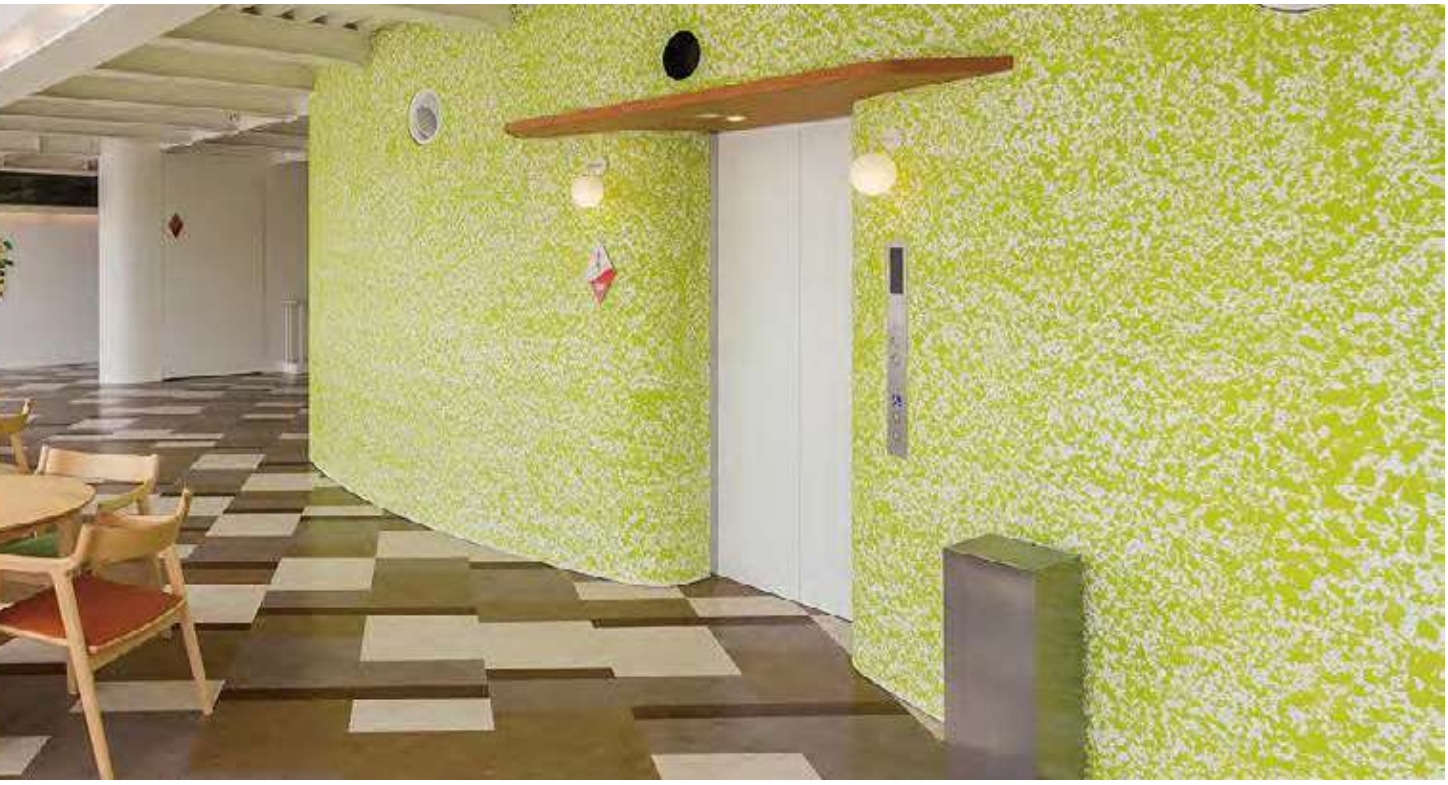

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用　長寿命化商品
工場内リサイクル　VOC対策品
防汚　重歩行

ドルチェクローマ

ダイナミックな柄により、個性的な色あいでマルチカラーを強調したアートデザインタイル。表面は特殊UVコーティング仕上げ

価格・規格

価格（材料価格）	**4,600**円／m² **14,430**円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	20.0kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

タイルサイズ

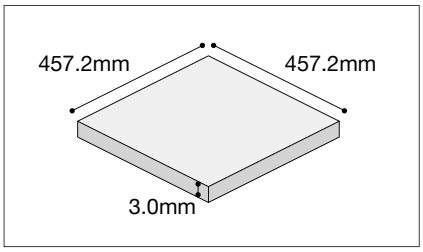

686-601

686-605

686-609

686-602

686-606

686-610

686-603

686-607

686-611

686-604

686-608

686-612

商品カラー番号列
686-601　605　609
602　606　610
603　607　611
604　608　612

686-608、609（ドルチェクローマ）、NA-2（ナチュライン）、613-313（ニューソフトン）

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用　長寿命化商品
工場内リサイクル　VOC対策品
防汚　重歩行

ナチュライン

自然でランダムな流れ模様、ベーシックな色調が特長。初期汚れ防止のための表面特殊UVコーティング仕上げ

価格・規格

価　格（材料価格）	**2,880**円／m² **9,030**円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸　法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱　包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重　量	19.7kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

タイルサイズ

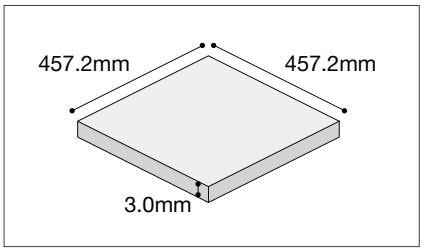

NA-1

NA-2

NA-3

NA-4

NA-5

NA-6

NA-7

NA-8

NA-9

NA-10

NA-11

NA-12

NA-13

NA-14

NA-15

商品カラー番号列

NA-1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15

NA-7、8

パサージュ

厚さ3.0mm、大判サイズのスルーチップコンポジションビニル床タイル。表面は特殊UVコーティング仕上げです

1030-101 1

1030-110 4

1030-114 6

1030-102 2

1030-103 5

1030-119 7

1030-116 9

1030-121 3

1030-118 8

1030-129 10

商品カラー番号列

1030-101 1	114 6	121 3
102 2	116 9	129 10
103 5	118 8	
110 4	119 7	

1030-101

価格・規格

価格（材料価格）	**3,600**円／m² **11,295**円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	20.3kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

タイルサイズ

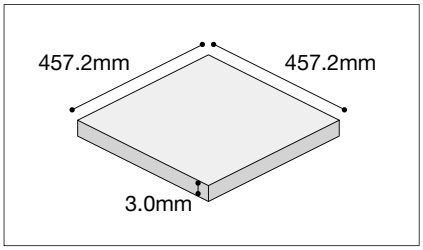

再生ビニル使用　長寿命化商品　工場内リサイクル　VOC対策品　防汚　重歩行

テラーノ

石畳の風合いを微妙なグラデーションで表現。豊富なサイズ展開もポイントです

価格・規格

3,700円／m²

価格（材料価格）	**11,352**円／ケース（Sサイズ） **11,352**円／ケース（Qサイズ） **11,341**円／ケース（Rサイズ） **12,376**円／ケース（Tサイズ）
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	Sサイズ 3.0mm（厚さ）×304.8mm×457.2mm Qサイズ 3.0mm（厚さ）×152.4mm×457.2mm Rサイズ 3.0mm（厚さ）×304.8mm×914.4mm Tサイズ 3.0mm（厚さ）×457.2mm×914.4mm
梱包	Sサイズ 22枚／ケース（約3.07m²分） Qサイズ 44枚／ケース（約3.07m²分） Rサイズ 11枚／ケース（約3.07m²分） Tサイズ 8枚／ケース（約3.34m²分）
重量	19.0kg/ケース（Sサイズ） 19.0kg/ケース（Qサイズ） 19.0kg/ケース（Rサイズ） 20.2kg/ケース（Tサイズ）

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

タイルサイズ

■Sサイズ



■Qサイズ



■Rサイズ 受注 受注生産品



■Tサイズ 受注 受注生産品

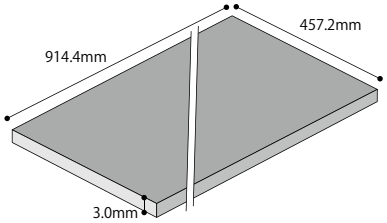

ベージュ系 ※写真はSサイズです。

TN-102

TN-104

TN-111

TN-113

TN-103

TN-105

TN-112

TN-114

グレー系 ※写真はSサイズです。

TN-106

TN-109

TN-115

TN-117

TN-107

TN-110

TN-116

TN-118

四辺特殊R加工

商品番号

Sサイズ	TN -□□□
Qサイズ	TNQ-□□□
Rサイズ	TNR-□□□
Tサイズ	TNT-□□□

商品カラー番号列

TN-102	109	115
103	110	116
104	111	117
105	112	118
106	113	
107	114	

デザインパターン

パターンA

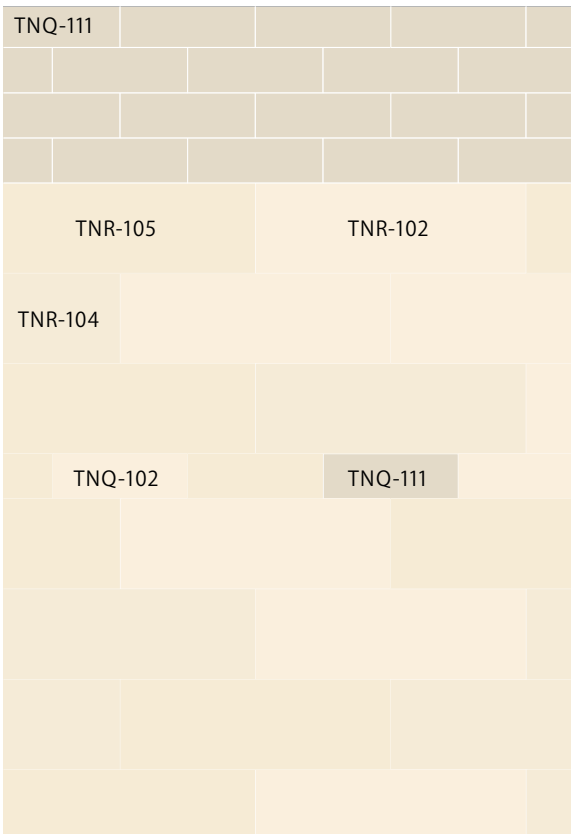

パターンB

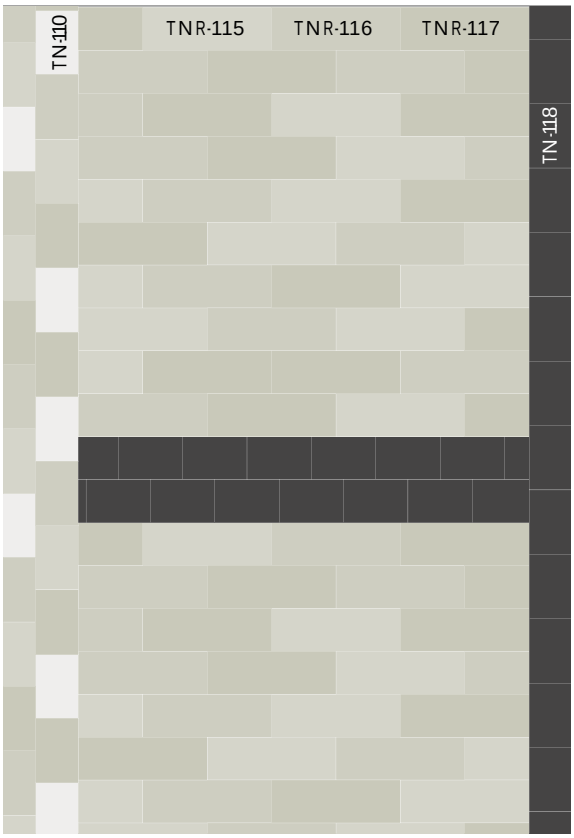

新商品

Vinyl Composition Tile / TERAHNO HEXA

再生ビニル使用　長寿命化商品
工場内リサイクル　VOC対策品
防汚　重歩行

テラーノ ヘキササイズ

自由な発想をカタチにする六角形タイプ。空間創りの可能性を広げる、印象的なラインナップです

価格・規格

価格（材料価格）	**5,200**円／m² **14,612**円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0mm（厚さ）×130mm（一辺）の正六角形
梱包	64枚／ケース（約2.81m²分）
重量	17.5kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

- ○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。
- ○ 特殊形状のため、一般的なビニル床タイルよりも施工の工数を要します。
- ○ 品質には十分配慮しておりますが、製品の製法上、寸法に若干のバラつきが生じる場合があります。
- ○ 目地の仕上がり感が一般的なビニル床タイルとは異なります。また、施工時にタイルがずれやすい傾向がありますので、確認しながら貼りすすめてください。
- ○ 施工についての詳細は、別途「施工要領書」にてご確認いただくか、弊社営業所までお問い合わせください。

タイルサイズ

■Xサイズ



TNX-102 1

TNX-104 5

TNX-113 9

TNX-114 13

TNX-106 2

TNX-110 6

TNX-117 10


TNX-118 14

TNX-103 受注 3

TNX-105 受注 7

TNX-111 受注 11

TNX-112 受注 15

TNX-107 受注 4

TNX-109 受注 8

TNX-115 受注 12

TNX-116 受注 16

受注生産品：納期 3週間/1色30ケース以上

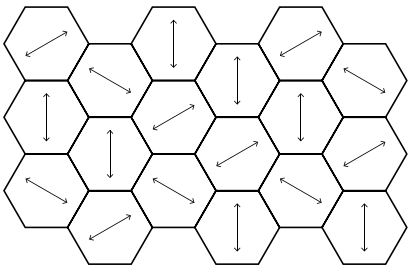

梱包内製品は、同じ方向で積み重なってはおりません。施工の際は、タイルの方向を揃えずランダムに貼ることで、より自然な仕上がりになります。

※この製品はテラーノ（P66～67）と同色同柄です。

商品カラー番号列

TN-102 1	109 8	115 12
103 3	110 6	116 16
104 5	111 11	117 10
105 7	112 15	118 14
106 2	113 9	
107 4	114 13	

特殊R加工

テラーノヘキササイズは
特殊R加工を採用しています。

デザインパターン

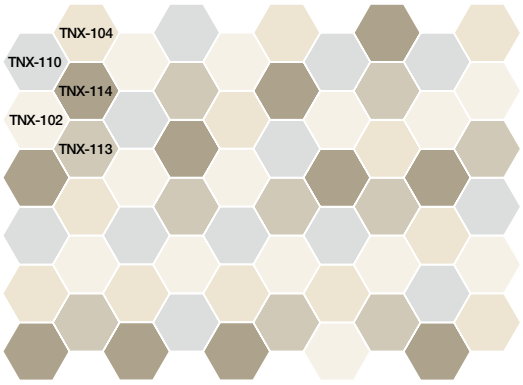

5色乱貼り
TNX-102・104・110・113(各21%)、TNX-114(16%)

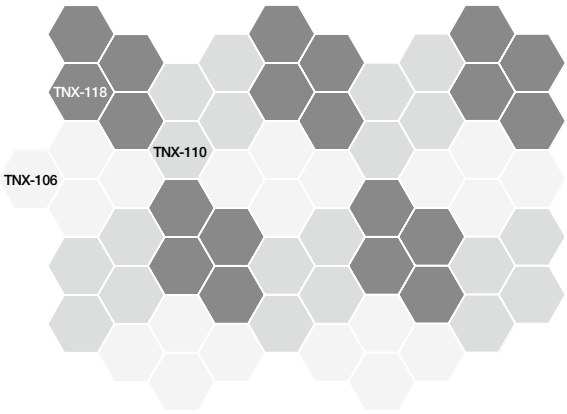

3色同比率パターン貼り
TNX-106・110・118

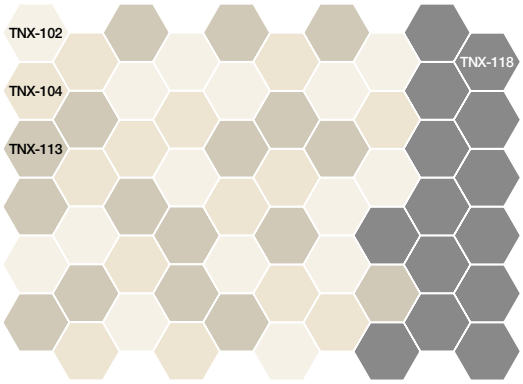

3色同比率乱貼り
TNX-102・104・113、TNX-118

TC0308167
JIS A 5705
（Eサイズのみ）

再生ビニル使用　長寿命化商品
工場内リサイクル　VOC対策品

防汚　重歩行

ウッドクラフト

幅広いトーンを網羅した木目調のコンポジションビニル床タイル。初期汚れ防止のための表面特殊UVコーティング仕上げ

価格・規格

価格（材料価格）	**3,900**円／m²
	11,781円／ケース（Aサイズ）
	12,225円／ケース（Eサイズ）
	11,770円／ケース（Hサイズ）
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	Aサイズ 3.0mm（厚さ）× 100mm ×914.4mm
	Eサイズ 3.0mm（厚さ）× 457.2mm ×457.2mm
	Hサイズ 3.0mm（厚さ）× 150mm ×914.4mm
梱包	Aサイズ 33枚／ケース（約3.02m²分）
	Eサイズ 15枚／ケース（約3.14m²分）
	Hサイズ 22枚／ケース（約3.02m²分）
重量	18.2kg／ケース（Aサイズ）
	19.7kg／ケース（Eサイズ）
	18.7kg／ケース（Hサイズ）

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメントKT／ セメントAK-S／ セメントAK
耐水工法		セメントU10／ セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

受注 受注生産品（クラシック、ヴィンテージ）

表面フラット品（導管エンボスなしタイプ）

最少受注単位	33ケース以上
納期	3週間
カラー	全色
価格	3,900円／m²（材料価格）
	11,781円（Aサイズ）／ケース
	12,225円（Eサイズ）／ケース
	11,770円（Hサイズ）／ケース

○商品番号はAサイズ631-□□□F、Eサイズ632-□□□F、Hサイズ644-□□□Fになります。

タイルサイズ

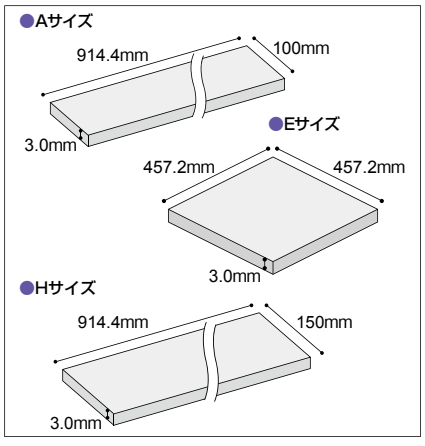

Hサイズ natural（ナチュラル）

648-801

648-808

648-802

648-809


648-803

648-810

648-804

648-811

648-805

648-812

648-806

648-813

648-807

648-801、802、647-701（モルタライク）

Hサイズ vintage（ヴィンテージ）

644-205

644-207

644-208

Eサイズ classic（クラシック）

632-103★

632-107★

632-105★

632-109★

632-131★

632-132★

★印のEサイズは受注生産品（納期3週間／33ケース以上）

Aサイズ classic（クラシック）

631-124

631-108

631-122

631-109

631-103

631-110

631-104

631-130

631-105

631-131

631-106

631-132

631-107

Aサイズ（クラシック）、Eサイズ（クラシック）、Hサイズ（ヴィンテージ）は導管エンボスタイプです。
Hサイズ（ナチュラル）は表面フラット品です。
※Aサイズ、Hサイズは4面糸面取り仕様です。
※Aサイズ、Hサイズの商品写真は、ウッドクラフトを3〜4枚貼り合わせて撮影したものです。

商品カラー番号列

Hサイズ（ナチュラル）	Aサイズ（クラシック）	Eサイズ（クラシック）
648-801　807　813	631-103　109　132	632-103
802　808	104　110	105
803　809	105　122	107
804　810	106　124	109
805　811	107　130	131
806　812	108　131	132

Hサイズ（ヴィンテージ）
644-205
207
208

644-205、207、208、648-802、804、809

GOOD DESIGN AWARD 2017

Vinyl Composition Tile / MORTALIKE

TC0308167 JIS A 5705

再生ビニル使用　長寿命化商品
工場内リサイクル　VOC対策品

重歩行

モルタライク

マットな質感のモルタル仕上げが特長。スタイリッシュな空間を演出します

価格・規格

価格（材料価格）	**3,700**円／m²
	11,595円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	19.6kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

タイルサイズ

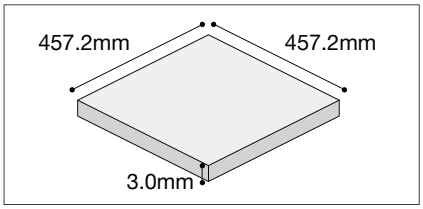

647-701

647-702

647-703

647-704

647-705

647-706

商品カラー番号列
647-701　703　705
702　704　706

647-704

647-701、702、703

モノシュタイン

天然石をモチーフにした自然の美しさと透明感が特長の国内唯一※の単層ビニル床タイル。割れにくく、耐摩耗性に優れた長寿命品

※単層ビニル床タイル TT JIS認証品

TH-1101 1
ラグジュアリーホワイト

TH-1114 4
モカクリーム

TH-1111 8
ジャスミンベージュ

TH-1102 12
ピュアホワイト

TH-1103 5
ラグジュアリーベージュ

TH-1108 9
ミルキーピンク

TH-1113 13
ラモングレー

TH-1110 2
グリーンスレート

TH-1106 6
ゴールドスレート

TH-1112 10
クレタピンク

TH-1105 14
シャンパングレー



TH-1104 3
ピュアブラック

TH-1107 7
ディープブラウン

TH-1109 11
ブライトローズ

商品カラー番号列

TH-1101 1	1108 9
1102 12	1109 11
1103 5	1110 2
1104 3	1111 8
1105 14	1112 10
1106 6	1113 13
1107 7	1114 4

価格・規格

価格（材料価格）	**4,800**円／m²
	15,045円／ケース
材質区分	単層ビニル床タイル TT
寸法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	18.8kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK／セメントU10
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

タイルサイズ

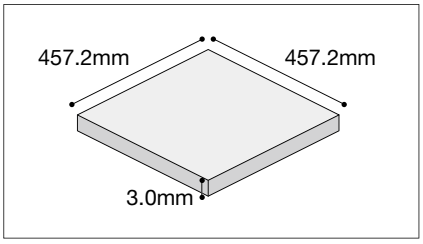

TH-1104、1105、1110

TC0308169
JIS A 5705

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

中歩行

ジニアス プレーン

寸法安定性と耐久性をもつ、複層ビニル床タイル。現代のさまざまなインテリア空間に適応します

価格・規格

価　格（材料価格）	**3,600**円／m² **16,200**円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸　法	2.0mm（厚さ）×300mm×300mm
梱　包	50枚／ケース（約4.5m²分）
重　量	16.2kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

受注 受注生産品

受注生産サイズ（厚さ3.0mm）

寸　法	3.0mm（厚さ）×300mm×300mm
最少受注単位	100ケース以上
納　期	3週間
価　格	5,400円／m²（材料価格） 16,038円／ケース（材料価格）
梱　包	33枚／ケース（約2.97m²分）
重　量	15.6kg／ケース

タイルサイズ・断面

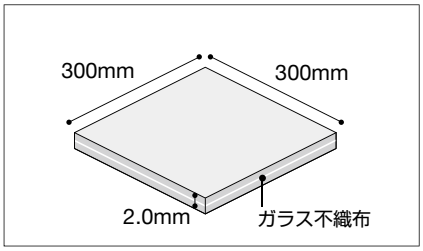

GE-1100 1

GE-1110 6

GE-1130 10

GE-1101 2

GE-1111 7

GE-1131 11

GE-1102 3

GE-1112 8

GE-1132 12

GE-1103 4

GE-1113 9

GE-1133 13

GE-1109 5

GE-1161 14

GE-1160 21

GE-1170 24

GE-1162 15

GE-1171 17

GE-1191 19

GE-1150 22

GE-1180 25

GE-1163 16

GE-1173 18

GE-1193 20

GE-1140 23

GE-1100 他

商品カラー番号列

GE-1100 1 1130 10 1163 16
1101 2 1131 11 1170 24
1102 3 1132 12 1171 17
1103 4 1133 13 1173 18
1109 5 1140 23 1180 25
1110 6 1150 22 1191 19
1111 7 1160 21 1193 20
1112 8 1161 14
1113 9 1162 15

TC0308169
JIS A 5705

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

中歩行

ジニアス マーブル

マーブル模様でコストパフォーマンスの高い複層ビニル床タイル

価格・規格

価　格（材料価格）	**3,300**円／m²
	14,850円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸　法	2.0mm（厚さ）×300mm×300mm
梱　包	50枚／ケース（約4.5m²分）
重　量	16.2kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

受注 受注生産品

受注生産サイズ（厚さ3.0mm）

寸　法	3.0mm（厚さ）×300mm×300mm
最少受注単位	100ケース
納　期	3週間
価　格	4,950円／m²（材料価格）
	14,718円／ケース（材料価格）
梱　包	33枚／ケース（約2.97m²分）
重　量	15.6kg／ケース

タイルサイズ・断面

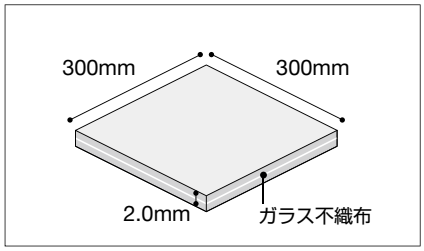

GE-5100 1

GE-5110 5

GE-5144 9

GE-5130 14

GE-5101 2

GE-5121 6

GE-5132 10

GE-5151 15

GE-5102 3

GE-5112 7

GE-5133 11

GE-5152 16

GE-5109 4

GE-5123 8

GE-5149 12

GE-5194 17

GE-5241 13

GE-5174 18

商品カラー番号列

GE-5100 1	5112 7	5133 11	5174 18
5101 2	5121 6	5144 9	5194 17
5102 3	5123 8	5149 12	5241 13
5109 4	5130 14	5151 15	
5110 5	5132 10	5152 16	

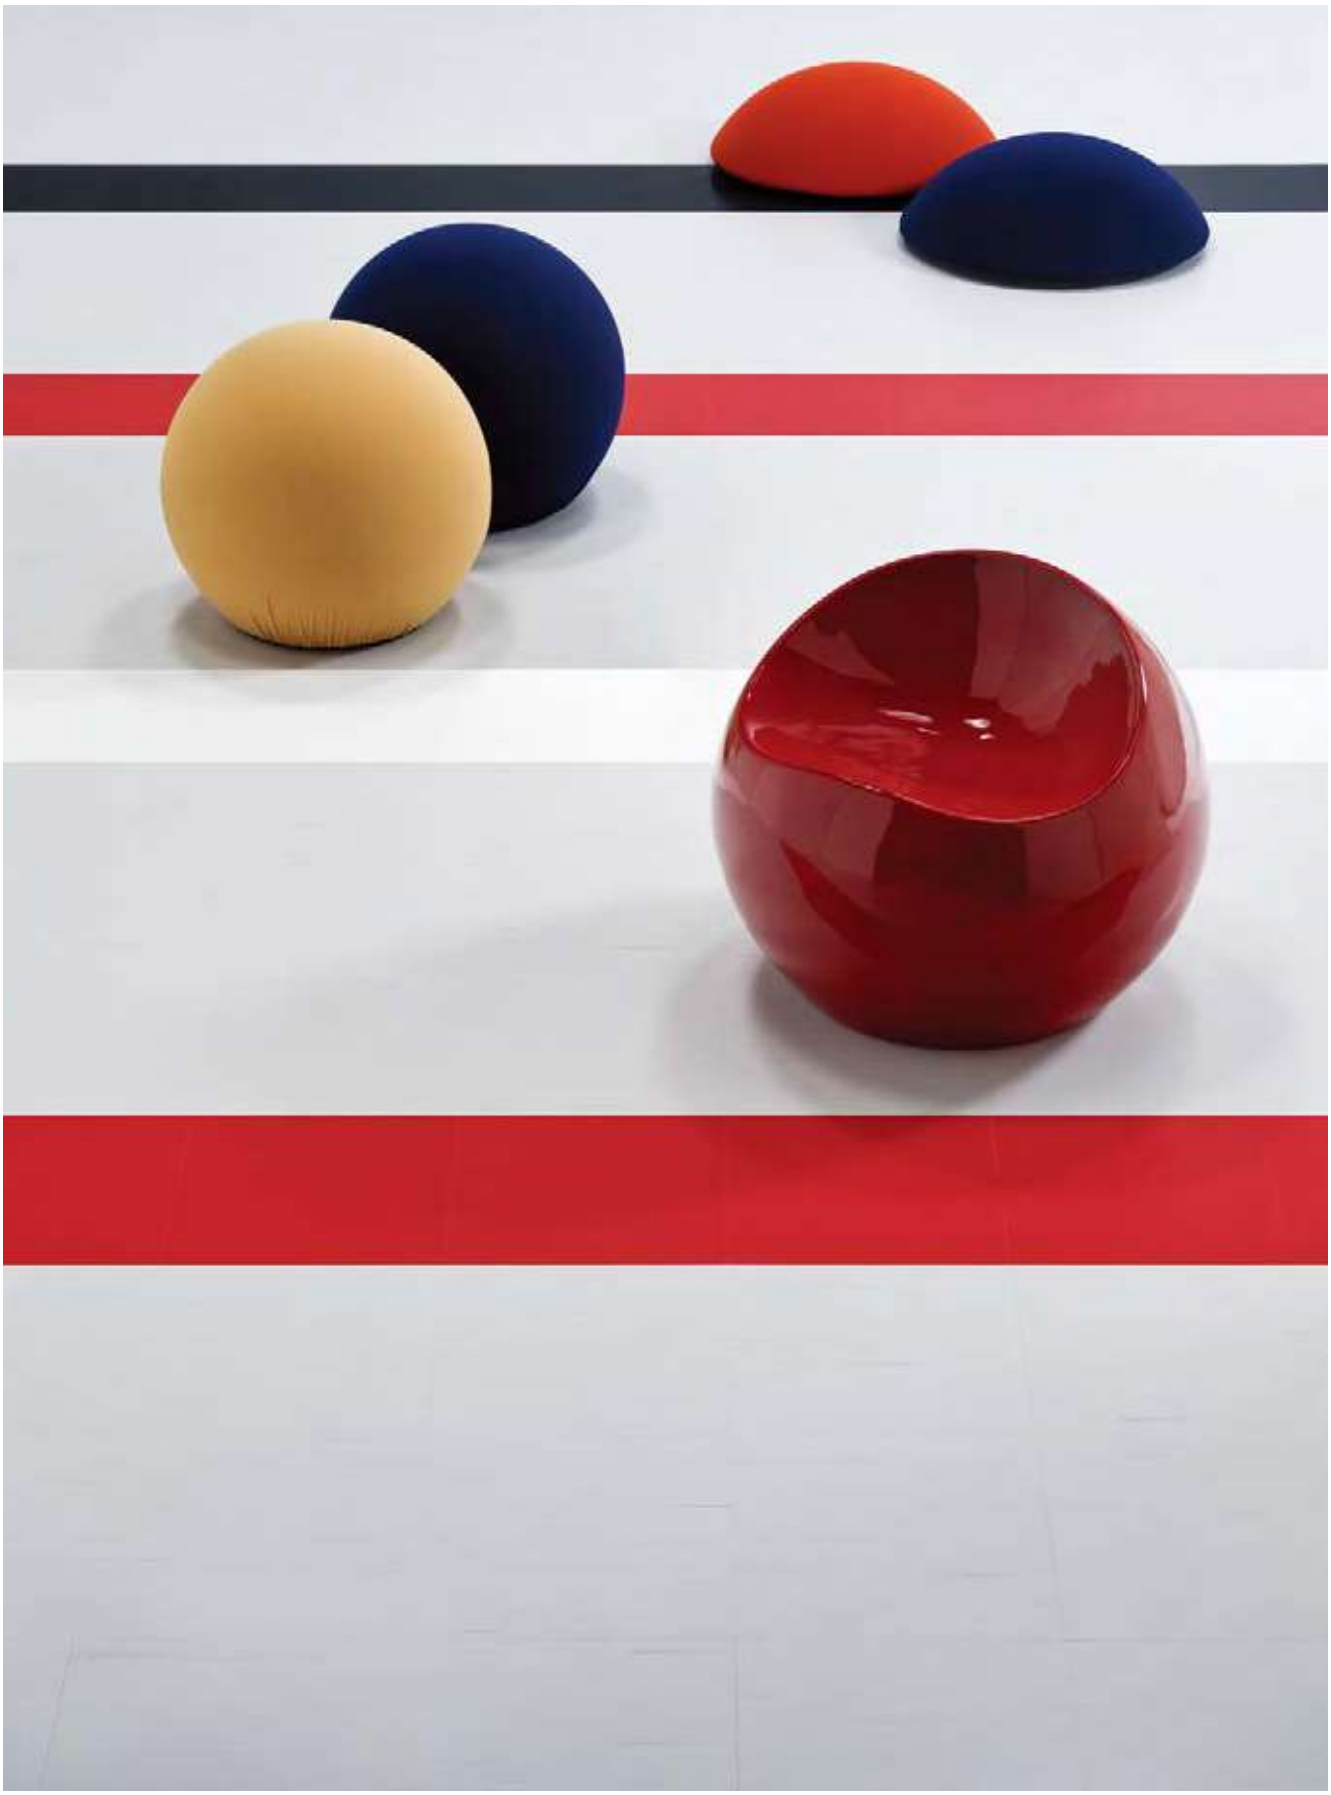

GE-5100、5101、5109、GE-1140（ジニアスプレーン）

WOODLINE/MATIL ウッドライン/マティル

“自由”な組み合わせ、リアルさを上まわる“楽しさ”という付加価値、“こだわり”をサポートするデザイン性。
空間のイメージを自在に操る存在としてのビニルタイルを、もっともっと楽しんでください。

WOODLINE
ウッドライン

木目調のみで100を優に超えるカラーを展開。さらに、サイズはプランク、スクエア、異形で8タイプがそろっています。これらを組み合わせて、無限のフロアデザインを楽しんでいただけます。

MATIL
マティル

スクエアのほかに、L字型など多様なタイプがラインナップする石目調のビニルタイル。カラーも豊富で、さまざまな石目の素材感を楽しむことができます。

fun to Shape!
多彩なタイプを自由に組み合わせて

fun to Color!
多彩なカラーでデザインを楽しむ

fun to Mix!
色、サイズ、木目、石目…、組み合わせは無限

fun to Material!
さまざまな素材感を空間演出に生かせる

ウッドラインやマティルと組み合わせて多彩に空間を演出する、高品質見切り材

ありそうでなかったスリムボディ＆金属調の質感をもつ樹脂製見切り材「Edge Bar ／エッジバー」。ウッドラインやマティルといった床材を腰壁として組み合わせることで、高いデザイン性と機能性を得ることができます。

Edge Bar
エッジバー

⇒エッジバーに関する詳しい情報は 278-279 ページをご覧ください

■サイズバリエーション

種類 / 価格(㎡)	ウッドライン色数	マティル色数	サイズ/厚さ		梱包 / 価格(ケース)	重量	面取り
ウッドライン **A** SIZE 4,300円(㎡)	39	–		100㎜×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	32枚/ケース (約2.93㎡分) 12,576円/ケース	15.7kg	クリア 表面クリア 4面面取り ※WBA-347は面取りなし
マティル **C** SIZE 4,300円(㎡)	–	10		304.8㎜×304.8㎜ 厚さ3.0㎜	32枚/ケース (約2.97㎡分) 12,768円/ケース	15.5kg	無 面取りなし
ウッドライン **D** SIZE 4,900円(㎡)	1	–		150㎜×450㎜ 150㎜×810㎜ 150㎜×1260㎜ 厚さ3.0㎜	各8枚 24枚/ケース (約3.02㎡分) 14,784円/ケース	16.5kg	無 面取りなし
ウッドライン／マティル **E** SIZE 4,300円(㎡)	5	106		457.2㎜×457.2㎜ 厚さ3.0㎜	15枚/ケース (約3.14㎡分) 13,485円/ケース	17.0kg	無 面取りなし
ウッドライン **F** SIZE 4,300円(㎡)	26	–		180㎜×1260㎜ 厚さ3.0㎜	13枚/ケース (約2.95㎡分) 12,675円/ケース	16.2kg	カラー カラーバッカー 4面面取り
ウッドライン／マティル **H** SIZE 4,300円(㎡)	58	12		150㎜×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	22枚/ケース (約3.02㎡分) 12,980円/ケース	16.1kg	クリア 表面クリア 4面面取り 無 MBH-225～232は 面取りなし
ウッドライン **J** SIZE 4,300円(㎡)	4	–		76.2㎜×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	44枚/ケース (約3.06㎡分) 13,200円/ケース	16.7kg	無 面取りなし
マティル **L** SIZE 6,300円(㎡)	–	3		228.6㎜×228.6㎜ 厚さ3.0㎜	76枚/ケース (約2.98㎡分) 18,772円/ケース	15.7kg	無 面取りなし
ウッドライン／マティル **P** SIZE 5,100円(㎡)	7	6		76.2㎜×304.8㎜ 厚さ3.0㎜	88枚/ケース (約2.04㎡分) 10,384円/ケース	10.7kg	無 面取りなし
マティル **R** SIZE 4,300円(㎡)	–	5		304.8㎜×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	14枚/ケース (約3.9㎡分) 16,772円/ケース	21.1kg	無 面取りなし
マティル **S** SIZE 4,300円(㎡)	–	20		304.8㎜×457.2㎜ 厚さ3.0㎜	22枚/ケース (約3.07㎡分) 13,178円/ケース	16.5kg	R ラウンド加工 無 MBS-225RN～ 232RNは面取りなし
マティル **U** SIZE 4,900円(㎡)	–	6		600㎜×600㎜ 厚さ3.0㎜	10枚/ケース (約3.6㎡分) 17,640円/ケース	20.2kg	R ラウンド加工
ウッドライン／マティル **Y** SIZE 6,300円(㎡)	3	3		150～200㎜×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	20枚/ケース (約3.2㎡分) 20,160円/ケース	16.5kg	無 面取りなし

エコマーク 認定番号 10 123 007　再生ビニル使用　VOC対策品　工場内リサイクル　防汚　重歩行

ウッドライン

ビニル床タイルだからこそできるデザインで価値を追求。より自然な木の手触り感を演出します

価格・規格

価格（材料価格）	**4,300**円／m² **12,576**円／ケース（Aサイズ） **12,980**円／ケース（Hサイズ） **12,675**円／ケース（Fサイズ） **13,200**円／ケース（Jサイズ） **13,485**円／ケース（Eサイズ）
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	Aサイズ 3.0mm（厚さ）× 100mm×914.4mm Hサイズ 3.0mm（厚さ）× 150mm×914.4mm Fサイズ 3.0mm（厚さ）× 180mm×1,260mm Jサイズ 3.0mm（厚さ）× 76.2mm×914.4mm Eサイズ 3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包重量	Aサイズ 32枚／ケース（約2.93m²分）15.7kg／ケース Hサイズ 22枚／ケース（約3.02m²分）16.1kg／ケース Fサイズ 13枚／ケース（約2.95m²分）16.2kg／ケース Jサイズ 44枚／ケース（約3.06m²分）16.7kg／ケース Eサイズ 15枚／ケース（約3.14m²分）17.0kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。
○ 木の自然な風合いを出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

タイルサイズ

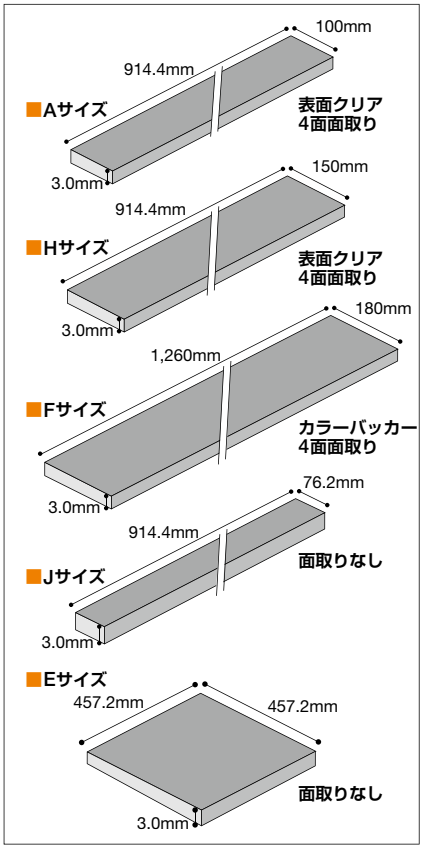

Aサイズ 100mm×914.4mm

WBA-301 Select 1
ホームオーク

WBA-312 7
チェリー

WBA-302 Select 2
ホームオーク

WBA-313 8
チェリー

WBA-306 3
ベーシックメープル

WBA-314 9
チェリー

WBA-307 Select 4
ベーシックメープル

WBA-315 10
チェリー

WBA-308 Select 5
ベーシックメープル

WBA-316 11
チェリー

WBA-309 6
ベーシックメープル

表面クリア4面面取り

表面クリア層のみ面取りした仕上げです。
タイルの断面が見えず無垢材に近い自然の風合いを表現しました。

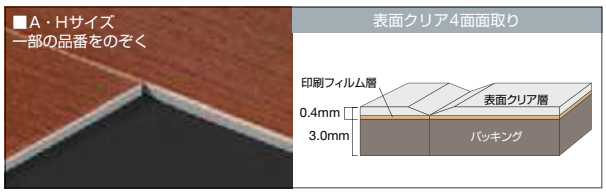

受注 DXタイプ（表面クリア層0.6mm）
受注生産品：納期3週間/65ケース以上
価格は387ページをご参照ください。
商品番号はAサイズの場合WBA-□□□DXになります。
※DXタイプはエコマーク商品ではありません。

WBA-327 12
オーク

WBA-331 18
イタリアンウォールナット

WBA-343 26
フェーディッドオーク★

WBA-333 MQ 33
ハワイアンコア

WBA-322 13
オーク

WBA-332 19
イタリアンウォールナット

WBA-344 27
フェーディッドオーク★

WBA-334 MQ 34
ハワイアンコア

WBA-323 14
オーク

WBA-336 MQ 20
スイートオーク（節目あり）

WBA-413 MQ 28
チョークドエルム

WBA-341 MQ 35
クラフターズナット★

WBA-324 15
オーク

WBA-337 21
スイートオーク（節目あり）

WBA-414 29
チョークドエルム

WBA-412 36
エボニー

WBA-325 16
オーク

WBA-338 22
カームナット

WBA-328 30
チーク

WBA-345 37
モダンライン（グロス）

WBA-326 17
オーク

WBA-339 23
カームナット

WBA-330 31
チーク

WBA-346 38
モダンライン（グロス）

WBA-340 24
カームナット

WBA-335 32
ボリビアンタララ

WBA-347 39
モダンライン（マット）

※WBA-347は面取りなしの仕様です。

WBA-342 25
ペイントペール★

★ 色や節目など柄の変化が強いものを表しています。

MQ 同じ色でマッキレーネをご用意しております。
マッキレーネは96ページ～99ページをご参照ください。

Select 環境にやさしいセレクトカラー、安心の継続保証商品
長く使っていただく床「セレクトカラー」は2020年まで廃色いたしません。
同じ商品を長期にわたり供給することで、改修工事や増床工事において
無駄な貼り替えを減らし、廃材の減少を促し、環境負荷を抑えます。

※写真は、3～4枚貼り合わせて
撮影したものです。

商品カラー番号列

Aサイズ

WBA-301 1	316 11	332 19	342 25
302 2	322 13	333 33	343 26
306 3	323 14	334 34	344 27
307 4	324 15	335 32	345 37
308 5	325 16	336 20	346 38
309 6	326 17	337 21	347 39
312 7	327 12	338 22	412 36
313 8	328 30	339 23	413 28
314 9	330 31	340 24	414 29
315 10	331 18	341 35	

エコマーク 認定番号 10 123 007
再生ビニル使用
VOC対策品
工場内リサイクル
防汚
重歩行

ウッドライン

Hサイズ 150mm×914.4mm

WBH-350 1
リファインドウッド

WBH-418 MQ 10
ヨーロピアンオーク★

WBH-364 18
フルーツウッド

WBH-383 26
リップルメープル★

WBH-351 MQ 2
アッシュ

WBH-419 MQ 11
ヨーロピアンオーク★

WBH-367 19
ヒッコリー★

WBH-384 27
サップウッド★

WBH-352 3
アッシュ

WBH-420 12
ヨーロピアンオーク★

WBH-368 20
ヒッコリー★

WBH-385 28
サップウッド★

WBH-415 MQ 4
ハードメープル★

WBH-421 13
ヨーロピアンオーク★

WBH-435 21
シャイニーヒッコリー★

WBH-432 29
ロータリーオーク

WBH-416 MQ 5
ハードメープル★

WBH-422 14
ヨーロピアンオーク★

WBH-436 22
シャイニーヒッコリー★

WBH-433 30
ロータリーオーク

WBH-417 MQ 6
ハードメープル★

WBH-443 15
スラブウッド★

WBH-369 23
バーシモン★

WBH-437 31
リッチオーク★

WBH-374 MQ 7
チョークドオーク★

WBH-444 16
スラブウッド★

WBH-388 24
アンバーウッド★

WBH-390 32
ランドオーク★

WBH-375 MQ 8
チョークドオーク★

WBH-439 17
チョークドチーク

WBH-389 25
アンバーウッド★

WBH-391 33
ランドオーク★

WBH-438 9
チョークドオーク★

★ 色や節目など柄の変化が強いものを表しています。

WBH-371 MQ Select 34
ナチュラルオーク★

WBH-380 MQ 42
チェストナット★

WBH-426 MQ 49
ディープチェリー★

WBH-386 56
コクタン

WBH-372 MQ Select 35
ナチュラルオーク★

WBH-381 MQ 43
チェストナット★

WBH-427 MQ 50
ディープチェリー★

WBH-442 57
バーンドオーク★

WBH-373 MQ Select 36
ナチュラルオーク★

WBH-382 44
チェストナット★

WBH-428 51
エイジスウッド★

WBH-431 MQ 58
スラッシュウッド★

WBH-440 37
パストラルウッド★

WBH-423 45
ディープウォールナット

WBH-406 52
ノーブルウッド★

WBH-441 38
パストラルウッド★

WBH-424 MQ 46
ディープウォールナット

WBH-407 53
ノーブルウッド★

WBH-376 MQ 39
ウォールナット★

WBH-425 47
ディープウォールナット

WBH-429 54
ウェンゲ

WBH-377 MQ 40
ウォールナット★

WBH-434 48
トーンウォールナット★

WBH-430 55
ウェンゲ

WBH-379 MQ 41
ウォールナット★

※写真は、3～4枚貼り合わせて
撮影したものです。

商品カラー番号列

Hサイズ

WBH-350 1	380 42	417 6	432 29
351 2	381 43	418 10	433 30
352 3	382 44	419 11	434 48
364 18	383 26	420 12	435 21
367 19	384 27	421 13	436 22
368 20	385 28	422 14	437 31
369 23	386 56	423 45	438 9
371 34	388 24	424 46	439 17
372 35	389 25	425 47	440 37
373 36	390 32	426 49	441 38
374 7	391 33	427 50	442 57
375 8	406 52	428 51	443 15
376 39	407 53	429 54	444 16
377 40	415 4	430 55	
379 41	416 5	431 58	

エコマーク認定番号 10 123 007　再生ビニル使用　VOC対策品　工場内リサイクル　防汚　重歩行

ウッドライン

Fサイズ 180mm×1,260mm

WBF-392 1
ドライオーク★

WBF-396 8
エルム★

WBF-402 14
カントリーウッド★

WBF-452 21
サップエルム★

WBF-449 2
ドライオーク★

WBF-397 9
エルム★

WBF-453 MQ 15
カントリーウッド★

WBF-398 MQ 22
ペイントクラック★

WBF-445 MQ 3
ジェントルオーク★

WBF-400 10
アンティークウッド★

WBF-455 16
クラシックオーク★

WBF-399 23
ペイントヴィンテージ★

WBF-446 4
ジェントルオーク★

WBF-401 11
アンティークウッド★

WBF-456 17
クラシックオーク★

WBF-458 24
ペイントパイン★

WBF-450 5
ラフソーンオーク★

WBF-447 12
グラウンドウォールナット

WBF-404 MQ 18
ヴィンテージウッド★

WBF-459 25
ペイントウッドカラー★

WBF-451 6
ラフソーンオーク★

WBF-448 13
グラウンドウォールナット

WBF-454 MQ 19
ヴィンテージウッド★

WBF-460 26
ペイントウッドカラー★

WBF-395 7
パイン★

WBF-457 20
グリーシーオーク★

商品カラー番号列

Fサイズ

WBF-392 1	400 10	447 12	453 15	459 25
395 7	401 11	448 13	454 19	460 26
396 8	402 14	449 2	455 16	
397 9	404 18	450 5	456 17	
398 22	445 3	451 6	457 20	
399 23	446 4	452 21	458 24	

※写真は、3～4枚貼り合わせて撮影したものです。

カラーバッカー 4面面取り

表面クリア層からカラーバッカーまでを面取りした仕上げです。タイルの１枚１枚の大きさがより感じられる加工です。

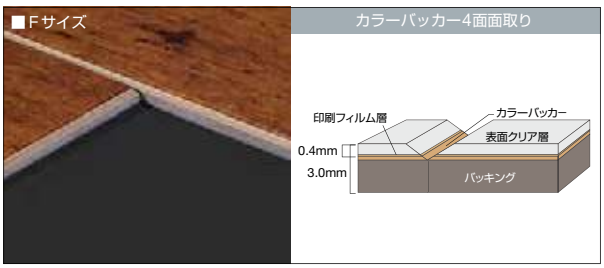

WBF-400

Jサイズ 76.2mm×914.4mm

WBJ-341
クラフターズナット★

WBJ-406
ノーブルウッド★

WBJ-427 MQ
ディープチェリー★

WBJ-428
エイジスウッド★

JIS TC0309001 JIS A 5705（Eサイズのみ）

商品カラー番号列
Jサイズ
WBJ-341　406　427　428

Eサイズ 457.2mm×457.2mm

WBE-408
シカモア

WBE-409
シカモア

WBE-410
シカモア

WBE-411
トウ

WBE-461
エルムブロック★

商品カラー番号列
Eサイズ
WBE-408　409　410　411　461

WBD-462 MQ
グラインドオーク★

商品カラー番号列
Dサイズ
WBD-462

WBD-462、MBU-275（マティル）
一つの梱包に長さの異なるタイルが入っており
ランダムに貼ることで自然な仕上がりになります。

ウッドライン Dサイズ

価格・規格

価格（材料価格）	**4,900**円／m²
	14,784円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0mm（厚さ）× 150mm×450·810·1,260mm
梱包	各8枚（24枚）／ケース（約3.02m²分）
重量	16.5kg／ケース

工法→P80参照

ご注意

○ 木の自然な風合いを出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。

タイルサイズ

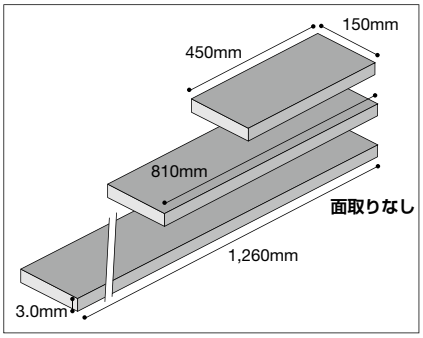

エコマーク 認定番号 10 123 007　再生ビニル使用　VOC対策品　工場内リサイクル　防汚　重歩行

ウッドライン Pサイズ

価格・規格

価格（材料価格）	**5,100**円／m²
	10,384円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0mm（厚さ）×76.2mm×304.8mm
梱包	88枚／ケース（約2.04m²分）
重量	10.7kg／ケース

工法→P80参照

ご注意

○ 木の自然な風合いを出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。

タイルサイズ

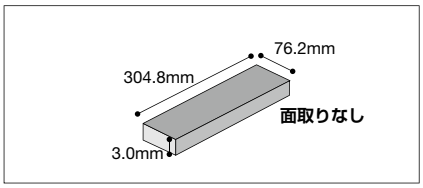

WBP-413 MQ
チョークドエルム

WBP-416 MQ
ハードメープル★

WBP-424 MQ
ディープウォールナット

WBP-415 MQ
ハードメープル★

WBP-417 MQ
ハードメープル★

WBP-426 MQ
ディープチェリー★

WBP-463
グラインドオーク★

WBP-415、416、417

商品カラー番号列
Pサイズ
WBP-413　416　424
415　417　426
463

ウッドライン Yサイズ

価格・規格

価格（材料価格）	**6,300**円／m²
	20,160円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0mm（厚さ）×150～200mm×914.4mm
梱包	20枚／ケース（約3.2m²分）
重量	16.5kg／ケース

工法→P80参照

ご注意

○ 木の自然な風合いを出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
■一般的な形状に比べ施工に手間を要しますので、積算には十分ご配慮ください。
■品質には十分注意しておりますが、特殊な形状のため寸法に若干のばらつきが出ることがあります。
■コーキング材「カラーライト」のご紹介もしておりますので、詳しくは弊社営業所にお問い合わせください。

タイルサイズ

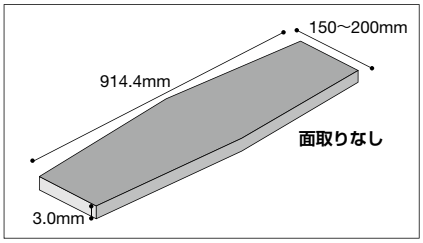

WBY-464
ベーシックメープル

WBY-466
ベーシックメープル

WBY-465
ベーシックメープル

商品カラー番号列
Yサイズ
WBY-464　465　466

WBY-464、465、466

WBF-452

WBH-415、416、417

WBH-406、426、427、428、WBJ-406、427、428

WBF-457

TC0309001 JIS A 5705（Eサイズのみ）
エコマーク 認定番号 10 123 006
再生ビニル使用 VOC対策品 工場内リサイクル
防汚 重歩行

マティル

ビニル床タイルだからこそできるデザインで価値を追求。3つのサイズとエンボスが、より自然な組み合わせと石の質感を演出

価格・規格

価格（材料価格）	**4,300**円／m² **13,485**円／ケース（Eサイズ） **13,178**円／ケース（Sサイズ） **12,768**円／ケース（Cサイズ） **12,980**円／ケース（Hサイズ） **16,772**円／ケース（Rサイズ）
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	Eサイズ 3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm Sサイズ 3.0mm（厚さ）×304.8mm×457.2mm Cサイズ 3.0mm（厚さ）×304.8mm×304.8mm Hサイズ 3.0mm（厚さ）×150mm×914.4mm Rサイズ 3.0mm（厚さ）×304.8mm×914.4mm
梱包重量	Eサイズ 15枚/ケース（約3.14m²分）17.0kg/ケース Sサイズ 22枚/ケース（約3.07m²分）16.5kg/ケース Cサイズ 32枚/ケース（約2.97m²分）15.5kg/ケース Hサイズ 22枚/ケース（約3.02m²分）16.1kg/ケース Rサイズ 14枚/ケース（約3.9m²分）21.1kg/ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。
○ 石の自然な質感を出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

タイルサイズ

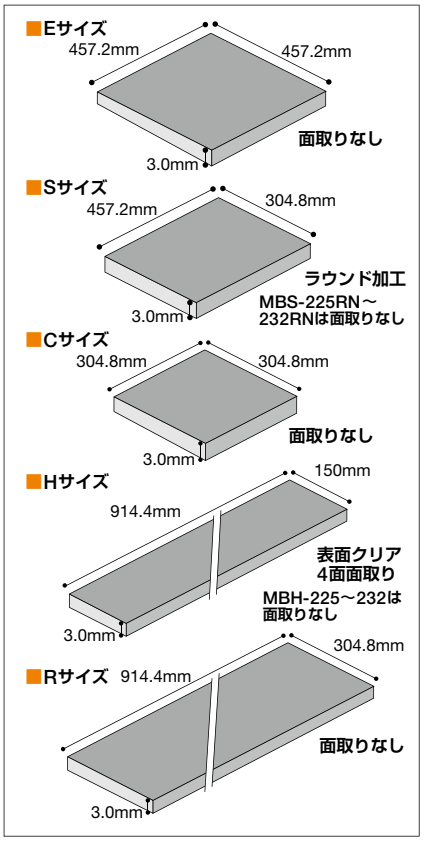

Eサイズ 457.2mm×457.2mm

MBE-101 1
アジャックス

MBE-113 7
クレマヌーバ

MBE-119 12
ベロナベージュ

MBE-111 17
ベーシックマーブル

MBE-102 2
アジャックス

MBE-116 MQ 8
ボテチーノ

MBE-120 13
ベロナベージュ

MBE-195 18
ベーシックマーブル

MBE-103 Select 3
ブランカララ

MBE-117 MQ 9
ボテチーノ

MBE-121 14
ベロナベージュ

MBE-219 19
ベーシックマーブル

MBE-104 4
カララ

MBE-118 10
ボルフィリコ

MBE-216 15
ブライトエンペラー

MBE-220 20
ベーシックマーブル

MBE-105 5
タンスホワイト

MBE-218 11
スムースクレマ

MBE-217 16
ブライトエンペラー

MBE-202 21
ベーシックマーブル

MBE-106 6
ミルキーストーン

受注 DXタイプ（表面クリア層0.6mm）
受注生産品：納期3週間/65ケース以上
価格は388ページをご参照ください。
商品番号はEサイズの場合MBE-□□□DXになります。
※DXタイプはエコマーク商品ではありません。

MBE-151 22
オニックス

MBE-155 26
アーティフィカルストーン

MBE-160 31
ミカゲ

MBE-128 35
ジュライエロー

MBE-135 MQ 40
モカクリーム

MBE-152 MQ 23
オニックス

MBE-156 27
アーティフィカルストーン

MBE-161 32
ミカゲ

MBE-129 36
ジュライエロー

MBE-136 MQ 41
モカクリーム

MBE-153 24
ロッソベロナ

MBE-221 MQ 28
キャンティパール

MBE-162 33
ミカゲ

MBE-130 37
ジュライエロー

MBE-122 42
ニュアンスセルベ

MBE-154 25
ロッソベロナ

MBE-222 MQ 29
キャンティパール

MBE-163 34
ミカゲ

MBE-126 38
ピエトラドラータ

MBE-123 43
ニュアンスセルベ

MBE-223 30
キャンティパール

MBE-127 39
ピエトラドラータ

MQ 同じ色でマッキレーネをご用意しております。
マッキレーネは96ページ～99ページをご参照ください。

Select 環境にやさしいセレクトカラー、安心の継続保証商品
長く使っていただく床「セレクトカラー」は2020年まで廃色いたしません。
同じ商品を長期にわたり供給することで、改修工事や増床工事において
無駄な貼り替えを減らし、廃材の減少を促し、環境負荷を抑えます。

商品カラー番号列

Eサイズ

MBE-101 1	113 7	122 42	135 40	156 27	216 15	223 30
102 2	116 8	123 43	136 41	160 31	217 16	
103 3	117 9	126 38	151 22	161 32	218 11	
104 4	118 10	127 39	152 23	162 33	219 19	
105 5	119 12	128 35	153 24	163 34	220 20	
106 6	120 13	129 36	154 25	195 18	221 28	
111 17	121 14	130 37	155 26	202 21	222 29	

TC0309001
JIS A 5705
（Eサイズのみ）

エコマーク
認定番号
10 123 006

再生ビニル使用
VOC対策品
工場内リサイクル

防汚
重歩行

マティル

Eサイズ 457.2mm×457.2mm

MBE-174 1
サンド

MBE-141 MQ 7
サガン

MBE-144 MQ 13
サガン
Select

MBE-225 17
ミックスセラ

MBE-229 23
ミックスセラ

MBE-172 29
シェイドメタル

MBE-175 2
サンド

MBE-145 MQ 8
サガン

MBE-224 MQ 14
サガン
Select

MBE-226 18
ミックスセラ

MBE-230 24
ミックスセラ

MBE-173 30
シェイドメタル

MBE-176 3
サンド

MBE-142 MQ 9
サガン

MBE-147 MQ 15
サガン
Select

MBE-227 19
ミックスセラ

MBE-231 25
ミックスセラ

MBE-237 31
ラスティメタル

MBE-177 4
サンド

MBE-143 MQ 10
サガン

MBE-149 16
サガン

MBE-228 20
ミックスセラ

MBE-232 26
ミックスセラ

MBE-215 32
モダンスレート

MBE-137 5
スレート

MBE-139 11
スレート

MBE-164 21
モルタル

MBE-233 MQ 27
メタル

MBE-235 MQ 33
メタル

MBE-138 6
スレート

MBE-140 12
スレート

MBE-165 22
モルタル

MBE-234 MQ 28
メタル

MBE-236 MQ 34
メタル

MBE-183 35
ミニマム

MBE-238 41
カスリ

MBE-243 46
クリアマーブル

MBE-248 51
カラー

MBE-249 54
カラー

MBE-250 MQ 59
カラー

MBE-184 36
ミニマムリーフ

MBE-239 42
カスリ

MBE-244 47
クリアマーブル

MBE-251 52
カラー

MBE-252 MQ 55
カラー

MBE-253 MQ 60
カラー

MBE-166 37
ヘアライン

MBE-240 43
カスリ

MBE-245 48
パショウ（芭蕉）

MBE-254 53
カラー

MBE-255 MQ 56
カラー

MBE-256 MQ 61
カラー

MBE-167 38
ヘアライン

MBE-241 44
カスリ

MBE-246 49
パショウ（芭蕉）

MBE-257 57
カラー

MBE-258 MQ 62
カラー

MBE-190 MQ 39
モダンライン

MBE-242 45
カスリ

MBE-247 50
パショウ（芭蕉）

MBE-259 58
カラー

MBE-260 63
カラー

MBE-191 MQ 40
モダンライン

商品カラー番号列
Eサイズ

MBE-137 5	145 8	173 30	191 40	230 24	238 41	246 49	254 53
138 6	147 15	174 1	215 32	231 25	239 42	247 50	255 56
139 11	149 16	175 2	224 14	232 26	240 43	248 51	256 61
140 12	164 21	176 3	225 17	233 27	241 44	249 54	257 57
141 7	165 22	177 4	226 18	234 28	242 45	250 59	258 62
142 9	166 37	183 35	227 19	235 33	243 46	251 52	259 58
143 10	167 38	184 36	228 20	236 34	244 47	252 55	260 63
144 13	172 29	190 39	229 23	237 31	245 48	253 60	

エコマーク 認定番号 10 123 006
再生ビニル使用
VOC対策品
工場内リサイクル
防汚
重歩行

マティル

Sサイズ 304.8mm×457.2mm

MBS-203 1
セルベジャンテ

MBS-204 5
セルベジャンテ

MBS-225RN 9
ミックスセラ

MBS-229RN 13
ミックスセラ

MBS-262 17
ラスティセラ

MBS-209 2
セルベジャンテ

MBS-207 6
セルベジャンテ

MBS-226RN 10
ミックスセラ

MBS-230RN 14
ミックスセラ

MBS-263 18
ラスティセラ

MBS-208 3
セルベジャンテ

MBS-210 7
セルベジャンテ

MBS-227RN 11
ミックスセラ

MBS-231RN 15
ミックスセラ

MBS-264 MQ 19
ラスティセラ

MBS-261 4
セルベジャンテ

MBS-205 8
セルベジャンテ

MBS-228RN 12
ミックスセラ

MBS-232RN 16
ミックスセラ

MBS-265 MQ 20
ラスティセラ



※ミックスセラ
MBS-225RN～232RNは面取りなしの仕様です。

商品カラー番号列
Sサイズ

MBS-203	1	228RN	12
204	5	229RN	13
205	8	230RN	14
207	6	231RN	15
208	3	232RN	16
209	2	261	4
210	7	262	17
225RN	9	263	18
226RN	10	264	19
227RN	11	265	20

Cサイズ 304.8mm×304.8mm

MBC-211 1
ハイテラ

MBC-227 4
ミックスセラ

MBC-231 6
ミックスセラ

MBC-266 8
マルチカラー
（ブラウンミックス）

MBC-212 2
ハイテラ

MBC-228 5
ミックスセラ

MBC-232 7
ミックスセラ

MBC-267 9
マルチカラー
（カラーミックス）

MBC-213 3
ハイテラ

MBC-215 10
モダンスレート

※マルチカラーはタイル1枚毎の変化が豊富で
1つの品番で変化に富んだ乱貼りが可能です。

商品カラー番号列
Cサイズ

MBC-211	1	228	5
212	2	231	6
213	3	232	7
215	10	266	8
227	4	267	9

MBC-266（ブラウンミックス）

Hサイズ 150mm×914.4mm

MBH-225 1
ミックスセラ

MBH-226 2
ミックスセラ

MBH-227 3
ミックスセラ

MBH-228 4
ミックスセラ

MBH-102 5
アジャックス

MBH-269 6
ワインドライン

MBH-229 7
ミックスセラ

MBH-230 8
ミックスセラ

MBH-231 9
ミックスセラ

MBH-232 10
ミックスセラ

MBH-268 11
ワインドライン

MBH-270 12
ワインドライン

※ミックスセラ
MBH-225～232は面取りなしの仕様です。

商品カラー番号列
Hサイズ
MBH-102 5 227 3 230 8 268 11
225 1 228 4 231 9 269 6
226 2 229 7 232 10 270 12

Rサイズ 304.8mm×914.4mm

MBR-226 ミックスセラ

MBR-227 ミックスセラ

MBR-229 ミックスセラ

MBR-230 ミックスセラ

MBR-215 モダンスレート

商品カラー番号列
Rサイズ
MBR-215 227 230
226 229

MBU-271
フラット

MBU-273 MQ
クラウド

MBU-275
ストリーム

MBU-272
フラット

MBU-274 MQ
クラウド

MBU-276
ストリーム

一辺が600角の大判タイル。
ダイナミックな貼りあがりになります。

商品カラー番号列
Uサイズ
MBU-271 273 275
272 274 276

マティル Uサイズ

価格・規格

価格（材料価格）	**4,900**円／m² **17,640**円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0mm（厚さ）×600mm×600mm
梱包	10枚/ケース（約3.6m²分）
重量	20.2kg/ケース

工法→P88参照

ご注意

○ 石の自然な質感を出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。

タイルサイズ

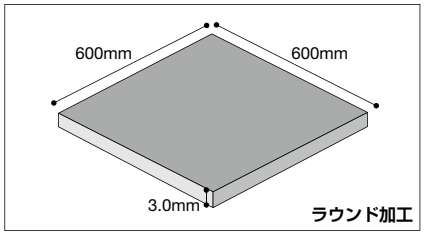

エコマーク 認定番号 10 123 006　グリーン購入法適合　floor score　再生ビニル使用　VOC対策品　工場内リサイクル　防汚　重歩行

マティル Pサイズ

価格・規格

価格（材料価格）	**5,100**円／m² **10,384**円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0mm（厚さ）× 76.2mm×304.8mm
梱包	88枚/ケース（約2.04m²分）
重量	10.7kg/ケース

工法→P88参照

ご注意

○ 石の自然な質感を出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。

タイルサイズ

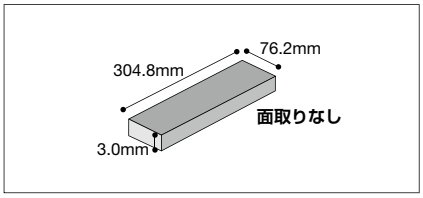

MBP-211 ハイテラ
MBP-212 ハイテラ
MBP-213 ハイテラ
MBP-233 メタル MQ
MBP-234 メタル MQ
MBP-235 メタル MQ

商品カラー番号列
Pサイズ
MBP-211 213 234
212 233 235

MBC-212、MBP-211

マティル L·Yサイズ

価格・規格

価格（材料価格）	**6,300**円／m² **18,772**円／ケース（Lサイズ） **20,160**円／ケース（Yサイズ）
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	Lサイズ 3.0mm（厚さ）×228.6mm×228.6mm Yサイズ 3.0mm（厚さ）×150~200mm×914.4mm
梱包	Lサイズ 76枚/ケース（約2.98m²分） Yサイズ 20枚/ケース（約3.2m²分）
重量	Lサイズ 15.7kg/ケース Yサイズ 16.5kg/ケース

工法→P88参照

ご注意

○ 石の自然な質感を出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
■一般的な形状に比べ施工に手間を要しますので、積算には十分ご配慮ください。
■品質には十分注意しておりますが、特殊な形状のため寸法に若干のばらつきが出ることがあります。
■コーキング材「カラーライト」のご紹介もしておりますので、詳しくは弊社営業所にお問い合わせください。

タイルサイズ

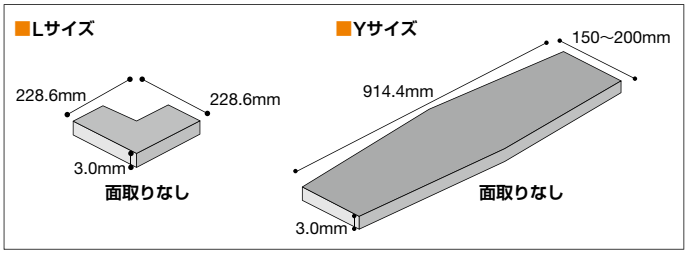

Lサイズ 228.6mm×228.6mm

MBL-277 グラウンドテラ
MBL-279 グラウンドテラ
MBL-278 グラウンドテラ

商品カラー番号列
Lサイズ
MBL-277 278 279

MBL-277、278、279

Yサイズ 150~200mm×914.4mm

MBY-280 モルタル
MBY-281 モルタル
MBY-282 モルタル

商品カラー番号列
Yサイズ
MBY-280 282
281

MBY-280、281、282

MBH-269、WBH-431

MBS-205、208、261、WBH-423

MBU-271

再生ビニル使用　VOC対策品　工場内リサイクル　NO WAX　重歩行

マッキレーネ 木目調

特殊高耐久UVコーティング加工により汚れが付きにくく、汚れが落としやすいのが特長。
頑丈な塗膜で守られた、ワックスいらずの複層ビニル床タイルで、空間の美観を長期間維持し、メンテナンスコストの削減を実現します

価格・規格

価格（材料価格）	**5,700**円／m²
	17,204円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0mm（厚さ）×150mm×914.4mm
梱包	22枚／ケース（約3.02m²分）
重量	16.3kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。
○ 木の自然な風合いを出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。

タイルサイズ

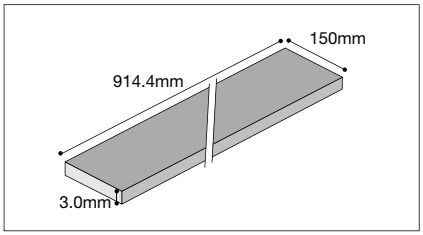

MQH-517 1
アッシュ

MQH-521 5
ヨーロピアンオーク★

MQH-518 2
ハードメープル★

MQH-522 6
ヨーロピアンオーク★

MQH-519 3
ハードメープル★

MQH-523 7
グラインドオーク★

MQH-520 4
ハードメープル★

MQH-524 8
ジェントルオーク★

特長

優れた防汚機能が長持ち

特殊高耐久UVコーティングが「汚れが付きにくく、落としやすい」だけでなく、優れた防汚性、耐久性を実現

印刷フィルム層の保護

特殊高耐久UVコーティング層が、汚れから守り、同時に意匠性（デザイン表現性）を持続

ランニングコスト削減

ワックスメンテナンスに頼らない新たなメンテナンスシステムにより、従来のワックスメンテナンスよりも高いコストパフォーマンスを実現

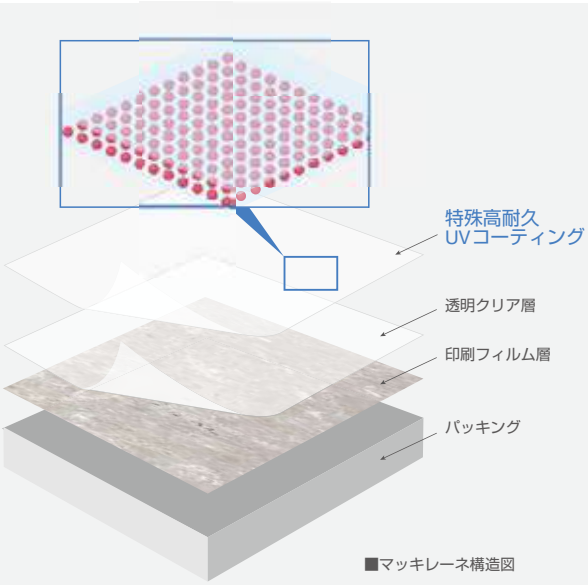

■マッキレーネ構造図

マッキレーネは、ノーメンテナンス商品ではございません。
長期間にわたり美観を維持し、ご使用いただくためには、日常清掃が重要です。

MQH-525 9
スイートオーク★

MQH-528 15
ペイントクラック

MQH-535 22
ハワイアンコア

MQH-541 28
ヴィンテージウッド★

MQH-504 10
ウォールナット★

MQH-529 16
チョークドエルム

MQH-536 23
ハワイアンコア

MQH-542 29
ヴィンテージウッド★

MQH-505 11
ウォールナット★

MQH-530 17
チョークドオーク

MQH-537 24
クラフターズナット★

MQH-543 30
カントリーウッド★

MQH-507 12
ウォールナット★

MQH-531 18
チョークドオーク

MQH-538 25
ディープウォールナット

MQH-544 31
スラッシュウッド★

MQH-526 13
チェストナット★

MQH-532 19
ナチュラルオーク★

MQH-539 26
ディープチェリー★

MQH-527 14
チェストナット★

MQH-533 20
ナチュラルオーク★

MQH-540 27
ディープチェリー★

MQH-534 21
ナチュラルオーク★

商品カラー番号列
木目調

MQH-504 10	519 3	524 8	529 16	534 21	539 26	544 31
505 11	520 4	525 9	530 17	535 22	540 27	
507 12	521 5	526 13	531 18	536 23	541 28	
517 1	522 6	527 14	532 19	537 24	542 29	
518 2	523 7	528 15	533 20	538 25	543 30	

★ 色や節目など柄の変化が
強いものを表しています。

MQH-504

TC0308169
JIS A 5705
（457.2mm角のみ）

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

マッキレーネ 石目調

特殊高耐久UVコーティング加工により汚れが付きにくく、汚れが落としやすいのが特長。
頑丈な塗膜で守られた、ワックスいらずの複層ビニル床タイルで、空間の美観を長期間維持し、メンテナンスコストの削減を実現します

価格・規格

価格（材料価格）	**5,700**円／m²
	17,865円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	17.3kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。
○ 石の自然な風合いを出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。

タイルサイズ

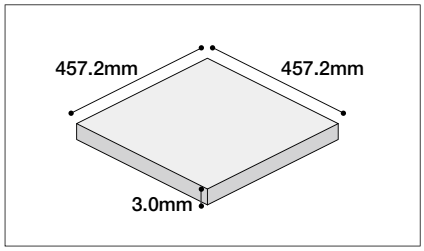

MQE-101 1
セラミック

MQE-117 4
メタル

MQE-121 8
クラウド（色変化あり）

MQE-118 5
メタル

MQE-122 9
クラウド（色変化あり）

MQE-115 2
モダンライン

MQE-119 6
メタル

MQE-123 10
ラスティセラ

MQE-116 3
モダンライン

MQE-120 7
メタル

MQE-124 11
ラスティセラ

MQE-101

商品カラー番号列
石目調

MQE-101 1	119 6	125 12	131 18	137 23	311 30
102 25	120 7	126 13	132 19	138 27	312 29
115 2	121 8	127 14	133 20	139 31	
116 3	122 9	128 15	134 21	140 24	
117 4	123 10	129 16	135 22	141 28	
118 5	124 11	130 17	136 26	142 32	

MQE-125 12
モカクリーム

MQE-134 21
ボテチーノ

MQE-102 25
カララ

MQE-312 29
キャンティパール

MQE-126 13
モカクリーム

MQE-130 17
サガン

MQE-135 22
ボテチーノ

MQE-136 26
オニックス

MQE-311 30
キャンティパール

MQE-127 14
サガン

MQE-131 18
サガン

MQE-128 15
サガン

MQE-132 19
サガン

MQE-137 23
カラー

MQE-138 27
カラー

MQE-139 31
カラー

MQE-129 16
サガン

MQE-133 20
サガン

MQE-140 24
カラー

MQE-141 28
カラー

MQE-142 32
カラー

定期的なリコート

マッキレーネの汚れ防止効果は永久ではありません。
「汚れやすくなったかな？ 汚れが落ちにくくなったな？」と感じたら
現場塗布型の特殊高耐久UVコーティング「デュールトップコート」を
お勧めいたします。

詳しくは、弊社支店・営業所までお問い合わせください。

「きれい」「長持ち」フロアコーティングシステム
DURTOP®
デュールトップ システム

TC0308169
JIS A 5705

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

防汚　重歩行

カルラージュ

価格・規格

価格（材料価格）	**4,300**円／m²
	13,485円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	17.0kg／ケース

カルラージュメタル

価格・規格

価格（材料価格）	**4,500**円／m²
	14,115円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	17.0kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

タイルサイズ・断面

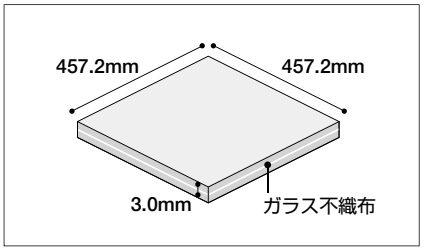

カルラージュ

耐摩耗性に優れた3.0mmのカラータイル
初期汚れ防止のための表面特殊UVコーティング仕上げ

1610-101

1610-102

1610-104

1610-106

1610-107

1610-108

商品カラー番号列
1610-101　106
102　107
104　108

カルラージュメタル

耐摩耗性に優れたカルラージュにメタル感を加えたシリーズ
初期汚れ防止のための表面特殊UVコーティング仕上げ

1611-201

1611-206

1611-207

商品カラー番号列
1611-201
206
207

ブランシュ インレイド

「白」をテーマにしたインレイドデザインタイル　初期汚れ防止のための表面特殊UVコーティング仕上げ

640-600

640-601

640-603

640-620

640-625

商品カラー番号列
640-600
601
603
620
625

価格・規格

価格（材料価格）	**6,400**円／m²
	20,070円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	17.0kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

タイルサイズ・断面

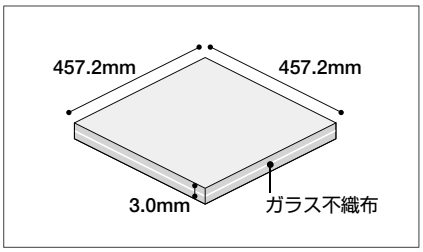

640-601、925-3307（デザイン目地棒）

再生ビニル使用　VOC対策品　工場内リサイクル　中歩行

CRタイル 耐シガレット

特殊構造で熱伝導が良く、タバコの焦げ跡がつきにくい複層ビニル床タイル

価格・規格

価格（材料価格）	**8,900**円／m² **石目調　27,900**円／ケース **木目調　26,862**円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	石目調 3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm 木目調 3.0mm（厚さ）×100mm×914.4mm
梱包	石目調　15枚／ケース（約3.14m²分） 木目調　33枚／ケース（約3.02m²分）
重量	17.8kg／ケース（石目調） 16.6kg／ケース（木目調）

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU10／セメントEP20

ご注意

○ 耐水ベニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ 特殊金属フィルムが積層されていますので、材料を切る場合はカッターで軽く2～3度切り目を入れてカットしてください。
また、一度曲げぐせがつきますと、平らになりにくく目地部の納まりが悪くなる恐れがありますので、このような場合はゴムハンマー等で、軽くたたいて、圧着してください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○キャスター付き重量物が移動する場所でのご使用は避けてください。詳しくは321ページをご参照ください。

タイルサイズ

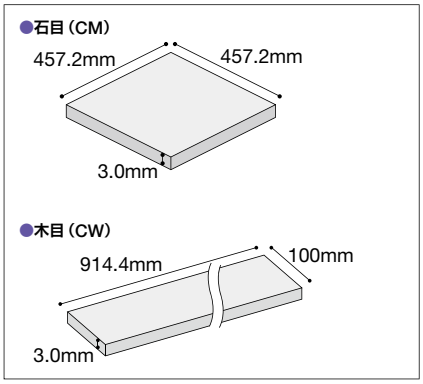

石目調

CM-7001 1

CM-7308 4

CM-9201 6

CM-7101 2

CM-7241 5

CM-9202 7

CM-8101 3

CM-9204 8

タバコの放置テスト

火のついたタバコをCRタイルの上に置き、燃え尽きるまで放置したあと、付着したヤニを拭き取りました。

■CRタイルの場合

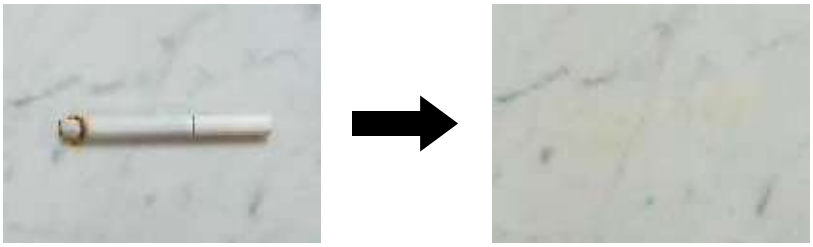

■一般的な複層ビニル床タイルの場合　※当社製品比

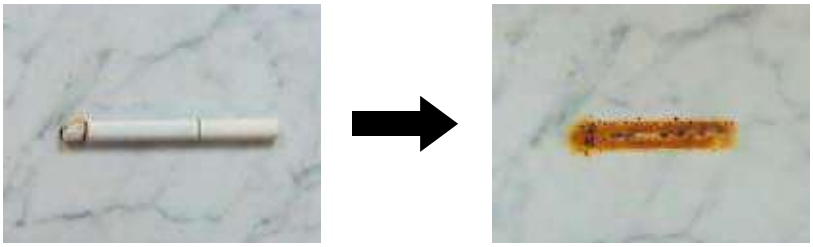

CM-7219 9

CM-7222 12

CM-7226 15

CM-7701 18

CM-7704 21

CM-7220 10

CM-7224 13

CM-7227 16

CM-7702 19

CM-7705 22

CM-7221 11

CM-7225 14

CM-7229 17

CM-7703 20

CM-7706 23

木目調

CW-6254

CW-6003

CW-6004

商品カラー番号列

石目調			木目調
CM-7001 1	7226 15	7704 21	CW-6003
7101 2	7227 16	7705 22	6004
7219 9	7229 17	7706 23	6254
7220 10	7241 5	8101 3	
7221 11	7308 4	9201 6	
7222 12	7701 18	9202 7	
7224 13	7702 19	9204 8	
7225 14	7703 20		

※木目調の写真は、3～4枚貼り合わせて撮影したものです。

※火のついたタバコの放置に対しては、耐久性がありますが、
踏み消した場合は、若干焦げ跡が残ります。

ON DEMAND DESIGN TILE

ORIFY TILE

オンデマンドデザインタイル
オリフィタイル

フロアを思い通りにデザインする

ORIFY TILE は、お客様が理想とするデザインを直接タイルにプリントすることで空間をスタイリッシュに魅せることができる、フロアデザインの新しいスタイルです。オリジナルデザインフイルム・ORIFYで培ったプリント技術と、床のスペシャリストとしてのノウハウが融合した TAJIMA ならではの創造性を空間創りの効果的な演出にご活用いただけます。

ORIFY TILE 5つのPOINT

1. シームレスかつ高精彩なグラフィックの再現性
2. タイルは豊富なバリエーションから選択可能※1
3. お客様のご要望に応える高いデザイン性
4. グラフィック、フロアデザイン、床材の選定、生産、納品、メンテナンスまでを床のスペシャリストがプロデュース※2
5. 納品時には、床材施工の専門家ならどなたでも施工できる割り付け図を付属

TLive_ フロアダイレクト出力
※レイフラット 54 枚

出荷の際には、必ずこのような割り付け図が付属します。
番号に従って配置すればいいので、床施工のプロならどなたでも施工することができます。

ウッドライン

レイフラットタイル
LF-3000

マティル

ORIFY TILE適応のラインナップが設定されており、そこからベースタイルをお選びいただけます。

※1: タイルは、ORIFY TILE適応タイル一覧表からお選びください。適応タイル一覧表はhttps://www.tajima.jp/orifytile/price.pdfをご覧ください。
※2: ORIFY TILEは必ず初期ワックスメンテナンスが必要となります。メンテナンスの詳細につきましては、https://www.tajima.jp/orifytile/をご覧ください。

■Construction example ～　ORIFY TILE 施工例

ベースタイル：レイフラットタイルLF-3000

ベースタイル：ニューソフトン

ベースタイル：
ブランシュ／ドルチェ

ベースタイル：
レイフラットタイル
LF-3000

■特長で選べるオンデマンド商品

ORIFY TILE 以外にも、オンデマンドのデザインに対応する商品をご用意しています。

床用フィルム

表面が滑りにくく、既存の床に貼れて、はがせる手軽さがポイントです。

コンピュータカット

床自体の色柄を活かしたデザインが可能。高耐久。

■フロアにふさわしいオリジナルデザインもご用意しています

タイルにプリントするデザインは、ORIFY TILEのために用意された150 ものデザインからお選びいただくこともできます。
デザインにお悩みの場合は、お気軽にお問い合せください。

デザインに関するお問い合わせ
03-6837-8940　受付時間　9：00 － 17：30
定休日　土日祝

ORIFY TILE オリジナルサイト
https://www.tajima.jp/orifytile

ORIGINAL DESIGN FILM
ORIFY
オリジナルデザインフイルム オリフィ

グラフィックフィルムによる建物と暮らしの演出

建物へと自在に意匠を加えられるオリジナルデザインフイルムが「ORIFY(オリフィ)」です。エンターテインメント性のある外壁やオリジナリティあふれるインテリアなどのデザインが制作できるのはもちろん、床や内装壁面への施工ではサインコミュニケーションにも役立てることができます。

さまざまな場所で『ORIFY』が活躍しています

フィルムの種類はさまざま。用途に合わせて使用することで、より優れた個性を発揮します

6つのPOINT

1.既製品にはないオリジナリティ

・空間コンセプトなどに合わせたデザインの制作
・既製品では実現できなかった仕様の実現

2.デザインを自由にアレンジできる

・デザインを自由にアレンジできる
・フルカラーオリジナルグラフィック
・グラデーション、ドットポイント、ストライプ幅のアレンジ
・濃度のアレンジ
・色のアレンジ
・ガラスフィルム幅　1,000mm / 1,350mm / 1,500mm(要相談)
・内外装用フィルム幅　1,250mm
・長さは30mまで可能

3.デザイナーの思い描くイメージを具象化できる

・自由なグラフィックデザインを描ける

4.ラミネートによって機能を付加

・すりガラスフィルムや遮熱フィルム・耐候性
・ホワイトボードマーカー対応ラミネート
・耐摩耗性を備えたオーバーラミネート等の機能追加

5.デザイナー・出力機を自社に持つ

・デザインやサンプル作成等出力のレスポンスが早い

6.責任施工

・ご要望がある場合には、工事管理会社をご紹介致します

■Construction example　オリフィの施工例

下地:PB 内装用不燃塩ビフィルム　フルカラー印刷

下地:押出成形セメント板 外装用塩ビフィルム　フルカラー印刷

下地:ガラス　合わせガラス用PETフィルム　ホワイト単色印刷

下地:ガラス　内装用飛散防止PETフィルム　クリアインク印刷

下地:ガラス　内装用飛散防止PETフィルム　ホワイト単色印刷

下地:ガラス　内装用飛散防止PETフィルム　フルカラー+クリアインク印刷

オリフィに関するお問い合わせは右記までお願いいたします。
https://www.tajima.jp/designfilm/

【東京支店】
〒101-8579　東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX21F
TEL　03-6837-8940

【大阪支店】
〒550-0003　大阪市西区京町堀1-10-5
TEL　06-6441-5951

NO WAX

ノーワックスプラス

多彩な製品性能

簡単なメンテナンス

高いコストパフォーマンス

もはや常識となったノーワックスメンテナンス製品。
TAJIMAはそこに、機能性やサービスなど
製品性能に基づいた多様な付加価値を「＋(プラス)」しました。
充実のラインナップを、さまざまなシーンでご利用ください。

「美観維持性」をプラス

表面に施されているUVコーティングは、汚れにくく、また汚れても落としやすい性能が付加されているため、長期間に渡って美しさをキープ。メンテナンスの手間を軽減できます。

■粉じん汚染に対する美観維持性

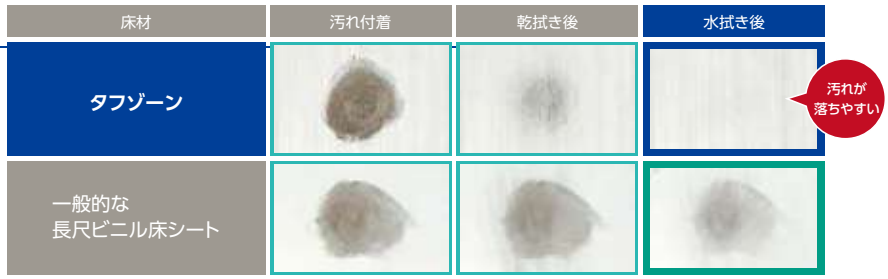

試験方法(当社独自試験):床材表面に標準汚れ物質を載せ、水で湿らせたガーゼで塗り広げる。乾燥後不織布で乾拭き、水拭きし、汚れの除去具合を観察。

「耐久性」を

耐久性が高くメンテナンスも楽な長寿命商品も用意

ビニル層の全厚が有効層となっているタフゾーンやインレイド層により機能性を高めたスーラズプリンスEMなど、非常に高い耐久性を持った製品も取り揃えています。

「抗菌性」を

さまざまな施設で有効な機能清潔な空間創りに貢献します

「特殊抗菌低光沢UVコーティング」には、抗菌性能が付加されています。見た目だけでなく、清潔な意味での「キレイ」な空間創りに貢献します。

「消臭性能」を

ニオイへのケアが必要なシーンで有効です

消臭ウェルクリーンは、ニオイの粒子を化学吸着する機能を備えています。施工するだけで、ニオイの困りごとへの有効対策となります。

ワックスコスト「0円」というメリットをプラス

ワックスメンテナンスが不要で大幅なコスト削減が可能

通常メンテナンスの場合はワックスがけや剥離洗浄が必要ですが、ノーワックスプラスなら定期的な洗浄だけのメンテナンスで管理できます。10年間でかかるコストで見ると、その差はかなり大きくなります。改修の際もワックスがけ、剥離洗浄が不要となるため、通行遮断の機会を減らし、また、遮断する際も短時間ですみます。

■通常メンテナンスとノーワックスプラスでのメンテナンスサイクル例とコスト比較表

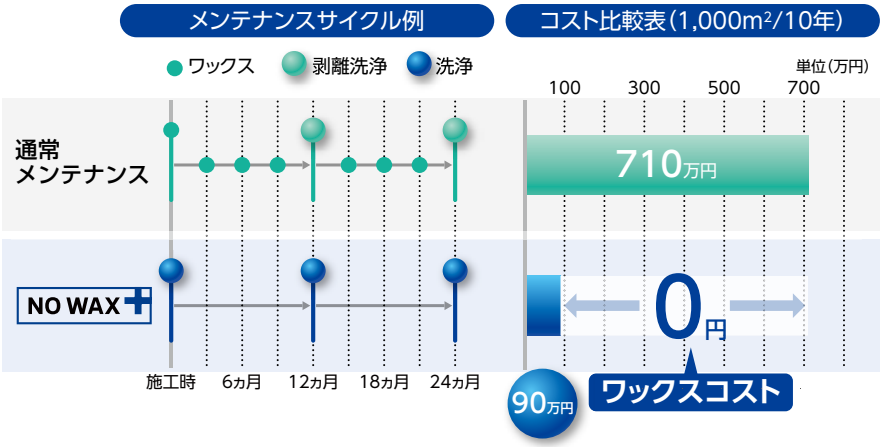

◉さらに—

現場塗布型UVコーティング「デュールトップ」もご用意しています。

※詳細につきましては、弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

汚れにくく、汚れても清掃しやすい「NO WAX+」シリーズ。
豊富なラインナップから、必要な性能をお選びください。

NO WAX+

	商品名		種類 (厚さ:mm)	材料価格 (工事費別)	美観維持年数 (耐用年数)※	福祉・介護施設	医療施設	文教施設	商業施設	特長
Sheet Vinyl Flooring	パーマリューム	モンテ	意匠性汎用シート (**2.0**)	**3,300**円/m²	約20年 (約40年)	●	●	●	●	美観 低光沢 抗菌 デザイン 高耐久 安価
		フィラーレ	意匠性汎用シート (**2.0**)	**3,300**円/m²	約20年 (約40年)	●	●	●	●	美観 低光沢 抗菌 デザイン 高耐久 安価
		ピエトラ	意匠性汎用シート (**2.0**)	**3,300**円/m²	約20年 (約40年)	●	●	●	●	美観 低光沢 抗菌 デザイン 高耐久 安価
		マーブルEM	汎用シート (**2.0**)	**3,150**円/m²	約20年 (約40年)	●	●	●		美観 抗菌 高耐久 安価
		ストリート	汎用シート (**2.0**)	**3,500**円/m²	約20年 (約40年)	●	●	●		美観 低光沢 抗菌 デザイン 高耐久 安価
	マジェスタ		意匠性多用途シート (**2.0**)	**4,250**円/m²	約30年 (約50年)	●	●	●	●	美観 低光沢 抗菌 デザイン 高耐久
	タフゾーン		長寿命高耐久シート (**2.0**)	**4,300**円/m²	半永久 (半永久)	●	●	●		美観 低光沢 抗菌 超耐久
	スーラズプリンスEM		インレイド高耐久シート (**2.0**)	**4,500**円/m²	約40年 (半永久)	●	●	●		美観 抗菌 超耐久
	飛白(ひはく)		和風感覚シート (**2.0**)	**3,800**円/m²	約30年 (約40年)	●	●	●		美観 低光沢 抗菌 デザイン 高耐久
	消臭ウェルクリーン		消臭機能付きシート (**2.0**)	**3,800**円/m²	約20年 (約40年)	●	●	●		美観 低光沢 抗菌 デザイン 消臭 高耐久
	メディウェル		医療施設向け低発泡シート (**2.0**)	**4,000**円/m²	約30年 (約50年)	●	●	●		美観 低光沢 抗菌 衝撃吸収 デザイン 高耐久
	ACフロア	木目シリーズ	連続発泡多機能シート (**2.8/3.5/6.0**)	**5,300**円/m² **6,600**円/m² **7,700**円/m²	約30年 (約50年)	●	●	●		美観 低光沢 抗菌 衝撃吸収 デザイン 高耐久
		リノリウムパターン	連続発泡多機能シート (**2.8/3.5/6.0**)	**5,300**円/m² **6,600**円/m² **7,700**円/m²	約30年 (約50年)	●	●	●		美観 低光沢 抗菌 衝撃吸収 デザイン 高耐久
		ファブリックパターン	連続発泡多機能シート (**2.8/3.5/6.0**)	**5,300**円/m² **6,600**円/m² **7,700**円/m²	約30年 (約50年)	●	●	●		美観 低光沢 抗菌 衝撃吸収 デザイン 高耐久
		サンド	連続発泡多機能シート (**2.8/3.5/6.0**)	**5,300**円/m² **6,600**円/m² **7,700**円/m²	約30年 (約50年)	●	●	●		美観 低光沢 抗菌 衝撃吸収 高耐久
		カラー	連続発泡多機能シート (**2.8/3.5/6.0**)	**5,300**円/m² **6,600**円/m² **7,700**円/m²	約30年 (約50年)	●	●	●		美観 低光沢 抗菌 衝撃吸収 高耐久
Vinyl Tile	マッキレーネ		ビニル床タイル (**3.0**)	**5,700**円/m²	約20年 (約30年)	●	●	●	●	美観 デザイン 高耐久
	パルティSC		ビニル床タイル (**3.0**)	**4,900**円/m²	約20年 (約30年)	●	●	●	●	美観 デザイン 高耐久

美観 美観維持性　低光沢 表層の低光沢仕上げ　抗菌 抗菌性能　デザイン こだわりのデザイン性　高耐久 高い耐久性　超耐久 非常に高い耐久性　消臭 消臭機能　衝撃吸収 衝撃吸収性　安価 リーズナブルな価格

※ビニル床シートは500床程度の医療施設の入院病棟(病室／廊下)を想定。ビニル床タイルは、より歩行量の多いエントランス／受付を想定。

「NO WAX+」のメンテナンス

「NO WAX+」シリーズは、ワックスを使うことなく美観を維持することができる床材です。ただし、床をきれいな状態で長く維持するためには、日常の清掃が大切となります。右記のステップで定期的な清掃をしてください。

❶マットの設置

屋内に持ち込まれた土砂は、床材表面のコーティング層を傷付けます。出入り口にはマットを設置し、土砂の侵入を予防してください。

❷ホコリやゴミの除去

床のゴミや堆積したホコリを除去してください。

❸汚れの除去

床材に付着した汚れは、固く絞った雑巾やモップで水拭きしてください。面積の大きい場所では、ポリッシャーなどをお使いいただくと効率よく清掃ができます。その際、パッドは白または黄色のパッドをご使用ください。赤以上のパッドを使用しますと、表面コーティング層に傷がつき、汚れが付着しやすくなります。

SHEET VINYL FLOORING

性能表示マーク

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。（P.320参照）

衝撃吸収性
発泡層により衝撃吸収性が高く、転倒時の安全性に配慮した床材を示しています。（P.324参照）

耐動荷重性
キャスターを介した荷重に対する性能をもった床材を示しています。（P.321参照）

ノーワックス
ノーワックスメンテナンス対応可能な床材を示しています。

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能を持った床材であることを示しています。（P.335参照）

消臭
消臭機能を持った床材であることを示しています。（P.334参照）

その他のマーク

JISマーク
国の認めた登録認証機関が、日本工業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

グリーン購入法適合品マーク
インテリアフロア工業会が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

FloorScore 認証
米国の弾性床材協会（RFCI）と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

資源の有効活用・VOC対策

再生ビニル使用　農業用ビニルフィルムなどの再生ビニルを原料として使用している商品。

工場内リサイクル　工場内で発生したスクラップ（余材、端材など）を再使用している商品。

長寿命化商品　摩耗耐久性が高く、長持ちする商品。

VOC対策品　VOC対策品についてはこのマークが記載されています。（P.356参照）

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

ビニル床シート／リノリウム

発泡層のないもの　ビニル床シート（FS）

商品名	掲載ページ	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格 円/㎡
パーマリューム	112	2.0	1,820 × 9m	2,750
		2.5	1,820 × 9m	3,050
パーマリューム マーブル	114	2.0	1,820 × 9m	2,850
		2.5	1,820 × 9m	3,150
パーマリューム モンテ	116	2.0	1,820 × 9m	3,300
パーマリューム フィラーレ	118	2.0	1,820 × 9m	3,300
パーマリューム ピエトラ	120	2.0	1,820 × 9m	3,300
パーマリューム ストリート	121	2.0	1,820 × 9m	3,500
パーマリューム マーブル EM	122	2.0	1,820 × 9m	3,150
マジェスタ	124	2.0	1,820 × 9m	4,250
タフゾーン	132	2.0	1,820 × 9m	4,300
飛白	134	2.0	1,820 × 9m	3,800
スーラズ プリンス EM	136	2.0	1,820 × 9m	4,500
消臭ウェルクリーン	138	2.0	1,820 × 9m	3,800

発泡層のあるもの　ビニル床シート（HS）

商品名		掲載ページ	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格 円/㎡
メディウェル		140	2.0	1,820 × 9m	4,000
AC フロア	木目シリーズ	144	2.8	1,820 × 9m	5,300
			3.5	1,820 × 9m	6,600
			6.0	1,820 × 9m	7,700
	リノリウムパターン	146	2.8	1,820 × 9m	5,300
			3.5	1,820 × 9m	6,600
			6.0	1,820 × 9m	7,700
	ファブリックパターン	147	2.8	1,820 × 9m	5,300
			3.5	1,820 × 9m	6,600
			6.0	1,820 × 9m	7,700
	サンド	148	2.8	1,820 × 9m	5,300
			3.5	1,820 × 9m	6,600
			6.0	1,820 × 9m	7,700
	カラー	149	2.8	1,820 × 9m	5,300
			3.5	1,820 × 9m	6,600
			6.0	1,820 × 9m	7,700
	クラシックマーブル	150	2.8	1,820 × 9m	5,300
			3.5	1,820 × 9m	6,600
			6.0	1,820 × 9m	7,700
	籐	151	2.8	1,820 × 9m	5,300
			3.5	1,820 × 9m	6,600
			6.0	1,820 × 9m	7,700
AC フロア ルシーニュ		151	2.8	250 角～ 480 角	30,000/ 枚

リノリウム　リノリウムシート

商品名	掲載ページ	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格 円/㎡
マーモリウム	152	2.5	2,000 × 10m	5,300～ 6,200
マーモリウム コルクメント	155	2.5	2,000 × 10m	2,800
マーモリウム タイル	157	2.5	500 × 500 250 × 1,000	5,800～ 6,200

改訂

Sheet Vinyl Flooring / PERMALEUM

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

抗菌　重歩行

パーマリューム

機能性に優れるローコストな汎用シート。抗菌化を実現しました

価格・規格

価格（材料価格）	2,750円／m²（厚さ2.0mm） 5,005円／m 3,050円／m²（厚さ2.5mm） 5,551円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm・2.5mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	50.2kg／巻（2.0mm）、61.9kg／巻（2.5mm）

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントFK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

- ○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- ○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

受注 受注生産品（ビビッド）

受注生産サイズ（厚さ2.5mm）

寸法	2.5mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
最少受注単位	1色100m以上
納期	3週間
価格	3,050円／m²（材料価格） 5,551円／m（材料価格）
梱包	9m／巻
重量	61.9kg／巻

○ プレーン／ニュートラルは2.0、2.5mmとも標準品です。

シートサイズ・断面

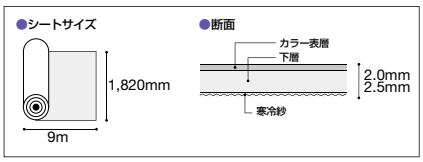

プレーン

8450 1

8160 9

8930 2

8300 10

8650 3

8190 11

8490 4

8200 12

8320 5

8210 13

8330 6

8240 14

8020 7

8170 8

8650

8180 15

8030 16

8280 17

8290 18

ニュートラル

4060 19

4220 20

8570 21

8520 22

4070 23

4230 24

4080 25

ビビッド

厚さ2.0mmは標準品、厚さ2.5mmは受注生産品です。

4130 26

4260 27

4160 28

4270 29

4280 30

4290 31

4300 32

4240 33

4250 34

商品カラー番号列

プレーン		ニュートラル	ビビッド
8020 7	8280 17	4060 19	4130 26
8030 16	8290 18	4070 23	4160 28
8160 9	8300 10	4080 25	4240 33
8170 8	8320 5	4220 20	4250 34
8180 15	8330 6	4230 24	4260 27
8190 11	8450 1	8520 22	4270 29
8200 12	8490 4	8570 21	4280 30
8210 13	8650 3		4290 31
8240 14	8930 2		4300 32

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

抗菌　重歩行

パーマリューム マーブル

パーマリュームと同様の機能を持つマーブル模様のビニル床シート。抗菌化で機能がさらに充実しました

価格・規格

価格（材料価格）	2,850円／m²（厚さ2.0mm）	
	5,187円／m	
	3,150円／m²（厚さ2.5mm）	
	5,733円／m	
材質区分	複層ビニル床シート FS	
寸法	2.0mm・2.5mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m	
梱包	9m／巻	
重量	49.9kg／巻（2.0mm）、61.4kg／巻（2.5mm）	

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントFK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・断面

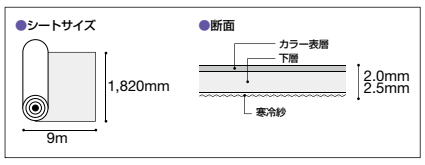

PM-33 1

PM-5 8

PM-27 2

PM-15 9

PM-7 3

PM-16 10

PM-20 4

PM-17 11

PM-34 5

PM-35 12

PM-21 6

PM-36 13

PM-22 7

PM-37 14

PM-30 15

PM-1 16

PM-2 17

PM-31 18

PM-32 19

PM-23 20

PM-24 21

PM-7

商品カラー番号列
パーマリュームマーブル

PM-1 16	20 4	31 18
2 17	21 6	32 19
5 8	22 7	33 1
7 3	23 20	34 5
15 9	24 21	35 12
16 10	27 2	36 13
17 11	30 15	37 14

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用 VOC対策品
工場内リサイクル

NO WAX 抗菌 重歩行

パーマリューム モンテ

精緻な雲柄を採用し、すべてのカラーが生まれ変わりました

価格・規格

価格（材料価格）	**3,300**円／m²（厚さ2.0mm） **6,006**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	53.8kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントFK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

- ○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- ○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・リバース・断面

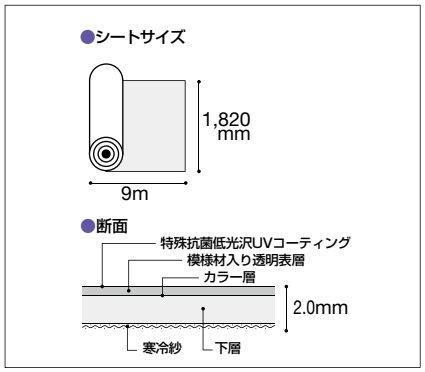

PH-5067 1

PH-4067 6

PH-4227 2

PH-4327 7

PH-8577 3

PH-8327 8

PH-8527 4

PH-8657 9

PH-4077 5

PH-8937 10

PH-4317 11

PH-8177 12

PH-8187 13

PH-4337 16

PH-8197 19

PH-8217 21

PH-4347 14

PH-8287 17

PH-4367 20

PH-4377 22

PH-8037 15

PH-4357 18

PH-4227の柄

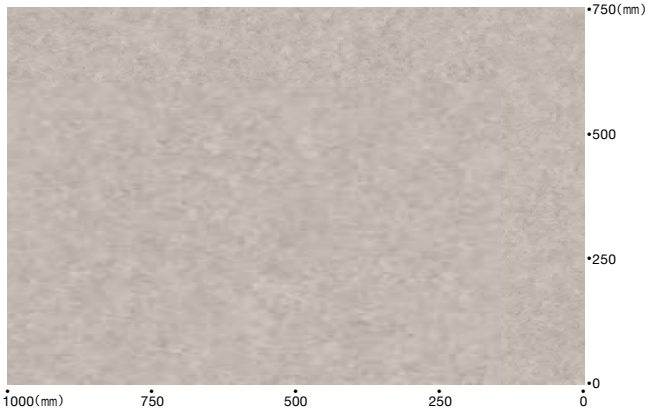

商品カラー番号列

PH-4067 6	4337 16	5067 1	8217 21	8657 9
4077 5	4347 14	8037 15	8287 17	8937 10
4227 2	4357 18	8177 12	8327 8	
4317 11	4367 20	8187 13	8527 4	
4327 7	4377 22	8197 19	8577 3	

PH-4317、4367

NO WAX 色改訂

Sheet Vinyl Flooring / PERMALEUM FIRARE

TC0308167 JIS A 5705

再生ビニル使用 VOC対策品 工場内リサイクル

NO WAX 抗菌 重歩行

パーマリューム フィラーレ

よりリアルな織物柄を取り入れ、全カラーがリニューアルしています

価格・規格

価格（材料価格）	**3,300**円／m²（厚さ2.0mm） **6,006**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	53.8kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントFK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

- ○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- ○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・リバース・断面

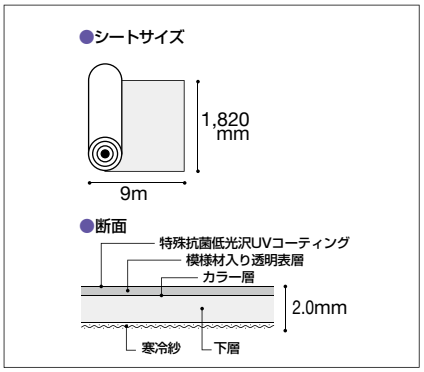

PF-4068 1

PF-5068 6

PF-4228 2

PF-8168 7

PF-8578 3

PF-8328 8

PF-8528 4

PF-8338 9

PF-4078 5

PF-8178 10

PF-4068の柄

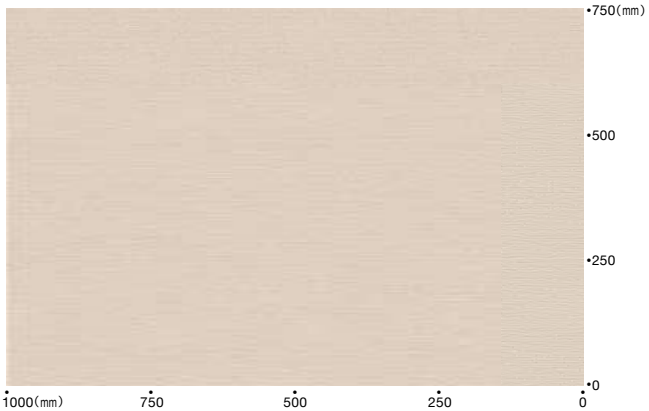

PF-4348 11

PF-4338 13

PF-4398 15

PF-4388 16

PF-5338 12

PF-4368 14

商品カラー番号列

PF-4068 1	4348 11	5068 6	8328 8
4078 5	4368 14	5338 12	8338 9
4228 2	4388 16	8168 7	8528 4
4338 13	4398 15	8178 10	8578 3

PF-8328

パーマリューム ピエトラ

大きな雲柄を採用したニューフェイス。さまざまなシーンでご利用いただける仕上がりです

価格・規格

価格（材料価格）	**3,300**円／m²（厚さ2.0mm） **6,006**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	53.8kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントFK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

- ○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- ○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・リバース・断面

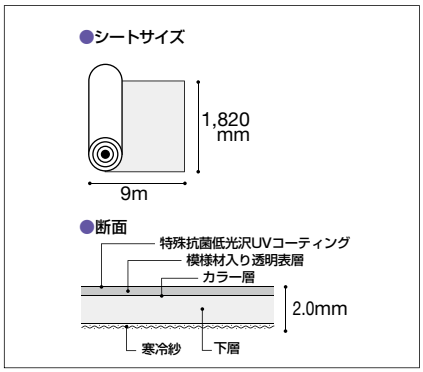

PX-4229

PX-8659

PX-8579

PX-8499

PX-8529

PX-4079

PX-4229の柄

商品カラー番号列

PX-4079 8579
4229 8659
8499
8529

PX-4229

パーマリューム ストリート

暖かい雰囲気で、廊下などを明るく演出する木目柄のエンボス加工ビニル床シート

PT-102M

PT-103M

PT-105M

PT-110M

PT-113M

PT-107M

PT-106M

PT-111M

PT-108M

商品カラー番号列

PT-102M　106M　110M
103M　107M　111M
105M　108M　113M

PT-113M

価格・規格

価格（材料価格）	3,500円／m²（厚さ2.0mm） 6,370円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	49.9kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントFK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・リバース・断面

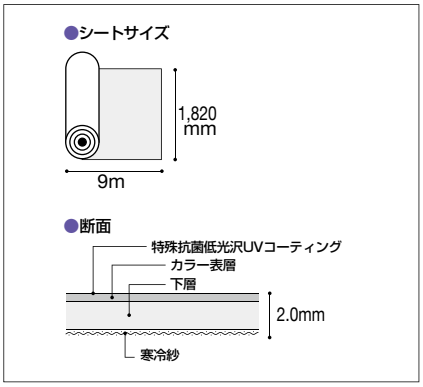

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用 VOC対策品
工場内リサイクル

NO WAX 抗菌 重歩行

パーマリューム マーブルEM

特殊UVコーティングを施しメンテナンス性を高めたマーブル模様のビニル床シート。抗菌化を実現しました

価格・規格

価格（材料価格）	**3,150**円／m² **5,733**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	53.1kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントFK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

- ○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- ○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・断面

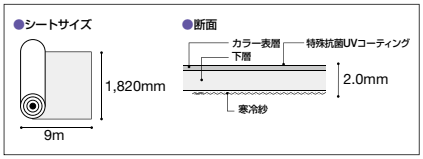

PM-33M 1

PM-15M 6

PM-27M 2

PM-16M 7

PM-7M 3

PM-17M 8

PM-20M 4

PM-35M 9

PM-34M 5

PM-30M 10

PM-36M 12

PM-1M 11

PM-37M 13

PM-24M 14

商品カラー番号列
パーマリューム マーブルEM

PM-1M 11	20M 4	34M 5
7M 3	24M 14	35M 9
15M 6	27M 2	36M 12
16M 7	30M 10	37M 13
17M 8	33M 1	

PM-37M

JIS TC0308167 JIS A 5705　グリーン購入法適合 I-F-A　再生ビニル使用　VOC対策品　工場内リサイクル　NO WAX　抗菌　重歩行

マジェスタ

木、石、抽象柄と多彩な色・柄構成による高意匠マルチシート。色柄を大きく刷新し、機能も充実しました

価格・規格

価格（材料価格）	**4,250**円／m² **7,735**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	46.3kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
○ シームシーラーSによる継ぎ目溶着もできます。
○ 製法上の理由により柄合わせができません。
○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・リバース・断面

●シートサイズ



●リバース

推奨
（抽象柄のみ）

●断面

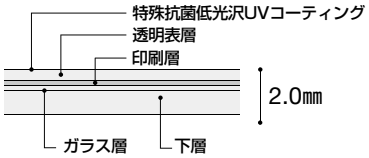

木目

MJ-1040 1
ラックスウォルナット

MJ-1067 7
ウォルナットヘキサ

MJ-1041 2
ラックスウォルナット

MJ-1052 8
ランダムウォルナット

MJ-1042 3
ラックスウォルナット

MJ-1078 9
ノーチェモザイク

MJ-1055 4
サイプレス

MJ-1060 10
ルーファスパーチ

MJ-1030 5
スポルトメイプル

MJ-1046 11
フュージョンゼブラ

MJ-1031 6
スポルトメイプル

MJ-1047 12
フュージョンゼブラ

商品カラー番号列
木目

MJ-1030 5	1047 12
1031 6	1052 8
1040 1	1055 4
1041 2	1060 10
1042 3	1067 7
1046 11	1078 9

※製法上の理由により柄合わせができません。
※写真は柄の全体感を表現したものです。タイル状の商品はできません。

ラックスウォルナット／MJ-1040の柄（板幅約120mm）

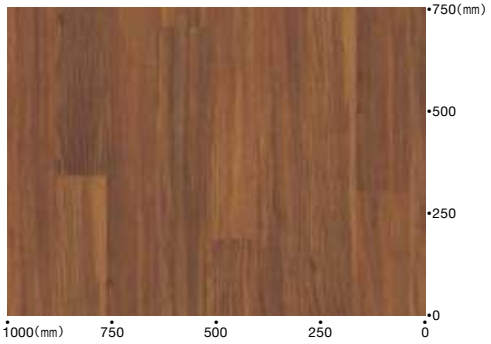

ウォルナットヘキサ／MJ-1067の柄（不規則）

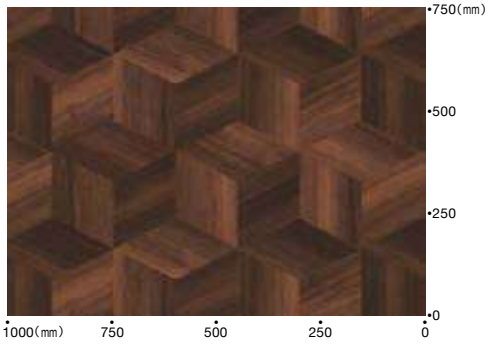

ランダムウォルナット／MJ-1052の柄（不規則）

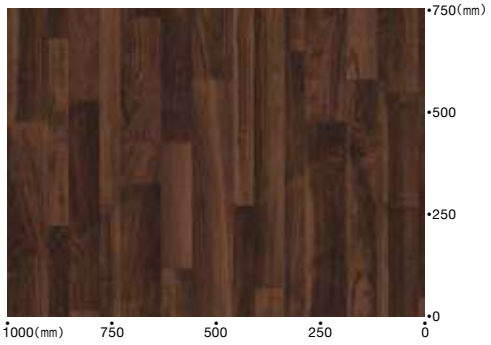

ノーチェモザイク／MJ-1078の柄（板幅約200mm）

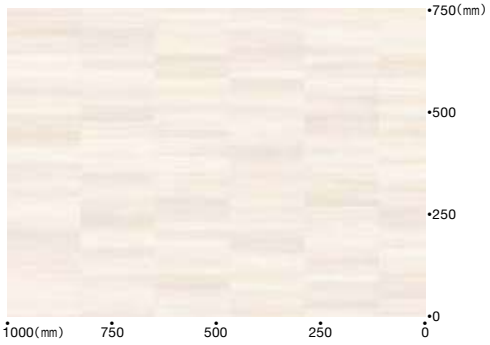

サイプレス／MJ-1055の柄（板幅約150mm）

ルーファスバーチ／MJ-1060の柄（板幅約120mm）

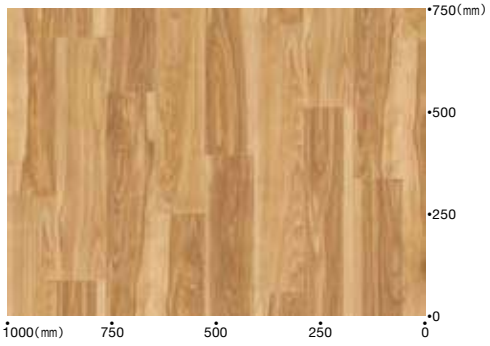

スポルトメイプル／MJ-1030の柄（板幅約100mm）

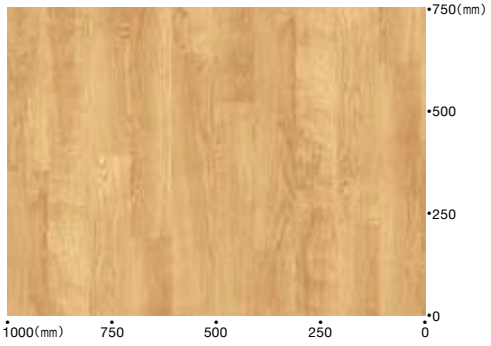

フュージョンゼブラ／MJ-1046の柄（板幅約90mm）

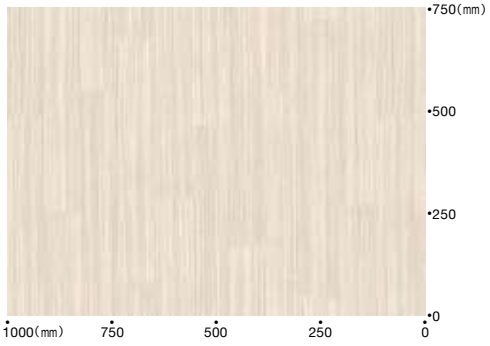

マジェスタ

木目

MJ-1001 1
リッチオーク

MJ-1011 6
ジャパンオーク

MJ-1015 11
リズムオーク

MJ-1019 16
チョークドオーク

MJ-1002 2
リッチオーク

MJ-1012 7
ジャパンオーク

MJ-1016 12
リズムオーク

MJ-1020 17
チョークドオーク

MJ-1022 3
ナチュラルオーク

MJ-1070 8
ワイドオーク

MJ-1050 13
オークヘリンボーン

MJ-1005 18
オイルドオーク

MJ-1023 4
ナチュラルオーク

MJ-1071 9
ワイドオーク

MJ-1051 14
オークヘリンボーン

MJ-1007 19
オイルドオーク

MJ-1061 5
サップオーク

MJ-1010 10
クラシックオーク

MJ-1056 15
ティガーオーク

MJ-1006 20
オイルドオーク

商品カラー番号列
木目

MJ-1001 1	1010 10	1019 16	1051 14
1002 2	1011 6	1020 17	1056 15
1005 18	1012 7	1022 3	1061 5
1006 20	1015 11	1023 4	1070 8
1007 19	1016 12	1050 13	1071 9

リッチオーク／MJ-1002の柄（板幅約100mm）

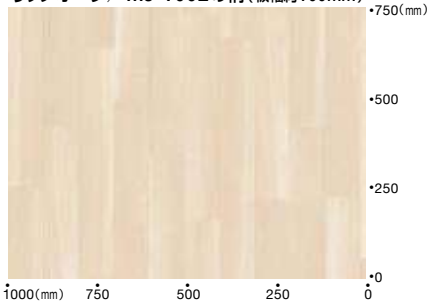

ジャパンオーク／MJ-1012の柄（板幅約120mm）

リズムオーク／MJ-1015の柄（板幅約120mm）

チョークドオーク／MJ-1019の柄（板幅約150mm）

ティガーオーク／MJ-1056の柄（板幅約220mm）

クラシックオーク MJ-1010

オイルドオーク／MJ-1005の柄（板幅約120mm）

サップオーク／MJ-1061の柄（板幅約150mm）

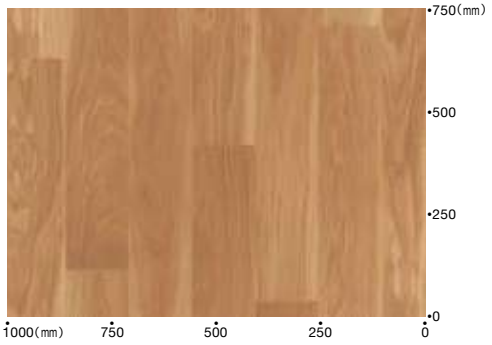

ジャパンオーク MJ-1012

ワイドオーク／MJ-1070の柄（板幅約220mm）

オークヘリンボーン／MJ-1050の柄（板幅約92mm）

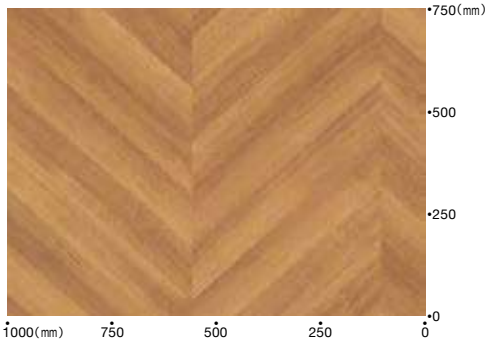

リッチオーク MJ-1002

クラシックオーク／MJ-1010の柄（板幅約90mm）

ナチュラルオーク／MJ-1023の柄（板幅約150mm）

※製法上の理由により柄合わせができません。
※写真は柄の全体感を表現したものです。タイル状の商品はできません。

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用 VOC対策品
工場内リサイクル

NO WAX 抗菌 重歩行

マジェスタ

抽象柄

MJ-1171 1
マルチテクスチャー

MJ-1175 7
マルチテクスチャー

MJ-1157 13
フラミンゴシェル

MJ-1160 18
フラミンゴシェル

MJ-1172 2
マルチテクスチャー

MJ-1176 8
マルチテクスチャー

MJ-1158 14
フラミンゴシェル

MJ-1161 19
フラミンゴシェル

MJ-1173 3
マルチテクスチャー

MJ-1177 9
マルチテクスチャー

MJ-1159 15
フラミンゴシェル

MJ-1162 20
フラミンゴシェル

MJ-1174 4
マルチテクスチャー

MJ-1178 10
マルチテクスチャー

MJ-1145 5
モルタル

MJ-1142 11
コンクリート

MJ-1150 16
デザートスター

MJ-1152 21
デザートスター

MJ-1146 6
モルタル

MJ-1143 12
コンクリート

MJ-1151 17
デザートスター

MJ-1153 22
デザートスター

商品カラー番号列
抽象柄

MJ-1142 11	1152 21	1161 19	1175 7
1143 12	1153 22	1162 20	1176 8
1145 5	1157 13	1171 1	1177 9
1146 6	1158 14	1172 2	1178 10
1150 16	1159 15	1173 3	
1151 17	1160 18	1174 4	

マルチテクスチャー／MJ-1171の柄

デザートスター／MJ-1153の柄

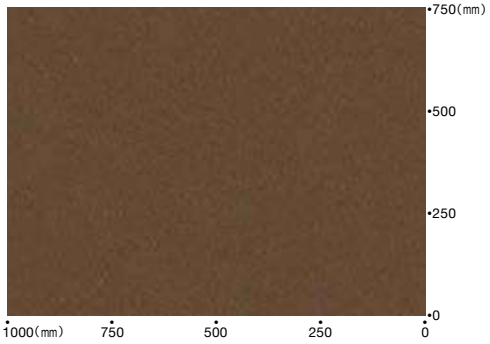

フラミンゴシェル／MJ-1157の柄

コンクリート／MJ-1142の柄

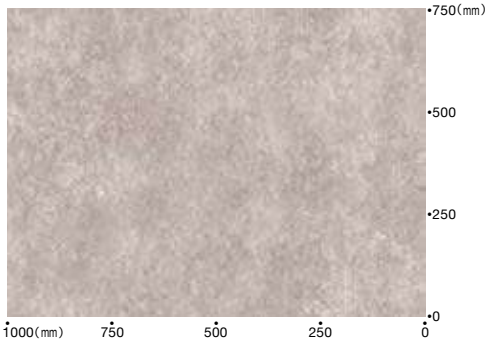

モルタル／MJ-1145の柄

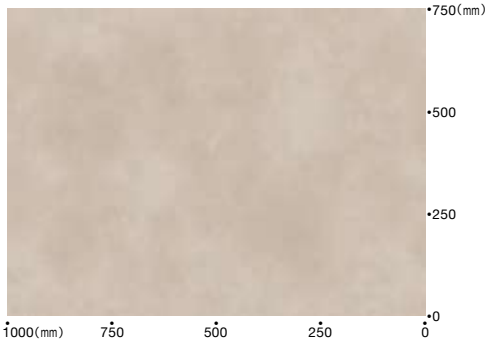

モルタル MJ-1145

デザートスター MJ-1153

マルチテクスチャー MJ-1172

JIS TC0308167 JIS A 5705

再生ビニル使用 VOC対策品 工場内リサイクル

NO WAX 抗菌 重歩行

マジェスタ

石目柄

MJ-1101 1
ミックストーン〈目地あり〉

MJ-1105 5
ピンタベルデ〈目地あり〉

MJ-1111 8
ピエトラドラータ〈目地あり〉

MJ-1130 11
大谷石〈目地あり〉

MJ-1106 2
ライムストーンピンコロ〈目地あり〉

MJ-1120 6
ミカゲ

MJ-1125 9
ライムストーン

MJ-1139 12
オニキス

MJ-1107 3
ライムストーンタイル〈目地あり〉

MJ-1121 7
ミカゲ

MJ-1126 10
ライムストーン

MJ-1140 13
オニキス

MJ-1108 4
ライムストーンブランク〈目地あり〉

商品カラー番号列
石目柄
MJ-1101 1　1121 7
1105 5　1125 9
1106 2　1126 10
1107 3　1130 11
1108 4　1139 12
1111 8　1140 13
1120 6

ミックストーン〈目地あり〉／MJ-1101の柄

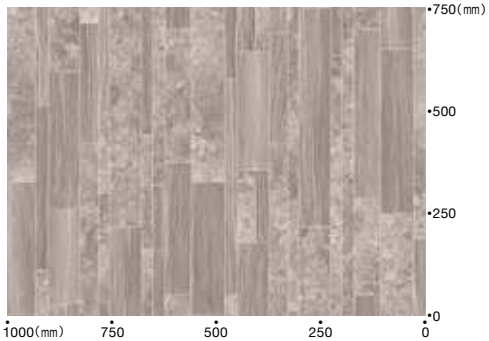

ピンタベルデ〈目地あり〉／MJ-1105の柄

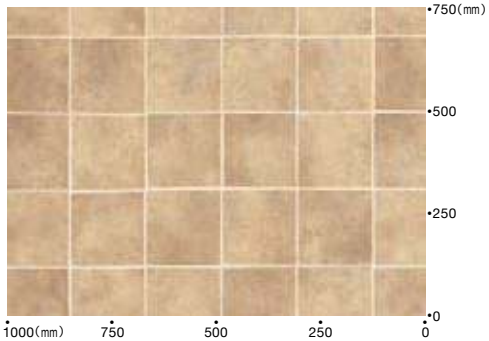

ミックストーン MJ-1101

ピエトラドラータ〈目地あり〉／MJ-1111の柄

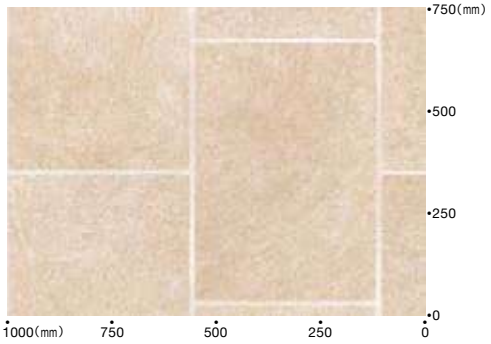

大谷石〈目地あり〉／MJ-1130の柄

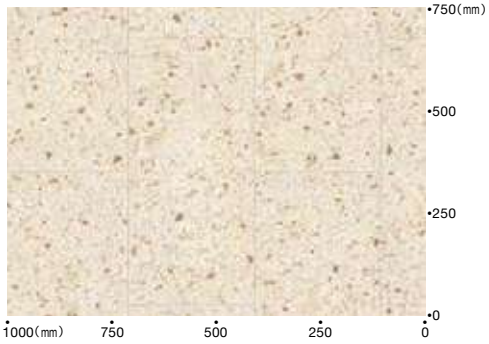

ピエトラドラータ〈目地あり〉MJ-1111

ライムストーンピンコロ〈目地あり〉／MJ-1106の柄

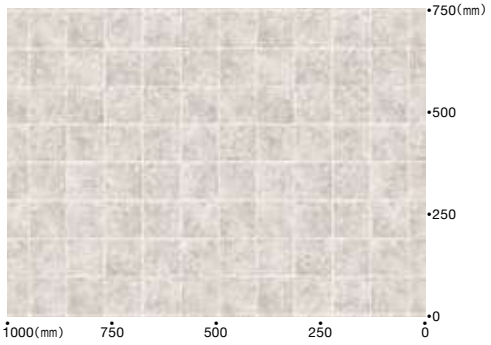

ライムストーンタイル〈目地あり〉／MJ-1107の柄

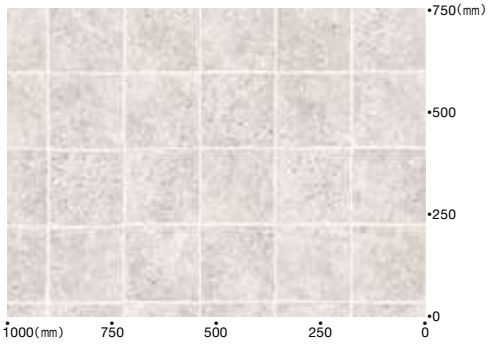

ライムストーンプランク〈目地あり〉MJ-1108

ライムストーンプランク〈目地あり〉／MJ-1108の柄

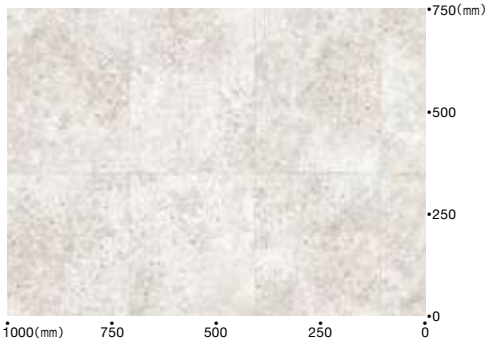

ミカゲ／MJ-1120の柄

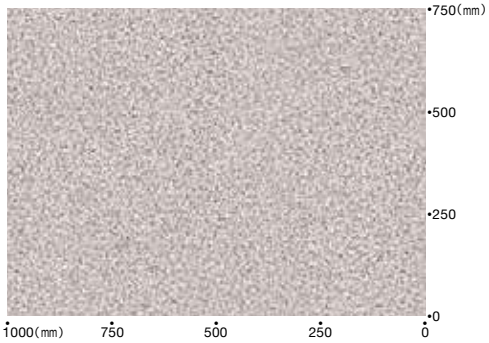

ミカゲ MJ-1120、1121

ライムストーン／MJ-1126の柄

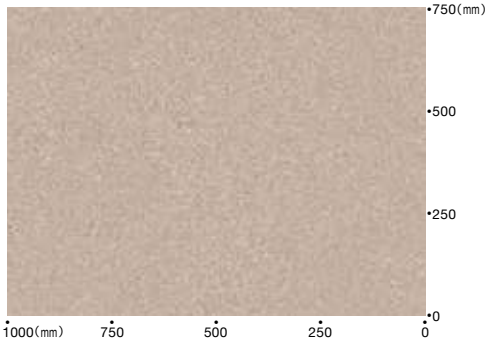

オニキス／MJ-1140の柄

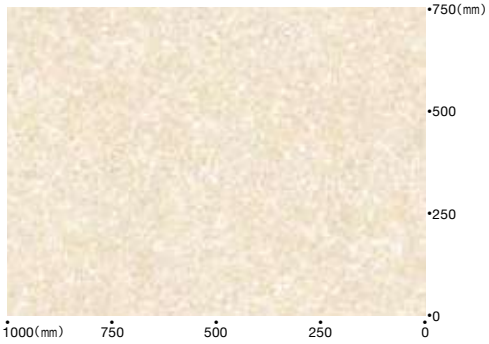

タフゾーン

美観維持性、耐久性、耐動荷重性などさまざまな機能をもつノーワックスビニル床シート。抗菌化を実現しました

価格・規格

価格（材料価格）	**4,300**円／m² **7,826**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	48.6kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

- ○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- ○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・断面

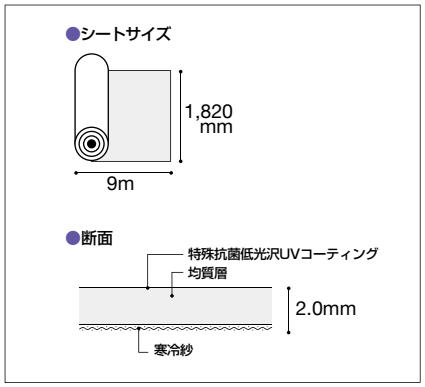

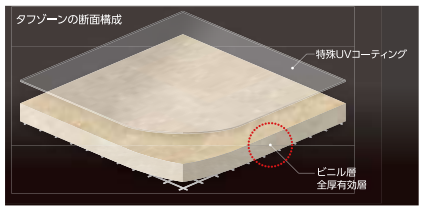

TF-301M 1

TF-305M 5

TF-302M 2

TF-306M 6

TF-303M 3

TF-307M 7

TF-304M 4

merit 1 | 長期にわたる美観維持

美観維持

特殊UVコーティングによるノーワックスメンテナンス対応。
長期にわたる美観維持を実現します。

■標準汚れ物質汚染

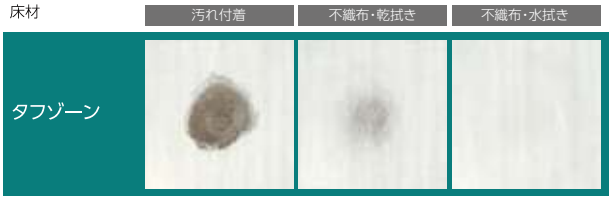

※試験方法（当社独自試験）：
床面表面に標準汚れ物質を乗せ、水で湿らせたガーゼで塗り広げる。
乾燥後、不織布の乾拭き、水拭きにて汚れの除去具合を観察。

■ヒールマーク汚染

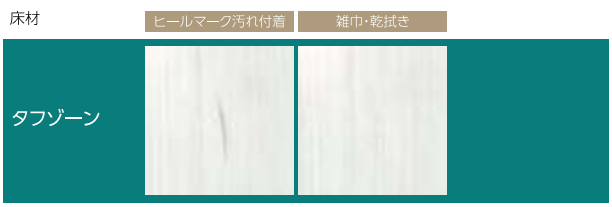

※試験方法（当社独自試験）：
振り子型装置の先にゴム片を設置し床材表面に当たるように振り下ろしてヒールマークを付ける。
その後、雑巾の乾拭きにて汚れの除去具合を観察。

TF-308M 8

TF-311M 11

TF-315M 15

TF-317M 17

TF-309M 9

TF-312M 12

TF-316M 16

TF-318M 18

TF-310M 10

TF-313M 13

TF-314M 14

商品カラー番号列

TF-301M 1 305M 5 309M 9 313M 13 317M 17
302M 2 306M 6 310M 10 314M 14 318M 18
303M 3 307M 7 311M 11 315M 15
304M 4 308M 8 312M 12 316M 16

merit 2 | 全厚有効層による長寿命

耐摩耗性

タフゾーンは、全厚有効層のため、一般ビニル床シートよりも非常に高い耐久性を持っています。貼り替えまでのサイクルが長い学校の廊下、公共施設などの歩行者が非常に多い部位に安心してご使用いただける床材です。

床材	摩耗量	摩耗指数	限界歩行数
タフゾーン	0.09	22,000	100 200 300 400 500 500万人
一般ビニル床シート	0.06	6,700	100 150 150万人

※試験方法：JIS A 1451「建築材料及び建築構成部分の摩耗試験（吉岡式）」
（摩耗指数および限界歩行数は、当社独自の指標です。）

耐動荷重性

学校では各教材の搬入など、病院ではストレッチャーや車いすの移動など、キャスターを介した荷重が床に負担をかけますが、タフゾーンは耐動荷重性においても、すぐれた性能を有しています。

床材	厚さ（mm）	接着剤	異常発生時間*	以上の状態	評価
タフゾーン	2.0	セメントEP20	6時間以上	膨れ	A
一般ビニル床シート	2.0	セメントEP20	1.5時間	膨れ	C

※試験方法：JIS A 1451 耐キャスター試験A-2法
評価基準　A：5時間以上を保つ　B：3時間以上を保つ　C：1時間以上を保つ

merit 3 | 施工性が大幅に向上 –安心の国内製–

海外製単層シートの床材に比較し、柔軟で巻き上げなどの施工しやすい性質を持っています。また、国内自社製品ですので短納期対応が可能です。

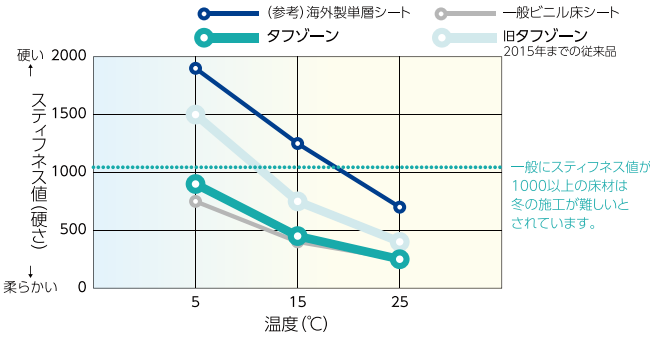

TF-305M

TC0308167
JIS A 5705

工場内リサイクル
VOC対策品

飛白

かすり模様「飛白-ひはく-」を表現した織物調のノーワックスビニル床シート。低光沢の落ち着いた色構成で高級感のある空間を演出

価格・規格

価格（材料価格）	**3,800**円／m² **6,916**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	50.6kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ メンテナンスの詳細につきましては、弊社支店、営業所までお問い合わせください。
○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。 詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・リバース・断面

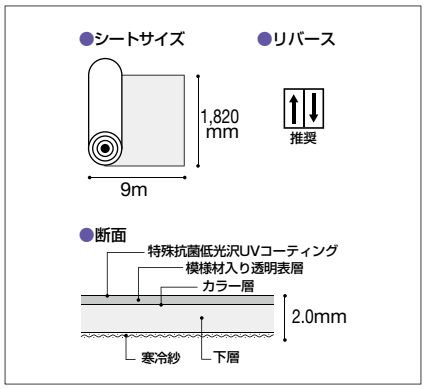

HK-4066M

HK-8166M

HK-8326M

HK-8336M

HK-8176M

HK-4236M

商品カラー番号列
HK-4066M　8166M　8326M
4236M　8176M　8336M

HK-8176M、8336M

HK-4066M、8166M

JIS TC0308167 JIS A 5705

再生ビニル使用 長寿命化商品 工場内リサイクル VOC対策品

NO WAX 抗菌 重歩行

スーラズ プリンスEM

美観維持性、耐摩耗性に優れ、抗菌仕様で医療・福祉施設から公共施設まで幅広く対応できるインレイドビニル床シート

価格・規格

価格（材料価格）	**4,500**円／m² **8,190**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	47.9kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

- ○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- ○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・リバース・断面

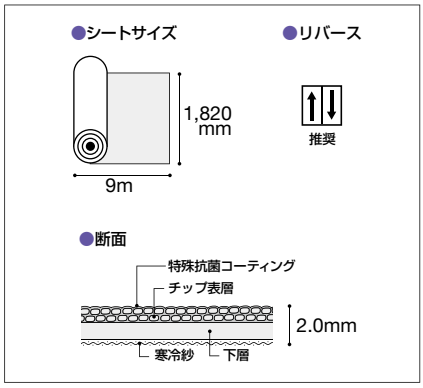

SC-210M 1

SC-207M 6

SC-211M 2

SC-208M 7

SC-212M 3

SC-209M 8

SC-213M 4

SC-215M 9


SC-214M 5

SC-216M 10

SC-204M 11

SC-201M 14

SC-205M 12

SC-202M 15

SC-206M 13

SC-203M 16

商品カラー番号列

SC-201M 14	207M 6	213M 4
202M 15	208M 7	214M 5
203M 16	209M 8	215M 9
204M 11	210M 1	216M 10
205M 12	211M 2	
206M 13	212M 3	

SC-215M、216M

消臭ウェルクリーン

化学吸着による消臭機能を備えているため、ニオイの困りごとにご活用いただけます

価格・規格

価格（材料価格）	3,800円／m²（厚さ2.0mm） <,?7<円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	53.8kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントFK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・リバース・断面

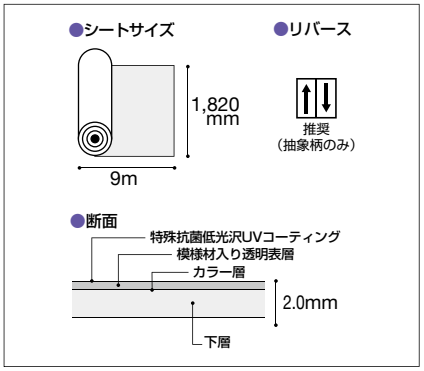

SW-8320S 1

SW-4310S 3

SW-8930S 2

SW-8320Sの柄（板幅約100mm）

SW-8320S

SW-4229S 4

SW-4067S 8

SW-8657S 12

SW-8579S 5

SW-8187S 9

SW-8937S 13

SW-8529S 6

SW-8197S 10

SW-8177S 14

SW-4079S 7

SW-8217S 11

SW-4229Sの柄

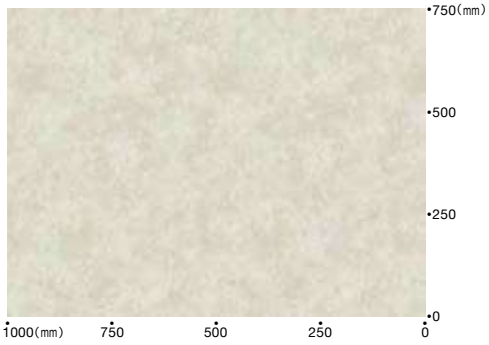

SW-8937Sの柄

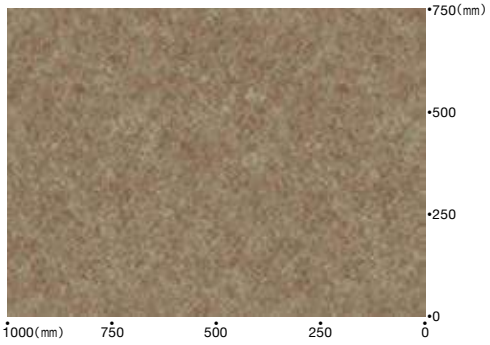

商品カラー番号列
消臭ウェルクリーン

SW-4067S 8	8217S 11
4079S 7	8320S 1
4229S 4	8529S 6
4310S 3	8579S 5
8177S 14	8657S 12
8187S 9	8930S 2
8197S 10	8937S 13

メディウェル

発泡層による衝撃吸収性、特殊UVコーティングによりノーワックスメンテナンス対応の医療・福祉・介護施設向けビニル床シート

価格・規格

価格（材料価格）	**4,000**円／m² **7,280**円／m
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	46.3kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

- ○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- ○ シームシーラーSによる継ぎ目溶着もできます。
- ○ 製法上の理由により柄合わせができません。
- ○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

シートサイズ・リバース・断面

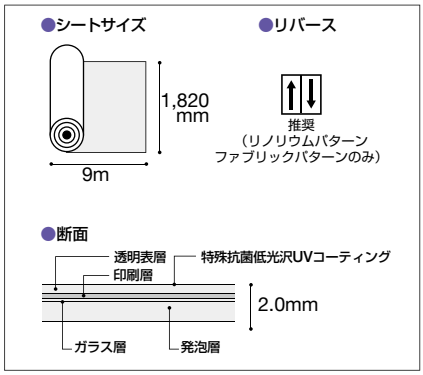

木目

ME-4005 1
オーク

ME-4018 8
オーク

ME-4006 2
オーク

ME-4019 9
オーク

ME-4007 3
オーク

ME-4020 10
オーク

ME-4075 4
エルム

ME-4086 11
ビーチ

ME-4076 5
エルム

ME-4087 12
ビーチ

ME-4025 6
メイプル

ME-4036 13
チェリー

ME-4026 7
メイプル

ME-4037 14
チェリー

オーク ME-4018

ME-4040 15
ウォルナット

ME-4041 16
ウォルナット

ME-4043 17
ウォルナット

商品カラー番号列
メディウェル

ME-4005 1	4026 7	4076 5
4006 2	4036 13	4086 11
4007 3	4037 14	4087 12
4018 8	4040 15	
4019 9	4041 16	
4020 10	4043 17	
4025 6	4075 4	

オーク／ME-4005の柄（板幅約120mm）

オーク／ME-4018の柄（板幅約150mm）

エルム／ME-4075の柄（板幅約100mm）

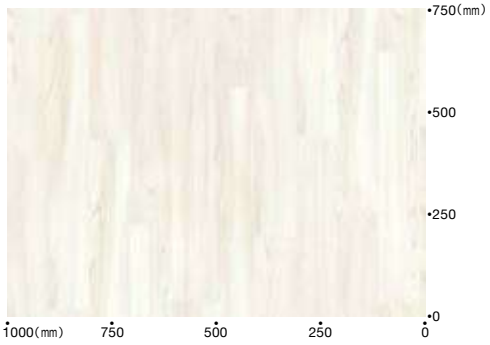

ウォルナット／ME-4040の柄（板幅約120mm）

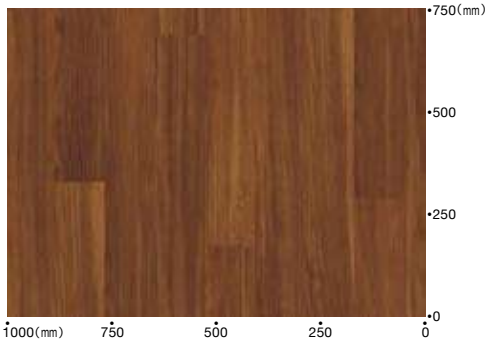

チェリー／ME-4036の柄（板幅約120mm）

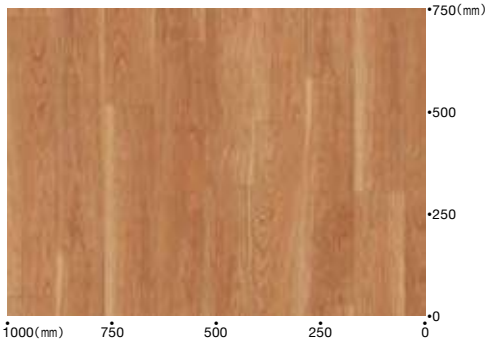

ビーチ／ME-4086の柄（板幅約63mm）

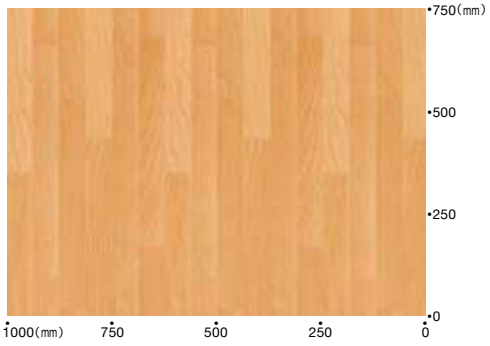

メイプル／ME-4025の柄（板幅約65mm）

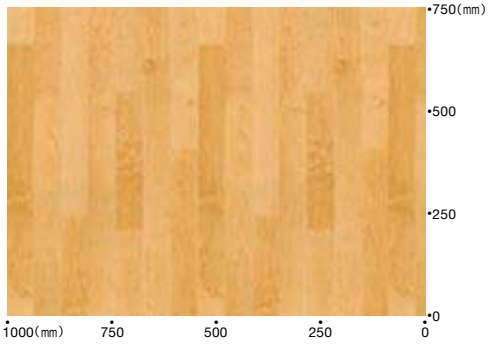

メディウェル

リノリウムパターン

ME-4200 1

ME-4214 8

ME-4222 14

ME-4223 20

ME-4201 2

ME-4211 9

ME-4226 15

ME-4227 21

ME-4202 3

ME-4215 10

ME-4228 16

ME-4229 22

ME-4203 4

ME-4216 11

ME-4231 17

ME-4232 23

ME-4204 5

ME-4217 12

ME-4233 18

ME-4234 24

ME-4212 6

ME-4218 13

ME-4238 19

ME-4239 25

ME-4213 7

ME-4215、4226、4227、4231

ファブリックパターン

ME-4251 26

ME-4256 30

ME-4260 33

ME-4261 37

ME-4252 27

ME-4257 31

ME-4262 34

ME-4263 38

ME-4253 28

ME-4258 32

ME-4265 35

ME-4266 39

ME-4254 29

ME-4269 36

ME-4270 40

リノリウムパターン／ME-4200の柄

商品カラー番号列

メディウェル

ME-4200 1	4212 6	4218 13	4229 22	4239 25	4257 31	4265 35
4201 2	4213 7	4222 14	4231 17	4251 26	4258 32	4266 39
4202 3	4214 8	4223 20	4232 23	4252 27	4260 33	4269 36
4203 4	4215 10	4226 15	4233 18	4253 28	4261 37	4270 40
4204 5	4216 11	4227 21	4234 24	4254 29	4262 34	
4211 9	4217 12	4228 16	4238 19	4256 30	4263 38	

ファブリックパターン／ME-4251の柄

ME-4263、4270

JIS TC0308167 JIS A 5705
再生ビニル使用 VOC対策品 工場内リサイクル
NO WAX 抗菌 衝撃吸収 重歩行

ACフロア 28/35/60

色柄を大きくリニューアル。低光沢の上質な質感と発泡層によるより高い安心感と機能性を両立しています

価格・規格

価格（材料価格）	5,300円／m²	9,646円／m
	6,600円／m²	12,012円／m
	7,700円／m²	14,014円／m
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS	
寸法	2.8mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m 3.5mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m 6.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m	
梱包	9m／巻	
重量	木目シリーズ、リノリウムパターン、ファブリックパターン 48.8kg／巻・53.9kg／巻・70.4kg／巻	
	サンド 51.0kg／巻・60.9kg／巻・73.0kg／巻	
	クラシックマーブル 47.7kg／巻・53.0kg／巻・72.0kg／巻	
	カラー 54.0kg／巻・63.9kg／巻・75.1kg／巻	
	籐 47.6kg／巻・51.6kg／巻・74.0kg／巻	

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントU／セメントEP20

ご注意

○ 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
○ 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。

オーク

AC-3005 28/35★/60★ 1
オーク

AC-3019 28/35★/60★ 7
オーク

AC-3007 28/35★/60★ 2
オーク

AC-3020 28/35★/60★ 8
オーク

ウォルナット

AC-3043 28/35★/60★ 3
ウォルナット

AC-3040 28/35★/60★ 4
ウォルナット

エルム

AC-3075 28/35★/60★ 9
エルム

AC-3076 28/35★/60★ 10
エルム

メイプル

AC-3025 28/35★/60★ 5
メイプル

AC-3026 28/35★/60★ 6
メイプル

チェリー

AC-3036 28/35★/60★ 11
チェリー

AC-3037 28/35★/60★ 12
チェリー

シートサイズ・リバース・断面

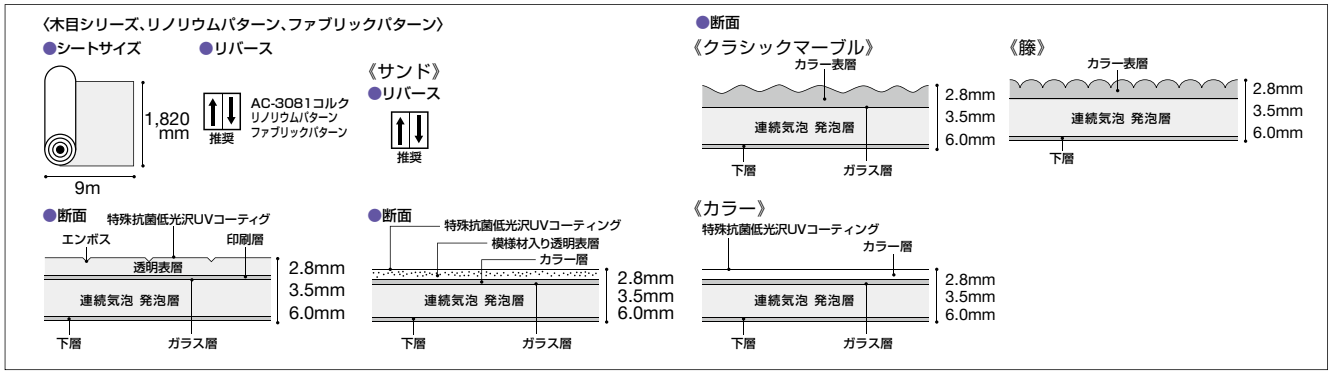

ビーチ

AC-3086 28/35★/60★ 13
ビーチ

AC-3087 28/35★/60★ 14
ビーチ

バンブー

AC-3080 28/35★/60★ 15
バンブー

コルク

AC-3081 28/35★/60★ 16
コルク

ACフロア35：
★印は受注生産品（納期3週間／1色45m以上）

ACフロア60：
★印は受注生産品（納期3週間／1色45m以上）

※製法上の理由により柄合わせができません。
※写真は柄の全体感を表現したものです。タイル状の商品はできません。

オーク／AC-3019の柄（板幅約150mm）

ビーチ／AC-3086の柄（板幅約63mm）

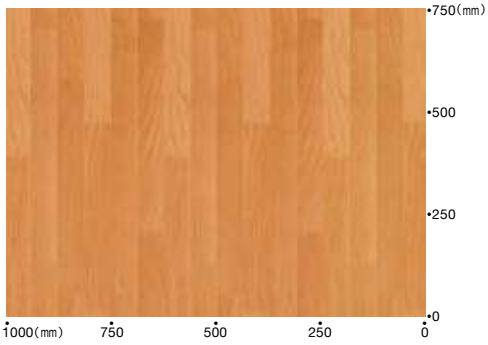

ウォルナット／AC-3040の柄（板幅約120mm）

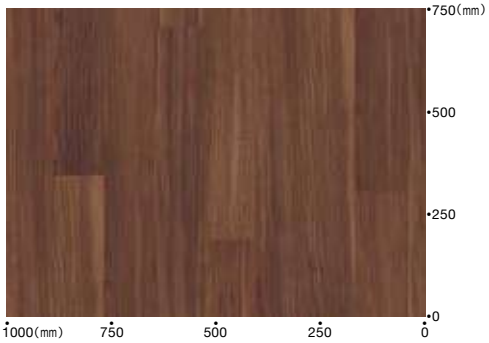

エルム／AC-3075の柄（板幅約100mm）

メイプル／AC-3025の柄（板幅約65mm）

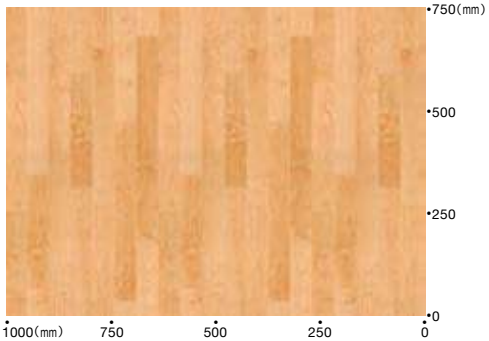

バンブー／AC-3080の柄

チェリー／AC-3036の柄（板幅約120mm）

コルク／AC-3081の柄

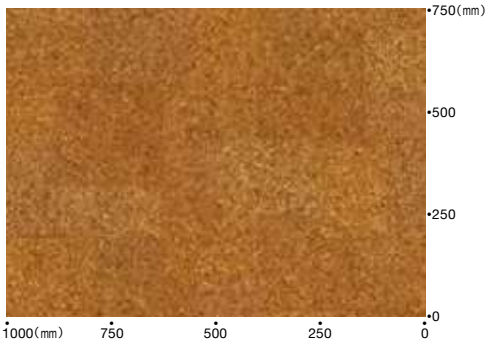

ウォルナット AC-3040

商品カラー番号列
木目シリーズ

AC-3005 28/35/60 1	AC-3040 28/35/60 4
AC-3007 28/35/60 2	AC-3043 28/35/60 3
AC-3019 28/35/60 7	AC-3075 28/35/60 9
AC-3020 28/35/60 8	AC-3076 28/55/60 10
AC-3025 28/35/60 5	AC-3080 28/35/60 15
AC-3026 28/35/60 6	AC-3081 28/35/60 16
AC-3036 28/35/60 11	AC-3086 28/35/60 13
AC-3037 28/35/60 12	AC-3087 28/35/60 14

リノリウムパターン

AC-3200 28/35★/60★ 1

AC-3214 28/35★/60★ 6

AC-3215 28/35★/60★ 10

AC-3222 28/35★/60★ 14

AC-3201 28/35★/60★ 2

AC-3211 28/35★/60★ 7

AC-3216 28/35★/60★ 11

AC-3223 28/35★/60★ 15

AC-3202 28/35★/60★ 3

AC-3212 28/35★/60★ 8

AC-3217 28/35★/60★ 12

AC-3231 28/35★/60★ 16

AC-3203 28/35★/60★ 4

AC-3213 28/35★/60★ 9

AC-3218 28/35★/60★ 13

AC-3232 28/35★/60★ 17

AC-3204 28/35★/60★ 5

AC-3201、3231、3232、3233、3239

AC-3226 28/35★/60★ 18

AC-3228 28/35★/60★ 22

AC-3227 28/35★/60★ 19

AC-3229 28/35★/60★ 23

AC-3233 28/35★/60★ 20

AC-3238 28/35★/60★ 24

AC-3234 28/35★/60★ 21

AC-3239 28/35★/60★ 25

リノリウムパターン／AC-3214の柄

ファブリックパターン／AC-3256の柄

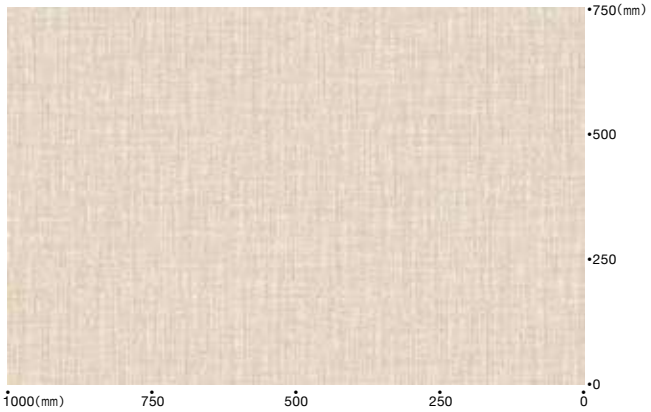

ファブリックパターン

AC-3251 28/35★/60★ 26

AC-3256 28/35★/60★ 29

AC-3252 28/35★/60★ 27

AC-3257 28/35★/60★ 30

AC-3253 28/35★/60★ 28

AC-3258 28/35★/60★ 31

ACフロア35：★印は受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
ACフロア60：★印は受注生産品（納期3週間／1色45m以上）

※製法上の理由により柄合わせができません。
※写真は柄の全体感を表現したものです。タイル状の商品はできません。

商品カラー番号列

リノリウムパターン・ファブリックパターン

AC-3200 28/35/60 1	AC-3217 28/55/60 12	AC-3234 28/35/60 21
AC-3201 28/35/60 2	AC-3218 28/35/60 13	AC-3238 28/35/60 24
AC-3202 28/35/60 3	AC-3222 28/35/60 14	AC-3239 28/35/60 25
AC-3203 28/35/60 4	AC-3223 28/35/60 15	AC-3251 28/35/60 26
AC-3204 28/35/60 5	AC-3226 28/35/60 18	AC-3252 28/35/60 27
AC-3211 28/35/60 7	AC-3227 28/35/60 19	AC-3253 28/35/60 28
AC-3212 28/35/60 8	AC-3228 28/35/60 22	AC-3256 28/35/60 29
AC-3213 28/35/60 9	AC-3229 28/35/60 23	AC-3257 28/35/60 30
AC-3214 28/35/60 6	AC-3231 28/35/60 16	AC-3258 28/35/60 31
AC-3215 28/35/60 10	AC-3232 28/35/60 17	
AC-3216 28/35/60 11	AC-3233 28/35/60 20	

AC-3256

サンド

AC-8007M-28/35★/60★

AC-8001M-28/35★/60★

AC-8004M-28/35★/60★

AC-8008M-28/35★/60★

AC-8002M-28/35★/60★

AC-8005M-28/35★/60★

AC-8009M-28/35★/60★

AC-8003M-28/35★/60★

AC-8006M-28/35★/60★

商品カラー番号列
サンド
AC-8001M-28/35/60
AC-8002M-28/35/60
AC-8003M-28/35/60
AC-8004M-28/35/60
AC-8005M-28/35/60
AC-8006M-28/35/60
AC-8007M-28/35/60
AC-8008M-28/35/60
AC-8009M-28/35/60

AC-8004、3231、3233、3239（リノリウムパターン）

カラー

AC-2001 28/35★/60★

AC-2004 28/35★/60★

AC-2002 28/35★/60★

AC-2005 28/35★/60★

AC-2003 28/35★/60★

AC-2006 28/35★/60★

ACフロア35：★印は受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
ACフロア60：★印は受注生産品（納期3週間／1色45m以上）

商品カラー番号列
カラー
AC-2001 28/35/60
AC-2002 28/35/60
AC-2003 28/35/60
AC-2004 28/35/60
AC-2005 28/35/60
AC-2006 28/35/60

AC-2002、2004、2005

クラシックマーブル

AC-2201 28/35★/60★

AC-2214 28/35★/60★

AC-2222 28/35★/60★

AC-2282 28/35★/60★

AC-2283 28/35★/60★

AC-2291 28/35★/60★

AC-2295 28/35★/60★

AC-2296 28/35★/60★

AC-2299 28/35★/60★

商品カラー番号列
クラシックマーブル
AC-2201 28/35/60
AC-2214 28/35/60
AC-2222 28/35/60
AC-2282 28/35/60
AC-2283 28/35/60
AC-2291 28/35/60
AC-2295 28/35/60
AC-2296 28/35/60
AC-2299 28/35/60

2295-60

籐

AC-7001 28/35★/60★

AC-7002 28/35★/60★

ACフロア35：★印は受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
ACフロア60：★印は受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
※籐は上履用としてご使用ください（脱衣室に推奨）。

商品カラー番号列
籐
AC-7001 28/35/60
AC-7002 28/35/60

ACフロア28ルシーニュ シームレスサイン

受注生産品 VOC対策品

ウェイ-ファインディング（Way Finding）『誘導』『識別』のための床サイン計画に貢献します。アメニティーサイン、楽しい形のサインが『寛ぎ』と、『癒し』をもたらします。ジョイント部が特殊加工により一体化（シームレス）され、失禁等による臭いの発生及び衛生面を向上いたしました。

医療施設・高齢者施設・身障者施設においてコンピュータカットによる床サインが求められる場合、施工効率や精度において問題があることから、目地部の処理は行われませんでした。ACフロアルシーニュは、コンピュータカット後、『目地部分を特殊溶着』することにより失禁対策・メンテナンス・水のまわり込み防止がはかられ、衛生面が向上しました。細かいデザインにも対応でき、施工に手間がかからずきれいに仕上がります。

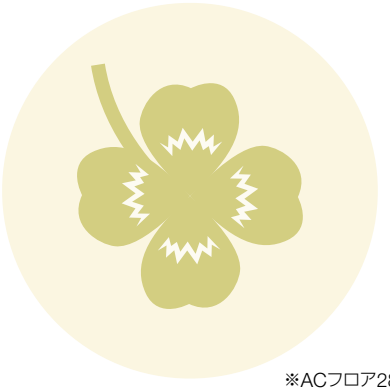

※ACフロア28のみ対応可能。

シートサイズ・リバース・断面

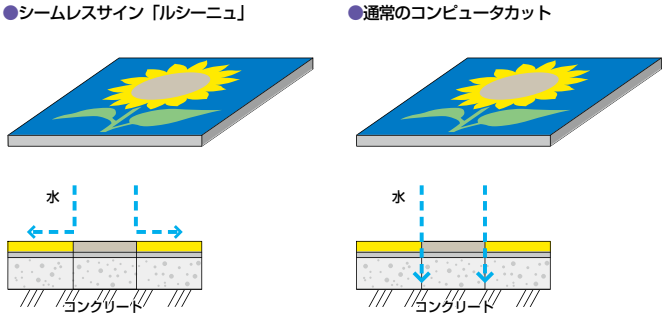

受注 **受注生産品**

納　期	4週間

○ 上記を含み70パターンをご用意しております。
詳しくは、当社支店・営業所までお問い合わせください。

価格・規格

価　格	30,000円／枚（カット代のみ、材料費は含まれません）
寸　法	2.8mm（厚さ）×250mm角～480mm角
梱　包	1枚／ケース

安心感をさらに高める衝撃緩和工法 タスクレイシステム



タスクレイシート
50E・30E

弾力性のある特殊発泡シート（タスクレイシート）とACフロアの二重貼り工法

タスクレイシート
U

へこみ回復性を高めた、弾力性のある特殊発泡シート（タスクレイシート）との二重貼り工法

ACフロアの衝撃吸収性をさらに高めることができる、特殊発泡シート（タスクレイシート）との二重貼り工法。タスクレイシート50E・30EはACフロアと、タスクレイシートUはACフロアを含むさまざまなシートとの組み合わせが可能です。より高い安心感をお求めの際は、ぜひご利用ください。

※タスクレイシステムに関する詳しい情報は266～267ページをご覧ください。

マーモリウム

天然素材独特の風合いと特性が落ち着きとやすらぎをもたらすリノリウム床シート。大幅に増色を実施しました

価格・規格

価格（材料価格）	リアル、ヴィヴァーチェ、フレスコ	**5,300**円／m²
		10,600円／m
	ウォルトン、コンクリート、ストリアト	**5,800**円／m²
		11,600円／m
	ココア、ストリアトテクスチュラ	**6,200**円／m²
		12,400円／m
材質区分	リノリウム床シート	
寸法	2.5mm（厚さ）×2,000mm（幅）×10m	
梱包	10m／巻	
重量	70.0kg／巻	

工法

工法	適用下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメントML

ご注意

○ 継ぎ目溶接工法（専用溶接棒による熱溶接）を行ってください。突きつけ工法もございます。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ ノーワックスメンテナンスを推奨していますが、ワックスを塗布する場合はシーバイエス株式会社「グリーンプラスワックスEX」（中性）、汚れた古い中性ワックスを除去する場合はシーバイエス株式会社「ニュートラストリッパー」（中性剥離剤）を使用してください。
○ 黄味色の皮膜が表面に現れることがありますが、光に照射されることで本来の色に戻ります。変色ではありません。
○ 正反販売となります。
○ リノリウム独特の亜麻仁油の匂いがします。換気により匂いは減少しますが、使用者へのご確認をお勧めします。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。

シートサイズ・断面

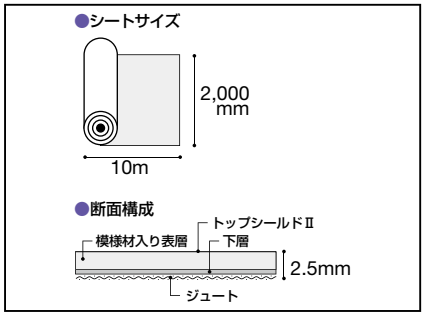

リアル

ML-3136 1

ML-2713 7

ML-3173 13

ML-3146 2

ML-2499 8

ML-3174 14

ML-3137 3

ML-3038 9

ML-3075 15

ML-3139 4

ML-3077 10

ML-3233 16

ML-3048 5

ML-3141 11

ML-3248 17

ML-2939 6

ML-3254 12

ヴィヴァーチェ

ML-3407 35

ML-3405 36

ML-3421 37

※この商品は輸入品のため、在庫がない場合がございます。その場合、納期が3ヵ月以上必要となりますので、できるだけお早めのご注文をお願いいたします。
※航空便をご利用の場合は、別途費用がかかります。

forbo FLOORING SYSTEMS
Made in Holland

ML-3163 18

ML-3251 24

ML-3205 30

ML-3243 19

ML-3125 25

ML-3055 31

ML-3127 20

ML-3224 26

ML-3030 32

ML-3241 21

ML-3247 27

ML-3245 33

ML-3164 22

ML-3182 28

ML-3244 34

ML-3126 23

ML-3238 29

商品カラー番号列
リアル

ML-2499 8	3125 25	3164 22	3243 19
2713 7	3126 23	3173 13	3244 34
2939 6	3127 20	3174 14	3245 33
3030 32	3136 1	3182 28	3247 27
3038 9	3137 3	3205 30	3248 17
3048 5	3139 4	3224 26	3251 24
3055 31	3141 11	3233 16	3254 12
3075 15	3146 2	3238 29	
3077 10	3163 18	3241 21	

商品カラー番号列
ヴィヴァーチェ

ML-3405 36
3407 35
3421 37

商品カラー番号列
フレスコ

ML-3825 43	3860 40
3828 44	3861 39
3847 42	3874 41
3858 38	

※専用溶接棒はマルチカラー溶接棒
ML-○○○○YMCとなります。

キッズデザイン賞 受賞
KIDS DESIGN AWARD 2016

キッズデザイン賞 2016 を受賞

キッズデザイン賞は、子ども目線で考えられた良質な商品や施設、プログラム等を顕彰する制度です。2016 年、マーモリウムはデザイン性や安全性が評価され、この賞を受賞しました。

フレスコ

ML-3858 38

ML-3860 40

ML-3847 42

ML-3828 44

ML-3861 39

ML-3874 41

ML-3825 43

マーモリウム

ウォルトン

ML-3369 新 1
ML-3370 新 4
ML-3352 新 7
ML-3367 新 2
ML-3360 新 5
ML-3358 新 8
ML-3368 新 3
ML-3355 新 6
ML-3359 新 9

ML-3355、3358

コンクリート

ML-3706 新 10
ML-3704 新 12
ML-3731 新 14
ML-3723 新 16
ML-3724 新 11
ML-3732 新 13
ML-3703 新 15
ML-3725 新 17

ストリアト

ML-5225 18
ML-5221 19
ML-5239 新 20
ML-5218 21

※ウォルトン、コンクリート、ストリアト、ストリアトテクスチュラ、ココアは単色溶接棒ML-○○○○Yとなります。

※この商品は輸入品のため、在庫がない場合がございます。その場合、納期が3ヵ月以上必要となりますので、できるだけお早めのご注文をお願いいたします。

※航空便をご利用の場合は、別途費用がかかります。

商品カラー番号列
ウォルトン
ML-3352 7
3355 6
3358 8
3359 9
3360 5
3367 2
3368 3
3369 1
3370 4

商品カラー番号列
コンクリート
ML-3703 15
3704 12
3706 10
3723 16
3724 11
3725 17
3731 14
3732 13

商品カラー番号列
ストリアト
ML-5218 21
5221 19
5225 18
5239 20

ストリアトテクスチュラ

ML-E5216 新 22

ML-E5217 新 23

ML-E3573 新 24

ML-E5231 新 25

商品カラー番号列
ストリアトテクスチュラ
ML-E5216 22
E5217 23
E5231 25
E3573 24

ココア

ML-3584 新 26

ML-3580 新 27


ML-3583 新 28

ML-3581 新 29

商品カラー番号列
ココア
ML-3580 27
3581 29
3583 28
3584 26

ML-3584

コルクメント

マーモリウムの下敷き材。マーモリウムを上に敷くことで14dBの衝撃音を軽減できます。衝撃吸収性(G値)=118

ML-1200



商品カラー番号列
ML-1200

価格・規格

価格（材料価格）	**2,800**円／m²
	5,600円／m
寸法	2.0mm(厚さ)×2,000mm(幅)×10m(乱)
梱包	10m(乱) ／巻
重量	29.0kg／巻

工法

工法	適用下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメントML

marmoleum Sheet

ML-5239

ML-5221

ML-3725

marmoleum Tile

MLT-3717、3718、(3719)、(3720)　※(　)付きの数字は国内在庫以外の色番号となります。

マーモリウム タイル

ライン

MLT-5218 1

MLT-5225 2

MLT-5230 3

スレート


MLT-E3745 4

MLT-E3746 5

MLT-E3725 6

シェード

MLT-3711 7

MLT-3718 9

MLT-3717 8

MLT-3707 10

カラー


MLT-3362 11

MLT-3358 12

商品カラー番号列			
ライン			
MLT-5218 1			
5225 2			
5230 3			
スレート			
MLT-E3725 6			
E3745 4			
E3746 5			
シェード			
MLT-3707 10	3717 8		
3711 7	3718 9		
カラー			
MLT-3358 12			
MLT-3362 11			

※この商品は輸入品のため、在庫がない場合がございます。その場合、納期が3ヵ月以上必要となりますので、できるだけお早めのご注文をお願いいたします。
※航空便をご利用の場合は、別途費用がかかります。
※マーモリウムタイルは2018年春の発売予定です。
製品や発売時期の詳細については、弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

価格・規格

価格（材料価格）	**5,800**円／m²
	17,400円／ケース　ライン
	29,000円／ケース　シェード、カラー
	6,200円／m²　スレート
	31,000円／ケース
材質区分	リノリウム床タイル
寸法	ライン 2.5mm（厚さ）×250mm×1,000mm シェード、カラー、スレート 2.5mm（厚さ）×500mm×500mm
梱包	ライン 12枚／ケース（3m²） シェード、カラー、スレート 20枚／ケース（5m²）
重量	9.0kg／ケース　ライン 15.0kg／ケース　シェード、カラー、スレート

工法

工法	適用下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメントU10

ご注意

○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ ノーワックスメンテナンスを推奨していますが、ワックスを塗布する場合はシーバイエス株式会社「グリーンプラスワックスEX」（中性）、汚れた古い中性ワックスを除去する場合はシーバイエス株式会社「ニュートラストリッパー」（中性剥離剤）を使用してください。
○ 黄味色の皮膜が表面に現れることがありますが、光に照射されることで本来の色に戻ります。変色ではありません。
○ リノリウム独特の亜麻仁油の匂いがします。換気により匂いは減少しますが、使用者へのご確認をお勧めします。

サイズ・断面

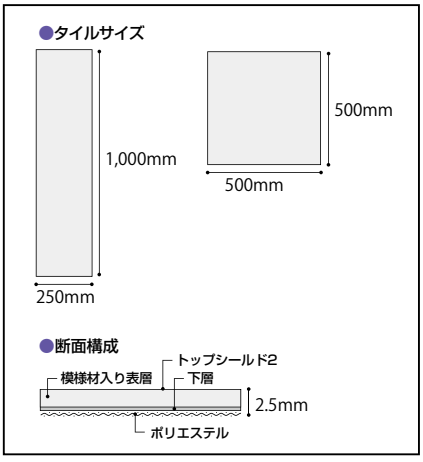

CARPET TILE

TAPIS Texture タピステクスチャー
タピステクスチャーは「自然が織りなす造形美」をデザインコンセプトにした、カーペットタイルシリーズです。

TAPIS Design タピスデザイン
タピスデザインは「日常にある風景」をデザインしたカーペットタイルシリーズです。

TAPIS Impression タピスインプレッション
革新的な意匠とこだわりのサイズ展開で、印象的なデザイン空間を提案するシリーズです。

性能表示マーク

軽歩行 / 中歩行 / 重歩行 / 超重歩行

耐久性
耐ヘタリ性・耐静止荷重性・耐摩耗性・繊維素材・繊維量などを総合的に判断した耐久性の目安を示しています。

制電 / 高制電

制電性
導電繊維をパイルに織り込むことで、静電気を放電しやすい性能を持っています（P.316参照）。

原着 原着糸

原着糸使用
耐候性・耐薬品性に優れた原着糸を使用したカーペットタイルを示しています。

6,6 ナイロン

ナイロン6.6糸を使用
緻密な構造を持ったナイロン6.6糸を採用することで、汚れが目立ちにくく、きれいが長持ちします。

SG 防汚加工

防汚加工
汚れが付きにくく、落としやすい性能を持ったカーペットタイルを示しています。

軽量化

軽量化
品質・性能はそのままに、運搬性や施工性を向上したカーペットタイルであることを示しています。

キャスター移動

キャスター移動性
一般的なカーペットと比べてキャスターの移動性を向上した性能を持っています。

防炎

防炎性
消防法の基準を満たした「防炎物品」として試験登録されているカーペットを示しています。

第一種適合品

国土交通省「公共建築工事標準仕様書」の第一種に適合したカーペットタイルであることを示しています。

その他のマーク

JISマーク
国の認めた登録認証機関が、日本工業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

グリーン購入法適合品マーク
インテリアファブリックス産業活性化協議会が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

エコマーク認定商品マーク
エコマーク認定商品に表示されるマークです。

グリーンラベルプラス認証プログラム
米国のカーペット・ラグ協会（CRI）が定める室内空気環境基準に適合した製品につけられる認証マークです。（P.368参照）

文教施設協会推奨品
一般社団法人文教施設協会により学校施設部品等に必要な品質性能基準を満たした推奨品を示しています。

資源の有効活用・VOC対策

工場内リサイクル — 工場内で発生したスクラップ（余材、端材など）を再使用している商品。

長寿命化商品 — 摩耗耐久性が高く、長持ちする商品。

非塩ビ・天然素材 — 非塩ビ又は天然素材を使用した商品。

VOC対策品 — VOC対策品についてはこのマークが記載されています。（P.356参照）

antron
©2017 INVISTA.All Rights Reserved.
アントロン®およびアントロン®商品群のマークとロゴは、インビスタ社の商標です。

同社のナイロン6.6糸はシミや色落ちに強い防汚性、美観の維持性能が特長です。

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

カーペットタイル

ベーシック

商品名	掲載ページ	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 円/㎡
タピス スタイル SS	160	6.5	500 × 500	7,800
タピス スタイル BB	161	7.0	500 × 500	7,800
タピス スタイル SH	162	7.0	500 × 500	7,800
タピス スタイル WF	163	6.5	500 × 500	7,600
タピス スタイル WT	164	6.5	500 × 500	7,600
タピス テッセン	165	7.0	500 × 500	7,400
タピス セレクト RX	166	6.5	500 × 500	7,400
タピス ファイン	168	6.5	500 × 500	7,400
タピス セレクト	170	6.5	500 × 500	7,400
カーペットタイル用タスクレイシート	171	4.0	950 × 20m	1,421
タピス セレクトⅡ・エコ	172	6.5	500 × 500	8,600
タピス プレーヌⅡ	174	6.0	500 × 500	5,400
タピス トレッサ	178	6.0	500 × 500	5,400

デザイン・ハイグレード

商品名		掲載ページ	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 円/㎡
タピス ネブラ	TAPIS Texture	180	11.0	500 × 500	13,800
タピス アムニス		182	10.0	500 × 500	13,000
タピス ソルム		183	8.5	500 × 500	10,500
タピス ルーペス		184	8.5	500 × 500	10,200
タピス プルイーナ		185	8.5	500 × 500	9,800
タピス プレシャスストーン	TAPIS Design	186	8.0	500 × 500	8,900
タピス カモフラ		188	8.0	500 × 500	9,100
タピス ワッフルツイード	Mode Selection	189	8.0	500 × 500	9,300
タピス ミーナ	TAPIS Design	190	7.5	500 × 500	8,800
タピス ミーナプラス		191	7.5	500 × 500	8,800
タピス ムラサメ		192	7.5	500 × 500	8,900
タピス フルーメ		193	7.5	500 × 500	8,900
タピス ミナモ		194	7.0	500 × 500	8,900
タピス カロッカ		195	8.0	500 × 500	9,300
タピス パセオ		196	8.0	500 × 500	9,300
タピス レフィーナ		197	8.0	500 × 500	9,500
LA500	TAPIS Impression	198	7.0	500 × 500	8,800
LA1000		199	7.0	250 × 1,000	9,300
MF500		200	8.0	500 × 500	9,300
MF750		201	8.0	250 × 750	9,600
SW1000		202	8.0	250 × 1,000	9,700
CB5000		203	8.5	1,000 × 500	9,800
タピス CP		204	8.5	500 × 500	9,000
タピス HG		205	15.0	500 × 500	15,800

付加機能／ニードルパンチ

商品名	掲載ページ	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 円/㎡
タピス フォルシスⅡ	206	6.0	500 × 500	9,500
タピス ムラサメ phiten	207	7.5	500 × 500	9,800
タピス OA	208	6.5	500 × 500	9,000
タピス CG	209	—	300 × 300	3,700(円/枚)
コントラック ECO	210	11.0	305 × 305	26,500
PP カーペット	211	3.8	910・1,820・2,730 × 25m	3,000
PPC ラバー	211	7.0	910・1,820・2,730 × 20m	3,900

工場内リサイクル
VOC対策品
第一種適合品
6,6 ナイロン
SG 防汚加工
制電
防炎
軽量化
重歩行

タピス スタイルSS

心地よいせせらぎが聴こえる水の流れをイメージしたデザイン

価格・規格

価格（材料価格）	**7,800**円／m² **31,200**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ハイ&ロープパイル）
素材	パイル／ナイロンF 100% アントロン®レガシー™ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	6.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×11.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1150156
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31049（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron.

タイルサイズ・断面

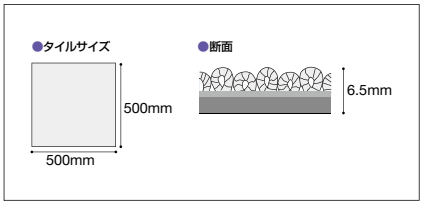

4620-5901

4620-5904

4620-5902

4620-5905

4620-5903

4620-5906

4620-5901（流し貼り）

商品カラー番号列
4620-5901　5904
5902　5905
5903　5906

タピス スタイルBB

木々の合間から美しく輝く光の帯をイメージしました

4630-6101

4630-6104

4630-6102

4630-6105

4630-6103

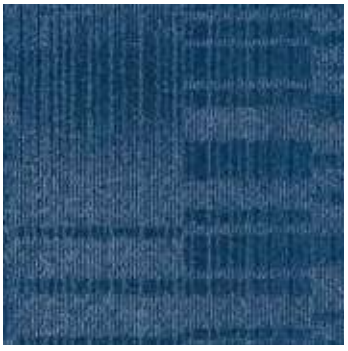
4630-6106

商品カラー番号列
4630-6101　6104
6102　6105
6103　6106

4630-6101（流し貼り）

価格・規格

価格（材料価格）	7,800円／m² 31,200円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／ナイロンF 100% アントロン®レガシー™ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.0/Middle3.0/Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×11ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1150157
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31048（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面



工場内リサイクル　VOC対策品　第一種適合品　原着糸　6,6ナイロン　SG防汚加工　制電　防炎　軽量化　重歩行

タピス スタイルSH

強い陽射しから休息を与えてくれる木陰をイメージしました。耐久性に優れる原着ナイロン糸を使用

価格・規格

価格（材料価格）	**7,800**円／m² **31,200**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF 100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.0/Middle3.0/Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×12ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

- ○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
- ○ ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- ○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

流し　市松

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1150158
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31051（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron.

タイルサイズ・断面

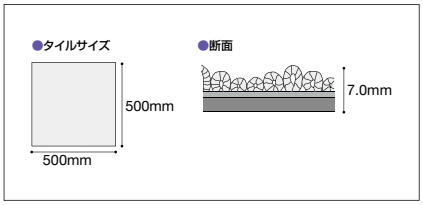

4640-6201

4640-6203

4640-6202

4640-6204

商品カラー番号列
4640-6201　6203
6202　6204

4640-6201（流し貼り）

タピス スタイルWF

滝を落ちる繊細な水の流れを意匠化しました


4610-5801

4610-5805

4610-5802

4610-5806

4610-5803

4610-5807

4610-5804

4610-5808

商品カラー番号列
4610-5801　5805
5802　5806
5803　5807
5804　5808

価格・規格

価格（材料価格）	**7,600**円／m² **30,400**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ハイ&ロールパイル）
素材	パイル／ナイロンF 100% アントロン®レガシー™ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	6.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×11.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1150155
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31050（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面



4610-5803（流し貼り）

工場内リサイクル VOC対策品 第一種適合品 原着糸 6,6ナイロン SG防汚加工 制電 防炎 軽量化 重歩行

タピス スタイルWT

木の持つやさしさと繊細さをカーペットに落とし込みました。耐久性に優れる原着ナイロン糸を使用

価格・規格

価格（材料価格）	**7,600**円／m² **30,400**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ハイ&ループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF 100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	6.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×10.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

- ○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
- ○ ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- ○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

流し　市松

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1150154
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31052（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

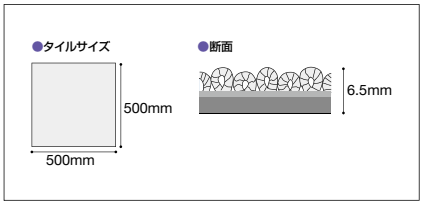

4600-5701

4600-5704

4600-5706

4600-5702

4600-5705

4600-5707

4600-5703

商品カラー番号列
4600-5701　5704　5706
5702　5705　5707
5703

4600-5706（流し貼り）

タピス テッセン

ハイ&ロールーブパイルによって浮かび上がるライン柄が、モダンで落ち着きのある空間を演出します

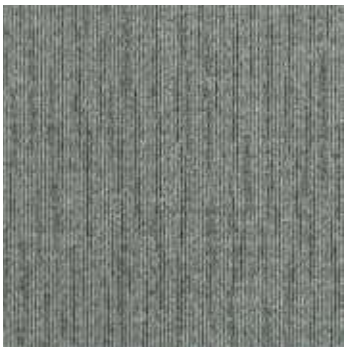

454-714

454-717

454-716

454-719

商品カラー番号列
454-714　717
716　719

価格・規格

価格（材料価格）	**7,400**円／m² **29,600**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル） JIS L 4406 認証番号 QT0606001
素材	パイル／ナイロンF60%・ポリプロピレンF40% バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×11ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は市松貼りを標準とします。
流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性があります。また、デザインの特性上、目地が目立つ可能性がありますので避けてください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 ET020205
F☆☆☆☆	認定番号 J04-30195（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

タイルサイズ・断面



454-716

JIS QT0606001 JIS L 4406 / 推奨 RIEF / 工場内リサイクル / VOC対策品 / CRI GREEN LABEL PLUS / 第一種適合品 / 6,6 ナイロン / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

タピス セレクトRX

四季折々に移ろう森の豊かな色彩をモチーフにした、質感のあるハイ&ローループプパイル

価格・規格

価格（材料価格）	**7,400**円／m² **29,600**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ハイ&ローループプパイル） JIS L 4406 認証番号 QT0606001
素材	パイル／ナイロンF100% アントロン®レガシー™ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	6.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×10.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は市松貼りを標準とします。流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性があります。また、デザインの特性上、目地が目立つ可能性がありますので避けてください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1120244
F☆☆☆☆	認定番号 J13-30918（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

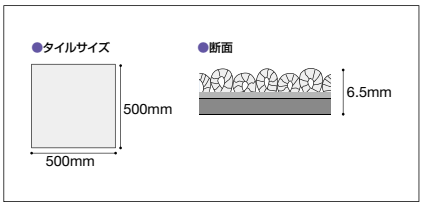

Stone

480-5017 1


480-5018 6

480-5001 2

480-5006 7

480-5005 3

480-5019 8


480-5003 4

480-5002 9

480-5004 5

480-5020 10

Water

480-5021 11

480-5022 12

480-5007 13

480-5008 14

480-5023 15

Tree

480-5024 16
480-5014 21
480-5015 26
480-5013 17
480-5027 22
480-5011 27
480-5009 18
480-5010 23
480-5012 28
480-5025 19
480-5028 24
480-5030 29
480-5026 20
480-5029 25
480-5016 30

Flower

480-5031 31
480-5032 32
480-5033 33
480-5034 34
480-5035 35

Leaf

商品カラー番号列

480-5001 2	5019 8
5002 9	5020 10
5003 4	5021 11
5004 5	5022 12
5005 3	5023 15
5006 7	5024 16
5007 13	5025 19
5008 14	5026 20
5009 18	5027 22
5010 23	5028 24
5011 27	5029 25
5012 28	5030 29
5013 17	5031 31
5014 21	5032 32
5015 26	5033 33
5016 30	5034 34
5017 1	5035 35
5018 6	

推奨 RIEF 交換気設備合同

工場内リサイクル
VOC対策品

CPI CERTIFIED PLUS

第一種適合品
原着 原着糸
6,6 ナイロン
SG 防汚加工
制電
防炎
軽量化
重歩行

タピス ファイン

無地調のトラッド、ストライプのアーバン、どちらもさまざまな空間にマッチします。耐久性に優れる原着ナイロン糸を使用

価格・規格

価格（材料価格）	**7,400**円／m² **29,600**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	6.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	3.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×9ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.3kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は市松貼りを標準とします。
流し貼りは、目地が目立つ箇所ができる可能性があります。

○ アーバンは、デザインの特性上、コーナーのつき合わせがずれて見えることがあります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1120237
F☆☆☆☆	認定番号 J13-30919（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

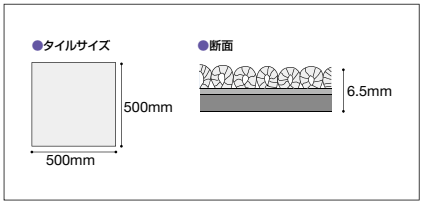

アーバン

449-4301

449-4305

449-4309

449-4302

449-4306

449-4310

449-4303

449-4307

449-4311

449-4304

449-4308

449-4312

アーバン 449-4302

トラッド 449-4358

トラッド


449-4351

449-4355

449-4359


449-4363


449-4352


449-4356

449-4360


449-4364

449-4353


449-4357

449-4361

449-4365

449-4354

449-4358

449-4362

449-4366

商品カラー番号列

アーバン

449-4301	4305	4309
4302	4306	4310
4303	4307	4311
4304	4308	4312

トラッド

449-4351	4358	4365
4352	4359	4366
4353	4360	
4354	4361	
4355	4362	
4356	4363	
4357	4364	

清潔・安心・きれいを長持ちさせる3つの要素

①耐候性・耐薬品性

紡糸前の原液に着色を行う原着ナイロン糸を使用しているため、直射日光や塩素系漂白剤などにおける脱色や変色が起こりにくい。



■ 塩素系漂白剤の原液を滴下し、24時間放置しても色の変化はほとんど見られません



■ 紫外線カーボンアークによる光源を100時間照射した過酷な試験においても色の変化はほとんど見られません

②耐久性

弾性回復性に優れる耐久性の高いナイロン66糸を使用しているため、パイルはいったんへたっても時間の経過とともに復元。さらに繊維量にもこだわり、公共建築工事標準仕様書の第一種（パイル質量350g/m²以上）を満たしており、パブリックスペースでも安心。



■ へたり促進試験の結果、パイルは回復性に優れていることを示します

③汚れ防止

フッ素系樹脂による防汚加工（SG加工）により、汚れが付きにくく、落ちやすい。さらに『四角中空糸』の使用により、汚れが目立ちにくく、きれいが長持ち。



■ 四角中空糸断面

JIS QT0606001 JIS L 4406 / 工場内リサイクル / VOC対策品 / CRI GREEN LABEL PLUS / 第一種適合品 / 6,6 ナイロン / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

タピス セレクト

ベーシックなデザインを採用した、ナイロン製カーペットタイルのベストセラー

価格・規格

価格（材料価格）	**7,400**円／m² **29,600**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ループパイル） JIS L 4406 認証番号 QT0606001
素材	パイル／ナイロンF100% アントロン®レガシー™ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	6.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	3.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×10.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は市松貼りを標準とします。
流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性がありますので避けてください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1150153
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31047（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

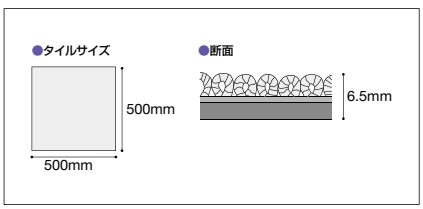


4500-6001

4500-6002


4500-6003


4500-6007

4500-6008

4500-6009


4500-6013


4500-6014


4500-6015

4500-6019


4500-6020


4500-6021

4500-6017

4500-6004


4500-6005

4500-6006

4500-6010

4500-6011

4500-6012


4500-6016


4500-6017


4500-6018

4500-6022


4500-6023


4500-6024

商品カラー番号列

4500-6001	6009	6017
6002	6010	6018
6003	6011	6019
6004	6012	6020
6005	6013	6021
6006	6014	6022
6007	6015	6023
6008	6016	6024

カーペットタイル用タスクレイシート

快適な歩行感と静粛性を実現する、カーペットタイル専用下地材
ホテルの客室・通路に適材です

商 品 名：**カーペットタイル用タスクレイシート**
材質区分：ウレタン廃チップによる緩衝シート
寸　　法：4.0mm(厚さ)×950mm×20m
価　　格：27,000円／巻
（材料価格）　(1,350円／m、1,421円／m^2)
カラーNo.：CT4−1
梱　　包：20m／巻(出荷は巻単位となります)
重　　量：24kg／巻

工　　法：

タスクレイシートとカーペットタイルとの接着剤	スベリ止め剤
タスクレイシートと下地※との接着剤	セメントKT

※下地は、セメント系/モルタル/コンクリート

エコマーク認定商品
再生材料を69%使用
原料の一部に
廃タイルカーペットを使用
12 123 012

VOC対策品

第一種適合品 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 重歩行

タピス セレクトⅡ・エコ

環境に配慮したエコマーク認定&グリーン購入法適合品。基準を大きく上まわる再生材配合率69%を達成しています

価格・規格

価格（材料価格）	**8,600**円／m² **43,000**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ループパイル）
素材	パイル／ナイロンF100% バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（リサイクルバッキング）
寸法	6.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	3.0mm
パイル密度	1/10ゲージ×12ステッチ
梱包	20枚／ケース（＝5m²分）
重量	22.7kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は市松貼りを標準とします。
流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性がありますので避けてください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1120139
F☆☆☆☆	認定番号 J12-30883（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

タイルサイズ・断面

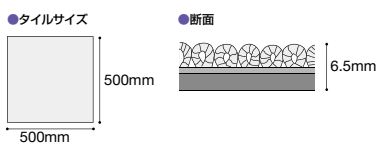

4101-3701


4101-3702

4101-3703

4101-3708

4101-3709

4101-3710


4101-3715

4101-3716

4101-3717


4101-3722

4101-3723

4101-3724

4101-3704

4101-3705


4101-3706

4101-3707


4101-3711


4101-3712


4101-3713

4101-3714


4101-3718

4101-3719

4101-3720

4101-3721

4101-3725

4101-3726

4101-3727

4101-3728

廃棄物の削減に
寄与し、資源の
再利用に貢献します。

タピス セレクトⅡ·エコは、使用済みカーペットタイルからの再生材配合率が、新エコマーク基準を大きく上まわる配合率69%（配合重量比率）を達成しました。新規原料は30%程度で済むため、石油資源の使用削減に寄与し、循環型社会の実現に向けて大きく貢献いたします。
また、使用済みカーペットタイルの利用先が拡充されることにより、これまでは捨てられていたカーペットタイル廃棄物の総合的な削減にも貢献いたします。

商品カラー番号列

4101-3701	3708	3715	3722
3702	3709	3716	3723
3703	3710	3717	3724
3704	3711	3718	3725
3705	3712	3719	3726
3706	3713	3720	3727
3707	3714	3721	3728

工場内リサイクル
VOC対策品
原着糸 制電 防炎 軽量化 中歩行

タピス プレーヌⅡ

豊かな色彩30色のプレーンカラーを中心に、4種のストライプデザインが、空間にスパイスを効かせます

価格・規格

価格（材料価格）	**5,400**円／m²
	21,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ループパイル）
素材	パイル／原着ポリプロピレンF100%
	バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	6.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	3.0mm
パイル密度	1/10ゲージ×12ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

［プレーン・ピンストライプ］

○ 施工は市松貼りを標準とします。流し貼りは、目地が目立つ箇所ができる可能性があります。

○ ピンストライプは、デザインの特性上、コーナーのつき合わせがずれて見えることがあります。

［ランダムストライプ・マルチストライプ・ブロックストライプ］

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。

○ 流し貼りの際、ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。

○ 市松貼りの際、デザインの特性上、コーナーのつき合わせがずれて見えることがあります。

○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防炎性	防炎性能試験番号 ET900005
F☆☆☆☆	認定番号 J04-30190（363ページ参照）

タイルサイズ・断面

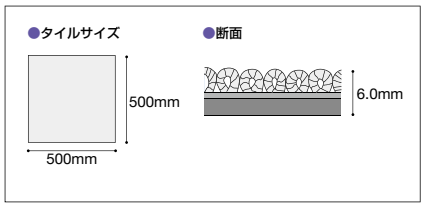

プレーン

481-223 シルバーグレイ 1

481-242 ムーンストーン 7

481-235 サンドベージュ 13

481-224 アッシュグレイ 2

481-222 スチールグレイ 8

481-275 アーモンド 14

481-225 スレートグレイ 3

481-246 スモークブルー 9

481-264 カフェオレ 15

481-269 アンティークグレイ 4



481-227 ハイドレンジャー 10

481-260 リッチブラウン 16

481-271 チャコールブラック 5

481-273 セレストブルー 11

481-276 スパイスブラウン 17

481-272 ピアノブラック 6

481-274 ブルージーンズ 12

481-277 ローストカフェ 18

481-262 クリームイエロー 19

481-281 スプリンググリーン 25

481-258 ネーブルイエロー 20

481-282 フォレストグリーン 26

481-278 クラシックキャラメル 21

481-283 ヨットブルー 27

481-256 コーラルピンク 22

481-284 タンジェリンオレンジ 28

481-279 ライラックローズ 23

481-285 シグナルレッド 29

481-280 キャンディピンク 24

481-254 ダークアメジスト 30

プレーン　481-223、225、280、282、284、285

ピンストライプ　481-813

ランダムストライプ　481-845（流し貼り）、プレーン481-260

商品カラー番号列
プレーン
481-222 8　242 7　262 19　274 12　280 24
223 1　246 9　264 15　275 14　281 25
224 2　254 30　269 4　276 17　282 26
225 3　256 22　271 5　277 18　283 27
227 10　258 20　272 6　278 21　284 28
235 13　260 16　273 11　279 23　285 29

工場内リサイクル
VOC対策品
原着 原着糸 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 中歩行

タピス プレーヌⅡ

豊かな色彩30色のプレーンカラーを中心に、4種のストライプデザインが、空間にスパイスを効かせます

ピンストライプ

481-813
Fit 274

481-801
Fit 223、225

481-802
Fit 223、225

481-814
Fit 271、272

481-813

481-806
Fit 258、260

481-815
Fit 275、276

481-816
Fit 235、277

481-817
Fit 271、276

ランダムストライプ

481-841
Fit 223、269

481-842
Fit 223、225、271

481-843
Fit 269、271、272

481-844
Fit 269、273

481-845
Fit 260、275

481-846
Fit 264、271、276

商品カラー番号列

ピンストライプ		マルチストライプ	
481-801	814	481-851	854
802	815	852	855
806	816	853	856
813	817		

ランダムストライプ		ブロックストライプ
481-841	844	481-891
842	845	
843	846	

コーディネートしやすいタピスプレーヌⅡの商品カラー構成

タピスプレーヌⅡのストライプ柄は、タピスプレーヌⅡ[プレーン]と同色の糸を使用したカラー構成の商品です。

Fit マークは通路のボーダーやポイントカラーとしてコーディネートしやすい、おすすめコーディネートカラーとなっています。



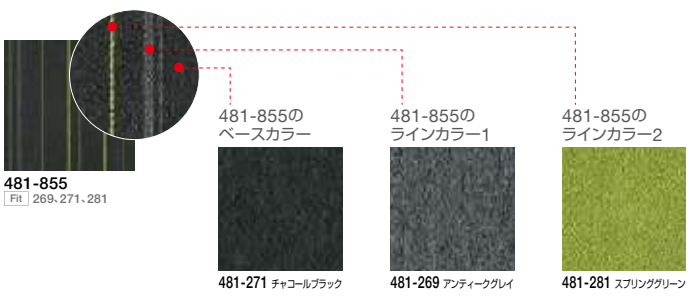

マルチストライプ

481-851
Fit 276、278

481-854
Fit 278、284

481-852
Fit 223、271

481-855
Fit 269、271、281

481-853
Fit 269、271、272

481-856
Fit 271、272、285

マルチストライプ　481-854（流し貼り）、プレーン481-276

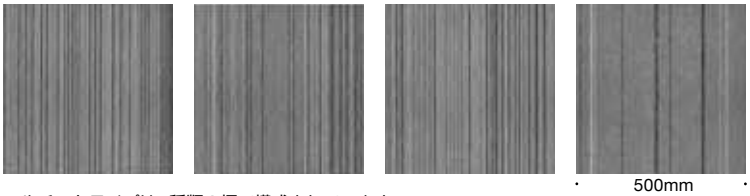

マルチストライプは4種類の柄で構成されています。
貼り上がりは施工イメージをご確認ください。

ブロックストライプ



481-891
Fit 223、271

ブロックストライプ　481-891（市松貼り）、プレーン481-223

ブロックストライプは4種類の柄で構成されています。
貼り上がりは施工イメージをご確認ください。

工場内リサイクル
VOC対策品
原着糸 制電 防炎 軽量化 中歩行

タピス トレッサ

シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出します。流し貼り可能で、さまざまなフロアデザインに対応

価格・規格

価格（材料価格）	**5,400**円／m² **21,600**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ループパイル）
素材	パイル／原着ポリプロピレンF100% バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	6.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	3.0mm
パイル密度	1/10ゲージ×14ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 流し貼りの際、ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
○ 市松貼りの際、デザインの特性上、コーナーのつき合わせがずれて見えることがあります。
○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防炎性	防炎性能試験番号 ET090072
F☆☆☆☆	認定番号 J09-30580（363ページ参照）

タイルサイズ・断面

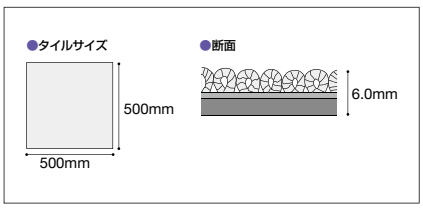

トレッサ


483-3601

483-3605

483-3609

483-3602

483-3606

483-3610

483-3603

483-3607

483-3611

483-3604

483-3608

483-3612

商品カラー番号列
トレッサ

483-3601	3605	3609
3602	3606	3610
3603	3607	3611
3604	3608	3612

トレッサ　483-3607（流し貼り）

グラデーション

483-3621

483-3622

商品カラー番号列
グラデーション
483-3621
3622

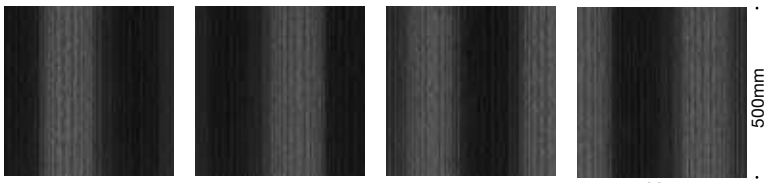

グラデーションは4種類の柄で構成されています。
貼り上がりは施工イメージをご確認ください。

グラデーション　483-3622（流し貼り）

工場内リサイクル
VOC対策品
第一種適合品
原着 原着糸
6,6 ナイロン
SG 防汚加工
制電
防炎
重歩行

タピス ネブラ

静かに沸き立つ雲海のゆらめきを色の重なりとグラデーションで表現しました。パイル構成による上質な歩行感も特長です

価格・規格

価格（材料価格）	**13,800**円／m²
	27,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（クロスオーバールーブパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （クオリティバッキング）
寸法	11.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High6.5～Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×13.5ステッチ
梱包	8枚／ケース（=2m²分）
重量	16.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼りを標準とします。
○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ 梱包内にカーペットタイル裁断時に発生した余剰なパイルが混入することがありますがご容赦ください。
○ 商品の特性上、接着強度が不足している場合、荷重により目地ズレなどの不具合が生じることがあります。施工の際は下地全体にスベリ止め剤を全面塗布してください。特に切り込み部など端部ではご注意ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1140137
F☆☆☆☆	認定番号 J14-31005（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

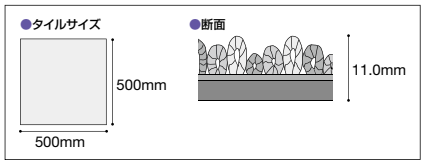

418-5601

418-5604

418-5602

418-5605

418-5603

標準品
ただし300m²=150ケース以上の場合は納期1.5ヵ月

商品カラー番号列
418-5601
5602
5603
5604
5605

418-5605

工場内リサイクル
VOC対策品
第一種適合品
原着 原着糸
6,6 ナイロン
SG 防汚加工
制電
防炎
重歩行

タピス アムニス

大きくゆったりと進む水の流れと水面のきらめきを強いコントラストで表現しました。パイル構成による上質な歩行感も特長です

価格・規格

価格（材料価格）	**13,000**円／m² **26,000**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（クロスオーバーループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（クオリティバッキング）
寸法	10.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High5.5～Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×13.5ステッチ
梱包	8枚／ケース（=2m²分）
重量	16.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼りを標準とします。
○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

流し
○ 梱包内にカーペットタイル裁断時に発生した余剰なパイルが混入することがありますがご容赦ください。
○ 商品の特性上、接着強度が不足している場合、荷重により目地ズレなどの不具合が生じることがあります。施工の際は下地全体にスベリ止め剤を全面塗布してください。特に切り込み部など端部ではご注意ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1140138
F☆☆☆☆	認定番号 J14-31006（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron.

タイルサイズ・断面

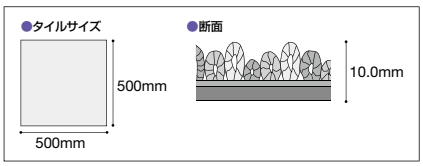

416-5501

416-5502

416-5503

416-5504

標準品
ただし300m²＝150ケース以上の場合は納期1.5ヵ月

商品カラー番号列
416-5501
5502
5503
5504

416-5501

タピス ソルム

大地に浸透し、拡散する水の道を繊細な陰影で表現しています

410-5401

410-5403

410-5402

商品カラー番号列
410-5401
5402
5403

410-5401（流し貼り）



価格・規格

価格（材料価格）	**10,500**円／m² **42,000**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High5.5～Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×12.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	19.4kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向がありますので、使用上ご注意ください。

○ より自然な仕上がりのため、一枚一枚の色調・柄に変化を持たせたランダムなデザインになっています。選定の際には現物サンプルおよびイメージ写真でのご確認をお願いいたします。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1140139
F☆☆☆☆	認定番号 J14-31009（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

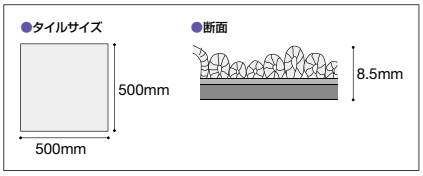

工場内リサイクル　VOC対策品　第一種適合品　原着 原着糸　6,6 ナイロン　SG 防汚加工　制電　防炎　軽量化　重歩行

タピス ルーペス

岩が風化してできた不規則な凹凸を立体的な起伏で表現しています

価格・規格

価格（材料価格）	**10,200**円／m² **40,800**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High5.5/Middle4.5/Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×12.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	19.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向がありますので、使用上ご注意ください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1140140
F☆☆☆☆	認定番号 J14-31008（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

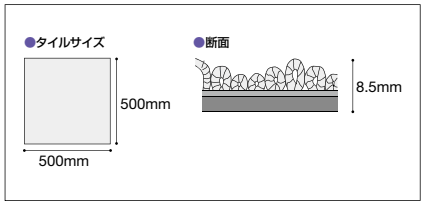

409-5301

409-5302

409-5303

409-5304

商品カラー番号列
409-5301
5302
5303
5304

409-5303（流し貼り）

タピス プルイーナ

霜柱の白く凍った部分とクリアな部分の連続性をグラデーションで表現しています

408-5201

408-5204

408-5202

408-5205

408-5203

408-5206

商品カラー番号列
408-5201
5202
5203
5204
5205
5206

408-5203（流し貼り）

価格・規格

価格（材料価格）	**9,800**円／m²
	39,200円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High5.5/Middle4.5/Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×12.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	19.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。


○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
○ 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向がありますので、使用上ご注意ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1140141
Fie☆☆☆☆	認定番号 J14-31007（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

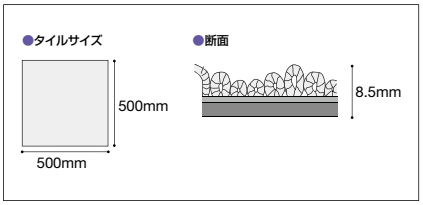

工場内リサイクル
VOC対策品
第一種適合品
6,6 ナイロン
SG 防汚加工
制電
防炎
軽量化
重歩行

タピス プレシャスストーン

宝石のカットデザインをモチーフにした意匠を採用。多彩なカラーと光沢糸を使用したゴージャスなイメージが特長です

価格・規格

価格（材料価格）	**8,900**円／m² **35,600**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／ナイロンF100% アントロン®レガシー™ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	8.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High5.0／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×15ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	19.3kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向がありますので、使用上ご注意ください。

○ ハイ&ローパイルによる立体感を強調したデザインのため、光の当たり方や光の種類によって見え方が異なることがあります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1160210
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31231（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

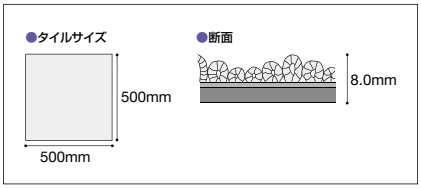

497-6501

497-6504

497-6502

497-6505

497-6503

497-6506

左から497-6509、6508、6507、6512、6505、6504、6510、6511、6513、6506

497-6507

497-6510

497-6514

497-6508

497-6511

497-6515

497-6509

497-6512

497-6516

商品カラー番号列

497-6501 6504 6507 6510 6514
6502 6505 6508 6511 6515
6503 6506 6509 6512 6516
6513 6517

497-6513

497-6517

工場内リサイクル VOC対策品 第一種適合品 原着糸 6,6ナイロン SG防汚加工 制電 防炎 軽量化 重歩行

タピス カモフラ

アクティブかつユニセックスなイメージで、個性的な空間を演出できるニューフェイスです

価格・規格

価格（材料価格）	**9,100**円／m²
	36,400円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	8.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High5.0／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×13ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	19.3kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1160211
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31230（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

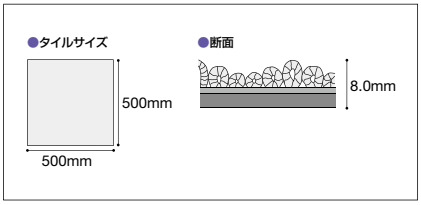

489-6301

489-6303

489-6302

489-6304

商品カラー番号列
489-6301
6302
6303
6304

489-6304（流し貼り）

タピス ワッフルツイード

イギリスの伝統的な織物であるツイードをモチーフにしながら、洗練された意匠をボリューミーに仕上げました

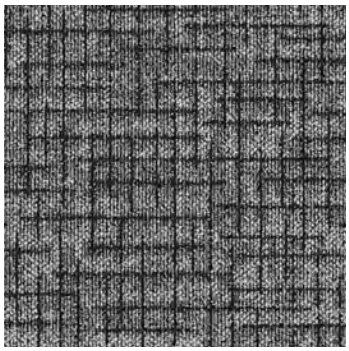
494-6401

494-6404

494-6402

494-6405

494-6403

商品カラー番号列
494-6401
6402
6403
6404
6405

494-6401、6402（流し貼り）

価格・規格

価格（材料価格）	9,300円／m² 37,200円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High5.0／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×13ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	19.3kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
流し　市松

○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1160212
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31232（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

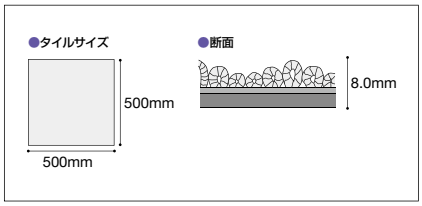

工場内リサイクル
VOC対策品
第一種適合品
原着 原着糸
6,6 ナイロン
SG 防汚加工
制電
防炎
軽量化
重歩行

タピス ミーナ

意匠を過度に主張せず、糸遣いとテクスチャーにこだわりました。オフィス空間や調度のトレンドにも合わせやすい仕上がりです

価格・規格

価格（材料価格）	**8,800**円／m² **35,200**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	7.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×13ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.4kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向がありますので、使用上ご注意ください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1120238
FE☆☆☆☆	認定番号 J13-30923（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron.

タイルサイズ・断面

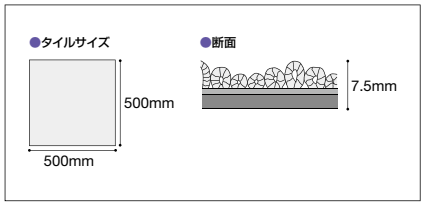

444-3801

444-3806

444-3807

444-3802

444-3808

444-3809

444-3803

商品カラー番号列
444-3801　3804　3807
3802　3805　3808
3803　3806　3809

444-3804

444-3805

444-3803（流し貼り）

タピス ミーナプラス

ミーナのカラーに、大地に訪れる春のイメージをモチーフにした織り柄を加え、上質感を演出しました。ミーナと同色の展開

445-3901

445-3903

445-3902

445-3904

商品カラー番号列
445-3901　3903
3902　3904

タピスミーナプラスはタピスミーナと同色でラインナップ。
コーディネートの幅が広がります。

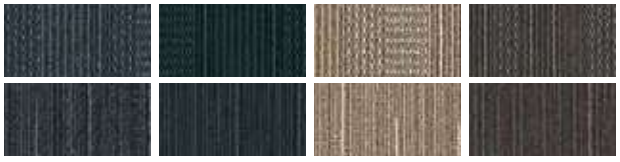

タピスミーナプラス	445-3901	445-3902	445-3903	445-3904
タピスミーナ	444-3803	444-3804	444-3807	444-3809

445-3903、3904（流し貼り）

価格・規格

価格（材料価格）	8,800円／m² 35,200円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	7.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×12ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.4kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1120239
F☆☆☆☆	認定番号 J13-30924（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron.

タイルサイズ・断面

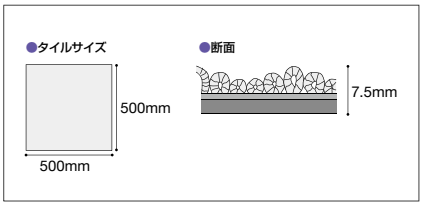

工場内リサイクル
VOC対策品
第一種適合品
原着 原着糸
6,6 ナイロン
SG 防汚加工
制電
防炎
軽量化
重歩行

タピス ムラサメ

窓越しに見える雨脚のイメージが上質感を演出。明度の高いグレー系とベージュ系の新色2色が加わりました

価格・規格

価格（材料価格）	**8,900**円／m² **35,600**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	7.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×11.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.4kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向がありますので、使用上ご注意ください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1120240
FE☆☆☆☆	認定番号 J13-30926（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron.

タイルサイズ・断面

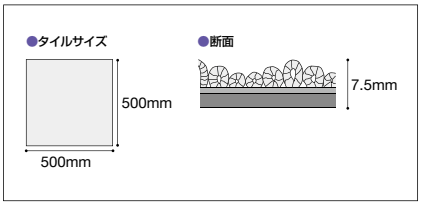

436-4001

436-4006 新

436-4002

436-4007 新

436-4003

436-4005

436-4004

商品カラー番号列

436-4001	4005
4002	4006
4003	4007
4004	

436-4003、4007（流し貼り）

タピス フルーメ

インテリアに自然の造形美を取り入れるのは世界的なトレンド。やさしい風が描くゆるやかな曲線をモチーフとしています

438-4201

438-4202

438-4203

商品カラー番号列
438-4201
4202
4203

438-4201（流し貼り）／418-5603（タピス ネブラ）

価格・規格

価格（材料価格）	8,900円／m²
	35,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×12ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.4kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向がありますので、使用上ご注意ください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1120242
Fヒ☆☆☆☆	認定番号 J13-30927（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

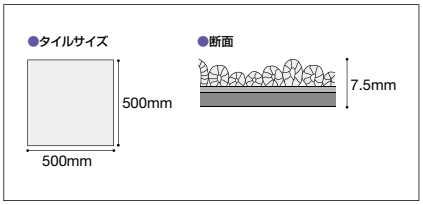

工場内リサイクル　VOC対策品　第一種適合品　原着 原着糸　6,6 ナイロン　SG 防汚加工　制電　防炎　軽量化　重歩行

タピス ミナモ

風に揺らぐ水面に、日差しが反射してきらめく様子がモチーフ。上質な雰囲気を長く楽しんでいただける仕上がりです

価格・規格

価格（材料価格）	**8,900**円／m² **35,600**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.0／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×12ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.4kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1120241
F☆☆☆☆	認定番号 J13-30925（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

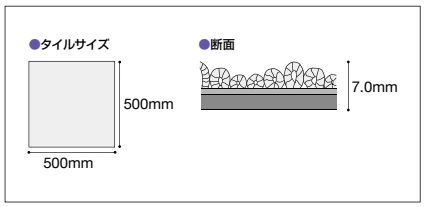

437-4101

437-4103

437-4102

437-4104

商品カラー番号列
437-4101
4102
4103
4104

437-4103（流し貼り）

タピス カロッカ

モノトーン調のカラーで立体的な質感を強調。さらにさりげないパターンワークを加えたこだわりのデザインです

439-4402 1

439-4401 5

439-4406 9

439-4408 2

439-4407 6

439-4405 10

439-4403 3

439-4404 7

439-4411 11

439-4409 4

439-4410 8

439-4412 12

商品カラー番号列

439-4401 5	4405 10	4409 4
4402 1	4406 9	4410 8
4403 3	4407 6	4411 11
4404 7	4408 2	4412 12

439-4409（流し貼り）

価格・規格

価格（材料価格）	**9,300**円／m²
	37,200円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100%
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High5.0／Middle4.0／Low3.0mm
パイル密度	1/10ゲージ×13ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	19.3kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

- ○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。


- ○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- ○ 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向がありますので、使用上ご注意ください。
- ○ ハイ&ローパイルによる立体感を強調したデザインのため、光の当たり方や光の種類によって見え方が異なることがあります。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1120243
F☆☆☆☆	認定番号 J13-30920（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

タイルサイズ・断面

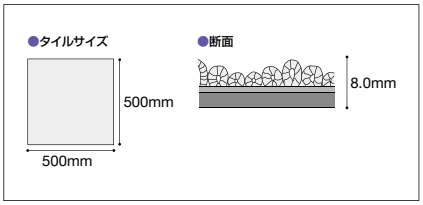

工場内リサイクル　VOC対策品　第一種適合品　原着 原着糸　6,6 ナイロン　SG 防汚加工　制電　防炎　軽量化　重歩行

タピス パセオ

石畳の風合いをグラデーションで表現。落ち着きのある低彩度のカラーは、趣のあるシックな空間創りに最適です

価格・規格

価格（材料価格）	**9,300**円／m²
	37,200円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.5／Middle3.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×12ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	18.1kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 ET070260
F☆☆☆☆	認定番号 J07-30484（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種適合品

antron

タイルサイズ・断面

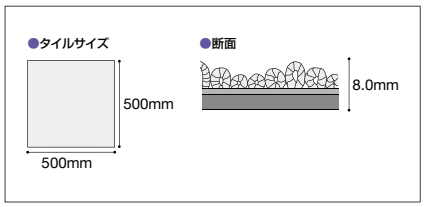

429-2605

429-2606

429-2607

429-2602

商品カラー番号列
429-2602
2605
2606
2607

429-2602（流し貼り）

タピス レフィーナ

高繊維目付タイプで多色感とボリュームのあるデザインを採用。いつの時代にもニーズの高い、ウッドの素材感を表現しました

432-2909

432-2905

432-2902

432-2907

432-2903

432-2910

432-2904

432-2908

商品カラー番号列
432-2902 2907
2903 2908
2904 2909
2905 2910

432-2903（流し貼り）

価格・規格

価格（材料価格）	**9,500**円／m²
	38,000円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×14ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	18.6kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 ET070263
F☆☆☆☆	認定番号 J07-30482（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種適合品

antron

タイルサイズ・断面

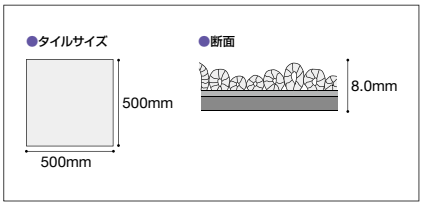

工場内リサイクル
VOC対策品
第一種適合品
原着 原着糸
6,6 ナイロン
SG 防汚加工
制電
防炎
軽量化
重歩行

LA500

ルークLAに、現代的な色彩にブラッシュアップした新色5色を追加。LA1000との同色展開でフロアデザインの幅を広げました

価格・規格

価格（材料価格）	**8,800**円／m² **35,200**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.0／Middle3.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×11ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.4kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
○ 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向がありますので、使用上ご注意ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1160213
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31228（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

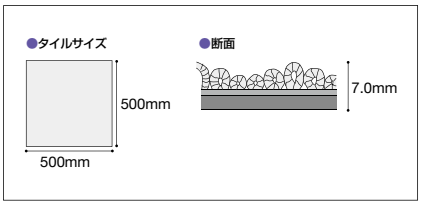

456-1709 新

456-1711 新

456-1706

456-1712 新

456-1710 新

456-1704

456-1708

456-1713 新

商品カラー番号列
456-1704　1710
1706　1711
1708　1712
1709　1713

456-1709（流し貼り）／LF-3522（レイフラットタイル LF-3000）

LA1000

洗練されたライン柄のデザインを採用したプランクタイプでLA500と同色展開。さまざまな貼り方でフロアを演出できます

4560-1709

4560-1706

4560-1710

4560-1708

4560-1711

4560-1712

4560-1704

4560-1713

商品カラー番号列

4560-1704	1710
1706	1711
1708	1712
1709	1713

4560-1708、1709、1713（アシュラー貼り）

価格・規格

価格（材料価格）	**9,300**円／m²
	27,900円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.0mm（厚さ）×250mm×1,000mm
パイル長	High4.0／Middle3.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×11ステッチ
梱包	12枚／ケース（=3m²分）
重量	13.2kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、アシュラー貼り、ヘリンボーン貼りなどにご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向がありますので、使用上ご注意ください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1160214
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31229（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron.

タイルサイズ・断面

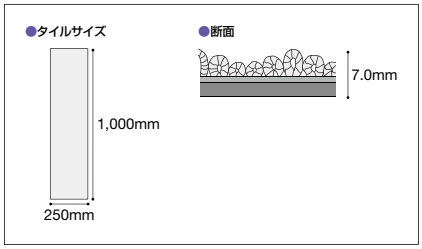

工場内リサイクル　VOC対策品　第一種適合品　原着 原着糸　6,6 ナイロン　SG 防汚加工　制電　防炎　軽量化　重歩行

MF500

いつの時代も人気のモチーフであるマーブル柄を採用。高級感のある上質な空間を演出します

価格・規格

価格（材料価格）	**9,300**円／m² **37,200**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	8.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High5.0／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×13.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	19.3kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1160215
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31226（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

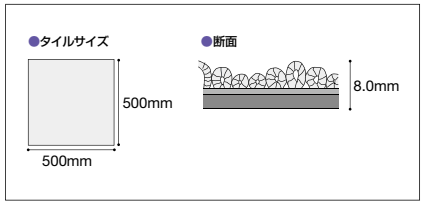

4710-6601

4710-6603

4710-6602

商品カラー番号列
4710-6601
6602
6603

4710-6601（流し貼り）／497-6512（タピス プレシャスストーン）

MF750

ダイナミックなマーブル柄をこれまでにないサイズ展開でリリース。MF500と同色の展開です

4720-6601

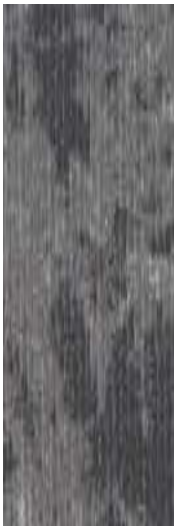
4720-6602

4720-6603

価格・規格

価格（材料価格）	**9,600**円／m² **28,800**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.0mm（厚さ）×250mm×750mm
パイル長	High5.0／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×13.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（=3m²分）
重量	14.6kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

商品カラー番号列
4720-6601
6602
6603

ご注意

○ 施工は流し貼り、ウィンドミル貼り、アシュラー貼り、ヘリンボーン貼りなどにご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1160216
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31227（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

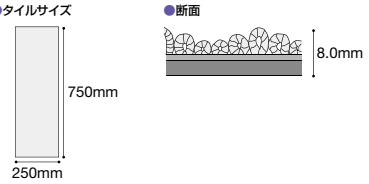

4720-6601、6603（ウィンドミル貼り）／**4710-6601、6603**（MF500）

工場内リサイクル VOC対策品 第一種適合品 原着糸 ナイロン 6,6 防汚加工 SG 制電 防炎 軽量化 重歩行

SW1000

流行のウッド柄をモチーフとしたプランクタイプ。ナチュラルなイメージで、やすらぎの空間創りにも最適です

価格・規格

価格（材料価格）	**9,700**円／m² **29,100**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	8.0mm（厚さ）×250mm×1,000mm
パイル長	High5.0／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×13.5ステッチ
梱包	12枚／ケース（＝3m²分）
重量	14.6kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は流し貼り、アシュラー貼り、ヘリンボーン貼りなどにご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。

○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1160217
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31224（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron.

タイルサイズ・断面

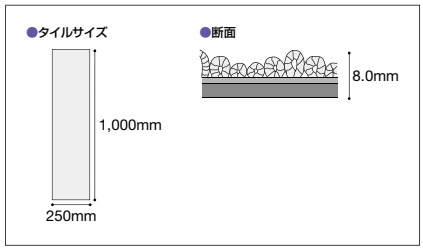

4730-6701

4730-6702

4730-6703

商品カラー番号列
4730-6701
6702
6703

4730-6701、6702、6703（アシュラー貼り）／4740-6802（CB5000）

CB5000

夜桜と藍染、組子という和風のモチーフを、大柄で表現。デザイン、サイズ感ともに個性的な空間イメージに貢献します

4740-6801

4740-6802

商品カラー番号列
4740-6801
6802

価格・規格

価格（材料価格）	**9,800**円／m²
	29,400円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.5mm（厚さ）×1,000mm×500mm
パイル長	High5.5／Middle4.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×13ステッチ
梱包	6枚／ケース（=3m²分）
重量	14.6kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

- ○ 施工はより自然な仕上がりのためブリック貼りを推奨します。
- ○ 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1160218
Flr☆☆☆☆	認定番号 J16-31225（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

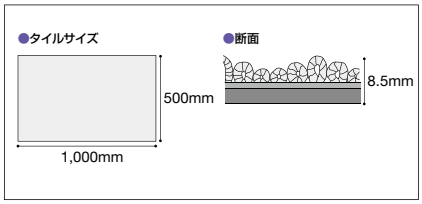

4740-6801（ブリック貼り）

工場内リサイクル　VOC対策品　第一種適合品　原着 原着糸　SG 防汚加工　制電　防炎　軽量化　重歩行

タピス CP カットパイル

深みのあるテクスチャーと耐候性を併せ持ったカットパイルです

価格・規格

価格（材料価格）	**9,000**円／m² **36,000**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（カットパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	5.0mm
パイル密度	1/10ゲージ×10ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	18.6kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は市松貼りを標準とします。

（注）カットパイルは施工直後、パイルの方向によって色が違って見えることがありますが、これはカットパイルの特性によるもので、品質の欠陥ではありません。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1130061
F☆☆☆☆	認定番号 J13-30935（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種適合品

タイルサイズ・断面

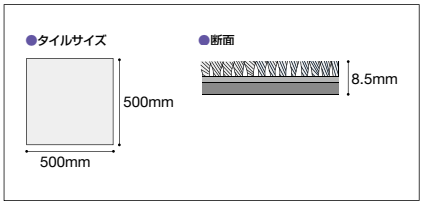

487-4601

487-4605

487-4604

487-4602

487-4606

487-4608

487-4603

487-4607

標準品

ただし1色200m²＝50ケース以上の場合は納期1ヵ月

商品カラー番号列

487-4601　4605
4602　4606
4603　4607
4604　4608

487-4606

タピス HG カットパイル

パイルのボリューム感と深みのある色合いが上質な空間を演出。優れた耐久性と豪華な質感をもった高級カットパイル

AS-25

AS-26

AS-5

AS-20

AS-2


AS-31


AS-9

AS-24

商品カラー番号列

AS-2	24
5	25
9	26
20	31

標準品
ただし1色100m²=50ケース以上の場合は納期1ヵ月

価格・規格

価格（材料価格）	15,800円／m² 31,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（カットパイル）
素材	パイル／ナイロンF100% バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	15.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	12.0mm
パイル密度	1/8ゲージ×11.5ステッチ
梱包	8枚／ケース（=2m²分）
重量	14.7kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は市松貼りを標準とします。流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性がありますので避けてください。

市松

（注）カットパイルは施工直後、パイルの方向によって色が違って見えることがありますが、これはカットパイルの特性によるもので、品質の欠陥ではありません。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防炎性	防炎性能試験番号 ET950226
F☆☆☆☆	認定番号 J04-30198（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種適合品

タイルサイズ・断面

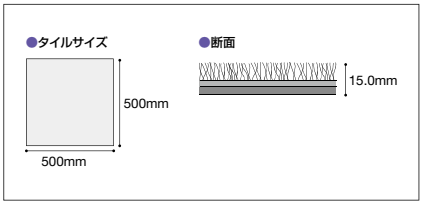

AS-2

JIS QT0606001 JIS L 4406　工場内リサイクル　VOC対策品　CRI GREEN LABEL PLUS　第一種適合品　キャスター移動　6,6ナイロン　SG防汚加工　制電　防炎　軽量化　超重歩行

タピス フォルシスⅡ

キャスター移動性、防汚性、耐久性に優れた機能型カーペットタイル

価格・規格

価格（材料価格）	**9,500**円／m² **38,000**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ループパイル） JIS L 4406 認証番号 QT0606001
素材	パイル／ナイロンF100%（原着糸混） アントロン®レガシー™ナイロン 原着ナイロン25%／後染めナイロン75% バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	6.0mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×16ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	18.6kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は市松貼りを標準とします。
流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性があります。また、デザイン上、目地が目立つ可能性がありますので避けてください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	特殊フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1130006
FE☆☆☆☆	認定番号 J13-30922（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書　タイルカーペット第一種適合品

antron

タイルサイズ・断面

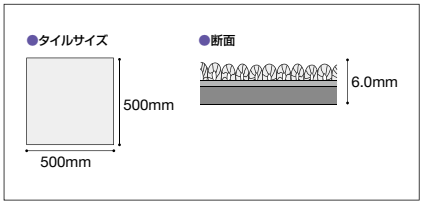

476-5101

476-5105

476-5108

476-5102

476-5106

476-5104

476-5103


476-5107

商品カラー番号列
476-5101　5104　5107
5102　5105　5108
5103　5106

タピスフォルシスⅡの特長

タピスフォルシスⅡは「高密度タフト」「低パイル長」「特殊防汚加工」により、高い機能性を発揮します。

476-5102

タピス ムラサメ phiten

アクアチタンが創り出すオフィス空間が常に「心体の健康」をサポートします

phiten model

TAJIMA



phiten

心と体を本来のリラックスした状態に導くというアクアチタンのサポートに加えて、上質なフロアデザインでもゆったりとした雰囲気を提供することが可能です。

4365-4001 phiten

4365-4006 phiten

4365-4002 phiten 受注

4365-4007 phiten

4365-4003 phiten

4365-4005 phiten 受注

4365-4004 phiten 受注

商品カラー番号列

4365-4001	4005
4002	4006
4003	4007
4004	

※この製品は、タピス ムラサメ（P192）と同色同柄です。

受注 受注生産品

最少受注単位	1色 100ケース（400㎡）
納　期	3週間

価格・規格

価　格（材料価格）	9,800円／m²
	39,200円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素　材	パイル／原着ナイロンF100% アントロン®ルーミナ™原着ナイロン
	バッキング／特殊PVC＋ガラス不織布（軽量化バッキング）
	ファイテン社「アクアチタン技術」
寸　法	7.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×11.5ステッチ
梱　包	16枚／ケース（＝4m²分）
重　量	17.4kg／ケース

特性

防炎性	防炎性能試験番号 E1160237
Fie☆☆☆☆	認定番号 J16-31244（363ページ参照）

ご注意

○ 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



○ 防炎性、F☆☆☆☆以外の工法や特性はタピス ムラサメと同様です。（192ページ参照）

タイルサイズ・断面

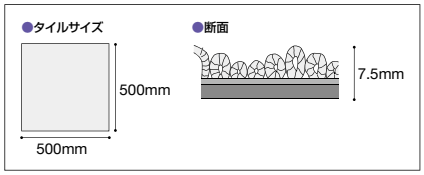

健康を支えるボディケアカンパニー

ファイテン社は1983年の創業以来、『すべては健康を支えるために』というポリシーを掲げ、数多くのボディケア商品を世に送り出してきました。オンリーワンの技術開発に力を注ぎ、金属をナノレベルで水中に分散させる独自技術を駆使し、世界各国で100余りの特許を取得。その高い技術を背景に、一般の方からトップアスリートまで、大きな信頼を集めており、その商品力は世界でも高い評価を受けています。

野球やサッカー、ゴルフなど、さまざまなフィールドでトップアスリートが愛用しているRAKUWAネック

Technology of phiten
やすらぎを生む、ファイテンの技術。

AQUA TITAN

アクアチタンとは、
ファイテンの水溶化メタル技術により、
チタンをナノレベルで水中に分散したものです。

アクアチタンの研究はアクアメタル研究会に助成しています。
http://www.aquametal.jp/ アクアメタル研究会 検索

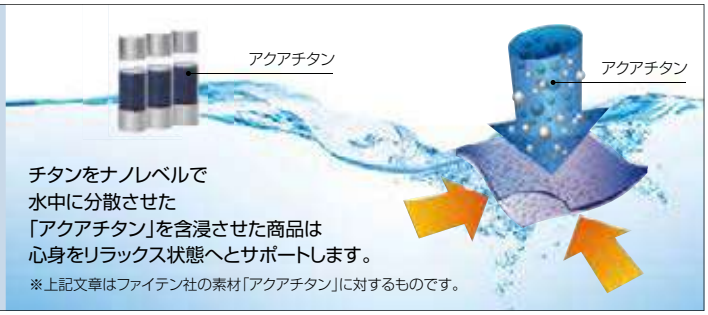

チタンをナノレベルで
水中に分散させた
「アクアチタン」を含浸させた商品は
心身をリラックス状態へとサポートします。
※上記文章はファイテン社の素材「アクアチタン」に対するものです。

QT0606001
JIS L 4406

工場内リサイクル
VOC対策品

第一種適合品 | 6,6ナイロン | 高制電 | SG防汚加工 | 防炎 | 軽量化 | 重歩行

タピス OA

タピスセレクトRXを基材としたカーペットタイルの高制電タイプ。静電気による不快な電気ショックやOA機器などの誤作動を防止

価格・規格

価格（材料価格）	**9,000**円／m² **36,000**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ハイ&ロールーブパイル） JIS L 4406 認証番号 QT0606001
素材	パイル／ナイロンF100% アントロン®レガシー™ナイロン （特殊導電繊維入り）
	バッキング/特殊ＰＶＣ＋ガラス不織布 （軽量化バッキング）
寸法	6.5mm（厚さ）×500mm×500mm
パイル長	High3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×10.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（＝4m²分）
重量	17.8kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 施工は市松貼りを標準とします。
流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性があります。また、デザインの特性上、目地が目立つ可能性がありますので避けてください。

○ プラスチック系二重床の場合は優れた制電性能を発揮できないことがありますのでご注意ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

帯電性	0.5kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
電気抵抗	表面電気抵抗値（長さ方向）10^7Ω以下 垂直電気抵抗値 10^9Ω以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度 4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級以上（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1120245
F☆☆☆☆	認定番号 J13-30921（363ページ参照）

公共建築工事標準仕様書 タイルカーペット第一種ループパイル適合品

antron

タイルサイズ・断面

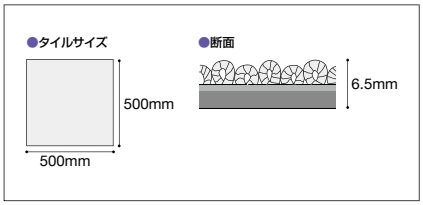

4801-5001

4801-5005


4801-5009

4801-5002

4801-5006

4801-5010

4801-5003


4801-5007

4801-5004

商品カラー番号列
4801-5001 5006
5002 5007
5003 5009
5004 5010
5005

標準品
ただし1色300m²=75ケース以上の場合は納期1ヵ月

タピス CG

JIS T 9251に準拠した視覚障がい者誘導用カーペットタイル

警告型

JS-○○○○1
ライトグレー

JS-○○○○3
ダークグレー



JS-○○○○7
イエロー

JS-○○○○4
ライトベージュ

JS-○○○○6
ダークベージュ

商品カラー番号列
警告型
JS-○○○○1
○○○○3
○○○○4
○○○○6
○○○○7

誘導型

JL-○○○○1
ライトグレー

JL-○○○○3
ダークグレー

JL-○○○○7
イエロー

JL-○○○○4
ライトベージュ

JL-○○○○6
ダークベージュ

商品カラー番号列
誘導型
JL-○○○○1
○○○○3
○○○○4
○○○○6
○○○○7

受注 受注生産品

納期	2週間
最少受注単位	4枚=1ケース以上（※40枚以上の場合は納期1ヵ月）

※4枚/ケースの中でCG加工枚数がお選びいただけます。希望枚数をご指定ください。
例）300mm角のCG加工3枚をご希望の場合、1ケースの中に300mm角のCG加工3枚+500mm角の基材1枚の計4枚が入ります。

価格・規格

価格（材料価格）	**3,700**円／枚 **14,800**円／ケース
材質区分	視覚障がい者誘導用カーペットタイル
厚さ	5.0mm（突起高）
寸法	300mm×300mm
基材	タピス セレクトRX　タピス ファイン タピス テッセン　タピス セレクト タピス スタイルWT/WF/SH/BB/SS タピス プレーヌII　タピス トレッサ
カラーNo.	警告型：JS-○○○○□ 誘導型：JL-○○○○□
梱包	4枚/ケース
重量	警告型：2.3kg/ケース 誘導型：3.4kg/ケース

※他の基材については、弊社支店・営業所までお問い合わせください。

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤 （クシ目ゴテ使用）

ご注意

○ タピスCGの施工は、スベリ止め剤をクシ目を立てて多めに塗布してください。タピスCGは、一般的なカーペットタイルよりも歩行時の力が加わりやすく、はがれの原因になりやすいのでご注意ください。

タイルサイズ・断面

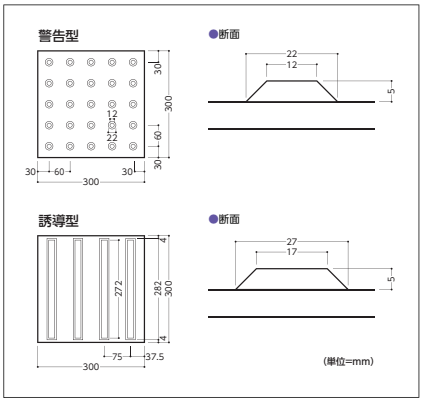

長寿命化商品 VOC対策品 非塩ビ・天然素材 防炎 超重歩行

コントラックECO

超重歩行対応のナイロン繊維補強の防滑ゴム系カーペットタイル。リサイクル材を使用し、耐久性・耐スパイク性・防滑性に優れます

価格・規格

価格（材料価格）	**26,500**円／m² **61,625**円／ケース
材質区分	ゴム系カーペットタイル
素材	ナイロン繊維補強のゴムタイヤ
寸法	11mm（厚さ）×305mm×305mm
梱包	25枚／ケース（=2.3m²分）
重量	22.8kg／ケース

○ 輸入品のため、在庫切れが生じる場合があります。
○ 輸入品のため、予告なく仕様変更になる場合があります。

493-1

商品カラー番号列
493-1

工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート	セメントRV

ご注意

○ 施工は市松貼りを標準とします。

市松
○ 廃タイヤを再生利用しているため、色調・厚さ・寸法などにバラツキが生じる事があります。誤差を修正しながら詰め過ぎないように施工してください。
○ 素材の特性上、部分的に金具が混入している箇所があります。タイルを切り込む際、刃先が金具に触れる場合は無理に切断せず、切り口の金具を取り除くか、または別の部位に回すなどの対処を行いながら施工してください。
○ クセが強いため初期粘着の弱い接着剤では納まりません。施工の際はセメントRV（両面ゴムのり）を両面塗布の上、ゴムハンマー併用にて充分圧着して敷き込んでください。
○ 直射日光による退色が発生する可能性があるため風除室でのご使用は避けてください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

防炎性	防炎性能試験番号 ET090206
F☆☆☆☆	認定番号 J09-30641（363ページ参照）

タイルサイズ・断面

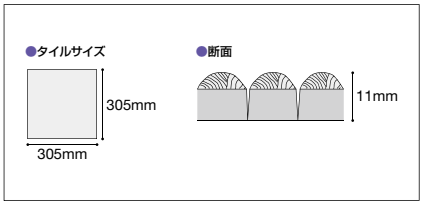

493-1

PPカーペット／PPCラバー

ニードルパンチタイプのロールカーペット

591 1

639 13

587 24

621 2

529 14

610／610F 25

590 3

513／513F 15

614／614F 26

574／574F 4

527 16

503 27

585／585F 5

581 17

504／504F 28

588 6

626 18

505／505F 29

528 7

631／631F 19

563／563F 8

602／602F 20

608／608F 9

592 21

501 ／501F 10

514 22

533 11

597 23

552／552F 12

※赤字のカラー番号は、PPCラバーです。

商品カラー番号列

501 10	505F 29	529 14	574 4	588 6	602F 20	614F 26
501F 10	513 15	533 11	574F 4	590 3	608 9	621 2
503 27	513F 15	552 12	581 17	591 1	608F 9	626 18
504 28	514 22	552F 12	585 5	592 21	610 25	631 19
504F 28	527 16	563 8	585F 5	597 23	610F 25	631F 19
505 29	528 7	563F 8	587 24	602 20	614 26	639 13

価格・規格

価格（材料価格）	PPカーペット	3,000円／m²
	PPCラバー	3,900円／m²
材質区分		ニードルパンチカーペット
素材		原着ポリプロピレンF100%
厚さ	PPカーペット	3.8mm
	PPCラバー	7.0mm
幅		910mm／1,820mm／2,730mm
長さ	PPカーペット	25m（乱）
	PPCラバー	20m（乱）
梱包	PPカーペット	25m/巻
	PPCラバー	20m/巻
重量	PPカーペット	25kg／巻（ 910mm幅） 50kg／巻（1,820mm幅） 75kg／巻（2,730mm幅）
	PPCラバー	40kg／巻（ 910mm幅） 80kg／巻（1,820mm幅） 120kg／巻（2,730mm幅）

工法

品名	下地	接着剤
PP カーペット PPC ラバー	モルタル コンクリート	セメントKT／PPテープ

ご注意

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

PPカーペット

防炎性　防炎性能試験番号 ET800091
F☆☆☆☆ 認定番号 J04-42046 （363ページ参照）

PPCラバー

防炎性　防炎性能試験番号 ET800092
F☆☆☆☆ 認定番号 J04-43061-03 （363ページ参照）

サイズ・断面

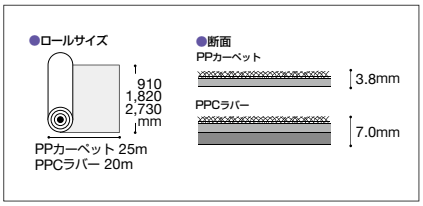

VINYL TILE for RAISED-FLOOR

性能表示マーク

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。
（P.320参照）

帯電防止性
静電気の発生を抑え、速やかに緩和する機能を持つ床材を示しています。（P.330参照）

制電性
静電気を放電しやすい性能を持っています。
（P.330参照）

耐薬品性
一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています。（P.328参照）

防汚性
汚れが付きにくく落としやすい、メンテナンス性を向上した機能を持つ床材を示しています。

その他のマーク

JISマーク
国の認めた登録認証機関が、日本工業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

グリーン購入法適合品マーク
インテリアフロア工業会が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

エコマーク認定商品マーク
エコマーク認定商品に表示されるマークです。

FloorScore 認証
米国の弾性床材協会（RFCI）と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

資源の有効活用・VOC対策

再生ビニル使用　農業用ビニルフィルムなどの再生ビニルを原料として使用している商品。

工場内リサイクル　工場内で発生したスクラップ（余材、端材など）を再使用している商品。

VOC対策品　VOC対策品についてはこのマークが記載されています。（P.356参照）

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

置敷きビニル床タイル

商品名	掲載ページ	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格 円/㎡
レイフラットタイル LF-3000	216	5.0	500 × 500	8,200
	217		150 × 1,000	8,200
	218		200 × 1,000	8,200
レイフラットタイル LF-5000	220	5.0	500 × 500	9,800
レイフラットタイル LF-2000	222	5.0	500 × 500	7,750
耐薬レイフラットタイル LF-9000	223	5.0	500 × 500	10,700

DESIGNING COMMUNICATION

コミュニケーションをデザインする

新しい知識やヒントは、何気ない会話から得られることが少なくありません。
「個」で集中する場も重要ですが、現代のオフィスではディスカッションや懇談できる環境を整えることが、重要視されています。活発なコミュニケーションは、チームをより良い成果に導きます。歩行感や意匠を変えて集いの場をデザインすることが、よりよいコミュニケーションに繋がるのです。

Mobility 置くだけの容易な施工　カーペットタイルとの自由な切り替え

Cozy キャスター性が良い　メンテナンスしやすい

Design 選べる楽しさ

TC0309001
JIS A 5705
（500mm角のみ）

エコマーク
認定番号
10 123 008

再生ビニル使用
VOC対策品
工場内リサイクル

防汚 高制電 重歩行

レイフラットタイルLF-3000

特殊UVコーティングによる高い防汚性を備えた意匠型の置敷きビニル床タイル
二重床のほかモルタル下地、床暖房下地などにも置き敷き可能。カーペットタイルとの自由な貼り分けで新たな空間を演出します

価格・規格

価格（材料価格）	**8,200**円／m² **20,500**円／ケース（500mm×500mm） **17,220**円／ケース（150mm×1,000mm）
材質区分	置敷きビニル床タイル FOA
寸法	5.0mm（厚さ）×500mm×500mm 5.0mm（厚さ）×150mm×1,000mm
梱包	10枚／ケース（500mm×500mm／2.5m²分） 14枚／ケース（150mm×1,000mm／2.1m²分）
重量	21.2kg／ケース（500mm×500mm） 18.0kg／ケース（150mm×1,000mm）

工法

下地	接着剤
モルタル、床暖房、二重床既存床材上など	スベリ止め剤

ご注意

○ 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 木の自然な風合いを出す為、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

ご使用上の注意

○ 二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたす恐れがあります。ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

特性

人体帯電電位	0.5kV以下（JIS L 1021-16準拠）
表面抵抗値	5.0×10^{9} Ω（JIS K 6911準拠）
体積抵抗値	3.0×10^{10}Ω（JIS K 6911準拠）
防炎性	防炎性能試験番号 ET960153

○表面抵抗値、体積抵抗値は測定値であり、保証値ではありません。

タイルサイズ

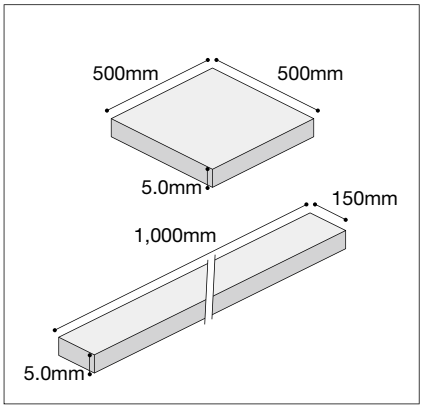

500mm×500mm

LF-3501
チーク

LF-3504
バンブー

LF-3502
チーク

LF-3505
シルバーハート

LF-3506
シルバーハート

LF-3503
ジェントルオーク★

LF-3507
シルバーハート

商品カラー番号列
500mm × 500mm
LF-3501　3506
3502　3507
3503
3504
3505

★色や柄目など柄の変化が強いものを表しています。

150mm×1,000mm

LF-3508
ハードメープル★

LF-3514
チョークドエルム

LF-3520
ナチュラルオーク★

LF-3509
ハードメープル★

LF-3515
チョークドオーク★

LF-3521
ナチュラルオーク★

LF-3510
ハードメープル★

LF-3516
チョークドオーク★

LF-3522
チェストナット★

LF-3511
ジェントルオーク★

LF-3517
チョークドオーク★

LF-3523
チェストナット★

LF-3512
ジェントルオーク★

LF-3518
カントリーウッド★

LF-3524
ディープチェリー★

LF-3513
ジェントルオーク★

LF-3519
クラフターズナット★

LF-3525
ディープウォールナット

商品カラー番号列
150mm × 1,000mm
LF-3508 3514 3520
3509 3515 3521
3510 3516 3522
3511 3517 3523
3512 3518 3524
3513 3519 3525

LF-3503、3504、436-4004（タピスムラサメ）

LF-3511、3512、3513

TC0309001
JIS A 5705
（500mm角のみ）

エコマーク
認定番号
10 123 008

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

防汚　高制電　重歩行

レイフラットタイルLF-3000

特殊UVコーティングによる高い防汚性を備えた意匠型の置敷きビニル床タイル
二重床のほかモルタル下地、床暖房下地などにも置き敷き可能。カーペットタイルとの自由な貼り分けで新たな空間を演出します

価格・規格

価　格 （材料価格）	**8,200**円／m² **16,400**円／ケース（200mm×1,000mm） **20,500**円／ケース（500mm×500mm）
材質区分	置敷きビニル床タイル FOA
寸　法	5.0mm（厚さ）×200mm×1,000mm 5.0mm（厚さ）×500mm×500mm
梱　包	10枚／ケース（200mm×1,000mm／2.0m²分） 10枚／ケース（500mm×500mm／2.5m²分）
重　量	16.8kg／ケース（200mm×1,000mm） 21.2kg／ケース（500mm×500mm）

工法

下地	接着剤
モルタル、床暖房、二重床既存床材上など	スベリ止め剤

ご注意

○ 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 石の自然な質感を出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

人体帯電電位	0.5kV以下（JIS L 1021-16準拠）
表面抵抗値	5.0×10⁹ Ω（JIS K 6911準拠）
体積抵抗値	3.0×10¹⁰Ω（JIS K 6911準拠）
防炎性	防炎性能試験番号 ET960153

○表面抵抗値、体積抵抗値は測定値であり、保証値ではありません。

ご使用上の注意

○二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたす恐れがあります。ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

タイルサイズ

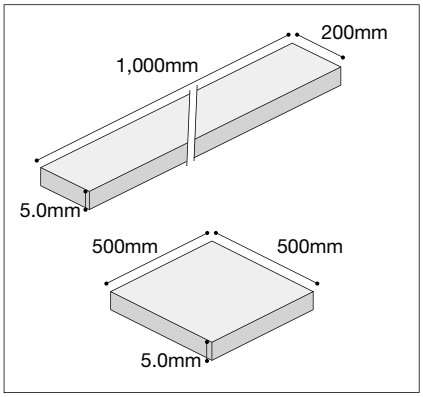

200mm×1,000mm

LF-3426
ストリーム

LF-3427
ストリーム

LF-3428
バショウ

LF-3429
バショウ

500mm×500mm

LF-3401 1
ピアンコマーモ

LF-3402 2
タソスホワイト

商品カラー番号列
200mm × 1,000mm
LF-3426
3427
3428
3429

商品カラー番号列
500mm × 500mm

LF-3401 1	3406 6	3411 14	3416 15	3421 17
3402 2	3407 7	3412 11	3417 19	3422 21
3403 3	3408 8	3413 12	3418 23	3423 22
3404 4	3409 9	3414 16	3419 24	3424 25
3405 5	3410 10	3415 20	3420 13	3425 18

LF-3426、3427、3428、3514、439-4406（タピスカロッカ）

LF-3403 3
テクスチャード

LF-3407 7
メタル

LF-3412 11
クラウド

LF-3416 15
サガン

LF-3417 19
サガン

LF-3418 23
サガン

LF-3404 4
テクスチャード

LF-3408 8
メタル

LF-3413 12
クラウド

LF-3414 16
サガン

LF-3415 20
サガン

LF-3419 24
サガン

LF-3405 5
テクスチャード

LF-3409 9
メタル

LF-3420 13
カラー

LF-3421 17
カラー

LF-3422 21
カラー

LF-3406 6
テクスチャード

LF-3410 10
メタル

LF-3411 14
モルタル

LF-3425 18
カラー

LF-3423 22
カラー

LF-3424 25
カラー

床見切り材50（両面テープ付き）

下地とタイルの見切り材で段差の課題も解消します

価格　**1,100**円/m（材料価格）
寸法　1.2⇔5.0mm（厚さ）×60mm（幅）×1,000mm（長さ）
梱包　10枚／ケース

※厚さ3.0mmもございます。
詳細は293ページをご覧ください。



9300-501

9300-502

9300-503

9300-504

9300-505

9300-506

※エコマーク商品ではありません。

レイフラットタイルLF-3000セルフタック

（横ズレ防止加工）

受注 受注生産品（納期3週間　全色受注生産）

価格　**8,700**円/m²（材料価格）
受注条件　色柄はLF-3000より選択可能
20ケース（＝50m²）以上（500mm×500mm）
25ケース（＝50m²）以上（200mm×1,000mm）
25ケース（＝50m²）以上（150mm×1,000mm）
商品番号　**LF-3□□□S**（末尾にセルフタックの“S”）

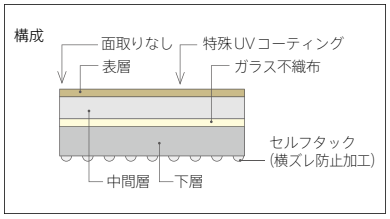

特許4053391号

裏面見本

※エコマーク商品ではありません。

防炎性能試験番号 ET020121

TC0308169
JIS A 5705

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

帯電防止　高制電　重歩行

レイフラットタイルLF-5000

すぐれた帯電防止性能をもつ、二重床下地専用の置敷きビニル床タイル
特に静電気障害を気にされる電算室、サーバー室、生産施設などの仕上げとして適材です

価格・規格

価格（材料価格）	**9,800**円／m²
	24,500円／ケース
材質区分	置敷きビニル床タイル FOA
寸法	5.0mm（厚さ）×500mm×500mm
梱包	10枚／ケース（2.5m²分）
重量	21.2kg／ケース

工法

下地	接着剤
二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
○ レイフラットタイルLF-5000は、二重床下地以外には使用できません。
○ プラスチック系二重床の場合は電気を通さないことがありますのでご注意ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。
詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370〜373ページをご参照ください。

特性

人体帯電電位	0.2kV以下（JIS L1021-16準拠）
表面抵抗値	5.0×10⁸Ω以下（JIS K 6911に準拠（規格値））
体積抵抗値	5.0×10⁸Ω以下（JIS K 6911に準拠（規格値））
防炎性	防炎性能試験番号　サンド調　ET050013 マーブル調　ET940257

○表面抵抗値、体積抵抗値は測定値であり、保証値ではありません。

ご使用上の注意

○二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたす恐れがあります。
ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

タイルサイズ

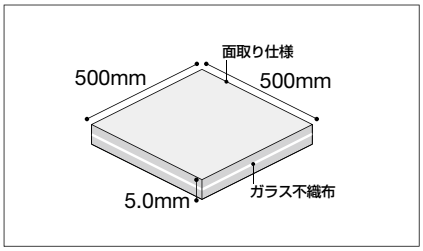

サンド調

LF-5701

LF-5703

LF-5705

LF-5702

LF-5706

LF-5711

LF-5704

LF-5707

LF-5701、5702

マーブル調

※マーブル調は、全色斑模様入りです。

LF-5107

LF-5101

LF-5110

LF-5102

LF-5112

LF-5104

LF-5116

LF-5103

商品カラー番号列

サンド調	マーブル調
LF-5701	LF-5101
5702	5102
5703	5103
5704	5104
5705	5107
5706	5110
5707	5112
5711	5116

標準品

ただし200m²=80ケース以上の場合は納期3週間

○レイフラットタイルLF-5000セルフタック（横ズレ防止加工）

受注 受注生産品（納期3週間/50m²=20ケース以上）

価格 **10,300**円/m²（材料価格）

色柄はLF-5000より選択可能

カラーNo. **LF-5□□□S**（末尾にセルフタックの“S”）

特許4053391号

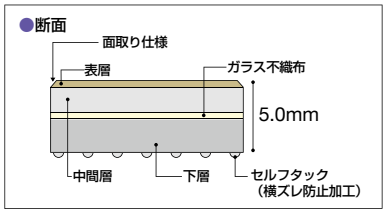

防炎性能試験番号 サンド調 ET050154
マーブル調 ET030175

LF-5000の裏面

セルフタック品の裏面

TC0308169
JIS A 5705

エコマーク
認定番号
10 123 008

再生ビニル使用
工場内リサイクル
VOC対策品
制電
重歩行

レイフラットタイルLF-2000

二重床のほか、乾いたモルタル下地、床暖房下地などにも置き敷き可能
低価格を実現した置敷きビニル床タイル

価格・規格

価格（材料価格）	**7,750**円／m²
	19,380円／ケース
材質区分	置敷きビニル床タイル FOA
寸法	5.0mm（厚さ）×500mm×500mm
梱包	10枚／ケース（2.5m²分）
重量	21.2kg／ケース

工法

下地	接着剤
モルタルなど 床暖房 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。
詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

人体帯電電位	1.0kV以下（JIS L 1021-16準拠）
防炎性	防炎性能試験番号 ET020123

ご使用上の注意

○二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたす恐れがあります。
ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

タイルサイズ

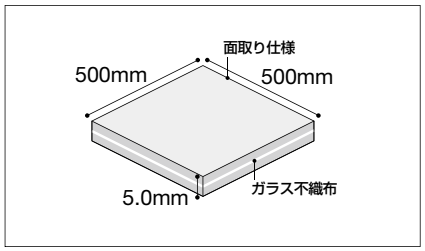

LF-2101

LF-2107

LF-2103

LF-2102

LF-2105

LF-2106

商品カラー番号列

LF-2101	2105
2102	2106
2103	2107

標準品
ただし200m²=80ケース以上の場合は納期3週間

LF-2106

耐薬レイフラットタイルLF-9000

すぐれた耐薬品性と帯電防止性を併せもつ、二重床下地専用の置敷きビニル床タイル
特に耐薬性能に併せ、静電気障害を気にされる実験室、薬剤調合室および検査室などの仕上げ材として適材です

LF-9216

LF-9203

LF-9206

LF-9220

LF-9211

LF-9210

LF-9209

LF-9224

受注 受注生産品（納期3週間/1色100m²=40ケース以上）

商品カラー番号列
LF-9203
9206
9209
9210
9211
9216
9220
9224

LF-9216

価格・規格

価格（材料価格）	**10,700**円／m² **26,750**円／ケース
材質区分	置敷きビニル床タイル FOA
寸法	5.0mm（厚さ）×500mm×500mm
梱包	10枚／ケース（2.5m²分）
重量	21.2kg／ケース

工法

下地	接着剤
二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
○ レイフラットタイルLF-9000は、二重床下地以外には使用できません。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。
詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

特性

人体帯電電位	0.2kV以下（JIS L1021-16準拠）
表面抵抗値	1.0×10⁹Ω以下（JIS K 6911に準拠（規格値））
体積抵抗値	1.0×10⁹Ω以下（JIS K 6911に準拠（規格値））
防炎性	防炎性能試験番号 ET070142

ご使用上の注意

○二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたす恐れがあります。
ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

タイルサイズ

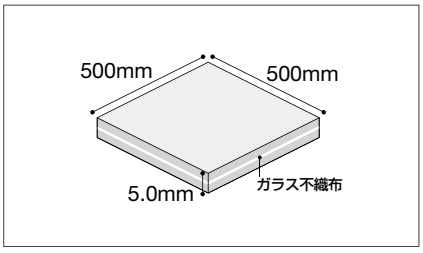

※詳しくは「耐薬レイフラットタイルLF-9000技術資料」をご参照ください。

SLIP RETARDANT SHEET VINYL FLOORING

性能表示マーク

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。（P.320参照）

防滑性
滑りにくい機能を持つ床材であることを示しています。（P.322参照）

衝撃吸収性
発泡層により衝撃吸収性が高く、転倒時の安全性に配慮した床材を示しています。（P.324参照）

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能を持った床材であることを示しています。（P.335参照）

耐候性
紫外線など屋外の使用条件に優れた性能を持つ床材であることを示しています。

視認性
視認性に優れた床材であることを示しています。

耐薬品性
一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています（P.328参照）

遮熱性
太陽光の近赤外領域の反射によるシート表面温度上昇を低減する機能を持った床材を示しています。

発音低減
歩行時の発生音を軽減する性能を持った床材を示しています（P.324参照）

清掃性
砂や塵を掃き出しやすいエンボス形状を採用した床材を示しています。

その他のマーク

JISマーク
国の認めた登録認証機関が、日本工業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

グリーン購入法適合品マーク
インテリアフロア工業会が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

資源の有効活用・VOC対策

再生ビニル使用　農業用ビニルフィルムなどの再生ビニルを原料として使用している商品。

工場内リサイクル　工場内で発生したスクラップ（余材、端材など）を再使用している商品。

VOC対策品　VOC対策品についてはこのマークが記載されています。（P.356参照）

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

防滑性ビニル床シート

商品名	掲載ページ	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格 円/㎡
ビュージスタ GRAN-Gio	226	2.5	1,820 × 10m	3,950
			1,620 × 10m	
			1,350 × 10m	
			1,250 × 10m	
ビュージスタ GRAN-Block	227	2.5	1,820 × 10m	3,750
			1,620 × 10m	
			1,350 × 10m	
ビュージスタ MULTI- ハードウッド	228	2.5	1,820 × 10m	3,550
			1,350 × 10m	
ビュージスタ MULTI- ラティス	229	2.5	1,820 × 10m	3,550
			1,620 × 10m	
			1,350 × 10m	
ビュージスタ MULTI- サガン	230	2.5	1,820 × 10m	3,550
			1,350 × 10m	
ビュージスタ MULTI- ストライプ	231	2.5	1,820 × 10m	3,550
			1,350 × 10m	
ビュージスタ SAND-Hexa	232	2.5	1,820 × 10m	3,550
			1,620 × 10m	
			1,350 × 10m	
ビュージスタ SAND-Stone	233	2.5	1,820 × 10m	3,550
			1,350 × 10m	
ビュージスタ PLUS- お掃除らくらく	234	2.5	1,820 × 10m	3,550
			1,350 × 10m	
ビュージスタ PLUS- かろやか遮熱	235	1.8	1,820 × 10m	3,750
			1,350 × 10m	
ビュージスタ PLUS- 省音やすらぎ	236	3.5	1,350 × 10m	4,400
ビュージスタステップ VLT	237	3.9	1,250 幅	7,700/枚
			950 幅	5,800/枚
ビュージスタステップ VST	238	3.9	1,250 幅	6,300/枚
			950 幅	4,750/枚
ビュージスタステップ YVLT GRAN タイプ	239	3.9	1,250 幅	7,900/枚
			950 幅	6,000/枚
ビュージスタステップ YVST GRAN タイプ	239	3.9	1,250 幅	6,500/枚
			950 幅	4,950/枚
ビュージスタ中空ドレン / 中空ドレンホルダー / コーナーガード	240	—	—	—
ビュージスタドレン / ビュージスタホルダー / 避難ハッチサイン	241	—	—	—
ビュージスタ AQUA	242	2.5	1,820 × 10m	5,100
ビュージスタステップ VST AQUA タイプ	243	3.9	1,850 幅	9,700/枚
けこみ用シート	243	1.8	1,350 × 10m	3,550
ビュージスタ施工副資材	244			
ビュージスタの性能	245			
SR シート 4300	246	2.5	1,230 × 10m	4,900
SR シート 2800	247	2.0	1,820 × 9m	3,200
クリンセフ	248	2.0	1,820 × 9m	5,600
クリナ	249	2.0	1,820 × 9m	5,600

新商品

Slip Retardant Sheet Vinyl Flooring / VIEWGISTA GRAN

TC0315008
JIS A 5705

VOC対策品

屋外OK　防滑　重歩行　耐薬品

ビュージスタ GRAN-Gio（グラン ジオ）

長期にわたって意匠を維持するインレイド意匠シリーズ。汎用性の高いエンボス形状によりさまざまな空間に調和します

価格・規格

3,950円／m²

価格（材料価格）	**4,938**円／m（1,250mm幅） **5,333**円／m（1,350mm幅） **6,399**円／m（1,620mm幅） **7,189**円／m（1,820mm幅）
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5mm（凸部厚さ）×1,250mm（幅）×10m（長さ） 2.5mm（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ） 2.5mm（凸部厚さ）×1,620mm（幅）×10m（長さ） 2.5mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻（1,250mm幅、1,350mm幅、1,620mm幅、1,820mm幅）
重量	31.8kg／巻（1,250mm幅） 34.3kg／巻（1,350mm幅） 41.1kg／巻（1,620mm幅） 46.1kg／巻（1,820mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160047

シートサイズ・断面

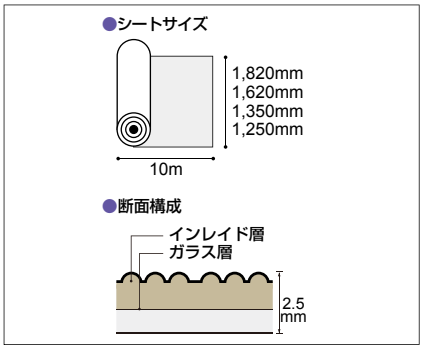



※柄合わせはできませんのでご了承ください。

VGG-701
同柄 同色 ステップ VLT/VST-701
溶接棒 V-701Y
VG シール VG-1
ドレン VDL-1

VGG-705
溶接棒 V-705Y
VG シール VG-1
ドレン VDL-7

VGG-702
同柄 同色 ステップ VLT/VST-702
溶接棒 V-702Y
VG シール VG-2
ドレン VDL-13

VGG-706
同柄 同色 ステップ VLT/VST-706
溶接棒 V-706Y
VG シール VG-2
ドレン VDL-14

VGG-703
同柄 同色 ステップ VLT/VST-703
溶接棒 V-703Y
VG シール VG-4
ドレン VDL-12

VGG-707
溶接棒 V-707Y
VG シール VG-2
ドレン VDL-13

VGG-704
同柄 同色 ステップ VLT/VST-704
溶接棒 V-704Y
VG シール VG-3
ドレン VDL-8

VGG-708
溶接棒 V-708Y
VG シール VG-5
ドレン VDL-6

VGG-701

商品カラー番号列
VGG-701　705
702　706
703　707
704　708

ビュージスタ GRAN-Block（グラン ブロック）

長期にわたって意匠を維持するインレイド意匠シリーズ。磁器タイル調の大柄パターンにより高級感を演出します

VGB-701
同色 ステップ VLT/VST-701
溶接棒 V-701Y
VG シール VG-1
ドレン VDL-1

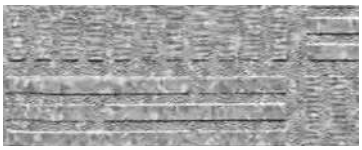

VGB-703
同色 ステップ VLT/VST-703
溶接棒 V-703Y
VG シール VG-4
ドレン VDL-12

VGB-702
同色 ステップ VLT/VST-702
溶接棒 V-702Y
VG シール VG-2
ドレン VDL-13

VGB-704
同色 ステップ VLT/VST-704
溶接棒 V-704Y
VG シール VG-3
ドレン VDL-8

VGB-706
同色 ステップ VLT/VST-706
溶接棒 V-706Y
VG シール VG-2
ドレン VDL-14

商品カラー番号列
VGB-701
702
703
704
706

●形状 (mm)



※柄合わせはできませんのでご了承ください。

VGB-706

価格・規格

価格（材料価格）	**3,750**円／m² **5,063**円／m（1,350mm幅） **6,075**円／m（1,620mm幅） **6,825**円／m（1,820mm幅）
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5mm（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ） 2.5mm（凸部厚さ）×1,620mm（幅）×10m（長さ） 2.5mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻（1,350mm幅、1,620mm幅、1,820mm幅）
重量	34.3kg／巻（1,350mm幅） 41.1kg／巻（1,620mm幅） 46.1kg／巻（1,820mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160047

受注 受注生産品

受注生産サイズ（1,250mm幅）	
最少受注単位	1色200m以上
納期	3週間

シートサイズ・断面

●シートサイズ



●断面構成



新商品

Slip Retardant Sheet Vinyl Flooring / VIEWGISTA MULTI

JIS TC0315008 JIS A 5705　VOC対策品　屋外OK　防滑　重歩行　清掃性　耐薬品

ビュージスタ MULTI（マルチ）-ハードウッド

これまでにない意匠性を実現したデザインシリーズ。木のぬくもりを感じさせる自然な風合いが特長です

価格・規格

価格（材料価格）	**3,550**円/m²
	4,793円／m（1,350m幅）
	6,461円／m（1,820m幅）
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5mm（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
	2.5mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻（1,350mm幅、1,820mm幅）
重量	36.8kg（1,350mm幅）
	49.5kg（1,820mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160050

シートサイズ・断面

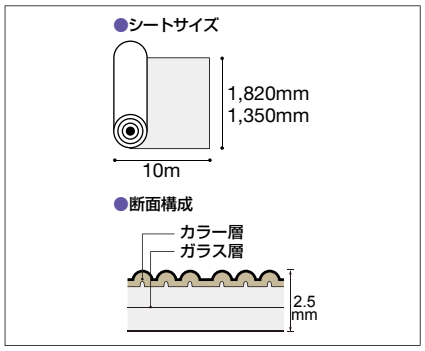

VML-630　溶接棒 V-630Y　VG シール VG-2　ドレン VDL-13

VML-631　溶接棒 V-631Y　VG シール VG-2　ドレン VDL-13

VML-632　溶接棒 V-632Y　VG シール VG-2　ドレン VDL-13

VML-633　溶接棒 V-633Y　VG シール VG-2　ドレン VDL-13

商品カラー番号列
VML-630
631
632
633

VML-631

ビュージスタ MULTI（マルチ）-ラティス

これまでにない意匠性を実現したデザインシリーズ。繊細な織物調の風合いが上質な空間を演出します

VML-600

同柄 同色 ステップ VLT/VST-600

溶接棒	V-600Y
VG シール	VG-1
ドレン	VDL-7

VML-602

同柄 同色 ステップ VLT/VST-602

溶接棒	V-602Y
VG シール	VG-2
ドレン	VDL-13

VML-601

同柄 同色 ステップ VLT/VST-601

溶接棒	V-601Y
VG シール	VG-1
ドレン	VDL-14

VML-603

溶接棒	V-603Y
VG シール	VG-5
ドレン	VDL-6

商品カラー番号列
VML-600
601
602
603

●形状 (mm)



※柄合わせはできませんのでご了承ください。

価格・規格

価格（材料価格）	**3,550**円／m²
	4,793円／m（1,350mm幅）
	5,751円／m（1,620mm幅）
	6,461円／m（1,820mm幅）
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5mm（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
	2.5mm（凸部厚さ）×1,620mm（幅）×10m（長さ）
	2.5mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻（1,350mm幅、1,620mm幅、1,820mm幅）
重量	36.8kg／巻（1,350mm幅）
	44.1kg／巻（1,620mm幅）
	49.5kg／巻（1,820mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160050

シートサイズ・断面

●シートサイズ



●断面構成

VML-602

新商品

Slip Retardant Sheet Vinyl Flooring / VIEWGISTA MULTI

TC0315008
JIS A 5705

VOC対策品

屋外OK　防滑　重歩行　耐薬品

ビュージスタ MULTI（マルチ）-サガン

これまでにない意匠性を実現したデザインシリーズ。見る角度によって模様が変化する天然石の素材感が特長です

価格・規格

価格（材料価格）	**3,550**円／m² **4,793**円／m（1,350mm幅） **6,461**円／m（1,820mm幅）
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5mm（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ） 2.5mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻（1,350mm幅、1,820mm幅）
重量	36.8kg／巻（1,350mm幅） 49.5kg／巻（1,820mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160050

シートサイズ・断面

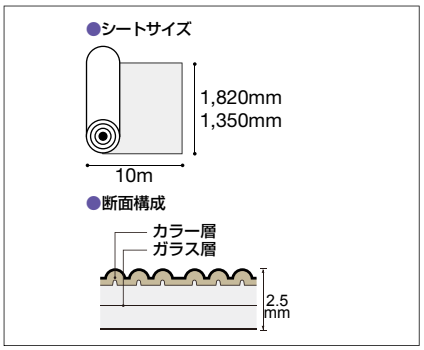

VML-610

溶接棒　V-610Y
VG シール　VG-1
ドレン　VDL-7

VML-611

溶接棒　V-611Y
VG シール　VG-5
ドレン　VDL-6

●形状　(mm)



※柄合わせはできませんのでご了承ください。

商品カラー番号列
VML-610
611

VML-610

ビュージスタ MULTI（マルチ）-ストライプ

これまでにない意匠性を実現したデザインシリーズ。カーペットをモチーフにした直線的なデザインです



VML-621

溶接棒	V-621Y
VG シール	VG-3
ドレン	VDL-8

VML-622

溶接棒	V-622Y
VG シール	VG-2
ドレン	VDL-13



VML-620

溶接棒	V-620Y
VG シール	VG-5
ドレン	VDL-6

商品カラー番号列
VML-620
621
622

●形状 (mm)



※柄合わせはできませんのでご了承ください。

価格・規格

価格（材料価格）	**3,550**円／m²
	4,793円／m（1,350mm幅）
	6,461円／m（1,820mm幅）
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5mm（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
	2.5mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻（1,350mm幅、1,820mm幅）
重量	36.8kg／巻（1,350mm幅）
	49.5kg／巻（1,820mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防災性能試験番号 E1160050

シートサイズ・断面

●シートサイズ



●断面構成



VML-620

新商品

Slip Retardant Sheet Vinyl Flooring / VIEWGISTA SAND

TC0315008
JIS A 5705

VOC対策品

屋外OK　防滑　重歩行　耐薬品

ビュージスタ SAND-Hexa（サンド・ヘキサ）

汎用性が高くベーシックなデザインを採用したスタンダードシリーズ。ナチュラルなカラー配色とシンプルなエンボス形状が特長

価格・規格

価格（材料価格）	**3,550**円／m² **4,793**円／m（1,350mm幅） **5,751**円／m（1,620mm幅） **6,461**円／m（1,820mm幅）
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5mm（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ） 2.5mm（凸部厚さ）×1,620mm（幅）×10m（長さ） 2.5mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻（1,350mm幅、1,620mm幅、1,820mm幅）
重量	36.1kg／巻（1,350mm幅） 43.2kg／巻（1,620mm幅） 48.5kg／巻（1,820mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160048

シートサイズ・断面

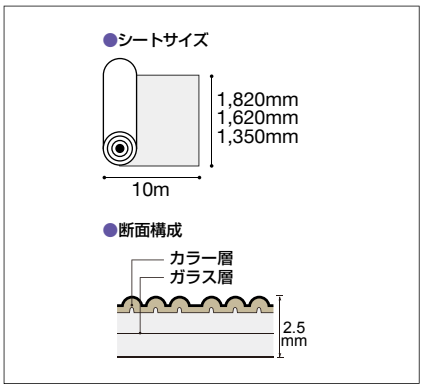

VSH-405

溶接棒 V-405Y
VG シール VG-1
ドレン VDL-7

VSH-406

溶接棒 V-406Y
VG シール VG-4
ドレン VDL-11

VSH-401

同柄 同色 ステップ VLT/VST-401

溶接棒 V-401Y
VG シール VG-1
ドレン VDL-1

VSH-403

同柄 同色 ステップ VLT/VST-403

溶接棒 V-403Y
VG シール VG-4
ドレン VDL-12

VSH-402

同柄 同色 ステップ VLT/VST-402

溶接棒 V-402Y
VG シール VG-2
ドレン VDL-13

VSH-404

同柄 同色 ステップ VLT/VST-404

溶接棒 V-404Y
VG シール VG-5
ドレン VDL-6

●形状 (mm)



I-15-I

※柄合わせはできませんのでご了承ください。

商品カラー番号列
VSH-401
402
403
404
405
406

VSH-403

ビュージスタ SAND-Stone（サンド・ストーン）

汎用性が高くベーシックなデザインを採用したスタンダードシリーズ。石畳を思わせる柄合わせ不要のエンボス形状

VSS-402

溶接棒	V-402Y
VG シール	VG-2
ドレン	VDL-13

同色 ステップ VLT/VST-402

VSS-403

溶接棒	V-403Y
VG シール	VG-4
ドレン	VDL-12

同色 ステップ VLT/VST-403

VSS-404

溶接棒	V-404Y
VG シール	VG-5
ドレン	VDL-6

同色 ステップ VLT/VST-404

商品カラー番号列
VSS-402
403
404

●形状 (mm)



価格・規格

価格（材料価格）	**3,550**円／m²
	4,793円／m（1,350mm幅）
	6,461円／m（1,820mm幅）
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5mm（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
	2.5mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻（1,350mm幅、1,820mm幅）
重量	36.1kg／巻（1,350mm幅）
	48.5kg／巻（1,820mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防災性能試験番号 E1160048

受注 受注生産品

受注生産サイズ（1,620mm幅）	
最少受注単位	1色200m以上
納期	3週間

シートサイズ・断面

●シートサイズ



●断面構成

VSS-404

新商品

Slip Retardant Sheet Vinyl Flooring / VIEWGISTA PLUS

TC0315008
JIS A 5705

VOC対策品

屋外OK　防滑　重歩行　耐薬品　清掃性

ビュージスタ PLUS（プラス）-お掃除らくらく

防滑性･耐候に加えて、新たな機能を追加した高機能シリーズ。砂や塵を掃き出しやすいエンボス形状で清掃性と防滑性を両立

価格・規格

価　格（材料価格）	**3,550**円／m² **4,793**円／m（1,350mm幅） **6,461**円／m（1,820mm幅）
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸　法	2.5mm（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ） 2.5mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱　包	10m／巻（1,350mm幅、1,820mm幅）
重　量	37.4kg／巻（1,350mm幅） 50.2kg／巻（1,820mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160052

受注 受注生産品

受注生産サイズ（1,620mm幅）	
最少受注単位	1色200m以上
納　期	3週間

シートサイズ・断面

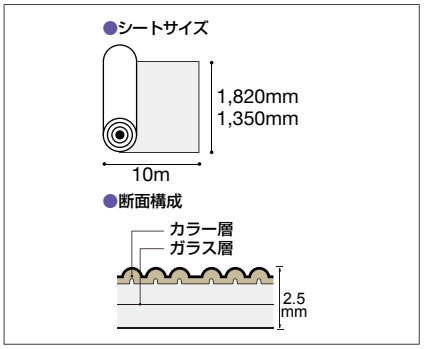

VPC-401
同色 ステップ VLT/VST-401
溶接棒 V-401Y
VG シール VG-1
ドレン VDL-1

VPC-403
同色 ステップ VLT/VST-403
溶接棒 V-403Y
VG シール VG-4
ドレン VDL-12

VPC-402
同色 ステップ VLT/VST-402
溶接棒 V-402Y
VG シール VG-2
ドレン VDL-13

VPC-404
同色 ステップ VLT/VST-404
溶接棒 V-404Y
VG シール VG-5
ドレン VDL-6

清掃＋

（砂や塵が **掃き出しやすいエンボス形状**）

マンションの共用廊下やバルコニーなどの床には、居住者によって持ち込まれた砂や塵の他、屋外から舞い込むホコリなどにより、度々の清掃が欠かせません。「お掃除らくらく」はこの手間が軽減できます。

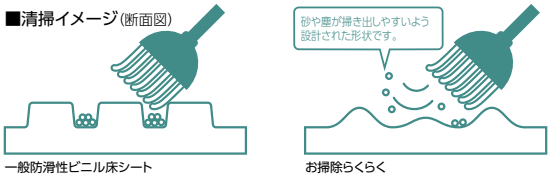



※柄合わせはできませんのでご了承ください。

商品カラー番号列
VPC-401
402
403
404

VPC-401

ビュージスタ PLUS（プラス）-かろやか遮熱

防滑性･耐候に加えて、新たな機能を追加した高機能シリーズ。軽量で、高反射機能による優れた遮熱効果をもったバルコニー専用品

VPB-501

溶接棒	V-501Y
VG シール	VG-1
ドレン	VDL-7

VPB-502

溶接棒	V-502Y
VG シール	VG-3
ドレン	VDL-12

VPB-503

溶接棒	V-503Y
VG シール	VG-2
ドレン	VDL-14

遮熱＋

（真夏の太陽光にも **高い遮熱機能を発揮**）

太陽光の近赤外領域を反射することで遮熱効果を発揮し、夏場の床の表面温度上昇を大きく抑えます。

（温度変化による **躯体の劣化を抑える**）

熱による躯体のコンクリート劣化を抑制します。

■サーモグラフィーによる表面温度の比較

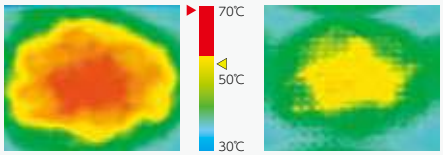

■試験方法
室内環境23℃にて防滑床シートに赤外線ランプを照射し、照射後の表面温度をサーモグラフィーにて測定。

試験の様子

価格・規格

ベランダ・バルコニー専用

価格（材料価格）	**3,750**円／m² **5,063**円／m（1,350mm幅） **6,825**円／m（1,820mm幅）
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	1.8mm（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ） 1.8mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻（1,350mm幅、1,820mm幅）
重量	26.9kg／巻（1,350mm幅） 36.1kg／巻（1,820mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160053

シートサイズ・断面

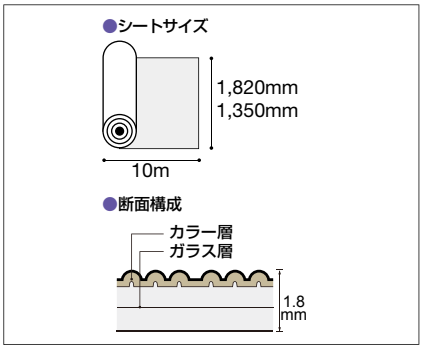

商品カラー番号列
VPB-501
502
503

●形状 (mm)



※柄合わせはできませんのでご了承ください。

VPB-501

新商品

Slip Retardant Sheet Vinyl Flooring / VIEWGISTA PLUS

VOC対策品　屋外OK　防滑　重歩行　発音低減　衝撃吸収　耐薬品

ビュージスタ PLUS（プラス）-省音やすらぎ

防滑性･耐候に加えて、新たな機能を追加した高機能シリーズ。発泡層により歩行音を軽減するやすらぎ設計です

価格・規格

価格（材料価格）	**4,400**円／m² **5,940**円／m
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS
寸法	3.5mm(凸部厚さ)×1,350mm(幅)×10m(長さ)
梱包	10m／巻
重量	37.6kg／巻

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160051

シートサイズ・断面

●シートサイズ



●断面構成



VPA-405　溶接棒 V-405Y　VG シール VG-1　ドレン VDL-7

VPA-401　溶接棒 V-401Y　VG シール VG-1　ドレン VDL-1

VPA-406　溶接棒 V-406Y　VG シール VG-4　ドレン VDL-11

VPA-402　溶接棒 V-402Y　VG シール VG-2　ドレン VDL-13

省音＋

（コツコツという **靴音の発生を抑えます**）

共用廊下や階段などで歩行によって発生する音は、歩行量の多い場合や深夜などには非常に気になるものです。
「省音やすらぎ」は発泡層が靴音を抑える効果があるため、歩行音が気になる場所に適した床材です。



■騒音レベルの変化量と人間の感覚

騒音レベルの変化量	人間の感覚
3dB(A)	変化を認識できる限界
5dB(A)	「はっきり」認識可能
10dB(A)	大きさを2倍に感じる

■発音性の比較

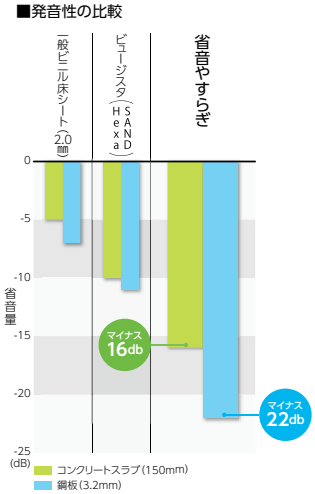

●形状　(mm)



※柄合わせはできませんので
ご了承ください。

商品カラー番号列
VPA-401
402
405
406

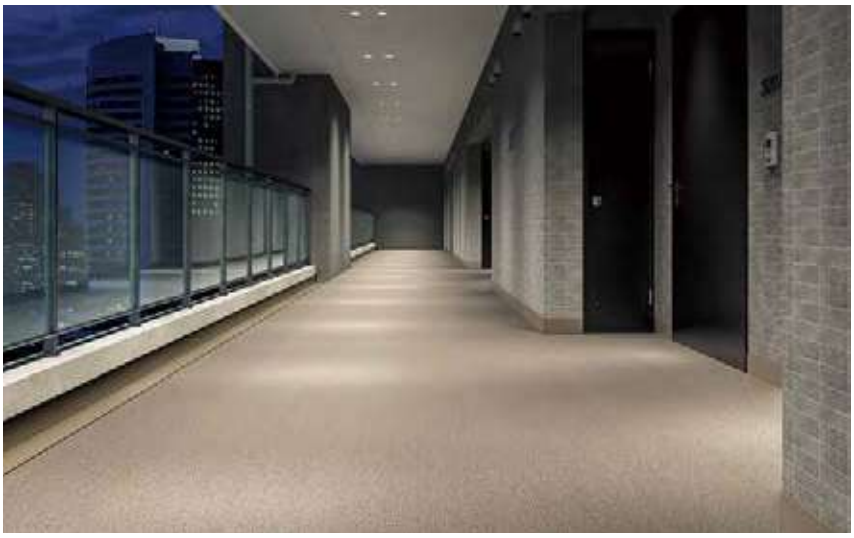

VPA-405

ビュージスタ ステップVLT

耐候性、防滑性、視認性などを兼ね備えた階段用ビニル床材。3タイプからセレクトできます。けこみ一体タイプ

■GRANタイプ

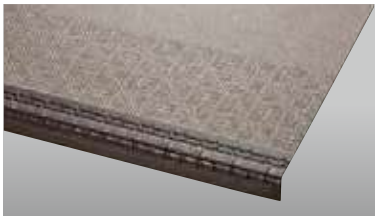

VLT-701
溶接棒 V-701Y
VG シール VG-1
同色同柄 シート VGG-701
同色 シート VGB-701



VLT-704
溶接棒 V-704Y
VG シール VG-3
同色同柄 シート VGG-704
同色 シート VGB-704

VLT-702
溶接棒 V-702Y
VG シール VG-2
同色同柄 シート VGG-702
同色 シート VGB-702

VLT-706
溶接棒 V-706Y
VG シール VG-2
同色同柄 シート VGG-706
同色 シート VGB-706



VLT-703
溶接棒 V-703Y
VG シール VG-4
同色同柄 シート VGG-703
同色 シート VGB-703

■SANDタイプ

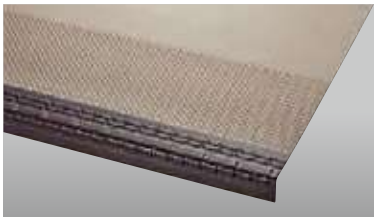

VLT-401
溶接棒 V-401Y
VG シール VG-1
同色同柄 シート VSH-401
同色 シート VPC-401



VLT-403
溶接棒 V-403Y
VG シール VG-4
同色同柄 シート VSH-403
同色 シート VSS-403/VPC-403

VLT-402
溶接棒 V-402Y
VG シール VG-2
同色同柄 シート VSH-402
同色 シート VSS-402/VPC-402

VLT-404
溶接棒 V-404Y
VG シール VG-5
同色同柄 シート VSH-404
同色 シート VSS-404/VPC-404

■ラティスタイプ

VLT-600
溶接棒 V-600Y
VG シール VG-1
同色同柄 シート VML-600

VLT-601
溶接棒 V-601Y
VG シール VG-1
同色同柄 シート VML-601



VLT-602
溶接棒 V-602Y
VG シール VG-2
同色同柄 シート VML-602

商品カラー番号列

VLT-701	401	600
702	402	601
703	403	602
704	404	
706		

価格・規格

価格（材料価格）	**5,800**円／枚（950mm幅） **7,700**円／枚（1,250mm幅）
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9mm（凸部厚さ）×950mm（幅）×500mm（奥行） 3.9mm（凸部厚さ）×1,250mm（幅）×500mm（奥行） 段鼻のR：5R（10R：受注生産品）
梱包	7枚／ケース
重量	1.6kg／枚（ 950mm幅） 2.1kg／枚（1,250mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート 平鋼板 ウレタン塗膜防水	セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填

ご注意

- ○ 特注幅1,050mm～1,950mm幅（100mm単位）および2,000mm幅で対応。
  受注基準、納期はお問い合わせください。
- ○ 平鋼板下地は、十分な防錆処理を施してください。
- ○ 幅を接ぎ合わせることはできません。
- ○ 段鼻10R品はお問い合わせください。
- ○ 1ケースにセメントDB付属。

防災性能試験番号 E1140159

●形状（単位：mm）

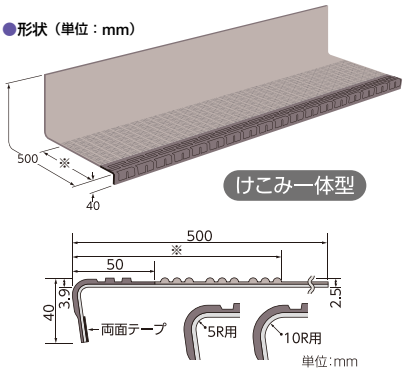

※GRAN:230、SANDおよびラティス:220

GRANタイプ

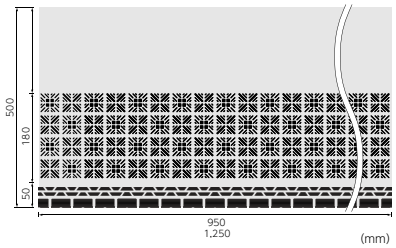

SANDタイプ

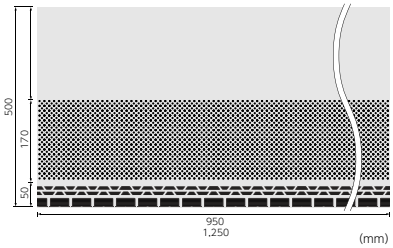

ラティスタイプ

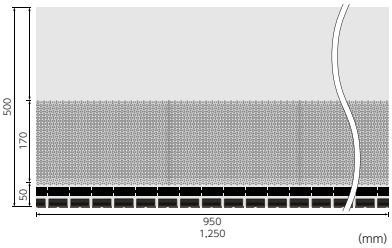

新商品

Slip Retardant Sheet Vinyl Flooring / VIEWGISTA STEP

VOC対策品　屋外OK　防滑　超重歩行　視認　耐薬品

ビュージスタ ステップVST

耐候性、防滑性、視認性などを兼ね備えた階段用ビニル床材。3タイプからセレクトできます。踏面専用タイプ

価格・規格

価格（材料価格）	4,750円／枚（950mm幅） 6,300円／枚（1,250mm幅）
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9mm（凸部厚さ）×950mm（幅）×320mm（奥行） 3.9mm（凸部厚さ）×1,250mm（幅）×320mm（奥行） 段鼻のR：5R（10R：受注生産品）
梱包	7枚／ケース
重量	1.1kg／枚（ 950mm幅） 1.5kg／枚（1,250mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート 平鋼板 ウレタン塗膜防水	セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填

ご注意

- ○ 特注幅1,050mm～1,950mm幅（100mm単位）および2,000mm幅で対応。
  受注基準、納期はお問い合わせください。
- ○ 平鋼板下地は、十分な防錆処理を施してください。
- ○ 幅を接ぎ合わせることはできません。
- ○ 段鼻10R品はお問い合わせください。
- ○ 1ケースにセメントDB付属。

防炎性能試験番号 E1140159

●形状（単位：mm）

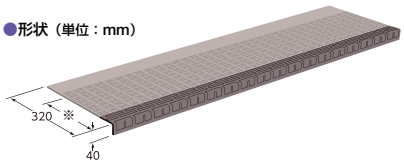

踏面専用型



単位：mm

※GRAN:230、SANDおよびラティス:220

■GRANタイプ

VST-701

溶接棒　V-701Y
VG シール　VG-1

同色同柄 シート VGG-701　同色 シート VGB-701



VST-704

溶接棒　V-704Y
VG シール　VG-3

同色同柄 シート VGG-704　同色 シート VGB-704

VST-702

溶接棒　V-702Y
VG シール　VG-2

同色同柄 シート VGG-702　同色 シート VGB-702

VST-706

溶接棒　V-706Y
VG シール　VG-2

同色同柄 シート VGG-706　同色 シート VGB-706



VST-703

溶接棒　V-703Y
VG シール　VG-4

同色同柄 シート VGG-703　同色 シート VGB-703

■SANDタイプ

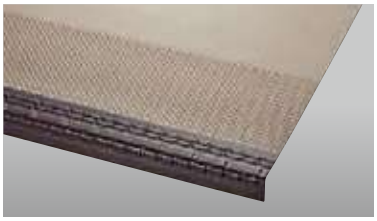

VST-401

溶接棒　V-401Y
VG シール　VG-1

同色同柄 シート VSH-401　同色 シート VPC-401



VST-403

溶接棒　V-403Y
VG シール　VG-4

同色同柄 シート VSH-403　同色 シート VSS-403/VPC-403

VST-402

溶接棒　V-402Y
VG シール　VG-2

同色同柄 シート VSH-402　同色 シート VSS-402/VPC-402

VST-404

溶接棒　V-404Y
VG シール　VG-5

同色同柄 シート VSH-404　同色 シート VSS-404/VPC-404

■ラティスタイプ

VST-600

溶接棒　V-600Y
VG シール　VG-1

同色同柄 シート VML-600

VST-601

溶接棒　V-601Y
VG シール　VG-1

同色同柄 シート VML-601

VST-602

溶接棒　V-602Y
VG シール　VG-2

同色同柄 シート VML-602

商品カラー番号列

VST-701	401	600
702	402	601
703	403	602
704	404	
706		

GRANタイプ

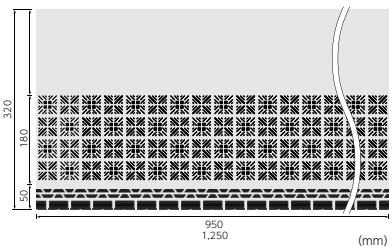

SANDタイプ

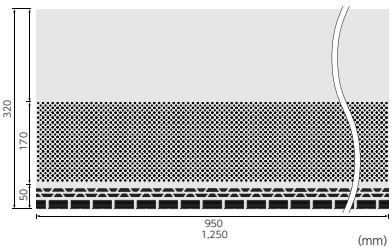

ラティスタイプ

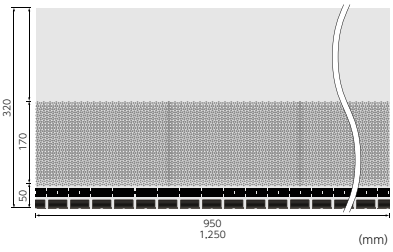

ビュージスタ ステップYVLTGRAN(グラン)タイプ

段鼻部にイエローを採用して視認性を高めたステップ。全品受注生産となっています

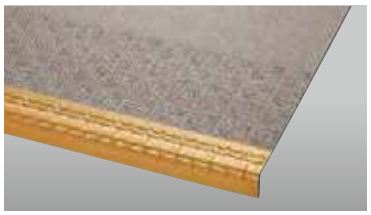

YVLT-701/YVST-701

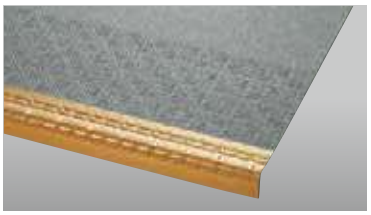

YVLT-703/YVST-703

YVLT-706/YVST-706

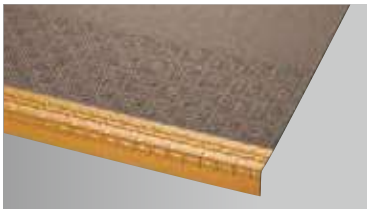

YVLT-702/YVST-702

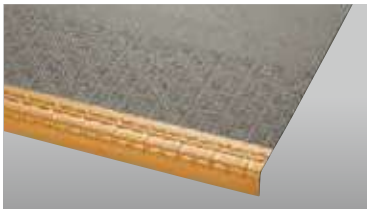

YVLT-704/YVST-704

●形状（単位：mm）

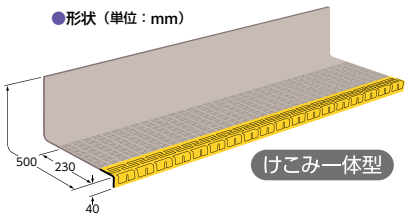



商品カラー番号列

YVLT-701	YVST-701
702	702
703	703
704	704
706	706

価格・規格

価格（材料価格）	6,000円/枚（950mm幅） 7,900円/枚（1,250mm幅）
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9mm（凸部厚さ）×950mm（幅）×500mm（奥行） 3.9mm（凸部厚さ）×1,250mm（幅）×500mm（奥行） 段鼻のR：5R、10R
梱包	7枚／ケース
重量	1.6kg／枚（　950mm幅） 2.1kg／枚（1,250mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート 平鋼板 ウレタン塗膜防水	セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシール充填

ご注意

○ 特注幅1,050mm～1,950mm幅（100mm単位）および2,000mm幅で対応。
受注基準、納期はお問い合わせください。
○ 平鋼板下地は、十分な防錆処理を施してください。
○ 幅を接ぎ合わせることはできません。
○ 1ケースにセメントDB付属。

防炎性能試験番号 E1140184

ビュージスタ ステップYVSTGRAN(グラン)タイプ 受注

（YVST-703、VST-703）

●形状（単位：mm）

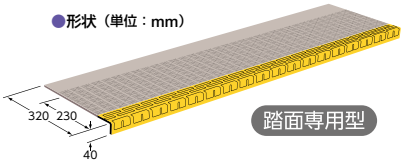



価格・規格

価格（材料価格）	4,950円/枚（950mm幅） 6,500円/枚（1,250mm幅）
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9mm（凸部厚さ）×950mm（幅）×320mm（奥行） 3.9mm（凸部厚さ）×1,250mm（幅）×320mm（奥行） 段鼻のR：5R、10R
梱包	7枚／ケース
重量	1.1kg／枚（　950mm幅） 1.5kg／枚（1,250mm幅）

ご注意

○ 特注幅1,050mm～1,950mm幅（100mm単位）および2,000mm幅で対応。
受注基準、納期はお問い合わせください。
○ 平鋼板下地は、十分な防錆処理を施してください。
○ 幅を接ぎ合わせることはできません。
○ 1ケースにセメントDB付属。

防炎性能試験番号 E1140184

エアコン排水用部材(中空タイプ)

ビュージスタ 中空ドレン

エアコンから流れ出る水の拡散防止用副資材。中空タイプ

価格・規格

新商品

価格(材料価格)	1,800円／m
寸法	7.0mm(厚さ)×55mm(幅)×25m(長さ)
梱包	25m／巻
重量	8.5kg／巻

ご注意

○ 対象下地:モルタル、コンクリート、ウレタン塗膜防水
○ 接着剤:セメントEP20/セメントVG
○ 継ぎ目:ビュージスタ専用溶接棒による熱溶接
※ ビュージスタ 中空ドレンと中空ドレンホルダーは、ビュージスタとのセット販売となります。
※ 水勾配は、1/100以上で平滑に仕上げてください。
※ 熱水を流すと変形する場合があります。

VCD-7

VCD-11

VCD-1

VCD-12

VCD-14

VCD-13

VCD-8

VCD-6

商品カラー番号列
VCD-1 11
6 12
7 13
8 14

●ドレン接合状態

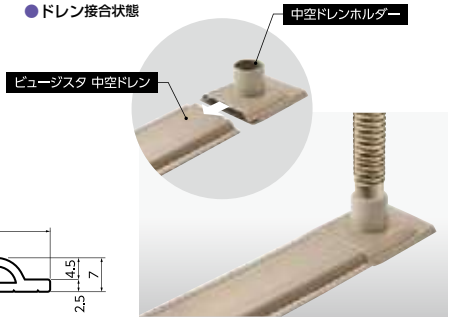

●形状(単位:mm)
＜断面図＞



エアコン排水ホース固定部材(ビュージスタ 中空ドレン用)

中空ドレンホルダー

エアコンの排水ホースと中空ドレンを接続します

価格・規格

新商品

価格(材料価格)	12,000円／セット
セット内容	ホルダー20個 接着剤1個
寸法	55mm(幅)×60mm(奥行)×30mm(高さ)
梱包	20個／セット
重量	0.5kg／セット

ご注意

※ 外径が18mmφ以上の排水ホースにはご使用できません。
※ ビュージスタ 中空ドレンと中空ドレンホルダーは、ビュージスタとのセット販売となります。


VCH-1


VCH-2

●形状(単位:mm)

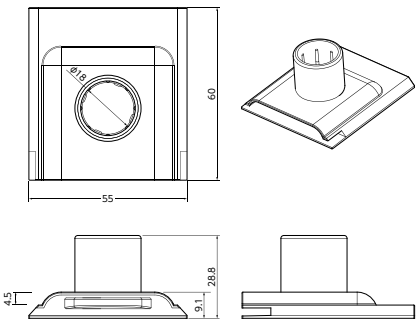

商品カラー番号列
VCH-1
2

出隅部保護材

コーナーガード

バルコニーとフロアの段差出隅保護材

価格・規格

新商品

価格(材料価格)	1,600円／m
寸法	2.5mm(厚さ)×80mm(幅)×30m(長さ)
梱包	30m／巻
重量	7.0kg／巻
対象下地	ウレタン塗膜防水

ご注意

※ 下地にだんばなプライマー(別売)を塗布してください。

●形状(単位:mm)
＜断面図＞



VCG-1

VCG-2



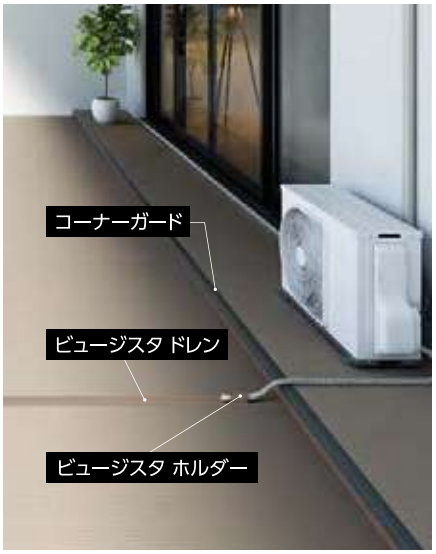

商品カラー番号列
VCG-1
2

エアコンから流れ出る水の拡散防止用副資材

VDL-7
ホルダー　VDT-7

VDL-11
ホルダー　VDT-11

VDL-1
ホルダー　VDT-1

VDL-12
ホルダー　VDT-12

VDL-14
ホルダー　VDT-14

VDL-13
ホルダー　VDT-13

VDL-8
ホルダー　VDT-8

VDL-6
ホルダー　VDT-6

●形状（単位：mm）
＜断面図＞



商品カラー番号列

VDL-1	11
6	12
7	13
8	14

エアコン排水用部材

ビュージスタ ドレン

新商品

価格・規格

価格（材料価格）	**1,100**円／m
寸法	3.0mm（厚さ）×45mm（幅）×25m（長さ）
梱包	25m／巻
重量	3.4kg／巻

ご注意

○ 対象下地：モルタル、コンクリート、ウレタン塗膜防水
○ 接着剤：セメントEP20/セメントVG
○ 継ぎ目：ビュージスタ専用溶接棒による熱溶接
※ 水勾配は、1/100以上で平滑に仕上げてください。
※ 熱水を流すと変形する場合があります。

エアコンの排水ホースをドレンへと導きます

ビュージスタ ホルダーはエアコンの排水ホースをホルダー内部に通すため、確実に排水を側溝に導きます。

エアコン排水ホース固定部材（ビュージスタ ドレン用）

ビュージスタ ホルダー

新商品

価格・規格

価格（材料価格）	**3,900**円／セット
セット内容	ホルダー　20個 溶着剤　1缶（50g） アプリケーター1個
重量	1.0kg／セット
色番号	VDT-□□となります。

ご注意

※ 固定部材内径は、22mmφです。外径が20mmφ以上の排水ホースには使用できませんのでご注意ください。
※ 色番号はビュージスタ ドレン末尾の色番号を指定してください（例：VDT-1）。
※ ビュージスタ ドレンとビュージスタ ホルダーは、ビュージスタとのセット販売となります。

ビュージスタ補助資材

新商品

避難ハッチサイン

避難ハシゴ降下地点に施工することで、降下地点にモノを置かない注意喚起となり、避難の際にハシゴをスムーズに降ろすことができるように補助します

選べる3タイプのデザイン　バルコニーに合わせたデザインをお選び頂けます。


Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

選べる8つのベース色*　ベース色は、ビュージスタGRAN Gioから選べます。
*黄色部分は、全てビュージスタAQUA VAQ-810となります。

VGG-701

VGG-702

VGG-703

VGG-704

VGG-705

VGG-706

VGG-707

VGG-708

選べる3サイズ　バルコニーのスペースに合わせたサイズをお選び頂けます。

300mm×300mm	**10,000**円／枚（材料価格）
450mm×450mm	**11,000**円／枚（材料価格）
600mm×600mm	**12,000**円／枚（材料価格）

ご注文例

ベース色：VGG-701

避難ハッチサイン
600 － B － 701
サイズ　タイプ　カラーNo.

全色受注生産品
販売単位：1枚以上 納期3週間
※詳しくは弊社支店・営業所にお問い合わせください。

新商品

Slip Retardant Sheet Vinyl Flooring / VIEWGISTA AQUA

TC0315008
JIS A 5705

VOC対策品

屋外OK　防滑　重歩行　耐薬品　遮熱

ビュージスタ AQUA（アクア）

豊富なカラーと遮熱機能を持ちプールサイドに最適

価格・規格

価格（材料価格）	**5,100**円／m² **9,282**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	45.7kg／巻

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20	専用溶接棒による熱溶接	エッジシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメントVG		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 大面積の場合、エンボスパターンによって柄ずれを生じることがあります。ご容赦ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ スリット販売についてはお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160049

シートサイズ・断面

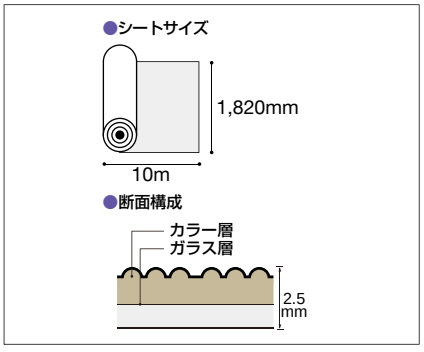

●形状 (mm)



※柄合わせはできませんのでご了承ください。

商品カラー番号列
VAQ-801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812

VAQ-801
溶接棒　V-801Y
エッジシール　VAQ-801E
同柄同色 ステップ　VST-801

VAQ-807
溶接棒　V-807Y
エッジシール　VAQ-807E

VAQ-802
溶接棒　V-802Y
エッジシール　VAQ-802E

VAQ-808
溶接棒　V-808Y
エッジシール　VAQ-808E

VAQ-803
溶接棒　V-803Y
エッジシール　VAQ-803E
同柄同色 ステップ　VST-803

VAQ-809
溶接棒　V-809Y
エッジシール　VAQ-809E

VAQ-804
溶接棒　V-804Y
エッジシール　VAQ-804E



VAQ-810
溶接棒　V-810Y
エッジシール　VAQ-810E

VAQ-805
溶接棒　V-805Y
エッジシール　VAQ-805E

VAQ-811
溶接棒　V-811Y
エッジシール　VAQ-811E



VAQ-806
溶接棒　V-806Y
エッジシール　VAQ-806E

VAQ-812
溶接棒　V-812Y
エッジシール　VAQ-812E

VAQ-805、VAQ-808

ビュージスタ ステップVST AQUA（アクア）タイプ

段鼻部もカラーコーディネートされた階段用床材

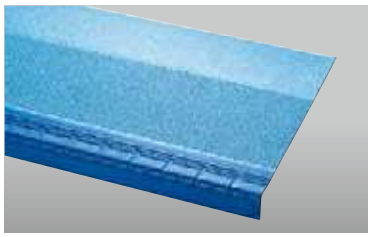

VST-801

エッジシール（垂直面用）
VAQ-801ET
同柄同色 シート
VAQ-801

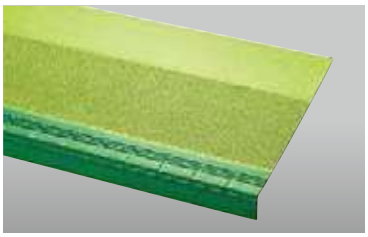

VST-803

エッジシール（垂直面用）
VAQ-803ET
同柄同色 シート
VAQ-803

商品カラー番号列
VST-801
803

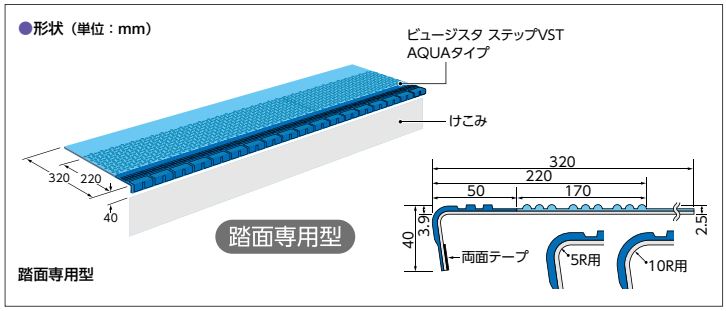

踏面専用型

価格・規格

価格（材料価格）	**9,700**円／枚（1,850mm幅）
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9mm（凸部厚さ）×1,850mm（幅）×320mm（奥行） 段鼻のR：5R（10R：受注生産品）
梱包	7枚入り
重量	2.2kg／枚（1,850mm幅）

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート 平鋼板 ウレタン塗膜防水	セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	ステップAQUA用エッジシール充填

ご注意

- ○ 特注幅950mm～1,950mm幅（100mm単位）および2,000mm幅で対応。
  受注基準、納期はお問い合わせください。
- ○ 平鋼板下地は、十分な防錆処理を施してください。
- ○ 幅を接ぎ合わせることはできません。
- ○ 段鼻10R品はお問い合わせください。

防炎性能試験番号 E1160049

屋外OK 耐薬品 遮熱

けこみ用シート

新商品

ビュージスタ ステップAQUAタイプとご利用いただくためのけこみ用シート

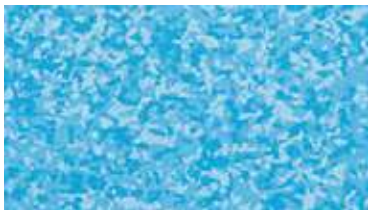

VGK-801

同柄同色 シート
VAQ-801
ステップ
VST-801

VGK-803

同柄同色 シート
VAQ-803
ステップ
VST-803

価格・規格

価格（材料価格）	**3,550**円／m² **4,793**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	1.8mm（厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	27.0kg／巻

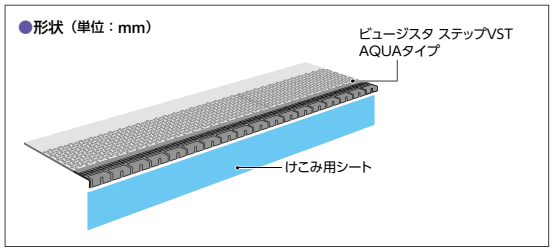

商品カラー番号列
VGK-801
803

VST-801、VGK-801

ビュージスタ施工副資材

セメント VG

規格

タイプ	ウレタン樹脂系溶剤形接着剤
用　途	ビニル床シートの耐水工法用接着剤
内　容	18kg缶 9kg缶
価　格	**27,000**円（18kg缶） **14,500**円（9kg缶）

セメント EP20

規格

タイプ	エポキシ樹脂系溶剤形接着剤
用　途	ビニル床シートの耐水工法用接着剤
内　容	16kg缶（A液・B液セット） 8kg缶（A液・B液セット）
価　格	**25,500**円（16kg缶セット） **13,500**円（8kg缶セット）

だんばなプライマー

規格

タイプ	ウレタン溶剤系プライマー
用　途	段鼻部分下地表面強化剤
内　容	0.4kg缶
価　格	**2,150**円／缶

VG シール

規格

タイプ	ウレタン樹脂系1液成分形シーリング材
用　途	立ち上げ部・シート端部処理用シーリング材
内　容	320ccカートリッジ（2本／箱）
色　数	5色（VG-1、VG-2、VG-3、VG-4、VG-5）
価　格	**6,750**円／箱

セメント DB

規格

タイプ	ウレタン樹脂系弾性接着剤
用　途	踏み面、ビュージスタステップ裏面折り曲げ部、踊り場、蹴上げ用接着剤
内　容	320ccカートリッジ（1本／箱）
価　格	**1,900**円／箱

エッジシール／ステップAQUA用エッジシール

規格

タイプ	エポキシ樹脂系2液反応硬化形
用　途	シート端部処理
内　容	2kg／セット
価　格	**15,400**円／セット（エッジシール） **16,400**円／セット（ステップAQUA用）

■施工副資材標準使用量の目安

※階段における標準使用量の目安は、踏み面250mm・蹴上げ200mmを想定して算出しています。

品名	梱包内容	ビュージスタ	ビュージスタ ステップVLT		ビュージスタ ステップVST		ビュージスタ ステップ VST AQUA
			950幅	1,250幅	950幅	1,250幅	1,850幅
セメントVG 18kg	缶	約55m²	120段	92段	216段	164段	110段
セメントEP20 16kg	セット	約48m²	—	—	—	—	—
セメントDB	1本／箱	—	10段	7段	10段	7段	4段
VGシール	2本／箱	40m	21段	18段	15段	12段	—
エッジシール	2kg／セット	50m	—	—	—	—	—
ステップAQUA用エッジシール	2kg／セット	—	—	—	—	—	8段
だんばなプライマー	缶	—	—	—	140段	100段	70段

※だんばなプライマーは、モルタル・コンクリート下地へ、蹴上げ部用部材を施工しない場合に必要になります。
※セメントDBは、ビュージスタ ステップ1ケースに1本（AQUA用は2本）付属しています。不足の場合は、別途ご発注をお願いいたします。

ビュージスタ

ビュージスタの性能

■耐候退色性

（紫外線照射時間による変退色の結果）

JIS A 1415　高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法

■防滑性

(A)滑りの最適値と許容範囲（下足床での歩行感統計）　※履物は紳士硬底靴の場合



(B)滑りの測定結果

ビュージスタGRAN	Gio	0.62 – 0.84
	Block	0.52 – 0.85
ビュージスタMULTI	サガン	0.58 – 0.86
	ストライプ	0.63 – 0.85
ビュージスタSAND	Hexa	0.63 – 0.88
	Stone	0.54 – 0.89
	ラティス	0.63 – 0.85
ビュージスタPLUS	かろやか遮熱	0.58 – 0.83
	お掃除らくらく	0.55 – 0.85
	省音やすらぎ	0.59 – 0.77
ビュージスタAQUA		0.59 – 0.83
ビュージスタ ステップ	GRANタイプ	0.65 – 0.80
	SANDタイプ	0.60 – 0.82
	AQUAタイプ	0.58 – 0.81
一般ビニル床タイル		0.46 – 0.75
一般ビニル床シート		0.49 – 0.81

※この数値は測定値であって、保証値ではありません。

◆表面状態が水+ダスト
◆表面状態が清掃

JIS A 1454　「高分子系床張り床材試験方法」による滑り性試験

■寸法安定性

■試験結果

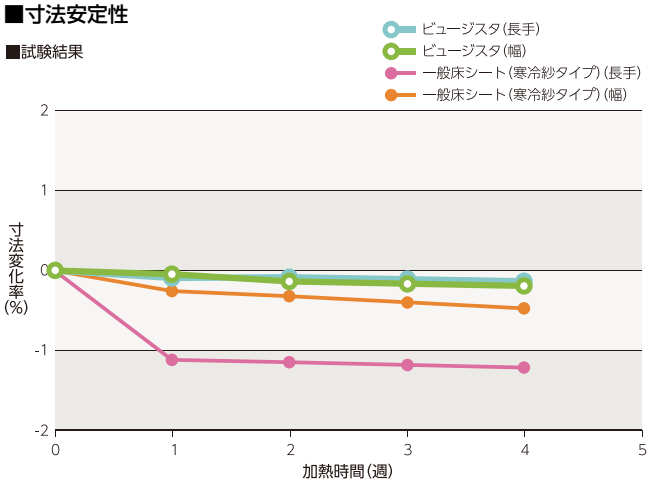

80℃熱処理後の寸法変化率

■耐摩耗性

■試験結果

製品名		摩耗量(mm)
ビュージスタGRAN		0.06
ビュージスタMULTI		0.04
ビュージスタSAND		0.10
ビュージスタPLUS	省音やすらぎ	0.06
	お掃除らくらく	0.05
	かろやか遮熱	0.04
ビュージスタAQUA		0.12
ビュージスタ ステップ	GRANタイプ	0.06
	SANDタイプ	0.06
	AQUAタイプ	0.06
一般ビニル床タイル		0.34

※この数値は測定値であって、保証値ではありません。

JIS A 1454　「高分子系床張り床材試験方法」による耐摩耗試験による

新しいビュージスタの特長

■多種製品

多様なシーンとニーズに合わせた製品ラインナップ

天井、壁、床の調和が取れた空間演出を可能な配色構成とし、多彩なデザインと+αの新機能をアップしました。

■寸法安定性

全品完全屋外対応

強靭な表層と全製品の中間層にガラス不織布を構成することで寸法安定性が向上し、完全屋外対応へグレードアップしました。

■効率化

施工効率のアップ

従来に比べシートを軽量化（従来品比最大約30%）し、柔軟性も高めたため効率よく施工できます。また、従来の長さカットに加え、幅カット体制も充実したことで作業効率向上に貢献します。

※詳しくは「ビュージスタカタログ」をご参照ください。

再生ビニル使用　VOC対策品　工場内リサイクル　防滑　重歩行

SRシート4300 屋内用

メカニカルエンボス加工ですべりにくさを実現。装飾性と安全性を兼ね備えた屋内用防滑性ビニル床シート

価格・規格

価格（材料価格）	**4,900**円／m² **6,027**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5mm（凸部厚さ）×1,230mm（幅）×10m ルナー・リブ：幅＝エンボス部1,180mm（両端フラット部25mm）
梱包	10m／巻
重量	34.2kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメントFK
耐水工法		セメントEP20／セメントU

ご注意

○ 継ぎ目溶接工法は、専用溶接棒を使用してください。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 重量物の移動等が頻繁に行われる部位には、セメントEP20／セメントUをお使いください。
○ 製法上の理由により、ロールごとの柄はずれることがありますのでご了承ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

防炎性能試験番号 ET900230

シートサイズ・断面

●シートサイズ



●断面構成／ルナー



●断面構成／リブ〈タテ目〉〈ヨコ目〉



ルナー

ルナー111 1

ルナー112 2

ルナー114 3

ルナー116 4

ルナー115 5

リブ〈タテ目〉

リブ〈タテ目〉151 6

リブ〈タテ目〉152 7


リブ〈タテ目〉154 8


リブ〈タテ目〉156 9

リブ〈タテ目〉155 10

リブ〈ヨコ目〉

リブ〈ヨコ目〉161 11

リブ〈ヨコ目〉162 12


リブ〈ヨコ目〉164 13

リブ〈ヨコ目〉166 14

リブ〈ヨコ目〉165 15

●柄パターン／ルナー



●柄パターン／リブ〈タテ目〉流れに平行



●柄パターン／リブ〈ヨコ目〉巾に平行



商品カラー番号列

ルナー	リブ〈タテ目〉	リブ〈ヨコ目〉
111 1	151 6	161 11
112 2	152 7	162 12
114 3	154 8	164 13
115 5	155 10	165 15
116 4	156 9	166 14

SRシート2800 屋内用

エンボス加工で防滑性に優れ、汚れにくさを改善。屋内用ローコスト防滑ビニル床シート

PE-21

PE-22

PE-23

PE-24

PE-25

商品カラー番号列
PE-21
22
23
24
25

●柄パターン
（両端フラット部なし）



価格・規格

価格（材料価格）	3,200円／m² 5,824円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	43.9kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメントFK
耐水工法		セメントEP20／ セメントU

ご注意

○ 継ぎ目溶接工法は、専用溶接棒を使用してください。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 重量物の移動等が頻繁に行われる部位には、セメントEP20／セメントUをお使いください。
○ 製法上の理由により、ロールごとの柄はずれることがありますのでご了承ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

防炎性能試験番号 ET020050

シートサイズ・断面

●シートサイズ



●断面構成



PE-22、23

TC0315008 JIS A 5705
再生ビニル使用
VOC対策品
耐熱 防滑 抗菌 中歩行

クリンセフ

耐熱性と防滑性、清掃性を備えたデザイン型抗菌性ビニル床シート。乾式厨房のほか、トイレにも対応します

価格・規格

価格（材料価格）	**5,600**円／m² **10,192**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	47.5kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメントAK-S／セメントAK
耐水工法		セメントEP20／セメントU

ご注意

- ○ 継ぎ目の溶接工法は、専用溶接棒を使用してください。端部の処理は、エッジシール充填もできます。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ 重量物の移動等が頻繁に行われる部位には、セメントEP20／セメントUをお使いください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 木目柄はリバース貼りをしないでください。（その他はリバース貼り）

シートサイズ・断面

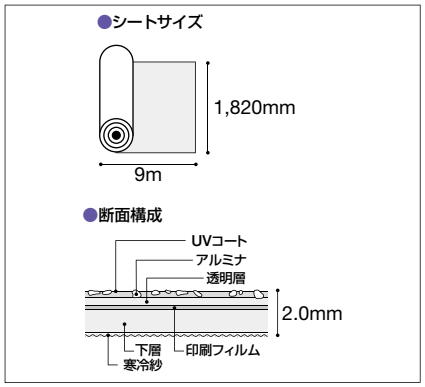

石目柄・抽象柄

FT-124 1
ミカゲ

FT-604 6
ランダムモザイク

FT-6128 2
雲

FT-6129 7
雲

FT-6111 3
雲

FT-6115 8
雲

FT-6135 4
雲

FT-6136 9
雲

●リバース
推奨

木目柄

FT-86 5
ビーチ

FT-87 10
ビーチ

FT-604

商品カラー番号列

石目柄・抽象柄			木目柄	
FT- 124 1	6128 2		FT- 86 5	
604 6	6129 7		87 10	
6111 3	6135 4			
6115 8	6136 9			

クリナ

耐熱性に優れ、熱湯・てんぷら油の飛散やタバコのもみ消しにも対応。水や油で濡れても滑りにくい屋内用防滑ビニル床シート

CL-309 1

CL-302 5

CL-303 2


CL-304 6

CL-305 3

CL-306 7

CL-307 4

CL-308 8

商品カラー番号列
CL-302 5　305 3　308 8
303 2　306 7　309 1
304 6　307 4

価格・規格

価格（材料価格）	5,600円／m² 10,192円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	45.7kg／巻

工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目・端部の処理
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／セメントU	継ぎ目は4mmすかし、端部は5mmあけてエッジシール充填

ご注意

○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

シートサイズ・断面

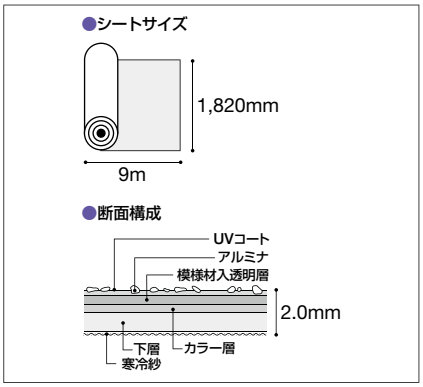

CL-308

FUNCTION FLOORING

性能表示マーク

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。
（P.320参照）

帯電防止性
静電気の発生を抑え、速やかに緩和する機能を持つ床材を示しています。（P.330参照）

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能を持った床材であることを示しています。
（P.335参照）

耐薬品性
一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています。（P.328参照）

耐動荷重性
キャスターを介した荷重に対する性能をもった床材を示しています。
（P.321参照）

その他のマーク

JISマーク
国の認めた登録認証機関が、日本工業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

グリーン購入法適合品マーク
インテリアフロア工業会が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

FloorScore 認証
米国の弾性床材協会（RFCI）と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

資源の有効活用・VOC対策

再生ビニル使用　農業用ビニルフィルムなどの再生ビニルを原料として使用している商品。

工場内リサイクル　工場内で発生したスクラップ（余材、端材など）を再使用している商品。

長寿命化商品　摩耗耐久性が高く、長持ちする商品。

VOC対策品　VOC対策品についてはこのマークが記載されています。
（P.356参照）

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370~373ページをご参照ください。

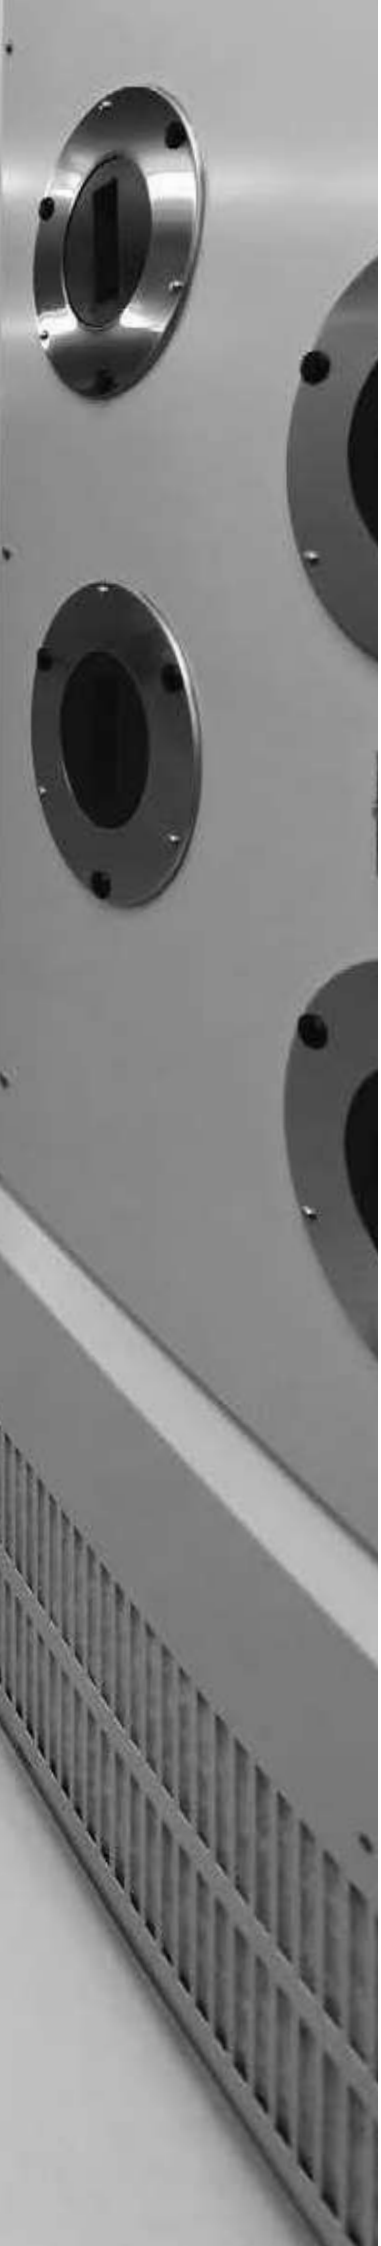

機能床材

商品名	掲載ページ	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 円/㎡
移動荷重用フロアご採用の注意点	**252**	—	—	—
移動荷重用フロア	**254**	2.0	1,820 × 9m	6,750
抗菌移動荷重用フロア	**256**	2.0	1,820 × 9m	7,750
移動荷重用フロア ·OG	**257**	2.0	1,820 × 9m	8,600
タイヤクフロア · グラン	**258**	2.0	1,820 × 9m	4,800
タイヤクフロア ·MD Ⅱ	**259**	2.0	1,820 × 9m	4,800
導電フロア ·DS	**260**	2.0	1,820 × 9m	15,700
導電フロア ·LE	**261**	2.0	1,820 × 9m	7,750
セイデンフロア	**262**	2.0	1,820 × 9m	4,300
セイデンタイル C	**263**	2.0	504 × 504	3,850

移動荷重用フロアご採用の注意点

コンピュータ組立、電子機器、半導体、食品･製薬などの工場、病院の手術室、イベントホールなど、厳しい移動荷重を受けるスペースのために開発された多機能型ビニル床シート

車輪やキャスターによる厳しい移動荷重を受ける床は、一般の床仕上げ工法では、トラブルにつながる可能性が高いといえます。
これは、単に強度のある床仕上げ材を使用すれば解決できるわけでなく、基礎となる下地の表面強度が重要なポイントになります。
移動荷重用フロアのご採用時には、施設の使用状況の把握、下地の種類および表面強度などの確認を含めた調査に始まり、下地調整、下地表面強化（必要に応じて）、床仕上げ材施工、施工直後の養生など、各段階で十分なチェックを行う必要があります。

下地の種類および事前確認

○施設の使用状況の把握
○搬送車・機器の種類および荷重・走行頻度の確認
○下地の種類および表面強度の確認
○下地表面の乾燥度の確認
○下地強化については弊社にご相談ください
○セルフレベリング下地の場合には、施工不可となります

施工前の下地確認

○欠損部の確認
○脆弱部分の確認
○油分、サビ、接着剤などの確認

新設下地	直仕上げコンクリート		□圧縮強度24N/mm^{2}以上（設計基準） □下地の表面強度0.7N/mm^{2}以上および平滑度 □下地の乾燥度　ケツト社水分計Hi-520-2 D.MODE, 40mmで440未満	□凹部・亀裂 □脆弱部分の除去 □モルタル薄塗り部分の除去
	鉄板		□サビ・油分の有無 □パネル間の目地間隔 □たわみの有無・防サビ塗料の種類	□サビ・油分の除去 □パネル間の目地処理
既設下地	塗り床	無機系フェロコン エポキシ系 ウレタン系	□下地の表面強度 □既設下地が活用できるか □下地の乾燥度　ケツト社水分計Hi-520-2 D.MODE, 40mmで440未満	□強度不足の場合はサンダー掛けで除去 □脆弱部分の除去はサンダー掛けで剥離 □ウレタン系は完全除去
	接着剤残存	エポキシ系、酢ビ溶剤系 エマルション系、ラテックス系 アスファルト系	□下地の表面強度 □下地の乾燥度・粘着の有無 □下地の破損の度合い	□接着剤はサンダー掛けで完全除去 （粘着の有無により、サンダー掛けが異なる）
	油・付着	軽度の油が浸透	□下地の表面強度 □油の浸透度	□油の浸透部分はサンダー掛けで完全に除去
	損傷コンクリート	軽度の損傷コンクリート	□下地の表面強度 □破損の度合い	□脆弱部分の除去

■ご注意

○必要に応じて荷重床プライマー等をご使用ください。
○詳細につきましてはお問い合わせください。

移動荷重によるトラブルの例

塗り床の亀裂・剥がれ

ビニル床シートの剥がれ

下地表面強化（必要に応じて）

○下地表面強化の均一化
○下地表面強化材の塗布
（荷重床プライマー
荷重床ハードナー
荷重床パテ）

床仕上げ材施工

○移動荷重用フロアを使用
○セメントEP30による接着
○継ぎ目処理（専用溶接棒による熱溶接）

養生

○規定の養生期間の確保
○保護板などで確実に養生

メンテナンス

○ワックス、洗浄剤などの選定
○各種生産施設における
メンテナンス方法の相談

□荷重床プライマー全面塗布
（下地表面強度を0.7N/mm²から1.5N/mm²程度に強化する）

□防サビ処理（荷重床プライマー）
□目地処理
荷重床プライマー＋荷重床ハードナー

□全面補修
荷重床プライマー＋荷重床ハードナー
□部分補修
荷重床プライマー＋（荷重床パテ）＋
荷重床ハードナー

□全面補修
荷重床プライマー＋荷重床ハードナー

□全面補修
荷重床プライマー＋荷重床パテ＋荷重床ハードナー

□床仕上げ材
移動荷重用フロア
・耐動荷重性
・耐薬品性
・帯電防止性
・耐摩耗性
・抗菌性
□接着剤
セメントEP30
〈エポキシ系接着剤〉
□継ぎ目処理
熱溶接

□接着剤硬化まで2～4日間の養生期間
□耐水ベニヤなどの保護板で養生
（厚さは現場の状況で決める）

□ワックスメーカーの床用帯電防止ワックスの塗布
□洗浄剤（クリーナー）
□日常メンテナンス

移動荷重用フロアの施工

ベニヤ板などで養生

ワックスメーカーの床用帯電防止ワックスの塗布

■搬送車、機器類の荷重例

搬送車の種類、荷重、走行頻度などにより耐久度が異なりますので、搬送車、機器別に荷重適用範囲を設定してあります。
※ゴム系車輪の場合には、ゴムの黒い跡が付きますのでご注意ください。

種別		適用搬送機の種類	総荷重量	1車輪あたりにかかる接地荷重
手押搬送車		パレットトラック	1,500kg以下	70kg／cm²以下
自動搬送車		フォークリフト〈バッテリー式〉	5,000kg以下	30kg／cm²以下
		パレットトラック	1,500kg以下	60kg／cm²以下
無人搬送車		無人搬送車	700kg以下	30kg／cm²以下
機器	手押式	医療機器 コンピュータ	800kg以下	170kg／cm²以下
	可動式	移動観覧席	6,500kg以下	20kg／cm²以下

工場内リサイクル　VOC対策品　長寿命化商品

耐動荷重　帯電防止　耐薬品　超重歩行

移動荷重用フロア

耐動荷重性、帯電防止性、耐薬品性、耐摩耗性を有する多機能型ビニル床シート

価格・規格

価　格（材料価格）	**6,750**円／m² **12,285**円／m
材質区分	単層ビニル床シート TS
寸　法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱　包	9m／巻
重　量	50.6kg／巻

受注　フリーアクセスフロア用サイズ

フリーアクセスフロアパネルの表面仕上げ材として2サイズ（505mm角、605mm角）をご用意しております。これらはパネル用としてOAフロアメーカーに供給する材料ですので施工現場での施工、貼付けは行えません。詳しくはフリーアクセスフロアメーカーにご確認ください。

工法

工法	下地	※下地表面強化	接着剤
耐動荷重工法	コンクリート	荷重床プライマー	セメントEP30

※必要に応じてご使用ください

ご注意

- ○ 継ぎ目は専用溶接棒により熱溶接します。（ツキツケ継ぎ目Vカット）
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 床材表面を十分乾燥させてから、必要に応じてワックスメーカーの床用帯電防止ワックスを塗布してください。それ以外のメンテナンス剤を使用しますと性能が十分に発揮されないことがあります。詳細についてはお問い合わせください。

施工時のお願い

- ○ きれいに施工するためには、施工環境を整えることが重要です。特に気温が低くなる冬季には、床材が硬くなるため、一般ビニル床シートの施工に比べ手間を要しますのでご配慮をお願いいたします。詳しくは施工要領書等をご参照ください。

シートサイズ・断面

No.161

No.169

No.171

No.162

No.164

No.170

No.172

No.173

商品カラー番号列

No.161	170
162	171
164	172
169	173

標準品

ただし1色につき300m²以上の場合は納期10日

特性

■耐動荷重性

床材の耐動荷重性データ（JIS A 1854）A-2法（荷重2000N）

商品名	厚さ（mm）	異状発生時間 0 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h	異状の状況
移動荷重用フロア	2.0		膨れ
一般ビニル床シート	2.0		膨れ

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠（20℃、65%RH）

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	7.2×10^{8}	$1.0\times10^{9}\Omega$以下
体積抵抗値	1.9×10^{8}	$5.0\times10^{8}\Omega$以下

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※この商品は、トータルシステムにより効果を発揮します。
詳しくは「移動荷重用フロアご採用の注意点」252～253ページをご参照ください。

※詳しくは「技術資料」をご参照ください。

No.169

No.164

受注生産品　floor score　工場内リサイクル　VOC対策品　長寿命化商品　耐動荷重　帯電防止　耐薬品　抗菌　超重歩行

抗菌移動荷重用フロア

耐動荷重性、帯電防止性、耐薬品性、耐摩耗性、抗菌性を有する多機能型ビニル床シート

価格・規格

価格（材料価格）	**7,750**円／m² **14,105**円／m
材質区分	単層ビニル床シート TS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	50.6kg／巻

受注 受注生産品

最少受注単位	180m²=100m以上
納期	3週間

○ ただし、3,000m²以上の納期については弊社営業所までお問い合わせください。

工法

工法	下地	※下地表面強化	接着剤
耐動荷重工法	コンクリート	荷重床プライマー	セメントEP30

※必要に応じてご使用ください

ご注意

○ 継ぎ目は専用抗菌溶接棒を使用してください。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスメーカーの抗菌ワックスまたは帯電防止ワックスをご利用ください。詳細についてはお問い合わせください。
○ 床材表面を十分乾燥させてから、必要に応じてワックスメーカーの床用帯電防止ワックスを塗布してください。それ以外のメンテナンス剤を使用しますと性能が十分に発揮されないことがあります。詳細についてはお問い合わせください。

施工時のお願い

○ きれいに施工するためには、施工環境を整えることが重要です。特に気温が低くなる冬季には、床材が硬くなるため、一般ビニル床シートの施工に比べ手間を要しますのでご配慮をお願いいたします。詳しくは施工要領書等をご参照ください。

シートサイズ・断面

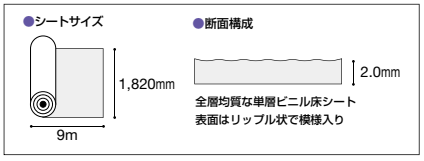

KD-161

KD-169

KD-162

KD-164

KD-170

商品カラー番号列
KD-161　164　170
162　169

特性

■耐動荷重性

床材の耐動荷重性データ（JIS A 1854）A-2法（荷重2000N）

商品名	厚さ（mm）	異状発生時間 0 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h	異状の状況
抗菌移動荷重用フロア	2.0		膨れ
一般ビニル床シート	2.0		膨れ

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠（20℃、65%RH）

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	7.2×10^{8}	$1.0\times10^{9}\Omega$以下
体積抵抗値	1.9×10^{8}	$5.0\times10^{8}\Omega$以下

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■抗菌性

商品名	抗菌性（抗菌活性値）	
	大腸菌	黄色ブドウ球菌
抗菌移動荷重用フロア	あり	あり

※試験方法等の詳細は抗菌性のページ（P.335）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※この商品は、トータルシステムにより効果を発揮します。
詳しくは「移動荷重用フロアご採用の注意点」252～253ページをご参照ください。

※詳しくは「技術資料」をご参照ください。

移動荷重用フロア・OG

移動荷重用フロアの性能に加え、アウトガスとケミカルコンタミを大幅に抑止します

OG-161

OG-169

OG-162

OG-164

OG-170

商品カラー番号列
OG-161　164　170
162　169

特性

■耐動荷重性

床材の耐動荷重性データ（JIS A 1854）A-2法（荷重2000N）

商品名	厚さ（mm）	異状発生時間 0 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h	異状の状況
移動荷重用フロア・OG	2.0		膨れ
一般ビニル床シート	2.0		膨れ

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠（20℃、65%RH）

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	5.4×10^{8}	$1.0\times10^{9}\Omega$以下
体積抵抗値	1.4×10^{8}	$5.0\times10^{8}\Omega$以下

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■放散試験

単位:$\mu g/m^2\cdot h$（トルエン換算値）

商品名	初期発生値	7日後
移動荷重用フロア・OG	180	76
移動荷重用フロア	306	129

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■シリコンウエハー試験

単位:ng/cm^2（ヘキサデカン換算値）

商品名	トータル付着有機物質
移動荷重用フロア・OG	20
移動荷重用フロア	36

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※詳しくは「技術資料」をご参照ください。

シリコンウエハーに付着するケミカルコンタミを低く抑えられます。

移動荷重用フロア・OGはシリコンウエハーへの付着物質を低くするために、床材の原料を厳選。揮発性の高い有機物質（溶剤・アルコール等）はもちろん、DOP等のフタル酸系可塑剤を一切使用していません。これにより、従来品に比べ、ケミカルコンタミを低く抑えることができます。

価格・規格

価格（材料価格）	8,600円／m^2 15,652円／m
材質区分	単層ビニル床シート TS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	50.6kg／巻

受注 受注生産品

最少受注単位	1色300m^2=171m以上
納期	1ヵ月

○ ただし、3,000m^2以上の納期については弊社支店・営業所までお問い合わせください。

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	コンクリート	セメントEP30
耐水工法		

ご注意

○ 継ぎ目は専用溶接棒により熱溶接します。
○ 耐動荷重性を充分に発揮させるためには、移動荷重用フロアと同様な下地づくりが必要です。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ クリーンルームの床・・・クリーンルーム内のメンテナンスは日本空気清浄協会編の「クリーンルーム運転管理指針」を参考に行ってください。

施工時のお願い

○ きれいに施工するためには、施工環境を整えることが重要です。特に気温が低くなる冬季には、床材が硬くなるため、一般ビニル床シートの施工に比べ手間を要しますのでご配慮をお願いいたします。詳しくは施工要領書等をご参照ください。

シートサイズ・断面

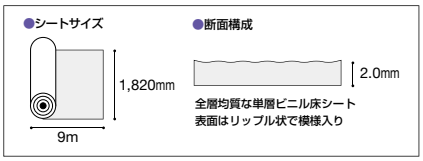

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

耐薬品　抗菌　重歩行

タイヤクフロア・グラン

継ぎ目溶接（熱溶接）ができ、抗菌性を併せ持った耐薬品性ビニル床シート

価格・規格

価格（材料価格）	**4,800**円／m² **8,736**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	50.0kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20／ セメントU
耐水工法		

ご注意

○ 継ぎ目は、専用溶接棒により熱溶接します。（ツキツケ継ぎ目部Vカット）
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ ワックスを塗布しますと薬品によりワックスが変色・変質しやすいのでワックスのご使用はお勧めいたしません。汚れが目立つ場合に、ワックスを塗布することは可能です。ワックスが変色・変質した場合、剥離・再塗布により美観が回復することもあります。

シートサイズ・断面

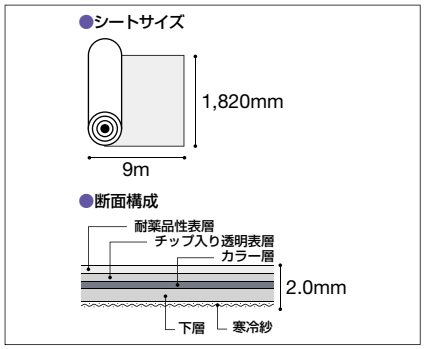

MDG-7001

MDG-7001E

MDG-7002E

MDG-7003E

MDG-7004E

MDG-7005E

MDG-7006E

商品カラー番号列
MDG-7001　7004
7002　7005
7003　7006

標準品
ただし1色につき300m²以上の場合は納期10日

特性

■耐薬品性（文教施設で実験頻度の多い耐薬品性試験結果）

JIS A 1451に準拠

測定値		タイヤクフロア・グラン		タイヤクフロア・MDⅡ		一般ビニル床シート	
	濃度(%)	色	光沢	色	光沢	色	光沢
亜硫酸ナトリウム	10	A	A	A	A	A	A
アンモニア	28	A	A	A	A	A	B
塩化バリウム	10	A	A	A	A	A	A
塩酸	37	A	A	A	A	B	B
過酸化水素水	3	A	A	A	A	A	A
クロム酸カリウム	飽和	A	A	A	A	A	A
硝酸	61	B	A	B	A	B	C
水酸化カリウム	30	A	A	A	A	A	B
水酸化ナトリウム	30	A	A	A	A	A	B
ニクロム酸カリウム	12.7	B	A	B	A	A	A
イソジン	10	B	A	B	A	D	A
硫酸	50	A	A	A	A	A	B
硫酸銅(Ⅱ)	飽和	A	A	A	A	A	A
アニリン	100	C	A	C	A	C	B
キシレン	100	A	A	A	A	A	A
クレゾール	100	B	A	B	A	B	C
クロロホルム	100	A	B	A	B	A	C
酢酸エチル	100	A	A	A	A	A	A
四塩化炭素	100	A	A	A	A	A	A
トルエン	100	A	A	A	A	A	A
ニトロベンゼン	100	A	B	A	B	C	D
フェノール	50	A	B	A	B	B	B
ホルマリン	37	A	A	A	A	A	A
メタノール	100	A	A	A	A	A	A

A: 影響なし　B: 僅かに影響が見られる　C: はっきりと影響が見られる　D: 著しい影響が見られる
※目視による測定のため、床材の色によって多少の違いがあります。

■抗菌・防カビ性

商品名	抗菌性（抗菌活性値）		防カビ性
	大腸菌	黄色ブドウ球菌	
タイヤクフロア・グラン	あり	あり	カビ認められない

※試験方法等の詳細は抗菌性のページ（P.335）をご参照ください。

※詳しくは「技術資料」をご参照ください。

タイヤクフロア・MDⅡ

継ぎ目溶接（熱溶接）ができ、帯電防止性に加えて抗菌性を併せ持った耐薬品性ビニル床シート

MD-1216E

MD-1211E

MD-1203E

MD-1210E

MD-1206E

MD-1209E

MD-1220E

MD-1224E

商品カラー番号列
MD-1203E 1211E
1206E 1216E
1209E 1220E
1210E 1224E

標準品
ただし1色につき300m²以上の場合は納期10日

価格・規格

価格（材料価格）	4,800円／m² 8,736円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	53.5kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
一般工法 耐水工法	モルタル コンクリート	セメントEP20

ご注意

○ 継ぎ目は、専用溶接棒により熱溶接します。（ツキツケ継ぎ目部Vカット）
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ ワックスを塗布しますと薬品によりワックスが変色・変質しやすいのでワックスのご使用はお勧めいたしません。汚れが目立つ場合に、ワックスを塗布することは可能です。ワックスが変色・変質した場合、剥離・再塗布により美観が回復することもあります。

シートサイズ・断面

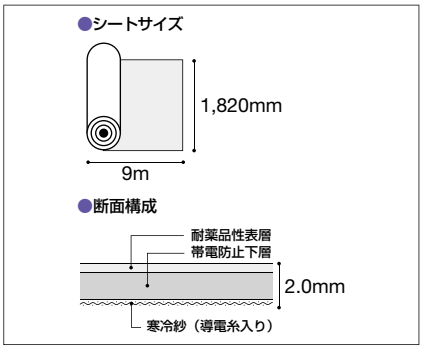

※詳しくは「技術資料」をご参照ください。

MD-1211E

■抗菌・防カビ性

商品名	抗菌性（抗菌活性値）		防カビ性
	大腸菌	黄色ブドウ球菌	
タイヤクフロア・MDⅡ	あり	あり	カビ認められない

※試験方法等の詳細は抗菌性のページ（P.335）をご参照ください。

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠（20℃、65%RH）

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	3.0×10^{8}	$5.0\times10^{9}\Omega$以下
体積抵抗値	1.2×10^{8}	$2.5\times10^{9}\Omega$以下

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

JIS TC0308167 JIS A 5705

長寿命化商品　VOC対策品　工場内リサイクル

導電　耐動荷重　耐薬品　超重歩行

導電フロア・DS

湿度に左右されにくい、導電性能・人体帯電防止効果に特化したビニル床シート

価格・規格

価格（材料価格）	**15,700**円／m² **28,574**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	44.5kg／巻

工法

工法	適用下地	※下地表面強化	接着剤
一般工法	モルタル	————	セメント EP30
耐動荷重工法	コンクリート	荷重床プライマー	

※必要に応じてご使用ください

ご注意

- ○ 専用導電溶接棒による熱溶接してください。
- ○ 専用導電溶接棒はφ4mm×25m巻となっています。
- ○ 専用導電溶接棒は、導電コーティングにより表面色と断面色が異なります。色味は断面色でご確認ください。
- ○ アース板をアースターミナルに接続してください。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 導電性能を阻害する恐れがありますのでワックスのご使用はお勧めいたしません。ワックスを塗布する場合は、ワックスメーカーの帯電防止ワックスを事前にテストをし、問題がないことを確認の上使用してください。

シートサイズ・リバース・断面

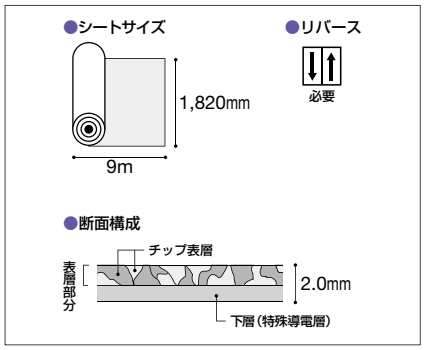

DS-511

DS-512

DS-531

DS-532

リバース貼りをしてください。

標準品
ただし1色につき300m²以上の場合は納期20日

商品カラー番号列
DS-511　531
512　532

特性

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠（20℃、65%RH）

	測定値
表面抵抗値	7.0×10^4
体積抵抗値	4.3×10^4

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※詳しくは「技術資料」をご参照ください。

■耐動荷重性

床材の耐動荷重性データ（JIS A 1854）A-2法（荷重2000N）

商品名	厚さ（mm）	異状発生時間 0 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h	異状の状況
導電フロア・DS	2.0		膨れ
導電フロア・DS（一般工法）	2.0		膨れ
一般ビニル床シート	2.0		膨れ

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

DS-531

導電フロア・LE

湿度に左右されにくい導電性を有し、人体帯電位を低く抑え、塵埃の吸着を防止するビニル床シート

LE-311

LE-332

LE-371

LE-372

標準品
ただし1色につき300m²以上の場合は納期20日

商品カラー番号列	
LE-311	371
332	372

価格・規格

価格（材料価格）	**7,750**円／m² **14,105**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	47.2kg／巻

工法

工法	適用下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20
耐水工法		

ご注意

- ○ 専用導電溶接棒による熱溶接してください。
- ○ 専用導電溶接棒はφ4mm×25m巻となっています。
- ○ 専用導電溶接棒は、導電コーティングにより表面色と断面色が異なります。色味は断面色でご確認ください。
- ○ アース板をアースターミナルに接続してください。
- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 導電性能を阻害する恐れがありますのでワックスのご使用はお勧めいたしません。ワックスを塗布する場合は、ワックスメーカーの帯電防止ワックスを事前にテストをし、問題がないことを確認の上使用してください。

※詳しくは「技術資料」をご参照ください。

特性

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠（20℃、65%RH）

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	6.6×10^{6}	$1.0\times10^{7}\Omega$以下
体積抵抗値	7.8×10^{6}	$1.0\times10^{7}\Omega$以下

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

LE-311

シートサイズ・断面

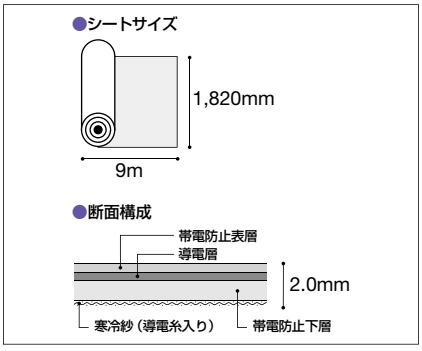

TC0308167
JIS A 5705

再生ビニル使用　VOC対策品
工場内リサイクル

帯電防止　重歩行

セイデンフロア

低価格で静電気による塵埃の吸着防止と人体帯電を速やかに漏洩させる効果が得られるビニル床シート

価格・規格

価格（材料価格）	**4,300**円／m² **7,826**円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0mm（厚さ）×1,820mm×9m
梱包	9m／巻
重量	52.2kg／巻

工法

工法	適用下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20
耐水工法		

ご注意

○ 継ぎ目は、専用溶接棒により熱溶接します。（ツキツケ継ぎ目部Vカット）
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ 絶縁下地上への施工については導電テープ工法（P.312）をご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ 床材表面を十分乾燥させてから、必要に応じてワックスメーカーの床用帯電防止ワックスを塗布してください。一般のワックスは帯電防止性を阻害しますので使用しないでください。

シートサイズ・断面

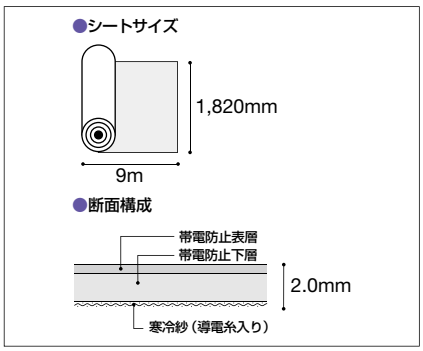

No.905

No.953

No.903

No.904

標準品
ただし1色につき300m²以上の場合は納期10日

商品カラー番号列
No.903　905
904　953

特性

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠（20℃、65%RH）

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	9.3×10^{7}	$5.0\times10^{8}\Omega$以下
体積抵抗値	1.8×10^{7}	$1.0\times10^{8}\Omega$以下

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※詳しくは「技術資料」をご参照ください。

No.903

セイデンタイルC

長い実績を持つ帯電防止コンポジションビニル床タイル

No.-17

No.-18

No.-1

No.-34

No.-35

No.-61

No.-29

No.-38

No.-14

商品カラー番号列	
No.- 1	34
14	35
17	38
18	61
29	

価格・規格

価格（材料価格）	3,850円／m² 24,450円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	モルタル直貼り用サイズ 2.0mm（厚さ）×504mm×504mm
梱包	25枚／ケース（約6.35m²分）
重量	25.3kg／ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメントEP20
耐水工法		

ご注意

- ○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
- ○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
- ○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
- ○ 床材表面を十分乾燥させてから、必要に応じてワックスメーカーの床用帯電防止ワックスを塗布してください。一般のワックスは帯電防止性を阻害しますので使用しないでください。

特性

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠（20℃、65%RH）

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	1.0×10^{8}	$5.0\times10^{8}\Omega$以下
体積抵抗値	1.8×10^{7}	$1.0\times10^{8}\Omega$以下

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

タイルサイズ・断面

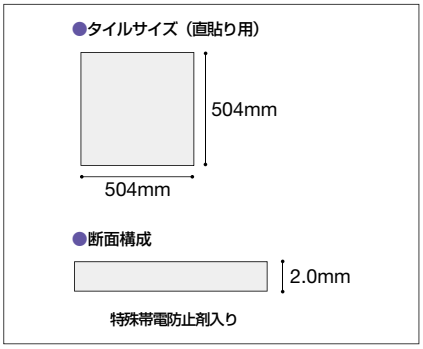

No.-17

Safety & Communication Underlayment System

WALL GUARD BASE／VINYL SKIRTING／PLASTIC RAISED FLOOR

性能表示マーク

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。（P.320参照）

視認性
視認性に優れた床材であることを示しています。

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能を持った床材であることを示しています。（P.335参照）

防汚性
汚れが付きにくく落としやすい、メンテナンス性を向上した機能を持つ床材を示しています。

その他のマーク

資源の有効活用・VOC対策

工場内リサイクル　工場内で発生したスクラップ（余材、端材など）を再使用している商品。

長寿命化商品　摩耗耐久性が高く、長持ちする商品。

非塩ビ・天然素材　非塩ビ又は天然素材を使用した商品。

VOC対策品　VOC対策品についてはこのマークが記載されています。（P.356参照）

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370~373ページをご参照ください。

タスクレイシート／点字タイル／腰壁保護材／巾木／二重床

商品名		掲載ページ	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格 円/㎡	
タスクレイシステム（タスクレイシート50E）		266	5.0	950 × 50m	—	
タスクレイシステム（タスクレイシート30E）		266	3.0	950 × 50m	—	
タスクレイシステム（タスクレイシートU）		267	4.0	1,000 × 20m	—	
ガイドタイル UD55	警告型	268	6.5	500 × 500	16,750/枚	材工共
	誘導型		6.5	250 × 500	11,400/枚	材工共
ガイドタイル UD20/30	警告型／誘導型	269	3.8	300 × 300	8,950/枚	材工共
	警告型／誘導型		4.8	300 × 300	9,650/枚	材工共
ガイドタイル	警告型／誘導型	270	7.0	304.8 × 304.8	1,700/枚	
	警告型／誘導型		8.0	304.8 × 304.8	2,350/枚	
シンセテックソフトⅡ		272	—	—	—	
腰壁ガード		276	0.85	910 × 20m	3,500/m	
エッジバー		278	—	—	—	
ミニモール		280	5.0	12 × 2m	900/本	
フロアベース -G		281	—	—	—	
ソフト巾木		282	—	40 × 914.4	270/m	
			—	60 × 914.4	280/m	
			—	75 × 914.4	300/m	
			—	100 × 914.4	330/m	
長尺巾木		282	—	60 × 25m	280/m	
			—	75 × 25m	300/m	
			—	100 × 25m	330/m	
ササラ巾木		282	—	330 × 1050	1,020/m	
木調巾木		282	—	60 × 25m	320/m	
			—	75 × 25m	340/m	
ワイド巾木 H300		284	—	300 × 9m	2,200/m	
ガード巾木 ·AC		285	2.8	300 × 9m	2,500/m	

VOC対策品　衝撃吸収

タスクレイシステム　タスクレイシート50E・30E 衝撃緩和工法

衝撃吸収性を大幅にアップしたシステム
弾力性のある特殊発泡シート（タスクレイシート）とACフロアとの二重貼り工法

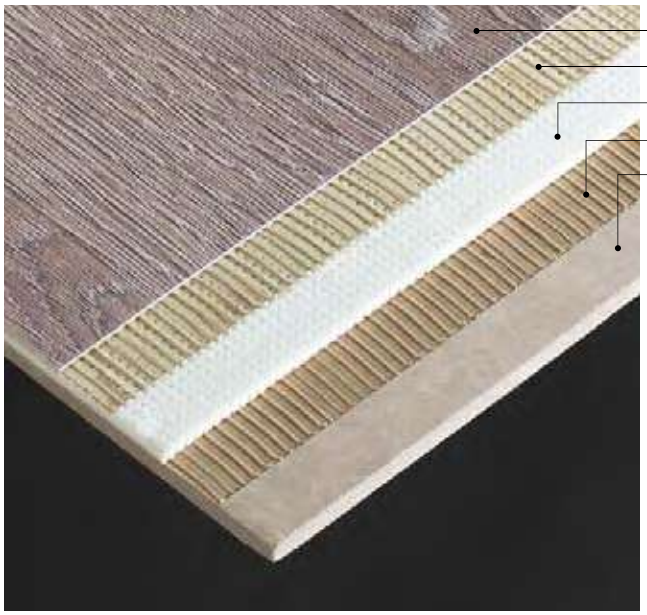

■タスクレイシステムの衝撃吸収性能

床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝突加速度）で表されます。
一般にはG値100以下の場合、安全性が高いとされています。

床材	G値
タスクレイシート50E＋AC28	88
タスクレイシート30E＋AC28	95
タスクレイシートU＋AC28	95
パーマリューム	150
Pタイル	160

○試験方法
JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」の床の硬さ試験方法に準拠。

●タスクレイシステムの構成

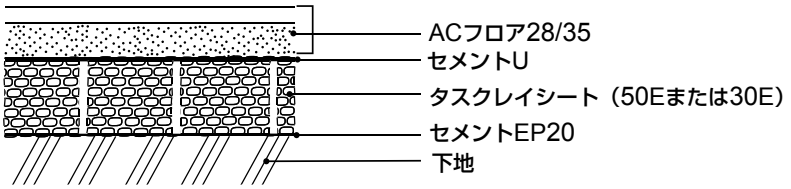

タスクレイシート（穴あき発泡シート）規格・仕様

材	質	ポリエチレン樹脂
寸	法	タスクレイシート50E 5.0mm（厚さ）×950mm（幅）×50m タスクレイシート30E 3.0mm（厚さ）×950mm（幅）×50m
梱	包	50m／巻
重	量	12.0kg／巻（50E）·8.0kg／巻（30E）

ご使用上の注意

○ タスクレイシステムは、安全性を優先したシステムになっており、ひざやひじをついても、痛く感じにくくなっていますが、重量物や各種搬送車などによる凹み跡がとれにくいという欠点があります。従いまして、ベッド等の重量物の設置場所にはあらかじめ、あて板などをご使用願います。

タスクレイシステム（タスクレイシート50E・30E）工法・価格

仕様番号	タスクレイシートと下地との接着剤	使用するタスクレイシート	タスクレイシートと仕上げ材との接着剤	仕上げ材	システム価格（材工共）
TS50E-AC28-U	セメントEP20（下地：セメント系　モルタル　コンクリート）	タスクレイシート50E（5mm厚）	セメントU	ACフロア28	14,260円/m²
TS30E-AC28-U		タスクレイシート30E（3mm厚）		ACフロア28	13,250円/m²
TS50E-AC35-U		タスクレイシート50E（5mm厚）		ACフロア35	16,120円/m²
TS30E-AC35-U		タスクレイシート30E（3mm厚）		ACフロア35	15,110円/m²

※新たにマジェスタとメディウェルも対応可能となりました。
詳細については弊社各支店営業所にお問い合わせください。

ご注意

○ 施工環境·条件による接着剤使分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ タスクレイシートはACフロアとのセット販売とさせていただきます。販売単位：5m以上1m単位。（正反は1巻50m）
○ プライマー処理面（光沢のある方）を表にして、施工してください。
○ セメントU塗布には、必ずタスクレイシートの梱包の中に入っているクシ目ゴテをご使用ください。
○ 施工は原則として、施工研修を修了した技能士によるものとします。
○ 商品の性能上、重量物を置くような場合、あて板を使用し、荷重の分散をはかるようにしてください。
その際、単位面積の荷重を0.25kg/㎠以下になるようにしてください。
○ 仕様番号について、詳しくは、当社営業所までお問い合わせください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

タスクレイシステム　タスクレイシートU 衝撃緩和工法

衝撃吸収性をアップしたシステム。弾力性のある特殊発泡シート（タスクレイシートU）と床仕上げ材との二重貼り工法
ACフロア、パーマリュームシリーズ、マジェスタ、スーラズ プリンスEM、タフゾーンから選べます
重量物による凹み回復性の向上も特長（タスクレイシート50E・30E比）

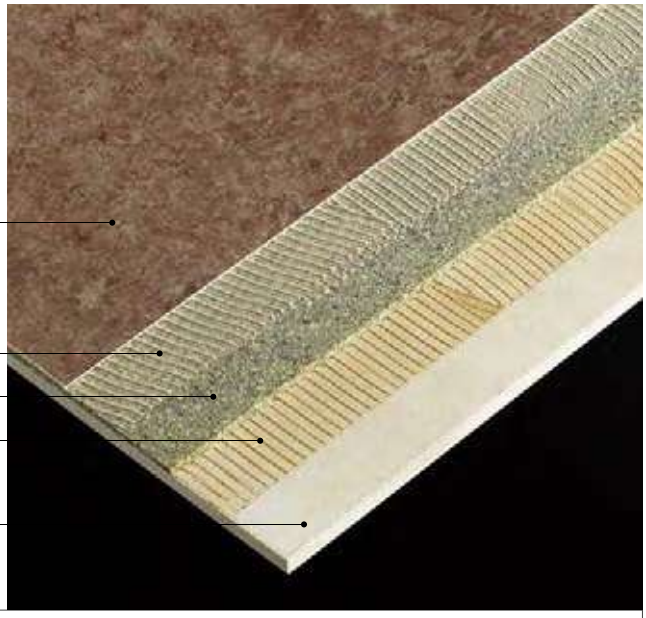

●タスクレイシステムの構成

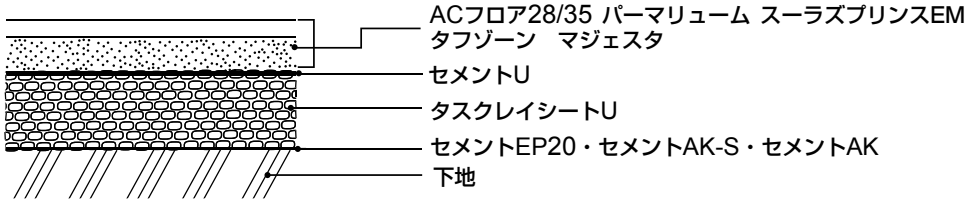

タスクレイシステム（タスクレイシートU）工法・価格例

	タスクレイシートUと下地との接着剤	スクレイシートU仕上げ材との接着剤	仕上げ材	システム価格（材工共）
一般工法	セメントAK-S セメントAK （下地：セメント系 モルタル コンクリート）	セメントU	ACフロア28	**14,260**円/m²
			ACフロア35	**16,120**円/m²
			パーマリューム（2.0mm厚）	**10,920**円/m²
			マジェスタ	**12,820**円/m²
			タフゾーン	**13,280**円/m²
耐水工法	セメントEP20 （下地：セメント系 モルタル コンクリート）		ACフロア28	**14,500**円/m²
			ACフロア35	**16,360**円/m²
			パーマリューム（2.0mm厚）	**11,160**円/m²
			マジェスタ	**13,060**円/m²
			タフゾーン	**13,520**円/m²

タスクレイシートU規格・仕様

材　質	ウレタン樹脂
寸　法	4.0mm（厚さ）×1,000mm（幅）×20m（長さ）
梱　包	20m／巻
重　量	27.8kg／巻

ご使用上の注意

○ タスクレイシートUは紫外線により赤茶色に変色することがありますが、これは原料であるウレタン樹脂の特性によるもので、シートの性能に影響はありません。

ご注意

○ 施工環境・条件による接着剤使分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ タスクレイシートUに表面・裏面はないため、どちらでも施工可能です。
○ 輸入品のため、在庫切れが生じる場合がございます。その場合、納期3ヵ月必要となります。できるだけお早めのご注文をお願いします。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

GOOD DESIGN　KIDS DESIGN AWARD 2017

非塩ビ　視認　超重歩行

Rubber Tile For Visually Impaired Person / GUIDE TILE

ガイドタイルUD55

カーペットタイルとの組合せで、建物を利用するすべての人にやさしい視覚障がい者屋内誘導用置敷きゴム床タイル。
障害者差別解消法にも対応。2017年、キッズデザイン賞を受賞しました

価格・規格

	警告型	誘導型
価格（材工共）	16,750円/枚	11,400円/枚
材質区分	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用置敷きゴム床タイル	
厚さ	6.5mm（平部:5.5mm、突起高:1.0mm）	
寸法	500mm×500mm	250mm×500mm
梱包	8枚/ケース	
重量	23kg/ケース	12.2kg/ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

ご注意

○ ガイドタイルUD55は、ローラー刷毛で下地全体にスベリ止め剤を塗布し、施工してください。

タイルサイズ・断面

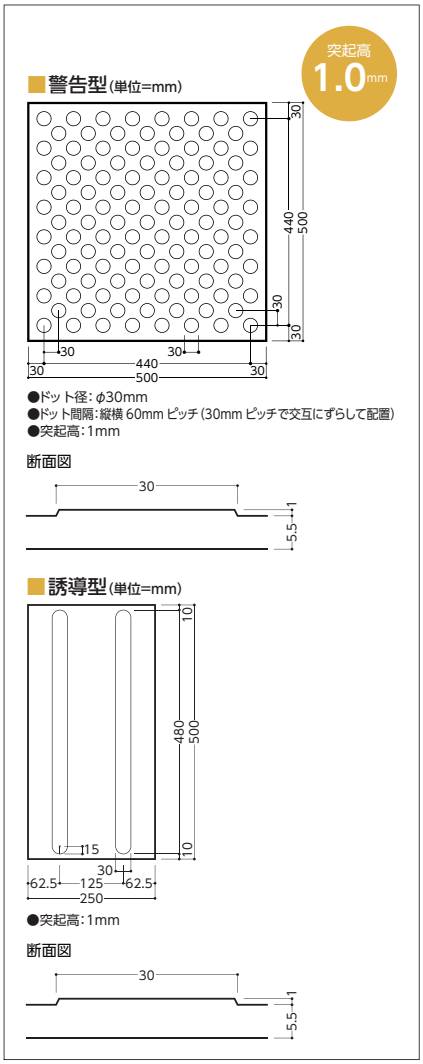

※受注生産にてイエロー色も対応いたします。
（1ケース以上、納期40日）

警告型

US-51
ライトグレー

US-52
ミディアムグレー

US-53
ダークグレー

US-54
ライトベージュ

US-55
ミディアムベージュ

US-56
ダークベージュ

商品カラー番号列
警告型
US-51
52
53
54
55
56

誘導型

UL-51
ライトグレー

UL-52
ミディアムグレー

UL-53
ダークグレー

UL-54
ライトベージュ

UL-55
ミディアムベージュ

UL-56
ダークベージュ

商品カラー番号列
誘導型
UL-51
52
53
54
55
56

ガイドタイルUD20/30

ビニル床タイル・シートとの組合わせで、建物を利用するすべての人にやさしい視覚障がい者屋内誘導用ゴム床タイル。
障害者差別解消法にも対応。2017年、キッズデザイン賞を受賞しました

警告型

US-21／US-31
ライトグレー

US-22／US-32
ミディアムグレー

US-23／US-33
ダークグレー

US-24／US-34
ライトベージュ

US-25／US-35
ミディアムベージュ

US-26／US-36
ダークベージュ

商品カラー番号列 警告型	
US-21	31
22	32
23	33
24	34
25	35
26	36

※品番は、ガイドタイルUD20／ガイドタイルUD30

誘導型

UL-21／UL-31
ライトグレー

UL-22／UL-32
ミディアムグレー

UL-23／UL-33
ダークグレー

UL-24／UL-34
ライトベージュ

UL-25／UL-35
ミディアムベージュ

UL-26／UL-36
ダークベージュ

商品カラー番号列 誘導型	
UL-21	31
22	32
23	33
24	34
25	35
26	36

※品番は、ガイドタイルUD20／ガイドタイルUD30

US-32、UL-32（ガイドタイルUD30）、MBE-149（マティル）

価格・規格

	ガイドタイルUD20（2mmタイプ）		ガイドタイルUD30（3mmタイプ）	
価格 材工共	警告型	誘導型	警告型	誘導型
	8,950円/枚		9,650円/枚	
材質区分	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用ゴム床タイル			
厚さ	3.8mm（平部:2.0mm、突起高:1.8mm）		4.8mm（平部:3.0mm、突起高:1.8mm）	
寸法	300mm×300mm			
梱包	8枚/ケース			
重量	4.5kg/ケース	4kg/ケース	5.5kg/ケース	5kg/ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメントU／ セメントU10

ご注意

○ ガイドタイルUD20/UD30は目地部を、詰めすぎないようにしてください。
○ 圧着はローラー、ゴムハンマーなどで十分に行ってください。目地部は入念に行ってください。

タイルサイズ・断面

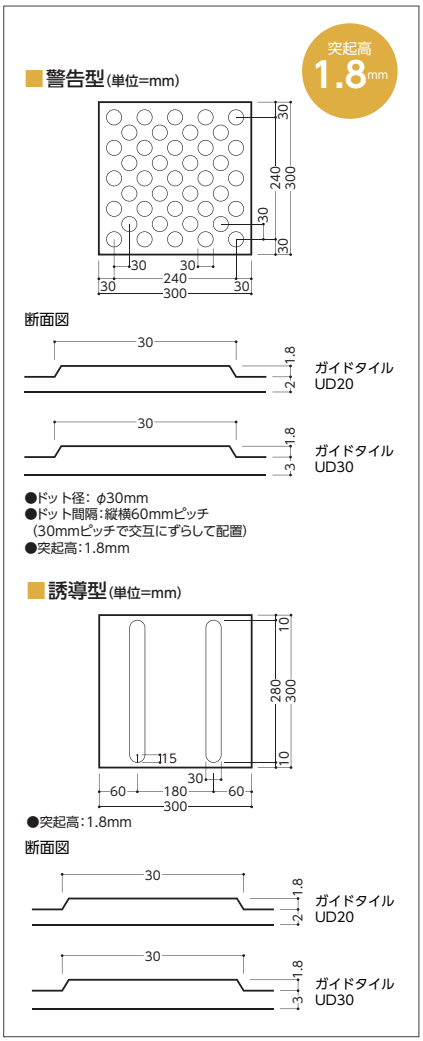

※受注生産にてイエロー色も対応いたします。
（1ケース以上、納期40日）

非塩ビ　視認　超重歩行

ガイドタイル

JIS T 9251に準拠した視覚障がい者誘導用ゴム床タイル

価格・規格

	2mmタイプ		3mmタイプ	
価格（材料価格）	警告型	誘導型	警告型	誘導型
	1,700円/枚		2,350円/枚	
材質区分	視覚障がい者誘導用ゴム床タイル			
厚さ	7.0mm（平部:2.0mm、突起高:5.0mm）		8.0mm（平部:3.0mm、突起高:5.0mm）	
寸法	304.8mm×304.8mm			
梱包	8枚/ケース			
重量	5kg/ケース	6kg/ケース	6kg/ケース	7kg/ケース

工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメントRV

ご注意

○ ガイドタイルは目地部を、すかし貼り（1mm程度）にしてください。
○ 圧着はローラー、ゴムハンマーなどで十分に行ってください。目地部は入念に行ってください。

タイルサイズ・断面

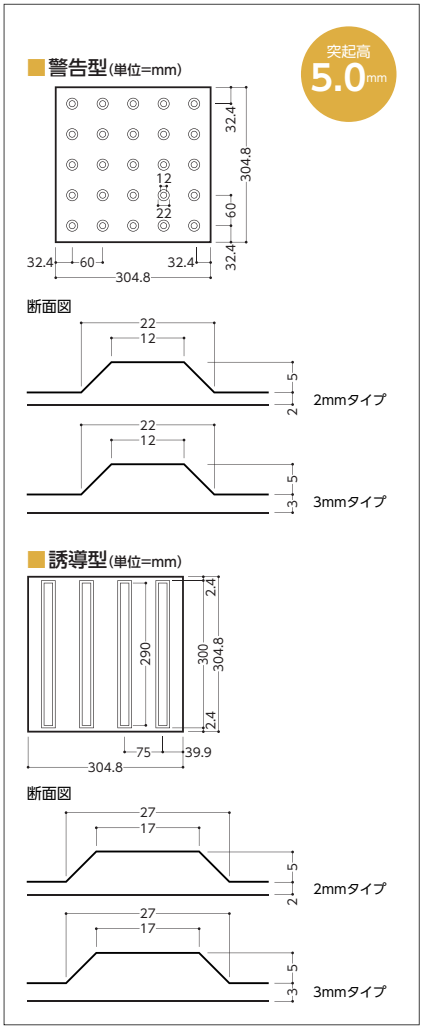

警告型

JS-22／JS-32
ミディアムグレー

JS-23／JS-33
ダークグレー



JS-27／JS-37
イエロー

JS-25／JS-35
ミディアムベージュ

JS-26／JS-36
ダークベージュ

※品番は、2mmタイプ／3mmタイプ

商品カラー番号列
警告型
JS-22　32
23　33
25　35
26　36
27　37

誘導型

JL-22／JL-32
ミディアムグレー

JL-23／JL-33
ダークグレー

JL-27／JL-37
イエロー

JL-25／JL-35
ミディアムベージュ

JL-26／JL-36
ダークベージュ

※品番は、2mmタイプ／3mmタイプ

商品カラー番号列
誘導型
JL-22　32
23　33
25　35
26　36
27　37

ガイドタイル（JIS型）の敷設例

出入口（玄関）付近

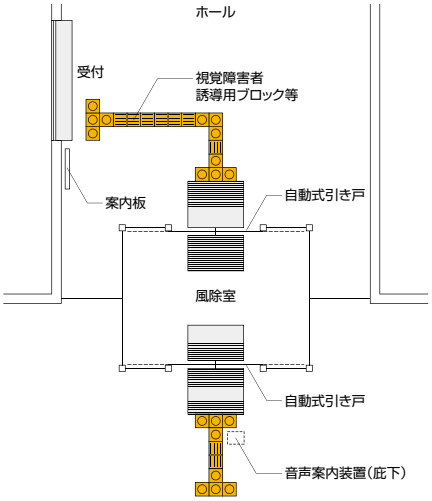

経路分岐点

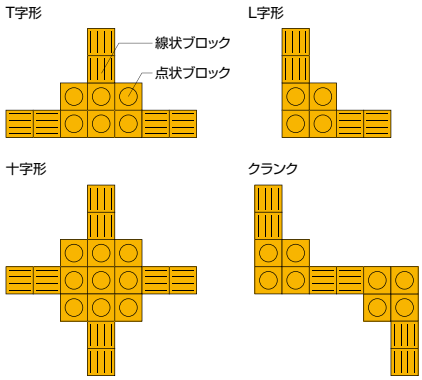

階段

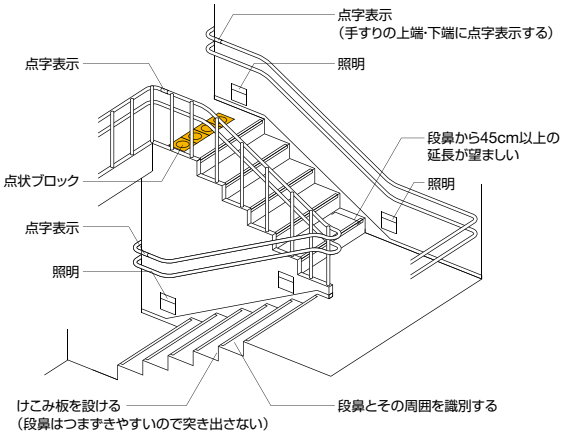

エレベータ

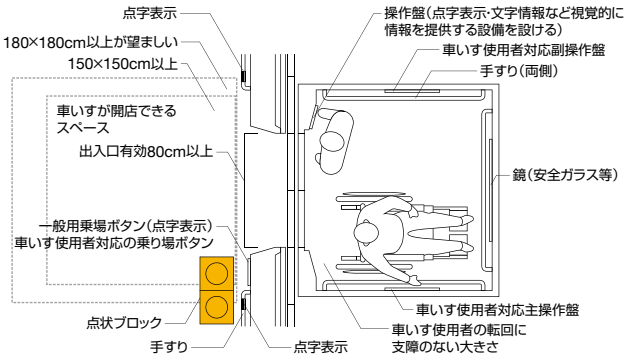

エスカレーター

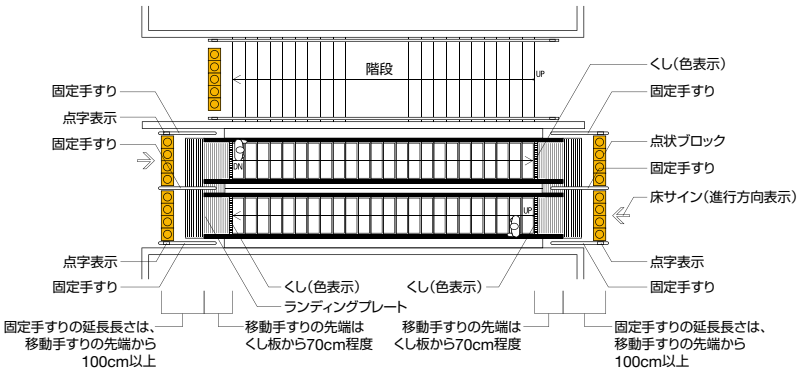

※高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（国土交通省）参照

VOC対策品

シンセテックソフトⅡ

搬送機器の接触･衝突による汚染や傷つきなどの発生を軽減する木調腰壁保護材

天然木質材を微粉末状にし、高度に乾燥させ、軟質塩化ビニル樹脂に混合した特殊成形加工による合成木材を使用。木質のような肌合いをもちながら、表面の強度は木質材より優れています。

適用下地

■下地は平滑であることが必要条件です。

・プラスターボード　・珪酸カルシウム板　・鉄板（たわみのないもの）　・コンクリート

工法

工法	適用下地	部材	接着剤
シンセテック ソフトⅡ	モルタル 石膏ボード 合板	平板	巾木用セメントS（片面）
		巾木	巾木用セメントS（両面）
		出隅	巾木用セメントS（両面）
		見切り	巾木用セメントS（片面）

ご注意

○ 施工環境･条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。
○ 法令による高さ制限および内装制限に注意してください。

パターンバリエーション

カラーNo.05

1

使用部材

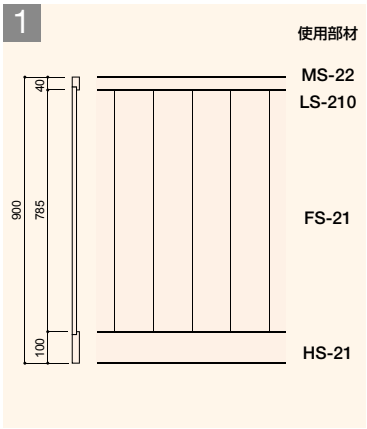

設計価格 **14,000**円/m(材工共)

カラーNo.04

2

使用部材

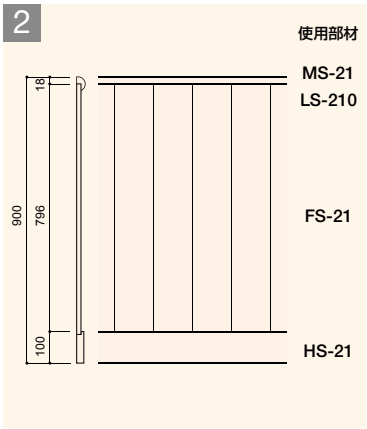

設計価格 **14,000**円/m(材工共)

カラーNo.03

3

使用部材

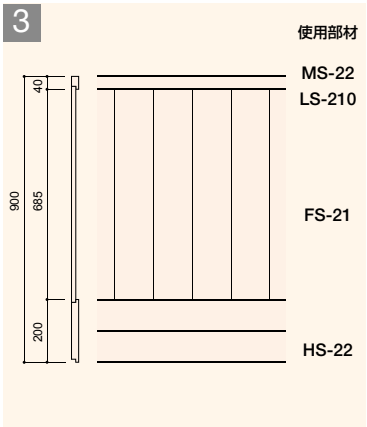

設計価格 **17,000**円/m(材工共)

カラーNo.02

4

使用部材

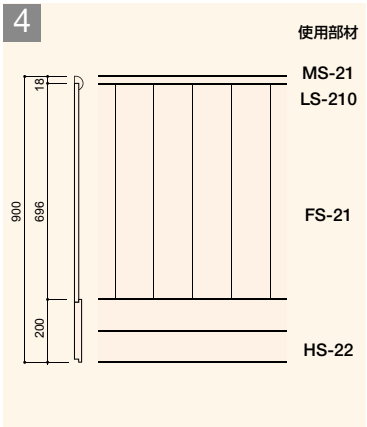

設計価格 **17,000**円/m(材工共)

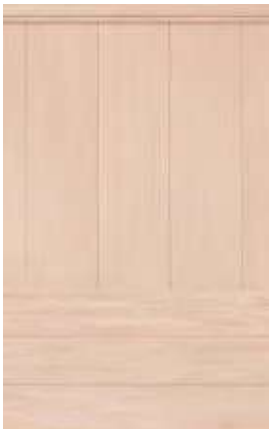

カラーNo.01

5

使用部材

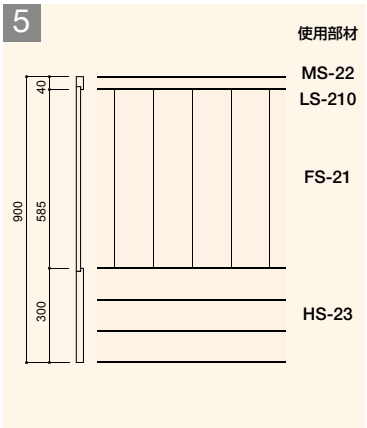

設計価格 **19,000**円/m(材工共)

カラーNo.06

6

使用部材

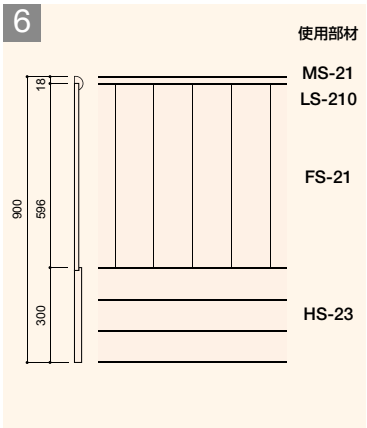

設計価格 **19,000**円/m(材工共)

※標準色04、05　受注生産色01、02、03、06(受注生産色は納期3週間・1色につき90m以上)
※部材記号は、品番のカラーNo.を除いて表記しています。
※平板寸法は、のみこみ寸法を含んだ数値です。
※実際の寸法は現場によって異なりますので、ご注意ください。

シンセテックソフトⅡ

部材一覧

品　　名	品　　番	材　　質	寸　　法	梱包／ケース	重量／ケース	材料価格
平　板	FS-21□□	軟質ビニル樹脂	厚さ2.5mm×幅303mm×長さ850mm	17枚（5m幅）	20.1kg	5,750円/m
半円見切	MS-21□□	軟質ビニル樹脂	厚さ8.0mm×幅 18mm×長さ10m巻	10m巻×3巻（30m）	5.3kg	400円/m
角 見 切	MS-22□□	軟質ビニル樹脂	厚さ8.0mm×幅 40mm×長さ1,000mm	15枚（15m）	6.2kg	800円/m
巾木100	HS-21□□	軟質ビニル樹脂	厚さ5.5mm×幅100mm×長さ1,000mm	15枚（15m）	13.4kg	1,100円/m
巾木200	HS-22□□	軟質ビニル樹脂	厚さ5.5mm×幅200mm×長さ1,000mm	10枚（10m）	19.1kg	3,250円/m
巾木300	HS-23□□	軟質ビニル樹脂	厚さ5.5mm×幅300mm×長さ1,000mm	5枚（5m）	15.3kg	4,850円/m
角 出 隅	ES-21□□	軟質ビニル樹脂	厚さ6.0mm×幅 50mm×長さ1,000mm	2本	2.1kg	3,800円/本
R 出 隅	ES-22□□	軟質ビニル樹脂	厚さ6.0mm×幅 50mm×長さ1,000mm	2本	1.9kg	3,800円/本
半円見切（角コーナー）	MS-21□□（90）	軟質ビニル樹脂	厚さ8.0mm×幅 18mm×長さ200mm	6個	0.4kg	1,400円/個
半円見切（Rコーナー）	MS-21□□（R）	軟質ビニル樹脂	厚さ8.0mm×幅 18mm×長さ200mm	6個	0.4kg	1,400円/個
角見切（角コーナー）	MS-22□□（90）	軟質ビニル樹脂	厚さ8.0mm×幅 40mm×長さ200mm	6個	1.1kg	1,900円/個
角見切（Rコーナー）	MS-22□□（R）	軟質ビニル樹脂	厚さ8.0mm×幅 40mm×長さ200mm	6個	1.0kg	1,900円/個
プラチャンネル	LS-210	硬質ビニル樹脂	高さ5.0mm×幅 10mm×長さ1,000mm	30本（30m）	1.0kg	250円/m
プラレール	LS-2200	硬質ビニル樹脂	高さ2.0mm×幅 10mm×長さ1,000mm	30本（30m）	0.6kg	250円/m

※表示価格に消費税は含まれておりません。

※標準色04、05　受注生産色01、02、03、06（受注生産色は納期3週間、1色につき90m以上）
※□□には色番号が入ります。
※[　　]は受注生産です（納期3週間、1色につき90m以上）。

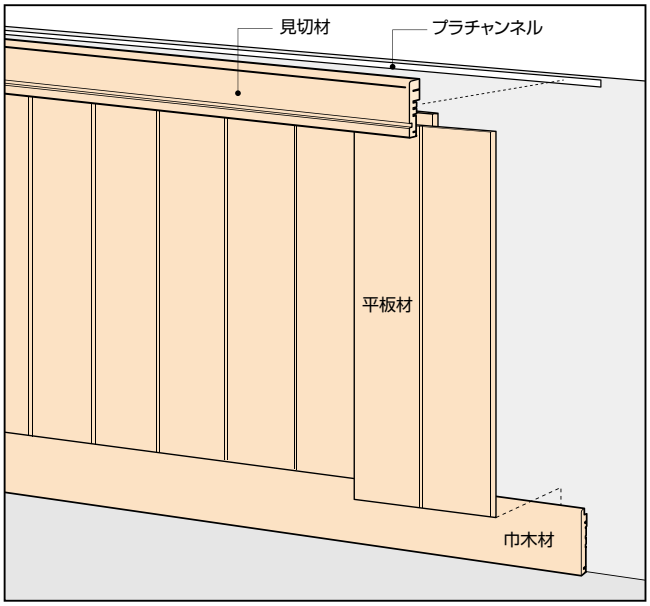

平板（FS-21□□）

※長さ650mm、750mm、950mm、1,050mm、1,150mmは受注生産、
納期3週間、1色につき90m（18ケース）以上

半円見切（MS-21□□）

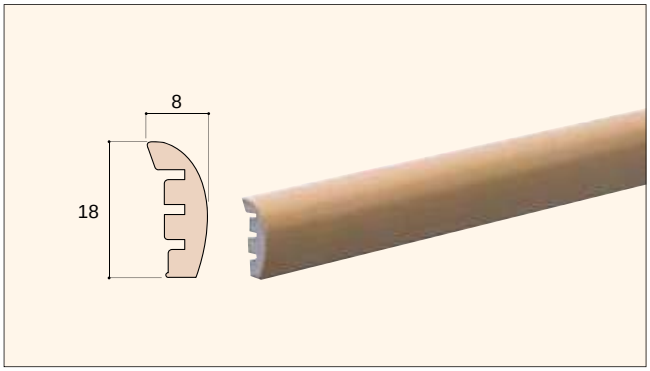

角見切（MS-22□□）

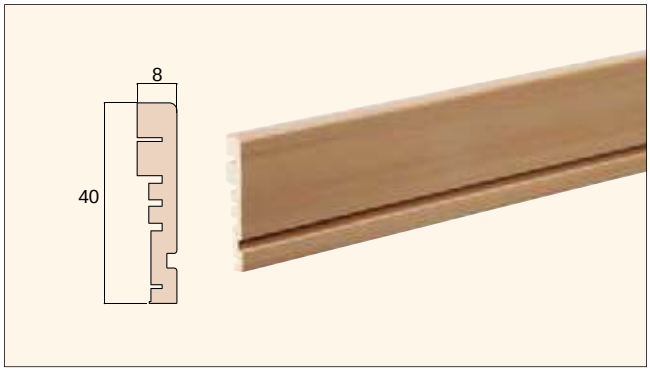

※□□には色番号が入ります。　※素材配合の原料を一部使用している為、色調にバラツキが生じる場合があります。
※受注生産品は納期3週間（1色につき90m以上）かかります。　※改良、改善のため、予告なく仕様、部材を変更することがあります。

巾木100（HS-21□□）

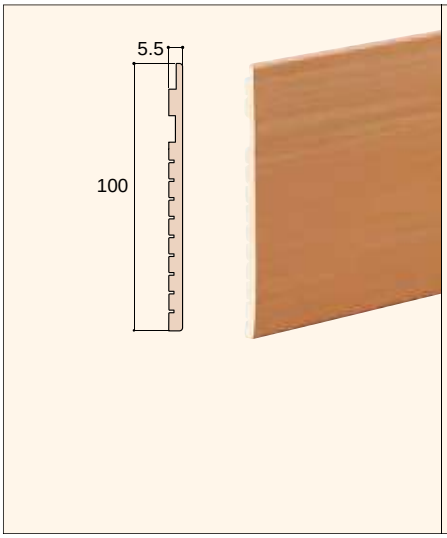

巾木200（HS-22□□） 受注生産品

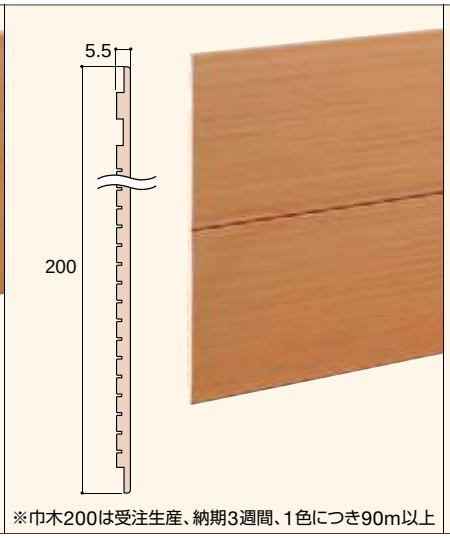

※巾木200は受注生産、納期3週間、1色につき90m以上

巾木300（HS-23□□） 受注生産品

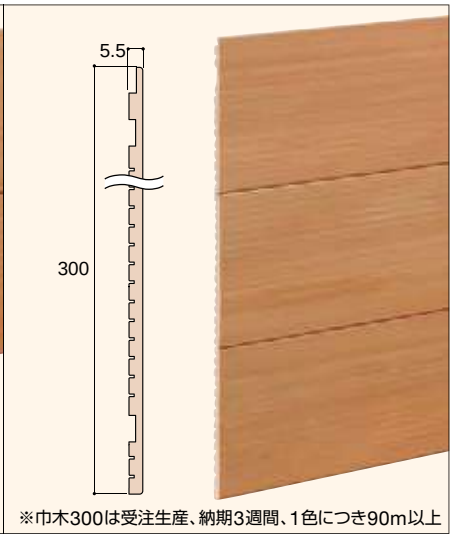

※巾木300は受注生産、納期3週間、1色につき90m以上

角出隅（ES-21□□）

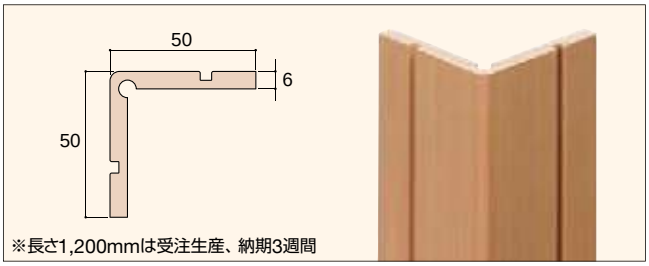

※長さ1,200mmは受注生産、納期3週間

R出隅（ES-22□□）

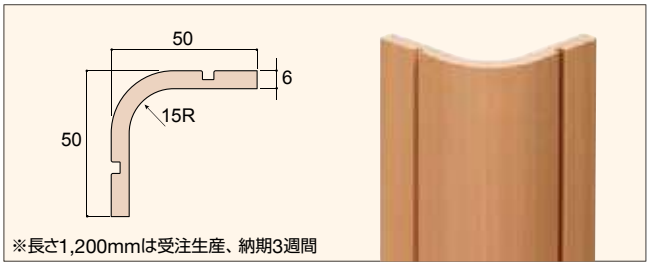

※長さ1,200mmは受注生産、納期3週間

半円見切（角コーナー）（MS-21□□（90））

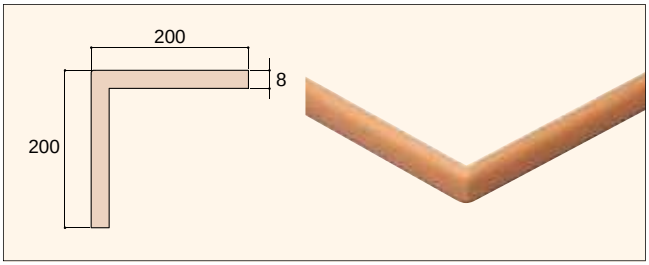

半円見切（Rコーナー）（MS-21□□（R））

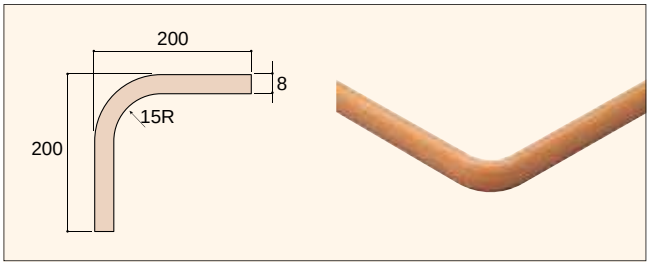

角見切（角コーナー）（MS-22□□（90））

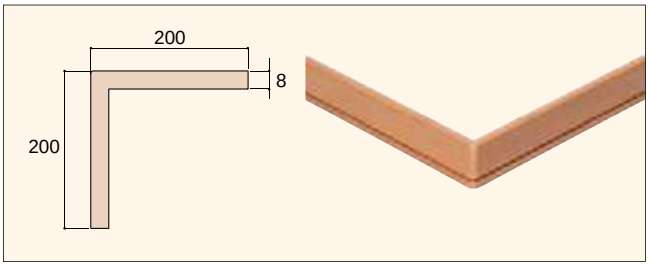

角見切（Rコーナー）（MS-22□□（R））

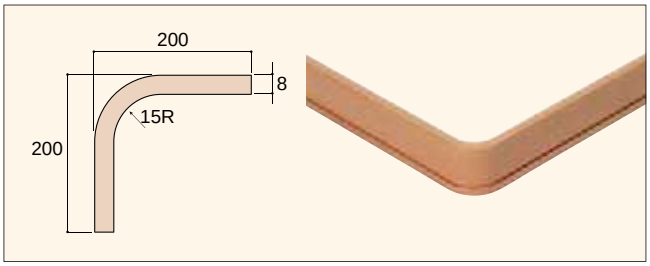

プラチャンネル（LS-210）

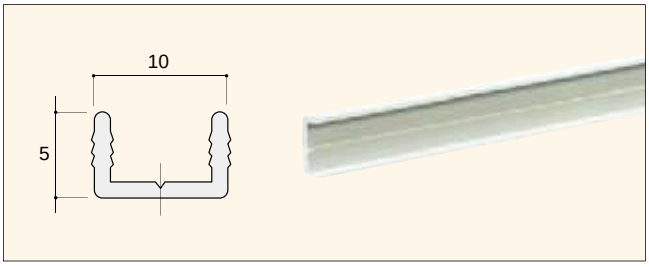

プラレール（LS-2200） 受注生産品

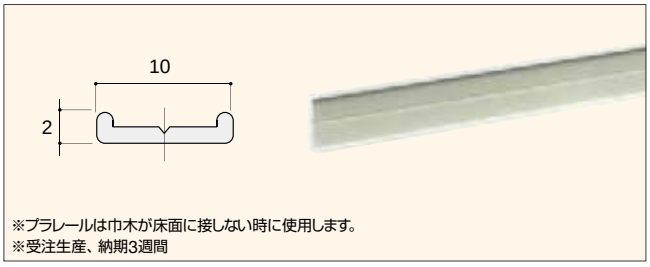

※プラレールは巾木が床面に接しない時に使用します。
※受注生産、納期3週間

※□□には色番号が入ります。　※素材配合の原料を一部使用している為、色調にバラツキが生じる場合があります。
※受注生産品は納期3週間（1色につき90m以上）かかります。　※改良、改善のため、予告なく仕様、部材を変更することがあります。

VOC対策品

腰壁ガード

汚れ、キズの多い壁面部をしっかり保護。特殊UVコーティングにより汚れが落ちやすい腰壁保護ビニルシート

価格・規格

価　格（材料価格）	**3,500**円／m **70,000**円／巻
材質区分	腰壁保護ビニルシート
寸　法	0.85mm（厚さ）×910mm（幅）×20m
梱　包	20m／巻
重　量	21.0kg／巻

工法

工法	適用下地	接着剤
モルタル コンクリート 石膏ボード 合板	腰壁ガード（KG-□□□）	セメントFK／ 巾木用セメントS※
	KG見切（GM-□□□）	巾木用セメントS
	KG巾木（GL-□□□）	巾木用セメントS
	KG出隅（GD-□□□）	巾木用セメントS （両面塗布）

※収まりづらい部分は巾木用セメントSをお勧めします。

ご注意

○ 腰壁ガードの施工はA3クシ目ゴテをご使用ください。
○ A3クシ目ゴテ以外での塗布はシート表面に接着剤クシ山跡が生じる可能性があります。
○ 腰壁ガードを出隅に施工できません。KG出隅のご使用をお勧めします。
また入隅はカットし、突き付けで施工してください。
○ 隙間が目立つ場合はパテ処理してください。
○ 法令による高さ制限および内装制限に注意してください。
○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。詳しくは373ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

シートサイズ・断面

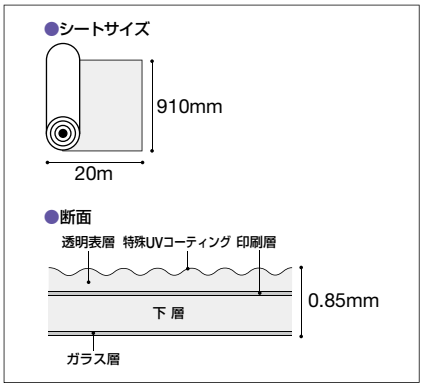

木目柄

KG-101

GL-101

KG-102

GL-102

KG-103

GL-103

抽象柄

KG-301

GL-301

KG-302

GL-302

KG-303

GL-303

※腰壁ガード（KG−□□□）とコーディネートしやすいカラーのKG巾木（GL−□□□）をご用意しています。

商品カラー番号列

木目柄	抽象柄
腰壁ガード	
KG-101	KG-301
102	302
103	303
KG巾木	
GL-101	GL-301
102	302
103	303

KG-101（床マジェスタ 389-6104）

部材一覧

品　名	品　番	寸　法	寸　法	重　量	材料価格
腰壁ガード	KG-□□□	厚さ0.85mm×幅910mm×長さ20m	20m巻	21.0kg／巻	3,500円／m
KG見切	GM-□□□	厚さ8.0mm×幅18mm×長さ10m	10m巻×3巻（30m）	5.0kg／ケース	400円／m
KG巾木	GL-□□□	高さ100mm×長さ25m	25m巻	10.0kg／ケース	380円／m
KG出隅（角／R）	GD-□□□（90）／GD-□□□（R）	厚さ6.0mm×幅50mm×高さ1,000mm	2本	2.5kg／ケース	3,800円／本
KG見切（角／Rコーナー）	GM-□□□（90）／GM-□□□（R）	厚さ8.0mm×幅18mm×長さ200mm	6個	0.5kg／ケース	1,400円／個
プラチャンネル	LS-210	厚さ5.0mm×幅10mm×長さ1,000mm	30本（30m）	1.0kg／ケース	250円／m

※□□□にはカラーNo.が入ります。

KG見切（角コーナー）（GM-□□□（90））

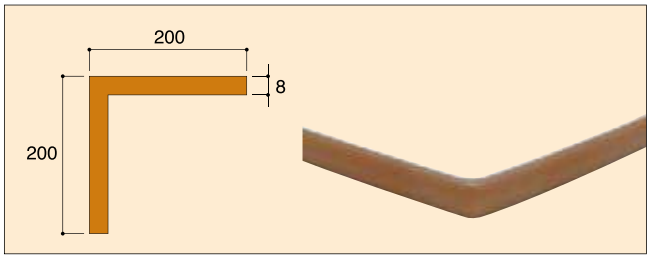

KG見切（Rコーナー）（GM-□□□（R））

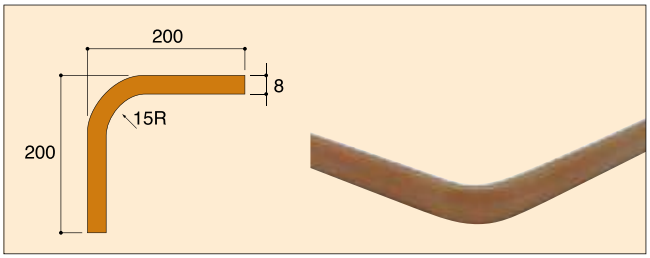

KG見切（GM-□□□）

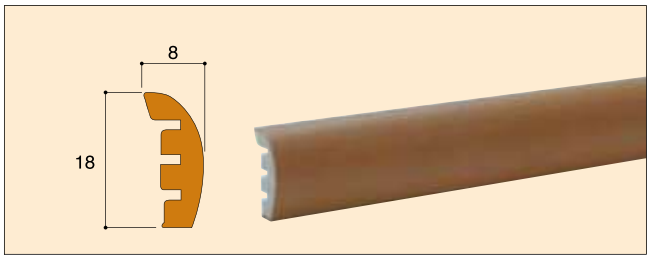

プラチャンネル（LS-210）

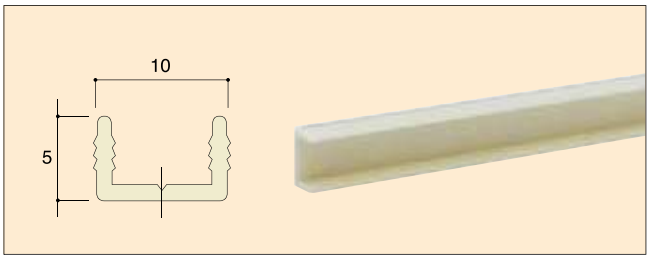

KG巾木（GL-□□□）

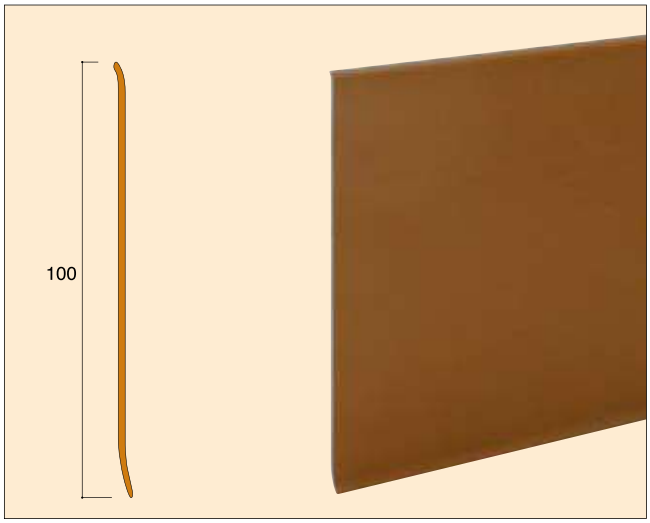

KG出隅（角）（GD-□□□（90））

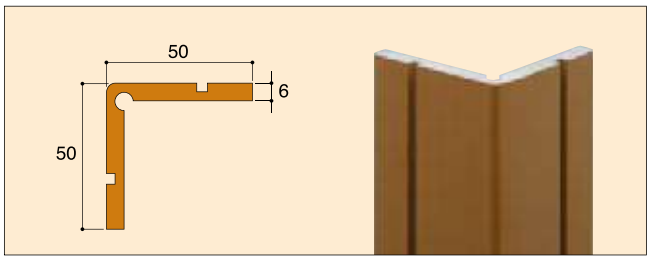

KG出隅（R）（GD-□□□（R））

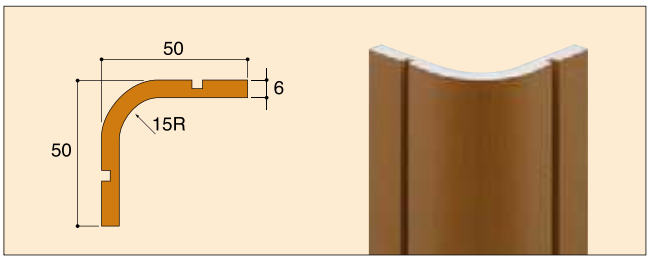

※天然素材の原料を一部使用しているため、色調にバラツキが生じる場合があります。
※改良、改善のため、予告なく仕様、部材を変更することがあります。

エッジバー

スリムなボディと高い質感が特長の見切り材。さまざまな床材と組み合わせることで空間デザインの可能性を広げます

価格・規格（エッジバー・モール）

価格（材料価格）	1,300円／本
材質区分	ABS樹脂
寸法	6.2mm（厚）×17mm（幅）×1800mm（長さ）（両面テープ付）
梱包	10本／紙管
重量	0.88kg／管

価格・規格（エッジバー・出隅・入隅）

価格（材料価格）	900円／本
材質区分	ABS樹脂
寸法	（出隅材） 6.2mm（厚）×17mm（幅）×300mm（長さ） （入隅材） 6.2mm（厚）×17mm（幅）×300mm（長さ） （いずれも両面テープ付）
梱包	10個／紙箱
重量	0.15kg／箱

価格・規格（エッジバー・コーナー）

価格（材料価格）	1,000円／本
材質区分	ABS樹脂
寸法	1200mm（長さ）（両面テープ付）
梱包	10本／紙管
重量	0.84kg／管

ご注意

- ○ 壁面に不陸や未処理の釘頭があると、エッジバーと壁面に隙間が空くおそれがあります。
- ○ カッターなど身近な工具でのカットが可能です。
- ○ 垂直にカットしてください。
- ○ ケガをしないよう、また製品に傷を付けないよう十分に注意してカットしてください。
- ○ 壁面への床材の接着にはセメントVGをご使用ください。施工環境によって使用が困難な場合は、別途ご相談ください。
- ○ 出隅、入隅は必ず直角になるような壁面でご使用ください。
- ○ 床面上1.2mを超えると建築基準法内装制限の対象となりますのでご注意ください。

モール

ヘアライン EBA-1001

ホワイト EBA-1002

シャンパン EBA-1003

ブラウン EBA-1004

ブラック EBA-1005

商品カラー番号列

EBA-1001　1004
1002　1005
1003

コーナー

ヘアライン EBB-2001

出隅

ヘアライン EBD-4001

入隅

ヘアライン EBC-3001

モール　単位：mm

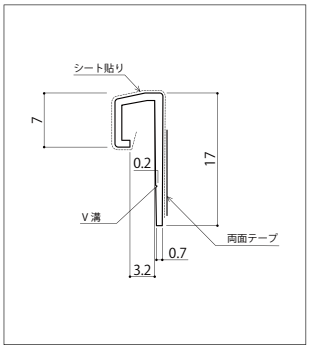

コーナー　単位：mm

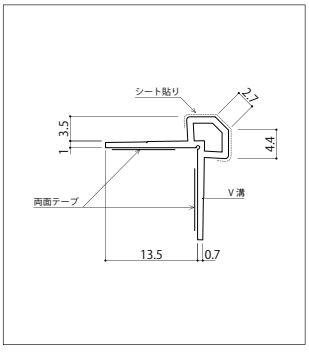

出隅　単位：mm

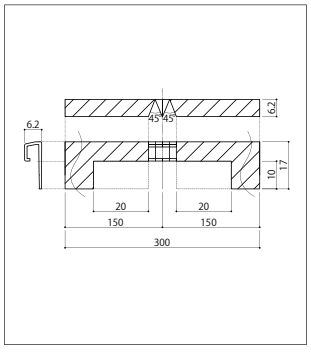

入隅　単位：mm

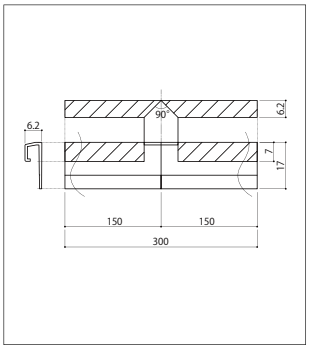

エッジバー モール EBA-1002、
コーナー EBB-2002、出隅 EBD-4001
マティル MBE-251、252、253、254、257、259
ウッドライン WBP-413（ヘリンボーン貼り）、WBH-435

エッジバー ヘアライン モール EBA-1001、
コーナー EBB-2001、出隅 EBD-4001
ウッドライン WBH-381ヨコ貼り

エッジバー ブラウン モール EBA-1004、
コーナー EBB-2004、出隅 EBD-4004
マティル MBU-275

エッジバー ホワイト モール EBA-1002、
コーナー EBB-2002、出隅 EBD-4002
ビュージスタ AQUA VAQ-808

品番一覧

商品名＼カラー	001 ／ヘアライン	002 ／ホワイト	003 ／シャンパン	004 ／ブラウン	005 ／ブラック
モール	EBA-1001	EBA-1002	EBA-1003	EBA-1004	EBA-1005
コーナー	EBB-2001	EBB-2002	EBB-2003	EBB-2004	EBB-2005
入隅	EBC-3001	EBC-3002	EBC-3003	EBC-3004	EBC-3005
出隅	EBD-4001	EBD-4002	EBD-4003	EBD-4004	EBD-4005

VOC対策品

ミニモール

床材立ち上げ時の天端をきれいに仕上げるための専用部材

価格・規格（ミニモール）

価　格（材料価格）	**900**円／本 **18,000**円／ケース
材質区分	硬質塩化ビニル
寸　法	5mm(厚)×12mm(幅)×2m(長さ)(両面テープ付)
梱　包	20本／ケース
重　量	1.3kg／ケース

価格・規格（ミニモール出隅材・入隅材）

価　格（材料価格）	**330**円／個 **6,600**円／ケース
材質区分	硬質塩化ビニル
寸　法	(出隅材)5mm(厚)×12mm(幅)×50mm(長さ、左右共) (入隅材)5mm(厚)×12mm(幅)×50mm(長さ、左右共)
梱　包	20個／ケース
重　量	80g／ケース

ご注意

○ 出隅・入隅施工時に隙間が生じた場合はパテ処理してください。
○ 出隅部分施工に際し、出隅頂点部分が白化する可能性があります。白化が目立つ場合はパテ処理してください。

出隅材・入隅材

単位：mm

出隅材



入隅材



出隅材のカラーNo.はMY-□□□、
入隅材はMX-□□□です。

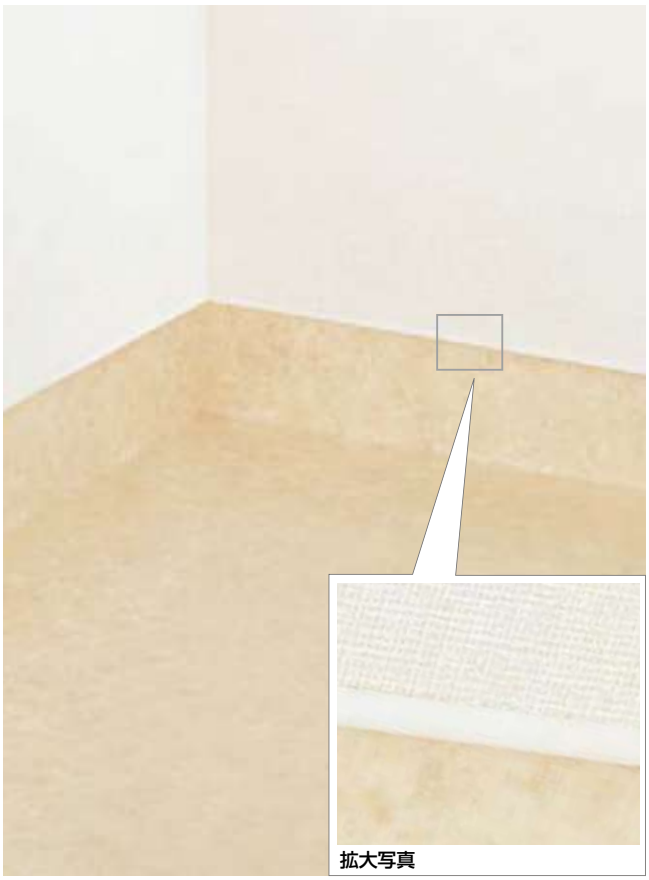

MM-701

MM-701

MM-702

MM-703

MM-704

商品カラー番号列
MM-701
702
703
704

断面



（厚さ2.8mm以下の床材が使用可能）

フロアベース-G

軽くて丈夫、施工が速い。荷重、衝撃に耐える2000Nタイプの置き敷き二重床システム

●Gベース

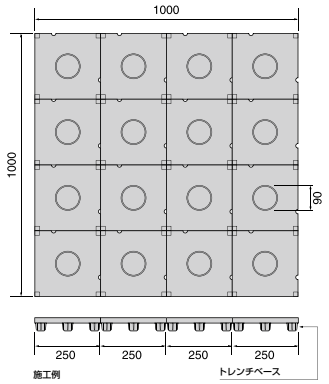

●Xジョイント



●スロープ



●カマチ



●配線スペース



●ボーダー



価格・規格

価格（材工共）	Gベース50 **14,500**円／m² Gベース70 **15,500**円／m²
基本構成	プラスチックベースを連結して二重床を形成
材質	特殊オレフィン樹脂
本体仕上がり高	45mm、65mm

オプション価格

Gスロープ50 1/8(45×250×360mm)	**10,000**円/m
Gスロープ50 1/12(45×250×540mm)	**20,000**円/m
G框50（50×2,000mm）	**8,000**円/m

ご注意

- ○ フロアベースの運賃および搬入費は別途料金になります。
- ○ 250mm×250mm　16枚/梱包
- ○ 仕様・部材は、改良・改善のため、予告なく変更することがあります。

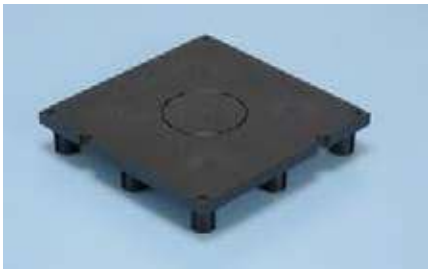

●Gベース50
規格（mm）：250（縦）×250（横）×45（高）（8.0kg/㎡）

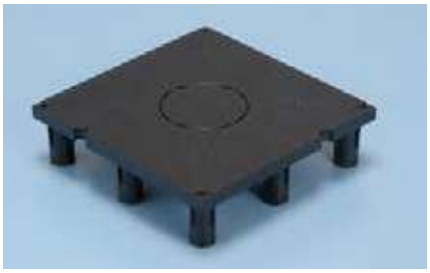

●Gベース70
規格（mm）：250（縦）×250（横）×65（高）（8.5kg/㎡）

	本体仕上り高さ（mm）	配線有効高さ
Gベース50	45	29
Gベース70	65	49

試験項目	試験方法	性能・評価基準
静荷重試験（2000N）	2000N局部集中荷重時の変形量	5mm以下
	2000N局部集中荷重除去の残留変形量	3mm以下
衝撃試験	砂袋（30kg・25cm）衝撃後の変形量	3mm以下（損傷なし）

試験方法：JIS A 1450（フリーアクセスフロアの試験方法）
評価基準：フリーアクセスフロアの性能評価（フリーアクセスフロア工業会規格）

●スロープ
一般的な傾斜のスロープ（1/8）
福祉施設向きのゆるやかなスロープ（1/12）
梱包：4セット/ケース（幅1m分）
Gスロープ50（45×250×360mm）
設計価格：10,000円/m
Gスロープ50（45×250×540mm）
設計価格：20,000円/m

●カマチ
出入口の段差部分に使用します。
材質：アルミニウム押し出し材
規格（mm）：〈50用〉2,000（長さ）×50（高さ）
色：シルバー
設計価格：〈50用〉8,000円/m
梱包：4m分/ケース

●Xジョイント
Gベースを相互に固定するジョイント。
ベース間の正確なピッチづくりに活躍します。
規格（mm）：26.4（縦）×26.4（横）×8（高さ）
梱包：500個/ケース（30㎡分）

●Gシート
下地に敷き込んで使用する緩衝材。
衝撃の緩和や歩行感が向上します。
2.0mm（厚さ）×1,000mm（幅）×20m（長さ）
梱包：20m巻

●Gスタンド50/70
フロアベース-Gのオプション部材である補助脚（カット部分の支え）の形状を変更しました。
規格（mm）：Gスタンド50　13.5（直径）×43.0（縦）
Gスタンド70　13.5（直径）×60.0（縦）
梱包：100本/ケース

工場内リサイクル
VOC対策品

巾木

ソフト巾木／長尺巾木／ササラ巾木

		HB-83		HB-84		HB-86		HB-85		HB-87		HB-88		HB-80		HB-81		HB-82		HB-30		HB-32		HB-35		HB-8		HB-31		HB-38		HB-9		HB-11		HB-36		HB-37		HB-27		HB-3	
高さ(mm)	袴(R)	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
ソフト巾木（HB）	60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	75	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	●	●	●	●	●
	100	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△
長尺巾木（LB）	60	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△
	75	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△
	100	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△
ササラ巾木(LH)		△		△		△		△		△		△		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	

● 標準色　△ 受注生産品

■ 価格・規格

ソフト巾木	HB・HB(C型)
価格（材料価格）	280円/m(高さ60㎜) 300円/m(高さ75㎜) 330円/m(高さ100㎜)
材質区分	軟質ビニル巾木
寸法	60mm・75mm・100mm(高さ)×914.4mm(長さ)
色数	36色(ハイカラーHB-90、91、92の高さ75、100はありません)
梱包	25枚／ケース
重量	2.9kg(60mm)・3.7kg(75mm)・5.3kg(100mm)／ケース

長尺巾木	LBA・LBC
価格（材料価格）	280円/m(高さ60㎜) 300円/m(高さ75㎜) 330円/m(高さ100㎜)
材質区分	軟質長尺ビニル巾木
寸法	60mm・75mm・100mm(高さ)×25m(長さ)
色数	33色(ハイカラーは除く)
梱包	25m／ケース
重量	3.4kg(60mm)・4.2kg(75mm)・5.8kg(100mm)／巻

ソフト巾木　C型（高さ40mm）

		HB-42	HB-89	HB-22	HB-80	HB-81	HB-82
ソフト巾木C型（HB）	40	●	●	●	●	●	●

■ 価格・規格

ソフト巾木	HB(C型)
価格（材料価格）	270円/m
材質区分	軟質ビニル巾木
寸法	40mm(高さ)×914.4mm(長さ)
色数	6色
梱包	25枚／ケース
重量	2.3kg／ケース

※ソフト巾木（高さ40mm）の袴あり（後づけ用）はありません。

木調巾木

		MB-51	MB-52	MB-54	MB-59	MB-55	MB-56	MB-53	MB-65	MB-71	MB-70	MB-60	MB-64
木調巾木（MB）	60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

● 標準色　△ 受注生産品

■ 価格・規格

木調巾木	MB
価格（材料価格）	320円/m(高さ60㎜) 340円/m(高さ75㎜)
材質区分	軟質長尺ビニル巾木
寸法	60mm・75mm(高さ)×25m(長さ)
色数	12色
梱包	25m／ケース
重量	4.6kg(60mm)・5.8kg(75mm)／ケース

※木調巾木の受注生産品は納期３週間 40 ケース以上。
※木調巾木のＣ型およびササラ巾木はありません。

ニュートラルカラー　ハイカラー　アクセントカラー

HB-42		HB-89		HB-22		HB-44		HB-24		HB-34		HB-45		HB-1	
あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△
●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△
●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△
●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△	●	△
●		●		●		●		●		●		●		●	

HB-90		HB-91		HB-92	
あり	なし	あり	なし	あり	なし
●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–		–		–	

HB-39		HB-28		HB-40		HB-41	
あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
△	△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△	△	△
△		△		△		△	

● 標準色　△ 受注生産品　– 該当品なし

ササラ巾木　LH	
価格（材料価格）	**1,020**円/m
材質区分	軟質ビニル巾木（階段用）
寸法	330mm（高さ）×1,050mm（長さ）
色数	33色（ハイカラーは除く）
梱包	5枚／ケース
重量	5.5kg／ケース

※ 価格は2枚取りの場合です。

※ ソフト巾木、長尺巾木の受注生産品は納期３週間 10 ケース以上。
※ ササラ巾木の受注生産品は納期３週間 40 ケース以上。
※ 表のカラー No. はソフト巾木のカラー No. を表記しております。

工法

品名	高さ（mm）	下地	接着剤
ソフト巾木	各サイズ	石こうボード 普通合板 （化粧合板除く） コンクリート系	巾木用セメントS／ セメントFK
長尺巾木			
ササラ巾木	330		
木調巾木	60		
	75		

巾木のり塗布量の目安

製品名	塗布面	標準塗布面積	1㎡あたりの標準塗布量	1kgあたり60mm巾木を塗布できる長さ	仕様(kg)/価格
巾木用セメントS	片面	約27㎡/9kg缶	0.30kg/㎡	約50.0m/kg	プラ容器12,000円(9kg)/4,800円(3kg)
セメントFK	片面	約47㎡/18kg缶	0.38kg/㎡	約43.5m/kg	金属缶13,000円(18kg)/5,200円(4kg)

断面図

HB
LBA



袴あり（後づけ用）

HB C型
LBC



袴なし（先づけ用）
※ 標準品と受注生産品がありますのでご注意ください。

MB



袴あり（後づけ用）
※ 木調巾木のササラ巾木はありません。

LH



ササラ巾木（3段分2枚取り）の場合

VOC対策品

ワイド巾木H300

車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の巾木

価格・規格

価格（材料価格）	**2,200**円／m **19,800**円／巻
材質区分	軟質長尺ビニル巾木
寸法	300mm（高さ）×9m（長さ）
販売単位	9m（1巻）以上（巻単位）
梱包	9m／巻
重量	6.7kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
直線部	石こうボード 普通合板 （化粧合板除く） コンクリート系	巾木用セメントS／ セメントVG
コーナー部 （出隅、入隅）		セメントVG／ セメントRV

ご注意

○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。
○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

維持管理等におけるご注意

○ 一般に白色や淡色の製品は汚れが目立ちやすい傾向がありますので、選定の際にはご留意ください。
○ 床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やフロアポリッシュ等が巾木に付着すると、変色の原因となることがありますのでご注意ください。
○ 水分や紫外線、化学薬品等の影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる可能性があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。

受注 受注生産品

最少受注単位	1色200m以上（22巻以上）
納期	3週間
カラーNo.	1、8、9、11、22、31、32、34、35、36、37、38、42、44、45、81、86、87、88
	木調タイプ 51、55、59、64、65、70、71は1色400m以上、4週間

※詳しくは「巾木見本帳」をご参照ください。

巾木サイズ

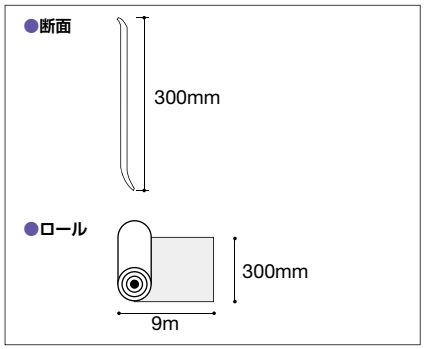

ウォールカラー

WH-80

WH-82

ベーシックカラー

WH-30

WH-27

WH-3

ニュートラルカラー

WH-89

WH-24

ナチュラルカラー

WH-83

WH-84

WH-85

木調

WH-53

WH-54

WH-60

WH-52

WH-56

WH-83

商品カラー番号列

WH- 3	53	82
24	54	83
27	56	84
30	60	85
52	80	89

ガード巾木・AC

酷使される壁面をやさしく保護します。さらに、ACフロアと同等の美観維持性と抗菌性を有します

木目

HBG-101 新

HBG-102 新

HBG-103 新

HBG-104 新

HBG-105 新

リノリウムパターン

HBG-201 新

HBG-211 新

HBG-213 新

HBG-215 新

HBG-216 新

■ガード巾木・AC用エッジシール（抗菌性）

●ガード巾木・ACを先付け工法で施工する場合でのエッジシールの使用例。



●ガード巾木・ACを巻き下げ工法で施工する場合でのエッジシールの使用例。



ガード巾木・AC用エッジシールは、だれ防止となっていますので、立上げ部の継ぎ目処理などにも使用できます。（受注生産品）

※エッジシール施工については別途費用がかかります。

商品カラー番号列

HBG-101	201
102	211
103	213
104	215
105	216

HBG-104

価格・規格

価格（材料価格）	**2,500**円／m **22,500**円／巻
材質区分	軟質（発泡層付）長尺ビニル巾木
寸法	2.8mm（厚さ）×300mm（高さ）×9m（長さ）
形状	先づけ用（下部Rなし）
販売単位	9m（1巻）以上（巻単位）
梱包	9m／巻
重量	8.4kg／巻

工法

工法	下地	接着剤
直線部	石こうボード 普通合板 （化粧合板除く） コンクリート系	巾木用セメントS／セメントVG
コーナー部（出隅、入隅）		セメントVG／セメントRV

ご注意

○ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は295～300ページをご参照ください。

○ このほか床材や工法の選定、床ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため370～373ページをご参照ください。

巾木サイズ

●断面

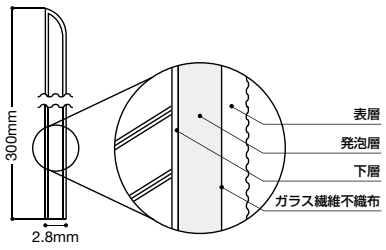

●ロール



関連部材

溶接棒／端部シール材／目地棒 288
溶接棒
溶接棒／端部シール材対応表
デザイン目地棒

溶接棒

品　名	直　径	長　さ	用途		梱包単位	重　量
パーマリューム溶接棒	4mm	50m	パーマリューム2.0、2.5mm	標準品	50m	1.5kg
パーマリューム マーブル溶接棒			パーマリューム マーブル2.0、2.5mm			
パーマリューム ストリート溶接棒			パーマリューム ストリート			
パーマリューム フィラーレ溶接棒			パーマリューム フィラーレ			
パーマリューム モンテ溶接棒			パーマリューム モンテ			
パーマリューム ピエトラ溶接棒			パーマリューム ピエトラ			
飛白溶接棒			飛白			
マジェスタ溶接棒※3			マジェスタ			
タフゾーン溶接棒			タフゾーン			
スーラズ プリンス溶接棒			スーラズ プリンスEM			
消臭ウェルクリーン溶接棒			消臭ウェルクリーン			
メディウェル溶接棒			メディウェル			
ACフロア溶接棒			ACフロア28/35/60			
ビュージスタ溶接棒			ビュージスタグラン、ビュージスタマルチ、ビュージスタサンド、ビュージスタプラス、ビュージスタアクア			
SRシート4300溶接棒			SRシート4300			
SRシート2800溶接棒			SRシート2800			
クリンセフ溶接棒			クリンセフ			
移動荷重用フロア溶接棒			移動荷重用フロア			1kg
抗菌移動荷重用フロア溶接棒			抗菌移動荷重用フロア	受注生産品		
移動荷重用フロア・OG溶接棒			移動荷重用フロア・OG			
タイヤクフロア・グラン溶接棒			タイヤクフロア・グラン	標準品		
タイヤクフロア・MDⅡ溶接棒			タイヤクフロア・MDⅡ			
セイデンフロア溶接棒			セイデンフロア			
マーモリウム溶接棒						0.73kg
マルチカラー溶接棒※2						
導電フロア・DS溶接棒※1		25m	導電フロア・DS		25m	0.5kg
導電フロア・LE溶接棒※1			導電フロア・LE			

※1　導電フロア・DS / LE溶接棒の表面は導電コーティングされています。色味は断面でご確認ください。
※2　マルチカラー溶接棒は四角。一辺は3.5～4mmとなります。ノズルは5mmとなります。
※3　石目の目地入り柄は、溶接棒が目地のカラーになっています。

溶接棒／端部シール材

この対応表は、各種床材に対応する専用溶接棒、端部シール材を床材別にまとめたものです

各種ビニル床シートの対応溶接棒

品番	溶接棒
パーマリューム プレーン・ニュートラル	
4060	PL-4060Y
4070	PL-4070Y
4080	PL-4080Y
4220	PL-4220Y
4230	PL-4230Y
8020	PL-802Y
8030	PL-803Y
8160	PL-8160Y
8170	PL-8170Y
8180	PL-8180Y
8190	PL-8190Y
8200	PL-8200Y
8210	PL-8210Y
8240	PL-8240Y
8280	PL-8280Y
8290	PL-8290Y
8300	PL-8300Y
8320	PL-832Y
8330	PL-833Y
8450	PL-845Y
8490	PL-849Y
8520	PL-852Y
8570	PL-857Y
8650	PL-865Y
8930	PL-893Y
パーマリューム ビビッド	
4130	PL-4130Y
4160	PL-4160Y
4240	PL-4240Y
4250	PL-4250Y
4260	PL-4260Y
4270	PL-4270Y
4280	PL-4280Y
4290	PL-4290Y
4300	PL-4300Y
パーマリューム マーブル/マーブルEM	
PM-1　PM-1M	PM-1Y
PM-2	PM-2Y
PM-5	PM-5Y
PM-7　PM-7M	PM-7Y
PM-15 PM-15M	PM-15Y
PM-16 PM-16M	PM-16Y
PM-17 PM-17M	PM-17Y
PM-20 PM-20M	PM-20Y
PM-21	PM-21Y
PM-22	PM-22Y
PM-23	PM-23Y
PM-24 PM-24M	PM-24Y
PM-27 PM-27M	PM-27Y
PM-30 PM-30M	PM-30Y
PM-31	PM-31Y
PM-32	PM-32Y
PM-33 PM-33M	PM-33Y
PM-34 PM-34M	PM-34Y
PM-35 PM-35M	PM-35Y
PM-36 PM-36M	PM-36Y
PM-37 PM-37M	PM-37Y
パーマリューム ストリート	
PT-102M	PT-102Y
PT-103M	PT-103Y
PT-105M	PT-105Y
PT-106M	PT-106Y
PT-107M	PT-107Y
PT-108M	PT-108Y
PT-110M	PT-110Y
PT-111M	PT-111Y
PT-113M	PT-113Y
パーマリューム フィラーレ	
PF-4068	PF-4068Y
PF-4078	PF-4078Y
PF-4228	PF-4228Y
PF-4338	PF-4338Y
PF-4348	PF-4348Y
PF-4368	PF-4368Y
PF-4388	PF-4388Y
PF-4398	PF-4398Y
PF-5068	PF-5068Y
PF-5338	PF-5338Y
PF-8168	PF-8168Y
PF-8178	PF-8178Y
PF-8328	PF-8328Y
PF-8338	PF-8338Y
PF-8528	PF-8528Y
PF-8578	PF-8578Y
パーマリューム モンテ	
PH-4067	PH-4067Y
PH-4077	PH-4077Y
PH-4227	PH-4227Y
PH-4317	PH-4317Y
PH-4327	PH-4327Y
PH-4337	PH-4337Y
PH-4347	PH-4347Y
PH-4357	PH-4357Y
PH-4367	PH-4367Y
PH-4377	PH-4377Y
PH-5067	PH-5067Y
PH-8037	PH-8037Y
PH-8177	PH-8177Y
PH-8187	PH-8187Y
PH-8197	PH-8197Y
PH-8217	PH-8217Y
PH-8287	PH-8287Y
PH-8327	PH-8327Y
PH-8527	PH-8527Y
PH-8577	PH-8577Y
PH-8657	PH-8657Y
PH-8937	PH-8937Y
パーマリューム ビエトラ	
PX-4079	PX-4079Y
PX-4229	PX-4229Y
PX-8499	PX-8499Y
PX-8529	PX-8529Y
PX-8579	PX-8579Y
PX-8659	PX-8659Y
飛白	
HK-4066M	HK-4066Y
HK-4236M	HK-4236Y
HK-8166M	HK-8166Y
HK-8176M	HK-8176Y
HK-8326M	HK-8326Y
HK-8336M	HK-8336Y
マジェスタ	
MJ-1001	MJ-1001Y
MJ-1002	MJ-1002Y
MJ-1005	MJ-1005Y
MJ-1006	MJ-1006Y
MJ-1007	MJ-1007Y
MJ-1010	MJ-1010Y
MJ-1011	MJ-1011Y
MJ-1012	MJ-1012Y
MJ-1015	MJ-1015Y
MJ-1016	MJ-1016Y
MJ-1019	MJ-1019Y
MJ-1020	MJ-1020Y
MJ-1022	MJ-1022Y
MJ-1023	MJ-1023Y
MJ-1030	MJ-1030Y
MJ-1031	MJ-1031Y
MJ-1040	MJ-1040Y
MJ-1041	MJ-1041Y
MJ-1042	MJ-1042Y
MJ-1046	MJ-1046Y
MJ-1047	MJ-1047Y
MJ-1050	MJ-1050Y
MJ-1051	MJ-1051Y
MJ-1052	MJ-1052Y
MJ-1055	MJ-1055Y
MJ-1056	MJ-1056Y
MJ-1060	MJ-1060Y
MJ-1061	MJ-1061Y
MJ-1067	MJ-1067Y
MJ-1070	MJ-1070Y
MJ-1071	MJ-1071Y
MJ-1078	MJ-1078Y
MJ-1101	MJ-1101Y
MJ-1105	MJ-1105Y
MJ-1106	MJ-1106Y
MJ-1107	MJ-1107Y
MJ-1108	MJ-1108Y
MJ-1111	MJ-1111Y
MJ-1120	MJ-1120Y
MJ-1121	MJ-1121Y
MJ-1125	MJ-1125Y
MJ-1126	MJ-1126Y
MJ-1130	MJ-1130Y
MJ-1139	MJ-1139Y
MJ-1140	MJ-1140Y
MJ-1142	MJ-1142Y
MJ-1143	MJ-1143Y
MJ-1145	MJ-1145Y
MJ-1146	MJ-1146Y
MJ-1150	MJ-1150Y
MJ-1151	MJ-1151Y
MJ-1152	MJ-1152Y
MJ-1153	MJ-1153Y
MJ-1157	MJ-1157Y
MJ-1158	MJ-1158Y
MJ-1159	MJ-1159Y
MJ-1160	MJ-1160Y
MJ-1161	MJ-1161Y
MJ-1162	MJ-1162Y
MJ-1171	MJ-1171Y
MJ-1172	MJ-1172Y
MJ-1173	MJ-1173Y
MJ-1174	MJ-1174Y
MJ-1175	MJ-1175Y
MJ-1176	MJ-1176Y
MJ-1177	MJ-1177Y
MJ-1178	MJ-1178Y
タフゾーン	
TF-301M	TF-301Y
TF-302M	TF-302Y
TF-303M	TF-303Y
TF-304M	TF-304Y
TF-305M	TF-305Y
TF-306M	TF-306Y
TF-307M	TF-307Y
TF-308M	TF-308Y
TF-309M	TF-309Y
TF-310M	TF-310Y
TF-311M	TF-311Y
TF-312M	TF-312Y
TF-313M	TF-313Y
TF-314M	TF-314Y
TF-315M	TF-315Y
TF-316M	TF-316Y
TF-317M	TF-317Y
TF-318M	TF-318Y
スーラズ プリンスEM	
SC-201M	SC-201Y
SC-202M	SC-202Y
SC-203M	SC-203Y
SC-204M	SC-204Y
SC-205M	SC-205Y
SC-206M	SC-206Y
SC-207M	SC-207Y
SC-208M	SC-208Y
SC-209M	SC-209Y
SC-210M	SC-210Y
SC-211M	SC-211Y
SC-212M	SC-212Y
SC-213M	SC-213Y
SC-214M	SC-214Y
SC-215M	SC-215Y
SC-216M	SC-216Y
消臭ウェルクリーン	
SW-4067S	SW-4067SY
SW-4079S	SW-4079SY
SW-4229S	SW-4229SY
SW-4310S	SW-4310SY
SW-8177S	SW-8177SY
SW-8187S	SW-8187SY
SW-8197S	SW-8197SY
SW-8217S	SW-8217SY
SW-8320S	SW-8320SY
SW-8529S	SW-8529SY
SW-8579S	SW-8579SY
SW-8657S	SW-8657SY
SW-8930S	SW-8930SY
SW-8937S	SW-8937SY
メディウェル	
ME-4005	ME-4005Y
ME-4006	ME-4006Y
ME-4007	ME-4007Y
ME-4018	ME-4018Y
ME-4019	ME-4019Y
ME-4020	ME-4020Y
ME-4025	ME-4025Y
ME-4026	ME-4026Y
ME-4036	ME-4036Y
ME-4037	ME-4037Y
ME-4040	ME-4040Y
ME-4041	ME-4041Y
ME-4043	ME-4043Y
ME-4075	ME-4075Y
ME-4076	ME-4076Y
ME-4086	ME-4086Y
ME-4087	ME-4087Y
ME-4200	ME-4200Y
ME-4201	ME-4201Y
ME-4202	ME-4202Y
ME-4203	ME-4203Y
ME-4204	ME-4204Y
ME-4211	ME-4211Y
ME-4212	ME-4212Y
ME-4213	ME-4213Y
ME-4214	ME-4214Y
ME-4215	ME-4215Y
ME-4216	ME-4216Y
ME-4217	ME-4217Y
ME-4218	ME-4218Y
ME-4222	ME-4222Y
ME-4223	ME-4223Y
ME-4226	ME-4226Y
ME-4227	ME-4227Y
ME-4228	ME-4228Y
ME-4229	ME-4229Y
ME-4231	ME-4231Y
ME-4232	ME-4232Y
ME-4233	ME-4233Y
ME-4234	ME-4234Y
ME-4238	ME-4238Y
ME-4239	ME-4239Y
ME-4251	ME-4251Y
ME-4252	ME-4252Y
ME-4253	ME-4253Y
ME-4254	ME-4254Y
ME-4256	ME-4256Y
ME-4257	ME-4257Y
ME-4258	ME-4258Y
ME-4260	ME-4260Y
ME-4261	ME-4261Y
ME-4262	ME-4262Y
ME-4263	ME-4263Y
ME-4265	ME-4265Y
ME-4266	ME-4266Y
ME-4269	ME-4269Y
ME-4270	ME-4270Y
SRシート4300	
111,151,161	SR-1Y
112,152,162	SR-2Y
114,154,164	SR-4Y
115,155,165	SR-5Y
116,156,166	SR-6Y
SRシート2800	
PE-21	PE-21Y
PE-22	PE-22Y
PE-23	PE-23Y
PE-24	PE-24Y
PE-25	PE-25Y
クリンセフ	
FT-86	FT-86Y
FT-87	FT-87Y
FT-124	FT-124Y
FT-604	FT-604Y
FT-6111	FT-6111Y
FT-6115	FT-6115Y
FT-6128	FT-6128Y
FT-6129	FT-6129Y
FT-6135	FT-6135Y
FT-6136	FT-6136Y

溶接棒／端部シール材

この対応表は、各種床材に対応する専用溶接棒、端部シール材を床材別にまとめたものです。

各種ビニル床シートの対応溶接棒

品番	溶接棒
移動荷重用フロア	
No.161	MF-161Y
No.162	MF-162Y
No.164	MF-164Y
No.169	MF-169Y
No.170	MF-170Y
No.171	MF-171Y
No.172	MF-172Y
No.173	MF-173Y
抗菌移動荷重用フロア	
KD-161	KD-161Y
KD-162	KD-162Y
KD-164	KD-164Y
KD-169	KD-169Y
KD-170	KD-170Y

品番	溶接棒
移動荷重用フロア・OG	
OG-161	OG-161Y
OG-162	OG-162Y
OG-164	OG-164Y
OG-169	OG-169Y
OG-170	OG-170Y
タイヤクフロア・グラン	
MDG-7001E	MDG-7001Y
MDG-7002E	MDG-7002Y
MDG-7003E	MDG-7003Y
MDG-7004E	MDG-7004Y
MDG-7005E	MDG-7005Y
MDG-7006E	MDG-7006Y
タイヤクフロア・MDⅡ	
MD-1203E	MD-1203Y

品番	溶接棒
MD-1206E	MD-1206Y
MD-1209E	MD-1209Y
MD-1210E	MD-1210Y
MD-1211E	MD-1211Y
MD-1216E	MD-1216Y
MD-1220E	MD-1220Y
MD-1224E	MD-1224Y
導電フロア・DS	
DS-511	DS-511Y
DS-512	DS-512Y
DS-531	DS-531Y
DS-532	DS-532Y
導電フロア・LE	
LE-311	LE-311Y
LE-332	LE-332Y

品番	溶接棒
LE-371	LE-371Y
LE-372	LE-372Y
セイデンフロア	
No.903	SD-903Y
No.904	SD-904Y
No.905	SD-905Y
No.953	SD-953Y

※導電フロア・DS溶接棒、導電フロア・LE溶接棒は導電コーティングにより表面色と断面色が異なります。色味は断面色でご確認ください。

マーモリウムの対応溶接棒

品番	溶接棒
マーモリウム	
ML-2499	ML-2499Y MC
ML-2713	ML-2713Y MC
ML-2939	ML-2939Y MC
ML-3030	ML-3030Y MC
ML-3038	ML-3038Y MC
ML-3048	ML-3048Y MC
ML-3055	ML-3055Y MC
ML-3075	ML-3075Y MC
ML-3077	ML-3077Y MC
ML-3125	ML-3125Y MC
ML-3126	ML-3126Y MC
ML-3127	ML-3127Y MC
ML-3136	ML-3136Y MC
ML-3137	ML-3137Y MC
ML-3139	ML-3139Y MC
ML-3141	ML-3141Y MC
ML-3146	ML-3146Y MC
ML-3163	ML-3163Y MC

品番	溶接棒
ML-3164	ML-3164Y MC
ML-3173	ML-3173Y MC
ML-3174	ML-3174Y MC
ML-3182	ML-3182Y MC
ML-3205	ML-3205Y MC
ML-3224	ML-3224Y MC
ML-3233	ML-3233Y MC
ML-3238	ML-3238Y MC
ML-3241	ML-3241Y MC
ML-3243	ML-3243Y MC
ML-3244	ML-3244Y MC
ML-3245	ML-3245Y MC
ML-3247	ML-3247Y MC
ML-3248	ML-3248Y MC
ML-3251	ML-3251Y MC
ML-3254	ML-3254Y MC
ML-3405	ML-3405Y MC
ML-3407	ML-3407Y MC
ML-3421	ML-3421Y MC

品番	溶接棒
ML-3352	ML-3352Y
ML-3355	ML-3355Y
ML-3358	ML-3358Y
ML-3359	ML-3359Y
ML-3360	ML-3360Y
ML-3367	ML-3367Y
ML-3368	ML-3368Y
ML-3369	ML-3369Y
ML-3370	ML-3370Y
ML-3580	ML-3580Y
ML-3581	ML-3581Y
ML-3583	ML-3583Y
ML-3584	ML-3584Y
ML-3703	ML-3703Y
ML-3704	ML-3704Y
ML-3706	ML-3706Y
ML-3723	ML-3723Y
ML-3724	ML-3724Y
ML-3725	ML-3725Y

品番	溶接棒
ML-3731	ML-3731Y
ML-3732	ML-3732Y
ML-3825	ML-3825Y
ML-3828	ML-3828Y
ML-3847	ML-3847Y
ML-3858	ML-3858Y
ML-3860	ML-3860Y
ML-3861	ML-3861Y
ML-3874	ML-3874Y
ML-5218	ML-5218Y
ML-5221	ML-5221Y
ML-5225	ML-5225Y
ML-5239	ML-5239Y
ML-E3573	
ML-E5216	ML-5216Y
ML-E5217	ML-5217Y
ML-E5231	ML-5231Y

※ML-□□□□Y MCはマルチカラー溶接棒となります。

ACフロア28、35、60の対応溶接棒

品番	溶接棒
ACフロア28/35/60	
AC-2001-28/35/60	AC-2001Y
AC-2002-28/35/60	AC-2002Y
AC-2003-28/35/60	AC-2003Y
AC-2004-28/35/60	AC-2004Y
AC-2005-28/35/60	AC-2005Y
AC-2006-28/35/60	AC-2006Y
AC-2201-28/35/60	AC-2201Y
AC-2214-28/35/60	AC-2214Y
AC-2222-28/35/60	AC-2222Y
AC-2282-28/35/60	AC-2282Y
AC-2283-28/35/60	AC-2283Y
AC-2291-28/35/60	AC-2291Y
AC-2295-28/35/60	AC-2295Y
AC-2296-28/35/60	AC-2296Y
AC-2299-28/35/60	AC-2299Y
AC-3005-28/35/60	AC-3005Y
AC-3007-28/35/60	AC-3007Y
AC-3019-28/35/60	AC-3019Y

品番	溶接棒
AC-3020-28/35/60	AC-3020Y
AC-3025-28/35/60	AC-3025Y
AC-3026-28/35/60	AC-3026Y
AC-3036-28/35/60	AC-3036Y
AC-3037-28/35/60	AC-3037Y
AC-3040-28/35/60	AC-3040Y
AC-3043-28/35/60	AC-3043Y
AC-3075-28/35/60	AC-3075Y
AC-3076-28/35/60	AC-3076Y
AC-3080-28/35/60	AC-3080Y
AC-3081-28/35/60	AC-3081Y
AC-3086-28/35/60	AC-3086Y
AC-3087-28/35/60	AC-3087Y
AC-3200-28/35/60	AC-3200Y
AC-3201-28/35/60	AC-3201Y
AC-3202-28/35/60	AC-3202Y
AC-3203-28/35/60	AC-3203Y
AC-3204-28/35/60	AC-3204Y
AC-3211-28/35/60	AC-3211Y

品番	溶接棒
AC-3212-28/35/60	AC-3212Y
AC-3213-28/35/60	AC-3213Y
AC-3214-28/35/60	AC-3214Y
AC-3215-28/35/60	AC-3215Y
AC-3216-28/35/60	AC-3216Y
AC-3217-28/35/60	AC-3217Y
AC-3218-28/35/60	AC-3218Y
AC-3222-28/35/60	AC-3222Y
AC-3223-28/35/60	AC-3223Y
AC-3226-28/35/60	AC-3226Y
AC-3227-28/35/60	AC-3227Y
AC-3228-28/35/60	AC-3228Y
AC-3229-28/35/60	AC-3229Y
AC-3231-28/35/60	AC-3231Y
AC-3232-28/35/60	AC-3232Y
AC-3233-28/35/60	AC-3233Y
AC-3234-28/35/60	AC-3234Y
AC-3238-28/35/60	AC-3238Y
AC-3239-28/35/60	AC-3239Y

品番	溶接棒
AC-3251-28/35/60	AC-3251Y
AC-3252-28/35/60	AC-3252Y
AC-3253-28/35/60	AC-3253Y
AC-3256-28/35/60	AC-3256Y
AC-3257-28/35/60	AC-3257Y
AC-3258-28/35/60	AC-3258Y
AC-7001-28/35/60	AC-7001Y
AC-7002-28/35/60	AC-7002Y
AC-8001-28/35/60	AC-8001Y
AC-8002-28/35/60	AC-8002Y
AC-8003-28/35/60	AC-8003Y
AC-8004-28/35/60	AC-8004Y
AC-8005-28/35/60	AC-8005Y
AC-8006-28/35/60	AC-8006Y
AC-8007-28/35/60	AC-8007Y
AC-8008-28/35/60	AC-8008Y
AC-8009-28/35/60	AC-8009Y

クリンセフの対応溶接棒と対応エッジシール

品　番	溶　接　棒	エッジシール
クリンセフ		
FT-86	FT-86Y	FT-86E
FT-87	FT-87Y	FT-87E
FT-124	FT-124Y	FT-124E
FT-604	FT-604Y	FT-604E
FT-6111	FT-6111Y	FT-6111E
FT-6115	FT-6115Y	FT-6115E
FT-6128	FT-6128Y	FT-6128E
FT-6129	FT-6129Y	FT-6129E
FT-6135	FT-6135Y	FT-6135E
FT-6136	FT-6136Y	FT-6136E

クリナの対応エッジシール

品　番	エッジシール
クリナ	
CL-302	CL-302E
CL-303	CL-303E
CL-304	CL-304E
CL-305	CL-305E
CL-306	CL-306E
CL-307	CL-307E
CL-308	CL-308E
CL-309	CL-309E

ガード巾木・ACの対応エッジシール

品　番	エッジシール
ガード巾木・AC	
HBG-101	HBG-101E
HBG-102	HBG-102E
HBG-103	HBG-103E
HBG-104	HBG-104E
HBG-105	HBG-105E

品　番	エッジシール
HBG-201	HBG-201E
HBG-211	HBG-211E
HBG-213	HBG-213E
HBG-215	HBG-215E
HBG-216	HBG-216E

ビュージスタの対応溶接棒と対応VGシール、エッジシール

品　番									溶接棒	VGシール	エッジシール
VGG	VGB	VML	VSH	VSS	VPC	VPB	VPA	VAQ			
VGG-701	VGB-701								V-701Y	VG-1	
VGG-702	VGB-702								V-702Y	VG-2	
VGG-703	VGB-703								V-703Y	VG-4	
VGG-704	VGB-704								V-704Y	VG-3	
VGG-705									V-705Y	VG-7	
VGG-706	VGB-706								V-706Y	VG-6	
VGG-707									V-707Y	VG-8	
VGG-708									V-708Y	VG-9	
		VML-600							V-600Y	VG-7	
		VML-601							V-601Y	VG-6	
		VML-602							V-602Y	VG-8	
		VML-603							V-603Y	VG-9	
		VML-610							V-610Y	VG-1	
		VML-611							V-611Y	VG-5	
		VML-620							V-620Y	VG-5	
		VML-621							V-621Y	VG-3	
		VML-622							V-622Y	VG-8	
		VML-630							V-630Y	VG-2	
		VML-631							V-631Y	VG-2	
		VML-632							V-632Y	VG-8	
		VML-633							V-633Y	VG-8	
			VSH-401		VPC-401		VPA-401		V-401Y	VG-1	
			VSH-402	VSS-402	VPC-402		VPA-402		V-402Y	VG-2	
			VSH-403	VSS-403	VPC-403				V-403Y	VG-4	
			VSH-404	VSS-404	VPC-404				V-404Y	VG-9	
			VSH-405				VPA-405		V-405Y	VG-1	
			VSH-406				VPA-406		V-406Y	VG-4	
						VPB-501			V-501Y	VG-7	
						VPB-502			V-502Y	VG-3	
						VPB-503			V-503Y	VG-6	
								VAQ-801	V-801Y		VAQ-801E
								VAQ-802	V-802Y		VAQ-802E
								VAQ-803	V-803Y		VAQ-803E
								VAQ-804	V-804Y		VAQ-804E
								VAQ-805	V-805Y		VAQ-805E
								VAQ-806	V-806Y		VAQ-806E
								VAQ-807	V-807Y		VAQ-807E
								VAQ-808	V-808Y		VAQ-808E
								VAQ-809	V-809Y		VAQ-809E
								VAQ-810	V-810Y		VAQ-810E
								VAQ-811	V-811Y		VAQ-811E
								VAQ-812	V-812Y		VAQ-812E

FEATURE STRIP

デザイン目地棒

デザイン目地棒925-3302

規格

材　質	塩化ビニル樹脂
長　さ	930㎜
厚　さ	2.8㎜(3㎜タイル用)
色　数	9色(広幅、段差タイプは2色)
梱　包	50本/ケース

価格

価格／本(材料価格)

色＼幅	3㎜幅		5㎜幅		10㎜幅(広幅タイプ)		1.8⟷2.8㎜(段差用タイプ)	
生成り	925-3311	110円	925-3511	130円	―		―	
ベージュ	925-3307		925-3507		―		―	
茶色	925-3312		925-3512		―		―	
ライトグレー	925-3302		925-3502		―		925-2352	220円
ダークグレー	925-3314		925-3514		925-3114	220円	925-2353	220円
黒	925-3304		925-3504		―		―	
グリーン	925-3313		925-3513		925-3113	220円	―	
シルバー	925-338	160円	925-358	200円	―		―	
ゴールド	925-3390		925-3590		―		―	

■ 目地棒の算出方法

目地1マスの縦の長さをAm、横の長さをBmとすると
㎡当たりの目地棒の使用料H(本)は

$$H=\frac{1.08\times(A+B)}{A\times B}$$ で算出されます。

■ 例1



Eサイズのタイル(457.2×457.2㎜)1枚ずつに
目地を入れるとm²当たりの目地棒の使用量は

$$H=\frac{1.08\times(0.457+0.457)}{0.457\times0.457}=4.7\fallingdotseq5$$ 本

■ 例2



Eサイズのタイル(457.2×457.2㎜)を
4枚並べたものに目地を入れると
m²当たりの目地棒の使用量は

$$H=\frac{1.08\times(0.914+0.914)}{0.914\times0.914}=2.36\fallingdotseq2.5$$ 本

段差目地棒2060

ビニル床シートやビニル床タイルの仕上げで生じた段差を解消するための目地棒
汚れ防止加工も施しており、汚れが付きにくくなっています

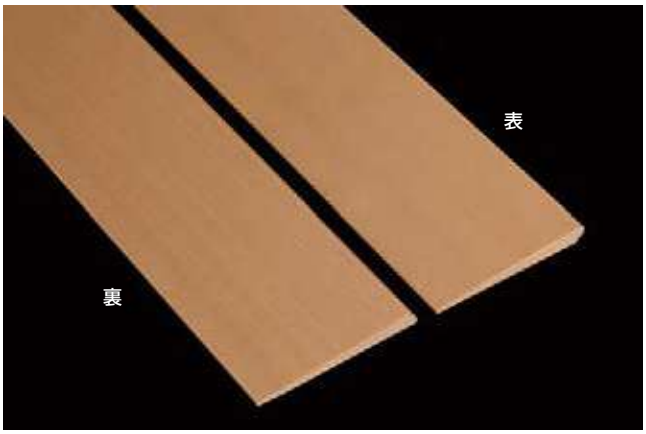

9300-2601

9300-2602

9300-2603

9300-2604

9300-2605

9300-2606

価格・規格

価　格（材料価格）	**1,100**円／枚
材質区分	軟質ビニル樹脂
寸　法	1.8←→5.8mm（厚さ）×60mm（幅）×1,000mm（長さ）
色　数	6色
梱　包	10枚／ケース
重　量	4.5kg／ケース

●断面図　単位：mm

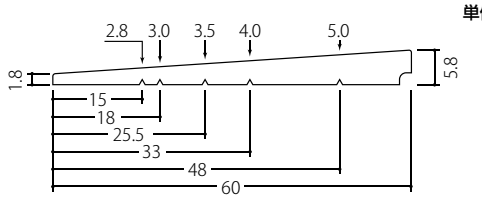

床見切り材50・30（両面テープ付き）

下地とタイルの見切り材で段差を解消します

9300-501（9300-301）

9300-502（9300-302）

9300-503（9300-303）

9300-504（9300-304）

9300-505（9300-305）

9300-506（9300-306）

価格・規格

価　格（材料価格）	**800**円／m（床見切り材30） **1,100**円／m（床見切り材50）
寸　法	床見切り材30 0.7←→3.0mm（厚さ）×40mm（幅）×1,000mm（長さ） 床見切り材50 1.2←→5.0mm（厚さ）×60mm（幅）×1,000mm（長さ）
梱　包	10 枚/ケース

●断面図 床見切り材30　単位：mm



●断面図 床見切り材50　単位：mm



接着剤／メンテナンス

接着剤／メンテナンス	
ビニル床材施工の接着剤選定の考え方	295
場面別、目的別　接着剤選定判断の例	296
接着剤一覧（タイプ別）	298
床手入れ剤	301
計画的な美観維持	302

ビニル床材施工の接着剤選定の考え方

＜はじめに～接着剤を用いる理由～＞

・ビニル系床材は堅固なものではないため、床下地に固定されることで床材として機能します。特に“置敷き”を謳う商品以外はこれが不適切であると、使用環境下での伸縮を抑制できず、浮き、膨れ、剥がれなどのトラブルを招くことがあります。

・接着工法はビニル系床材の固定方法として一般的な施工法であり、接着剤は床下地に床材を固定しその動きを抑えます。

＜適用選定の判断＞

・床材の施工は建築の現場作業となるため、そこで用いる接着剤の選定には、その部屋の用途上の優先事項、制約事項、床材の特性、気温や湿度、通風や日射という施工環境などを事前に確認することが重要です。また、この判断はこれら条件を考慮して適性を判断できる“施工知識のある方”が行うことも大切です。

・施工される環境因子や優先事項により接着剤の選択性はさまざまに異なるため、次頁の選定表は“床を収めるための接着性、作業性”を優先した推奨工法の選択肢として掲載しております。

安全性を考慮した上での「選択肢」「推奨」を示すのみであり、正解もひとつではありません。マス内に複数の接着剤があるのは、“どれでも良い”ということではなく、要求条件に応じて“適切なものを選択する”ということを表しています。

・また、部屋の用途や施工環境など他に優先する事由がある場合は、別の工法を選択される場合があります。
最終的な適用決定は施工管理者と施工者の間で協議してください。

＜物理上の制約＞

・メンテナンス計画や使用目的によっては、水の持ち込み、移動荷重などを考慮した適切な工法選定が必要です。

・低温時には、床材は硬くなり、接着剤の粘着は低下し施工性が低下します。スムーズな施工のためには、水性形;15℃以上、溶剤形;5℃以上の環境温度を推奨します。

環境に応じて溶媒揮発性を考慮した適切な工法を選定する必要があります。
このほか、床材と併せ、“施工上の留意点”はP.386～389にもまとめてありますのでご参照ください。

＜用語の意味＞

臭気 ： 床施工に使う接着剤はその性能を得るため多様な化学物質を含有しますが、一般に施工後床材で蓋をされるため施工後の居室に染み出すことは稀なことです。しかし、昨今の健康被害への配慮や施工者の環境を考慮し、対応可能な商品では臭気の低減を図っております。
なお、臭気の感じ方には個人差や過去の慣れがあるため、“低臭”ということと“その方の感じ方（不快の度合い）”は必ずしも関連しない場合があります。
※臭気強度の一般的相関
溶剤系 ＞ 水系　　ウレタン系 ＞ エポキシ系 ＞ ラテックス系 ≧ アクリル系

非吸湿下地 ： セメント系の下地に比べ、木質、ベニヤ、樹脂、金属などは希釈溶媒をほとんど透過しません。
そのため溶媒の揮発によって固化する接着剤はいつまでも固まらないことがあります。従って化学反応により硬化する接着剤の選定が必要になります。

放置床 ： 施工後、使い始めるまで長くかかる場合、硬化まで時間がかかる水性系接着剤を用いると昼夜の寒暖などの外部要因によりタイルの伸縮、反りを生じ不具合が発生する恐れがあります。この場合、反応硬化の溶剤形接着剤の使用を推奨します。

耐水工法 ： 直土間コンクリート下地、および施工後の水掛りが想定される部位、特殊なメンテナンス方法を予定している場合、耐キャスター性を考慮したい場合などで適用する工法です。

垂直面用接着剤 ： 施工時または施工後に含水率が高くなることが想定される下地に対処するための工法ではありません。
適用する接着剤には塗布時のダレ防止の要求があるため、概して粘度を高く設定してます。塗布作業性の面から平場への施工には向きませんが、小面積であれば接着のための機能に関し特に支障はありません。

ピールアップ工法 ： これまで記述した“貼り床材”と異なり、使用時にめくり・戻しが必要となるOAフロア用仕上げ材などの工法として開発された工法で、スベリ止め剤がその専用接着剤となります。

場面別、目的別　接着剤選定判断の例

※ 表中のKT、AKなどはそれぞれセメントKT、セメントAKを表わします。各接着剤の特性は次ページをご覧ください　　—：適用接着剤なし　／：適用対象外

<この表の利用方法>
床材の要求条件、気温・湿度・通風などの環境条件、下地側の溶媒吸込みやすさなどを考慮して最適なものを選定し、塗布コテやオープンタイムに工夫が必要なケースも多く有ります。
この選定表は、
・好条件時（白地部）
・特定条件時（肌地部）
の適用案であり、“適用可能な方法はひとつ”ということではありません。

被着体の材質区分			代表的な商品名 ＼ 環境温度	15℃～	15℃～	5～15℃	15℃～
部　位				平床面、水平面の工法			
下地の溶媒透過性：種類				透過性下地：セメント系			
工法タイプ				一般工法			
用途・目的・制約 など				標　準 標準的な施工	低　臭 臭気を嫌う	低　温 硬化促進させたい	放置床 施工後すぐに使われない
接着剤に要求される性能				汎用性　安価		溶剤形／（水系） （ ）内はやむを得ない場合	
1	コンポジションタイル（単層無垢）		Pタイル、ピサロンコリンズ、ナチュライン、ニューソフトン、パサージュ、ドルチェなど	KT/FK/AK-S/AK	AK-S/AK	U10	U10/EP20
2	長寿命単層タイル（単層無垢）		モノシュタイン（国内初、国内唯一）	AK-S/AK/U10	AK-S/AK	U10	U10/EP20
	複層ビニル床タイル		マティル、ウッドライン、ジニアス、カルラージュ、ブランシュなど				
3	複層ビニル床シート	a	パーマリュームシリーズ SRシート2800／4300	FK	AK-S/AK	U/（FK）	／
		b	クリンセフ（屋内用防滑シート）、マジェスタ、タフゾーン、スーラズプリンスEMなど	AK-S/AK	AK-S/AK	U/（AK-S/AK）	／
		c	クリナ	U/VG/EP20	UK※	U/VG	／
4	発泡複層ビニル床シート		メディウェル、ACフロアシリーズ 28/35/60	AK-S/AK	AK-S/AK	U/（AK-S/AK）	／
5	耐候性防滑床材（ウレタン防水下地にはU、VGを推奨します）	a	ビュージスタシリーズ（半屋外など）	VG/U/EP20	／	VG/U/EP20	／
		b	ビュージスタAQUA	EP20	／	EP20	／
		c	ビュージスタステップ	VG	／	VG	／
6	特殊機能床材	a	セイデンタイルC（帯電防止タイル）	EP20	—	EP20	／
		b	セイデンフロア、導電フロア・LE（導電シート）	EP20	—	EP20	／
		c	移動荷重用フロア類、導電フロア・DS	EP30	—	EP30	／
7	その他の床材、部材など		コントラックECO（廃タイヤ再生タイル） ガイドタイル（ゴム製点字タイル）	RV	—	RV	／
8	リノリウム		マーモリウム	ML	—	ML/U	／
9	ロールカーペット		PPカーペット（ニードルパンチ）など	KT/FK/PPテープ	AK-S/AK/PPテープ	PPテープ	／
置敷き施工の床材	置敷きビニル床タイル		レイフラットタイルシリーズ	スベリ止め剤	スベリ止め剤	（スベリ止め剤）	（スベリ止め剤）
	カーペットタイル（ピールアップ工法）		タピスセレクトRXなど カーペットタイル全般 付加機能品：タピスOA、タピスフォルシスⅡ、タピスCG	二重床下地も同様			
垂直面の部材	巾木類		ソフト巾木、木調巾木、ワイド巾木H300 など	／			
			ガード巾木・AC	／			
	腰壁保護材		シンセテックソフトⅡ〔詳細はP272参照〕 両面塗布　巾木、出隅部	／			
			シンセテックソフトⅡ〔詳細はP272参照〕 片面も可　平板、見切り材	／			
			腰壁ガード〔接着剤塗布には専用のクシ目（A3）を使用します〕	／			

※ 表中のKT、AKなどはそれぞれセメントKT、セメントAKを表わします。各接着剤の特性は次ページをご覧ください　　—：適用接着剤なし　／：適用対象外

被着体の材質区分	平床面、水平面の工法				壁面、垂直面の工法		
	透過性下地：セメント系			非透過性：合板、金属等	透過性：セメント系、石膏ボード　非透過性：ベニヤ等		
	耐水工法 上からの水掛り・キャスター負荷			非透湿工法	巾木・蹴込み・巻き上げ工法 垂直面への工法		
	標準	低臭	低温	反応硬化	標準	低臭	出隅
	標準的な耐水工法	臭気を嫌う	硬化促進させたい	溶媒が浸透しない下地	垂直面への標準的な工法	臭気を嫌う	強い粘着力
	耐水性反応硬化型				初期粘着	低臭・初期粘着 ( )内はやむを得ない場合	初期粘着優先
	15℃～	15℃～	5～15℃	15℃～	15℃～	15℃～	15℃～
1	U10/EP20	UK※	U10	U10/EP20	FK/巾木用セメントS/U10	巾木用セメントS	／
2	U10/EP20	UK※	U10	U10/EP20	巾木用セメントS/U10	巾木用セメントS	／
3 abc	U/EP20	UK※	U/VG	U/VG/EP20	巾木用セメントS/U/VG/RV U/VG/RV	巾木用セメントS	VG/RV
4	U/VG/EP20	UK※	U/VG	U/VG/EP20	巾木用セメントS/U/VG/RV	巾木用セメントS	VG/RV
5a	VG/U/EP20	／	VG	VG/EP20	VG	／	VG
5b	EP20	／	EP20	VG/EP20	VG	／	VG
5c	VG	／	VG	VG	VG	／	VG
6a	EP20	—	—	金属導通あり：EP20	U10/VG	（巾木用セメントS）	／
6b	EP20	—	—	EP20(導電テープ工法検討)	VG/RV		VG/RV
6c	EP30	—	—	金属は要判断		—	
7	（RV）	—	／	RV	RV 蹴込み部分	／	／
8	／	—	／	ML/U	巾木用セメントS/RV/ML	ML	RV/ML
9	U10/EP20	UK※	／	U10/VG/PPテープ （鋼下地には防錆処理必須）	RV/VG/PPテープ	／	／
置敷き施工の床材	／	／	／	スベリ止め剤 （鋼下地には 防錆処理必須）	（U10/VG）	／	／
					巾木用セメントS/U10	／	／
垂直面の部材	／				巾木用セメントS/VG※1	巾木用セメントS※1	巾木用セメントS※2/VG
	／				巾木用セメントS/VG	巾木用セメントS※2	RV/VG/巾木用セメントS※2
	／				巾木用セメントS※2	巾木用セメントS※2	巾木用セメントS※2/RV
	／				巾木用セメントS	巾木用セメントS	／
	／				FK/巾木用セメントS※1	巾木用セメントS	巾木用セメントS

UK※：UKは『臭気低減と耐水性』の両立を優先するため、
初期粘着の出ない特殊な接着剤です。
低温時やクセの強い床材には適用できません。

※1：初期粘着がより必要な場面では巾木用セメントSを推奨します
※2：両面塗布します

接着剤一覧［タイプ別］

タイプ	水性形接着剤					
	ゴム系ラテックス形	アクリル樹脂系エマルション形（環境対応・低臭形）				
品名	セメントKT	スベリ止め剤	セメント AK	セメント AK-S	巾木用セメント S	セメント RK
用途	Pタイル、ドルチェ等のコンポジションタイルの一般工法用 PPカーペット、PPCラバーの専用接着剤	カーペットタイル、レイフラットタイルのピールアップ工法用 有機溶剤の配合を極力抑え、低臭化を実現	複層ビニル床タイル、ACフロア、マジェスタ、タフゾーンなどの一般工法用	複層ビニル床タイル、ACフロア、マジェスタ、タフゾーンなどの一般工法用	巾木、腰壁材などの一般工法用、ビニル床タイル、床シート、カーペットタイルの立ち上げや垂直面用	巾木、腰壁材、シート巻上げなどで低臭形の垂直面用
特長	安価で、大塗布面積の施工に適する	容易に張り替えができるので、置敷き床材と二重床下地の組み合わせに適材	粘着力が持続し、手直しも利きやすい	ビニル床タイル・シートの一般工法に適した塗布性・初期粘着力があり、待ち時間を短縮。	巾木の施工に必要な塗布性、初期粘着力。 シートの巻上げ、屋内階段の蹴込み、踏面へのタイルの施工にも適用。	両面塗布で水性系としては強い粘着力。 巾木程度であれば片面塗布でも使用可能
荷姿						
色調	乳白色エマルション				灰白色エマルション	
仕様（kg）価格	プラ容器 **11,000**円（18kg） **4,600**円（4kg）	プラ容器 **23,000**円（15kg） **6,000**円（3kg）	金属缶 **16,500**円（18kg） プラ容器 **18,700**円（18kg） **6,100**円（4kg）	プラ容器 **16,500**円（18kg） **6,100**円（4kg）	プラ容器 **12,000**円（9kg） **4,800**円（3kg）	プラ容器 **7,000**円（4kg）
標準塗布面積	約55m²／18kg 約12m²／4kg	モルタル下地： 150～190m²/15kg OA下地： 350～380m²/15kg	約55m²／18kg 約12m²／4kg	約55m²／18kg 約12m²／4kg	垂直面・両面塗布型 約27m²／9kg 約9m²／3kg	両面塗布：約6m²／4kg （片面：約12m²）
標準塗布量	0.33kg/m²	モルタル下地： 約0.10kg/m² OA下地： 約0.05kg/m²	0.33kg/m²	0.33kg/m²	0.33kg/m² 60mm巾木を塗布できる目安 50m/kg	0.33kg/m² 60mm巾木を塗布できる目安 50m/kg
適用工法	一般工法	ピールアップ工法	一般工法			
適用下地	セメント系（モルタル・コンクリート）	セメント系下地 OA・ビニル床・木造下地など	セメント系（モルタル・コンクリート）	セメント系（モルタル・コンクリート）、普通合板（化粧合板等除く）	石こうボード、普通合板（化粧合板等除く）、セメント系	セメント系（モルタル・コンクリート）、普通合板（化粧合板等除く）石こうボード下地の垂直面・け込み用
待ち時間	15分	塗布後、塗膜が透明になったら床材敷設可能	30分	15分	10分	15分
貼付可能時間	60分		90分	60分	30分	30分
圧着可能時間	120分		180分	120分	45分	50分
上記の目安時間は20℃ 60%無風の実験室における指標です。実現場では気温・湿度・通風・クシ目高・下地の吸湿性等が異なりますので、最適のタイミングは経験を持った方による触指などの判断が必要です						
JIS	適用JIS規格：床仕上げ施工用接着剤 JIS A5536：2015　全品種認証取得済み					
シックハウス対応	・建築基準法ホルムアルデヒド放散の区分：全品種F☆☆☆☆（5μg／m²・h以下） （国産の接着剤は全品種JIS認証で取得しているので、大臣認定、工業会認定といった取得番号はありません） ・文科省学校環境衛生の基準：全品種 規制6物質を原料として使用していない （6物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）					
保管	5℃以上の室内保管。直射日光、高温放置は避ける					
有効期限	12ヵ月					
消防分類指定数量	非危険物　引火性なし					
注意事項など	15℃以下の低温下では粘着性能が低下します。 水性系接着剤の使用は避け、セメントU10など低温時工法用接着剤の適用をお勧めします。	塗布は下地に応じ、ローラー刷毛や地ベラを用います。 塗布後まだ白いうちに伏せると床材は接着します。 透明になるまで待って敷設してください。	15℃以下の低温下では粘着性能が低下します。 水性系接着剤の使用は避け、セメントUなど低温時工法用接着剤の適用をお勧めします。			

タイプ	水性形接着剤 アクリル樹脂系 エマルション形	溶剤形接着剤 一液性反応硬化形接着剤 ウレタン樹脂系溶剤形			
品名	セメント FK	セメント U10	セメント U	セメント VG	セメント UK
用途	パーマリューム、SRシートシリーズの一般工法用、コンポジションタイル、巾木の一般工法にも適用可 床材施工後、そのままソフト巾木類の施工も可能	ビニル床タイルの一般工法、放置床工法、低温（5～10℃）工法、耐水工法用	ビニル床シート、ビニル床タイルの耐水工法用、ビュージスタ類の一般耐水工法用	ビュージスタ、ビュージスタステップの専用接着剤	ビニル床タイルシートの耐水工法用 低臭・低溶剤優先の接着剤
特長	接着性能の高い一般長尺用タイプ	セメントUの廉価版。初期粘着力に優れ、セメントUに比べ溶剤臭気を抑制	ビニル床シート施工に適した初期粘着と床タイルに適した張付け時間を備えた耐水工法用の接着剤。効率のよい施工が可能。	マンション廊下、バルコニー、階段などの施工に合わせ塗布性と初期粘着の向上、待ち時間低減を図り、手離れ性に優れる。セメントUに代わり、屋内でのビニル床シートの立ち上げ施工などにも適用可能。	低臭タイプのウレタン系接着剤。ただし、初期粘着力は強くない
荷姿					
色調	乳白色エマルション	灰白色ペースト状			乳白色 ペースト状
仕様（kg） 価格	金属缶 **13,000**円（18kg） プラ容器 **5,200**円（4kg）	金属缶 **17,000**円（18kg）	金属缶 **27,800**円（18kg） **12,000**円（4kg）	踏面蹴込用：金属缶 **27,000**円（18kg） **14,500**円（9kg）	金属缶 **30,000**円（18kg）
標準塗布面積	約47m²／18kg 約10m²／4kg	約50m²／18kg	約55m²／18kg 約12m²／4kg	約55m²／18kg 約27m²／9kg	約45m²／18kg
標準塗布量	0.38kg/m² 60mm巾木を塗布できる目安 43m/kg	0.35kg/m²	0.33kg/m²	0.33kg/m² 60mm巾木を塗布できる目安 50m/kg	0.40kg/m²
適用工法	一般工法	耐水工法　低温時（5～10℃）工法			耐水工法
適用下地	セメント系（モルタル・コンクリート）、普通合板（化粧合板等除く）	セメント系（モルタル・コンクリート） 木造下地、ウレタン塗り床下地、非吸湿性下地			セメント系 （モルタル・コンクリート） 木造下地、非吸湿性下地
待ち時間	15分	15分	15分	15分	15分
貼付可能時間	60分	45分	60分	50分	50分
圧着可能時間	120分	60分	90分	75分	75分
上記の目安時間は20℃ 60%無風の実験室における指標です。実現場では気温・湿度・通風・クシ目高・下地の吸湿性等が異なりますので、最適のタイミングは経験を持った方による触指などの判断が必要です					
JIS	適用JIS規格：床仕上げ施工用接着剤 JIS A5536：2015　全品種認証取得済み（セメントDBは除く）				
シックハウス対応	・建築基準法ホルムアルデヒド放散の区分：全品種F☆☆☆☆（5μg／m²・h以下） （国産の接着剤は全品種JIS認証で取得しているので、大臣認定、工業会認定といった取得番号はありません） ・文科省学校環境衛生の基準：全品種 規制6物質を原料として使用していない （6物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）				
保管	5℃以上の室内保管。直射日光、高温放置は避ける	直射日光、高温放置は避ける			
有効期限	12ヵ月	6ヵ月			
消防分類 指定数量	非危険物 引火性なし	第二類引火性固体　1000kg			非危険物 引火性あり
注意事項など	15℃以下の低温下では粘着性能が低下します。 水性系接着剤の使用は避け、セメントUなど低温時工法用接着剤の適用をお勧めします。	使用前に十分攪拌してください。 直射日光の当たる場所では乾きすぎに注意。 ウレタン樹脂系は空気中の湿気で硬化反応しますので、開缶後は使いきってください。 残った場合はしっかり密栓し、冷暗所に置き、出来るだけ早く使いきってください。			
		可燃性があるため火気、換気に注意。 火気厳禁			

接着剤一覧［タイプ別］

タイプ	溶剤形接着剤		
	ゴム系 溶剤形	二液性反応硬化形接着剤 エポキシ樹脂系溶剤形	
品　名	セメント RV	セメント EP20	セメント EP30
用　途	ガイドタイル、コントラックECOなどゴム床タイルの両面塗布接着剤 いわゆる 両面ゴムのり	ビュージスタ、セイデンフロアなど機能性床材の一般工法&耐水工法用接着剤 ビニル床タイル、シート耐水工法用接着剤	移動荷重用フロア、導電フロアDSなどの専用接着剤 チャネルシート工法の指定接着剤
特　長	シート巻き上げなど、強力な初期粘着力が必要な場面に適材。	二液混合タイプだが、ウレタン系よりも耐水性能に優れる。プールサイド、施設の浴室、乾式厨房などの常時水掛かりの場所に適している。	二液混合タイプだが、耐荷重性、耐水性能に優れ、耐荷重床材の施工に適材。しかし、塗布性はやや重い。
荷　姿			
色　調	黄色粘稠液	A液：淡黄白色ペースト状 B液：茶褐色ペースト状	A液：白色ペースト状 B液：灰色ペースト状
仕様（kg） 価　格	金属缶 **11,500**円（7kg） **5,900**円（3kg） 垂直面・ 両面塗布型	金属缶 （A液・B液セット） **25,500**円（16kg） **13,500**円（8kg）	金属缶 （A液・B液セット） **36,700**円（18kg） **18,900**円（9kg）
標準 塗布面積	両面塗布：約21m²／7kg 約9m²／3kg	約48m²／16kg 約24m²／8kg	約55m²／18kg 約27m²／9kg
標準塗布量	0.33kg/m²	0.33kg/m²	0.30kg/m²
適用工法	一般・低温時工法	耐水工法	
適用下地	セメント系 （モルタル・コンクリート） 木造・石膏ボード下地の 垂直面・け込み用	セメント系（モルタル・コンクリート） 木造下地、非吸湿性下地	
待ち時間	15分	20分	20分
貼付可能時間	90分	60分	75分
圧着可能時間	120分	90分	90分
上記の目安時間は20℃ 60%無風の実験室における指標です。実現場では気温・湿度・通風・クシ目高・下地の吸湿性等が異なりますので、最適のタイミングは経験を持った方による触指などの判断が必要です。			
JIS	適用JIS規格：床仕上げ施工用接着剤 JIS A5536：2015　全品種認証取得済み		
シック ハウス 対応	・建築基準法ホルムアルデヒド放散の区分：全品種F☆☆☆☆（5μg／m²・h以下） （国産の接着剤は全品種JIS認証で取得しているので、大臣認定、工業会認定といった取得番号はありません。） ・文科省学校環境衛生の基準：全品種 規制6物質を原料として使用していません （6物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）		
保　管	直射日光、高温放置は避ける		
有効期限	6ヵ月		
消防分類 指定数量	第四類第一石油類 200ℓ	第四類第一石油類　200ℓ	
注意事項 など	両面塗布形なので塗布した床材を広げておく場所を確保してください。皮張り前に貼合わせても強粘着は発揮しません。	使用前、各缶個々に十分撹拌してから開缶してください。 混合は容積比1：1 混合不良を起こすので、下地に直接2液を出して混合しないでください。	
	可燃性があるため火気、換気に注意。 火気厳禁		

タイプ	水性形接着剤
	アクリル樹脂系 エマルション形
品　名	セメント ML
用　途	マーモリウム専用接着剤
特　長	ドイツ接着剤工業会認定商品（ECIグレード、ドイツ製）。
荷　姿	
色　調	淡黄白色エマルション
仕様（kg） 価　格	プラ容器 **14,500**円（12kg）
標準 塗布面積 （小容器）	約34m²／12kg
標準塗布量	0.35kg/m² （クシ目B1使用）
適用工法	一般工法
適用下地	セメント系 （モルタル・ コンクリート）
待ち時間	0～5分（クシ目B1）
貼付可能時間	15分
圧着可能時間	-
シック ハウス 対応	・ホルムアルデヒド放散・区分：JAIA（日本接着剤工業会） F☆☆☆☆ ・4VOC放散速度基準適合 （日本接着剤工業会自主管理規定）
保　管	5℃以上室内保管、直射日光、高温放置はしない
有効期限	18ヵ月
消防分類 指定数量	非危険物 引火性なし
注意事項 など	クシ目はB1を使用し、塗布量は350g/m²を目安とする。乾燥が早いので、基本的にオープンタイムは取らない。1回の塗布面積は、約10m²（5m）以内とし、床材施工後、直ちに圧着する。

床手入れ剤

タイプ	樹脂ワックス	床用洗浄剤	床用剥離剤
品　名	ポリッシュ	クリーナー	リムーバー
特　長	●床材に塗るだけで美しい光沢が得られる。 ●塗膜が強靭で耐久性に優れている。 ●経済的でビルメン業務に適している。 ●ビニル床タイルおよびビニル床シートなどほとんどの床材に使用できる。	●微生物で分解されやすい完全ソフト型の非イオン界面活性剤を主体としているので水質の汚濁が少ない。 ●床材を傷めることが少ない。 ●泡切れが良いので作業性が良い。	●金属キレート架橋ポリマーを素早く分解する強力な剥離洗浄剤。 ●アニオン系界面活性剤、高級溶剤配合のため、規定内の濃度で使用すれば床材の変色・脱色などの危険性が少ない。 ●ポリッシュなど、金属架橋タイプの樹脂ワックス塗膜の剥離洗浄作業に適しています。
荷　姿			
梱包仕様	ポリ缶9kg入り	ポリ缶9kg入り	ポリ缶9kg入り
価　格	**8,800**円/9kg	**6,500**円/9kg	**8,100**円/9kg
標準塗布量	3回塗り…9kg缶で約400m^2	うすめ液1ℓで約20m^{2}洗浄できます。 （詳細は下欄参照）	うすめ液1ℓで約15m^{2}剥離できます。 （詳細は下欄参照）
規格　成　分	金属架橋型アクリル樹脂エマルション	非イオン系界面活性剤	アニオン系界面活性剤
規格　性　状	外観／乳白色エマルション 不揮発分／16.8±0.2% 比重／1.03 粘度／3～7mP･s pH／8.0～8.2	外観／透明液状 比重／1.07 pH／8.0～9.0	外観／淡黄色透明液状 比重／1.02 pH／13.0
文部科学省学校環境衛生基準	規制物質※1を 原料として使用していません。	規制物質※1を 原料として使用していません。	規制物質※1を 原料として使用していません。
技術資料および注意事項	※定常的な洗浄にはクリーナー、塗膜の除去には剥離剤（リムーバー）を用います。	●用途別希釈率と標準塗布量 用途 / 薄める割合 / 9kg洗浄可能面積（単位千m^2） 普通の汚れ落し / 50-60倍 / 9-11 頑固な　〃 / 30-40倍 / 5-7 ポリッシュの表面洗浄 / 40-60倍 / 7-11	●用途別標準塗布量 9kg缶で約700-2700m^{2}剥離洗浄可能（塗膜の厚さに応じて5-20倍の水またはお湯で希釈する） ※リムーバーは強アルカリ性なのでビニル手袋を着用してください。皮膚などに付いたときはすぐ水洗いしてください。また、こぼしたときは、すぐ拭き取ってください。 ※ゴムタイル、リノリウムには使えません。リノリウムに使用しますと、軟化・変形や変色の原因となります。 ※リムーバーを塗布した樹脂ワックス表面は、塗膜が溶けて大変滑りやすくなるので作業には注意してください。

※1：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン

計画的な美観維持

床をいつまでも美しく、清潔に保つための メンテナンスシステムです。

床材の種類や使用状況にあわせて計画的にメンテナンスを行うことで、
床材の耐用年数を延ばすことができます。床の美観を経済的に、
かつ長期にわたって維持できる〈プログラムメンテナンス〉を提案しています。

プラスチック床材のメンテナンス

汚れの段階に応じた処置を確実に行うことが重要です。

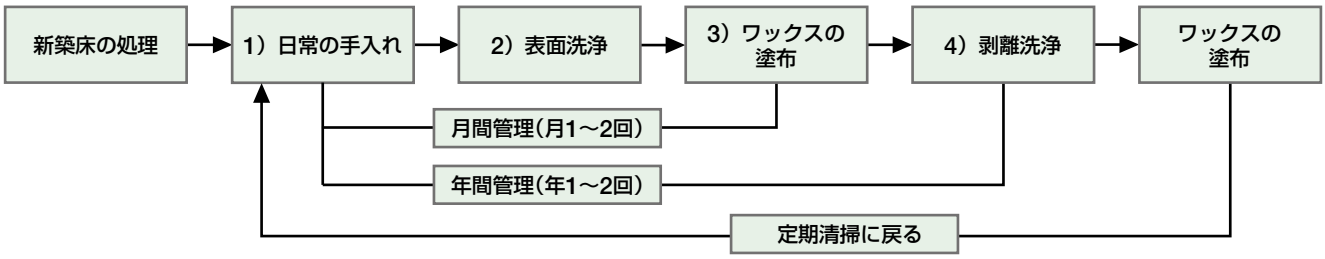

1）日常の手入れ

ワックスの塗膜が土砂などによって傷がつくと、そこに汚れが入り見苦しくなります。土砂を建物の入り口で防ぎ、内部に持ち込まれたものを早めに除去することが大切です。

①出入り口にマット類を敷き、土砂の侵入を防ぎます。
②固しぼりの水拭きモップ・防塵クロスや掃除機などでほこりや汚れを早めに取り除きます。
③部分的な汚れはスプレーバフで取り除き、必要に応じて樹脂ワックスを塗布します。
④スプレーバフで取れない汚れはスプレークリーニングし、ワックスを塗布します。

2）ワックスの表面洗浄／クリーナー作業法

日常の手入れ（スプレーバフ）で取れない汚れや補修できない傷が目立ち始めたら、クリーナーによる表面洗浄を行います。

①防塵クロス・掃除機などで床面のゴミなどを取り除きます。
②洗浄する床面積に応じて洗浄液をつくり、専用モップで十分に塗ります。汚れに応じてパッドを選び、表面の汚れを除去します。
③スクイジーまたは吸水バキュームで汚水を取ります。乾かないうちにきれいなモップで床面に残った汚水を完全に拭き上げます。
④床面を十分に乾燥させます。

3）ワックスの塗布

ワックスを塗布します。効果を十分に発揮させるため、次の手順に従い注意して塗布してください。

①きれいなバケツなどに必要量のワックスを入れます。専用モップをこれに漬け、ワックスが滴り落ちない程度に軽くモップを絞ります。
②むらなく均一に塗布します。
③十分に乾燥させてから2回目以降を塗布します。通常2～3回以上塗り重ねてください。塗布中モップが汚れてきたら、その都度洗い、きれいな状態で塗布してください。
④塗り終わったら、十分に時間をかけて床面を乾燥させます。

4）ワックスの剥離洗浄／リムーバー作業法

剥離作業は汚れが塗膜の表面だけでなく、内部に抱き込まれたり、塗膜が黄変したり粉化したときに行います。

①防塵クロス・掃除機などでゴミなどを取り除きます。
②剥離する床面積に応じて剥離液（5～20倍）をつくります。専用モップで剥離液をむらなく塗布して5～10分放置し、剥離液が十分浸透してから、剥離用パッドを用いて完全に除去します。
③スクイジーまたは吸水バキュームで汚水を取ります。床面が乾かないうちにきれいなモップで3回以上水拭きし、汚水を完全に拭き取ります。その後、十分に床面を乾燥させます。

オーナーがお手入れされる場合

日常の手入れ法

●出入り口には泥落し用マットを置いて、土砂の持ち込みを防ぎ、床材を傷や摩耗から保護してください。（ダストコントロール）
●日常の手入れはチリやほこりをよく取り除き、固く絞ったモップで水拭きしてください。
●水拭き程度で落ちない汚れは、クリーナーを80倍の水で薄めた洗浄液でモップ拭きしてください。（バケツ1杯の水に180ccの牛乳ビン1本程度）
●定期的にクリーナーを水か温水で20倍に薄めた洗浄液で、落ちにくい汚れや古いワックス膜を除去してください。床面を十分に乾燥させ、「床用樹脂ワックス」を2回塗布すると、汚れにくく美しい床面に仕上がります。

※床手入れ剤について、詳細は301ページ参照。

管理上の留意事項

●汚れの種類や程度によって、正しい洗剤濃度を選び、床材を傷めないようにしてください。
●ゴム製品や染料、養生テープの一部にはビニル床材を汚染するものがありますのでご注意ください。
●溶剤や薬剤をこぼした時は、床材が軟化あるいは変色することがありますので、すぐ拭き取ってください。
●重い什器などを引きずることは、床材の傷つき、剥離欠損の原因となりやすいので避けてください。（重いものの足には荷重を分散させるために足の保護具の用意）
●しみやタバコの焼け焦げ跡の処理、床材の剥がれや割れの補修はできるだけ早く行ってください。（灰皿の設置）
●直射日光の当たる場所では、床材が変色、退色することがありますのでブラインドやカーテンなどの取り付けをお勧めします。

カーペットタイルのメンテナンス

汚染度に応じた作業のスケジュール化が効果的なメンテナンスを可能にします。

区分	予防メンテナンス	日常清掃			定期清掃			定期ローテーション
作業方法		粗ごみ収集	バキューム作業	しみ取り	差し替え補修	スポットクリーニング	全面クリーニング	
回数		1～2回／日	1回以上／日	適宜	適宜	1～2回／月	1～2回／年	1～2回／年
内容	フロアマットなどで汚れの持ち込みを減らす	巡回清掃によりハンドスイーパーで粗ごみを回収する	パイル内の土砂などを吸塵する場所によって掃除機を使い分ける（ポット型／アップライト型）	各種しみ取り剤を用いて素早く取り除く	取れない汚れは予備のスペアタイルなどと差し替える	出入り口、エレベータホールなど汚れの激しい箇所を重点的に行う	パイル内部に入り込んだ汚れを全面的にクリーニングする	計画をたて、定期的に歩行量の違う場所と置き替える

1）予防メンテナンス

ビルの出入り口やエレベーター内などに除塵（泥落とし）用マットを敷いた場合、土砂の建物内への侵入は80%以上抑えられることが分かっています。また、パイル表面の粗ごみはハンドスイーパーなどで取り除いてください。
フロアマットの設置とその手入れは、予防メンテナンスと呼ばれ重要視されています。
汚れの程度は場所によって異なりますので、①重汚染エリア　②中汚染エリア　③軽汚染エリアなど、汚染エリア毎に適切な作業計画をたててください。

2）バキューム作業

日常清掃でもっとも重要な作業は、真空掃除機によるバキューム作業です。毎日1回以上、土砂やほこり、細かいゴミを吸い取ってください。作業対象箇所の使用状況や汚れの度合いなどから作業に使用する機材を使い分けてください。

- ポット型バキュームクリーナーによる作業
  主に、什器・備品回りや壁ぎわ、隅など比較的狭い場所の作業に適しています。
- アップライト型バキュームクリーナーによる作業
  回転ブラシがパイルをたたき、土砂をたたき出して吸塵します。主に、重歩行区域の共用部分や室内出入り口などの場所の作業に適しています。

3）しみ取り作業

しみとは、不注意のため付着した非常に局所的な不調和を感じさせる汚れです。しみはできるだけ早く処置してください。しみの種類は、水溶性、油溶性、特殊なしみに大別できます。しみの性質を外観、色、臭い、感触、しみの周囲の状況などで判別し、使用するしみ取り剤を選び、正しい方法で取り除いてください。局所的な著しい損傷の場合は、予備のカーペットタイルと差し替えてください。
※詳しくは「メンテナンスマニュアル」資料をご覧ください。

4）クリーニング作業

定期清掃としてのクリーニングには、次のような方式がありますが、特別な機器を使用する場合は、専門業者に委託してください。

①バフィングパッド方式
綿パッドをポリッシャーに装着させ、バフすることによって、汚れをパッドに付着させる方式です。
水の使用量が少なく乾燥が早いため効率的です。

②パウダー方式
パウダーを散布し、ブラッシングすることで汚れを吸着させる方式です。ドライなので濡れがなく、OAフロア上のカーペットタイルの洗浄に適しています。また、作業中に歩行者がいても支障なく作業ができます。

③ツーステップ方式
この作業はシャンピングポリッシャーで洗浄し、エクストラクターを用い、湯水または専用液ですすぎ噴射し汚水を回収する方式です。特に、ひどい汚れに対して優れた洗浄効果が得られますが、フラットケーブルや二重床などのOAフロア上では行うべきではありません。

オーナーがお手入れされる場合

日常の手入れ法

- 毎日1回は、真空掃除機で繊維内部に入り込んだ土砂やほこりを吸い取ってください。
- お茶やコーヒー・しょうゆ・ビールなどをこぼした時は、すぐ雑巾で拭き取ってください。
- ひどい汚れの時は、その部分のカーペットタイルを外し、水または中性洗剤を溶かした水で洗い、乾かしてから元の位置へ戻してください。
- 入り口などの一定箇所が損耗したときは、その部分だけ新しいカーペットタイルと取り替えるか、あるいは、什器の下にあるものと差し替えるなどしてください。

管理上の留意事項

- 「しみ汚れ」の定着を避けるため、液体をこぼしたときは速やかに拭き取ってください。
- 不意の汚染に備え、置き換えメンテナンス用として常時予備品をストックしておくことをお勧めします。
- 水洗いや洗剤を伴うクリーニングは床材の密着不良を誘発させるので日常的には掃除機による吸引清掃を行ってください。

計画的な美観維持

適切なメンテナンスが
床材の耐用年数を延ばします。

床施工後、引渡しまでの初期汚れ防止のための処理

樹脂ワックスを塗布する前に、必ず床材表面の汚れなどをキチンと取り除く必要があります。
洗浄が不足しているとワックスをはじいてしまうことがありますので、しっかりと実施してください。
まず、床材のメンテナンスの基本は、この洗浄にあります。

■施工直後の床の状態

□床材成分の可塑剤が表面に浮き上がってくる。
□建物内部はまだ湿気が多く、汚れがつきやすい。
□工事関係者の出入りにより、ゴミなどが持ち込まれやすい。
これらを初期汚れといい、日常の汚れと区別しています。
□接着剤がまだ乾燥硬化していない状態なので、水洗いができるようになるまで日数が必要です。

■対処法

□監督者と協議し、通行禁止にする。
□やむを得ない場合は、通気性のある養生シートなどで床材の表面を保護する。
□土足を禁じ、入り口で履物を替えるようにする。
□汚れた場合の清掃責任を明確にし、汚れを最小限にとどめるようにする。

■ノーワックスメンテナンス

□「NOWAX＋」シリーズのようなノーワックスメンテナンス対応の床材は、ワックスを使うことなく美観を維持できますが、床をきれいな状態で維持するためには日常の清掃が必要になります。
□マットの設置、堆積したゴミやホコリの除去、雑巾やモップによる水拭きなどの日常の清掃を行ってください。
□面積の大きな場所では、ポリッシャーなどをお使いいただくと効率よく清掃ができます。その際、パッドは白または黄色をご使用ください。赤以上のパッドを使用しますと、表面のコーティングを傷つけ、汚れが付着しやすくなります。
□もしワックスをご利用になる場合は、抗菌性や帯電性など床材の性能を阻害しないワックスを選定してください。
※ノーワックスメンテナンスの詳細についてはお問い合わせください。

■初期メンテナンス

□接着剤が硬化し、水洗いができるようになったら、水の使用はできるだけ抑えながら工事中の汚れを洗浄してください。

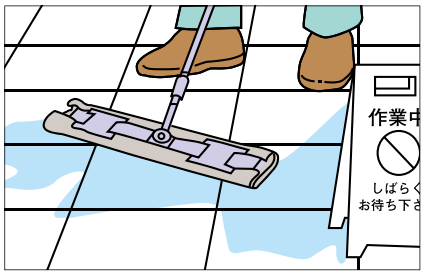

①床表面に付着している接着剤は、鋭利な刃物またはスチールウールで削り取り、中性洗剤を含ませた布切れなどでよく拭き取り、除塵クロスなどで清掃してください。

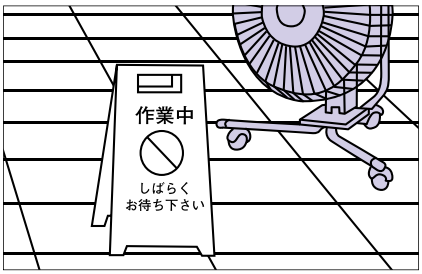

④床面が乾かないうちにきれいなモップで3回以上水拭きし、床面を十分に乾燥させてください。

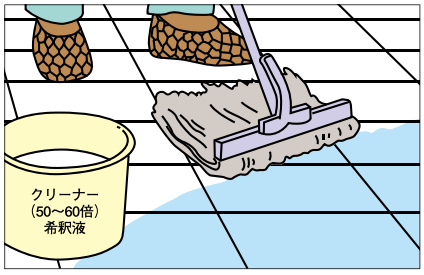

②専用モップでクリーナーの希釈液（50～60倍）を床面にむらなく塗布してください。

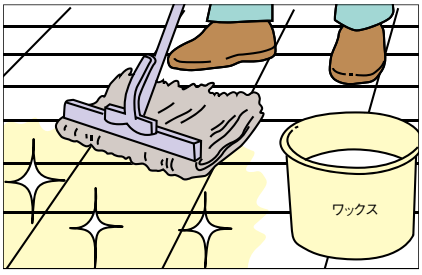

⑤乾燥後、ワックスを用いてツヤ出しを行ってください。

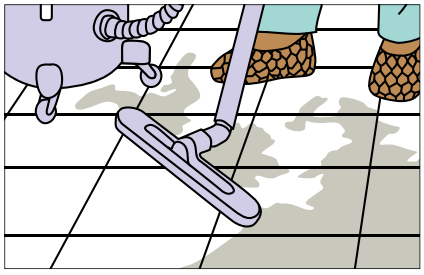
③ポリッシャーで汚れを完全に取り除き、水切り（スクイージー）などで速やかに汚水を回収してください。

□施工後、ビル管理業者に引き継ぐ場合は樹脂ワックス仕上げをしてください。
□竣工後の床材の手入れは、日常の清掃や洗浄を頻繁に行ってください（2～3ヵ月間）。汚れにくいクリーンな床に安定するまでの2～3ヵ月内に、人の動きや汚れやすい所をチェックして、適切な作業計画をたててください。

床下地補修材／施工副資材

床下地補修材／施工副資材	
床下地補修材一覧	306
床下地表面強化材一覧	307
フラッター使用方法	308
フラッター LC 使用方法	310
床下地表面強化材使用方法	311
チャネルシート工法	312
導電テープ工法	312
土間シート	313
施工副資材	314
施工用具	316

床下地補修材一覧

タイプ	合成樹脂エマルション・特殊充填剤	合成樹脂エマルション	特殊セメント・骨材・合成樹脂エマルション	超速硬セメント・骨材・混和剤ほか
品　名	フラッター	フラッタープライマー	フラッターQ	フラッターQF20
特　長	**幅広い用途をもった、 下地補修材の標準タイプ** 下地の不陸をひろいやすいプラスチック床材の施工には欠かせない、もっとも標準的な薄塗りタイプの下地補修材です。調合により、部分的な凹凸補修から、広い面積の不陸調整まで、幅広い活用ができます。ポルトランドセメントとの調合によって使用するタイプです。	**フラッター・フラッターQF20用 下塗りプライマー** フラッタープライマーはフラッターやフラッターQF20の使用に先立ち下地に塗布するものです。 フラッター塗布の作業性を良くするとともにフラッターやフラッターQF20の下地との接着性の向上を目的としたものです。	**塗布後、3時間で貼れる フラッターの速硬タイプ** 改修工事における床下地の凹凸をごく短時間で平滑にします。速硬タイプですから、工期の取れない店舗やオフィスの下地補修に最適です。 必要材料がセットになっているため、その場で調合、使用することができます。	**急ぎの穴埋め、階段補修などが わずか20分で可能な速硬タイプ** 思いがけない下地補修にも、すぐその場で対応できるフラッターの超速硬タイプ。肉やせ・ダレがないため、モルタルのクラック、穴埋めなどの充填や階段の段鼻補修に適しています。水で練るだけで使用できますから、施工効率も抜群です。
荷　姿				 10kgダンボール（1kg×10袋入り）
性　状	外観/白灰色ペースト 不揮発分/80.0±5.0% 比重/1.7±0.1 pH/6～7	外観/白色乳化液 不揮発分/51.0±1.0% 比重/1.02 pH/3～5	外観/灰白色粉体	外観/灰白色粉体
梱包仕様	28kg（20ℓRパック） 12kg（9ℓ金属缶）	9kg（9ℓ金属缶）	24kgセット（20ℓRパック） 粉体18kg（6kg×3袋）＋ 混和液4ℓ+プライマー2ℓ	10kgダンボール箱 （1kg×10袋入り）
価　格	**16,800**円／20ℓRパック **8,600**円／9ℓ缶	**14,100**円／缶	**17,500**円／20ℓRパック	**11,500**円／箱
標準 塗布量	標準2回塗り 塗布厚0.3～0.5mm 50～80m²／28kg 20～30m²／12kg	240m²／9kg	0.5mm　20m²／24kgセット 1mm　10m²／24kgセット	
シック ハウス 対応	・文科省学校環境衛生の基準　：　下記規制6物質を原料として使用していない （ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン） ・建築基準法ホルムアルデヒド放散による区分　：　F☆☆☆☆（日本建築仕上材工業会自主管理基準で表示）			
認定番号	F☆☆☆☆:0308194	F☆☆☆☆:0707001	F☆☆☆☆:0308118	F☆☆☆☆:0308119
使用方法	ポルトランドセメントと水との調合によって使用します。 使用方法の詳細は308、309ページをご参照ください。	調合割合は、原液1に対し、水3～4を加え、希釈しローラーバケや左官バケで塗布します。 ALC板のように、吸水率の大きい表面をもつ下地のときは、原則としてプライマーを2回塗ります。1回目はプライマー原液1に水4を加え、2回目はプライマー原液1に水3を加えます。	下地をよく清掃してから、プライマーを全面に塗布します。次に粉体:6kgと混和液:1.3ℓの割合で調合し、左官ゴテ（又は地ベラ）で所定の厚さに塗り広げます。 ※詳しくは「フラッター施工マニュアル」をご参照ください。	下地をよく清掃してから、左官ゴテや地ベラなどで平滑になるよう塗布してください。薄塗りでご使用の場合は、フラッタープライマーを塗布してからご使用ください。 塗布後、20～30分で床仕上げ材が施工できます。 ※詳しくは「フラッター施工マニュアル」をご参照ください。
指定数量	非危険物	非危険物	非危険物	非危険物
注意事項	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※直射日光は避け、5℃以上の屋内に保管してください。 ※常温で6ヵ月が貯蔵可能期間です。 ※モルタル、コンクリート、テラゾー、陶磁器質下地に使用できます。合成高分子床下地、木質下地には使用できません。	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※直射日光は避け、5℃以上の屋内に保管してください。 ※常温で6ヵ月が貯蔵可能期間です。 ※モルタル、コンクリート、テラゾー、陶磁器質下地に使用できます。合成高分子床下地、木質下地には使用できません。	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※直射日光は避け、5℃以上の屋内に保管してください。 ※同梱のプライマーは原液でご使用ください。 ※常温で6ヵ月が貯蔵可能期間です。 ※モルタル、コンクリート、テラゾー、陶磁器質下地に使用できます。合成高分子床下地、木質下地には使用できません。	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※清水以外は、絶対混合しないでください。 ※常温、未開封で12ヵ月が貯蔵可能期間です。 ※超速硬タイプですから、練り混ぜ後は5～10分以内に使い終えるようご注意ください。 特に夏場はご注意ください。 ※モルタル、コンクリート、テラゾー、陶磁器質下地に使用できます。合成高分子床下地、木質下地には使用できません。

※ここに表記している補修材、表面強化材はすべて屋内用です。

床下地表面強化材一覧

速硬化型セメント・骨材・混和剤ほか	合成樹脂エマルション（アクリル樹脂系）	特殊エポキシ樹脂・有機溶剤	エポキシ樹脂・粒子の細かい骨材	エポキシ樹脂・粒子の大きい骨材
フラッターLC	フラッタープライマーLC	荷重床プライマー	荷重床ハードナー（全面補修用）	荷重床パテ（部分補修用）
レベリング性を持ち、左官技術を必要としない新しいタイプの下地補修材 専用施工工具により、一回で2～3mmの厚さに施工できます。施工後3時間で軽歩行が可能、12～24時間で床材を施工できます。水で練るだけで使用できますから、施工効率も抜群です。	**フラッターLC専用プライマー**	●耐動荷重工法の下地補強用 ●コンクリート下地への表面強化 ●荷重床ハードナーおよび荷重床パテとの接着性の向上 ●鉄板下地の防錆処理（塗布する前に鉄板の表面を脱脂し、また錆が出ている時は除去してください）	●耐動荷重工法の下地補強用 ●全面塗布のうす塗り用 ●荷重床プライマーと併用する ●接着剤残存下地で接着剤除去後の表面の荒れている下地の強化補修 ●フェロコン・エポキシなどの塗り床下地の表面が荒れている場合の目地埋め、ビス止めの処理	●耐動荷重工法の下地補強用 ●部分補修用（穴埋め、深い亀裂補修および厚塗り用） ●コンクリート下地、塗り床下地などの穴埋め、および深い亀裂の強化・補修 ●厚塗りをして、かさ上げが必要な場合
		 A液8kg　B液4kg		
外観/灰白色粉体 粉体かさ比重/1.3 スラリー比重/2.0	外観/乳白色液状 比重/1.0～1.1 pH/7～8	外観/A液：透明液状 /B液：褐色液状	外観/A液：淡黄色透明液状 /B液：淡黄褐色パテ状	外観/A液：淡黄色透明液状 /B液：淡黄褐色パテ状
20kg紙袋	10kg（9ℓポリ容器）	12kgセット（金属缶）／A液（主剤）8kg B液（硬化剤）4kg 6kgセット（金属缶）／A液（主剤）4kg B液（硬化剤）2kg	15kgセット（20ℓRパック入り）／A液（主剤）2kg×2缶 B液（硬化剤）1kg×2缶 骨材4.5kg×2袋	15kgセット（20ℓRパック入り）／A液（主剤）2kg×1缶 B液（硬化剤）1kg×1缶 骨材12kg×1袋
8,000円／20kg（紙袋）	**32,000**円／10kg（ポリ容器）	**40,200**円／12kgセット **21,400**円／6kgセット	**50,000**円／15kgセット	**34,000**円／15kgセット
所要量算出基準（概算）	所要量算出基準（概算）	平均塗布量 / 標準塗布面積	平均塗布量 / 標準塗布面積	平均塗布量 / 標準塗布面積
平均塗布厚2mm　6m²／袋	100g／m²	0.1～0.2kg／m² / 約60m²／12kgセット	0.4mm / 15m²／15kgセット	5mm / 1.2m²／15kgセット
平均塗布厚3mm　4m²／袋	100m²／容器			
・文科省学校環境衛生の基準：下記規制6物質を原料として使用していない（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン） ・建築基準法ホルムアルデヒド放散による区分：F☆☆☆☆（日本建築仕上材工業会自主管理基準で表示）		・文科省学校環境衛生の基準：下記規制6物質を原料として使用していない（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン） ・建築基準法ホルムアルデヒド放散による区分：F☆☆☆☆（日本建築仕上材工業会自主管理基準で表示）		
F☆☆☆☆：0308195	F☆☆☆☆：0706034	F☆☆☆☆：0706035	F☆☆☆☆：0706036	F☆☆☆☆：0706037
水との調合で使用します。 使用方法の詳細は310ページをご参照ください。	●フラッターLC専用プライマーです。 水で希釈せずにご使用ください。 使用方法の詳細は310ページをご参照ください。	<下地の点検> ●下地は十分に乾燥しているか、また十分な強度があるか確認してください。 <調合> ●A液とB液を2:1（重量比）で計量し、よく混合してください。（必ず計量計、攪拌機を使用し、またA液B液の混合液を下地に直接撒かないでください。） <塗布> 下地をよく掃除してから、ローラーバケ（柄の長いものがよい）で塗布します。 311ページ施工手順写真参照	<調合> ●A液：B液：骨材を2:1:4.5（重量比）で良く混合してください。 ●混合にあたっては梱包の容器を使用するか、プラスチックバケツなど別の容器を準備してください。 ●A液とB液を攪拌機を使用し十分に混合し良く攪拌します。 ●よく練りあげたものを左官ゴテを使用して荷重床プライマーを塗布した下地にすり込むようにして塗布します。 311ページ施工手順写真参照	<調合> ●A液：B液：骨材を2:1:12（重量比）で良く混合してください。 <練り混ぜ・塗布> ●混合にあたっては梱包の容器を使用するか、プラスチックバケツなど別の容器を準備してください。 ●A液とB液を攪拌機を使用し十分に混合した後、骨材を入れて、さらに良く攪拌します。 ●よく練りあげたものを左官ゴテを使用して下地の凹部へ押し込むようにして塗布します。 311ページ施工手順写真参照
非危険物	非危険物	第四類第二石油類 指定数量 83セット／12kgセット	第四類第三石油類 指定数量 333セット／15kgセット	第四類第三石油類 指定数量 666セット／15kgセット
※直射日光は避け、5℃以上の湿気の少ない屋内に保管してください。水濡れ厳禁 ※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※水以外は、絶対混合しないでください。 ※常温で6ヵ月が貯蔵可能期間です。 ※モルタル、コンクリート、テラゾー、陶磁器質下地に使用できます。合成高分子床下地、木質下地には使用できません。	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※原液でご使用ください。 ※直射日光は避け、5℃以上の湿気の少ない屋内に保管してください。 ※常温で12ヵ月が貯蔵可能期間です。 ※モルタル、コンクリート、テラゾー、陶磁器質下地に使用できます。合成高分子床下地、木質下地には使用できません。	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※有機溶剤を含みますので、その取扱いには十分な注意が必要です。 ※塗布時、火気および通風換気については十分な注意が必要です。 ※作業面積にもよりますが排気のために大きく開口部をとるか換気ファン（防爆型）などによる全体換気を行なうようにしてください。 火気厳禁	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 火気厳禁	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 火気厳禁

※ここに表記している補修材、表面強化材はすべて屋内用です。

フラッター使用方法

調合・練り混ぜ

フラッターの練り混ぜは、その使用目的により次のように調合してください。
なお、2回目の塗布時に塗りづらいときは、再度フラッタープライマーを塗布すると効果的です。

調合	使用目的	容積比		
		フラッター原液	セメント	水
Aプライマー※	フラッタープライマーの場合	プライマー原液 100	—	300～400
B硬ねり	穴・亀裂などを充填する	100	100	10～15
C全面塗布用	全面に塗って補修する	100	100	35～40

※フラッター塗布に先だって、下地にフラッタープライマーを全面塗布してください。

硬化までの時間（養生）

フラッターの塗布後、次工程が可能になるまでの硬化時間の目安は、2回塗り、塗布厚0.5mmで、下表のとおりです。

気温	軽歩行や塗り重ねが可能になるまでの時間	床材が施工可能になるまでの時間
夏季（約30°C）	2時間後	12時間後
春・秋季（約15°C）	2～4時間後	18時間後
冬季（約5°C）	4～6時間後	24時間後

特にデッキプレート下地、ALCパネルなどの多孔質下地においては、2日以上（冬季は3日以上）の養生期間をとるとともに、床材施工時に下地の含水率に留意し、十分に乾燥させる必要があります。

標準使用量

フラッターの標準施工面積は、下表のとおりです。

材料		標準施工面積
フラッタープライマー	フラッタープライマーの場合（9kg缶）	240m^2
フラッター	フラッター原液（28kg缶）＋ポルトランドセメント（20kg）	50～80m^2

施工工具

①ハンドミキサー
②バケツ（フラッターのペール缶を利用）
③左官刷毛（2丁ガケ）…プライマー塗布用
④地ベラ…全面塗布用
⑤左官ゴテ（角ゴテまたは仕上げゴテ）……部分充填用
⑥スクイージー
※このほか水とケレン用ヘラや掃除機など下地の清掃用具が必要です。

引張り強さ

塗布後48時間で、0.5mm厚塗布の場合のフラッターと各種下地との接着強さ（引張り強さ）は次のとおりです。

下地の種類		引張り強さ（N/mm^2）
セメントモルタル		1.0～1.5
貼り替え下地（接着剤残存）〔注〕	アスファルト接着剤	0.4～0.8
	エマルション接着剤	0.6～0.8
	酢ビ、エポキシ接着剤	1.0～1.5
石材、テラゾー		0.8～1.5
ALC板		0.7～0.8
無機系塗り床		1.0～1.5

〔注〕〔貼り替え下地：アスファルト系接着剤は60～70%。酢ビ系・エポキシ系接着剤は30～40%除去〕

[A] フラッタープライマーの調合

■専用のフラッタープライマーを使用する場合

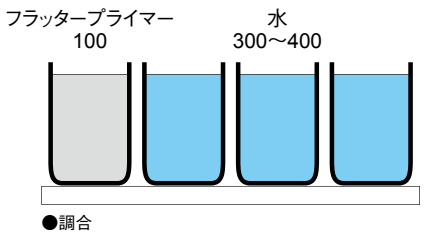

フラッタープライマー1に水3～4を加えてうすめ、これをよく攪拌して使用する。
9kg入り1缶で約240m²使用できる。

スクイージーやローラーバケで下地全面に塗布する。

[B] フラッター硬ねり充填用の調合

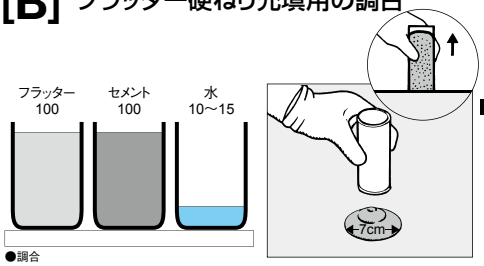

左官ゴテで硬ねりを充填する。

[C] フラッター全面塗布用の調合

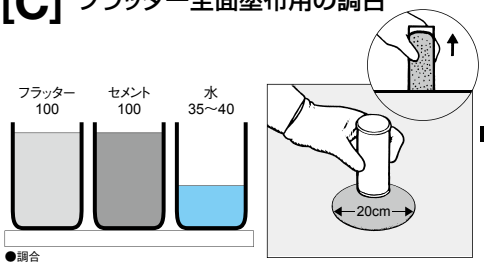

※［B］［C］図中のフロー容器は190gの飲料缶を用いる。

地ベラで全面に塗布する。

フラッターの積算

所要量の算出基準

フラッター塗りのコスト計算は①下地の状況②フラッタープライマー③フラッターと普通ポルトランドセメントの材料代④作業能率によって行います。

	全面塗布（調合A）		
材料	フラッター原液		普通ポルトランドセメント
所要量（kg）	1.02×面積（m²）×厚さ（mm）		0.72×面積（m²）×厚さ（mm）
梱包単位	28kg	12kg	—
1缶当たりの施工可能面積※	50～80m²	20～30m²	—

全面塗布（調合A）の場合、原液1缶（28kg）に対して、セメント約20kgで計算してください。この調合で50～80m²を塗布できます。

※古い下地の傷み具合や不陸の程度によって異なりますが、塗り厚は0.3～0.5mmが標準です。フラッター原液1缶（28kg）は、2回塗り50～80m²に塗れます。

	プライマーの調合
材料	専用フラッタープライマーを使うとき
梱包単位	9kg缶
1缶当たりの施工可能面積	240m²

※下地の状況
一般にフラッター塗りは、プライマー塗布後全面に2回塗り程度で仕上がります。しかし、下地の状況によっては、全面塗りをさらにもう1回加える必要があります。この場合は、塗り手間が標準より約20～30%高となります。

※作業効率
一般には、プライマー塗布も含めて標準塗り厚み0.5mm全面塗布（2回塗り）で、1回の施工可能面積は100m²程度（1人工）です。

フラッターLC使用方法

フラッターLCの調合

フラッターLC	水
20kg／1袋	5kg

フラッターLCの塗布面積

平均塗布厚	塗布面積／袋
2mm厚	約6m^2
3mm厚	約4m^2

フラッターLCの積算

算出方法

$W=2^{※1}\times0.8^{※2}\times S\times t$

フラッターLC必要量=W（kg）
施工面積=S（m^2）
塗布厚=t（mm）
※1：スラリー比重
※2：スラリー中の粉体割合
フラッターLCの施工では、現場の不陸の程度や、作業状況によってロスが生じますので、積算する場合は2～3%程度のロスを考慮してください。

フラッターLC　施工の流れ

①下地の点検、清掃

下地に浮き等が生じている部分は予め剥がす。
著しい凹み、段差は、フラッターQF20などで充填する。

②プライマーの塗布

フラッタープライマーLC原液をローラー刷毛などで下地に塗布する
（コンクリート下地の平均塗布量：100g/m^2）
注）プライマーの塗布が不十分な場合、施工後に気泡が発生し、硬化後の表面に残りやすくなります。下地の吸水性が高い場合は、プライマーを水で2倍液にして重ね塗りするなど、状況に応じてご使用ください。

③流出防止の養生

配線口、壁際、入口の取り合い部など、フラッターLCが流れては困る部分を予め養生する。

④混練

配合水を規定量（5ℓ/1袋）バケツに取り、フラッターLCを投入して約3分間均一になるまで撹拌する。撹拌後、30秒ほど静置し、エアーを脱泡する。
注）配合水が多い場合、表面強度が低下する（上限27%）。
注）脱泡が不備な場合、フラッターLC均し後に気泡が多く発生します。

⑤均し

混練後10～20分以内に均し用工具、左官ゴテなどで下地を均一に均す。

⑥養生

打設後軽歩行が可能になるまでは、通風による急激な乾燥や室温の低下を避け、養生する。

⑦下地の完成→床材施工

気泡跡などの不備がある場合は、フラッターQF20などで補修する。

フラッターLCはレベリング性を持つため、下地をある程度まで平滑にすることはできますが、補修厚さが2～3mmでは、大きなうねりを消すまでには至りません。大きなうねりを消すためには、補修厚さを大きくとる必要があります。また、補修厚さが0.5mm厚程度のしごき補修用途には、フラッターをご使用ください。

フラッターLC専用工具

フラッターLC専用工具は316ページ施工用具をご参照ください。

床下地表面強化材使用方法

荷重床プライマー

■荷重床プライマー施工手順

A液とB液を計量計を使用して調合（重量比）

撹拌機でしっかり混合

ローラーバケで塗布。塗布時は必ず換気ファン（防爆型）を使用

荷重床プライマー注意事項

〈床材施工可能までの時間〉（20℃の場合）
●混合後、塗布できる時間は60分以内です。
●軽歩行や荷重床ハードナー・パテの塗布ができるのは3～4時間後です。
●床材が施工できるタイミングは表面の硬化を待ってください。

※低温時は硬化までの時間が伸びます。
※有機溶剤を含みますので、その取扱いには十分な注意が必要です。（作業時には、有機溶剤作業主任者が指揮してください）
※塗布時、火気および通風換気については十分な注意が必要です。（現場により、有機ガス用防毒マスクなどの保護具の使用義務あり）また、他職との連携については現場管理責任者と十分に打ち合わせを行うようにしてください。
※作業面積にもよりますが排気のために大きく開口部をとるか、換気ファン（防爆型）などによる全体換気を行うようにしてください。

荷重床ハードナー（全面補修用）

■荷重床ハードナー作業手順

A液とB液を重量比で混合（必ず撹拌機を使用する）

骨材を混合（必ず撹拌機を使用する）

荷重床プライマー塗布後、左官ゴテを使用して下地にするこむように塗布

荷重床パテ（部分補修用）

■荷重床パテ作業手順

①荷重床プライマーを塗布

②A液とB液を重量比で混合（必ず撹拌機を使用する）

③骨材を混合（必ず撹拌機を使用する）

④左官ゴテで押しつけるように塗布（下地のレベルより低目に塗布する）

⑤荷重床プライマー硬化後、荷重床ハードナーを塗布

荷重床ハードナー・荷重床パテ注意事項

〈次工程進行可能までの時間〉（20℃の場合）
●混合後、硬化が進むので30分以内に塗布を終えてください。
●軽歩行ができるのは3～4時間後です。床材の施工ができるのは12時間後です。
※低温時は硬化までの時間が伸びます。

※使用方法については307ページもご参照ください。

チャネルシート工法

地下水上昇下地への床材施工

地下水の上昇がある状況下では、床材にさまざまな不具合が生じる場合があります。

地下水の上昇がある状況下では、床材に「剥がれ」、「膨れ」、「突き上げ」、「ジョイント部のスキ」等の不具合が生じる場合があります。これに対する対策としては、『エポキシ樹脂系反応硬化形』の接着剤を用いて施工を行うことが基本ですが、地下水の圧力が極端に高い場合、『エポキシ樹脂系反応硬化形』の接着剤で施工を行っても、「膨れ」が発生する場合があります。このような場合には、下記のような特殊工法（チャネルシート工法）をとる必要があります。

基本的な対応	既存床材の撤去	下地表面の乾燥	エポキシ樹脂系接着剤で施工
エポキシ樹脂系で膨れが生じた場合の対応	既存床材の撤去	下地表面の乾燥	チャネルシート工法で施工

チャネルシート工法の原理

『チャネルシート工法』では、下地側に溝を設けたシート（チャネルシート）を捨て貼りすることにより水の圧力を分散させ、膨れの発生を防ぎます。チャネルシートと下地の間に溜まった水は、脱気部より徐々に空気中に逃がします。

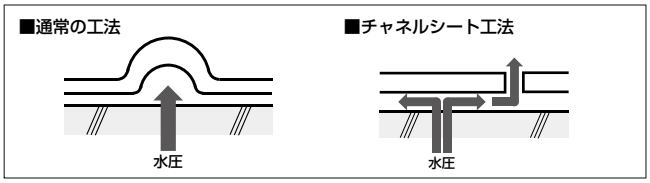

チャネルシート工法の構成

チャネルシート工法で施工した場合でも、下地の不陸などにより数ヵ所の膨れが生じることがあります。

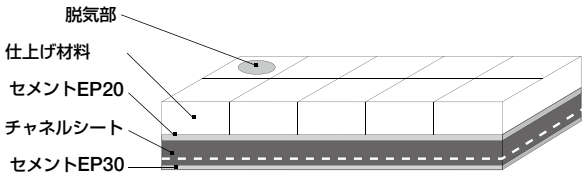

価格・規格

価　格（材料価格）	**30,000**円/巻
品　名	チャネルシート
材　質	軟質ビニル樹脂
寸　法	1.8mm（厚さ）×1,400mm（幅）×10m（長さ）
梱　包	10m／巻
重　量	28.0kg／巻

工法

○下地側接着剤―セメントEP30
○チャネルシート上接着剤―セメントEP20
○ジョイント処理―チャネルシートの上にGPテープ貼り付け

用途

地下からの水分上昇による床材の膨れ防止のための下貼り材

断面図



導電テープ工法

静電気絶縁下地上への帯電防止床材施工

対応できる床材：　セイデンフロア
タイヤクフロア・MDⅡ

静電気的に絶縁物となる下地に帯電防止性能を付与させたい場合、床材裏面に導電性のある導電糸等がラミネートされた帯電防止床材を使用し、かつ導電糸をつなぎ合わせるように導電テープを施工することにより、静電気をアースへ逃がす回路をつくります。下地が絶縁物であっても電気の流れができるので、帯電した電気を漏洩させることが可能になります。



セイデンフロア、タイヤクフロア・MDⅡの裏面

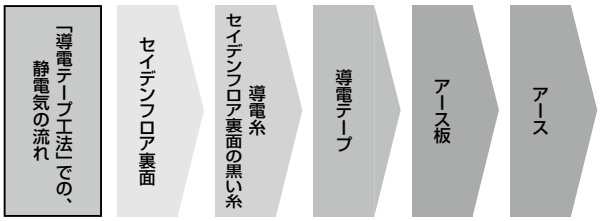

静電気的に問題ない下地に	静電気的に絶縁物となる下地に
●通常のモルタル、コンクリート下地（漏洩抵抗値が$10^9\Omega$以下の下地）	①コンパネ下地 ②塗り床上への重ね貼り ③ビニル床タイル、ビニル床シートへの重ね貼り ④コンクリートの乾燥が極端に進んでおり、漏洩抵抗値が$10^9\Omega$を超える下地
一般の工法	導電テープ工法

価格・規格

価　格（材料価格）	**12,000**円/巻
品　名	導電テープ
寸　法	0.13mm（厚さ）×50mm（幅）×20m（長さ）
梱　包	20m／巻
重　量	0.3kg／巻

用途

絶縁下地上へのセイデンフロア、
タイヤクフロア・MDⅡ施工用

土間シート

床工事のクレームの90%以上は、湿気が原因です。
完全な工事は防湿から。

価格・規格

価　格（材料価格）	**30,000**円/巻（180m²）
材　質	高圧法ポリエチレン樹脂
寸　法	0.15mm（厚さ）×6m（幅）×30m（長さ）
荷　姿	幅6mを四つ折りにして1.5m幅巻き
重　量	30.0kg／巻

用途

土間シートは土間コンクリートの防湿材として、土間の湿気が原因であるさまざまなクレームを防ぎます。
○床タイルが剥がれる
○断熱材がきかない
○土台がくさる
○畳の裏がじっとり…などの原因の多くは土間からの湿気であり、特に湿気の多い地方や降雨のはなはだしい時期に多く見られます。これらは土間に適切な防湿処理を施すことで未然に防ぐことができます。
また、湿気の少ない環境は、建物の居住性や耐久性を著しく向上させます。

土間シートの使用法

■土間コンクリートへ使用する場合

①割栗または砂利地業面に敷き込む場合、まず小砂利・砂などで地業面を平坦にします。
②土間シートをその上に敷いてください。重ね合わせおよび基礎梁際の「のみ込み」は、250mm以上にしてください。切断はハサミで簡単にできます。壁ぎわの土間シートは幾分余裕を持たせて敷いてください。
③土間シートの上に従来通りの配筋やコンクリート打設を行います。この時、鉄筋・番線・シャベル・手押車などで土間シートを損傷しないよう注意してください。
④2階以上のコンクリートスラブ上面にも図-1のように使用します。
⑤断熱材がある場合は、断熱材の直下　図-2

■床下へ使用する場合

①図-3のように床下地盤面に直接敷いてください。（土間シートを敷き込む時期は、つかを建てる前の方がよい）
②シートのジョイントは150mm以上の重ねで十分ですが、風でシートが飛ばないように、石などを置くのも一法です。
③布基礎や独立基礎にはシートをかぶせかける必要はありませんが、つか石などにはシートをかぶせます。

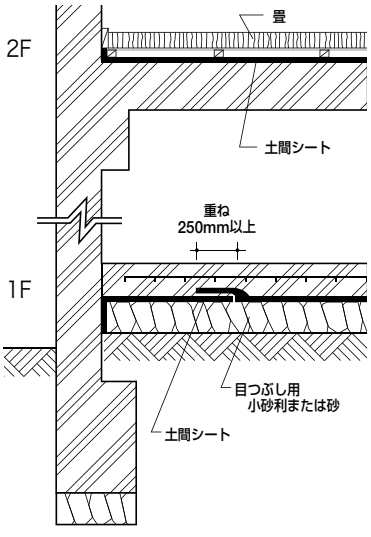

図-1



図-2

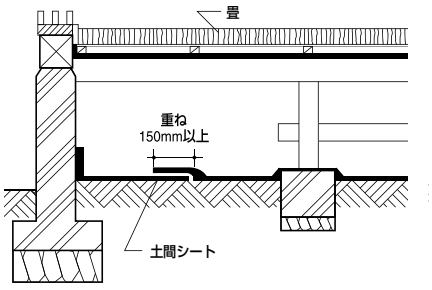

図-3

施工副資材

品　名	シームシーラーNB	シームシーラーS※ CVセット	シームシーラーS※ Kセット（共通）	シームシーラーS テープ	導電床材専用アース板
荷姿写真					
仕　様・内　容	500ccセット	シーム液（450g）1缶 マスキングテープ6本 （30mm幅×50m巻）	容器（ノズル付き）1本 クリーニングボトル1ビン （100cc）	マスキングテープ3本 （30mm幅×50m巻）	50mm幅 300mm長さ 0.1mm厚さ リード線1.25mm²×約3m 2枚セット
用　途	マジェスタ継ぎ目溶着用 （表面接合）	継ぎ目溶着用 （断面接合）	シームシーラーS用容器	シームシーラーS用 マスキングテープ	導電フロア・DS用アース板 導電フロア・LE用アース板 導電テープ工法用アース板
標準使用量	約150m/500ccセット	約150m/450gセット	―――	―――	―――
価格（円）	**3,300**	**15,200**	**7,800**	**5,600**	**5,000**（2枚セット）
梱包単位	セット	セット	セット	セット	セット
重量（kg）	0.6	1.9	0.3	0.4	0.2

品　名	導電テープ	見切りバー	R面木	GPテープ	PPテープ（No.5320布両面テープ）
荷姿写真					※梱包姿が異なることがあります。
仕　様・内　容	50mm幅 20m長さ 0.13mm厚さ	34mm幅 2,750mm長さ アルミ製  単位=mm	径7R・2,000mm長さ 硬質塩ビ発泡製 50本ケース入り  単位=mm	両面テープ 40mm幅 10m長さ 12巻ケース入り	強力両面テープ 50mm幅 15m長さ 30巻ケース入り
用　途	絶縁下地上へのセイデンフロア、タイヤクフロア・MDⅡ施工用 ※使用法など詳しくは 312 ページ参照	床仕上材の変わる取合の部分に入れる部材	床材などの立ち上げ施工用	カーペットタイル部分押えレイフラットセルフタックブロック工法およびチャネルシート用	PPカーペット用
標準使用量	―――	―――	―――	―――	―――
価格（円）	**12,000**	**2,150**	**9,000**	**8,400**	**39,600**
梱包単位	巻	本	ケース	ケース	ケース
重量（kg）	0.3	0.4	2	1.2	2.4

※シームシーラーS CVセットには、容器は付属しておりません。併せて、Kセットをご購入ください。なお、Kセットの容器に付属しているノズルは、シームシーラー用の容器のノズルに比べ、摩耗耐久性に優れていますので、その都度Kセットをご購入いただく必要はありません。

品　名	ビュージスタホルダー	中空ドレンホルダー	アロンα	だんばなプライマー	VGシール
荷姿写真					
仕　様・内　容	ホルダー20個 溶着剤（50g）1缶 アプリケーター1個 取扱説明書1枚	55mm（幅） 60mm（奥行き） 30mm（高さ） 20個セット	20g入りポリ容器	0.4kg缶	320ccカートリッジ （2本／箱）
用　途	エアコン用排水ホース固定具	エアコン排水ホース固定部材	目違い押さえ込み用	段鼻部分下地表面強化剤	ビュージスタ類の 立ち上げ部・シート端部処理用シーリング材
標準使用量	————	————	————	————	————
価格（円）	**3,900**	**12,000**	**2,000**	**2,150**	**6,750**
梱包単位	セット	セット	個	缶	箱
重量（kg）	1	0.5	0.1	0.4	

品　名	エッジシール				カラーペースト
荷姿写真					
	クリナ・ビュージスタAQUA用	ガード巾木・AC用	クリンセフ用	ビュージスタステップAQUA用	
仕　様・内　容	2kgセット 主剤・硬化剤 各1kg　カラーペースト 100g1個 充填用カートリッジ4個　仕上げ用ヘラ 2枚 撹拌棒、マスキングテープ				100g入りポリ容器 ※エッジシール2kgセットに同梱されている物と同じ
	抗菌性なし／ダレ防止なし	抗菌性あり／ダレ防止あり	抗菌性あり／ダレ防止あり	抗菌性なし／ダレ防止あり	
用　途	クリナの継ぎ目・端部処理、ビュージスタAQUAの端部処理用	ガード巾木・ACの床面部、立ち上げ部の継ぎ目処理用	クリンセフ床面部、立ち上げ部の継ぎ目処理用	ビュージスタステップAQUA端部仕上げ用	エッジシール用カラーペースト 小面積の施工に役立つエッジシール用カラーペースト
	※対応表は291ページ参照				
標準使用量	約50m/2kgセット				————
価格（円）	**15,400**	**16,400**（受注生産※）	**16,400**	**16,400**	**2,500**
梱包単位	セット				個
重量（kg）	3				0.1

※受注生産は納期3週間／1セット

施工用具

品　名	フラッターLC用工具			
	LCホルダー（大）	LCホルダー（小）	LCクシ目（LC55）	LCクシ目（LC78）
荷姿写真				
仕　様	LCクシ目2枚挿入用 長さ56cm	LCクシ目1枚挿入用 長さ28cm	特殊鋼材（両刃タイプ） 2mm厚塗布用 長さ28cm 12枚入り／箱	特殊鋼材（片刃タイプ） 3mm厚塗布用 長さ28cm 12枚入り／箱
用　途	フラッターLC打設均し用 仕上げの厚みに応じ、 LCクシ目をセットして使用	フラッターLC打設均し用 仕上げの厚みに応じ、 LCクシ目をセットして使用	平均仕上げ厚み 2mm用	平均仕上げ厚み 3mm用
標準使用量	————	————	片刃で100～200m^2 塗布可能	1枚で100～200m^2 塗布可能
価格（円）	17,000	3,200	12,000	12,000
梱包単位	2個／箱	1個／箱	箱	箱
重量（kg）	1.2	0.2	0.3	0.4

品　名	フラッターLC用工具		
	LC用攪拌羽根	攪拌バケツ	スパイクローラー
荷姿写真			
仕　様	三角錐タイプ 長さ54cm	容量30ℓ ポリプロピレン製	幅50cm スパイク長さ31mm
用　途	フラッターLC混合攪拌用 気泡の巻き込みが少なく、 短時間での攪拌効率大	フラッターLC混合攪拌および 運搬用 混練水ストック容器	フラッターLC連続打ち 継ぎ部分の不陸調整用 柄は付属しておりません ご注意ください
標準使用量	————	————	————
価格（円）	4,000	1,800	60,000
梱包単位	本	個	個
重量（kg）	1	0.8	1.8

品　名	マルチカッター	マルチカッター用替刃	フラッター専用ヘラ	クシゴテホルダー
荷姿写真				
仕　様	マルチカッター本体、薄厚用プレート、六角レンチ（プレート交換用工具）、替刃（プラスチックケース10枚入り）カットの深さおよび落とし込み間隙の調整機能付き	プラスチックケース10枚入り	特殊鋼板	クシ目セット用 長さ21cm
用　途	長尺シート床材（厚さ2.0～6.5mm）の落とし込み、裁断用プレートは、シート床材の厚みに応じて交換可	マルチカッター専用替刃	フラッター全面塗布用	接着剤塗布用
標準使用量	―――	―――	―――	―――
価格（円）	**35,000**	**900**	**2,000**	**2,000**
梱包単位	セット	ケース	個	個
重量（kg）	1.2	0.01	0.3	0.2

品　名	クシ目（A3）
荷姿写真	
仕　様	長さ21cm（両刃タイプ） 12枚入り／袋
用　途	接着剤塗布用 クシゴテホルダーにセットして使用
標準使用量	片刃で30～50m² 塗布可能
価格（円）	**4,000**
梱包単位	袋
重量（kg）	0.3

商品の性能解説

商品の性能解説	
耐摩耗性	320
耐動荷重性	321
防滑性	322
転倒時の安全性（衝撃吸収性）	324
発音改善量	324
床衝撃音遮断性	325
弾性床材比較データ	326
へこみ回復性	327
キャスターの移動性	327
耐薬品性	328
帯電防止性	330
帯電防止性の試験方法	332
アウトガス特性	334
消臭性	334
抗菌・抗カビ性	335

耐摩耗性

重歩行 超重歩行

床材の「摩耗性（耐久性）」は、建築物の立地条件や
使用される環境（特に砂などの持込み等）と歩行量、履物の種類、
メンテナンスの方法・頻度等により、大きく影響をうけます。
JISの摩耗性試験には各種の方法がありますが、
当社では JIS A 1454に準拠しています。

耐摩耗性が要求される建物、部位

- デパート、スーパーなど歩行者の多い商業施設
- 空港、駅舎など高歩行量の場所
- 無人搬送車やフォークリフトなどが走行する工場
- 可動式手術台や医療機器など重量物を移動する病院
- 体育館、公民館、イベントホール（移動観覧席部分）など

ポイント

耐摩耗性の要因：　土砂の有無、歩行の形態、メンテナンス
❶耐久性：　摩耗量（1,000回転での摩耗）のみでは判断できず、床材の有効厚を考慮する必要→摩耗指数
❷床材の選択：　摩耗指数の大きい床材が長持ちする
❸基準床との対比：（グレード）　Pタイルの何倍もつかが実用的な目安
1グレードの違いで2倍（または1／2）の差異
❹メンテナンス：　適切なメンテナンスで床材の寿命に大差

■各種床材の耐摩耗性（摩耗耐久性）

床材	摩耗量（mm）	有効層厚（mm）	摩耗指数※1	3,000 6,000 12,000 24,000	グレード
Pタイル（2.0）	0.34	2.0	6,000		重歩行
パーマリュームマーブル	0.06	0.4	6,700		重歩行
移動荷重用フロア	0.07	2.0	26,000		超重歩行
タフゾーン	0.09	2.0	22,000		超重歩行
ACフロア28 リノリウムパターン	0.08	0.4	7,000		重歩行
マティル	0.06	0.4	6,700		重歩行
ニューソフトン	0.28	3.0	11,000		重歩行
マーモリウム	0.17	2.0※2	11,800		重歩行

※1：摩耗指数：JIS A 1454の試験を1,000回転行った場合の摩耗量より、有効層がすべて摩耗するまでの回転数を求め、さらに床材の表面形状、材質の要因を加味して求めたもの。（エンボスの場合はマイナス補正など）
※2：マーモリウムの全厚は2.5mmですが、裏面に麻布があるため有効層は2.0mmとなります。

試験方法

●試験概要
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」の耐摩耗性試験に準拠

●試験方法
試験体上に、散布砂を落下させつつ、摩擦鋼板、摩擦ブラシおよび打撃びょうの順序で回転円盤を毎分1回で回転させ、1,000回転後、試験前後の厚さの変化を測定する。

耐動荷重性

重量物の走行が頻繁に行われる場所において、一般的なビニル系床材では
床材の損傷、フクレ、剥離などのトラブルが発生する可能性があります。
これらのスペースでは、重量物の走行に耐える床づくりを行うための床材および
接着剤の選定と、下地の調整や補強など床全般にわたり細心の注意をはらい、
トラブルを未然に防ぐ必要があります。
以下のデータは、キャスターによる重量物の往来にどの程度耐えられるかの基準となります。
重量物が長時間置かれていた場合の静止荷重性とは異なりますのでご注意ください。

耐動荷重性が要求される建物、部位への施工のポイント

耐動荷重性の要因：荷重、床材、下地、施工
荷重：重量とキャスターの幅、材質により、床材、下地に加わる荷重が異なる。
　　硬く、接地面が小さいほど厳しい。
床材：床材の破壊が生じにくいものがよい。
下地：表面強度が十分であり、平滑で乾燥していること。
　　また、荷重床プライマーの全面塗布により表面強化を行うことも可能（表面引張強さ1.5N/mm^{2}以上）。
施工：接着剤は、エポキシ樹脂系接着剤を使用する。

■耐キャスター性試験（JIS A 1454）A-2法（荷重2000N）

床材	厚さ(mm)	接着剤	異状発生時間 0 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h	異状の状況
Pタイル	2.0	セメントEP20		膨れ
マティル	3.0	セメントEP20		膨れ
パーマリュームマーブル	2.0	セメントEP20		膨れ
ACフロア28 リノリウムパターン	2.8	セメントEP20		膨れ
メディウェル	2.0	セメントEP20		膨れ
タフゾーン	2.0	セメントEP20		膨れ
移動荷重用フロア	2.0	セメントEP30		膨れ

キャスター：外径110mm、幅50mmのスチール製
下地：厚さ10mmフレキシブルボードに荷重床プライマー処理
注：技術資料中のデータは特記がない場合はすべて測定値で、保証値ではありません。

試験方法

●試験概要
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」の耐キャスター性試験に準拠

●試験方法
耐キャスター性試験のA法は、A-2法（荷重2000N）に規定する。
なお、耐キャスター性能試験A法は図に示すようなスウィブル軌跡を描く試験方法である。

A-2法
荷重は2000±10N、直角方向のストロークは390±2mm、その速度は7±0.4回／分、平行方向のストロークは260±2mmで、その速度は1.72±0.1回／分、直角方向と平行方向との速度比率は、4.07±0.03とする。

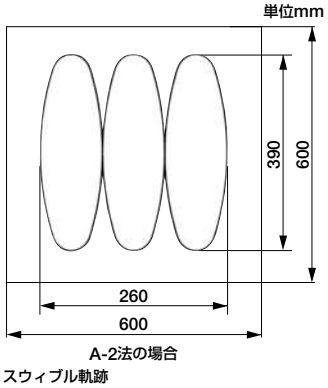

A-2法の場合
スウィブル軌跡

防滑性

床の滑りは、その建物を使用するすべての人にとって、非常に身近で、かつ重要な性能です。
滑りによる転倒は、床面や靴底に、水や土砂が付着した場合に発生しやすくなります。
このような状況が想定される部位では、特に防滑性の高い床材を選ぶ必要があります。

防滑性が要求される建物、部位

●人が歩行するあらゆる部位
特に　土砂や雨水の持ち込まれやすいエントランス周辺
調理場、水や油を使用する部位
スロープ
段差部分等の特殊な動作を伴う部位

ポイント

適切な滑りをもつ床の基準：
❶「水や土砂が付着した状態」でも滑りにくいこと
❷「付着物のない状態」と「水や土砂が付着した状態」の滑りやすさの差が小さいこと
❸「付着物のない状態」で極度に滑りにくくないこと（つまずきが生じないこと）
参考：東京都福祉のまちづくり条例設備マニュアル（平成21年度版）によると原則としてC.S.R値が以下の値を満足する材料、仕上げとすること。
ただし、体育館の床など激しい運動動作を行う箇所についてはこの限りではない。
・下足で歩行する部分　0.4 ～0.9
・上足で歩行する部分　0.35～0.9
・裸足で利用する部分　0.45～0.9
・傾斜路部分　0.5 ～0.9
※同一の床において滑り抵抗に大きな差（C.S.R値で0.2以上）がある材料の複合使用は避ける。突然滑り抵抗値が変化すると滑ったりつまずいたりする危険が大きい。
※激しい運動動作を伴う箇所では、あまり滑らない床も危険である。

■O-Y･PSM（O-Y･Pull Slip Meter）試験機

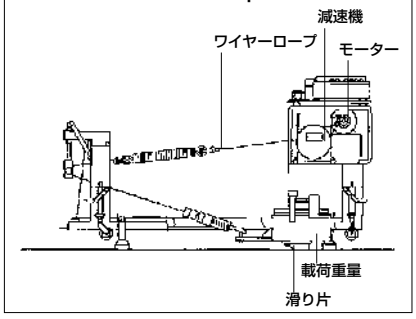

※載荷重量（80kg）は、体重60kgの人間が急ぎ足で歩行するときの片足にかかる重量。

試験方法

●試験概要
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」の滑り性試験に準拠

●試験方法
O-Y・PSM試験機を使用し、滑り片台座の底面に所定のすべり片を取り付け、載荷重量を80kgとして所定の前置時間をおいた後、引張荷重速度785N/秒で、かつ18°の角度で斜め上方へ引っ張り、その時の引張最大荷重を載荷重量で除した値<C.S.R>を滑り抵抗の評価指標とする。

$$\frac{\text{最大引張荷重}}{\text{鉛直荷重（785N）}} = \text{<C.S.R>}$$

各種床材の防滑性

	一般的傾向
ビュージスタ、SRシート 4300/2800	表面のエンボスにより、水や土砂、油等が付着した場合にも、一般のタイルやシートに比べて滑りにくい。
クリナ	表面の無機質粒子により、水や油等が付着した場合にも、一般のタイルやシートに比べて滑りにくい。
カーペットタイル	水が付着した場合でも、パイルが水を取り込むため、滑りにくい。
一般ビニル床シート	一般的な条件下では、許容範囲内の滑りを持つが、条件の違いによる滑りの差が大きく、注意が必要。
一般ビニル床タイル	一般的な条件下では、許容範囲内の滑りを持つが、相対的に滑りやすい傾向にあり、悪条件下では注意が必要。

滑りに影響を与える条件

ビニル床材を設計開発する際、滑りやすくなるようにはしておりませんので通常の用途では問題なく、安心してお使いいただけます。
しかし、使用条件や清掃状態など管理方法によっては転倒事故につながる恐れもあります。
床材選定のみでなく、右表のような点にも留意し維持管理されるようにお勧めいたします。

各種条件・状況	留意する事項
床表面への付着物	一般に床表面に、水、土砂、油、雪などが付着すると、床面は滑りやすくなる傾向にあります。滑り性の観点だけでなく、美観維持を容易にするためにも、玄関部分にマットを設置するなど、外部より水や土砂を持ち込ませない工夫や、こまめな清掃をお勧めいたします。
歩行者の履物※1	床材や管理方法が同じ場合でも、履物の種類により滑りやすさは変化します。下表は標準的な紳士硬底靴を想定した測定結果ですが、スリッパなど上足に履き替える管理方法の場合、底面がフラットなものは一般に滑りやすくなる傾向にありますので、上履き選定にも配慮が必要な場合があります。※2
フロアポリッシュ	フロアポリッシュの銘柄や特性によっては、滑りの特性が変化するものもありますので、各メーカーに用途に対する適性などをご確認ください。

※1：紳士硬底靴の場合の傾向
※2：カーペット類など繊維床材の場合は滑りの特性が変化し、さらに顕著な差となることがありますので特に注意が必要です。

滑りの許容範囲と床材の測定値

東京工業大学・小野研究室により、O-Y・PSMで測定した<C.S.R>値のデータと下足での歩行感統計によって、<C.S.R>値の最適値および許容範囲が示されています。滑りには、最適値が存在すること、また、滑りすぎる床はもちろん、過度に滑らない床も好ましくないことが示されています。最適値および許容範囲は、履物や動作、歩行者の運動能力等によっても異なりますが、右の図では、硬底靴での歩行時の許容範囲の一例を示しています。

滑りの最適値と許容範囲（下足床での歩行感統計）

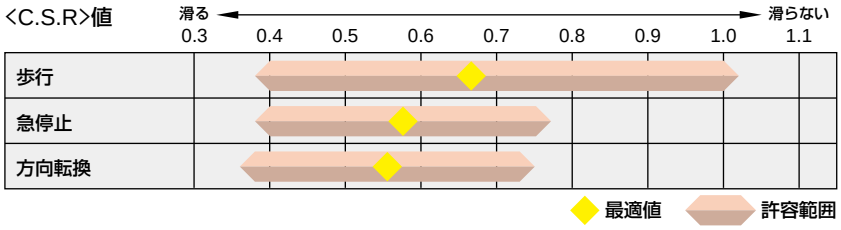

滑りの測定結果

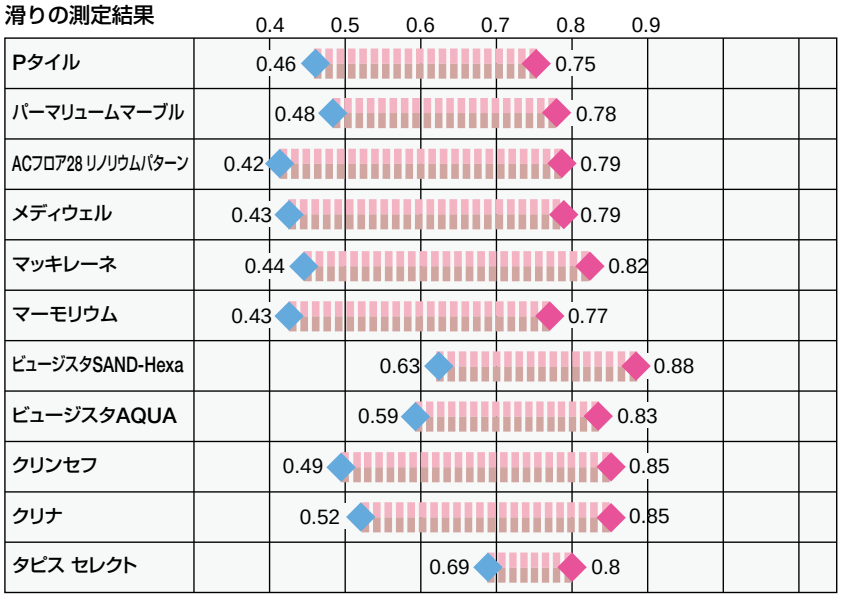

※この数値は測定値であり、保証値ではありません。

表面状態の凡例
◆：清掃状態　床材表面に付着物、堆積物、塗布物などがない床材素地の評価
◆：水＋ダスト　玄関周辺など、雨水や土砂が持ち込まれた状況を想定した評価

転倒時の安全性（衝撃吸収性）

衝撃吸収

医療施設や福祉施設を利用する方々が転んだ場合、ちょっとしたことでケガや骨折をする可能性もあります。床が硬い場合はその可能性がさらに大きくなります。床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表されます。一般にはG値100以下の場合、安全性が高いとされています。G値が小さなものほど安全性に優れるといえますが、床材としては比較的厚く、柔らかくなる傾向にあります。したがって、部位によっては移動荷重性など他の性能も考慮して、床材を選択することが重要です。

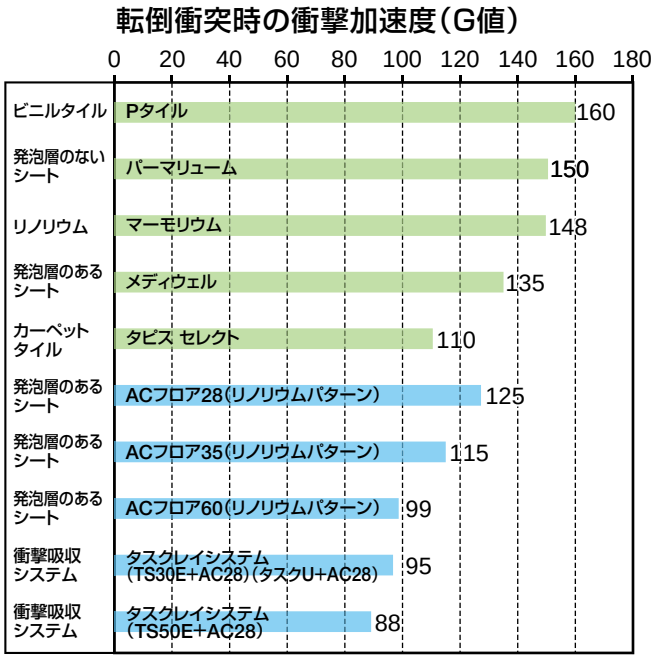

試験方法

●試験概要
JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」の床の硬さ試験方法に準拠。

●試験方法
ゴム板が置かれた床材の測定点に、高さ20cmから、加速度計を内蔵した質量3.85kgの頭部モデルを自由落下させ、床に衝突したときの加速度の最大値を測定し、転倒衝突時の硬さ（G）を求める。

■床の硬さの測定装置

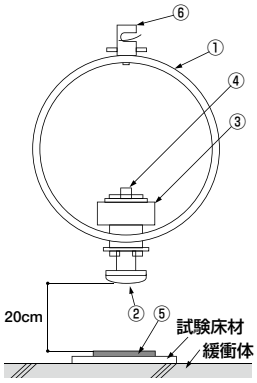

番号	名称
①	鋼製フレーム（外径216.3mm、厚さ8.2mm、幅40mm）
②	鋼製ヘッド（曲率半径50mm、直径50mm）
③	おもり（1.34kg）
④	加速度計
⑤	ゴム板（厚さ8mm、ショアA硬度37、大きさ300×150mm）
⑥	つり金具

発音改善量

開放廊下や階段などで歩行によって発生する音は、歩行量の多い場所や深夜などには非常に気になる場合があります。
このようなところでは、できるだけ発音性を低くするような床材を選択することが望ましいといえます。

発音の測定結果

各種床材の発音性の測定結果は下表のとおりです。下地の種類、部屋の大きさまた測定方法によっても試験結果は異なりますので、床材間の相対比較の目安と考えてください。

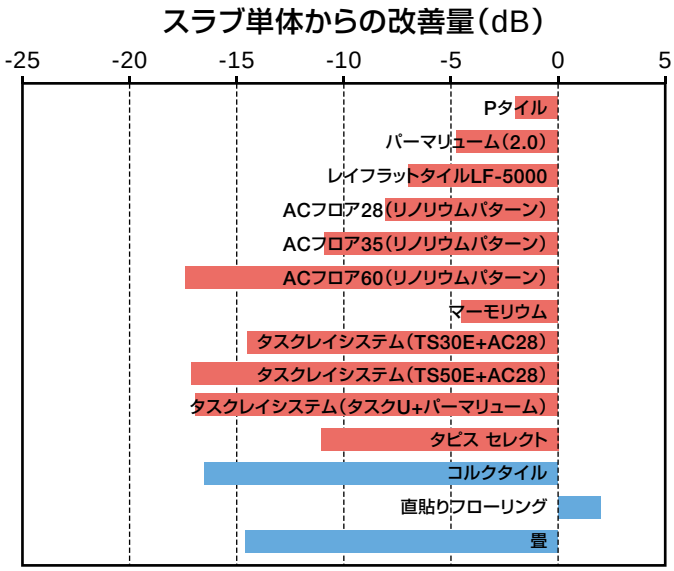

試験方法

●試験方法
重さ1kg、直径60mmの鉄球を、100mmの高さからサンプル上に自由落下させ、衝突時に発生した音を120cm離れた位置にあるマイクによって測定する。測定値のAの特性（dB）をその床材の発音量とし、スラブの発音量からの差を改善量とします。

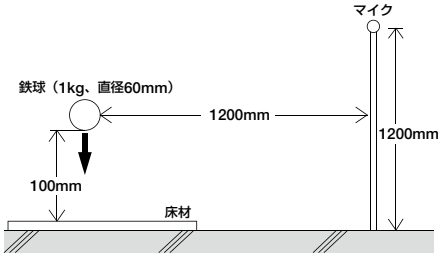

※床材の発音量は、試験方法や測定条件によって大きく異なります。左表の測定結果は、あくまでも上記試験方法における床材間の相対比較の目安としてご理解ください。
※落下物の種類によっては、床材間の発音性の優劣が異なる場合があります。

●騒音レベルの変化量と人間の感覚

騒音レベルの変化量	人間の感覚
3dB(A)	変化を認識できる限界
5dB(A)	「はっきり」認識可能
10dB(A)	大きさを2倍に感じる

床衝撃音遮断性

快適な居住空間を考える場合、
「音」に対する配慮をなおざりにすることはできません。
特に、床衝撃音遮断性能は重要な要素であり、
部位ごとに使用目的にあった性能をもつ床材を選択することが必要です。

床衝撃音遮断性能が求められる部位

●中高層集合住宅
●公民館などの多目的ホールなど
（階下が図書室の場合）

ポイント

床衝撃音の種類
❶軽量床衝撃音：スプーンを落とした音や、イスを引くときの音など、カタくて軽い感じの音。
❷重量床衝撃音：子供が飛びはねたりする音など、重くてやわらかい感じの音。
軽量床衝撃音遮断性能をLL、重量床衝撃音遮断性能をLHといいます。LLは床上げ材によって改善することができますが、LHは建物の床構造によってほぼ決まるので、床上げ材では改善できません。

各種床材の軽量床衝撃音遮断性能

軽量床衝撃音遮断性能測定結果

床材	裸スラブに対する改善量（−dB）						LL値※1（推定値）
	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	
コンクリートスラブ（150mm厚）	−	−	−	−	−	−	75
Pタイル	1	1	1	1	1	1	75
パーマリューム	1	1	1	1	1	2	75
ACフロア28	2	1	1	2	4	11	70
ACフロア60	6	6	5	8	12	−	65
レイフラットタイルLF-3000	2	2	1	3	4	7	70
ビュージスタ SAND	0	1	1	1	3	8	75
タスクレイシステム（TS30E-AC28）	2	6	16	38	42	58	50
タスクレイシステム（TS50E-AC28）	3	7	20	37	42	61	50
タスクレイシステム（タスクU+AC28）	−5	1	4	15	37	47	60
カーペットタイル（6.5mm厚ループパイル）	6	4	10	20	36	55	55
（参考）一般木質フローリング※2	3	1	2	7	20	32	65
（参考）防音木質フローリング（L-45）	5	10	23	27	44	57	45
（参考）畳※2	2	10	24	46	−	−	45

※1　(財)日本建築総合試験所によるコンクリート床板素面の床衝撃音レベル推定用データ（150mm厚）を基に計算した推定値
※2　日本建築学会編「建物の遮音設計資料」中のデータからの例

測定装置の構成

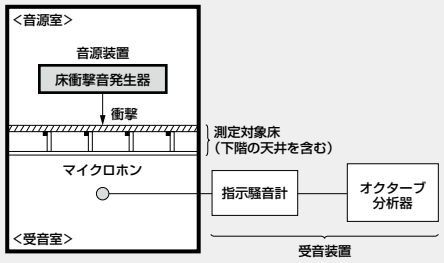

試験方法

●試験概要
JIS A 1418-1「建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法-第1部：標準軽量衝撃源による方法」に準拠

●試験方法
床衝撃音発生装置によって、階上の床に打撃を与え、マイクロホンにより階下で受音する。周波数毎に音の大きさを分析し、その大きさによって遮音等級（L値）を決定する。

床衝撃音に対する遮音等級と生活実感

遮音等級	遮音等級に対応する集合住宅の生活	
	足音・走りまわる音などに対しての感じ	集合住宅の生活状態
L-40	遠くから聞こえる感じ	気がねなく生活できる
L-45	聞こえるが気にならない	少し気をつける
L-50	ほとんど気にならない	やや注意して生活する
L-55	少し気になる	注意すれば問題はない
L-60	やや気になる	お互いに我慢できる程度
L-65	気になる	子供がいると階下から文句がでる
L-70	よく聞こえうるさい	自宅に子供がいても上階が気になる
L-75	非常にうるさい	注意しても階下から文句がくる
L-80	うるさくて我慢できない	忍者的生活が必要

日本建築学会による

弾性床材比較データ

保温性

人間の体温感覚は足もとの温度に影響を受けやすいため、床面が冷たいと底冷えするような不快な感じを受けます。また、床面に座った場合には、立っているときよりも接触面積が大きくなるので、温かさはより重要になります。このような部位では、床暖房の使用も有効な手段です。床面が冷たいと感じるのは、足から体温が床下地側に奪われるためです。

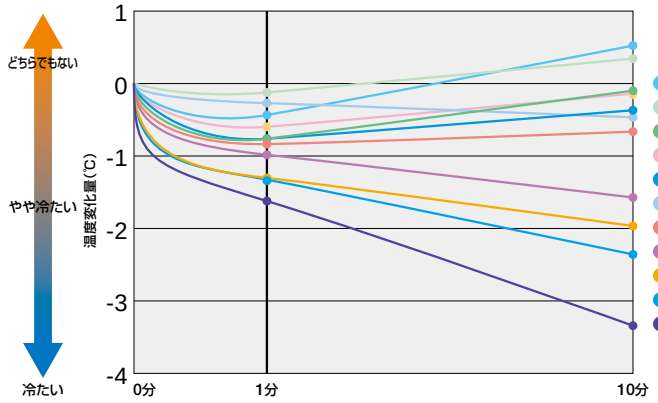

床の温かさは床に人間の足温をシミュレートする模擬足を載せて10分経過した後の足裏表面の温度変化によって評価できます。温度変化が大きいほど底冷え感が大きく、冷たさを感じる床となります。

試験方法 各床材の模擬足による温度変化の測定

●試験概要

床材料の熱流量による模擬足の温度変化にもとづき底冷え感の増大を測定する。日本大学の松井研究室による測定。

●試験方法

ヒーターと熱電体を内蔵し、寒天を詰めた模擬足を使用して測定する。模擬足の内部と表面温度を一定に保持した状態で試験片に接触させ、10分後の模擬足の温度変化を測定する。

いたさ感覚

長時間正座をした際に、足がしびれてきて組み直そうとすると、踝（くるぶし）が硬い床に押しつけられて非常に痛いものです。立ち上がるときも膝をつくとグリグリと押しつけられ、やはり痛くなります。この「いたさ感覚」をPI値で表します。肘、膝、踝を短時間回転させながら、床上で押しつけた場合、人が感じる痛さとPI値の関係は、下図のようになっています。つまり、痛さ評価尺度であるPI値が－になるほど痛く、＋になるほど痛くないといえます。

かたさ感覚

履き物の種類や歩き方などによって個人差がありますが、床の硬さによって、歩行感や疲労感は異なります。特に、長時間の立ち仕事などでは、硬い床では疲労感が大きくなります。床材の硬さからみた疲労感は、T値（動的変形挙動の物理量）から推測できます。T値と、実際に歩行や立位を行った場合に人が疲れるかを評価した感覚値に対応させたものが下グラフです。長期疲労の「やや疲れるが、許容できる範囲」は、T値が0.5～1.4、「最適値」は1.0程度とされています。

■人が感じる痛さとPI値

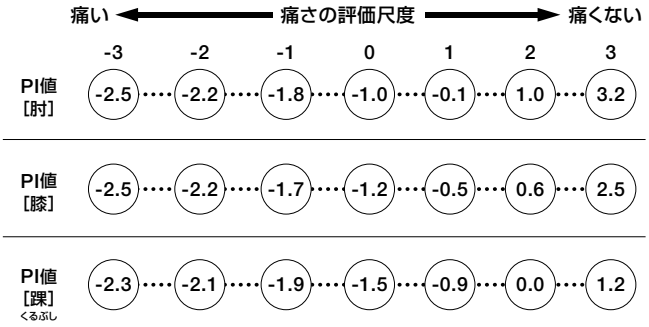

■かたさの最適値および許容範囲

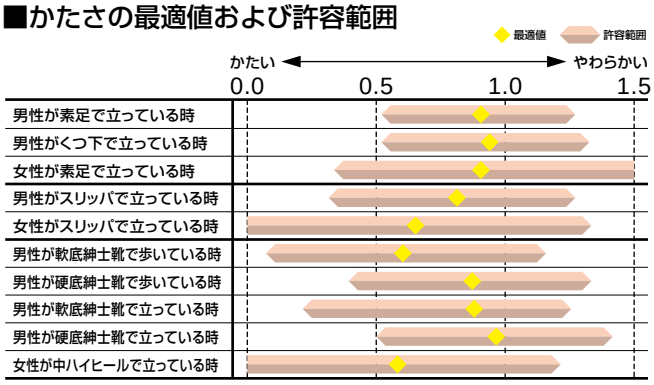

●PI値測定結果

床材	厚さ(mm)	PI値	床材	厚さ(mm)	PI値
Pタイル(2.0)	2.0	−2.9	タスクレイシステム(タスクU+AC28M)	6.8	−1.4
パーマリューム(2.0)	2.0	−2.5	クリナ	2.0	−3.4
ACフロア 28 リノリウムパターン	2.8	−1.5	タピス セレクト(6.5mm厚ループパイル)	6.5	−2.5
ACフロア 60 リノリウムパターン	6.0	−1.5	(参考)木質フローリング	11.2	−1.7
タスクレイシステム(TS50E+AC28)	7.8	0.7	(参考)畳	55.0	−2.2
タスクレイシステム(TS30E+AC28)	5.8	−0.0			

PI値の測定は、床のかたさ、床表面の凹凸の大きさ、床表面の凹凸の鋭さに関する物理量をそれぞれ測定し、算出される値です。

（参考）小野英哲他、身体押しつけ時の痛さの観点からみた建築物床の評価方法に関する研究、日本建築学会構造系論文報告集、第429号、p1～8、1991年11月

●T値測定結果

床材	厚さ(mm)	T値	床材	厚さ(mm)	T値
Pタイル(2.0)	2.0	0	タスクレイシステム(タスクU+AC28)	6.8	0.4
パーマリューム(2.0)	2.0	0	クリナ	2.0	0
ACフロア 28 リノリウムパターン	2.8	0	タピス セレクト(6.5mm厚ループパイル)	6.5	0.6
ACフロア 60 リノリウムパターン	6.0	0	(参考)木質フローリング	11.2	0
タスクレイシステム(TS50E+AC28)	7.8	0.9	(参考)畳	55.0	1.0
タスクレイシステム(TS30E+AC28)	5.8	0.7			

（参考）小野英哲他、居住性から見た床のかたさの評価方法に関する研究（その1、その2）、日本建築学会構造系論文報告集、第358号、第373号

へこみ回復性

家具などの重量物が長時間置かれていたあとには、移動後にへこみ跡が残ることがあります。一般に表面が柔らかい床材ほどへこみ跡が残りやすく、部位によっては機器類の移動頻度も考慮して床材を選択する必要があります。床材の色柄によっても、へこみ跡の目立ちやすさは異なります。

また、施工直後の接着剤が硬化していないときに重量物を置いた場合、接着剤が寄ってしまい、へこみ跡に見えることがあります。使用する接着剤の種類によって、適切な養生を行う必要があります。改修工事等で養生時間が取れない場合などは、あて板を使用するなどの対策が必要となります。

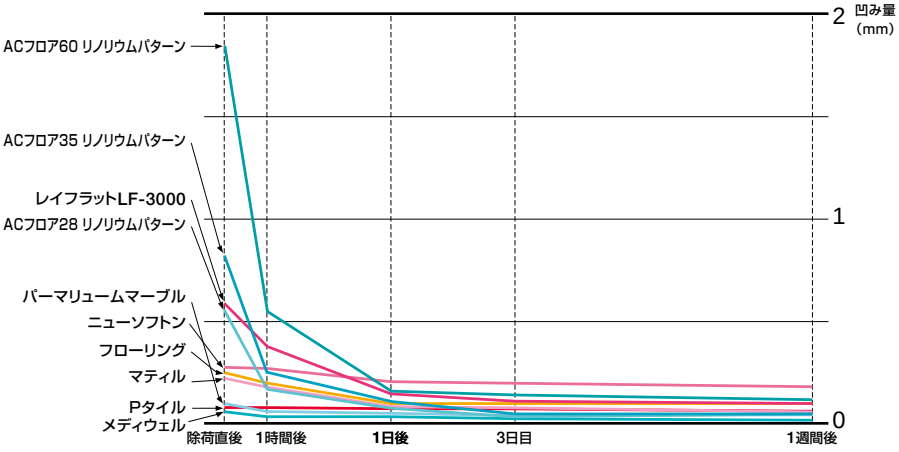

試験方法

●試験方法
床材表面に、什器類のキャスターを模した治具（径50mm、巾8mm）で25kgの 荷 重 を7日掛け、除荷後のへこみ回復量を測定する。

キャスターの移動性

車椅子や配膳車の通行を考えた場合、床材の耐久性（移動荷重性）とともにその移動のしやすさも考慮する必要があります。東京工業大学の小野研究室（※1）の研究によると、下に示すような標準キャスター引張試験装置による試験結果から、非駆動キャスターや車椅子が移動する際に必要な引張荷重を推定できます。

ここでは、独自に試験を行った結果から、標準的な車椅子（重さ18kg、前輪径180mm、後輪径610mm、幅25mm）に体重60kgの人間が乗った場合の最大荷重を推定しました。

※1：小野英哲ほか、車椅子の直進走行性から見た建築物床及び屋外舗装路の相対的評価方法に関する研究かたさの観点から、日本建築学会構造系論文集第459号、p41～47、1994年5月

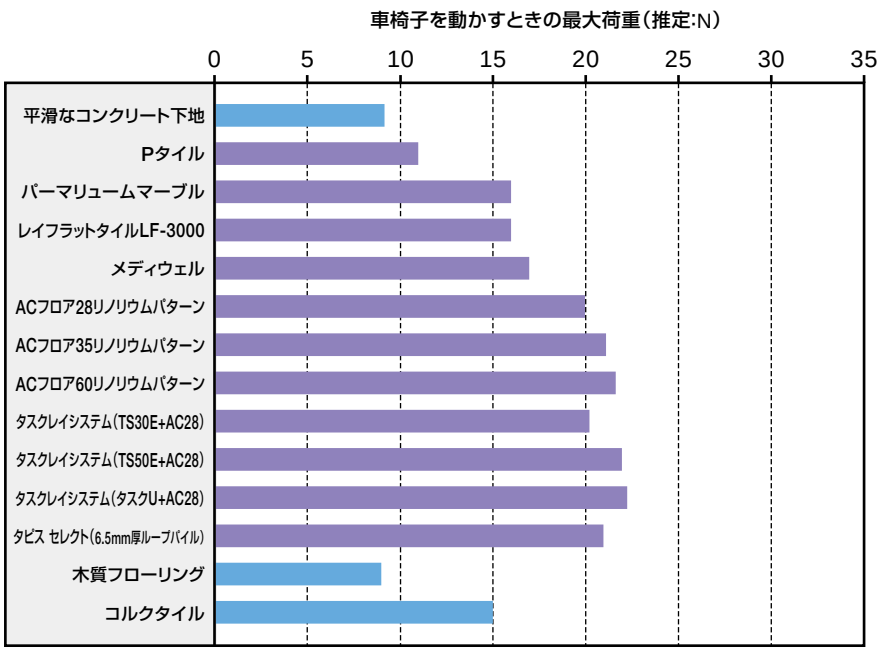

試験方法

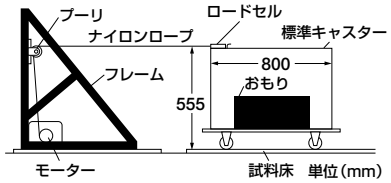

●標準キャスターの仕様
車輪数:4輪
車輪間隔:535mm（進行方向）×500mm
車輪半径:37.5mm
車輪幅:26.0mm
車輪材質:ショアA硬度99のナイロン
キャスター質量:45.0kg（荷重は4輪に一様に分布）

上図に示すような装置で標準キャスターを定速モーター（10cm／sec）で引張した際の最大荷重を測定する。

車椅子を動かすときの最大荷重の推定は、以下の式で計算する。

$$最大荷重F=0.6727\cdot\Sigma We/Be+5.9210\cdot\Sigma We/\gamma e+0.3764\cdot Fs-2.2685$$

We:（任意の車椅子の質量+乗る人の体重）／4（kg）
Be:車椅子の車輪幅（mm）
γe:車椅子の車輪半径
Fs:標準キャスターで測定された引張荷重の最大値

耐薬品性

生産施設や研究所、病院などでは、薬品や汚染物をこぼし、
床材を侵す可能性がつねにあります。
最近では、耐薬品性だけでなく、帯電防止性などの特性を併せもった床材が
生産施設や研究所、学校や病院に要求されています。
これらのスペースでは耐薬品性、安全性に優れた床材を選ぶ必要があります。

耐薬品性が要求される建物、部位

●学校の理科室、化学実験室
●食品、医薬品、化学関連の生産施設及び研究所
●病院の薬局、薬品室、調剤室、検査室など
●各生産施設のクリーンルーム
●半導体工場

ポイント

耐薬品性の要因：薬品の種類、着色した薬品、濃度、接触時間、
床材の表面状態

❶着　　色：薬品の色が床材に付くこと
❷変　　色：薬品の色と異なる色に床材が変化すること
❸濃　　度：一般的には、濃度が高いほど床材は侵されやすい
❹接 触 時 間：表は、24時間接触した場合の目安。接触時間が長くなるに従って変化は大きくなる
❺床材の表面状態：床材の表面にワックスやコーティングが施されていると、耐薬品性が異なってくる

（注）ポリッシュは、アルコール等の有機溶剤と接触すると容易に溶解し、白っぽい粉状になります。この場合、床材の耐薬品性より、ポリッシュの耐薬品性が問題となります。

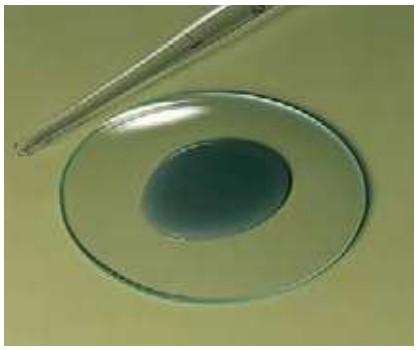

試験方法

●試験概要
JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」の汚染性試験に準拠

●試験方法
乾燥した布で拭いた試験片に約2mℓの汚染材料を滴下し、時計皿で覆う。24時間静置した後、中性洗剤を含む水で洗い、さらにアルコールで洗い、表面を乾燥したガーゼで拭き取ってから1時間静置後、目視によって色、光沢の変化を観察する。

病院で使用される薬品について

塩ビ系の床材は、着色した薬品との接触により、着色汚染が生じることがあります。特に染料系の着色剤が用いられている場合や有機溶剤で希釈されている場合は、著しい傾向がみられます。
病院関係で使用される薬品のうち次のものは、特に床材を汚染する薬品ですので床にこぼした場合は、適切な対処を行ってください。

薬品	汚染状況および対処法
イソジン（ポビドンヨード10%溶液）	短時間で床材が着色する。直後に水洗いし、若干残った場合は、ハイポアルコールで早めに拭き取る。
ウエルパス	放置すれば、床材は着色するが、1時間以内に水洗いすればほぼ除去できる。
ピオクタニンブルー	激しく着色し、10分間の接触でもしみが残る。
ヒビテン5%（グルコン酸クロルヘキシジン5%水溶液）	わずかに着色することがあるが、8時間以内の水洗いによりほぼ除去できる。
血液	早めに冷たい水または石鹸水で洗浄すれば除去できるが、8時間以上放置した場合は、着色が生じる。（温水は不可）

※床材の着色の程度は、床材の色によって異なります。薬品が着色している場合は、その色が目立ちにくい色の床材を選択することにより、違和感を和らげることができます。

各種床材の耐薬品性（JIS試薬他）

A:影響なし　B:僅かに影響が見られる　C:はっきりと影響が見られる　D:著しい影響が見られる

	2%水酸化ナトリウム水溶液		5%塩酸		セメントペースト		大豆油		潤滑油		95%エタノール		5%酢酸		10%アンモニア水溶液		塩化ベンザルコニウム		牛乳		しょう油	
	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢
Pタイル	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
パーマリュームマーブル	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A
移動荷重用フロア	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
タイヤクフロア・MDⅡ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
耐薬レイフラットタイルLF-9000	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
導電フロア・DS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
セイデンフロア	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A

※床材の色調により、変化の程度が異なります。比較的明るい床材での試験結果ですので、
「B：僅かに影響が見られる」の場合、濃い目の床材の場合は、目立ちにくくなることがあります。
※上記薬品が染料等を含む場合には、着色することがあります。

塩ビ系床材の一般的耐薬品性

塩ビ系の床材は、塩化ビニル樹脂、可塑剤、安定材等の有機物と、充填材（主として炭酸カルシウム）等の無機物の複合体です。（顔料の場合は、有機物の場合と無機物の場合があります。）配合にもよりますが、有機物の場合は、「有機物と溶け合いやすい」という宿命があり、炭酸カルシウムの場合は、酸との反応が避けられません。
また、床材の表面にコーティングやワックス処理が施されている場合、これらが侵され、一見すると床材の汚染に見えることがあります。
塩ビ系床材の一般的な耐薬品性の傾向は、次の表の通りです。

薬品の大分類	薬品の中分類	塩ビ系床材の一般的な傾向
酸類	無機酸類 有機酸類	充填材が炭酸カルシウムの場合、酸と反応しますので、充填材が多いほど、激しい変化が生じます。（コンポジション系タイルの変化が大きい）有機物を含みますので、有機酸類により若干変化する場合があります。しかし、無機酸に比較し、穏やかな変化です。
アルカリ類	―――	ほとんどの床材は侵されませんが、ウレタンや樹脂ワックス等は、強いアルカリで分解することがあります。
塩類	酸性塩 塩基性塩 中性塩	塩類そのものにはほとんど侵されませんが、水溶液が強い極性を示す場合（酸性あるいは、アルカリ性）は、その性質に左右されます。
油脂類	動植物油類 鉱油類	いずれの油脂類も有機物ですので、長期間接触した場合、床材が膨潤したり伸びたりする傾向は避けられません。短期間では、ほとんど問題ありませんが、高沸点の鉱油類の場合、床材が膨れることがあります。
溶剤類	芳香族 脂肪族他	溶剤類は一般的に塩ビ系床材中の有機物と近い構造のため、床材中の可塑剤を抽出したり、床材に浸透する作用があります。塩ビ樹脂を侵す溶剤は、THFや酢酸エチル等に限定されますが、長時間の接触では、ほとんどの床材に変化が生じます。
着色剤類	染料 顔料	ほとんどの染料は、床材を着色します。床材の表面が比較的粗な場合、顔料系溶液でも床材中に浸透し、着色することがあります。

※実際に使用される薬品類は、各種の成分が混合されていることが多いことや、変化の許容範囲が、人により差異が生じることが避けられませんので、実際に使用する予定の床材（色を含む）を用いて事前に変化の程度を確認してください。

帯電防止性

デジタル産業の高度化、オフィスのOA化等に伴い、静電気が原因となって
爆発・火災、コンタミネーション、制御機器の誤作動、不良率の上昇等、各種のトラブルが発生しています。
特に、歩行による静電気の人体帯電を考えた場合は、「床材」のみならず、
「履物」、「着衣」を含めて総合的に対処する必要があり、労働安全衛生規則※1に定められています。
当社では、タイル、シートさらには、カーペットタイル等各種の帯電防止性能を持つ床材を開発し、提供しています。

※1　労働安全衛生規則、第二百八十六条の二「静電気帯電防止作業服等」平成8年4月1日施行

帯電防止床とは、①歩行による静電気の発生を抑える
②発生した静電気を速やかに緩和する（または逃がす）
性能が優れた床材であり、静電気の緩和や発生の程度によりいろいろなグレードに分類されています。
実際の製品においては、発生を抑えるか、緩和を大きくするかにより、対処法に大きな違いが生じますので、測定方法にも違いがあります。

帯電防止性が要求される建物、部位

- ●超LSI、ロケット、人工衛星制御装置などの生産施設
- ●半導体の製造工場
- ●半導体デバイスを使用する電子機器工場や精密機械工場などの生産研究施設およびクリーンルーム
- ●通信施設や銀行などの電算センター、一般のコンピュータ室
- ●高い帯電防止性能が要求されるホストコンピュータルーム、OAセンター、原子力発電所など
- ●病院手術室、MRI室など

漏洩抵抗について

床材単体の性能は、表面抵抗や体積抵抗（JIS K 6911）などで示されます。一方、施工された床の電気的性能は、漏洩抵抗などで示されますが、これは「床材（ワックスを含む）＋接着剤＋下地～アース間」のすべての抵抗を含んだいわば総合抵抗であり、両者には差があります。従って、漏洩抵抗≒体積抵抗となるためには、床材以外の抵抗が床材の抵抗に比べ十分小さいことが必要となります。特に、塗り床下地、木質下地、重ね貼り下地などにおいては、下地自体の抵抗が帯電防止床材の抵抗に比べて高い場合が多いので、「導電テープ工法」などの特別な対応が必要な場合があります。（312ページ参照）

帯電防止床の区分

		〈意味合い〉	〈性　能〉
帯電防止床	導電床又は電導床 Electrostatic Conductive Floor : ECF	静電気の緩和作用（漏洩）が非常に優れている	漏洩抵抗値 10^4～10^6Ω程度
	帯電防止床 Dissipative Floor	静電気の緩和作用（漏洩）が優れている	漏洩抵抗値 10^7～10^9Ω程度
	制電床 Antistatic Floor	静電気の発生が少ない	帯電性が2kV以下
	〈当社独自の細分類：置き敷き床材 カーペットタイル、レイフラットタイル〉		
	高制電	静電気の発生抑制＋緩和作用（漏洩）	帯電性：0.5kV以下 表面抵抗値（長さ方向）：10^7Ω以下 垂直抵抗値　：10^9Ω以下
	制電	静電気の発生抑制	帯電性：1.0kV以下

商品の区別と性能

当社の帯電防止床の性能の規格値および床研式帯電試験法による
「帯電防止性能評価値（U値）」について次の通りまとめました。

区分			商品名	性能の規格値※1		測定方法	U値※2
帯電防止床	導電床		導電フロア・DS	表面抵抗値 接地抵抗値	2.5×10⁴Ω以上 ～1.0×10⁶Ω以下 2.5×10⁴Ω以上	NFPA99に準拠 施工状態での評価	6.2
			導電フロア・LE	表面抵抗値 体積抵抗値	1.0×10⁷Ω以下 1.0×10⁷Ω以下	JIS K 6911に準拠 ビニル床シート	6.0
	帯電防止床		セイデンフロア	表面抵抗値 体積抵抗値	5.0×10⁸Ω以下 1.0×10⁸Ω以下	JIS K 6911に準拠 ビニル床シート	4.5
			セイデンタイルC	表面抵抗値 体積抵抗値	5.0×10⁸Ω以下 1.0×10⁸Ω以下	JIS K 6911に準拠 ビニル床タイル	4.0
			移動荷重用フロア （耐動荷重性）	表面抵抗値 体積抵抗値	1.0×10⁹Ω以下 5.0×10⁸Ω以下	JIS K 6911に準拠 ビニル床シート	3.5
			タイヤクフロア・MDⅡ （耐薬品性）	表面抵抗値 体積抵抗値	5.0×10⁹Ω以下 2.5×10⁹Ω以下	JIS K 6911に準拠 ビニル床シート	2.5
			レイフラットタイルLF-5000 （置敷き）	表面抵抗値 体積抵抗値	5.0×10⁸Ω以下 5.0×10⁸Ω以下	JIS K 6911に準拠 ビニル床タイル	3.7
			耐薬レイフラットタイルLF-9000 （置敷き・耐薬品性）	表面抵抗値 体積抵抗値	1.0×10⁹Ω以下 1.0×10⁹Ω以下	JIS K 6911に準拠 ビニル床タイル	2.5
	制電床	高制電	レイフラットタイルLF-5000 （置敷き）	帯電性: 表面抵抗値: 体積抵抗値:	0.2kV 以下 5.0×10⁸Ω以下 5.0×10⁸Ω以下	帯 電 性: JIS L 1021-16 に準拠 電気抵抗値: JIS K 6911 に準拠 （23℃、25%RH）	3.7
			耐薬レイフラットタイルLF-9000 （置敷き・耐薬品性）	帯電性: 表面抵抗値: 体積抵抗値:	0.2kV 以下 1.0×10⁹Ω以下 1.0×10⁹Ω以下		2.5
			レイフラットタイルLF-3000 （置敷き）	帯電性:	0.5kV 以下		1.3
			タピスOA	帯電性: 表面抵抗値（長さ）: 垂直抵抗値:	0.5kV 以下 10⁷Ω以下 10⁹Ω以下	帯 電 性: JIS L 1021-16 に準拠 電気抵抗値: JIS L 4406 に準拠 （23℃、25%RH）	6.0
		制電	レイフラットタイルLF-2000 （置敷き汎用）	帯電性:	1.0kV以下	帯 電 性:JIS L 1021-16 に準拠 （23℃、25%RH）	1.0
			タピス セレクトRX	帯電性:	1.0kV以下	帯 電 性:JIS L 1021-16 に準拠 （23℃、25%RH）	3.5
			タピス プレーヌⅡ	帯電性:	1.0kV以下		1.9
一般床			Pタイル	———			0.6
			パーマリューム				1.0
			ジニアス				0.5

※1　性能の規格値は当社の商品単体の規格値であり、測定値とは異なります。
※2　帯電防止性能評価値（U値）は、23℃、25%RH時の測定値であり規格値ではありません。U値は、JIS A 1455に基づいて算出。（詳細は、JIS A 1455または、「床研式帯電試験機による床の帯電防止性能・評価の手引き」を参照してください）

帯電防止性能評価値（U値）の目安

U 値	グレード	評価の意味
5.2以上	Ⅰ	極めて高い帯電防止性能をもつ床材及び床
3.2以上5.2未満	Ⅱ	比較的高い帯電防止性能をもつ床材及び床
1.2以上3.2未満	Ⅲ	帯電防止性能をもつ床材及び床
1.2未満	Ⅳ	帯電防止性能があるとはいえない床材及び床

帯電防止性の試験方法

試験方法 1 帯電防止性能の評価方法

床材の帯電防止性能を評価する方法としては、次のようなものが挙げられます。

1当社の製品保証の方法

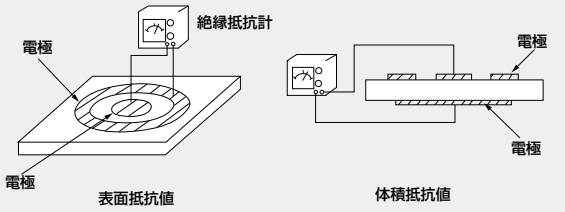

試験の方法は、図の示す通り、JIS K 6911に規定する方法で行われています。これは、床材単体の電気的な性能を示していますが、施工後もこの性能が維持できるよう、下地や使用する接着剤等に留意する必要があります。

2施工された帯電防止床の性能試験方法

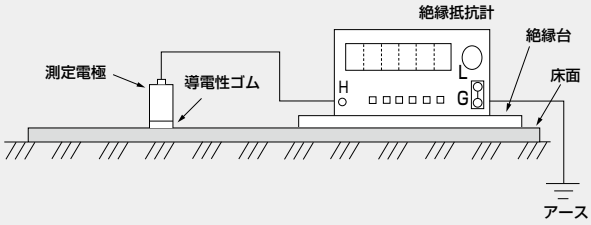

この試験方法は、図に示す通り施工された床材の表面～アース間の電気抵抗を測定する方法で、「静電気安全指針」（独立行政法人産業安全研究所）等に規定されているもっとも一般的な測定方法です。ただし、漏洩抵抗は、「床材（ワックス含む）＋接着剤＋下地～アース間」のすべての抵抗を含んだ「総合抵抗」となりますので、『漏洩抵抗≒体積抵抗』となるためには、床材以外の抵抗が床材の体積抵抗に比較し、十分小さいことが必要です。そのため、木質下地、重ね貼り等で下地の抵抗が高い場合は、特別な対策が必要となります。（312ページ参照）

3施工された導電床の性能試験方法

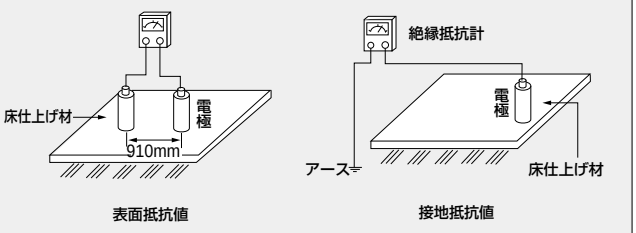

この試験方法は、図に示す通り施工された導電床材に適用されるNFPA99に規定する試験方法です。

1）床材の表面抵抗（910mm間隔）

2）床材の接地抵抗（床表面とアース間）

の抵抗値が規定されています。

導電床材は、床材から直接アースを接続するため、下地や接着剤の影響を受けにくくなっています。（ただし、タイル形状のものや二重床に貼付けた場合は、これらを考慮する必要があります。）

NFPA：正確には、ANSI/NFPA99

（National Fire Protection Associationの略）

4帯電性測定方法

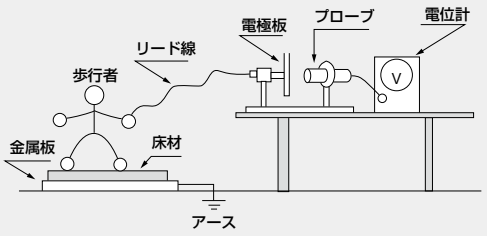

この試験方式は、図に示す通り床材上を人が歩行した際の、人体の帯電電位を測定する方法で、カーペットの評価方法として主に用いられています。試験方法は、JIS L 1021-16に規定されていますが、この際の履物は、いわゆる静電靴※です。また、測定者、履物の材質、歩行の方法、測定条件などにより変動しやすい欠点があります。そのため、当社のカーペットタイル測定値は、公的機関である（一般財団法人）ケケン試験認証センターの測定データを「規格および試験表」等に表示しています。

※JIS T 8103に規定されています。

試験方法 2 静電気の発生と静電気の拡散により、帯電防止性能を求める方法。

5 床材及び床の帯電防止性能 測定・評価方法

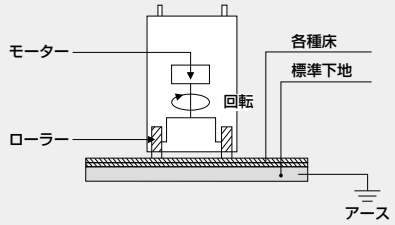

人体と等価の静電容量(c＝100～150pF)

この方法は、JIS A 1455に規定するものです。
従来の評価方法は、抵抗値あるいは帯電電位等のように拡散または発生のどちらか一方の物理量で帯電防止性能を評価していました。
しかし、静電気による人体帯電は、

人体帯電量＝発生－拡散量

の概念で示される通り、発生あるいは拡散だけを取り上げても、不十分であり、正確さに欠けると言わざるを得ません。

試験の概略は、人体を模したロボットのローラーが床面上を回転した際の最大帯電電位（≒静電気の発生）と回転終了後、ローラーに印加した電圧（50V）が半減するまでの時間（≒静電気の拡散）の2つの物理量より「帯電防止性能評価値（U値）」を求めるという方法です。
この方法により、より正確な帯電防止性能の評価が可能となりました。
尚、床材の表面の状態や測定条件等が異なれば、帯電防止性能が変化しますので、U値も変化します。

JIS A 1455

$U=-1.38Vm-0.77Th+8.17$

U ：帯電防止性能評価値

Vm：最大帯電電位の常用対数の平均値 $\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\log_{10}|Vmi|\right)$

Th：半減時間の常用対数の平均値 $\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\log_{10}Thi\right)$

帯電防止のメカニズム

区分		帯電防止の方法	特徴	下地の影響
導電床材		導電性材料による漏洩	抵抗値の経年変化、湿度による性能変化等が非常に小さい。	床材から直接アースを接続するので、下地の影響を受けない。
帯電防止床材		特殊帯電防止剤による	価格は安いが、性能は湿度の影響を受けやすい。メンテナンス等により経年で抵抗値の上昇が見られることがある。	下地への電荷の漏洩により性能を発揮するので、下地の種類により漏洩抵抗が影響を受ける。
制電床材	高制電	・導電繊維による自己放電 ・帯電防止性裏打ち材による漏洩等	裏打ち材は帯電防止配合なので、下地が静電気的に導体の場合は優れた性能を発揮する。	下地が絶縁体の場合は、漏洩効果が期待できない。
	制　電	・導電繊維による自己放電	自己放電のみなので、性能は湿度の影響を受ける。	下地自体が帯電している場合は、誘導現象により、床材が帯電することがある。

アウトガス特性

半導体を始めとする先端産業用のクリーンルームでは、床材や他の内装材から発生するアウトガス（発生ガス、分子汚染物質）が問題視されてきています。特に、シリコンウエハーを加工する工場では、空気中に浮遊する僅かなフタル酸系の可塑剤や塩基性物質が生産歩留まりに影響を与えることから、アウトガスの少ない内装材を選定することが対策として採られています。

アウトガス特性が求められる建物、部位

●半導体工場
●液晶等のディスプレイ産業の工場
●ハードディスク等のコンピュータ産業の工場

ポイント

懸念される空気汚染物質の種類
❶フタル酸系有機化合物
❷ 塩基性化合物

各種床材のアウトガス特性

●ウエハー汚染結果※

[ng/cm²]ヘキサデンカン換算

	DOP	ドデカノール	総汚染量
移動荷重用フロア	0.020	2.70	36.0
移動荷重用フロア・OG	–	1.40	20.0

※上表の性能は測定値で、規格値とは異なります。

●イオン成分※

[ng/cm²]

	NH_4^+	Cl^-	NO_2^-	NO_3^-	SO_4^{2-}
移動荷重用フロア・OG	<10	<10	<10	<10	<10

※上表の性能は測定値で、規格値とは異なります。

試験方法

●試験　概要
（社）空気清浄協会「クリーンルーム構成材料から発生する分子状汚染物質の測定方法指針」を基にしたウエハー汚染評価。
●試験方法
床材をチッソガス気流中で50℃、1時間加熱し、床表面から発生したアウトガスを6インチウエハーに付着させた後、ウエハーを400℃で加熱脱着し、付着物質をGC-MSで測定する。

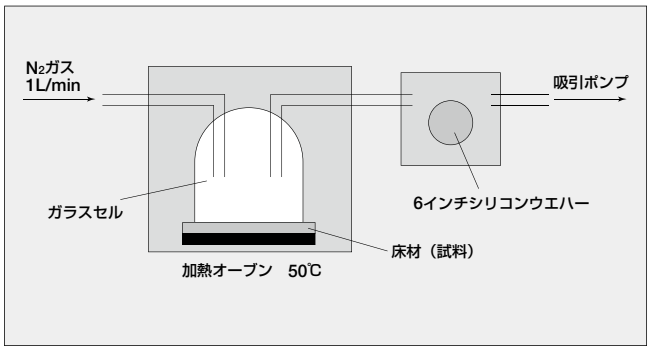

消臭性

消臭機能を持つビニル床シートは、掃除や消臭といった日常のメンテナンスに加えて、床材自体の機能でニオイにまつわる困りごとの解決をサポートすることができます。医療や福祉、介護施設、文教施設など、ニオイへのケアが必要なシーンでは、有効な手段となりえます。

消臭ウェルクリーンの消臭効果

尿のニオイの試薬であるアンモニアや体臭の試薬である酢酸などの試薬に対しても、はっきりとした消臭効果を発揮しています。
さまざまな空間でのニオイ対策にご利用いただけます。

●試薬：アンモニア　検出量(%)

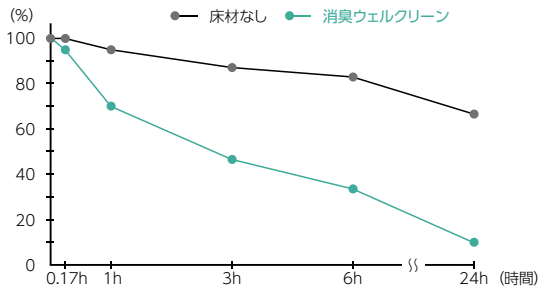

●試薬：酢酸　検出量(%)

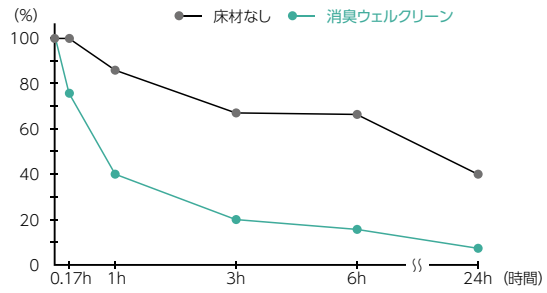

試験依頼先:一般財団法人　日本食品分析センター　試験成績書発行年月日 平成29年5月8日
脱臭効果およびガス除去効果試験　試験成績書発行番号 第170439 62001-0101号

消臭のメカニズム

消臭ウェルクリーンの表層に施される特殊UVコーティング層は、ニオイの粒子を化学吸着する消臭の機能を持っています。床材を施工しておくだけで、不快なニオイのもとをキャッチしてくれるので、ニオイの困りごとに対して有効です。

消臭機能のイメージ図

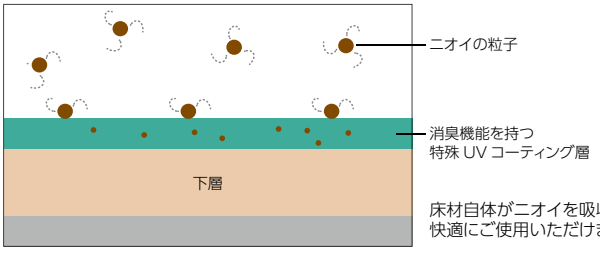

抗菌・抗カビ性

感染予防に関する研究が進み、感染予防策の基本が「使われるものの抗菌性」から「手洗いの徹底」へ変わりつつあります。
しかし、医療・福祉施設のレクリエーション室でのお年寄り、幼稚園・保育所の教室での児童など床に手を触れる機会は、まだまだ多いものです。これらを考慮すると床への抗菌・抗カビ対策に注意を払うことは重要な要素のひとつとなります。当社の抗菌床は内部に抗菌剤を練り込むことによりその効果が発揮され、持続されます。

菌(細菌類)とカビ(真菌類)について

●一般に、カビ(真菌類)は菌(細菌類)に比べ、その大きさが10倍以上異なります。また、カビは核を有することから、より高度な微生物に分類されています。


黄色ブドウ球菌

クロカビ

■抗菌・抗カビ性能

医療・福祉施設　施工例

医療・福祉施設の代表される部位に適していると思われる床材を表しています。すべての床材において抗菌性があることを表しています。また、抗カビ性も認められます。（マーモリウムは天然素材の亜麻仁油の成分が抗菌性を発揮しますが抗カビ性は認められません。）

部　位	商品名	抗菌性(抗菌活性値)		抗カビ性目視	
		大腸菌	黄色ブドウ球菌	評価	
居室	ACフロアマーブル 28/35/60	あり	あり	0	カビ認められない
階段	パーマリューム マーブル	あり	あり	1	肉眼ではカビ認められない
廊下・デイルーム	マーモリウム	あり	あり	≧3	肉眼で面積の25%以上カビ認められる
検査室	タイヤクフロア・MDⅡ	あり	あり	0	カビ認められない
トイレ	クリンセフ	あり	あり	0	カビ認められない
壁	ガード巾木・AC	あり	あり	0	カビ認められない

抗菌剤メーカーによる試験結果(数値は試験値であり、保証値ではありません)

■試験方法と試験評価

プラスチック系床材の抗菌試験法

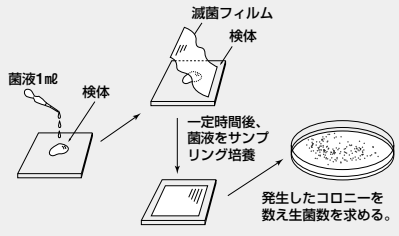

JIS Z 2801
「抗菌加工製品ー抗菌試験方法・抗菌効果」に準拠
抗菌活性値が2.0以上あれば抗菌性があることを示します。

かび抵抗性試験法



JIS Z 2911
「かび抵抗性試験方法」に準拠
肉眼ではカビの発育が認められなければ、抗カビ性があることを示します。

床材の工法仕様

床材の工法仕様

施工前のチェックポイント	338
床貼り替えチェックポイント	339
工法仕様	341
床暖房下地と床材施工	342

施工前のチェックポイント

ビニル系床材の施工を、より確実でスピーディにするために

1）施工の手順

事前の打ち合わせ
- □図面で数量を確認
- □サンプル提示
- □割り付けロスの確認
- □貼り方の承認
- □施工計画の作成

納材
- □保管場所と受取人の確認
- □納材日時、方法打ち合わせ
- □接着剤の集積は要注意

作業の管理
- □関連工事との連携
- □材料の取り扱い
- □下地づくり
- □施工時の温湿度
- □工法の決定と実施
- □安全・防火対策
- □あと片付け
- □仕上がり検査
- □仕上がり

2）材料の取扱い

保管場所
- □平坦な所がよい
- □保管温度5℃以下はさける
- □雨ざらしはさける
- □直射日光はさける

集積方法
- □長尺は倒れないように立てて並べる
- □タイルは7段以上積まない
- □溶剤形接着剤の集積限度

所要材料の確認
- □品質、色、数量、製造月日やロットの確認
- □接着剤の有効期限（通常6ヵ月）の確認

材料の梱包ぐせとり
- □施工前に暖かい部屋に入れる
- □長尺は粗切りにして平らな所に重ねて置く
- □タイルは平らな所に重ねて置く

3）下地づくり

事前の打ち合わせ
- □地下水位はどの位か
- □じか土間の場合は防湿層が必要
- □下地材とその乾燥度
- □暖房床の場合の下地処理
- □貼り替えの場合

早めの検査
- □施工の1～2週間前にはじめる
- □表面強度と不陸チェック
- □乾燥度とテスト方法
- □乾燥の促進
- □表面の汚れ除去
- □鉄板などの表面処理
- □下地材のたわみ補強

不陸とざら目
- □こてむら、凹凸、目違い、ケレンがけ、サンディング
- □ざらめ、粉ふきの清掃と補修

ひびわれとたわみ
- □ひびわれと浮きの補強と修理
- □たわみの補強
- □たわみと床材の選択

乾燥度と工法
- □乾燥度と特殊工法
- □湿気の逃げ場
- □水のたまり部
- □パネルヒーティング床のプレヒート

貼り替え
- □古い床材をどうするか
- □古い接着剤など下地の汚れ除去

4）季節と施工時の温湿度

一般的注意
- □室内温度は10～25℃が標準
- □使われる時の温湿度が望ましい
- □気温の変化による結露に注意
- □直射日光をさける
- □通風や換気の度合い
- □季節にあった接着剤

冬期
- □室温が10℃以下の場合は低温時工法
- □室温が5℃以下の場合は中止
- □施工前後12時間は5℃以上にする方がよい
- □下地の乾燥に時間がかかる
- □床材が硬くなり馴じみにくい

梅雨期
- □高湿度になり、結露に注意
- □雨水の持込みが多い
- □接着剤のオープンタイムが長くなる
- □湿気や水は、接着剤の接着をはばむ
- □溶剤ガスのため換気、排気が必要

春秋期・夏期
- □春秋期は気温の変化が激しい
- □気温に合った接着剤を使用
- □高温のため、接着剤の貼り付け可能時間が短くなる
- □直射日光に注意

5）工法

接着剤の選択
- □床材と下地の種類
- □一般工法用の接着剤は標準条件下で
- □室温が10℃以下の場合は低温時工法
- □工事の規模と接着剤
- □接着剤のオープンタイムと貼り付け可能時間
- □施工後の使われ方を考慮

接着剤の塗布量
- □接着剤のタイプとクシ目ゴテの目たて
- □クシ目ゴテの目たては正しく
- □二液混合接着剤の攪拌と反応温度
- □壁際のひかえは3mmまで
- □通風と換気で安全施工

貼り付けと圧着
- □接着剤のオープンタイムをとる
- □接着工法は圧着が基本
- □45kgローラーで圧着する
- □床材貼り付け後、圧着可能時間内に行う
- □壁際や隅部はハンドローラーで
- □低温時は床材を加熱しながら
- □ゴム槌や木槌によるタタキ

仕上げ
- □継ぎ目からはみ出た接着剤の除去
- □目ちがい払い
- □事後の養生
- □工事完了後の汚れ防止

6）施工中と施工後のその他の注意

絶えず日光が当たる
- □カーテン、ブラインドなどで遮蔽する
- □床材が伸縮する
- □接着剤のオープンタイム、貼り付け可能時間が短くなる
- □換気をよくする

結露
- □昼夜の温度変化
- □降雨、梅雨期
- □結露のおこりやすい地域
- □冷暖房器具まわり

施工後長く放置される
- □2週間以上の放置と突き上げ
- □引き渡し前の汚れ防止
- □圧着は入念に
- □適当な換気と湿度調整

清掃
- □引き渡し前の汚れ
- □水洗可能までの日数
- □引き渡し以後のメンテナンス
- □ゴミは作業区分ごとに所定位置へ

安全対策
- □溶剤形接着剤は火気に注意
- □重量物の持込みは慎重に
- □溶剤形接着剤の取り扱いは有機溶剤に注意

床貼り替えチェックポイント

床を改修する場合、既存床の種類や状況、また剥がし貼り替えか、既存床に重ね貼りするのかによって工法を選ぶことが大切です。改装にあたって必要な確認事項をまとめた「床貼り替えチェックポイント」と、あらゆる既存床のケースを考慮した「下地づくり工法」をマニュアル化し、より確かでスムーズな改修のために役立てています。

A）既存床の確認

1. 既存床材
   - □種類　製造メーカー・商品名
   - □形状　寸法・厚さ
   - □現状　破損・摩滅・メンテナンス
2. 既存床材に使用された接着剤
   - □種類　エマルション形・溶剤形ほか
   - □色調　（接着剤層）
   - □接着強さ（〝死にのり〟の状態になっていないか）
3. 既存下地
   - □種類　塗り床・木造下地ほか
   - □下地の強度

B）下地づくり

1. 剥がし貼り（既存床材を剥がす場合）
   - □古い接着剤の除去
   - □下地補修の有無・程度
   - □廃材処理の方法
2. 重ね貼り（既存床材を残す場合）
   - □床材の状態（破損、表面の状態など）
   - □捨て貼り、補修など
   - □施工後の床面の高さ

C）貼り替えに使用する床材料

1. 床材の選定
   - □床材の選定
   - □選定床材と既存床材の相性（重ね貼り）
   - □選定床材と下地との相性
2. 接着剤の選定
   - □直土間・水場まわり・結露箇所への配慮
   - □施工後長く放置されないか
   - □用途変更はないかなど

D）施工現場の環境

1. 什器関係
   - □什器占有率の調査
   - □移動の有無と方法
2. 電話・電線関係　□撤去、復元の有無
3. 建物内の設備使用
   - □必要性の有無（エレベーター、電気、駐車場など）
   - □空調・火災報知機の確認
4. 作業日時　□作業曜日・時間帯
5. 戸回り開閉の確認　□施工後の床面高さ
6. 材料の搬入と保管　□搬入方法・保管場所
7. 養生
   - □施工前の養生
   - □備品、柱、壁ほか
   - □階段、エレベーターほか

E）協議事項

1. □騒音発生・ほこり・煙の発生
2. □接着剤の臭い
3. □通行制限・禁止
4. □備品（美術・骨董品、重要書類など）の事前移動とその保安
5. □集合住宅・事務所などの事前連絡の徹底
6. □集合住宅・事務所などへの事後の挨拶

床貼り替えチェックポイント

床下地の種類と下地づくり工法

既存床を剥がして貼り替える工法

ビニル系床材仕上げの場合
（アスファルト系接着剤残存下地）

クシ山や部分的なタマリに注意し、ケレン作業で残っている接着剤を取り除くのがポイント。



塗り床仕上げの場合
（ウレタン系）

下地に残っていると処理が大変難しいので、床研磨機を用いて完全に除去することが望ましい。

フローリング仕上げの場合

残ったフローリングブロックを撤去、留め金具も除去するか完全につぶし、平滑にする。接地床の場合は防湿層などの有無を確かめる。



カーペット仕上げの場合

不要なグリッパーをバールなどで撤去。こわれた下地はフラッターで充填処理する。



既存床に重ね貼りをする工法

ビニル系床材を下地とする場合
（ビニル床タイル／シート）

施工に制約を受けないカーペットタイルを使用するのが、ポイント。既存の床の上にそのまま敷き込み可能。
ただし、浮上りや凹み跡・収縮・ふくれなどの欠陥がある場合には、同一材で補修し、硬ねりフラッターなどで充填処理する。



塗り床を下地とする場合
（セメント系）

部分的な浮き、欠落、クラックなどを、ケレン作業やフラッター、パテなどで完全に補修。

フローリングを下地とする場合

既存のフローリングの反り、継ぎ目などの影響を受けないよう、12mm以上の耐水合板を上から打ちつけ下地とする。ただし、下地に湿気がある場合は、適用できない。



石材・セラミックタイルなどを下地とする場合

フラッターLCを打設し平滑にする。厚み等の関係で使用できない場合は、フラッタープライマーを塗布後、フラッター硬ねりを1～2回塗布することがポイント。
目地部分にフラッター硬ねりを塗布し、その後フラッター標準ねりを二回塗布する。



アスファルトモルタルを下地とする場合

浮きが部分的な場合は、電動ドリルで孔をあけ、グラウト材を注入。また、表面をワイヤーブラシなどで洗浄・荒しを行い、フラッターを全面塗布する。

古いコンクリート・モルタル下地の場合

下地の不陸が大きい場合は、フラッターLCで全面補修を行う。



工法仕様

ビニル系床材の工法仕様は、使用する床材、部位、下地条件、また施工時の環境などによって多様化しています。
つまり、施工する床材が同じでも、適用される部位が異なると工法仕様が変わり、使用する接着剤も違ってくるということです。工法仕様の大切さを認識することは極めて重要です。

工法	適用する場所	主に使用する接着剤	注意事項
一般工法	湿気の影響を受けない標準的な平場床に適用する ※湿気の影響には、通常のメンテナンスなどの水は含まれない	①ラテックス形 （セメントKT） ②エマルション形 （セメントFK、セメントAK-S、セメントAK） ③エポキシ樹脂系 （セメントEP20、EP30） ④ウレタン樹脂系 （セメントU10、セメントU、セメントVG）	床材によって使用する接着剤が異なる
耐水工法	床材施工後、湿気の影響を受けやすい平場床（玄関まわり、水場まわり、トイレ、毎日水洗浄する箇所など）および土間床・地下階に適用する	エポキシ樹脂系 （セメントEP20） ウレタン樹脂系 （セメントU10、セメントU、セメントUK）	半屋外や屋外に相当する場所も耐水工法を適用する 施工時に、下地に湿気が認められる場合は、接着剤の硬化不良が生じることがある
垂直面工法	階段のけ込み、ガード巾木・AC、巾木類、およびシートの立ち上げや巻き上げ時に適用する	初期粘着性、初期接着力に優れる接着剤（セメントU、セメントRV、巾木用セメントS、セメントRK）	
低温時工法	冬期など施工時の温度が10℃以下となる施工環境下でPタイルなどを施工する場合に適用する	ウレタン樹脂系 （セメントU10、セメントVG、セメントU）	水性形接着剤の使用は、接着強さの発現が遅くなり、床材の納まりが悪くなる
放置床工法	床材施工後の使用頻度が少ない場所、および放置期間が長期間にわたる場所にPタイルなどを施工する場合に適用する	低温時工法に同じ	水性形接着剤の使用は、床材の突き上げなどが生じやすくなる

◇特殊工法（ビュージスタステップ工法、チャネルシート工法、導電テープ工法）につきまして詳しくは支店・営業所までお問い合わせください。
（237～239、243、312ページ参照）
◇詳しくは接着剤選定表〔工法別〕（296～297ページ）をご覧ください。

下地別適用接着剤の注意点

■一般下地に施工する場合

［コンクリート・モルタル下地、木質系下地、改修下地（補修済み下地）］

接着剤は、一般工法に準じて使用します。

※他、ビニル床タイルを木質系下地に施工する場合、一般工法用接着剤ではなく、化学反応硬化タイプのセメントU10をご使用ください。

■金属下地に施工する場合

床材に応じて、反応形接着剤（エポキシ樹脂系接着剤又はウレタン樹脂系接着剤）を使用します。
（セメントU10、セメントEP20、セメントEP30、セメントU）

※下地となる金属の防錆処理を必ず行ってください。
（防錆塗料によっては、接着しない場合があるので試験貼りで確認してください）
ステンレス、アルミ素材には接着しません。

■その他特殊下地に施工する場合

［重ね貼り下地を含む］

接着剤の選定が多様化しますので、支店・営業所までお問い合わせください。

※下地の種類によって、接着剤の待ち時間、貼り付け可能時間などが変わります。多孔質で乾燥している下地では、接着剤の乾燥が早くなります。

※軽量骨材を使用した下地では、乾燥が大幅に遅れます。乾燥を確認のうえエポキシ樹脂系接着剤やウレタン樹脂系接着剤を使用するなどしてください。

床暖房下地と床材施工

プレヒートや施工法はもちろん大切なことですが、ポイントは、床暖房下地のつくり方で決まります。

床暖房下地に床材を施工する場合の注意点、各工法の特徴をまとめてみました。
施工を確実にし、トラブルを未然に防ぐため、ぜひ有効にご活用ください。

床暖房下地へ床材を施工して問題なく床材を納めることは、地下水上昇下地への施工と並んでもっとも難しいことであり、下地づくりの方法、床材の選択、施工方法等に留意すべき点が多くあります。この最大の理由は、床暖房の使用で下地自体が伸縮を繰り返し、クラック部や床暖房パネルの目地部に集中して伸縮の影響が現れるためです。
たとえば、コンクリート埋設型床暖房下地では、「通温ー非通温の温度差が30℃の場合、10m当たりでは約3mm下地が伸縮する」ことなり、クラック部やパネル目地部での床材のふくれ（当社では、このふくれを「みみずばれ」と呼ぶ）を引き起こします。
床暖房下地への床材の施工を考えると、この下地の伸縮にどう対応するかによって、①下地づくりの方法、②床材の選択、③施工方法が決定されることになり、この点が通常の下地への床材の施工ともっとも大きく異なります。

下地づくりの注意点

床材の仕上がり状態は、床暖房使用状態に通温したときと通温を止めたときで、どの程度、下地の伸縮状態が変化するかによってほぼ決定されます。したがって、「どのような下地づくりを行うか」が床材の仕上がりのポイントとなりますが、下地づくりについては、次の点について配慮が必要です。以下の2例は、当社の推奨する工法例です。
下地の構造については、床暖房メーカーにお問合せください。
また、施工できる床材の種類については、床暖房メーカーの仕様を確認の上、お問合せください。

コンクリート埋設型下地の場合

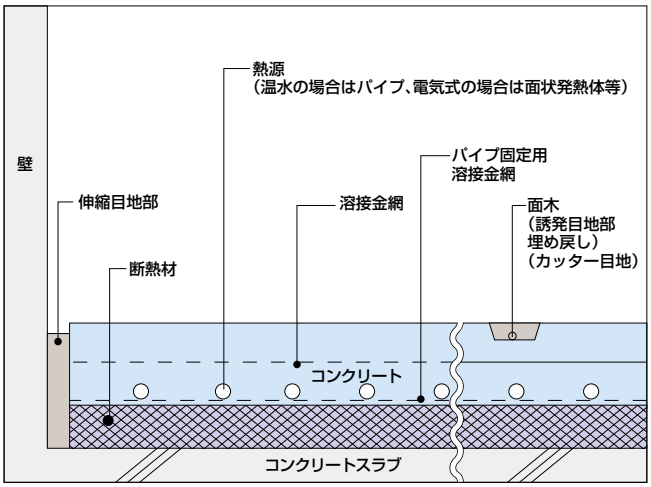

●配合的には	乾燥収縮量が少ないこと	→スランプ値
	大きなクラックを分散させること	→溶接金網
●構造的には	コンクリートの伸縮の遊びを確保	→伸縮目地
	クラックを集中させること	→誘発目地※
	暖房部と非暖房部の打継ぎ個所に留意のこと	→一体打設
●促進・確認	下地を乾燥させること	→プレヒート
	クラックの発生を促進すること	→プレヒート
●下地処理	クラックの処理	→原則的には サンディングのみ
	段差の処理	→サンディング

※誘発目地は、床暖房設置箇所の形状、面積等を勘案して設置する必要があります。

乾式パネル型下地の場合

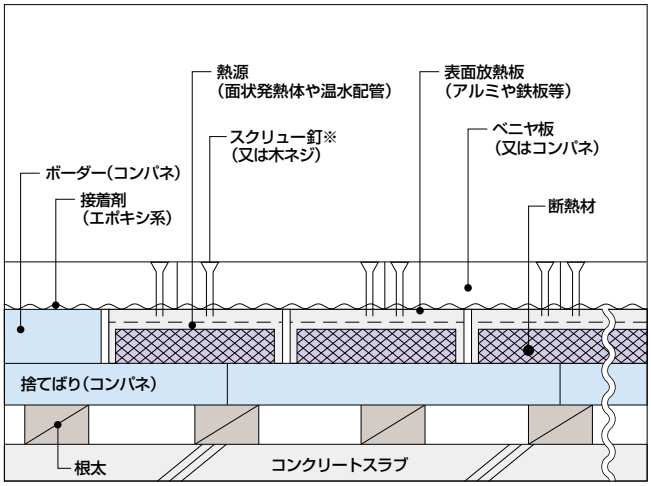

●構造的には	通温時のパネルの変形が少ないこと	→パネルの選択
	パネルをしっかり固定すること	→捨てばり、ビス
●下地処理	ビス頭の処理	→パテ充填
	段差の処理	→サンディング
	目地部の処理	→テーピング
●確認	パネルの伸縮確認	→プレヒート

※暖房床の種類によっては、釘が使用できる部分が制限されたり、使用できないものがあります。

コンクリート埋設型の床暖房下地の構築例

●誘発目地部は最小限にし、壁面の縁切りを重視。
壁面の拘束を低減



●打継ぎ部の一体打設に留意

左のような平面の床暖房部分の場合、押さえコンクリートを右断面図下のように壁際までのばして打設する。

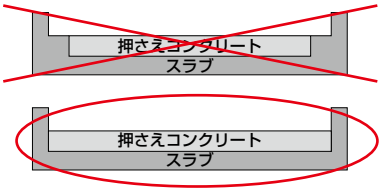

●コンクリートの打設

●打設したコンクリートの
表面仕上げ

※詳しくは支店・営業所までお問い合わせください。

床暖房下地と床材施工

床暖房下地への適用床材および工法一覧

適用床材	下地の種類	下地づくりの留意点	施工方法	目地処理	使用接着剤	通温条件
ACフロア類	埋設型 パネル型	下地づくり1参照 下地づくり2参照	施工方法1参照	溶接必須	セメントAK-S+セメントEP20（額縁貼り）	通温施工1参照
パーマリュームシリーズ、マジェスタ、エコ・ディライトEM	埋設型 パネル型	下地づくり1参照 下地づくり2参照	施工方法1参照	溶接または溶着必須	セメントAK-S+セメントEP20（額縁貼り）	通温施工1参照
移動荷重用フロア、ビュージスタ AQUA	埋設型	下地づくり1参照	施工方法3参照	溶接必須 端部はエッジシール	セメントEP30 （全面強接着）	通温施工2参照
タスクレイシステム（ACフロア限定）	埋設型 パネル型	下地づくり1参照 下地づくり2参照	使用接着剤参照	溶接必須	下地とタスクレイはセメントEP20 タスクレイとACフロアはセメントU（全面接着）	通温施工1参照
タスクレイシートU	埋設型 パネル型	下地づくり1参照 下地づくり2参照	使用接着剤参照	溶接または溶着必須 シームシーラーSで溶着	下地とタスクレイシートUはセメントAK-SまたはセメントEP20 タスクレイシートと床材はセメントU（全面接着）	通温施工1参照
カーペットタイル類	埋設型 パネル型	下地づくり1参照 下地づくり2参照	施工方法2参照	なし	スベリ止め剤全面塗布 （小クシ目）	通温施工2参照
レイフラットタイル LF-2000、LF-3000	埋設型 パネル型	下地づくり1参照 下地づくり2参照	施工方法2参照	なし	スベリ止め剤全面塗布 （小クシ目）	通温施工2参照

注①床暖房下地の場合、ラテックス形の接着剤は熱により変色し、床材に着色が生じます。弱接着部には必ずエマルション形の接着剤（セメントAK-S）を使用してください。
注②頻繁に水の掛かるところ（プールサイドなど）は、額縁貼り工法は不可。
※適用する工法によって、施工時の通温条件は異なります。なお、見切り材などの役物の使用が可能な場合は適用工法は広がります。継ぎ目は必ず溶接または溶着を行ってください。

※床暖房下地の仕様、調整方法、使用材料、工法などの詳細は、支店・営業所までお問い合わせください。

下地づくりの留意点

1.コンクリート埋設型

ポイント：できる限りクラックの入りにくいコンクリート配合および構造とし、クラック部分の充填補修は原則行わない。

1）コンクリート伸縮の拘束を緩和するため、壁面には伸縮目地をもうけ、縁を切る。
2）普通コンクリート直仕上げ（できれば豆砂利）、推奨スランプ値12cm以下、配管上被り厚70mm以上とる。
3）溶接金網の敷設（線径6mm以上、100×100mm格子以下）
4）壁、柱の際、押さえコンクリートの打ち継ぎには伸縮目地をもうける。
5）コンクリート打設2～3日後、必要に応じて所定位置にカッター目地をもうける。（巾4mm程度、深さ20mm程度）
6）通温を行い、下地乾燥の促進とクラック発生の促進をはかる。
7）クラックに段差が生じた場合は、通温したままサンディングにより平滑性を維持する。
8）床仕上げ材施工前に再度下地表面の点検を行う。
9）床仕上げ材施工の際、カッター目地部を跨いで床材を施工しない。

2. 木質パネル型

ポイント：ベニヤを捨て貼りして、通温パネル同士の伸縮が下地表面に現れにくくする工夫を行う。
釘固定の位置は床暖パネルの構造に制限される。

1）使用材料
ベニヤ：5.5mm厚以上のもの
の　り：エポキシ系、ウレタン系などでベニヤの接着に使える反応硬化型接着剤
釘　　：スクリュー釘または皿ねじ
パ　テ：ポリエステルパテ、エポキシパテ
2）通温状態、のり・釘併用で床暖パネルに対し目地をずらしてベニヤを敷設し、下地の動き、ベニヤの反りを抑える。
3）敷設時、ベニヤに生じた段差や釘あたまをサンディング、ねじの窪みはパテで詰めて、平滑性を維持する。
4）高度な平滑性、耐静止荷重が要求される場合は、ベニヤ2枚による捨て貼りが望ましい。

床仕上げ材施工時の通温条件

通温施工1:

通常使用時温度＋5℃に通温して施工（補修）する。一般的には、使用時温度が30℃なので、35℃としてください。
従来は、使用時温度（30℃）としていましたが、床の温度は、通湯温水（電気式の場合は、発熱量）のみで決まるわけではなく、
室内温度によって左右されるため、安全側を考慮しました。

通温施工2:

床暖房時の温度と床暖房未使用時の中間温度で施工します。これは突き上げと縮みの両者に配慮した温度で、一般的には20℃です。
夏季では、下地表面が20℃以上となることがありますが、コンクリート深部では低いので、通温を行う必要があります。
局部的な下地の動きが小さい場合やカーペットタイル類、レイフラットタイルLF-2000、LF-3000等に適用します。
また、シートの強接着（施工方法 3）の際にも適用します。

施工方法

床暖房下地へ床材を施工する場合、実用可能と判断できる工法には次のようなものがあります。
なお、施工前にはプレヒートを行い、下地の乾燥、促進、下地のあばれ調整を行ってください。

施工方法 1）額縁貼り工法

ビニル床シートの床暖房の標準的工法。通温部の比較的下地の動きの大きい個所は弱接着（アクリル系エマルション形接着剤）で、動きの少ない部屋の周囲の非通温部は強接着（エポキシ樹脂系接着剤）で行う。
適用床材（ACフロア、パーマリューム、マジェスタなど）



施工方法 2）置き敷き工法（ズレ防止）

カーペットタイル類、レイフラットタイル（LF-2000・LF-3000）などをスベリ止め剤全面塗布により置き敷きする工法。床材の寸法安定性がいい場合や突き上げにくい場合にのみ適用。
適用床材（カーペットタイル類、レイフラットタイルLF-2000・LF-3000）



施工方法 3）全面接着工法（強接着）

床材を接着強度の大きい接着剤（エポキシ）を使用して強固に接着する。床材の機能および存続することを最優先した工法で、そのため、施工方法1）に比較し、下地の動きが発現しやすい。適用できる床材に制限がある。
適用床材（ビュージスタ AQUA）



※下地づくりの方法によっては、適用できないものや若干の不具合の発生が避けられないものもあります。したがって、これらの工法が必ず適用できるというものでなく、「下地の状態、用途（歩行量や荷重のかかり方）や面積などによっては施工不可能な場合もある」と考えてください。

法令法規／注意事項

法令法規／注意事項

JIS 認証取得状況	348
官公庁建築工事共通仕様書と適合品	350
内装材に係る燃焼性の基準	353
バリアフリー新法	354
障害者差別解消法	354
石綿障害予防規則	355
VOC 対策について	356
環境を考慮した接着剤選定	358
シックハウス対策について	360
資源リサイクルへの取り組み	364
グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品一覧と活用法	366
グリーンラベルプラス	368
フロアスコア	385
材料を正しく選び、正しくお使いいただくために	370
ビニル系床材の汚染対策	373

JIS認証取得状況

表2　JIS A5705 ビニル系床材　規格改正前後の種類・記号と該当商品名対照表

□ は、分類する上での基準

ISO規格の区分	2010年版改正による分類				改正前の2005年版による分類		
	区分		種類	記号	種類		記号
コンポジション	床タイル	接着形	コンポジションビニル床タイル 単層品　バインダー30%未満	KT	コンポジションビニル床タイル バインダー　30%未満	半硬質　凹み値　0.15以上	CT
						軟質　凹み値　0.25以上	CTS
ホモジニアス			単層ビニル床タイル 単層品　バインダー30%以上	TT	2005年版ではホモジニアスビニル床タイルの一種〕		HT
ヘテロジニアス			複層品　バインダー30%以上 複層ビニル床タイル	FT	バインダー　30%以上 ホモジニアスビニル床タイル		HT
—		置敷形	置敷きビニル床タイル　厚　4mm以上	FOA	置敷きビニル床タイル		HTL
			薄形置敷きビニル床タイル　厚　4mm未満	FOB	〔2005年版では当該規格の設定なし〕		—

ISO区分	区分		種類	記号	種類	構造	記号
ホモジニアス	床シート	発泡層なし	単層ビニル床シート　単層品	TS	発泡層のないビニル床シート	単体のもの	NM
ヘテロジニアス			複層ビニル床シート　複層品	FS		織布を積層	NC
						不織布を積層	NF
						織布および不織布以外の材料を積層	NO
発泡ヘテロジニアス		発泡層あり	発泡複層ビニル床シート 密度650kg／m^3以上	HS	発泡層のあるビニル床シート	織布を積層	DC
						不織布を積層	DF
						織布及び不織布以外の材料を積層	DO
						織布及び不織布以外の材料を積層し、印刷柄をもつ	PO
クッションフロア			クッションフロア　密度650kg／m^3未満	KS		不織布を積層し、印刷柄をもつ	PF

補足　バインダー：樹脂・可塑剤・安定剤を合せた配合の呼称、凹み値：単位はmm（20℃）。

表3　JIS L4406タイルカーペット　該当商品名

種類	認証取得番号と分類に該当する商品名 【JIS認証取得品】
タイルカーペット	認証番号 QT06 06 001 タピス テッセン（165）、タピス セレクトRX（166）、タピスセレクト（170）、タピス フォルシスII（206）、タピス OA（208）

※JIS未認証商品でも公共建築工事標準仕様書「タイルカーペット第一種適合品」があります。詳しくは、351ページをご参照ください。

( )内は掲載ページ

	認証取得番号と分類に該当する商品名【JIS認証取得品】
	認証番号 TC03 08 167 Pタイル(46)、ピサロンコリンズ(52)、ニューソフトン(54)、 パルティ(56)、ドルチェ(60)、ドルチェクローマ(62)、ナチュライン(64)、パサージュ(65)、ウッドクラフトEサイズのみ(70)、モルタライク(72)
	—
	認証番号 TC03 08 167 モノシュタイン(73):国内初、国内唯一の単層ビニル床タイル《TT》
	認証番号 TC03 08 169 ジニアス(74)、マッキレーネ〔石目調Eサイズのみ(98)〕、カルラージュ(100)、カルラージュメタル(100)、ブランシュ(101)
	認証番号 TC03 09 001 ウッドライン〔Eサイズのみ(85)〕、マティル〔Eサイズのみ(88)〕
	認証番号 TC03 08 169　<レイフラットタイルシリーズ> レイフラットタイル LF-5000(220)、レイフラットタイル LF-2000(222)、耐薬レイフラットタイル LF-9000(223)
	認証番号 TC03 09 001 レイフラットタイル LF-3000(216)〔500mm×500mmのみ〕
	—
	認証取得番号と分類に該当する商品名【JIS認証取得品】
	—
	認証番号 TC03 08 167 パーマリューム(112)、パーママーブル(114)、パーマモンテ(116)、パーマフィラーレ(118)、パーマピエトラ(120)、パーマストリート(121)、 パーマリュームマーブルEM(122)、マジェスタ(124)、タフゾーン(132)、飛白(134)、スーラズプリンスEM(136)、消臭ウェルクリーン(138) SRシート2800(247)、タイヤクフロア・グラン(258)、タイヤクフロア・MDⅡ(259)、導電フロア・LE(261)、セイデンフロア(262) 認証番号TC03 15 008 ビュージスタGRAN(226、227)、ビュージスタSAND(232、233)、ビュージスタMULTI(228、229、230、231)、ビュージスタPLUS(234)、クリンセフ(248)、クリナ(249)
	—
	認証番号TC03 08 167 導電フロア・DS(260) 認証番号TC03 15 008 ビュージスタAQUA(242)
	認証番号 TC03 08 167 メディウェル(140)
	—
	ACフロアシリーズ全種(144)
	—
	—

当社床材のうち認証取得していない商品もございますがこれらの商品はその性能が劣るため取得できないのではなく、該当する規格がない、生産量が少ない等の理由によるものです。

表4　JISによる規格値の存在しない床材・部材など

●商品名称を一部略称表記しています。

種　類	商品名
リノリウム・ゴム系床材 ニードルパンチカーペット 巾木・腰壁材 その他	コントラックECO(210)、PPカーペット／PPCラバー(211) ビュージスタステップ類(237)、マーモリウム(152)、ガイドタイル(268) シンセテックソフトⅡ(272)、腰壁ガード(276)、ソフト巾木類(282)、木調巾木(282)、ガード巾木・AC(285) エッジバー(278)、ミニモール(280)など
下地補修材 メンテナンス剤	ポリッシュ／クリーナー／リムーバー(301)、 フラッター類(306)、荷重床用補修材類(307)

官公庁建築工事共通仕様書と適合品

公共建築工事標準仕様書（平成28年版 国土交通省 大臣官房官庁営繕部監修）

ビニル床シート

ビニル床シートはJIS A 5705（ビニル系床材）により、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。特記がなければ、種類はFS、厚さ2.0mmとする。

※参考 ●当社適合品　パーマリュームシリーズ厚さ2.0mm（P.112）

ビニル床タイル

ビニル床タイルはJIS A 5705により、種類、厚さ等は特記による。特記がなければ、厚さ2.0mmとする。

※参考 ●当社適合品　Pタイル厚さ2.0mm（P.46）、ピサロンコリンズ（P.52）、ジニアスシリーズ（P.74）

特殊機能床材

（1）帯電防止床シート又は床タイルの種類、性能、厚さ等は、特記による。

※参考 ●当社適合品：特記により　レイフラットタイルLF-5000（P.220）・タイヤクフロア・MDⅡ（P.259）セイデンフロア（P.262）・セイデンタイルC（P.263）

（2）視覚障害者用床タイルの種類、形状は、特記による。

※参考 ●当社適合品：特記により　ガイドタイル（P.268）

（3）耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。

※参考 ●当社適合品：特記により　タフゾーン（P.132）・移動荷重用フロア（P.254）

（4）防滑性床シート又は床タイルの種類、性能、厚さ等は、特記による。

※参考 ●当社適合品：特記により　ビュージスタシリーズ（P.226）・SRシート4300（P.246）/2800（P.247）クリンセフ（P.248）・クリナ（P.249）

ビニル幅木

ビニル幅木の厚さ、高さ等は、特記による。特記がなければ、厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。

※参考 ●当社適合品　ソフト巾木（P.282）・木調巾木（P.282）

ゴム床タイル

ゴム床タイルは、天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、種類、厚さ等は、特記による。

接着剤

ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は、JIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）により、種別は下記表による施工箇所に応じたものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

なお、フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は、種別表に準じた粘着はく離形とすることができる。

接着剤の種別と施工箇所

種別	施工箇所
酢酸ビニル樹脂系 ビニル共重合樹脂系 アクリル樹脂系 ウレタン樹脂系 ゴム系ラテックス形	一般の床
エポキシ樹脂系 ウレタン樹脂系	地下部分の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の真上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい個所、耐動荷重性床シートの場合、化学実験室等
酢酸ビニル樹脂系 ビニル共重合樹脂系 アクリル樹脂系 ウレタン樹脂系 ゴム系ラテックス形 ゴム系溶剤形	垂直面

ゴム床タイル用接着剤の種別と施工箇所

種別	施工箇所
エポキシ樹脂系 ウレタン樹脂系 ゴム系溶剤形	一般の床、幅木
エポキシ樹脂系 ウレタン樹脂系	地下部分の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の真上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい個所

タイルカーペット

（1）タイルカーペットは、JIS L 4406（タイルカーペット）により、種類及びパイルの形状は、特記による。
　特記がなければ、第一種のループパイルとする。
（2）タイルカーペットの寸法、総厚さ等は、特記による。特記がなければ、寸法は500mm角、総厚さ6.5mmとする。
（3）カーペット用の接着剤は、JIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）により、カーペット製造所の指定するものとする。
　ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
　なお、タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離（ピールアップ）形とする。

※参考　●第一種ループパイル適合品

タピス スタイルSS（P.160）
タピス スタイルBB（P.161）
タピス スタイルSH（P.162）
タピス スタイルWF（P.163）
タピス スタイルWT（P.164）
タピス テッセン（P.165）
タピス セレクトRX（P.166）
タピス ファイン（P.168）
タピス セレクト（P.170）
タピス セレクトⅡ･エコ（P.172）
タピス ネブラ（P.180）
タピス アムニス（P.182）
タピス ソルム（P.183）
タピス ルーペス（P.184）
タピス ブルイーナ（P.185）
タピス プレシャスストーン（P.186）
タピス カモフラ（P.188）
タピス ワッフルツイード（P.189）
タピス ミーナ（P.190）
タピス ミーナプラス（P.191）
タピス ムラサメ（P.192）
タピス フルーメ（P.193）
タピス ミナモ（P.194）
タピス カロッカ（P.195）
タピス パセオ（P.196）
タピス レフィーナ（P.197）
LA500（P.198）
LA1000（P.199）
MF500（P.200）
MF750（P.201）
SW1000（P.202）
CB5000（P.203）
タピスフォルシスⅡ（P.206）
タピス OA（P.208）

●第一種カットパイル適合品
タピス CP（P.204）
タピス HG（P.205）

			第一種	第二種
幅及び長さ			表示値±0.1%以内（500角時500.0±0.5mm）	
直角の程度			表示値±0.1%以内（500角時0.5mm以下）	
単位面積当たりの基布上のパイルの質量			350g／m²以上	250g／m²以上
パイル糸の引抜き強さ	カットパイル		13.0N以上	11.0N以上
	ループパイル		24.5N以上	19.5N以上
	カット／ループパイル	カットパイル部	13.0N以上	11.0N以上
		ループパイル部	24.5N以上	19.5N以上
摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率			15.0%以下	25.0%以下
キャスターチェアによる幅及び長さの変化率			0.15%以下	
熱及び水の影響による幅及び長さの変化率			0.10%以下（ビチューメンは、0.25%以下）	
熱及び水の影響による反り			1.5mm以下	
帯電性			2.0kV以下	
難燃性	残炎時間	たて方向	20秒以下	
		よこ方向		
	炭化長	たて方向	10cm以下	
		よこ方向		
パイル糸の染色堅ろう度		耐光堅ろう度	4級以上	
		摩擦堅ろう度（乾）		
パイル糸の油剤分及び溶剤抽出分	紡績糸	毛（混紡を含む）	油脂分1.2%以下	
		アクリル（アクリル系を含む）、ポリエステル、ナイロン又はこれらを混用したもの	油脂分0.9%以下	
		その他	油脂分1.2%以下	
	フィラメント		溶剤抽出分0.9%以下	
外観	穴・裂けの欠点		ないこと	
	汚れの欠点		目立たないこと	
	補修の跡の欠点		目立たないこと	
	その他の欠点		たて筋、よこ段などの欠点が目立たないこと	

施工

●下地は、モルタル塗り下地の場合は施工後14日以上、コンクリート下地は施工後28日以上放置し、乾燥したものとする。
　なお、張付けに先立ち下地表面の傷等のへこみは、ポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等により補修を行い、突起等はサンダー掛け等を行い、平滑にする。
●ビニル床シートは、張付けに先立ち、仮敷きを行い、巻きぐせを取る。
●張付けは、接着剤を所定のくし目ごてを用い、下地面へ平均に塗布し、また、必要に応じて裏面にも塗布し、空気だまり、不陸、目違い等のないように、べた張りとする。張付け後は、表面に出た余分な接着剤をふき取り、ローラー掛け等の適切な方法で圧着し、必要に応じて、押縁留めをして養生を行う。
●熱溶接工法は、ビニル床シート張付け後、接着剤が硬化したのを見計らい、はぎ目及び継目の溝切りを溝切りカッター等を用いて行う。
　溝は、V字形又はU字形とし、均一な幅に床シートの2/3程度まで溝切りする。溶接は、熱溶接機を用いて、ビニル床シートと溶接棒を同時に溶融し、余盛りができる程度に加圧しながら行う。溶接完了後、溶接部が完全に冷却したのち、余盛りを削り取り、平滑にする。
●張付け時の室温が5℃以下又は接着剤の硬化前に5℃以下になるおそれのある場合は、施工を中止する。やむを得ず施工する場合は採暖等の養生を行う。
●表面仕上げは、接着剤の硬化後、全面を水ぶき清掃し、乾燥後は、ビニル床シート製造所の指定する樹脂ワックスを用いてツヤ出しを行う。

官公庁建築工事共通仕様書と適合品

公共住宅建設工事共通仕様書

ビニル床タイル
（1）ビニル床タイルはJIS A 5705（ビニル系床材）によるものとする。
（2）ビニル床タイルの種別、厚さ等は、特記による。特記がなければ、厚さ2.0mmとする。
ビニル床シート
（1）ビニル床シートはJIS A 5705（ビニル系床材）による。種別は表によるものとし、適用は特記による。
ビニル幅木
（1）ビニル幅木の厚さ、高さ等は、特記による。ただし特記なき限り厚さ1.5mm以上、高さ60mmとする。

名称及び規格等

種別	項目	構造（JIS記号）	厚さ（JIS A 5705）
発泡層のある ビニル床シート	1種	不織布を積層し、印刷柄を有するもので密度が650kg/m^{3}未満のもの（KS）	3.5mm
	2種		2.3mm
	3種		1.8mm
発泡層のない ビニル床シート	4種	織布や不織布、織布及び不織布以外の材料を積層したもの（FS）	2.0mm
	5種		2.5mm

（注）1. 1種の裏面の材質は、補修時にはく離の容易なものとする。
2. 特記がなければ5種の場合は、エンボス加工とする。
※詳しくは、支店・営業所までお問い合わせください。

平成25年版

接着剤
（1）接着剤はJIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）による。種別は、表によるものとし、適用は特記による。

接着剤の種別

種　別	施工箇所
酢酸ビニル樹脂系、ビニル共重合樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系 、ゴム系ラテックス形	一般の床
エポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系	共用廊下、階段、玄関、便所、洗面所、脱衣室、台所、その他湿気の生じやすい床、及び垂直面
酢酸ビニル樹脂系、ビニル共重合樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系 、ゴム系ラテックス形、ゴム系溶剤形	垂直面

材質表示（経済産業省）

経済産業省管轄の「資源の有効な利用の促進に関する法律」が平成13年4月1日より施行され、
これに伴い平成15年4月1日以降に製造されるすべての塩化ビニル製床材は、材質が塩化ビニルであることを示す表示が義務づけられました。

表示方法
「製造段階で裏面に印刷または刻印すること。または、施工後に居室、廊下等一区画に1ヵ所以上、表面に既定のラベルを貼ること。」と定められています。
当社では全ての塩化ビニル製床材の裏面（タイルは1枚ごと・シートは1m^{2}に1ヵ所）に印刷または刻印しております。

表示マーク

∞ PVC

内装材に係る燃焼性の基準

建築物に用いられている材料の燃えにくさについては、建築基準法（および同施行令）と消防法（および同施行令、施行規則）により規制されています。建築基準法と消防法は相互に関連することなく、まったく別の法律として定められています。

表-①　建築基準法と消防法比較

	建築基準法（国土交通省）	消防法（総務省消防庁）
規制の種類	「内装制限」	「防炎規制」
規制対象	壁・天井の内装材（床は対象外）	じゅうたん等（タフテッドカーペット、合成樹脂製床シート、他） その他、カーテン、布製ブラインド、暗幕、展示用合板、どん帳など
規制対象部位	表-②「内装制限」参照	表-③「防炎防火対象物」参照
規制適合品	防火材料（不燃材料・準不燃材料・難燃材料）	防炎物品
適否の判断	内装制限は壁と天井が対象。床も巾木も対象外。 床材が対象となるのは、消防法における防炎規制です。（右欄参照） 床材は、建築基準法に規定する防火材料としての性能はありませんが、病院・百貨店・大規模建築物等　表-②　内装制限の①～③⑥⑨⑩の居室及び①～⑧でスプリンクラー等法的設備が整っている場合、防火材料（不燃材料・準不燃材料・難燃材料）でなくても使うことができます。	防炎防火対象物において使用する防炎物品にじゅうたん等があり、床材ではカーペットタイルと合成樹脂製床シート（床タイルを含む）が該当します。 しかし、じゅうたん等で「大きさが2m²以下のもの」、「合成樹脂製床シートのうち糊付け※されたもの」については適用除外となります。 「カーペットタイル、PPカーペット、レイフラットタイル（置敷き）」は、防炎性能試験番号を取得しており、防炎物品となります。 防炎防火対象物には防炎物品を使用し、施工者により防炎ラベルの表示が必要となります。 ※接着剤で床に貼られ、床と一体となっているもの。置敷きタイルのスベリ止め剤使用は糊付けとはならず、除外されません。

表-②　内装制限

基準分類		内装制限（壁・天井対象）	
		居室等※	地上に通ずる主たる廊下・階段・通路
①	劇場・映画館・演芸場・公会堂・観覧場・集会場	難燃材料（3階以上の階に居室を有する建築物の当該用途に供する居室の天井については、準不燃材料とする（1.2m以下の腰壁を除く）	準不燃材料
②	病院・診療所・ホテル・旅館・助産所・下宿・寄宿舎・共同住宅・児童福祉施設・老人福祉施設・有料老人ホーム		同上
③	百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物販店舗		同上
④	自動車車庫・自動車修理工場	準不燃材料	同上
⑤	地階で上記①②③の用途に供するもの	準不燃材料	同上
⑥	大規模建築物（学校等は除く）	難燃材料（1.2m以下の腰壁を除く）	同上
⑦	無窓の居室	準不燃材料	同上
⑧	火気使用室	準不燃材料	—
⑨	階数が11以上のもの	100㎡以内に防火区画	—
		200㎡以内に防火区画	準不燃材料（1.2m以下の腰壁を除く）
		500㎡以内に防火区画	不燃材料　（1.2m以下の腰壁を除く）
⑩	地下街	100㎡以内に防火区画	—
		200㎡以内に防火区画	準不燃材料（1.2m以下の腰壁を除く）
		500㎡以内に防火区画	不燃材料　（1.2m以下の腰壁を除く）

①～⑧についてスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので、自動式のものおよび建基令126の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない（建基令129・7）

※居室…居住・執務・作業・集会・娯楽・その他これらに類する目的のために継続的に使用する部屋をいいます。

表-③　防炎防火対象物（防炎物品を使用しなければならないところ）

根拠法令		防炎防火対象物等の建築物
消防法第8条の3第1項		高層建築物（高さ31メートルを超える建築物）
		地下街
消防法施行令別表第1	（1）	イ　劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ　公会堂又は集会場
	（2）	イ　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ　遊技場又はダンスホール ハ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ　カラオケボックス
	（3）	イ　待合、料理店その他これらに類するもの ロ　飲食店
	（4）	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
	（5）	イ　旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
	（6）	イ　病院、診療所又は助産所 ロ　老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保険施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 ハ　幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
	（9）	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
	（12）	ロ　映画スタジオ又はテレビスタジオ
	（16）	複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
	（16の3）	建築物の地階（16の2項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項又は（9）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）
消防法施行規則第4条の3第1項		工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの 建築物。（都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに付属するものを除く。） プラットホーム上屋。貯蔵槽。化学工業製品製造装置。

バリアフリー新法

道路の移動等円滑化整備ガイドライン
（財団法人　国土技術研究センター）より抜粋

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」が、平成18年（2006年）12月20日に施行されました。
※「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（旧ハートビル法）」は、バリアフリー新法の施行に伴い、平成18年（2006年）12月20日に廃止されています。

概説

急速な高齢化と少子化が同時進行し、かつて経験したことのない人口減少社会となった我が国では、高齢者や障害者なども含めた、あらゆる人たちが社会活動に参加し、自己実現するための施策が求められています。そこで、平成18年12月20日にバリアフリー新法が施行され、本法律によってハード・ソフト両面の施策を充実させ、高齢者や障害者なども含めた、すべての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現を目指すこととなりました。

バリアフリー新法に盛り込まれた新たな内容

①対象者の拡充　：身体障害者のみならず、知的・精神・発達障害者など、すべての障害者を対象。
②対象施設の拡充　：これまでの建築物・交通機関・道路に、路外駐車場・都市公園・福祉タクシーを追加。
③基本構想制度の拡充　：バリアフリー化を重点的に進める対象エリアを、旅客施設を含まない地域にまで拡充。
④基本構想策定の際の当事者参加：基本構想策定時の協議会制度を法定化。また、住民などからの基本構想の作成提案制度を創設。
⑤ソフト施策の充実　：関係者と協力してバリアフリー施策の持続的・段階的な発展を目指す「スパイラルアップ」を導入。また、国民1人1人が高齢者や障害者などが感じている困難を自らの問題として認識する「心のバリアフリー」の促進。

法律第91号 第2条（定義）

特定建築物

学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数のものが利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。

特定特別建築物

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

床材に関係する施行令の一部を次に示します。

施行令　政令第379号
（廊下等）

第11条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。
一　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
二　階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等（床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。）を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通省が定める場合は、この限りでない。

（階段）

第12条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。
一　踊場を除き、手すりを設けること。
二　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
三　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
四　段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
五　段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者等が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通省が定める場合は、この限りでない。
六　主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りではない。

障害者差別解消法

障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害者差別解消法※1」が、平成28年（2016年）4月1日から施行されました。
※1　正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

概要

この法律では、主に次のことを定めています。
・国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
・差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
・行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

「障害を理由とする差別とは?」

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

「社会的障壁とは?」

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
①社会における事物（通行、利用しにくい施設、設備など）
②制度（利用しにくい制度など）
③慣行（障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など）
④観念（障害のある方への偏見など）
などがあります。

※当社ではユニバーサルデザインとして、視覚障害者屋内誘導用ゴム床タイル「ガイドタイルUD」（P268、269）を準備しております。

■「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮※3の不提供」が禁止されます　※3　車椅子の方への手助け、窓口で障害の特性に応じたコミュニケーション手段（筆談、読み上げなど）で対応すること

	不当な差別的取扱い	障害者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体等	**禁止**　不当な差別的取扱いが禁止されます	**法的義務**　障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません
民間事業者	**禁止**　不当な差別的取扱いが禁止されます	**努力義務**　障害者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません

「内閣府HP」より抜粋

石綿障害予防規則

厚生労働省

厚生労働省管轄「石綿障害予防規則」が2006年9月に施行されました。
この法律は建築物の解体、改修時、建築物に使用されている石綿の飛散により解体、改修に従事している作業者や関係者、周辺住民が障害を受けることがないようにすることを目的としています。当社でも過去にアスベスト（白石綿）を使用していた時期がありました。使用していた床材、接着剤は同法の解体等の、分類③レベル3に該当します。過去の使用現状を下記に記載します。

当社における過去のアスベスト（石綿）の使用状況

当社における過去のアスベスト含有製品の製造状況は、以下の通りです。

種別	商品名	製造開始(年)	製造終了(年)	石綿含有率(%)	石綿の種類	製造工場
タイル	Pタイル	1955	1986	3〜30	白石綿	東京工場・埼玉工場
	アスファルトタイル（明色、暗色）	1952	1970	45〜50	白石綿	東京工場
	コンダクティブタイル（コンタイル）	1970	1986	6〜15	白石綿	東京工場・埼玉工場
	コン・マルチタイル	1978	1986	3〜5	白石綿	輸入品
	ソフトン	1960	1979	10〜20	白石綿	東京工場
	耐酸タイル	1959	1986	5〜50	白石綿	東京工場・埼玉工場
	耐熱タイル	1970	1980	5〜50	白石綿	東京工場・埼玉工場
	耐油タイル	1970	1986	5〜50	白石綿	東京工場・埼玉工場
	トラバーチン	1975	1986	8	白石綿	東京工場
	パステラル	1983	1986	8	白石綿	東京工場
	ピサロン	1969	1986	7	白石綿	東京工場
	ピサロンカジュアル	1980	1984	7	白石綿	東京工場
	プラスタイル（M）	1967	1976	15〜40	白石綿	東京工場
	プラスタイル（P）	1955	1985	15〜40	白石綿	東京工場
	プラスタイル（Q）	1966	1969	15〜40	白石綿	東京工場
	プラスタイル（テラゾ）	1959	1960	15〜40	白石綿	東京工場
	フリントタイル（RE/REC）	1976	1986	8	白石綿	東京工場
	フリントタイル（SR）	1979	1984	8	白石綿	東京工場
	フリントタイル（クラフトI/II）	1972	1986	8	白石綿	東京工場
	フリントタイル（クラフトIII）	1983	1985	8	白石綿	東京工場
	面取タイル	1983	1986	8	白石綿	東京工場
	フリントタイル（輸入品）	1972	1975	15	白石綿	輸入品
	マチスタイル	1954	1970	40	白石綿	東京工場
	モンドリアン	1976	1980	7	白石綿	東京工場
	のり付きPタイル	1962	1979	3〜30	白石綿	東京工場
	Mタイルソフト	1967	1986	3〜30	白石綿	東京工場
	ファインスレート	1981	1986	8	白石綿	東京工場
	ピサロンツイード	1979	1986	7	白石綿	東京工場
シート	ACフロア	1977	1986	3〜5	白石綿	埼玉工場
	クッションフロア※1 CH・C（輸入品）	1973	1978	情報なし	白石綿	輸入品
	コン・マルチ（輸入品）	1978	1986	3〜5	白石綿	輸入品
	アコスチフロア（輸入品）	1974	1976	3〜5	白石綿	輸入品
	ジムフロア（輸入品）	1974	1979	3〜5	白石綿	輸入品
接着剤	酢酸ビニル系（巾木のり、セメントVS、セメントF、強力Pタイルのり、セメントSP、ピサロン接着剤 セメントK※2、フリントタイルのり、パブリスタのり セメントHM）	1960	2001（最終商品）			埼玉工場・購入品
	エポキシ系（セメントC、耐水のり、セメントEP1、セメントNEP、強力耐水のり）	1971	1989（最終商品）			埼玉工場・購入品

※1 当初輸入していたクッションフロアのみ該当し、国産化したGPフロアにはアスベストは一切使用しておりません。
※2 2007年9月まで販売していた同名の接着剤（アクリルエマルション系）とは異なる商品です。

●現在販売しているすべての製品について、アスベストは一切使用しておりません。
●歴代ソフト巾木には石綿を一切使用しておりません。
●表にある通り、当時使用していたアスベストの種類はすべて白石綿です。
●かつてアスベストを使用していた床材及び接着剤はすべて**“非飛散性アスベスト含有建材”に該当**します。
従いまして日常の使用において大量に飛散する恐れはないと考えられております。
ただし、建物の解体や床材の撤去についてはこの限りではありません。
気中への飛散防止のための処置として湿潤させるなど厚生労働省「石綿障害予防規則（**分類レベル3**）」に準じた適正な対処を実施する必要があります。

VOC対策について

JISで定められている測定方法では、1m²の面積の建材から一時間あたりに、
どのくらいのVOCが放散されているのかがわかります。
一方、厚生労働省や文部科学省が制定している指針値は室内濃度ですので、
放散速度を濃度に換算する必要があります。
この濃度換算は、放散速度と部屋の容積、換気、施工面積で決まりますが、
インテリアフロア工業会では簡便な室内空間モデルとして、
デンマーク方式（部屋容積17.5m³、換気回数0.5回、
仕上げ材および建具を含む面積44.4m²）を採用しております。
例えば、トルエンの室内濃度指針値は260μg／m³ですので、
この指針値を超えないための放散速度は、以下の式で求められます。

VOC対策品
VOC対策品商品についてはこのマークが掲載されています。

E＝（n／L）C
（E：放散速度［μg／m²・hr］、n：換気回数［／hr］、
L：ローディングファクター（単位容積当りの施工面積）［m²／m³］、C：濃度［μg／m³］）
E＝（0.5／2.54）・260≒51［μg／m²・hr］

以下、他の対象物質も同様に計算した結果が下表となります。

文部科学省対象物質	厚生労働省指針値（μg／m³）	デンマーク法換算式	自主基準値（μg／m²・hr）
(1) ホルムアルデヒド	100	F☆☆☆☆に準拠	5
(2) トルエン	260	（左記指針値）×0.197	51
(3) キシレン	870	（左記指針値）×0.197	171
(4) パラジクロロベンゼン	240	（左記指針値）×0.197	47
(5) エチルベンゼン	3,800	（左記指針値）×0.197	748
(6) スチレン	220	（左記指針値）×0.197	43

VOC放散値および室内濃度換算値の例

厚生労働省 指針値［μg／m³］	
ホルムアルデヒド	100
トルエン	260
キシレン	870
パラジクロロベンゼン	240
エチルベンゼン	3,800
スチレン	220

→

IFA 自主基準値［μg／m²・hr］	
ホルムアルデヒド	5
トルエン	51
キシレン	171
パラジクロロベンゼン	47
エチルベンゼン	748
スチレン	43

→

ビニル床シートA JIS測定値※1［μg／m²・hr］	
ホルムアルデヒド	ND※2
トルエン	24
キシレン	ND
パラジクロロベンゼン	ND
エチルベンゼン	ND
スチレン	ND

→ 判定 → すべてクリアしています

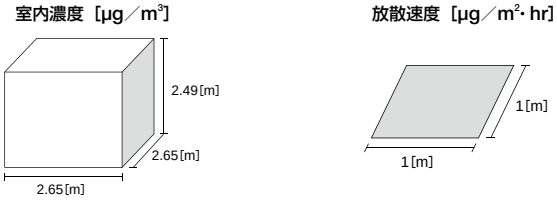

※1　試験方法：JIS A 1901「小形チャンバー法」・試験体16.5cm角2枚（L=2.2［m²／m³］）・試験条件28℃、RH50％・換気回数0.5［／hr］、7日目
※2　ND=検出せず（定量下限値未満）

室内濃度への換算

床材の実測放散速度を室内濃度に換算する際には、以下の換算式に依っています。

C：室内濃度［μg／m³］、L：建材（仕上げ材）の負荷率［m²／m³］、n：換気回数［／hr］、E：放散速度［μg／m²・hr］

C＝（L／n）×E
L＝仕上げ材総面積／部屋容積＝44.4／17.5＝2.537［m²／m³］
n＝0.5［／hr］を代入すると、C＝5.074E
従って、放散速度の5倍が室内濃度の目安となります。

また、仮に床材のみ考慮すればいい場合は、
L＝床面積／部屋容積＝7／17.5＝0.4［m²／m³］
n＝0.5［／hr］を代入し、C＝0.8Eとなり、
放散速度の0.8倍が室内濃度の目安となります。

VOC対策品一覧

下記商品は、通常の商品がVOC対策品となっているものです。その他の特注対応商品もありますので、詳しくは支店・営業所までお問い合わせください。

	商品名	掲載ページ
ビニル床タイル	Pタイル	46
	ピサロンコリンズ	52
	ニューソフトン	54
	パルティ	56
	パルティSC	58
	ドルチェ	60
	ドルチェクローマ	62
	ナチュライン	64
	パサージュ	65
	テラーノ	66
	ウッドクラフト	70
	モルタライク	72
	モノシュタイン	73
	ジニアス プレーン	74
	ジニアス マーブル	76
	ウッドライン	80
	マティル	88
	マッキレーネ	96
	カルラージュ	100
	カルラージュメタル	100
	プランシュ	101
	CRタイル	102

	商品名	掲載ページ
ビニル床シート	パーマリューム	112
	パーマリューム マーブル	114
	パーマリューム モンテ	116
	パーマリューム フィラーレ	118
	パーマリューム ピエトラ	120
	パーマリューム ストリート	121
	パーマリューム マーブルEM	122
	マジェスタ	124
	タフゾーン	132
	飛白	134
	スーラズプリンスEM	136
	消臭ウェルクリーン	138
	メディウェル	140
	ACフロア28/35/60	144

	商品名	掲載ページ
カーペットタイル	タピス スタイルSS	160
	タピス スタイルBB	161
	タピス スタイルSH	162
	タピス スタイルWF	163
	タピス スタイルWT	164
	タピス テッセン	165
	タピス セレクトRX	166
	タピス ファイン	168
	タピス セレクト	170
	タピス セレクトⅡ･エコ	172
	タピス プレーヌⅡ	174
	タピス トレッサ	178
	タピス ネブラ	180
	タピス アムニス	182
	タピス ソルム	183
	タピス ルーベス	184
	タピス プルイーナ	185
	タピス プレシャスストーン	186
	タピス カモフラ	188
	タピス ワッフルツイード	189
	タピス ミーナ	190
	タピス ミーナプラス	191
	タピス ムラサメ	192
	タピス フルーメ	193
	タピス ミナモ	194
	タピス カロッカ	195
	タピス パセオ	196

	商品名	掲載ページ
カーペットタイル	タピス レフィーナ	197
	LA500	198
	LA1000	199
	MF500	200
	MF750	201
	SW1000	202
	CB5000	203
	タピス CP	204
	タピス HG	205
	タピス フォルシスⅡ	206
	タピス ムラサメ×phiten	207
	タピス OA	208
	タピス CG	209
	コントラックECO	210
	PPカーペット	211
	PPCラバー	211

	商品名	掲載ページ
高機能床材・その他	レイフラットタイルLF-3000	216
	レイフラットタイルLF-3000セルフタック	219
	レイフラットタイルLF-5000	220
	レイフラットタイルLF-5000セルフタック	221
	レイフラットタイルLF-2000	222
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	223
	ビュージスタ GRAN-Gio	226
	ビュージスタ GRAN-Block	227
	ビュージスタ MULTI-ハードウッド	228
	ビュージスタ MULTI-ラティス	229
	ビュージスタ MULTI-サガン	230
	ビュージスタ MULTI-ストライプ	231
	ビュージスタ SAND-Hexa	232
	ビュージスタ SAND-Stone	233
	ビュージスタ PLUS-お掃除らくらく	234
	ビュージスタ PLUS-かろやか遮熱	235
	ビュージスタ PLUS-省音やすらぎ	236
	ビュージスタステップ VLT	237
	ビュージスタステップ VST	238
	ビュージスタ AQUA	242
	SRシート4300	246
	SRシート2800	247
	クリンセフ	248
	クリナ	249
	移動荷重用フロア	254
	抗菌移動荷重用フロア	256
	移動荷重用フロア･OG	257
	タイヤクフロア･グラン	258
	タイヤクフロア･MDⅡ	259
	導電フロア･DS	260
	導電フロア･LE	261
	セイデンフロア	262
	セイデンタイルC	263
	タスクレイシート30E	266
	タスクレイシート50E	266
	タスクレイシートU	267
	シンセテックソフトⅡ	272
	腰壁ガード	276
	ミニモール	280
	フロアベース-G　50/70	281

	商品名	掲載ページ
巾木	ソフト巾木	282
	長尺巾木	282
	ササラ巾木	282
	木調巾木	282
	ワイド巾木H300	284
	ガード巾木･AC	285

環境を考慮した接着剤選定

建築物を取り巻く環境は、建築資材の選定に当たって、建設副産物の低減化に始まり、室内空気汚染物質の不検出または不使用品の採用と、環境に配慮した取り組みが強く打ち出されております。
当然ながら、床施工に使用する接着剤も例外ではなく、改装・改修工事に限らず、新築工事においてもこのような取り組みがなされた物品が求められております。
接着剤の選定に際しては、次の注意点を考慮し使用してください。

○安全衛生、環境衛生に配慮した活動を行っています

1）規制、管理を受ける成分の不使用

接着剤の配合成分には、以下の規制・管理を受けるものがありますが、当社の接着剤すべてにおいてこれらを含有していません。

- 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に規定された第1種、第2種特定化学物質
- 「労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則」に規定された第1種有機溶剤
- 「労働安全衛生法の特定化学物質等障害予防規則」に規定された第1類物質
- 「化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令」に規定された特定第1種指定化学物質

2）安全データシート（SDS）の活用

接着剤中に法令・通達で定められた危険・有害な化学物質が含有されている場合には、使用する労働者の安全と環境の保護のために製品安全データシートを取扱事業者に交付し、周知・徹底することが義務付けられております。
接着剤の使用に際しては、事前に製品安全データシートをよく読んで、取扱い注意事項を守って安全衛生に努めてください。

3）シックハウス関連VOC対象物質規制と弊社接着剤の対応

厚生労働省…VOC対象物質とそれらのガイドライン指針値を発表
それを基とし
・国土交通省「品確法」
・文部科学省「学校環境衛生基準」
・国土交通省「改正建築基準法」
で、シックハウス関連VOC対象物質について、通達や諸規制が発表され、一部は実施されています。
表1、表2、で各省庁の規制の内容と弊社仕上げ材用接着剤のVOC対象物質の使用状況についてまとめてあります。

表2　接着剤中のVOC対象物質の使用状況について

行政（対象）＼個別対象物質名		ホルムアルデヒド		トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
厚生労働省（指針値：室内空気）		0.08ppm 100μg/m³		0.07ppm 260μg/m³	0.20ppm 870μg/m³	0.04ppm 240μg/m³	0.88ppm 3800μg/m³	0.05ppm 220μg/m³	
国土交通省（品確法：住宅）※空気中の化学物質の濃度測定を選択した場合		測定必須		受渡し当事者間で決める	受渡し当事者間で決める	――	受渡し当事者間で決める	受渡し当事者間で決める	
文部科学省（学校環境衛生基準：学校）		0.08ppm		0.07ppm	0.20ppm	0.04ppm	0.88ppm	0.05ppm	
国土交通省（建築基準法：居室）		発散材料の使用制限		――	――	――	――	――	
接着剤の種類	セメントKT	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントAK	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントAK-S	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントFK	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントRK	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	巾木用セメントS	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントEP20	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントEP30	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントU10	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントU	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントVG	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントUK	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	スベリ止め剤	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントRV	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントML	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	

※1：フタル酸ジ-n-ブチル
※2：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

赤字は建築基準法に基づく。
●判定基準は、接着剤製造に関わる使用原料に基づく。
（但し、ホルムアルデヒドは測定結果に基づく）
★判定基準
○：原料として使用している。(使用している場合の含有量%)
×：原料として使用していない。対象物質は、不純物のコンタミや残存モノマーおよび分解物として僅かに検出される可能性がある。

床施工に伴う接着剤はホルムアルデヒド発散材料に該当するため、確認申請の際に性能（クラス）を示す必要があります。
性能評価方法には①JIS認証、②工業会認定、③大臣認定の3種類があり、当社の床施工用接着剤およびスベリ止め剤は、全品種①の“JIS認証取得時にF☆☆☆☆クリア”を確認し評価を受けております。従いまして下表の通り、居室内における使用面積の制限は受けません。
確認申請などでホルムアルデヒドの評価を記載する場合は「JIS（A5536）でF☆☆☆☆を確認済み」と記載してください。

表1　接着剤のホルムアルデヒド発散規制内容

ホルムアルデヒド放散量	JIS区分	建基法種別	使用規制
5μg/m²·h 以下	F☆☆☆☆	種別なし	無制限
5を超え20μg/m²·h 以下	F☆☆☆	第三種	面積制限あり
20を超え120μg/m²·h 以下	F☆☆	第二種	面積制限あり
120μg/m²·h を超える	表示なし	第一種	使用禁止

※JIS A 5536「床仕上げ材用接着剤」による

	クロルピリホス	DBP※1	テトラデカン	DEHP※2（DOP）	ダイアジノン	アセトアルデヒド	フェノブカルブ	【暫定】ノナナール
	0.07ppb 1μg/m³	0.02ppm 220μg/m³	0.04ppm 330μg/m³	7.6ppb 120μg/m³	0.02ppb 0.29μg/m³	0.02ppb 0.29μg/m³	3.8ppb 33μg/m³	7.0ppb 41μg/m³
	——	——	——	——	——	——	——	——
	0.07ppb	0.02ppm	0.04ppm	7.6ppb	0.02ppb	0.03ppm	3.8ppb	——
	使用禁止	——	——	——	——	——	——	——
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×	×

シックハウス対策について

1.シックハウス症候群の症状

シックハウス症候群とは、室内に発生する化学物質等が原因で、以下の体調不良や健康障害を単独または複合で引き起こすことをさします。ひどくなると、化学物質過敏症となってしまい、一般の人が反応するより、はるかに低い化学物質の濃度でも体調不良や健康障害を起こしてしまいます。

- ●目、特に眼球結膜、鼻粘膜、のどの粘膜刺激症状
- ●粘膜の乾燥（唇等）
- ●皮膚の紅斑、ジンマシン、湿疹
- ●疲労を感じやすい
- ●頭痛、気道感染の頻発
- ●鼻がつまる感じ、ぜんめい（息がぜいぜいする）
- ●非特異的な過敏症
- ●めまい、吐き気、嘔吐

2.行政の取り組みと規制の状況

主に次の省庁が指針値や規制値を制定して対策を進めています。

厚生労働省（指針値）	文部科学省（学校環境衛生の基準）	経済産業省（建築基準法改正を受けJISを整備）	国土交通省（改正建築基準法）（品確法）

厚生労働省

●室内空気汚染物質の室内濃度指針

厚生労働省のシックハウス問題に関する検討会は、以下の揮発性有機化合物（VOC）について室内濃度指針値を発表しています。この指針値とは「現時点で入手可能な毒性に係る科学的知見から、ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したものである。これらは、今後集積される新たな知見や、それらに基づく国際的な評価作業の進捗に伴い、将来必要があれば変更され得るものである。」とされています。

揮発性有機化合物	室内濃度指針値	主な用途
ホルムアルデヒド	100μg/m³（0.08ppm）	防腐剤
トルエン	260μg/m³（0.07ppm）	溶剤
キシレン	870μg/m³（0.20ppm）	溶剤
パラジクロロベンゼン	240μg/m³（0.04ppm）	防虫剤
エチルベンゼン	3800μg/m³（0.88ppm）	塗料溶剤
スチレン	220μg/m³（0.05ppm）	発泡スチロール
クロルピリホス	1μg/m³（0.07ppb）※	防蟻剤
フタル酸ジ-n-ブチル	220μg/m³（0.02ppm）	可塑剤
テトラデカン	330μg/m³（0.04ppm）	溶剤
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	120μg/m³（7.6ppb）	可塑剤
ダイアジノン	0.29μg/m³（0.02ppb）	殺虫剤
アセトアルデヒド	48μg/m³（0.03ppm）	防カビ剤
フェノブカルブ	33μg/m³（3.8ppb）	防蟻剤
（指針案）ノナナール	41μg/m³（7.0ppb）	香料、防腐剤
総揮発性有機化合物量（TVOC）	400μg/m³（暫定目標値）	——

※小児の場合0.1μg/m³（0.007ppb）

注）ppm：100万分の1　ppb：10億分の1

文部科学省

●学校環境衛生の基準

新築や改築を行った場合や新たに備品等を搬入した際の「臨時検査」および、年1回行う「定期検査」により、以下6物質の測定を義務づけています。その結果、基準値（＝厚生労働省の指針値）を超えていたら、換気の励行、発生原因究明と発生抑制の対策を行うこととしています。

<table>
<tr><th rowspan="2">化学物質</th><th colspan="2">臨時検査</th><th rowspan="2">定期検査
（毎学年一回定期に実施：著しく低濃度なら次回からは省略可）</th></tr>
<tr><th>校舎の新築・改築・改修等を行った場合</th><th>新たに「机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒドおよび揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき」</th></tr>
<tr><td>ホルムアルデヒド</td><td rowspan="6">濃度が基準値以下であることを確認のうえ、引渡しを受ける。</td><td rowspan="6">測定必要</td><td>測定必要（夏季が望ましい）</td></tr>
<tr><td>トルエン</td><td>測定必要</td></tr>
<tr><td>キシレン</td><td rowspan="4">必要な場合測定</td></tr>
<tr><td>パラジクロロベンゼン</td></tr>
<tr><td>エチルベンゼン</td></tr>
<tr><td>スチレン</td></tr>
</table>

経済産業省（建築基準法改正に伴うJIS改正）

建築基準法の改正に伴いJISが改正され、特定建材（363ページ下 部分参照）について以下の表示記号区分が設けられました。

建築材料の区分	ホルムアルデヒドの発散	JIS表示記号	内装仕上げの制限
建築基準法の規制対象外	5μg/m^{2}h以下	F☆☆☆☆	無制限で使用可能
第3種ホルムアルデヒド発散材料	5μg/m^{2}h～20μg/m^{2}h	F☆☆☆	使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散材料	20μg/m^{2}h～120μg/m^{2}h	F☆☆	使用面積が制限される
第1種ホルムアルデヒド発散材料	120μg/m^{2}h超	旧E2・Fc2は表示なし	使用禁止



※μg（マイクログラム）は100万分の1gの重さ。放散速度5μg/m^{2}hは建材1m^{2}につき1時間当り5μgの化学物質発散を表します。
※建築物の部分に使用して5年経過したものについては制限がありません。

シックハウス対策について

国土交通省

●建築基準法

シックハウス対策として、改正建築基準法ではホルムアルデヒドおよびクロルピリホスについて以下の規制を行っています。また、今後規制対象物質を増やすことの検討もされています。

①ホルムアルデヒドに関する規制

〈内装の仕上げの制限〉

居室の種類および換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の使用制限を行っています。
第2種（F☆☆）や第3種（F☆☆☆）ホルムアルデヒド発散材料を使用する場合は、次の式を満たすよう居室の内装の仕上げ面積が制限されます。

$$\underset{\text{（第2種分）}}{N2S2} + \underset{\text{（第3種分）}}{N3S3} \leqq A$$

S2＝第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3＝第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A＝居室の床面積

居室の種類	換気回数	N2	N3
住宅等の居室	0.7回／h以上	1.2	0.20
	0.5回／h以上 0.7回／h未満	2.8	0.50
上記以外の居室（学校・病院等）	0.7回／h以上	0.88	0.15
	0.5回／h以上 0.7回／h未満	1.4	0.25
	0.3回／h以上 0.5回／h未満	3.0	0.50

※住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具、その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売り場を指します。
※上記以外の居室には、学校、オフィス、病院等他の居室がすべて含まれます。

〈換気設備の義務付け〉

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置を義務づけています。

〈天井裏等の制限〉

天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とすることとしています。

②クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止しています。ただし、建築物の部分に使用して、5年経過したものについては制限がありません。

●住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）

品確法では消費者が住宅の性能を比較できるよう「住宅性能表示制度」を制定しています。その中で、「空気環境に関すること」を選択した場合、次の性能表示を行うことができます。

化学物質	濃度測定の有無	等級
ホルムアルデヒド	選択により測定	特定建材※1の使用状況により等級を1～3に分類※2して表示
トルエン	任意で追加測定可能	等級の定めはありません
キシレン	任意で追加測定可能	等級の定めはありません
エチルベンゼン	任意で追加測定可能	等級の定めはありません
スチレン	任意で追加測定可能	等級の定めはありません

※1：特定建材は建築基準法に順じて定めています。
※2：JISホルムアルデヒド発散区分F☆☆☆☆のみ使用の場合は等級3、F☆☆☆とF☆☆☆☆を使用している場合は等級2、F☆☆を一部でも使用している場合は等級1となります。

●建築工事監理指針 平成25年度版（抜粋）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

建築工事監理指針では、内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策として、工事監理するに当たって必要となるシックハウスの関連知識についてまとめています。
この中で、工事上の配慮事項として、受け入れ検査の実施、SDSの活用、放散等級が異なる材料の分別保管、材料の養生に努めるなどとしています。
工事中の配慮事項として、施工中はもとより建築物が完成するまでの積極的な通風換気により放散を促し、少しでも室内濃度の低減に努めることが重要であるとしています。
また、工事完成後の配慮事項として、できれば換気システムを作動させ、昼間は窓を開けるなどして3週間程度養生し、引渡し前の最終クリーニングにおいても使用するワックス剤、洗剤、薬剤等の成分を調査し、安全性を確認することが重要であるとしています。

建材からのVOC放散速度基準化研究会

●建材からのVOC放散速度基準 平成20年4月1日制定

建材からのVOC放散速度基準化研究会は、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4VOCを対象物質として、ホルムアルデヒドのF☆☆☆☆相当の値となる建材からのVOC放散速度基準を制定しました。
居室に使用されるJIS A1902-1～4の適用範囲に該当する資材（建築用ボード類、壁紙、床材、接着剤等）及び対象4物質を原材料として使用している資材のうち、当該基準で評価することが合理的なものが対象材料となっています。

F☆☆☆☆ 表示にかかわるプラスチック系床材（タイル・シート）の取扱いについて

●プラスチック系床材はまったく規制を受けません

使用制限される告示対象建築材料は、以下の通り国土交通省告示第1113号から1115号に列挙されている17種類です。
プラスチック系床材は告示対象建築材料ではありません。
床および副資材の施工に用いる接着剤は規制に該当するためすべてJIS等により認証を受けています。詳しくは358ページをご参照ください。

1）合板　2）木質系フローリング　3）構造用パネル　4）集成材　5）単板積層材　6）MDF　7）パーティクルボード
8）その他の木質建材　9）ユリア樹脂板　10）壁紙　11）接着剤（現場施工、工場での二次加工とも）　12）保温材　13）緩衝材
14）断熱材　15）塗料（現場施工）　16）仕上塗材（現場施工）　17）接着剤（現場施工）

カーペットタイルのF☆☆☆☆表示について

「インテリアファブリックス性能評価協議会」では、カーペット（カーペットタイルを含む）やカーテンについて、VOC（ホルムアルデヒド）放散の自主基準を設けています。このVOC自主基準は、建築基準法施行規則での「居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置」に対応する建材関連JIS規格において規定される、ホルムアルデヒドの放散速度による等級区分およびその表示記号に準じています。
これに伴い、当社のカーペットタイルはVOC自主基準の認定番号を取得しております。
なお、カーペットタイルはビニル系床材やメンテナンス剤と同様、建築基準法の「ホルムアルデヒド放散材料」には該当いたしません。

資源リサイクルとモッタイナイ

使い捨て、大量消費社会に歯止めをかけ、地球の環境と資源を守り、人々が安全で健康的な生活を未来永劫築いていきたいという願いは近年、人類共通のテーマとなっております。
当社は創業以来「物を決して無駄にしない」という精神を持ち続けており、限りある地球資源を浪費することなく、人々の安全と自然の環境を守る企業としての自覚につながりました。いよいよそんな当社の精神と取り組みがご評価いただける時代になりました。これまでも地球環境、住環境、省資源に配慮しつつ循環型社会の実現に向けて、商品デザインから製造、流通、販売から引渡し後の廃棄、再利用にと、さまざまな場面で企業活動の変革の結果として、具体化させてまいりました。しかし、まだまだ取組むべき課題も山積しております。
当社はこれからも床材メーカーとしての役割と責務を感じつつ、床づくりの立場から豊かで便利な生活を享受できる商品提供を追及するとともに、社会全体が自然環境と共生していける循環型社会の実現に向けて、より実効性の高い施策を立案し、実施につなげられるようにいっそう努力し、探求し続けてまいります。

●“限りある資源を有効活用しよう！” 再生資源を使いこなせる理由

当社ではビニル系床材の①生産工程 で生じる製品スクラップのほぼすべてを②粉砕・分離工程 に回し、破砕・異物除去した物を再生材料とし、積層型のビニル系床材の下層シートの原材料として配合し、再び製品生産に活かす技術を持っています。塩ビの優れたリサイクル性を活かした一連の仕組みの存在により、発生したスクラップのじつに95%以上で社内再資源化とその利用が達成されていることになります。
また、③配合工程 における新規原料の配合率を低減させるため、1970年代半ばより、ビニールハウスの使用済みフィルムの回収～再資源化、床材への再利用までの仕組み作りに参画してきた経緯もあり、“再生材料の活用”は当然のことであり今さら目新しい活動という訳ではありません。
自社工場内でこのような活動ができるのも、使用素材を塩ビに集約し、素材の分離に手間を掛けずにすむ工夫を積み重ねてきた専業メーカーならではの成果であります。
現時点で“完全なゼロエミッション”とまでは標榜できませんが、この自社内循環モデルをフル活用し、少ないエネルギーでこの圧倒的に高いマテリアルリサイクル率を達成し、その恩恵として生産規模に比較して、排出される産業廃棄物の量の圧縮をも実現してきました。
2010年、“これまでの使いこなしサイクルを損なうことなく、エコマークの基準を満たすため外部調達の再生材料の配合率を管理した”というのが、新たな取り組みとなります。

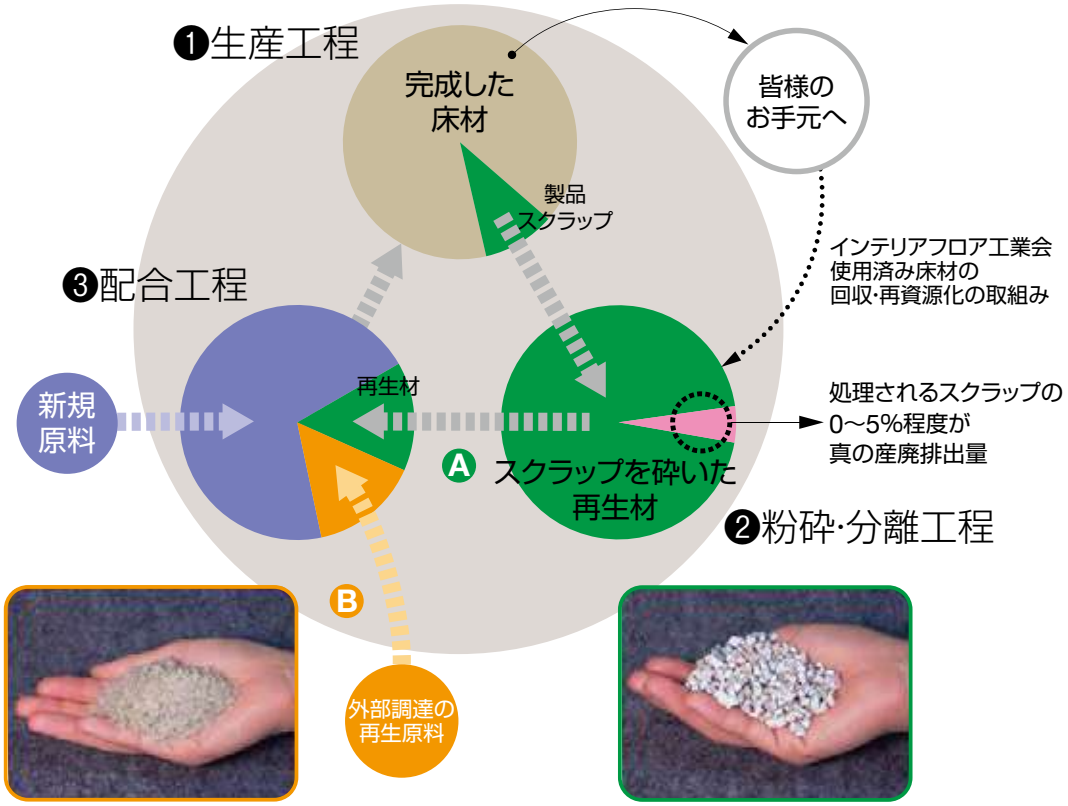

図1 再資源化サイクル

●リサイクル推進の指標　環境ラベル　＜グリーン購入法適合品とエコマーク認定商品＞

塩ビ樹脂と言えば、ひと頃は違法な野焼きで生じたダイオキシンの有害性により悪者扱いされておりましたが、ことリサイクルについては、“粉砕し、熱を加えながら練り返す”という低エネルギーの加工により次の製品に容易に活かせる特性を持ち、既に回収・利用の仕組みもあるため経済的にも無理がなく、日本においては資源リサイクルに好都合な素材なのです。

当社は早くから再生資源の活用に着手し、1970年代には不法投棄が社会問題になっていた農業用ビニールハウスの使用済みフィルムに着目し、これを回収、選別、粉砕、洗浄、造粒して使いこなすシステムを国、埼玉県などと連携して構築。日本で最初に床材に活用する取り組みを始めていました。その後も錠剤プレートやビニルホース製造時のスクラップ粉砕などにも展開を広げた経緯もありました。

近年ではこのような資源回収活動を国などが後押しする方策として、製品を作る際に資源や環境保全に貢献している企業やその企業の製品が消費者にわかるように、“環境ラベル”という制度が整備されつつあります。

我々のビニル系床材に関係する環境ラベルは、“製品中に一定基準の再生ビニルを配合し新規原料の使用量を抑制しようとする活動”を表すもので、その代表格が、a.グリーン購入法とb.エコマーク制度です。

a.グリーン購入法　リサイクル推進活動を後押しするため、官公庁に対し“再生材を利用した資材を可能な限り調達しよう”という法律。民間でもこれにならい独自のグリーン購買指針などを打出している企業も多くあります。

b.エコマーク制度　環境庁〔現 環境省〕の指導の下、1989年より財団法人日本環境協会が実施している歴史もあり、比較的認知度の高い環境ラベル。一般消費者が品物を選択する際、“環境負荷が低い、環境保全に寄与すると公的に認められた商品群”を選定する際の目印となり得ます。

この“一定基準の再生材料”についてグリーン購入法では再生材料の入手ルートを問わない（左頁図1 Ⓐ、Ⓑともにカウント）のに対し、エコマークの場合は、社外から購入する再生原料（左頁図1Ⓑ）の配合率のみが対象であり、従来の効率のいい製法では基準を満たしませんでした。そのためご採用いただくお施主様の“グリーン購買への適応”、“エコ活動のイメージアップに貢献できる商材の提供”という観点から、外部調達の再生原料Ⓑを多く利用した配合を新たに組み、今回のエコマーク商品の認定取得を行ないました。

a.グリーン購入法とb.エコマーク制度、それぞれに長所、短所があるようですが補いながら、また改訂されながら発展し、真のサステナビリティ（持続可能性）社会の実現に貢献していくことを望んでおります。

図2　マークのイメージ

I.F.A　NIF

● I.F.A：インテリアフロア工業会（ビニル床材の団体）
● NIF：日本インテリアファブリックス協会（繊維製品の団体）

●グリーン購入法・エコマークの判断・認定基準

＜ビニル系床材＞

2014年12月現在

グリーン購入法 （品目分野）公共工事（特定品目）資材（品目分類）ビニル系床材	エコマーク №123「建築製品C-6ビニル系床材Ver.2.13」
（判断基準） 再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で**15%以上**使用されていること （配慮事項） 施工時の端材回収とその再利用システム	（主な認定基準） 再生プラスチック材料の合計質量が、製品質量の**15%以上**であること

＜カーペットタイル＞

グリーン購入法 （品目分野）インテリア・寝装寝具（特定品目）カーペット（品目分類）タイルカーペット	エコマーク №123「建築製品C-7タイルカーペットVer.2.13」
（判断基準） 未利用繊維、リサイクル繊維、再生プラスチックおよびその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で**25%以上**使用されていること （配慮事項） 簡易梱包化、使用後の回収とその再利用システム	（主な認定基準）以下の①および②を満たすこと ①廃タイルカーペット由来のポストコンシューマ材料からなる再生材料が製品全体質量比の**10%以上**使用されていること ②ポストコンシューマ材料からなる再生材料が製品全体質量比の**25%以上**使用されていること ※再生材料にプレコンシューマ材料も合わせて使用する場合は別途計算式による条件があります

［用語解説］●ポストコンシューマ材料・・・製品として使用された後に廃棄された材料または製品のこと
●プレコンシューマ材料・・・製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する端材などの材料または不良品のこと

グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品一覧と活用法

●グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品一覧

2017年1月現在

区分	商品名	掲載ページ	CASBEE LR-2.4.4 対象商品	グリーン購入法 適合品	エコマーク 認定商品	エコマーク 認定番号
ビニル床タイル	Pタイル（クラシック、モダンのみ）	46	●	●	●	10 123 001
	ピサロコリンズ	52	●	●		
	ニューソフトン	54	●	●		
	パルティ	56	●	●		
	ドルチェ	60	●	●		
	ドルチェクローマ	62	●	●		
	ナチュライン	64	●	●		
	パサージュ	65	●	●		
	テラーノ	66	●	●		
	ウッドクラフト	70	●	●		
	モルタライク	72	●	●		
	モノシュタイン	73	●	●		
	ジニアス プレーン	74	●	●		
	ジニアス マーブル	76	●	●		
	ウッドライン	80	●	●	●	10 123 007
	マティル	88	●	●	●	10 123 006
	マッキレーネ	96	●	●		
	カルラージュ	100	●	●		
	カルラージュメタル	100	●	●		
	ブランシュ	101	●	●		
	CRタイル	102	●	●		
ビニル床シート	パーマリューム	112	●	●		
	パーマリューム マーブル	114	●	●		
	パーマリューム モンテ	116	●	●		
	パーマリューム フィラーレ	118	●	●		
	パーマリューム ビエトラ	120	●	●		
	パーマリューム ストリート	121	●	●		
	パーマリューム マーブルEM	122	●	●		
	マジェスタ	124	●	●		
	飛白	134	●	●		
	スーラズプリンスEM	136	●	●		
	消臭ウェルクリーン	138		●		
カーペットタイル	タピス セレクトⅡ・エコ	172	●	●	●	12 123 012
	レイフラットタイルLF-3000	216	●	●	●	10 123 008
	レイフラットタイルLF-3000セルフタック	219	●	●		
	レイフラットタイルLF-5000	220	●	●		
	レイフラットタイルLF-5000セルフタック	221	●	●		
	レイフラットタイルLF-2000	222	●	●	●	10 123 008
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	223	●	●		
	ビュージスタ PLUS 省音やすらぎ	236	●			
	ビュージスタステップ VLT	237	●			
	ビュージスタステップ VST	238	●			
	SRシート4300	246	●	●		
	SRシート2800	247	●	●		
	タイヤクフロア・グラン	258	●	●		
	タイヤクフロア・MDⅡ	259	●	●		
	セイデンフロア	262	●	●		
	セイデンタイルC	263	●	●		

＜グリーン購入法適合品、エコマーク商品の活用＞
官公庁のグリーン購入、民間のグリーン購買及びCASBEE評価向上のため、ぜひこれらの対象商品の採用をご検討ください。

●グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品の活用法

これら制度における当該床材に対する認定基準は、「製品配合中に、流通している“再生塩ビ樹脂”を規定量以上用い、“石油由来の新規原料の使用”を抑える」という事項で審査されます。
そもそも床材は電気製品やガス器具などのようにその設備の使用時に何らかのエネルギーを消費する訳ではないため、製造段階で省資源を配慮した商品であることを確約することで環境保全に貢献するスタイルとなります。

認定取得商品の活用法としては、これらをご採用いただいたお施主様、ご採用いただいた建物が、環境負荷低減への配慮、姿勢を取っていることを、消費者、市民に対し公的に表明できることこそがご採用いただく一次的な効用となります。
併せてその建築物の環境配慮の程度の公的指標となる“CASBEE評価”を受ける際にも加点に貢献するというのが二次的な利点になると考えております。

●CASBEE評価への寄与

建築業界におけるサステナビリティ（持続可能性）評価は複雑で馴染みにくく、情報を提供する側の恣意のもと勝手に宣伝されては、消費者は公正な比較ができません。
この対策として“建物の設計思想に環境のへ配慮、快適性をルールに基づき組込んでください。そうしたらその建物に対し、LCA※1に基づき公的な評価を与えます。”というのがCASBEEのあらましと言えるでしょう。

主に建物の設計思想、快適性追求に対する環境や資源への負荷減少への配慮、エネルギー浪費管理に係る項目が占めています。そのため内装材、特に床材がこれに貢献できる範囲は極めて少ない仕組みです。少ないながらも当社では、30弱あるCASBEEの評価項目に照らし、下表のような見方ができると考えております。
※1 LCA：Life Cycle Assessment

■CASBEE

評価分野	評価項目	解説		対象
		評価内容	用途	
Q1. 室内環境	1.音環境 1.3吸音	内装材による室内の吸音のしやすさを評価。	レベル3　壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している。 レベル4　壁、床、天井のうち二面に吸音材を使用している。 レベル5　壁、床、天井に吸音材を使用している。 ※床：吸音材の使用面積が7割以上有すること。	カーペットタイル
	4.空気質環境 4.1発生源対策	化学物質による空気質汚染を回避するための対策が充分にとられているかを評価。	レベル4　建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS.JAS規格のF☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の70%以上の面積）に採用している。 レベル5　建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS.JAS規格のF☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の90%以上の面積）に採用している。壁、床、天井に吸音材を使用している。さらにホルムアルデヒト以外のVOCについても放散量が少ない建材を全面的に採用している。	ビニル床タイル ビニル床シート カーペットタイル 腰壁材 接着剤類
Q2. サービス性能	1.機能性 1.3維持管理	建築物の設計時に構造選択や建材選択において維持管理に配慮すべき内容について評価。	レベル2からレベル5　評価する取組みにおいて該当する項目数により異なる。 （取組み数は、全体で12評価内容） ※内装仕上げ：床面は防汚性の高い建材、塗装、コーティングを採用している。 ※内装設計：床面は水を使用して洗浄可能な設計・構造を採用している。 ※内装設計：内壁や床面において設計上ホコリの溜まりにくい設計や物を置かない設計を採用している。	カーペットタイル ビニル床タイル （UV塗工品） ビニル床シート （UV塗工品）
	2.耐用性・信頼性 2.2.3主要内装仕上げ材の更新必要間隔	主要内装仕上げ材の更新必要間隔「内装仕上げ材の張り替えもしくは表面部材の交換などについての必要間隔」とし、その長さを評価。	レベル5　20年以上 ※補助資料：床：塩ビタイル、ビニル床シート、カーペットの耐用年数20（官庁営繕）	ビニル床タイル ビニル床シート カーペットタイル
LR2. 資源・ マテリアル	2.非再生性資源の使用量削減 2.4非構造材料におけるリサイクル材の使用	非構造材料におけるリサイクル資材の使用状況を評価。	レベル3　リサイクル資材を1品目用いている。 レベル4　リサイクル資材を2品目用いている。 レベル5　リサイクル資材を3品目以上用いている。 ※リサイクル資材：グリーン購入法特定調達品目、エコマーク認定商品、「エコマーク商品」と「特定調達品目」の両方に認定されている場合は、1品目とする。	エコマーク認定商品 グリーン購入法適合品
	2.非再生性資源の使用量削減 2.6部材の再利用可能性向上への取組み	建物のライフサイクルの終局点である解体廃棄時におけるリサイクルを促進する対策として、分別容易性などの取り組みについて評価。	レベル4　解体時におけるリサイクルを促進する対策として評価する取組みを1ポイント以上実施している。 レベル5　解体時におけるリサイクルを促進する対策として評価する取組みを2ポイント以上実施している。 ※1ポイント：躯体と仕上げ材が容易に分別可能になっている。	レイフラットタイル カーペットタイル
	3.汚染物質含有材料の使用回避 3.1有害物質を含まない材料の使用	室内空気質だけでなく広く環境影響を及ぼす可能性のある化学物質の使用削減を評価。	レベル4　化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が1つ以上~3つ以下ある。 レベル5　化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が4つ以上ある。 ※分類：接着剤：ビニル床タイル・シート用接着剤、床仕上げ：床仕上げワックス。評価の際には、SDSを用いることを原則とするが、実際には評価対象とすべきか判断が難しい場合も考えられる。	接着剤類

※評価対象の適否は当社の判断です。正式には所轄自治体等の判断基準によります。

■評価結果：評価項目ごとの採点を重み係数で加重し、分野別の総合得点を算出します。建築物の環境効率（BEE）は建築物の環境品質（Q）を建築物の環境負荷（L）で除して求められます。環境品質の値が大きく、環境負荷の値が小さい方が、環境効率が高い結果となり、高評価となります。BEE値によるランク付けは、C（★、Poor：劣る）からS（★★★★★、Excellent：素晴らしい）の5段階で表現されます。

■ＳＤＳ：安全データシート（Safety Date Sheet）と呼ばれるもので、「化学物質又はそれを含有する製品」を他の事業者に譲渡又は提供する際に、製品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供するものです。
同様なものに、成形品の化学物質情報伝達シートとしてのAIS（Article Information Sheet）があります。

グリーンラベルプラス認証取得について

「GREEN LABEL PLUS（グリーンラベルプラス）」は、米国カーペット・ラグ協会（The Carpet and Rug Institute）が制定する認証制度で、揮発性物質等の放散量についての厳格な基準をクリアした製品に対して与えられます。
田島ルーフィングでは、その認証制度の最新バージョンである「GREEN LABEL PLUS（グリーンラベルプラス）Ver.4」を取得した製品をご用意しています。
また、この認証を取得したカーペットタイルを使用することによって、建物の国際的な環境性能評価システムLEEDにおいて1ポイント加点されます。

●LEED（Leadership in Energy & Environmental Design）とは

米国グリーンビルディング協会が開発・運営する、建物の環境性能評価システム。建物の環境評価ツールは各国で開発・使用が進んでいますが（日本ではCASBEE）、LEEDは米国のみならず世界各国で使用され、実質的な国際標準システムとなっています。
日本では、環境フラッグシップビルと位置づけるプロジェクトや、海外に支店を持つ企業、国内に拠点を持つ外資系企業テナント等を中心に普及が進んでいます。

●『GREEN LABEL PLUS（グリーンラベルプラス）』の取得対象

タピス プレーヌⅡ、トレッサ、テッセン、セレクトⅡ・エコを除く、田島ルーフィング岡山工場で生産しているナイロン製品すべてが認証の対象となっています。

ナイロン染色品　認定番号　GLP6198	
製品名	掲載ページ
タピス スタイルSS	160
タピス スタイルBB	161
タピス スタイルWF	163
タピス セレクトRX	166
タピス セレクト	170
タピス プレシャスストーン	186
タピス HG	205
タピス フォルシスⅡ	206
タピス OA	208

ナイロン原着品　認定番号　GLP7588	
製品名	掲載ページ
タピス スタイルSH	162
タピス スタイルWT	164
タピス ファイン	168
タピス ネブラ	180
タピス アムニス	182
タピス ソルム	183
タピス ルーペス	184
タピス プルイーナ	185
タピス カモフラ	188
タピス ワッフルツイード	189
タピス ミーナ	190
タピス ミーナプラス	191
タピス ムラサメ	192
タピス フルーメ	193
タピス ミナモ	194
タピス カロッカ	195
タピス パセオ	196
タピス レフィーナ	197
LA500	198
LA1000	199
MF500	200
MF750	201
SW1000	202
CB5000	203
タピス CP	204

CRI認証証明書【ナイロン染色品】

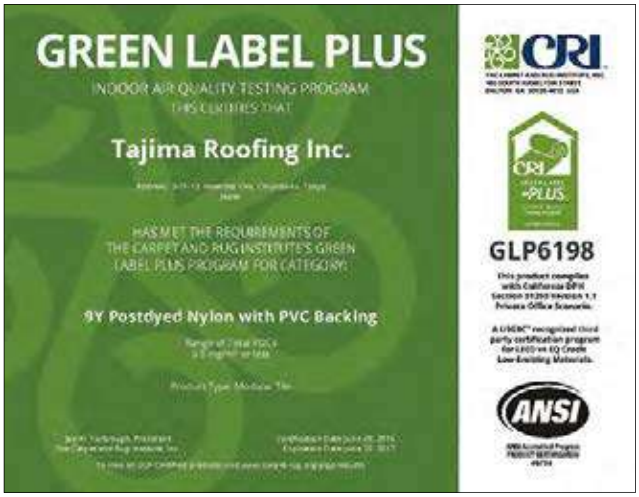

CRI認証証明書【ナイロン原着品】

FloorScore®認証について

フロアスコアは、米国のResilient Floor Covering Institute(RFCI)と
第三者認定機関であるScientific Certification Systems(SCS)とによる、
床材等の室内空気環境基準の認証システムです。
この認証を得ることが、国際的に認知されている建築物の環境評価システム・LEEDのポイント獲得に貢献することもあり、日本でも注目を集めています。
当社では以下の製品について認証を得ています。

FloorScore認証を得た商品はこのマークを表示することが可能になります

●FloorScore認証取得製品

ビニル床タイル

製品名	掲載ページ
Pタイル	42
ピサロンコリンズ	52
ニューソフトン	54
パルティ	56
パルティSC	58
ドルチェ	60
ドルチェクローマ	62
ナチュライン	64
パサージュ	65
テラーノ	66
ウッドクラフト	70
モルタライク	72
ウッドライン	80
マティル	88
マッキレーネ	96
カルラージュ	100
カルラージュメタル	100
ブランシュ	101
CRタイル	102

ビニル床シート

製品名	掲載ページ
タフゾーン	132
飛白	134
スーラズプリンスEM	136
ACフロア クラシックマーブル	150
ACフロア 籐	151

置敷きビニル床タイル

製品名	掲載ページ
レイフラットタイルLF-3000	216
レイフラットタイルLF-3000(セルフタック)	219
レイフラットタイルLF-5000	220
レイフラットタイルLF-5000(セルフタック)	221
レイフラットタイルLF-2000	222
レイフラットタイルLF-9000	223

機能床

製品名	掲載ページ
移動荷重フロア	254
抗菌移動荷重フロア(OG除く)	256
タイヤクフロア・グラン	258
タイヤクフロア・MDⅡ	259

巾木

製品名	掲載ページ
ソフト巾木	282
長尺巾木	282
ササラ巾木	282
木調巾木	282
ワイド巾木H300	284

接着剤

製品名	掲載ページ
セメントAK	298
セメントRK	298
スベリ止め剤	298

●FloorScore認証の証明書（ビニル床シート）

各項目に付けたお客様別優先情報の記号の見方
（凡例）〔A〕建築主、設計者向け情報　〔B〕元請向け情報　〔C〕工事店、施工者向け情報

材料を正しく選び、正しくお使いいただくために

製品の選定、施工、ご使用に際し、製品の特性や意図を正しくご理解いただくため、過去の経験などから学んだ対処なども含め、当カタログのほか、技術資料や製品梱包などに注意事項として盛り込んでおります。
また、製品の誤った取り扱いや想定外の使用は、人や建物に危害損害を与えるような思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。
製品を選定される方は事故の未然回避のため、これらの情報を使用者、施工者に注意点、留意点としてご説明をお願いいたします。

＜下地の種類により適用できる床材には制限が生じます＞
ビニル系床材には大きく分けて“貼り床材”と“置き敷き床材”がありますが、ビニル系床材のほとんどが接着剤を介して下地に固定する“貼り床材”であり、下地に不具合があれば表面の仕上がりにそのまま反映されてしまいます。ここでは一般的な注意事項に加え、想定どおりの仕上がりの実現に向け、留意事項をご案内いたします。各場面での検討、配慮にご活用ください。

材料選定、維持管理、下地について

■床材選定時の留意事項〔A〕

・当社では、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペットタイル、リノリウム等の床仕上げ材、および関連副資材を取り扱っております。床材およびその周辺資材以外の用途は考慮されていません。他の適用については最寄りの営業所へお問い合わせください。
・当カタログや見本帳の色は製品の色と若干異なる場合があります。色、柄などの最終的な確認は、現物見本など大きいサンプルで行ってください。
・摩耗の耐久性能は施工場所や歩行量、メンテナンス頻度などの維持管理方法で大きく変動します。当社では標準試験法による摩耗量を基に耐久性についてランク分けをしておりますが、同条件下の相対比較であり、実現場での摩耗耐久性をそのまま表すものではありません。
・床材の防滑性能は、人の履物や歩行状態（早足か大股かなど）、水や砂の有無、メンテナンス頻度、ワックスの種類や有無などの要素により大きく異なります。当社では同一条件下で測定したC.S.R値を基にランク分けを行っております。建築主の意向、使用場所、メンテナンス計画と併せ、総合的に適材の選定を行ってください。
・木目柄、固有の柄、エンボスをもつシート床材では隣り合うシートの柄合せが利かない品種もあります。柄合せを行う場合、規格サイズの巾を十分使えないことがあります。必要数量の見積もりには余裕をみて行ってください。
・マンション開放廊下の防滑性シート床材など一部の製品を除き、当社で扱う床材、壁面保護材などはすべて屋内用の仕上げ材です。また屋内で用いた場合でも材料に直接陽差しが当たる場合には光や熱の影響により色あせ、変色が生じることがあります。そのような部位ではシェードやカーテンの設置、ウィンドウへのUVカットフィルムなどを講じることをお勧めします。
・ビニル系床材に限らず、一般にプラスチック製品は光や熱の影響などにより、〔畳の日焼けのように〕色味が変わることがあります。適用する部位や配色には十分ご注意ください。
・淡色系のビニル床タイルは照明や施工条件により目地が目立つ場合があります。
・ビニル床タイルは製品間で寸法のバラツキが生じます。貼り合わせを行う際は床施工業者と目地調整の打合せを行ってください。
・医療、介護施設などでは多機能化により重量の増したベッドが多用されております。さらに入院・入居者を載せたまま日常的に移動させる用途も増えました。このため居室の定位置にはキャスターの負荷が集中的に掛かり、局所的に床材が破断する事故が報告されております。
　このような部位には表面強度のある床材と反応硬化型接着剤を組み合せる、当て板を配置するなどご検討ください。
・建築物や部位によっては建築基準法や消防法などで使用制限を受けることがあります。設計検討時、建築確認時に指摘された内容の判断は、所管機関などで確認してください。
・近年、カーペットタイルはその手軽さから通販などで材料のみご購入され、ご自宅やオフィスなどを個人で自家施工する事例が増えております。しかし、置き敷きのカーペットタイルは消防法防炎規制の“防炎物品の対象”となる場合があるため、ある規模の建物・部位では防炎性能を有す商品を施工した証として“資格を持った施工者が防炎ラベルを区割り毎に設置する義務“が生じます。
　後日、消防署の立入り検査などの際、現地でこのラベル確認ができないと改善命令が出されるケースもあるとの報告があります。
当社ではこのラベルの申請や発行、設置は行えません。
個人で施工される場合は法令をよくご確認の上、適切に判断されるようお勧めします。

■維持管理上、および使用上の留意事項〔A〕

・水や砂塵の持ち込みは床表面をすべりやすくし、思いがけない転倒事故を引き起こすことがあります。該当する入り口にはマットなどを設置し、水や砂塵の持ち込みを抑えてください。持ち込まれた場合は直ちに除去するように管理してください。
・床材に剥がれ、反り、ふくれ、割れが生じた場合、放置されるとつまずきや転倒、浮いた床材を踏みつけて滑る事故などを誘発する恐れがありますので直ちに補修してください。
・メンテナンス剤は床材の保護用としてそれぞれ屋内の使用を前提に設計されております。所定用途以外の適用は考慮されておりません。
・床の使用に際しては必ず指定のポリッシュ〔メンテナンス剤〕もしくは同等のワックスの塗布により床を保護し、定期的な拭き掃除による汚れの付着防止、計画的な洗浄、剥離、再塗布のサイクルにより、美観維持を図ってください。
・使用に当たっては製品の使用方法を必ず確認してください。
床手入れ剤の適用床材は、製品表示の使用説明書および当カタログ“床材と床手入れ剤の組み合わせ”、または各床材のメンテナンス要領を確認してください。
・床手入れ剤（フロアポリッシュ類）は水性系のため低温では凍結し、高温（40℃以上）にさらされると変質、分離が起こり使用不能となることがあります。このような環境に長時間放置しないでください。
・床手入れ剤、およびその廃液などは下水には捨てられません。製品および使用済み容器などを廃棄する場合と併せ、SDS〔安全データシート〕を確認し、専門の産業廃棄物処理業者へ委託してください。

■使用上起こりがちなトラブル〔A、B〕

・化学的な変色、着色事故の例
詳しくはP.373“ビニル系床材の汚染対策”をご参照ください。
＜例1　ゴム汚染＞ ゴム製タイヤ、什器や椅子のキャスター類、ガムテープ類の粘着体、機械油の付着した靴などがビニル系床材に接触すると表面に黄色、褐色の跡が残るケースが知られております。
＜例2　防蟻剤・防腐剤＞ 住宅などで床下地や壁下地が合板などの場合、木材用防腐剤や防蟻剤によって床材が黄色または褐色に変色するケースが報告されております。
＜例3　毛染め液＞ 毛染め液の一部には床材に浸透しやすい成分が含まれるものがあり、床材が着色されるケースが報告されております。
＜例4　洗剤・ワックス＞ 業務用、家庭用を問わず、洗浄剤の種類によっては床材を変色、脱色させるケースがあります。また、表面の保護・艶出し目的の樹脂ワックスなども床材との密着の悪いケースがあります。選定の際には目立たない所で確認してからお使いください。
＜例5　熱＞ 床暖房下地に床仕上げ材を施工された場合、その上に什器、荷物があると予想以上に熱がこもり、床材を劣化させる事例が報告されております。荷物の配置や温度設定には十分ご注意ください。
・物理的な負荷による変形、破損事故の例
＜凹み、傷＞ ラックやテーブル、什器類の脚、また保護ゴムの摩滅したハイヒールなど、局部的な荷重を受けると床表面に圧痕が残る可能性があります。この様なことが想定される用途ではあらかじめ荷重分散の処

置や当て板を用いる、またはへこみの目立ちにくいエンボスのある床材を選定するなどの対策をご検討ください。

＜破損の例1＞ 重量物やキャスター類を無理に引き摺ると床材の傷付き、剥がれ、ふくれが生じることがあります。このような取り扱いは避けてください。

＜破損の例2＞ 医療、介護施設などでは多機能化により重量の増したベッドが重用されております。さらに入院・入居者を載せたまま日常的に移動させる用途も増えました。このため居室の定位置にはキャスターの負荷が集中的に掛かり、局所的に床材が破断する事故が報告されております。このような部位では、当て板を配置するなどご検討ください。

＜変形の例1＞ 近年、美観維持方法の簡便化のため、従来のワックスメンテナンスに代わり、現場塗工型の紫外線硬化樹脂〔UV樹脂〕、ケイ酸系樹脂などによるコーティング加工が現れています。これらの塗工材は床材の樹脂とは収縮率（肉ヤセ）が異なるため、溶剤形の強接着工法の床仕上げ材に塗工しないと経日で床材がめくれ上がる報告があります。

従いましてこのような現場塗工型コーティングによる美観維持法のご採用については、単に維持管理方法だけでなく、“床材、床材の施工方法の選定”と併せ、システムとしてご検討ください。

なお、出荷段階で床材自体に既に塗工されているコーティング材はこのような事故回避のための専用配合塗材を特殊な加工方法で施してありますので、通常の床施工およびご使用方法でこのような事故が起こることはありません。

■下地にまつわる留意事項〔A、B〕

ビニル系床材を施工する下地には大きく分けてコンクリート系下地とそれ以外の下地があります。ビニル系床材の多くはコンクリート系下地への接着により施工されることが前提となります。下地ごとに留意点が異なりますので、施工にはそれぞれ配慮が必要です。

●コンクリート系下地

ビニル系床材を接着施工する下地には湿気がなく、平坦で表面強度があることが求められます。これらに不具合がある場合は、下地の調整・補修を行ってから床材を施工する必要があります。

カーペットタイルを施工する下地は湿気がなく、平坦で強度のあることが必要です。下地から絶えず湿気の上昇が予測される場所では施工を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。

＜湿気＞ 湿気の上昇が想定される場所では強アルカリ化した水分の影響により臭気の発生や接着力の低下、それにともなう目地すき、突き上げ、剥がれやふくれなどの事故が生じる可能性が増加します。これらの事故を抑えるためには、高周波水分計等を用いて下地の乾燥度状態を確認してください。

参考：ケツト社 高周波水分計HI-520による下地乾燥度

選択ダイヤル設定	厚さ設定	一般工法判定基準※
コンクリート	40mm	4未満
D.MODE	40mm	440未満

※基準上限に近い時は安全をみて、耐水工法もご検討ください。

＜表面強度＞ 一般的な用途としては1.5N/mm^{2}程度の表面強度が必要です。コンクリート打設時のレイタンスの発生や雨打たれによる表面強度の低下がある場合は、脆弱な部分を除去してください。

＜平坦性＞ 不陸、うねり、段差などのある下地にそのまま床材が施工されるとその不具合が仕上げ表面に現れるなど、見栄えの悪い仕上がりとなる可能性が増します。適切な補修材などを用い、平坦な下地を確保してください。 ⇒P.306 下地補修材について

●コンクリート系以外の下地で特に必要な配慮

＜鋼板下地＞ 鋼板下地の場合、錆の発生が懸念されるため床材を直接施工することは避けております。まず床施工に用いるエポキシ樹脂系接着剤より強固で適切な防錆処理を行い、その後その防錆材への接着性を確認の上、適用の可否を判断してください。

＜二重床下地＞ 配線・配管用二重床でメンテナンス〔パネルの開閉〕がいる場合、置敷き施工可能な床材以外は適用できません。また、構造用二重床で開閉の必要がない場合にはベニヤなどで下地を作り、施工することが可能なケースもあります。

ただし両者とも下地に不陸〔パネルの継ぎ目や段差など〕があれば、床仕上げ材の表面に現れる可能性があります。これらの不具合がある場合は、パネル敷設業者に修正を依頼してください。

開口部が大きい二重床下地へのカーペットタイルの施工は、荷重によりカーペットタイルの破損等のおそれがありますので、ご注意ください。

＜既存ビニル系床材が下地＞ 既存床への重ね貼りは現場ごとに配慮する事項が異なるため、基本的には剥がし貼替えをお勧めしております。ただし、床材の厚さで生じる段差をスロープ材で処理を行なって問題がなければ、置敷きタイルのレイフラットタイル、レイフラットタイルセルフタック品もお勧めする選択肢に入ってきます。

剥がした廃材も騒音振動も発生せず、工期も短縮できますし、万一トラブルが発生しても手直ししやすいというのも利点の一つです。

＜合板、木質下地＞ 合板、木質下地の場合、根太間隔、通風状態などにより、経日でのたわみ、反り、あばれなどが生じやすいため、下地材突き付け部が線となって仕上げ材表面に現れる可能性があります。

これらは木質のため圧縮強度も高くありません。大きな荷重が掛かる用途では凹みや劣化が生じやすく、用途によっては下地としては不適当な場合があります。

住宅などで床下地や壁下地が合板などの場合、木材用防腐剤・防蟻剤によって床材が黄色または褐色に変色するケースが報告されております。

◎合板、木質下地での配慮や工夫

＜床材の選定＞ 荷重によるへこみ、下地合板の目地などの発現軽減には表面が平滑な材、無地な材は避け、エンボスや柄のある床材を選ぶことで効果があるケースもあります。

＜接着剤の選定＞ これらの下地は接着剤を塗布しても接着剤の溶媒成分をほとんど吸い込みません。施工直後のふくれ、使用による剥がれといった不具合を減らすため、通常はエポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系など、反応硬化型接着剤を推奨しております。ただし下地合板目地の発現軽減には、接着剤の塗布量や待ち時間を調整したり、接着強度の弱いアクリル系接着剤を意図的に用いたりするケースもあります。

どれが正解ということではなく、“優先させる事項”を建築主と十分に打合せ、施工法を決める必要があります。

施工、材料保管や養生について

■床材施工前の準備などでの留意事項〔B、C〕

施工の前に必ず施工要領書を確認してください。

＜材料＞ 梱包箱や梱包紙に記載されている品名、規格、色番号、ロット番号、数量などを確認し、同一床面には同一ロットの材料を用いて施工してください。

＜下地の汚染除去＞ 下地に塗料、ゴム系接着剤、油脂類などが残ったまま床材を施工すると、それらの成分が床材に移行し、床材表面に浮き出てくる事故があります。また、下地に対し行った墨出し、インキペン、チョークによる表示なども接着剤や下地湿気などを介し床材に移行し、表面に浮き出てくる事故も報告されています。事故回避のため床材施工前には下地にあるこれらのものを十分に除去されることをお勧めいたします。

下地にサインを記す際は非染色性、非移行性などのものを用いるか、施工前に削り取ることをお勧めいたします。

＜開梱＞ 開封の際は梱包紙やダンボール、床材のエッジなどでケガをしないように十分ご注意ください。

＜床材の養生＞ 床材はあらかじめ室温になじませ、接着を阻害する結露や施工後の伸縮を抑える養生を行ってください。

特にシート床材は湿気のない平坦な面に広げて巻きのくせ取りを行い、施工の準備を行ってください。

■接着剤、下地補修材などの留意事項〔B、C〕

接着剤、下地補修材および下地表面強化材の用途、用法は製品表示または添付の使用説明書、当カタログの“商品紹介および使用法”などを確認し、関連法規と施工技術を理解された方が施工または立会いを行ってください。

＜選定＞ 接着剤は部屋の用途、床材や下地の種類、工法仕様、施工時の日射や通風、温湿度などに対応するためいろいろな目的で設計されております。また、フラッター類補修材はコンクリート、モルタル下地用として、強化材はコンクリート系下地表面強化と不陸調整用としてそれぞれ屋内の使用を前提に設計されております。工法仕様や下地の状態を確認の上、本来の性能が発揮される選定を行ってください。なお、状況により適用外の床材や下地との組合せで施工されるケースもあります。その場合には部材や工法の特性を踏まえ十分な知識を持った方の監督の下、事前の試験貼りで問題のないことを確認してから本施工を行ってください。

＜立会い＞ 下地表面強化材〔荷重床プライマー、荷重床ハードナー、荷重床パテ〕、溶剤形接着剤〔セメントVS、EP20、EP30、U10、U、RV、およびVG、など〕は有機溶剤を含有しております。
有機溶剤は引火しやすく危険を伴い、また蒸気を多量に摂取すると人体に悪い影響を及ぼす恐れがあります。使用するときは、有機溶剤作業主任者が立会い、労働安全衛生法、有機溶剤中毒予防規則に従い、火気厳禁、室内換気の下、作業してください。

＜保護具＞ 接着剤は直接皮膚に触れたり、気化した溶剤を吸引したりすると健康障害をきたす恐れがあります。防護のため、規定の保護手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。

＜工法仕様＞ 引渡し後、床材の上から水掛かりの恐れがある部屋や用途、また直土間などが下地となる場合は、一般工法用接着剤では接着強度が足りず不適切な選定となります。耐水工法用の接着剤〔エポキシ樹脂系・ウレタン樹脂系〕を選定してください。

＜有効期限＞ 接着剤、下地補修材には製造年月日、および有効期限を表示してあります。有効期限内のものを使用してください。

＜開封＞ 開封の際は缶の切り口、開封用具のエッジなどでケガをしないように十分ご注意ください。

＜撹拌＞ 接着剤、補修材は液状のため比重の高い充填材などが沈降し、樹脂分が上澄みとなって分離していることがあります。容器を開封後は、ヘラなどでよく混ぜてから使用してください。

＜混合＞ エポキシ樹脂系接着剤〔セメントEP20、EP30〕は反応硬化形で、主剤（A液）と硬化剤（B液）から成る二液混合形です。それぞれを別々に撹拌後、二液を等容積で別の容器にとり、よく混合してから使用し、混合したものは使いきってください。

＜塗布＞ 塗布に用いるクシ目ゴテは、容器に添付されているもの、もしくはJIS規定のクシ目形状のものを使用してください。



接着剤は1回で貼り込める面積ごとに区分し、規定のクシ目ゴテで均一に塗布し、粘着を生じる適切なオープンタイム（待ち時間）をとってから床材を貼り始め、貼り付け可能時間内に貼り終えるようにしてください。
カーペットタイルの施工では下地全体に、ローラー刷毛や地ベラを用いてスベリ止め剤を塗布し施工します。下地の種類によってはクシ目ゴテも使用します。また、接着強度が不足している場合、荷重などにより目地ズレなどの不具合が生じる場合があります。特に切り込み部など端部ではご注意ください。

＜使い残し＞ 開封後の接着剤（使い残し品）はしっかり封をして、一週間以内に使い切るようにしてください。一度下地に出した接着剤を容器に戻す場合は異物が混入しないようにしてください。

＜廃棄＞ 接着剤、補修材類および使用済容器等を廃棄する場合にはSDS〔安全データシート〕を確認し、専門の産業廃棄物処理業者へ委託してください。

■施工時の留意事項〔B、C〕

＜エア抜き、圧着＞ 床材敷設後は、ローラーやしごき棒などでエア抜き、圧着を十分に行なってください。これらの不足は接着不良につながり、床材のふくれ、剥がれ、タイルの場合は、目違い、突き上げなどの不具合が生じやすくなります。

＜巾木施工＞ 壁紙に防汚加工、撥水加工が施されたものが増え、巾木が接着しないという事例が報告されております。巾木類を施工する際、壁紙類への“かぶり”は5mm程度までとし、下地への接着を阻害させないようにしてください。

＜カーペットタイル施工＞ 商品毎に設定している標準の貼り方（市松貼り、流し貼り）で施工してください。標準の貼り方以外で施工した場合、色ムラや目地が目立つ場合があります。施工前に必ず商品ごとの標準の貼り方をご確認ください。また、色調・柄の仕上りに違和感がある場合は部分的に差し替えを行ってください。

＜端材の処理＞ 施工時に生じた端材や残材、剥がした材料などは産業廃棄物です。その処理は専門の産業廃棄物処理業者へ委託してください。

＜養生＞ 接着剤が硬化するまでは、シート床材の継ぎ目溶接、水洗い、ワックス掛け、急激な温度変化、什器の移動、重量物の走行などを避けてください。

■運搬・保管上の留意事項〔B、C〕

＜床材＞

・梱包されたタイル類、シート類は重量物です。製品の落下、転倒は、製品の破損だけでなく、人身事故につながる恐れがあります。施工現場での荷捌きや取り回し、保管方法は製品の表示、監督者の指示などに従い十分注意し、慎重にお取り扱いください。

・一部の商品（タイル、接着剤など）では、梱包のためプラスチック製のバンドを掛けているものがありますが、持ち手としてのご使用を想定しておりません。バンド部分を持って荷捌きをいたしますとバンドが切れる、外れるなどして思わぬ事故につながる恐れがありますのでおやめください。

・納品された床材を作業現場で保管する場合は、雨水や直射日光を避け平坦で風通しの良い湿気のない安定した場所を確保してください。

・タイル類は箱のまま梱包をとかず、積み重ねを7段以内として保管してください。

・シート類は巻きのまま柱などにロープでくくり付け、垂直に立てて保管し、シートの変形、転倒によるケガ・器物破損事故などを避けてください。

＜危険物の取扱い～接着剤・補修材＞

・溶剤形の接着剤〔EP20、EP30、U10、U、VG、およびRVなど該当する有機溶剤を含む製品〕、下地表面強化材〔荷重床プライマー、荷重床ハードナー、荷重床パテ〕は、消防法上の危険物に当たります。
消防法に基づいた運搬をするとともに、保管の指定数量を遵守してください。（指定数量は、P.298の“接着剤一覧”、P.307の“床下地表面強化材一覧”をご参照ください）またこれらに含まれる溶媒は揮発しやすいため、直射日光の当たる場所や自動車内などに長時間放置しないでください。

＜非危険物の取扱い～接着剤・補修材・手入れ剤＞

・ラテックス、エマルション形の接着剤〔セメントKT、FK、AK、AK-S、巾木用セメントS、セメントRKおよびスベリ止め剤〕、下地補修材（フラッター、フラッタープライマー、フラッターQ、フラッタープライマーLC〈液体〉）、床手入れ剤（フロアポリッシュ類）は水性系のため低温では凍結し、高温（40℃以上）にさらされると変質、分離が起こり、使用不能となることがあります。このような環境に長時間放置しないでください。

・詳しくはP.306“床下地補修材一覧”、P.301“床手入れ剤”をご参照ください。

商品ラインナップの最新情報について

■新商品、仕様の改訂や廃止など〔A、B、C〕

**当カタログに掲載の商品は不定期に更新することがあります。
最新の商品ラインナップ、仕様のご確認、ならびにご発注に際しては、当社ホームページ、最新の見本帳、最寄りの支店・営業所などでご確認ください。**
https://www.tajima.jp

ビニル系床材の汚染対策

ビニル系床材は、ゴム製品や染料などにより汚染が生じることがあります。
この現象は、ビニル系床材がタイルであるかシートであるか、また、床材表面が透明か不透明かなどにより
汚染の程度に差は出ますが、すべてのビニル系床材に共通します。
当社では床材表面に各種のコーティングを施したり、汚染しにくい物質を採用するなど、品質・技術面での対策を行っています。
しかし、床材だけの対応には限界がありますので、適切なメンテナンスや予防などの対策が必要となります。

1）ゴム製品とテープによる汚染

椅子やワゴンなどに使用されているキャップやキャスター・タイヤがゴム製品の場合、ゴム成分（プロセスオイル・老化防止剤など）が床材に染み込み、着色汚染が生じることがあります。
この汚染を除くには、普通の汚れと異なり染み込んだ部分を除去する以外に方法がありません。防止対策として、次のいずれかの方法で事前に対処してください。
①着色汚染の生じない種類のゴム製品を使用する
②キャスターをウレタンやナイロンなどの材質に変更する
③直接床材に接触しないよう、あて板などを敷き保護する
これらの対策が取れない場合は、汚染が目立ちにくい床材を選ぶ必要があります。
また、養生テープを床材に貼り付けた場合、テープの粘着剤成分や配合（特に酸化防止剤）によっては、同じように着色汚染が生じることがあります。アクリル系粘着剤のもの（GPテープなど）を使用するなどして防止してください。

2）ヒールマークによる汚染

靴のカカトなどが強い力で床材とこすれ合い、その結果、床材に生じる汚れを一般にヒールマーク汚染と呼んでいます。
この汚染は靴底の種類により、原因と対策は次のように異なります。

	原因	対策
ゴム系靴底の場合	靴底のゴムが摩擦により削り取られ、床材表面に付着。ゴムとビニル系床材は溶け合わないので、ゴムが床材の表面にやや強く付着している。（ブラックヒールマーク）	ポリッシャーやナイロンタワシでの洗浄で除去できる。 手軽な方法としては消しゴムでの除去も可能。
塩ビ系靴底の場合	摩擦熱により靴底とビニル系床材とが溶け合い、一体化する現象。塩ビ含有量の少ない床材ほど生じにくく、床面が塩ビ樹脂と熱で溶け合わない床材にはこの現象は起こらない。	サンドペーパーなどで一体化した部分を削り取る。樹脂ワックス（ポリッシュなど）を塗布することにより汚染の軽減は可能。

3）染料による汚染

ビニル系床材と染料を含む物質が接触すると、染料の色素が床材中に入り込み汚染が生じます。染料使用物質は、マジックインキ、試薬、防蟻（腐）剤、毛染め剤など数多くの種類があります。
ビニル系床材には染料に染まりやすく、問題となるものが多くあります。最近、チョークリールの粉によって床材が着色する、塩ビ配管用接着剤が垂れて付着した下地上に施工された床材が変色するという事故が発生しています。前者は、染料で着色したチョークによって生じたものであり、後者は、接着剤の色付けに配合された成分が床材裏面から表面に移行して生じたものです。いずれも染料による汚染の一種です。床材表面に付着した染料は、早めに拭き取れば汚染しにくくなりますが、放置後では汚れの除去が不可能となります。一方、下地上に残存する汚染物質は、時間の経過とともに床材表面側に徐々に移行するため、汚染物質として認識しにくいものであります。下地上に残存する汚染物質は、床施工前に除去を行わなければなりません。
ビニル系床材の汚染については、インテリアフロア工業会のホームページ上で「ビニル系床材の汚染対策」として公開されていますので、ご参照ください。

	原因	対策
防蟻剤	白アリ対策にクロルディン2%溶液を使用する。浸透性を良くするための溶剤が徐々に揮発し、着色染料が表面ににじみでて床材に汚染を生じる。表面が透明なクッションフロアに発生が多い。	床材との直接の接触はないが、薬剤塗布後の乾燥が不十分な場合、汚染が生じるので、十分に乾燥させることが大切。
毛染め剤	毛染め剤中に含まれる特殊染料（アミノフェノール類）により床材が染められ褐色に変色する。	できるだけ速やかに除去する。 しかし、薄いシミとして残るので、染料と同系色の床材を使用し、目立ちにくい模様のものを選ぶ。

用語解説／品番索引／サンプル帳／価格表

用語解説／品番索引／サンプル帳／価格表	
用語解説	375
品番索引	380
価格表	387
サンプル帳の紹介	398

用語解説

ア イウエオ

アウトガス：建材・内装材・接着剤等から発生する分子状物質、揮発性有機化合物の総称。

上がり框：玄関・台所・くつぬぎ場のように床に段差のあるとき、床の端部の納まりと化粧のために用いる横木のこと。

アスファルトモルタル：アスファルトと砂・石粉を加熱・混合した暗黒色のもの（顔料を加え着色したものもある）。耐摩耗性が大きく、防水性があり、珪石などを骨材としたものは、耐酸性に優れています。

アスベスト：石綿（いしわた）のこと。やわらかい繊維状鉱物で、蛇紋石・角閃石類などから変化したもの。寸法安定性向上のため、ビニル床タイルなどの充填材として用いられましたが、公害問題から1986年3月以降床タイルには使用されていません。

圧着可能時間：接着工法を取る床材の接着性を高め、見栄えよく収めるため、ローラーなどによる圧着作業を行う締切りの時間。これを過ぎて圧着しても、接着剤と床材は有効な接着状態を維持できません。

アップライト型真空掃除機：回転ブラシが、パイルをたたいて土砂を吸塵する機構になっているバキュームクリーナー。カーペットの日常管理に欠かせない清掃機材。

後染め：一般に反物になってから染色する方法。主に無地染めに用いる浸染とプリント染の二方法があります。浸染とは染料を溶かした浴槽に織物をスッポリ浸して染色する方法。

アニオン系界面活性剤：界面活性とは、二相間の界面張力が大きく低下すること。親水基と親油基をもった活性剤が、水溶液中で電離して陰イオン（アニオン）になるもので石鹸はその代表例。

アメニティ：快適性のこと。特に、建築計画の用語としては、景観などの視覚的快適性だけではなく、生活に結びついた環境全般についての快適性をいいます。

板目：年輪に対して接線方向に切断したときに表れる板の目模様。これと反対に、年輪に対して直角方向に切断したときに表れる平行な板の目模様を柾目といいます。



市松貼り：板床の貼り方で、板材を一定の方向に貼らず、縦向きと横向きを交互に張って仕上げる方法。（タイルやカーペットタイルを貼る時に適用）

一般用ポリッシュ：主としてメンテナンス会社以外の一般消費者にお勧めできる床手入れ剤。半樹脂ワックスがそれで、汚れてきたときのクリーニングの際、塗膜の除去に剥離剤（リムーバー）を必要としないので使いやすい。

糸目地：糸のように極く細い目地のこと。石貼りや厚手のタイルの目地などに用いられ、目地幅は1.5mm前後。

糸面取り加工：床材の隅角部を斜めに切削して小さな面（糸面）をとったもの。

インレイドタイプ：着色したビニル片やビニル粒を散布・配列した後、熱を加え圧着して柄や模様をつくる構造のビニル床タイル・シート。摩耗に強く重歩行用としての使用に耐え、みかげ調柄などが主流。



ウレタン樹脂：ポリマーの主鎖にウレタン結合（-NHCOO-）を持つ合成高分子。原料成分により物性を大幅に変えることができ、塗料、接着剤など広範な分野で利用されています。タイプにより二液形や湿気硬化形があります。

ALC：Autoclaved Lightweight Concreteの略称。鋼製タンクの中の高温・高圧のもとで、15～16時間養生してつくった気泡コンクリート製品。軽量で断熱性・耐火性に優れています。

NFPA法:National Fire Protection Associationの規格で、導電床・帯電防止床の電気的な性能の評価方法が規定されています。

エポキシ樹脂：epoxy resin エポキシ化合物と反応性水素を持った化合物を縮合させた熱硬化性樹脂。硬化剤を混合すると硬化し、加熱によって促進される。機械的性質が優れているため、プラスチック・金属・石材などの接着剤として使用されます。

エマルション：水と油のどちらか一方が細かい粒子になって、他方の液体中に分散した乳濁液。またエマルションをつくることを乳化するといいます。水と油からなるエマルションには油滴が水中に分散したO／W型（牛乳やポリッシュなど）、水滴が油の中に分散したW／O型（マーガリン）があります。

置き敷き工法：レイフラットタイルなどを接着剤を使用せずに敷き込んで仕上げる施工法。動線部はスベリ止め剤でズレ止めを行います。

オープンタイム：接着剤やプライマー等を塗布後、床貼りやケレンなど次の工程に移るまでの待ち時間。接着剤では被膜が粘着を発現するまで溶媒の揮発を待たないと、施工後の接着や見栄えの不具合に直結します。

音響特性：建物の部屋が持っている音響的性格のことで、残響室法吸音率を周波数ごとに測定したものを目安とします。

カ キクケコ

界面活性剤：界面の表面張力を下げて、水と油のようななじみづらい両者を混ぜ合わせやすくする化合物。

重ね貼り：改修において既存の床材を剥がすことなく直接その上に新しい床材を施工してしまうこと。
あとあとの不具合を生じるケースが多く、剥がし貼替えに比べ適否判断が難しく、無事に収める技量が格段に必要となるためやむを得ない工法でお勧めはしていない。

カットパイル：環状のループパイル糸を製造中にナイフでカットした状態。ループパイルより圧縮弾性は劣りますが、色彩効果の面で色に深みが出ます。



寒冷紗：綿糸をあらく平織りにした布で、古くは蚊帳などでおなじみのものです。汎用長尺シートの裏打ち材として使用され、施工性（主としてエア抜き）の改善に役立っています。

機会損失：工事が完了するまでの間、営業機会を失うこと。改修工事に要する時間が少ないほど、営業日の損失は少なくて済みます。店舗のような営業スペースの工事は施工スピードが大切です。

基布：タフテッドカーペットのパイルを刺し込む布を一次基布、カーペットの裏に貼り付けるジュート布などを二次基布といいます。

金属架橋型アクリル樹脂：直鎖状のポリマー間になんらかの方法で橋をかけて三次元網状構造をつくることを架橋といい、樹脂ワックスには金属塩（亜鉛など）を用いるので金属架橋といいます。塗膜が乾くと金属により樹脂間が結合するアクリル樹脂。

クラック：亀裂のこと。物体に外力が作用したとき、または乾燥収縮や膨張などの内部応力が作用したときに生じるひび割れ。躯体の表面やモルタルなどの表面に生じる小さなひび割れをヘアークラック、躯体の内部応力によって生じるものを構造クラックといいます。

クリンカータイル：せっ器質タイルの一種で、焼成時に食塩を塗り、その表面に褐色をした珪酸ナトリウムのガラス質皮膜を形成したもの。耐久性に富み、主に床用に用います。

クリーンルーム：半導体素子や集積回路の製造を行う清浄な部屋。清浄度に関しては、大きさが0.5ミクロン以上のゴミが1立方フィートに何個あるかによりクラス100や1,000という表し方をするのが世界標準。

けあげ：階段の踏みづら間の垂直距離。一般に15～18cmくらいが適しています。階段の勾配は、けあげと踏みづら寸法との割合で決まります。建物用途によって、最大けあげ寸法が建築基準法施行令で定められています。

軽量骨材：コンクリートの軽量化を目的として、砂利・砂の代わりに用いる骨材で比重が2.0以下のもの。石炭殻を骨材としたコンクリートは、シンダーコンクリートといいます（JIS A 5002）。軽量骨材を使用したコンクリートは、下地の乾燥時間が長くかかるため、適用する工法の判断が難しくなります。施工後の床の使用用途によっては「適さない下地」となるケースもあります。

ゲージ：タフト機のよこ方向に配列したニードル（針）の間隔をさす。製品のよこ方向のパイル密度を決定する。1/10ゲージは、1インチ（＝2.54cm）間に10本の針があることを示しています。

結露現象：温かく湿った空気が、その空気の露点以下の壁面などに触れ水滴を生じる現象で、内部結露と表面結露とがあります。結露は冬季に室内の隅の部分や通風の悪い押入れ内などに多く発生します。ひどい場合には、床タイルの剥離の事故原因となりますので、採用する工法に配慮が必要です。

けれん：一般には塗装の際、下地の錆や古いペンキのカスなどを削り落とし、清掃する作業のこと。床施工の際は下地に付着しているコンクリート

用語解説

カス、塗料や接着剤のカスを除去し平滑を保つ作業のこと。これが不十分ですと床材等の仕上がりに影響するため重要な作業です。

建築用高圧法ポリエチレン：石油精製で1000気圧以上の圧力で重合させて得られるポリエチレン。フィルムは耐水性に優れており、建築用防湿シートには適材です。

原着糸：原液着色糸の略。合成繊維の着色方法のひとつであり、紡糸する直前の原液にあらかじめ顔料を加え、この着色原糸を紡糸することにより着色された繊維を得ます。主にポリプロピレン、ナイロン、ポリエステルでよく用いられており、耐光および耐薬品堅ろう度に優れた着色方法です。

合成ゴムラテックス：化学的に合成されるゴム状物質の水乳濁液を一般にラテックスといい、スチレンブタジエンゴム（SBR）、クロロプレンゴム（CR）、ニトリルゴム（NBR）が接着剤用原料としてよく使われています。

合成樹脂：石油や石炭・天然ガスなどを原料とし、人為的に合成した高分子化合物の総称。



高分子物質：分子量が非常に大きい物質の総称。炭素を含んだ有機物質をいうことが多く、澱粉・蛋白質・セルロースなどの天然高分子と、プラスチックス・合成ゴム・合成繊維などの人工合成高分子とがあります。

固形分（%）：接着剤やシール材など溶媒で溶いた流動性のある製品で施工後揮発成分が抜けた後の残留成分の割合。シール材などでこの値が高いと「硬化後の肉痩せ」が小さいと判断できます。

ゴム汚染：椅子やワゴンなどのゴム系のキャスター・タイヤに含まれるプロセスオイルや酸化防止剤に長時間接触すると、ビニル系床材は汚染・着色することがあり、この汚染の除去は困難です。
→P.373ビニル系床材の汚染対策参照

コンクリート：セメント・水・骨材を適当な割合で調合し、練り混ぜ凝固させたもの。骨材は川砂・川砂利・砂石などが用いられ、時として、海砂や海砂利も用いられます。

混繊糸：2種以上の繊維を混ぜ合わせた糸をウールやアクリルなどの紡績糸では混紡糸、ナイロンなどのフィラメントでは混繊糸といいます。両方の繊維の性質が相乗されてまったく新しい風合いを持った糸となります。

コンタミ：コンタミネーション（英語:contamination）は、特に科学実験の場における汚染のこと。「実験汚染」「実験室汚染」などの訳語があてられる場合もあるが定訳はなく、そのままコンタミネーションとして、あるいは略してコンタミと呼ばれることが多い。

コンポジションビニル床タイル：バインダー含有率30%未満の塩ビタイルの呼称で、へこみ値の差で半硬質、軟質があったが、2010年JIS改正で一本に統合されました。

サシスセソ

彩度：色の属性のひとつで、色のあざやかさの度合い。無彩色は0であり、有彩色の彩度段階は色相によって異なります。マンセル記号では、クロマ（C）です。

材工共：建築費の単価や工事請負の契約単価として用いられます。材料と労務を別々にせず、一緒に含めて表示するやり方。最近、労務費の変化をみて、建材メーカーの商品単価を材工分離して表示する方式が望まれています。

酢酸ビニル樹脂：酢酸ビニルを重合して得られる高分子物。無色透明の熱可塑性樹脂で無毒性。接着剤や染料などに用いられ、チューインガムのベースとしても有用です。

ささらげた：階段の踏板を取り付けるために段状に加工した、けたのこと。

ササラ巾木：階段の壁サイドの巾木のことで、段幅木の仕上げ方にいなずま型と傾斜型があります。

G値（最大加速度）：G値は転倒衝突時に頭部に生じる最大加速度を示しますが、床材の衝撃吸収の目安ともなります。数値が小さいほど、安全性が高く、測定の方法はJIS A 6519（体育館用鋼製床下地構成材）に規定されています。

シーリング材：サッシまわりなどの建築物の目地に充填する合成樹脂または合成ゴムの充填材。シール材ともいい、当社では、ビュージスタやクリナの端部の仕上げ用としてVGシールやエッジシールがあります。

JCIF：日本建設インテリア事業協同組合連合会（ジェイシフ）の略称です。建設産業に基盤を置く内装仕上げ工事を営む専門工事業者で組織され、中小企業等協同組合法の規定に基づき国土交通省より認可を受けた団体です。

四角中空糸：ナイロン繊維1本の四角の断面に四つの連続した空孔があり、そのために表面が光を反射、吸収、透過し、光の分散効果を高めて汚れを見えにくくします。また、表面が滑らかなので汚れが付きにくく、汚れの除去も容易です。



磁器質タイル：生地による区分で、吸水率が1.0%未満から0までのもので、焼成温度は高く寸法変化が少ない。せっ器質とともに内外装に用いられています。

JIS：Japanese Industrial Standards　日本工業規格の略称。昭和24年工業標準化法が制定され、鉱工業品について、形状・寸法・品質および試験方法などを規定しています。

下地乾燥度：従来“含水率8%以下”が“乾燥下地”の目安でしたが、最近は測定器により計測対象となる水分の定義が異なり、誤解を招くことがあります。床仕上げ施工を行う場合の目安は、コンクリート下地のとき、建築分野で一般的に使用されている高周波容量式水分計HI-520（ケット科学研究所製）によって得られた指示値が4以下（D.MODEによって測定した場合は、440未満）であることとされています。

下地調整：建築の仕上げは、下地の良し悪しで出来上がりが決まります。下地調整とは、この大切な下地の平滑さや表面強度などを調整することで床の下地調整材としては、フラッターシリーズなどがあります。

シーミング：継ぎ目部分に、シームシーラーや瞬間接着剤（アロンα）を用いて床シートを一体化すること。

遮音性：音を遮断する性能。固体伝播音の遮音と空気伝播音の遮音があり、床衝撃音（L値）は前者であり、後者は（D値）で表します。

什器占有率：什器が一定面積に占める割合のこと。床の改装工事では、そのスペースにある什器と占める割合が、その工事のスピードとコストに大きく影響を与えます。

衝撃吸収性：床材と転倒した人体頭部が接触したとき頭部に加わる衝撃加速度（G値）の最大値により安全を評価します。100G以下が望ましいといわれています。

初期粘着力：接着剤を塗布してから、待ち時間に生じる適度な粘着力のことで、床材施工時の納まりを左右するため、施工作業性評価に大きく関与します。

シリコンウエハー：珪素のインゴットを厚さ1mm程度に切断したもの。集積回路（IC／LSI）の製造に最も多く使用される。このウエハーにアクセプターやドナーとなる不純物導入や絶縁膜形成、配線形成をすることにより半導体素子を形成することができます。

人工骨材：人工的につくった骨材の総称。川砂利・川砂・海砂を普通骨材という。人工骨材は、砕石人工軽量骨材、産業廃棄物のスラグなどがあります。

スティフネス値：床材の剛性のこと。床材を一定の角度曲げるために必要な力の大きさや曲げた際のもどりやすさの度合いを示し、施工性のひとつの目安です。

ステッチ：タフト機の運針数で、1インチの間に何回針を刺すかを示します（国際的には、10cm当たりの運針数を用いるケースが多い）。製品のたて方向のパイル密度を決定する。10ステッチとはたて方向1インチ（2.54cm）間に10本のパイルがあることを示しています。

スポットクリーニング：床全体を洗浄する全床クリーニングに対し、汚れのひどい箇所など限定された場所を洗浄するクリーニングの方法です。

スルーチップタイル：色の異なる粒状の素材を混合し、そのままの形で押し固め、タイル状にしたもの。表から裏まで模様が通っており、摩耗により模様がなくなりません。

寸法安定性：実用的な温度・湿度などの条件下において、寸法および形状が変化しにくい性質をいいます。

制振シート：板振動を起こしやすいものと複合化することにより、短時間のうちに振動が収まる性質を持つシート。

静電気障害：静電気により発生する種々の障害のこと。床材の場合静電気は歩行により発生することが多く人体に3kV以上溜まると放電の際「電撃を受ける」などの直接被害があります。電子機器類の回路では数十V程度の放電でも異常をきたす場合があるようです。

用語解説

→P.330帯電防止性参照

せっ器質タイル：生地による区分で、吸水率が1.0～10%未満のもの。磁器質と陶器質の中間品質で、クリンカータイルはこれに入ります。

接着工法：釘・金物などを用いないで、接着剤を用いて接合する工法の総称。内装仕上げに多く使用され、被着体の性質に合ったものを選ぶことが大切です。

染色堅ろう度：着色した繊維製品がどのくらい色あせしにくいかを知る尺度。カーボンアーク灯の光をあててテストする耐光堅ろう度と、摩擦用白綿布と試料とを互いに摩擦して色落ちの程度をみる摩擦堅ろう度などがあります。堅ろう度を表す数値が大きいほど色あせしにくくなります。一般的に、タピスファインやプレーヌⅡなどの原着繊維は、他の染色法で染めたものより堅ろう度が良くなります。

タ チツテト

耐候性：材料の光・熱・風雨など屋外の諸条件に対する耐久性。

耐光性：床材に紫外線が長時間直射した場合、床材表面の色があせることがあり、これに耐える度合い。

耐震性：実際の地震波と同様の振動を二重床下地に加えて、二重床の安定性やボルトの変形、ゆるみなどを測定し評価を行います。

体積抵抗値：床材の厚み方向に電気が流れる際の抵抗値。ビニル系床材の場合の測定法は、JIS K 6911に規定されています。

帯電性：合成繊維のカーペットの上を歩くと、人体帯電により電撃ショックを受けることがあります。この静電気の発生を抑え、発生した静電気を逃がすために導電性の繊維をカーペットに織り込んだりして、その上を歩行する人の人体帯電をできるだけ少なくしようとする特性の度合いをいいます。

帯電防止性：静電気の発生を抑制したり、静電気の拡散を増大することにより、絶縁物や絶縁状態にある導体の帯電を少なくする性能。

耐動荷重性：床材上をキャスターの付いている台車などが、移動する際に加わる荷重、捻りなどの外力に対する床材の耐久性。
→P.321耐動荷重性参照

耐摩耗性：床材の摩滅寿命に対する相対的な耐久性の指標で、テーバ摩耗、吉岡式摩耗などの試験方法があり、実際の床では使用法、清掃管理方法、清掃頻度といったメンテナンス条件等により結果は大きく左右されます。

耐薬品性：床材の表面に薬品を滴下し、時計皿で覆って静置した場合に生じる床材の変色、膨れ、軟化などに対する性能。

耐用年数：使用条件に耐えて役立つことができる年数。使用者のプランニングに関わっています。耐摩耗性と有効層厚みおよび歩行量などにより床材を選びます。

タフト：カーペットなどのパイル敷物のパイル部分のこと。一般的には「タフテッド」「タフテッドカーペット」「タフティング」の略称。

タフテッドカーペット：既成の基布にパイル糸が挿入され、塗布または接着によって固着したパイルカーペット。

弾性変形領域内：普通は弾性限界内ともいいます。物体に外力を加えると変形しますが、ある範囲内では、この外力を取り除くと物体の弾性により元に戻ります。この範囲内を弾性領域内といいます。

単層ビニル床タイル：2010年のJIS改正で新たに生まれた呼称で記号は“TT”。単層無垢のタイルという意味ではコンポジションタイルと混同しがちですが、こちらは配合中のバインダー率が30%以上であるため、柄の深みや柔軟性に優れ、グレード感の高いこれからのビニル床材として注目されています。
当社では他社に先駆け、当カテゴリー国内初の“モノシュタイン”として取り揃えています。
→P.73モノシュタイン

断熱性：熱を伝えにくい性能で、熱伝導抵抗で示されます。また、熱を伝える目安としては、熱伝導率を用います。熱伝導率が小さいほど、断熱性が良くなっています。

超速硬セメント：初期の強度を得るために開発されたセメント。アルミン酸カルシウムの含有量と石こう添加量を調節することにより、凝結・硬化を調節できます。緊急工事や吹付けコンクリート・グラウトなどに用いられます。

千鳥ばり：目地をずらして交互に貼り付ける方法。



継ぎ目溶着：ビニル床シートの継ぎ目部をシームシーラーや瞬間接着剤（アロンα）により一体化することで、熱溶接とは異なります。

テクスチャー：金属・焼物・木材・布紙などの地肌のことで、いわゆる五感で感じられる評価の総称。カーペットにたとえれば、光沢・色柄・手触り・パイル高低・密度などを総括してテクスチャーといいます。

テクスチャードループパイル：特に市場に定義があるわけではありませんが、パイルの高低差や異色系の組み合わせによってカーペットの表面に不規則的な柄や立体的な柄を表現するパイル形状の呼称。

出隅：柱や梁などの二つの面が出合ってできる外側の角部分。また、二つの面が出合ってできる内側の角部分を入隅といいます。



デシテックス：生地や人絹糸の糸の太さを表す単位。10,000mの糸で標準重量を1gと定め、これをデシテックスといいます。一般的には、値の後に「dtex」で表記します。

デッキプレート：波形をした広幅の鋼板で、床に於いては、床板を作る際の流し延べの受け材として一般的です。コンクリート打設時の余剰水分の抜け・乾燥性が悪いため、貼り床材を施工する際はコンクリートの含水率を入念に確認するなどの注意が必要です。
→軽量骨材、下地乾燥度参照

テナント：借地人、借家人のこと。特に貸店舗や貸事務所の入居者をいうことが多い。

デニール：生地や人絹糸の糸の太さを表す単位。9,000mの糸で標準重量を1gと定め、これを1デニール（D）といいます。番手とは逆にデニールが大きくなるほど糸が太くなります。→デシテックス

テラコッタ：イタリア語のTerracotta。硬く焼成された施釉または無施釉の粘土質の焼き物。床用には20cm前後で平板状のものを8～10mm目地工法で用いる。窯変による表面模様が特長。

電気抵抗：電気の流れづらさの目安。床材の場合は、材料表面と大地間に電圧をかけた時の抵抗値であり、別に漏洩抵抗ともいいます。

天然銘木化粧床板：木質系の基材の上に、天然の銘木の突き板を貼り合わせた床板。

電力線隔離：二重床配線の場合、電気が流れると磁界が生じ、通信線はその影響を受けるので、電力線とは隔離する必要があります。（電気技術基準204条）

導電性繊維：摩擦などによって生ずる静電気を速やかに拡散するため、通電性をもたせた繊維。現在、カーボンを練り込んだものや、金属繊維などがあり、カーペットの帯電防止用素材として利用されています。

導伝繊維入り寒冷紗：セイデンフロアなどに使用しており、金属繊維や金属処理をした導電繊維またはカーボン繊維を寒冷紗のなかに織り込むことで、帯電防止性能を向上させます。

土間コンクリート：直接、土に接しているコンクリートの床。略して「土間コン」。床仕上げの下地として用いるとき、必ず防湿層が必要で、打設前に土間シート（建築用防湿シート）の敷き込みが必要です。

ドライメンテナンス：高速ポリッシャー（1,500～2,500回転／分）を用いたメンテナンス方法。樹脂ワックスの表面を高速バフィングすることにより、平滑かつ強靭にし、こまめに高速バフィングをかけることで、軽度な汚れ、傷を除去し、高光沢を維持させることができます。

DOP：正式名称フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）は一般には略号DEHPが使用される有機化合物である。可塑剤としてポリ塩化ビニル製品に広く使用されています。

ナ ニヌネノ

内装制限：ある一定の防火性能を有する内装材料を使用しなければならない法規上の制限。天井および壁の仕上げ材を防火上支障のない内装材料（不燃・準不燃・難燃）で仕上げることが規定されています。（建築基準法35条、同施行令）

ニードルパンチカーペット：基布にウェブを積み重ね、かぎの付いた針で突き刺してフェルト状とし、裏面に樹脂加工を施したカーペット。

熱溶接：ビニル床シートの継ぎ目部の処理方法。溶接棒と床材とをともに、溶接機を用いて加熱溶融し、圧力を加えながら一体化を行います。

眠り目地：れんが・石などを密着して

用語解説

用語解説

とった目地で、盲目地ともいいます。

粘度：液体の流動に対する物体の内部に生じる抵抗をいい、単位はパスカル・秒で示され、抵抗が大きいほど粘度が高くなっています。

ノンスリップ：階段の滑り防止と破損・摩耗を少なくするために段鼻に取り付けられ、ステンレス・アルミ・プラスチックス・ゴムなどが多く用いられています。

ノーワックス床材：ビニル床材の保護、美観維持のため通常必要とされる「ワックスメンテナンス方式を必要としないコーティングが施された床材」の総称。施工時はワックス塗布作業の削減、竣工後はメンテナンスの頻度・発生汚水・美観管理費・夜間メンテナンス管理費の削減などの効果が期待できます。ただし、除塵や汚れ除去などの日常清掃は必要であり「メンテナンスが要らない床材である」と誤解しないよう注意のこと。
→P.108-109ノーワックスプラスシリーズ参照

ハヒフヘホ

バーナー仕上げ：本来はみかげ石の表面加工の一種。表面をガスバーナーで急熱し、表層の数mmを焼きとばして凹凸のある表面を得る仕上げ方法。この仕上げ面の質感をエンボス加工によりビニル床タイルに表現したものをバーナー仕上げ（風）ともいいます。

パイル：糸や繊維で構成されたカーペットの一部分。カットとループがあり、基部から突き出して使用面としての働きをもちます。カーペットの表面に出ている繊維の束。

パイル長：基布の表面からパイルの先端までのパイルの長さ。

パイル密度：単位面積当たりのパイルの本数。タフテッドの場合、横方向インチ当たりのパイル数であるゲージと、縦方向のパイル打ち込み数であるステッチを掛け合わせたもの。

ハイ&ロールループパイル：ループ状のパイルに高低差を付けて、表面に凹凸感を与えることで高級感を出したカーペットのパイル形状。テクスチャードループパイルと区別するために規則的な高低差で柄表現をしたものについての呼称。

バインダー含有率：配合中における塩ビ樹脂、可塑剤、安定剤の比率。これが大きいほど柔軟性が高く、高付加価値の床材も増しますが、度を越すと寸法安定性、接着性などの低下が懸念されます。

剥離洗剤：金属架橋タイプの樹脂ワックス（ポリッシュ）の塗膜を塗り直す際、すでにある古い塗膜を剥離・除去するのに用いる洗剤（リムーバー）。強いアルカリ性なので、取り扱いには注意が必要です。

パターンマッチ：柄合わせの最小単位。床材の柄は、ランダム柄とパターン柄があり、パターン柄の場合は、柄を合わせて施工します。

バフィングパッド方式：綿や合成繊維のパッドを床磨き機（ポリッシャー）に装着してバフすることにより、汚れを取り除く方式。作業が簡単で、乾燥が速いのが特徴です。

バリアフリー：「障害のない」という概念ですが、最近の高齢社会対応型の建築・デザインのなかでは、高齢者や障害者でも安心して移動することができる「段差解消」の意味で用いられます。

貼り付け可能時間：接着剤の塗布後、待ち時間（オープンタイム）を過ぎてから、その接着力が維持されていて床材が貼り付けられる時間帯。

半導体：常温における電気伝導度が、金属のような良導体とガラスのような絶縁体との中間程度である固体物質。

汎用タイプ：用途的に幅広く使用でき、価格的にも手軽なもので、大量に使われるタイプ。

非イオン界面活性剤：界面活性を示す分子が水溶液中でイオンにならないタイプ。別名ノニオン界面活性剤ともいいます。

PL法：製造物責任法（Product Liability Act）。製品に欠陥があり、その欠陥により、人または財産に損害を与えた場合に、製造業者が負うべき賠償責任のことをいいます。これは、製品事故による消費者保護を目的として制定され、1995年7月1日より施行されました。

ピールアップ工法：カーペットタイルを貼り替えたり、他の部屋に転用したりするとき、容易に引きはがすことのできるようにした接着工法。

非架橋型アクリル樹脂：塗膜が乾いても樹脂間の結合が起こらないアクリル樹脂。

非透過性下地：コンクリート、モルタルのように塗布された接着剤の溶媒を吸い込み、乾燥を早め、接着性を高める下地に対し、木質、合板、重ね貼りなどほとんど透過せず溶媒は上面への揮散のみしかないような下地。非吸収、非透湿などともいいます。
これらの下地に適用できる接着剤は制約され、塗布方法にも工夫が求められます。
→P.296接着剤選定判断表参照

PVC：Poly Vinyl Chlorideの略。ポリ塩化ビニル樹脂のことで、通称「塩ビ」と呼んでいます。熱可塑性があり、可塑剤を入れることによって軟質となり、ホース・フィルム・シートなどに使用されます。

表面抵抗値：床材の表面を電気が流れる際の抵抗値。ビニル系床材の場合の測定法は、JIS K 6911に規定されています。

VOC：VOLATILE ORGANIC COM-POUNDS（揮発性有機化合物）の略称。WHO（世界保健機構）では、揮発性を有する有機化合物のなかで沸点が50～260℃の範囲に入るものをVOC（揮発性有機化合物）と定義しています。

フィラメント：天然繊維、化学繊維の両者に対して用いられ、連続した極めて長い繊維のこと。ナイロンF、ポリプロピレンFなどと表します。

風除室：人の出入りが激しい所では、扉が開放されることによって、内部にほこりが入ったり、風雨が吹き込むため、空調ロスが大きくなることがあります。このため、出入口にこのスペースを設け、開放の度合いを低くする小室のことを言います。



複層ビニル床タイル：2010年のJIS改正で新たに生まれた呼称で記号は“FT”。これまで親しまれた“ホモジニアスビニル床タイル”はJISの上ではこの呼び方に変わりました。薄いシートを何層か貼り合せて（ラミネート）製造するため、“複層”と呼ばれ、木や石の柄を印刷したフィルムを意匠とした商品が多数あります。

フタル酸系可塑剤：フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）を代表とする高級アルコールのフタル酸エステル類は可塑剤として有用です。

フリーアクセスフロア：自由に電源に接続させたいために、コンクリートスラブと床仕上げとの間に配線や配管のための空間を設けた二重床。仕上げ材と一体になった物や独立支持脚と床板を組み合わせた物などがあり、多くは45～60cm角の床パネルとそれを支持する高さ調節可能な束（脚部）とで構成されています。

フリーズ加工：撚糸にランダムな方向性を付加する加工のこと。光の反射により特有の質感があります。

不陸：床が水平でないこと。あるいは、平面が凹凸していること。「ふろく」ともいいます。一般に床仕上げには、下地の不陸は禁物です。

フローリング：一般的には床を貼ることの意味の他に、木質の床仕上げ材であるフローリングボードのことをいう場合が多くみられます。

へこみ回復性：床材に一定の荷重をかけると、床材がへこみます。その荷重を取り除いた後、一定時間内にどの程度へこみが回復するかの性能。

へたり：摩耗強さとともにカーペットの風合い（コシの強さ）を示す言葉で、物性的には動的荷重による厚さ減少率で示され、その%値が小さいほどへたりにくいと表現します。

pH（ペーハー）：水素イオン濃度のことで、アルカリ性、酸性の程度を示します。水のpH値は7に近く、これを中性といい、これより数値が大きくなるとアルカリ性、小さくなると酸性といいます。



防炎性：防炎規制を受ける防火対象物に施工するには、消防庁指定のエアーミックスバーナー法による試験に合格することが必要です。試験登録番号はそれを示しています。

防汚加工：汚れをふせぐため、防汚剤でカーペット表面を処理すること。一般には、汚れをつきにくくする目的で、撥水性や撥油性、ドライソイル性を付与する加工であり、SG加工ともいいます。

ホモジニアスビニル床タイル：バインダー含有率30%以上の塩ビタイルの呼称として使われてきたが、2010年のJIS改正で廃止され、複層ビニル床タイルFTと改称されました。

ポリッシャー：一般によく普及している床磨き機。最近は傾向として、高速化・大型化されたものが出まわっています。

ポルトランドセメント：代表的な水硬性セメントで、粘土と石灰石と酸化鉄を混合して焼成したクリンカーを微粉

用語解説

砕したものです。普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメントなどの種類があります。

ホルマリン：ホルムアルデヒドの約37%の水溶液のことをいいます。

ホルムアルデヒド：常温では無色の気体で、刺激臭のある化学物質です（化学式 HCHO）。
医薬品、防腐剤として有用されてきましたが、発ガン性が指摘されたために、使用規制、揮発濃度規制が検討されています。

マミムメモ

待ち時間：接着剤を塗布してから、良好な接着力が出るまでの時間。オープンタイムともいいます。接着剤は塗布後、すぐには床材を貼れません。タイプによって、この時間は異なりますので注意してください。
→オープンタイム参照

マンセル体系：アルバート・H・マンセルが考案した色彩表示体系で、JISでも採用している方法。十進法によって色の3属性（色相・明度・彩度）のそれぞれを立体的に表示することによって色を表します。

マンセル40色相環



明度：色の3属性のひとつ。黒から白まで配列された均質な尺度で色の明るさの変化の程度を比較するための度合い。マンセル記号では、バリュー（V）です。

目付け：単位面積（国内ではほとんどの場合が1m²）当たりのカーペットのパイル質量（g）のことをいいます。パイル質量は、総パイル質量と刈取り質量の2種類があります。

メンテナンス：広くは対象物の初期の性能および機能を維持するために行う保全を指しますが、狭義では建物の日常清掃の業務全般のことをいいます。建物を長持ちさせるためには、ファシリティマネジメントをはじめメンテナンスに関する理解を持つことが肝要です。

杢糸：異なる色の単糸を2本あるいは3本撚り合わせた飾り糸の一種。

ヤユヨ

有機薬品：溶媒（溶かすもの）または溶質（溶けるもの）の少なくともどちらか一方が有機物である薬品。たとえばクレゾール、ルゴールなど。

有機溶剤：有機物とは炭素の酸化物、金属の炭酸塩などを除く炭素化合物の総称。溶剤とは溶質を溶かす溶媒のことで、たとえばアルコール、ケトン、エーテルなど。

床板中央集中荷重：二重床の床パネルは、中央部が端部に較べて荷重による変形が大きいので、もっとも厳しい条件で床板の強度を評価します。

床材の耐久性：床材が適正に施工され、通常の手入れが行われている状態で、「何年間持ちこたえられるか」を指しますが、「まだ使えるがイメージ転換により貼り替える」、「もう所々欠けているが支障ないと判断し修繕しない」というケースはポピュラーであり、判断する方の主観に依るところが大きいため、メーカーから「何年持ちます」という言い方はしておりません。また参考までに、オフィスや学校床の場合、目標耐用年数として8～12年（代表値10年）程度という指標が施設を管理される団体等により発信されています。

床衝撃音遮断性：歩行音のように床と物が衝突して発生する音が、階下に聞こえにくくなる度合いをいい、ACフロアやビュージスタVFなどは特に優れています。

床暖房：パネルヒーティングなどのように床に暖房設備を組み込んで、床面を暖める暖房方法。温水配管を床に組み込んだもの、電気の発熱体を敷き込んだものなどがあります。普通の暖房では、上部が暖かく下部が冷えるので、床からの暖房は理想に近い方式（頭寒足熱）といえます。

ユーティリティ：住宅や病院などのサービス関係の室。住宅では家事作業室のこと。厨房やサービスヤードと隣接して設けられることが多い。

養生：工事中にすでに仕上がった部分を損傷、汚染などから保護することで、床材施工後、シートなどを利用して保護します。低温時施工では養生期間は長くなります。

ラリルレロ

ラミネート加工：マティルなどのラミネートビニル床タイルやマジェスタなどビニル床シートの工程で、薄いシートを積層して成型する加工法。

リノリウム：亜麻仁油、天然レジン（松脂）、顔料、木粉、コルク、ジュートからなる天然素材100%の床材料。天然素材が生み出す温かい風合いとやわらかな質感が魅力で、抗菌性を有し、廃棄可能という利点もあります。当社ではマーモリウムが該当商品です。

リバース貼り：ビニル床シートの方向を互い違いに逆さにして敷き込む施工法のこと。商品アイテムにより、リバース貼り禁止品もあるので要注意。



ループパイル：パイル糸がループ状になっているのがループパイル製品です。ループ状のものは耐久性に優れ、汚れにくく、掃除がしやすいなど実用性が高いので、業務用に大きな役割を果たしています。



レイタンス：打ち込まれたコンクリート表面に発生する薄泥状の物質のこと。または、乾燥後に細かい粉状になって表面についているものをいいます。浮き水とともに浮上したセメント中または骨材中の微粒子が付着したもので、これが多いと下地の表面強度不足となり、床材が剥がれやすくなります。

レジンテラゾー：大理石または花崗岩の砕石を熱硬化性樹脂で固めて研ぎ出し、砕石の断面を模様にした人造石材。セメントで固めた普通のテラゾーより樹脂の丈夫な分、薄く造ることができます。

連続気泡フォームバック：フォームバックとは、発泡性のあるバッキング（裏打ち層）のことですが、発泡層の種類によって連続気泡（ACフロア）と独立気泡に分けられます。一般的に、連続気泡のものは、へこみ回復力が大きい、厚み精度が良い、繰り返し荷重に耐えるなどの特長があります。

ロット違い：同品質であるが、工程上異なる時期につくられたり、異なった条件のもとでつくられたものは微妙に差が生じます。したがって、施工時のロット確認は何より大切です。

漏洩抵抗：施工された床の電気抵抗を測定する方法ですが、測定方法により電極のサイズや重量、印加電圧等が異なります。床表面に電極を置き、電極とアースの間に500Vの電圧を印加し、1分後の電気抵抗を測定する方法が一般的です。床材、接着剤、下地の抵抗、およびワックス等の抵抗を含むため、床材の体積抵抗より大きくなります。
→体積抵抗値

ワ

ワックス：床材の保護と美観の向上のために、塗布する床維持剤。水性ワックスと樹脂ワックスに大別され、洗剤（クリーナー）と並んでビル清掃の重要な資材となっています。

割付け：タイル・石・床目地などの取付け位置を、寸法に応じて正確に決めること。割付けを図面に描いたものを割付図といいます。

品番索引

品番	ページ
Pタイル Modern	
A-□□	
A-1	廃
A-6	48
A-11	廃
A-13	廃
A-17	48
A-19	廃
A-22	廃
A-23	廃
A-25	48
A-27	新 49
A-29	49
A-35	新 48
A-41	廃
A-60	新 48
A-61	廃
A-71	廃
A-72	48
A-73	48
A-74	48
A-75	廃
A-76	廃
A-77	廃
A-78	48
A-79	48
A-82	新 49
A-83	49
A-85	49
A-88	新 48
A-89	新 48
A-90	新 48
A-91	新 48
A-92	新 49
A-93	新 49
A-94	新 49
A-95	新 49
A-96	新 49
A-97	新 49
A-98	新 49
ACフロア28※1	
AC-□□□-28	
AC-2001-28	新 149
AC-2002-28	新 149
AC-2003-28	新 149
AC-2004-28	新 149
AC-2005-28	新 149
AC-2006-28	新 149
AC-2201-28	150
AC-2214-28	150
AC-2222-28	150
AC-2282-28	150
AC-2283-28	150
AC-2291-28	150
AC-2295-28	150
AC-2296-28	150
AC-2299-28	150
AC-3005-28	新 144
AC-3007-28	新 144
AC-3019-28	新 144
AC-3020-28	新 144
AC-3025-28	新 144
AC-3026-28	新 144
AC-3036-28	新 144
AC-3037-28	新 144
AC-3040-28	新 144
AC-3043-28	新 144
AC-3075-28	新 144
AC-3076-28	新 144
AC-3080-28	新 145
AC-3081-28	新 145
AC-3086-28	新 145
AC-3087-28	新 145
AC-3200-28	新 146
AC-3201-28	新 146
AC-3202-28	新 146
AC-3203-28	新 146
AC-3204-28	新 146
AC-3211-28	新 146
AC-3212-28	新 146
AC-3213-28	新 146
AC-3214-28	新 146
AC-3215-28	新 146
AC-3216-28	新 146
AC-3217-28	新 146
AC-3218-28	新 146
AC-3222-28	新 146
AC-3223-28	新 146
AC-3226-28	新 147
AC-3227-28	新 147
AC-3228-28	新 147
AC-3229-28	新 147
AC-3231-28	新 146
AC-3232-28	新 146
AC-3233-28	新 147
AC-3234-28	新 147
AC-3238-28	新 147
AC-3239-28	新 147
AC-3251-28	新 147
AC-3252-28	新 147
AC-3253-28	新 147
AC-3256-28	新 147
AC-3257-28	新 147
AC-3258-28	新 147
AC-7001-28	151
AC-7002-28	151
AC-8001-28	新 148
AC-8002-28	新 148
AC-8003-28	新 148
AC-8004-28	新 148
AC-8005-28	新 148
AC-8006-28	新 148
AC-8007-28	新 148
AC-8008-28	新 148
AC-8009-28	新 148
ACフロア35※1	
AC-□□□-35	
AC-2001-35	新 149
AC-2002-35	新 149
AC-2003-35	新 149
AC-2004-35	新 149
AC-2005-35	新 149
AC-2006-35	新 149
AC-2201-35	150
AC-2214-35	150
AC-2222-35	150
AC-2282-35	150
AC-2283-35	150
AC-2291-35	150
AC-2295-35	150
AC-2296-35	150
AC-2299-35	150
AC-3005-35	新 144
AC-3007-35	新 144
AC-3019-35	新 144
AC-3020-35	新 144
AC-3025-35	新 144
AC-3026-35	新 144
AC-3036-35	新 144
AC-3037-35	新 144
AC-3040-35	新 144
AC-3043-35	新 144
AC-3075-35	新 144
AC-3076-35	新 144
AC-3080-35	新 145
AC-3081-35	新 145
AC-3086-35	新 145
AC-3087-35	新 145
AC-3200-35	新 146
AC-3201-35	新 146
AC-3202-35	新 146
AC-3203-35	新 146
AC-3204-35	新 146
AC-3211-35	新 146
AC-3212-35	新 146
AC-3213-35	新 146
AC-3214-35	新 146
AC-3215-35	新 146
AC-3216-35	新 146
AC-3217-35	新 146
AC-3218-35	新 146
AC-3222-35	新 146
AC-3223-35	新 146
AC-3226-35	新 147
AC-3227-35	新 147
AC-3228-35	新 147
AC-3229-35	新 147
AC-3231-35	新 146
AC-3232-35	新 146
AC-3233-35	新 147
AC-3234-35	新 147
AC-3238-35	新 147
AC-3239-35	新 147
AC-3251-35	新 147
AC-3252-35	新 147
AC-3253-35	新 147
AC-3256-35	新 147
AC-3257-35	新 147
AC-3258-35	新 147
AC-7001-35	151
AC-7002-35	151
AC-8001-35	新 148
AC-8002-35	新 148
AC-8003-35	新 148
AC-8004-35	新 148
AC-8005-35	新 148
AC-8006-35	新 148
AC-8007-35	新 148
AC-8008-35	新 148
AC-8009-35	新 148
ACフロア60※1	
AC-□□□-60	
AC-2001-60	新 149
AC-2002-60	新 149
AC-2003-60	新 149
AC-2004-60	新 149
AC-2005-60	新 149
AC-2006-60	新 149
AC-2201-60	150
AC-2214-60	150
AC-2222-60	150
AC-2282-60	150
AC-2283-60	150
AC-2291-60	150
AC-2295-60	150
AC-2296-60	150
AC-2299-60	150
AC-3005-60	新 144
AC-3007-60	新 144
AC-3019-60	新 144
AC-3020-60	新 144
AC-3025-60	新 144
AC-3026-60	新 144
AC-3036-60	新 144
AC-3037-60	新 144
AC-3040-60	新 144
AC-3043-60	新 144
AC-3075-60	新 144
AC-3076-60	新 144
AC-3080-60	新 145
AC-3081-60	新 145
AC-3086-60	新 145
AC-3087-60	新 145
AC-3200-60	新 146
AC-3201-60	新 146
AC-3202-60	新 146
AC-3203-60	新 146
AC-3204-60	新 146
AC-3211-60	新 146
AC-3212-60	新 146
AC-3213-60	新 146
AC-3214-60	新 146
AC-3215-60	新 146
AC-3216-60	新 146
AC-3217-60	新 146
AC-3218-60	新 146
AC-3222-60	新 146
AC-3223-60	新 146
AC-3226-60	新 147
AC-3227-60	新 147
AC-3228-60	新 147
AC-3229-60	新 147
AC-3231-60	新 146
AC-3232-60	新 146
AC-3233-60	新 147
AC-3234-60	新 147
AC-3238-60	新 147
AC-3239-60	新 147
AC-3251-60	新 147
AC-3252-60	新 147
AC-3253-60	新 147
AC-3256-60	新 147
AC-3257-60	新 147
AC-3258-60	新 147
AC-7001-60	151
AC-7002-60	151
AC-8001-60	新 148
AC-8002-60	新 148
AC-8003-60	新 148
AC-8004-60	新 148
AC-8005-60	新 148
AC-8006-60	新 148
AC-8007-60	新 148
AC-8008-60	新 148
AC-8009-60	新 148
タピスHG	
AS-□□	
AS-2	205
AS-5	205
AS-9	205
AS-20	205
AS-24	205
AS-25	205
AS-26	205
AS-31	205
クリナ	
CL-□□□	
CL-302	249
CL-303	249
CL-304	249
CL-305	249
CL-306	249
CL-307	249
CL-308	249
CL-309	249
CRタイル　石目調	
CM-□□□□	
CM-7001	102
CM-7101	102
CM-7219	103
CM-7220	103
CM-7221	103
CM-7222	103
CM-7224	103
CM-7225	103
CM-7226	103
CM-7227	103
CM-7229	103
CM-7241	102
CM-7308	102
CM-7701	103
CM-7702	103
CM-7703	103
CM-7704	103
CM-7705	103
CM-7706	103
CM-8101	102
CM-9201	102
CM-9202	102
CM-9204	102
カーペットタイル用 タスクレイシート	
CT4-□	
CT4-1	171
CRタイル　木目調	
CW-□□□□	
CW-6003	103
CW-6004	103
CW-6254	103
導電フロア・DS	
DS-□□□	
DS-511	260
DS-512	260
DS-531	260
DS-532	260
エッジバー モール	
EBA-1□□□	
EBA-1001	新 278
EBA-1002	新 278
EBA-1003	新 278
EBA-1004	新 278
EBA-1005	新 278
エッジバー コーナー	
EBB-2□□□	
EBB-2001	新 278
EBB-2002	新 278
EBB-2003	新 278
EBB-2004	新 278
EBB-2005	新 278
エッジバー 入隅	
EBC-3□□□	
EBC-3001	新 278
EBC-3002	新 278
EBC-3003	新 278
EBC-3004	新 278
EBC-3005	新 278
エッジバー 出隅	
EBD-4□□□	
EBD-4001	新 278
EBD-4002	新 278
EBD-4003	新 278
EBD-4004	新 278
EBD-4005	新 278
エコ・ディライトEM 木目	
ED-□□□M	
ED-21M	廃
ED-23M	廃
ED-86M	廃
ED-87M	廃
ED-205M	廃
ED-206M	廃
ED-218M	廃
ED-219M	廃
ED-223M	廃
ED-224M	廃
ED-231M	廃
ED-232M	廃
ED-233M	廃
ED-234M	廃
ED-235M	廃
ED-236M	廃
エコ・ディライトEM 抽象柄	
ED-□□□□M	
ED-6107M	廃
ED-6123M	廃
ED-6124M	廃
ED-6126M	廃
ED-6127M	廃
ED-6128M	廃
ED-6129M	廃
ED-6130M	廃
ED-6131M	廃
ED-6132M	廃
ED-6133M	廃
ED-6134M	廃
ファインスレート	
FK-□□□	
FK-112	廃
FK-142	廃
FK-153	廃
FK-163	廃
FK-233	廃
FK-863	廃
クリンセフ	
FT-□□□□	
FT-86	248
FT-87	248
FT-124	248
FT-604	248
FT-6111	248
FT-6115	248
FT-6128	248
FT-6129	248
FT-6135	248
FT-6136	248
フロアベース-G	
G-□□	
Gベース50	281
Gベース70	281
KG出隅	
GD-□□□	
GD-101	277
GD-102	277
GD-103	277
GD-301	277
GD-302	277
GD-303	277
ジニアス プレーン ジニアス マーブル	
GE-□□□□	
GE-1100	74
GE-1101	74
GE-1102	74
GE-1103	74
GE-1109	74
GE-1110	74
GE-1111	74
GE-1112	74
GE-1113	74
GE-1130	74
GE-1131	74
GE-1132	74
GE-1133	74
GE-1140	75
GE-1150	75
GE-1160	75
GE-1161	75
GE-1162	75
GE-1163	75
GE-1170	75
GE-1171	75
GE-1173	75
GE-1180	75
GE-1191	75
GE-1193	75
GE-5100	76
GE-5101	76
GE-5102	76
GE-5109	76
GE-5110	76
GE-5112	76
GE-5121	76
GE-5123	76
GE-5130	76
GE-5132	76
GE-5133	76
GE-5144	76
GE-5149	76
GE-5151	76
GE-5152	76
GE-5174	76
GE-5194	76
GE-5241	76
KG巾木	
GL-□□□	
GL-101	276,277
GL-102	276,277
GL-103	276,277
GL-301	276,277
GL-302	276,277
GL-303	276,277
KG見切	
GM-□□□	
GM-101	277
GM-102	277
GM-103	277
GM-301	277
GM-302	277
GM-303	277
ソフト巾木	
HB-□□	
HB-1	283
HB-3	282
HB-8	282
HB-9	282
HB-11	282
HB-22	283
HB-24	283
HB-27	282
HB-28	283
HB-30	282
HB-31	282
HB-32	282
HB-34	283
HB-35	282
HB-36	282
HB-37	282
HB-38	282
HB-39	283
HB-40	283
HB-41	283
HB-42	283

※1 ACフロアシリーズは、改定に伴い色番号が変更となりました。

品番	ページ
HB-44	283
HB-45	283
HB-80	282
HB-81	282
HB-82	282
HB-83	282
HB-84	282
HB-85	282
HB-86	282
HB-87	282
HB-88	282
HB-89	283
HB-90	283
HB-91	283
HB-92	283

ガード巾木・AC※2
HBG-□□□

HBG-101新	285
HBG-102新	285
HBG-103新	285
HBG-104新	285
HBG-105新	285
HBG-201新	285
HBG-211新	285
HBG-213新	285
HBG-215新	285
HBG-216新	285

飛白
HK-□□□□M

HK-4066M	134
HK-4236M	134
HK-8166M	134
HK-8176M	134
HK-8326M	134
HK-8336M	134

タピスCG（誘導型）
JL-□□□□□

JL-□□□□1	209
JL-□□□□3	209
JL-□□□□4	209
JL-□□□□6	209
JL-□□□□7	209

ガイドタイル
2mmタイプ（誘導型）
JL-□□

JL-22	270
JL-23	270
JL-25	270
JL-26	270
JL-27	270

ガイドタイル
3mmタイプ（誘導型）
JL-□□

JL-32	270
JL-33	270
JL-35	270
JL-36	270
JL-37	270

タピスCG（警告型）
JS-□□□□□

JS-□□□□1	209
JS-□□□□3	209
JS-□□□□4	209
JS-□□□□6	209
JS-□□□□7	209

ガイドタイル

品番	ページ
2mmタイプ（警告型）	
JS-□□	
JS-22	270
JS-23	270
JS-25	270
JS-26	270
JS-27	270

ガイドタイル
3mmタイプ（警告型）
JS-□□

JS-32	270
JS-33	270
JS-35	270
JS-36	270
JS-37	270

抗菌移動荷重用フロア
KD-□□□

KD-161	256
KD-162	256
KD-164	256
KD-169	256
KD-170	256

腰壁ガード
KG-□□□

KG-101	276
KG-102	276
KG-103	276
KG-301	276
KG-302	276
KG-303	276

抗菌パーマリューム
KP-□□□5

KP-8205	廃
KP-8325	廃
KP-8335	廃
KP-8455	廃
KP-8495	廃
KP-8525	廃
KP-8575	廃
KP-8655	廃
KP-8935	廃

抗菌パーマリューム セサミ
KS-2□□

KS-201	廃
KS-202	廃
KS-204	廃
KS-205	廃
KS-207	廃
KS-210	廃
KS-211	廃
KS-213	廃

長尺巾木
LBA-□□

LBA-1	283
LBA-3	282
LBA-8	282
LBA-9	282
LBA-11	282
LBA-22	283
LBA-24	283
LBA-27	282
LBA-28	283
LBA-30	282
LBA-31	282
LBA-32	282
LBA-34	283
LBA-35	282
LBA-36	282
LBA-37	282
LBA-38	282
LBA-39	283
LBA-40	283
LBA-41	283
LBA-42	283
LBA-44	283
LBA-45	283
LBA-80	282
LBA-81	282
LBA-82	282
LBA-83	282
LBA-84	282
LBA-85	282
LBA-86	282
LBA-87	282
LBA-88	282
LBA-89	283

導電フロア・LE
LE-□□□

LE-311	261
LE-332	261
LE-371	261
LE-372	261

レイフラットLF-2000
レイフラットLF-3000
レイフラットLF-5000
レイフラットLF-9000
LF-□□□□

LF-2101	222
LF-2102	222
LF-2103	222
LF-2105	222
LF-2106	222
LF-2107	222
LF-3401	218
LF-3402	218
LF-3403	219
LF-3404	219
LF-3405	219
LF-3406	219
LF-3407	219
LF-3408	219
LF-3409	219
LF-3410	219
LF-3411	219
LF-3412	219
LF-3413	219
LF-3414	219
LF-3415	219
LF-3416	219
LF-3417	219
LF-3418	219
LF-3419	219
LF-3420	219
LF-3421	219
LF-3422	219
LF-3423	219
LF-3424	219
LF-3425	219
LF-3426	218
LF-3427	218
LF-3428	218
LF-3429	218
LF-3501	216
LF-3502	216
LF-3503	216
LF-3504	216
LF-3505	216
LF-3506	216
LF-3507	216
LF-3508	217
LF-3509	217
LF-3510	217
LF-3511	217
LF-3512	217
LF-3513	217
LF-3514	217
LF-3515	217
LF-3516	217
LF-3517	217
LF-3518	217
LF-3519	217
LF-3520	217
LF-3521	217
LF-3522	217
LF-3523	217
LF-3524	217
LF-3525	217
LF-5101	221
LF-5102	221
LF-5103	221
LF-5104	221
LF-5107	221
LF-5110	221
LF-5112	221
LF-5116	221
LF-5701	220
LF-5702	220
LF-5703	220
LF-5704	220
LF-5705	220
LF-5706	220
LF-5707	220
LF-5711	220
LF-9203	223
LF-9206	223
LF-9209	223
LF-9210	223
LF-9211	223
LF-9216	223
LF-9220	223
LF-9224	223

レイフラットタイルセルフタック
LF-□□□□S

LF-□□□□S	221

ササラ巾木
LH-□□

LH-1	283
LH-3	282
LH-8	282
LH-9	282
LH-11	282
LH-22	283
LH-24	283
LH-27	282
LH-28	283
LH-30	282
LH-31	282
LH-32	282
LH-34	283
LH-35	282
LH-36	282
LH-37	282
LH-38	282
LH-39	283
LH-40	283
LH-41	283
LH-42	283
LH-44	283
LH-45	283
LH-80	282
LH-81	282
LH-82	282
LH-83	282
LH-84	282
LH-85	282
LH-86	282
LH-87	282
LH-88	282
LH-89	283

Mタイルソフト
M-□□

M-1	廃
M-5	廃
M-7	廃
M-21	廃
M-22	廃
M-23	廃
M-24	廃
M-25	廃
M-26	廃

木調巾木
MB-□□

MB-51	282
MB-52	282
MB-53	282
MB-54	282
MB-55	282
MB-56	282
MB-59	282
MB-60	282
MB-64	282
MB-65	282
MB-70	282
MB-71	282

マティル（Cサイズ）
MBC-□□□

MBC-211	92
MBC-212	92
MBC-213	92
MBC-215	92
MBC-227	92
MBC-228	92
MBC-231	92
MBC-232	92
MBC-266	92
MBC-267	92

マティル（Eサイズ）
MBE-□□□

MBE-101	88
MBE-102	88
MBE-103	88
MBE-104	88
MBE-105	88
MBE-106	88
MBE-111	88
MBE-113	88
MBE-116	88
MBE-117	88
MBE-118	88
MBE-119	88
MBE-120	88
MBE-121	88
MBE-122	89
MBE-123	89
MBE-126	89
MBE-127	89
MBE-128	89
MBE-129	89
MBE-130	89
MBE-135	89
MBE-136	89
MBE-137	90
MBE-138	90
MBE-139	90
MBE-140	90
MBE-141	90
MBE-142	90
MBE-143	90
MBE-144	90
MBE-145	90
MBE-147	90
MBE-149	90
MBE-151	89
MBE-152	89
MBE-153	89
MBE-154	89
MBE-155	89
MBE-156	89
MBE-160	89
MBE-161	89
MBE-162	89
MBE-163	89
MBE-164	90
MBE-165	90
MBE-166	91
MBE-167	91
MBE-172	90
MBE-173	90
MBE-174	90
MBE-175	90
MBE-176	90
MBE-177	90
MBE-183	91
MBE-184	91
MBE-190	91
MBE-191	91
MBE-195	88
MBE-202	88
MBE-215	90
MBE-216	88
MBE-217	88
MBE-218	88
MBE-219	88
MBE-220	88
MBE-221	89
MBE-222	89
MBE-223	89
MBE-224	90
MBE-225	90
MBE-226	90
MBE-227	90
MBE-228	90
MBE-229	90
MBE-230	90
MBE-231	90
MBE-232	90
MBE-233	90
MBE-234	90
MBE-235	90
MBE-236	90
MBE-237	90
MBE-238	91
MBE-239	91
MBE-240	91
MBE-241	91
MBE-242	91
MBE-243	91
MBE-244	91
MBE-245	91
MBE-246	91
MBE-247	91
MBE-248	91
MBE-249	91
MBE-250	91
MBE-251	91
MBE-252	91
MBE-253	91
MBE-254	91
MBE-255	91
MBE-256	91
MBE-257	91
MBE-258	91
MBE-259	91
MBE-260	91

マティル（Hサイズ）
MBH-□□□

MBH-102	93
MBH-225	93
MBH-226	93
MBH-227	93
MBH-228	93
MBH-229	93
MBH-230	93
MBH-231	93
MBH-232	93
MBH-268	93
MBH-269	93
MBH-270	93

マティル（Lサイズ）
MBL-□□□

MBL-277	94
MBL-278	94
MBL-279	94

マティル（Pサイズ）
MBP-□□□

MBP-211	94
MBP-212	94
MBP-213	94
MBP-233	94
MBP-234	94
MBP-235	94

マティル（Rサイズ）
MBR-□□□

MBR-215	93
MBR-226	93
MBR-227	93
MBR-229	93
MBR-230	93

マティル（Sサイズ）
MBS-□□□

MBS-203	92
MBS-204	92
MBS-205	92
MBS-207	92
MBS-208	92
MBS-209	92
MBS-210	92
MBS-225RN	92
MBS-226RN	92
MBS-227RN	92
MBS-228RN	92
MBS-229RN	92
MBS-230RN	92
MBS-231RN	92
MBS-232RN	92
MBS-261	92
MBS-262	92
MBS-263	92
MBS-264	92
MBS-265	92

マティル（Uサイズ）
MBU-□□□

MBU-271	93
MBU-272	93
MBU-273	93
MBU-274	93
MBU-275	93
MBU-276	93

※2 ガード巾木・ACは、改定に伴い色番号が変更となりました。

品番索引

品番	ページ
マティル（Yサイズ）	
MBY-□□□	
MBY-280	94
MBY-281	94
MBY-282	94
タイヤクフロア・MDⅡ	
MD-□□□□E	
MD-1203E	259
MD-1206E	259
MD-1209E	259
MD-1210E	259
MD-1211E	259
MD-1216E	259
MD-1220E	259
MD-1224E	259
タイヤクフロア・グラン	
MDG-□□□□E	
MDG-7001E	258
MDG-7002E	258
MDG-7003E	258
MDG-7004E	258
MDG-7005E	258
MDG-7006E	258
メディウェル	
ME-□□□□	
ME-4005新	140
ME-4006新	140
ME-4007新	140
ME-4018新	140
ME-4019新	140
ME-4020新	140
ME-4025新	140
ME-4026新	140
ME-4036新	140
ME-4037新	140
ME-4040新	141
ME-4041新	141
ME-4043新	141
ME-4075新	140
ME-4076新	140
ME-4086新	140
ME-4087新	140
ME-4200新	142
ME-4201新	142
ME-4202新	142
ME-4203新	142
ME-4204新	142
ME-4211新	142
ME-4212新	142
ME-4213新	142
ME-4214新	142
ME-4215新	142
ME-4216新	142
ME-4217新	142
ME-4218新	142
ME-4222新	142
ME-4223新	142
ME-4226新	142
ME-4227新	142
ME-4228新	142
ME-4229新	142
ME-4231新	142
ME-4232新	142
ME-4233新	142
ME-4234新	142
ME-4238新	142
ME-4239新	142
ME-4251新	143
ME-4252新	143
ME-4253新	143
ME-4254新	143
ME-4256新	143

品番	ページ
ME-4257新	143
ME-4258新	143
ME-4260新	143
ME-4261新	143
ME-4262新	143
ME-4263新	143
ME-4265新	143
ME-4266新	143
ME-4269新	143
ME-4270新	143
マジェスタ※3	
MJ-□□□□	
MJ-1001新	126
MJ-1002新	126
MJ-1005新	126
MJ-1006新	126
MJ-1007新	126
MJ-1010新	126
MJ-1011新	126
MJ-1012新	126
MJ-1015新	126
MJ-1016新	126
MJ-1019新	126
MJ-1020新	126
MJ-1022新	126
MJ-1023新	126
MJ-1030新	124
MJ-1031新	124
MJ-1040新	124
MJ-1041新	124
MJ-1042新	124
MJ-1046新	124
MJ-1047新	124
MJ-1050新	126
MJ-1051新	126
MJ-1052新	124
MJ-1055新	124
MJ-1056新	126
MJ-1060新	124
MJ-1061新	126
MJ-1067新	124
MJ-1070新	126
MJ-1071新	126
MJ-1078新	124
MJ-1101新	130
MJ-1105新	130
MJ-1106新	130
MJ-1107新	130
MJ-1108新	130
MJ-1111新	130
MJ-1120新	130
MJ-1121新	130
MJ-1125新	130
MJ-1126新	130
MJ-1130新	130
MJ-1139新	130
MJ-1140新	130
MJ-1142新	128
MJ-1143新	128
MJ-1145新	128
MJ-1146新	128
MJ-1150新	128
MJ-1151新	128
MJ-1152新	128
MJ-1153新	128
MJ-1157新	128
MJ-1158新	128
MJ-1159新	128
MJ-1160新	128
MJ-1161新	128
MJ-1162新	128
MJ-1171新	128
MJ-1172新	128
MJ-1173新	128

品番	ページ
MJ-1174新	128
MJ-1175新	128
MJ-1176新	128
MJ-1177新	128
MJ-1178新	128
マーモリウム	
ML-□□□□	
ML-1200	155
ML-2499	152
ML-2713	152
ML-2939	152
ML-3030	153
ML-3038	152
ML-3048	152
ML-3055	153
ML-3075	152
ML-3077	152
ML-3125	153
ML-3126	153
ML-3127	153
ML-3136	152
ML-3137	152
ML-3139	152
ML-3141	152
ML-3146	152
ML-3163	153
ML-3164	153
ML-3173	152
ML-3174	152
ML-3182	153
ML-3205	153
ML-3224	153
ML-3233	152
ML-3238	153
ML-3241	153
ML-3243	153
ML-3244	153
ML-3245	153
ML-3247	153
ML-3248	152
ML-3251	153
ML-3254	152
ML-3352新	154
ML-3355新	154
ML-3358新	154
ML-3359新	154
ML-3360新	154
ML-3367新	154
ML-3368新	154
ML-3369新	154
ML-3370新	154
ML-3405	152
ML-3407	152
ML-3421	152
ML-3580新	155
ML-3581新	155
ML-3583新	155
ML-3584新	155
ML-3703新	154
ML-3704新	154
ML-3706新	154
ML-3723新	154
ML-3724新	154
ML-3725新	154
ML-3731新	154
ML-3732新	154
ML-3825	153
ML-3828	153
ML-3847	153
ML-3858	153
ML-3860	153
ML-3861	153
ML-3874	153
ML-5213	廃

品番	ページ
ML-5218	154
ML-5221	154
ML-5225	154
ML-5227	廃
ML-5239新	154
ML-E3573新	155
ML-E5216新	155
ML-E5217新	155
ML-E5231新	155
マーモリウムタイル	
MLT-□□□□	
MLT-3358	157
MLT-3362	157
MLT-3707	157
MLT-3711	157
MLT-3717	157
MLT-3718	157
MLT-5218	157
MLT-5225	157
MLT-5230	157
MLT-E3725	157
MLT-E3745	157
MLT-E3746	157
ミニモール	
MM-□□□	
MM-701	280
MM-702	280
MM-703	280
MM-704	280
マッキレーネ（石目調）	
MQE-□□□	
MQE-101	98
MQE-102	99
MQE-115	98
MQE-116	98
MQE-117	98
MQE-118	98
MQE-119	98
MQE-120	98
MQE-121	98
MQE-122	98
MQE-123	98
MQE-124	98
MQE-125	99
MQE-126	99
MQE-127	99
MQE-128	99
MQE-129	99
MQE-130	99
MQE-131	99
MQE-132	99
MQE-133	99
MQE-134	99
MQE-135	99
MQE-136	99
MQE-137	99
MQE-138	99
MQE-139	99
MQE-140	99
MQE-141	99
MQE-142	99
MQE-311	99
MQE-312	99
マッキレーネ（木目調）	
MQH-□□□	
MQH-504	97
MQH-505	97
MQH-507	97
MQH-517	96
MQH-518	96
MQH-519	96

品番	ページ
MQH-520	96
MQH-521	96
MQH-522	96
MQH-523	96
MQH-524	96
MQH-525	97
MQH-526	97
MQH-527	97
MQH-528	97
MQH-529	97
MQH-530	97
MQH-531	97
MQH-532	97
MQH-533	97
MQH-534	97
MQH-535	97
MQH-536	97
MQH-537	97
MQH-538	97
MQH-539	97
MQH-540	97
MQH-541	97
MQH-542	97
MQH-543	97
MQH-544	97
ミニモール入隅材	
MX-□□□	
MX-701	280
MX-702	280
MX-703	280
MX-704	280
ミニモール出隅材	
MY-□□□	
MY-701	280
MY-702	280
MY-703	280
MY-704	280
ナチュライン	
NA-□□	
NA-1	64
NA-2	64
NA-3	64
NA-4	64
NA-5	64
NA-6	64
NA-7	64
NA-8	64
NA-9	64
NA-10	64
NA-11	64
NA-12	64
NA-13	64
NA-14	64
NA-15	64
セイデンタイルC	
No.-□□	
No.-1	263
No.-14	263
No.-17	263
No.-18	263
No.-29	263
No.-34	263
No.-35	263
No.-38	263
No.-61	263
移動荷重用フロア／セイデンフロア	
No.□□□	
No.161	254
No.162	254

品番	ページ
No.164	254
No.169	254
No.170	254
No.171	254
No.172	254
No.173	254
No.903	262
No.904	262
No.905	262
No.953	262
移動荷重用フロア・OG	
OG-□□□	
OG-161	257
OG-162	257
OG-164	257
OG-169	257
OG-170	257
Pタイル Classic	
P-□□	
P-1	46
P-6	廃
P-10	46
P-11	46
P-12	46
P-13	46
P-16	47
P-17	46
P-19	廃
P-22	46
P-23	47
P-25	47
P-27	廃
P-29	廃
P-31	廃
P-32	46
P-35	46
P-37	廃
P-41	46
P-44	47
P-58	廃
P-60	46
P-61	46
P-62	47
P-71	廃
P-72	廃
P-73	廃
P-74	46
P-75	廃
P-76	廃
P-77	廃
P-78	46
P-79	廃
P-80	47
P-81	47
P-82	47
P-83	廃
P-84	廃
P-85	廃
P-86	廃
P-87	廃
パーマリューム ペッパー	
PB-□□□1	
PB-4061	廃
PB-8161	廃
PB-8321	廃
PB-8331	廃
PB-8461	廃
PB-8491	廃
PB-8521	廃
PB-8571	廃
PB-8651	廃
PB-8931	廃

品番	ページ
SRシート2800	
PE-□□	
PE-21	247
PE-22	247
PE-23	247
PE-24	247
PE-25	247
パーマリューム フィラーレ※4	
PF-□□□□	
PF-4068新	118
PF-4078新	118
PF-4228新	118
PF-4338新	119
PF-4348新	119
PF-4368新	119
PF-4388新	119
PF-4398新	119
PF-5068新	118
PF-5338新	119
PF-8168新	118
PF-8178新	118
PF-8328新	118
PF-8338新	118
PF-8528新	118
PF-8578新	118
PF-4224	廃
PF-4234	廃
PF-8024	廃
PF-8164	廃
PF-8174	廃
PF-8204	廃
PF-8294	廃
PF-8334	廃
PF-8574	廃
パーマリューム モンテ※5	
PH-□□□□	
PH-4067新	116
PH-4077新	116
PH-4227新	116
PH-4317新	116
PH-4327新	116
PH-4337新	117
PH-4347新	117
PH-4357新	117
PH-4367新	117
PH-4377新	117
PH-5067新	116
PH-8037新	117
PH-8177新	116
PH-8187新	116
PH-8197新	117
PH-8217新	117
PH-8287新	117
PH-8327新	116
PH-8527新	116
PH-8577新	116
PH-8657新	116
PH-8937新	116
PH-4062	廃
PH-4072	廃
PH-8022	廃
PH-8032	廃
PH-8162	廃
PH-8172	廃
PH-8182	廃
PH-8192	廃
PH-8202	廃
PH-8212	廃
PH-8242	廃
PH-8282	廃
PH-8292	廃
PH-8332	廃
PH-8452	廃

※3 マジェスタは改定に伴い色番号が変更となりました。 ※4、5 パーマリューム フィラーレ／モンテは改定に伴い色番号が変更となりました。

品番	ページ
PH-8522	廃
PH-8572	廃
PH-8932	廃

パーマリューム マーブル
PM-□□

PM-1	115
PM-2	115
PM-5	114
PM-7	114
PM-15	114
PM-16	114
PM-17	114
PM-20	114
PM-21	114
PM-22	114
PM-23	115
PM-24	115
PM-27	114
PM-30	115
PM-31	115
PM-32	115
PM-33	114
PM-34	114
PM-35	114
PM-36	114
PM-37	114

パーマリューム マーブルEM
PM-□□M

PM-1M	123
PM-7M	122
PM-15M	122
PM-16M	122
PM-17M	122
PM-20M	122
PM-24M	123
PM-27M	122
PM-30M	123
PM-33M	122
PM-34M	122
PM-35M	122
PM-36M	123
PM-37M	123

パルティ
PR-□□□

PR-101	56
PR-102	56
PR-103	56
PR-104	56
PR-105	56
PR-106	56
PR-107	56
PR-108	56
PR-109	56
PR-110	56
PR-111	56
PR-112	56
PR-113	56
PR-114	56
PR-115	57
PR-116	57
PR-117	57
PR-118	57
PR-119	57
PR-120	57
PR-121	57
PR-122	57
PR-123	57
PR-124	57
PR-125	57
PR-126	57
PR-127	57
PR-128	57
PR-129	57
PR-130	57
PR-131	57
PR-132	57
PR-133	57
PR-134	57
PR-135	57
PR-136	57
PR-137	57
PR-138	57
PR-139	57

パルティSC
PR-□□□SC

PR-□□□SC	58

PタイルMuji
PRD-□□□

PRD-401※6	50
PRD-402※6	50
PRD-403※6	50
PRD-404※6	51
PRD-408※6	50
PRD-409※6	50
PRD-445※6	50
PRD-449※6	50
PRD-451※6	51
PRD-454※6	51
PRD-460※6	50
PRD-461※6	50
PRD-463※6	50
PRD-466※6	50
PRD-467新	50
PRD-468新	51
PRD-469新	51
PRD-470新	50
PRD-471新	50
PRD-472新	50
PRD-473新	50
PRD-474新	50
PRD-475新	50
PRD-476新	51
PRD-477新	51
PRD-478新	51
PRD-479新	51
PRD-480新	51
PRD-481新	50
PRD-482新	51
PRD-483新	51
PRD-484新	51

パーマリューム ストリート
PT-□□□M

PT-102M	121
PT-103M	121
PT-105M	121
PT-106M	121
PT-107M	121
PT-108M	121
PT-110M	121
PT-111M	121
PT-113M	121

パーマリューム ピエトラ
PX-□□□□

PX-4079新	120
PX-4229新	120
PX-8499新	120
PX-8529新	120
PX-8579新	120
PX-8659新	120

パーマリューム トルビネ
PX-□□□3

PX-4063	廃
PX-4223	廃
PX-8023	廃
PX-8163	廃
PX-8173	廃
PX-8333	廃

ロンドタイル※7
RD-□□□

RD-401	※7
RD-402	※7
RD-403	※7
RD-404	※7
RD-405	廃
RD-406	廃
RD-407	廃
RD-408	※7
RD-409	※7
RD-445	※7
RD-447	廃
RD-449	※7
RD-451	※7
RD-454	※7
RD-457	廃
RD-460	※7
RD-461	※7
RD-462	廃
RD-463	※7
RD-464	廃
RD-465	廃
RD-466	※7

スーラズ プリンスEM
SC-□□□M

SC-201M	137
SC-202M	137
SC-203M	137
SC-204M	137
SC-205M	137
SC-206M	137
SC-207M	136
SC-208M	136
SC-209M	136
SC-210M	136
SC-211M	136
SC-212M	136
SC-213M	136
SC-214M	136
SC-215M	136
SC-216M	136

ビュージスタSG
SG-□□□

SG-701	廃
SG-702	廃
SG-703	廃
SG-704	廃
SG-705	廃
SG-706	廃
SG-707	廃
SG-708	廃
SG-709	廃
SG-710	廃
SG-711	廃
SG-712	廃

消臭ウェルクリーン
SW-□□□□S

SW-4067S新	139
SW-4079S新	139
SW-4229S新	139
SW-4310S新	138
SW-8177S新	139
SW-8187S新	139
SW-8197S新	139
SW-8217S新	139
SW-8320S新	138
SW-8529S新	139
SW-8579S新	139
SW-8657S新	139
SW-8930S新	138
SW-8937S新	139

タフゾーン
TF-□□□M

TF-301M	132
TF-302M	132
TF-303M	132
TF-304M	132
TF-305M	132
TF-306M	132
TF-307M	132
TF-308M	133
TF-309M	133
TF-310M	133
TF-311M	133
TF-312M	133
TF-313M	133
TF-314M	133
TF-315M	133
TF-316M	133
TF-317M	133
TF-318M	133

モノシュタイン
TH-□□□□

TH-1101	73
TH-1102	73
TH-1103	73
TH-1104	73
TH-1105	73
TH-1106	73
TH-1107	73
TH-1108	73
TH-1109	73
TH-1110	73
TH-1111	73
TH-1112	73
TH-1113	73
TH-1114	73

テラーノ（Sサイズ）
TN-□□□

TN-102	66
TN-103	66
TN-104	66
TN-105	66
TN-106	66
TN-107	66
TN-109	66
TN-110	66
TN-111	66
TN-112	66
TN-113	66
TN-114	66
TN-115	66
TN-116	66
TN-117	66
TN-118	66

テラーノ（Qサイズ）
TNQ-□□□

TNQ-102	66
TNQ-103	66
TNQ-104	66
TNQ-105	66
TNQ-106	66
TNQ-107	66
TNQ-109	66
TNQ-110	66
TNQ-111	66
TNQ-112	66
TNQ-113	66
TNQ-114	66
TNQ-115	66
TNQ-116	66
TNQ-117	66
TNQ-118	66

テラーノ ヘキササイズ
TNX-□□□

TNX-102新	68
TNX-103新	68
TNX-104新	68
TNX-105新	68
TNX-106新	68
TNX-107新	68
TNX-109新	68
TNX-110新	68
TNX-111新	68
TNX-112新	68
TNX-113新	68
TNX-114新	68
TNX-115新	68
TNX-116新	68
TNX-117新	68
TNX-118新	68

タスクレイシステム
TS-□□E-AC□□-U

TS30E-AC28-U	266
TS30E-AC35-U	266
TS50E-AC28-U	266
TS50E-AC35-U	266

ガイドタイル
UD55/20/30（誘導型）
UL-□□

UL-21	269
UL-22	269
UL-23	269
UL-24	269
UL-25	269
UL-26	269
UL-31	269
UL-32	269
UL-33	269
UL-34	269
UL-35	269
UL-36	269
UL-51	268
UL-52	268
UL-53	268
UL-54	268
UL-55	268
UL-56	268

ガイドタイル
UD55/20/30（警告型）
US-□□

US-21	269
US-22	269
US-23	269
US-24	269
US-25	269
US-26	269
US-31	269
US-32	269
US-33	269
US-34	269
US-35	269
US-36	269
US-51	268
US-52	268
US-53	268
US-54	268
US-55	268
US-56	268

ビュージスタAQUA
VAQ-□□□

VAQ-801新	242
VAQ-802新	242
VAQ-803新	242
VAQ-804新	242
VAQ-805新	242
VAQ-806新	242
VAQ-807新	242
VAQ-808新	242
VAQ-809新	242
VAQ-810新	242
VAQ-811新	242
VAQ-812新	242

ビュージスタVF
VF-□□□

VF-401	廃
VF-402	廃
VF-405	廃
VF-406	廃

ビュージスタGRAN-Block
VGB-□□

VGB-701新	227
VGB-702新	227
VGB-703新	227
VGB-704新	227
VGB-706新	227

ビュージスタGRAN-Gio
VGG-□□□

VGG-701新	226
VGG-702新	226
VGG-703新	226
VGG-704新	226
VGG-705新	226
VGG-706新	226
VGG-707新	226
VGG-708新	226

けこみ用シート
VGK-□□□

VGK-801新	243
VGK-803新	243

ビュージスタVJ
VJ-□□

VJ-22	廃
VJ-24	廃
VJ-43	廃
VJ-44	廃
VJ-49	廃
VJ-50	廃

ビュージスタVJB
VJB-□□

VJB-22	廃
VJB-24	廃
VJB-43	廃
VJB-44	廃
VJB-49	廃
VJB-50	廃

ビュージスタステップVLT
VLT-□□□

VLT-22	廃
VLT-24	廃
VLT-43	廃
VLT-44	廃
VLT-49	廃
VLT-50	廃
VLT-401	廃
VLT-402	廃
VLT-403	廃
VLT-404	廃

ビュージスタステップVLT SANDタイプ
VLT-□□□

VLT-401新	237
VLT-402新	237
VLT-403新	237
VLT-404新	237

ビュージスタステップVLT ラティスタイプ
VLT-□□□

VLT-600新	237
VLT-601新	237
VLT-602新	237

ビュージスタステップVLT GRANタイプ
VLT-□□□

VLT-701新	237
VLT-702新	237
VLT-703新	237
VLT-704新	237
VLT-706新	237

ビュージスタMULTI-ラティス
VML-□□□

VML-600新	229
VML-601新	229
VML-602新	229
VML-603新	229

ビュージスタMULTI-サガン
VML-□□□

VML-610新	230
VML-611新	230

ビュージスタMULTI-ストライプ
VML-□□□

VML-620新	231
VML-621新	231
VML-622新	231

ビュージスタMULTI-ハードウッド
VML-□□□

VML-630新	228
VML-631新	228
VML-632新	228
VML-633新	228

ビュージスタVN
VN-□□□

VN-301	廃
VN-302	廃
VN-304	廃
VN-305	廃

ビュージスタPLUS 省音やすらぎ
VPA-□□□

VPA-401新	236
VPA-402新	236
VPA-405新	236
VPA-406新	236

※6 PタイルMujiへの名称変更後、ロンドタイルからの継続色となります。 ※7 ロンドタイルはPタイルMujiに名称を変更しました。

品番索引

品番	ページ
ビュージスタPLUS かろやか遮熱	
VPB-□□□	
VPB-501 新	235
VPB-502 新	235
VPB-503 新	235
ビュージスタPLUS お掃除らくらく	
VPC-□□□	
VPC-401 新	234
VPC-402 新	234
VPC-403 新	234
VPC-404 新	234
ビュージスタVQ	
VQ-□□□	
VQ-101	廃
VQ-102	廃
VQ-103	廃
VQ-104	廃
VQ-105	廃
VQ-106	廃
ビュージスタVS	
VS-□□□	
VS-401	廃
VS-402	廃
VS-403	廃
VS-404	廃
VS-405	廃
VS-406	廃
ビュージスタSAND-Hexa	
VSH-□□□	
VSH-401 新	232
VSH-402 新	232
VSH-403 新	232
VSH-404 新	232
VSH-405 新	232
VSH-406 新	232
ビュージスタSAND-Stone	
VSS-□□□	
VSS-402 新	233
VSS-403 新	233
VSS-404 新	233
ビュージスタステップVST	
VST-□□□	
VST-22	廃
VST-24	廃
VST-43	廃
VST-44	廃
VST-49	廃
VST-50	廃
VST-401	廃
VST-402	廃
VST-403	廃
VST-404	廃
ビュージスタステップVST SANDタイプ	
VST-□□□	
VST-401 新	238
VST-402 新	238
VST-403 新	238
VST-404 新	238
ビュージスタステップVST ラティスタイプ	
VST-□□□	
VST-600 新	238
VST-601 新	238
VST-602 新	238
ビュージスタステップVST GRANタイプ	
VST-□□□	
VST-701 新	238
VST-702 新	238
VST-703 新	238
VST-704 新	238
VST-706 新	238
ビュージスタステップVST AQUAタイプ	
VST-□□□	
VST-801 新	243
VST-803 新	243
ビュージスタVU	
VU-□□□	
VU -201	廃
VU -202	廃
VU -204	廃
VU -206	廃
ウッドライン（Aサイズ）	
WBA-□□□	
WBA-301	80
WBA-302	80
WBA-306	80
WBA-307	80
WBA-308	80
WBA-309	80
WBA-312	80
WBA-313	80
WBA-314	80
WBA-315	80
WBA-316	80
WBA-322	81
WBA-323	81
WBA-324	81
WBA-325	81
WBA-326	81
WBA-327	81
WBA-328	81
WBA-330	81
WBA-331	81
WBA-332	81
WBA-333	81
WBA-334	81
WBA-335	81
WBA-336	81
WBA-337	81
WBA-338	81
WBA-339	81
WBA-340	81
WBA-341	81
WBA-342	81
WBA-343	81
WBA-344	81
WBA-345	81
WBA-346	81
WBA-347	81
WBA-412	81
WBA-413	81
WBA-414	81
ウッドライン（Dサイズ）	
WBD-□□□	
WBD-462	85
ウッドライン（Eサイズ）	
WBE-□□□	
WBE-408	85
WBE-409	85
WBE-410	85
WBE-411	85
WBE-461	85
ウッドライン（Fサイズ）	
WBF-□□□	
WBF-392	84
WBF-395	84
WBF-396	84
WBF-397	84
WBF-398	84
WBF-399	84
WBF-400	84
WBF-401	84
WBF-402	84
WBF-404	84
WBF-445	84
WBF-446	84
WBF-447	84
WBF-448	84
WBF-449	84
WBF-450	84
WBF-451	84
WBF-452	84
WBF-453	84
WBF-454	84
WBF-455	84
WBF-456	84
WBF-457	84
WBF-458	84
WBF-459	84
WBF-460	84
ウッドライン（Hサイズ）	
WBH-□□□	
WBH-350	82
WBH-351	82
WBH-352	82
WBH-364	82
WBH-367	82
WBH-368	82
WBH-369	82
WBH-371	83
WBH-372	83
WBH-373	83
WBH-374	82
WBH-375	82
WBH-376	83
WBH-377	83
WBH-379	83
WBH-380	83
WBH-381	83
WBH-382	83
WBH-383	82
WBH-384	82
WBH-385	82
WBH-386	83
WBH-388	82
WBH-389	82
WBH-390	82
WBH-391	82
WBH-406	83
WBH-407	83
WBH-415	82
WBH-416	82
WBH-417	82
WBH-418	82
WBH-419	82
WBH-420	82
WBH-421	82
WBH-422	82
WBH-423	83
WBH-424	83
WBH-425	83
WBH-426	83
WBH-427	83
WBH-428	83
WBH-429	83
WBH-430	83
WBH-431	83
WBH-432	82
WBH-433	82
WBH-434	83
WBH-435	82
WBH-436	82
WBH-437	82
WBH-438	82
WBH-439	82
WBH-440	83
WBH-441	83
WBH-442	83
WBH-443	82
WBH-444	82
ウッドライン（Jサイズ）	
WBJ-□□□	
WBJ-341	85
WBJ-406	85
WBJ-427	85
WBJ-428	85
ウッドライン（Pサイズ）	
WBP-□□□	
WBP-413	86
WBP-415	86
WBP-416	86
WBP-417	86
WBP-424	86
WBP-426	86
WBP-463	86
ウッドライン（Yサイズ）	
WBY-□□□	
WBY-464	86
WBY-465	86
WBY-466	86
ワイド巾木H300	
WH-□□	
WH-3	284
WH-24	284
WH-27	284
WH-30	284
WH-52	284
WH-53	284
WH-54	284
WH-56	284
WH-60	284
WH-80	284
WH-82	284
WH-83	284
WH-84	284
WH-85	284
WH-89	284
ビュージスタステップYVLT	
YVLT-□□□	
YVLT-701 新	239
YVLT-702 新	239
YVLT-703 新	239
YVLT-704 新	239
YVLT-706 新	239
ビュージスタステップYVST	
YVST-□□□	
YVST-701 新	239
YVST-702 新	239
YVST-703 新	239
YVST-704 新	239
YVST-706 新	239
SRシート4300	
リブ〈タテ目〉15□	
リブ〈タテ目〉151	246
リブ〈タテ目〉152	246
リブ〈タテ目〉154	246
リブ〈タテ目〉155	246
リブ〈タテ目〉156	246
SRシート4300	
リブ〈ヨコ目〉16□	
リブ〈ヨコ目〉161	246
リブ〈ヨコ目〉162	246
リブ〈ヨコ目〉164	246
リブ〈ヨコ目〉165	246
リブ〈ヨコ目〉166	246
SRシート4300	
ルナー11□	
ルナー111	246
ルナー112	246
ルナー114	246
ルナー115	246
ルナー116	246
パサージュ	
1030-□□□	
1030-101	65
1030-102	65
1030-103	65
1030-110	65
1030-114	65
1030-116	65
1030-118	65
1030-119	65
1030-121	65
1030-129	65
カルラージュ	
1610-□□□	
1610-101	100
1610-102	100
1610-104	100
1610-106	100
1610-107	100
1610-108	100
カルラージュメタル	
1611-□□□	
1611-201	100
1611-206	100
1611-207	100
ピサロンコリンズ	
168-□□□	
168-201	52
168-202	52
168-207	52
168-209	52
168-210	52
168-212	52
168-215	52
168-216	52
168-217	52
168-231	53
168-232	53
168-233	53
168-234	53
168-235	53
168-236	53
168-237	53
168-238	53
168-239	53
168-240	53
168-241	53
168-242	53
168-243	53
168-244	53
168-245	53
ガード巾木・AC※8	
262-□□□□	
262-200	廃
262-201	廃
262-202	廃
262-203	廃
262-204	廃
262-6126	廃
262-6128	廃
262-6130	廃
262-6137	廃
262-6138	廃
マジェスタ※9	
389-□□□□	
389-16	廃
389-17	廃
389-21	廃
389-22	廃
389-23	廃
389-26	廃
389-49	廃
389-50	廃
389-51	廃
389-86	廃
389-87	廃
389-88	廃
389-90	廃
389-94	廃
389-119	廃
389-120	廃
389-124	廃
389-125	廃
389-127	廃
389-133	廃
389-134	廃
389-135	廃
389-136	廃
389-137	廃
389-138	廃
389-139	廃
389-140	廃
389-205	廃
389-206	廃
389-207	廃
389-208	廃
389-209	廃
389-210	廃
389-211	廃
389-214	廃
389-215	廃
389-217	廃
389-218	廃
389-219	廃
389-222	廃
389-223	廃
389-224	廃
389-227	廃
389-228	廃
389-230	廃
389-233	廃
389-234	廃
389-235	廃
389-236	廃
389-237	廃
389-238	廃
389-239	廃
389-240	廃
389-241	廃
389-242	廃
389-243	廃
389-601	廃
389-602	廃
389-603	廃
389-604	廃
389-605	廃
389-606	廃
389-607	廃
389-5002	廃
389-5004	廃
389-5006	廃
389-6104	廃
389-6109	廃
389-6117	廃
389-6128	廃
389-6134	廃
389-6135	廃
タピス ブルイーナ	
408-□□□□	
408-5201	185
408-5202	185
408-5203	185
408-5204	185
408-5205	185
408-5206	185
タピス ルーペス	
409-□□□□	
409-5301	184
409-5302	184
409-5303	184
409-5304	184
タピス ソルム	
410-□□□□	
410-5401	183
410-5402	183
410-5403	183
タピス セレクトII・エコ	
4101-□□□□	
4101-3701	172
4101-3702	172
4101-3703	172
4101-3704	173
4101-3705	173
4101-3706	173
4101-3707	173
4101-3708	172
4101-3709	172
4101-3710	172
4101-3711	173
4101-3712	173
4101-3713	173
4101-3714	173
4101-3715	172
4101-3716	172
4101-3717	172
4101-3718	173
4101-3719	173
4101-3720	173
4101-3721	173
4101-3722	172
4101-3723	172
4101-3724	172
4101-3725	173
4101-3726	173
4101-3727	173
4101-3728	173
タピスアムニス	
416-□□□□	
416-5501	182
416-5502	182
416-5503	182

※8 ガード巾木・ACは改訂に伴い色番号が変更となりました。　※9 マジェスタは改訂に伴い色番号が変更となりました。

品番	ページ
416-5504	182
タピス ネブラ	
418-□□□□	
418-5601	180
418-5602	180
418-5603	180
418-5604	180
418-5605	180
タピス パセオ	
429-□□□□	
429-2602	196
429-2605	196
429-2606	196
429-2607	196
タピス レフィーナ	
432-□□□□	
432-2902	197
432-2903	197
432-2904	197
432-2905	197
432-2907	197
432-2908	197
432-2909	197
432-2910	197
タピス ムラサメ	
436-□□□□	
436-4001	192
436-4002	192
436-4003	192
436-4004	192
436-4005	192
436-4006 新	192
436-4007 新	192
ムラサメ phiten	
4365-□□□□	
4365-4001 新	207
4365-4002 新	207
4365-4003 新	207
4365-4004 新	207
4365-4005 新	207
4365-4006 新	207
4365-4007 新	207
タピス ミナモ	
437-□□□□	
437-4101	194
437-4102	194
437-4103	194
437-4104	194
タピス フルーメ	
438-□□□□	
438-4201	193
438-4202	193
438-4203	193
タピス カロッカ	
439-□□□□	
439-4401	195
439-4402	195
439-4403	195
439-4404	195
439-4405	195
439-4406	195
439-4407	195
439-4408	195
439-4409	195
439-4410	195
439-4411	195
439-4412	195

品番	ページ
タピス ミーナ	
444-□□□□	
444-3801	190
444-3802	190
444-3803	190
444-3804	190
444-3805	190
444-3806	190
444-3807	190
444-3808	190
444-3809	190
タピス ミーナプラス	
445-□□□□	
445-3901	191
445-3902	191
445-3903	191
445-3904	191
タピス ファイン	
449-□□□□	
449-4301	168
449-4302	168
449-4303	168
449-4304	168
449-4305	168
449-4306	168
449-4307	168
449-4308	168
449-4309	168
449-4310	168
449-4311	168
449-4312	168
449-4351	169
449-4352	169
449-4353	169
449-4354	169
449-4355	169
449-4356	169
449-4357	169
449-4358	169
449-4359	169
449-4360	169
449-4361	169
449-4362	169
449-4363	169
449-4364	169
449-4365	169
449-4366	169
タピス セレクト	
4500-□□□□	
4500-6001	170
4500-6002	170
4500-6003	170
4500-6004	171
4500-6005	171
4500-6006	171
4500-6007	170
4500-6008	170
4500-6009	170
4500-6010	171
4500-6011	171
4500-6012	171
4500-6013	170
4500-6014	170
4500-6015	170
4500-6016	171
4500-6017	171
4500-6018	171
4500-6019	170
4500-6020	170
4500-6021	170
4500-6022	171
4500-6023	171

品番	ページ
4500-6024	171
タピス テッセン	
454-□□□	
454-714	165
454-716	165
454-717	165
454-719	165
LA1000	
4560-□□□□	
4560-1704 新	199
4560-1706 新	199
4560-1708 新	199
4560-1709 新	199
4560-1710 新	199
4560-1711 新	199
4560-1712 新	199
4560-1713 新	199
LA500	
456-□□□□	
456-1704※10	198
456-1706※10	198
456-1708※10	198
456-1709 新	198
456-1710 新	198
456-1711 新	198
456-1712 新	198
456-1713 新	198
タピス ルークLA	
456-□□□□	
456-1701 廃	
456-1703 廃	
456-1704※11	
456-1705 廃	
456-1706※11	
456-1708※11	
タピス スタイルWT	
4600-□□□□	
4600-5701	164
4600-5702	164
4600-5703	164
4600-5704	164
4600-5705	164
4600-5706	164
4600-5707	164
タピス スタイルWF	
4610-□□□□	
4610-5801	163
4610-5802	163
4610-5803	163
4610-5804	163
4610-5805	163
4610-5806	163
4610-5807	163
4610-5808	163
タピス スタイルSS	
4620-□□□□	
4620-5901	160
4620-5902	160
4620-5903	160
4620-5904	160
4620-5905	160
4620-5906	160
タピス スタイルBB	
4630-□□□□	
4630-6101	161
4630-6102	161
4630-6103	161

品番	ページ
4630-6104	161
4630-6105	161
4630-6106	161
タピス スタイルSH	
4640-□□□□	
4640-6201	162
4640-6202	162
4640-6203	162
4640-6204	162
MF500	
4710-□□□□	
4710-6601 新	200
4710-6602 新	200
4710-6603 新	200
MF750	
4720-□□□□	
4720-6601 新	201
4720-6602 新	201
4720-6603 新	201
SW1000	
4730-□□□□	
4730-6701 新	202
4730-6702 新	202
4730-6703 新	202
CB5000	
4740-□□□□	
4740-6801 新	203
4740-6802 新	203
タピス フォルシスII	
476-□□□□	
476-5101	206
476-5102	206
476-5103	206
476-5104	206
476-5105	206
476-5106	206
476-5107	206
476-5108	206
タピスOA	
4801-□□□□	
4801-5001	208
4801-5002	208
4801-5003	208
4801-5004	208
4801-5005	208
4801-5006	208
4801-5007	208
4801-5009	208
4801-5010	208
タピス セレクトRX	
480-□□□□	
480-5001	166
480-5002	166
480-5003	166
480-5004	166
480-5005	166
480-5006	166
480-5007	166
480-5008	166
480-5009	167
480-5010	167
480-5011	167
480-5012	167
480-5013	167
480-5014	167
480-5015	167
480-5016	167

品番	ページ
480-5017	166
480-5018	166
480-5019	166
480-5020	166
480-5021	166
480-5022	166
480-5023	166
480-5024	167
480-5025	167
480-5026	167
480-5027	167
480-5028	167
480-5029	167
480-5030	167
480-5031	167
480-5032	167
480-5033	167
480-5034	167
480-5035	167
タピス プレーヌII	
481-□□□	
481-222	174
481-223	174
481-224	174
481-225	174
481-227	174
481-235	174
481-242	174
481-246	174
481-254	175
481-256	175
481-258	175
481-260	174
481-262	175
481-264	174
481-269	174
481-271	174
481-272	174
481-273	174
481-274	174
481-275	174
481-276	174
481-277	174
481-278	175
481-279	175
481-280	175
481-281	175
481-282	175
481-283	175
481-284	175
481-285	175
481-801	176
481-802	176
481-806	176
481-813	176
481-814	176
481-815	176
481-816	176
481-817	176
481-841	176
481-842	176
481-843	176
481-844	176
481-845	176
481-846	176
481-851	177
481-852	177
481-853	177
481-854	177
481-855	177
481-856	177
481-891	177

品番	ページ
タピス トレッサ	
483-□□□□	
483-3601	178
483-3602	178
483-3603	178
483-3604	178
483-3605	178
483-3606	178
483-3607	178
483-3608	178
483-3609	178
483-3610	178
483-3611	178
483-3612	178
483-3621	179
483-3622	179
タピスCP	
487-□□□□	
487-4601	204
487-4602	204
487-4603	204
487-4604	204
487-4605	204
487-4606	204
487-4607	204
487-4608	204
タピス カモフラ	
489-□□□□	
489-6301 新	188
489-6302 新	188
489-6303 新	188
489-6304 新	188
コントラックECO	
493-□	
493-1	210
タピス ワッフルツイード	
494-□□□□	
494-6401 新	189
494-6402 新	189
494-6403 新	189
494-6404 新	189
494-6405 新	189
タピス プレシャスストーン	
497-□□□□	
497-6501 新	186
497-6502 新	186
497-6503 新	186
497-6504 新	186
497-6505 新	186
497-6506 新	186
497-6507 新	187
497-6508 新	187
497-6509 新	187
497-6510 新	187
497-6511 新	187
497-6512 新	187
497-6513 新	187
497-6514 新	187
497-6515 新	187
497-6516 新	187
497-6517 新	187
PPカーペット	
5□□、6□□	
501	211
503	211
504	211
505	211
513	211
514	211

品番	ページ
527	211
528	211
529	211
533	211
552	211
563	211
574	211
581	211
585	211
587	211
588	211
590	211
591	211
592	211
597	211
602	211
608	211
610	211
614	211
621	211
626	211
631	211
639	211
PPCラバー	
5□□F、6□□F	
501F	211
504F	211
505F	211
513F	211
552F	211
563F	211
574F	211
585F	211
602F	211
608F	211
610F	211
614F	211
631F	211
ニューソフトン	
613-□□□	
613-301	54
613-302	54
613-303	54
613-305	54
613-306	54
613-307	54
613-308	54
613-309	55
613-310	55
613-311	55
613-312	55
613-313	55
613-314	55
613-315	55
613-316	55
613-317	55
613-319	55
613-323	55
613-324	55
613-327	54
613-328	54
613-329	54
613-330	54
613-331	54
613-332	54
613-333	54
613-334	54
613-340	55
613-341	55
613-343	55
613-344	55
613-347	55
613-348	55

※10 タピス ルークLAから継続販売されています。　※11 LA500に名称が変更されました

品番索引

品番	ページ
613-350	55
613-353	54
613-355	55
613-356	55
613-357	55
613-359	55
613-360	54
613-361	54
613-362	55

ウッドクラフト（Aサイズ）

631-□□□	
631-103	71
631-104	71
631-105	71
631-106	71
631-107	71
631-108	71
631-109	71
631-110	71
631-122	71
631-124	71
631-130	71
631-131	71
631-132	71

ウッドクラフト（Eサイズ）

632-□□□	
632-103	71
632-105	71
632-107	71
632-109	71
632-131	71
632-132	71

ブランシュ

640-□□□	
640-600	101
640-601	101
640-603	101
640-620	101
640-625	101

ウッドクラフト（Hサイズ）

644-□□□	
644-205	71
644-207	71
644-208	71

ウッドクラフト（Hサイズ）

648-□□□	
648-801	70
648-802	70
648-803	70
648-804	70
648-805	70
648-806	70
648-807	70
648-808	70
648-809	70
648-810	70
648-811	70
648-812	70
648-813	70

モルタライク

647-□□□	
647-701	72
647-702	72
647-703	72
647-704	72
647-705	72
647-706	72

ドルチェ

685-□□□	
685-501	60
685-502	60
685-503	60
685-504	60
685-505	61
685-506	61
685-507	61
685-508	61
685-509	61
685-510	61
685-511	61
685-512	61
685-513	61
685-514	61
685-515	61
685-516	61
685-517	61
685-518	61
685-519	61
685-520	61
685-521	61
685-522	61
685-523	61
685-524	61
685-525	60
685-526	60
685-527	60
685-528	60
685-529	60
685-530	60
685-531	60
685-532	60

ドルチェクローマ

686-□□□	
686-601	62
686-602	62
686-603	62
686-604	62
686-605	62
686-606	62
686-607	62
686-608	62
686-609	62
686-610	62
686-611	62
686-612	62

パーマリューム

4□□□、8□□□	
4060	113
4070	113
4080	113
4130	113
4160	113
4220	113
4230	113
4240	113
4250	113
4260	113
4270	113
4280	113
4290	113
4300	113
8020	112
8030	113
8160	112
8170	112
8180	113
8190	112
8200	112
8210	112
8240	112
8280	113
8290	113
8300	112
8320	112
8330	112
8450	112
8490	112
8520	113
8570	113
8650	112
8930	112

デザイン目地棒

925-□□□□	
925-338	292
925-358	292
925-2352	292
925-2353	292
925-3113	292
925-3114	292
925-3302	292
925-3304	292
925-3307	292
925-3311	292
925-3312	292
925-3313	292
925-3314	292
925-3390	292
925-3502	292
925-3504	292
925-3507	292
925-3511	292
925-3512	292
925-3513	292
925-3514	292
925-3590	292

床見切り材30

9300-□□□	
9300-301 新	293
9300-302 新	293
9300-303 新	293
9300-304 新	293
9300-305 新	293
9300-306 新	293

床見切り材40

9300-□□□	
9300-401	廃
9300-402	廃
9300-403	廃
9300-404	廃
9300-405	廃
9300-406	廃

床見切り材50

9300-□□□	
9300-501	293
9300-502	293
9300-503	293
9300-504	293
9300-505	293
9300-506	293

段差目地棒2060

9300-□□□□	
9300-2601	293
9300-2602	293
9300-2603	293
9300-2604	293
9300-2605	293
9300-2606	293

ACフロア28 EM※12

□□□□M-28	
5001M-28	廃
5002M-28	廃
5021M-28	廃
5022M-28	廃
5023M-28	廃
5026M-28	廃
5086M-28	廃
5087M-28	廃
5205M-28	廃
5206M-28	廃
5208M-28	廃
5218M-28	廃
5219M-28	廃
5222M-28	廃
5223M-28	廃
5226M-28	廃
5227M-28	廃
5231M-28	廃
5232M-28	廃
5233M-28	廃
5234M-28	廃
5239M-28	廃
5244M-28	廃
5245M-28	廃
5246M-28	廃
5247M-28	廃
6103M-28	廃
6104M-28	廃
6105M-28	廃
6106M-28	廃
6107M-28	廃
6108M-28	廃
6109M-28	廃
6110M-28	廃
6111M-28	廃
6115M-28	廃
6117M-28	廃
6118M-28	廃
6121M-28	廃
6123M-28	廃
6124M-28	廃
6132M-28	廃
6133M-28	廃
6134M-28	廃
6135M-28	廃
6136M-28	廃
6137M-28	廃
6138M-28	廃
8001M-28	廃
8002M-28	廃
8003M-28	廃
8004M-28	廃
8005M-28	廃
8006M-28	廃
8007M-28	廃
8008M-28	廃
8009M-28	廃

ACフロア35 EM※12

□□□□M-35	
5001M-35	廃
5002M-35	廃
5021M-35	廃
5022M-35	廃
5023M-35	廃
5026M-35	廃
5086M-35	廃
5087M-35	廃
5205M-35	廃
5206M-35	廃
5208M-35	廃
5218M-35	廃
5219M-35	廃
5222M-35	廃
5223M-35	廃
5226M-35	廃
5227M-35	廃
5231M-35	廃
5232M-35	廃
5233M-35	廃
5234M-35	廃
5239M-35	廃
5244M-35	廃
5245M-35	廃
5246M-35	廃
5247M-35	廃
6103M-35	廃
6104M-35	廃
6105M-35	廃
6106M-35	廃
6107M-35	廃
6108M-35	廃
6109M-35	廃
6110M-35	廃
6111M-35	廃
6115M-35	廃
6117M-35	廃
6118M-35	廃
6121M-35	廃
6123M-35	廃
6124M-35	廃
6132M-35	廃
6133M-35	廃
6134M-35	廃
6135M-35	廃
6136M-35	廃
6137M-35	廃
6138M-35	廃
8001M-35	廃
8002M-35	廃
8003M-35	廃
8004M-35	廃
8005M-35	廃
8006M-35	廃
8007M-35	廃
8008M-35	廃
8009M-35	廃

ACフロア60 EM※12

□□□□M-60	
5001M-60	廃
5002M-60	廃
5021M-60	廃
5022M-60	廃
5023M-60	廃
5026M-60	廃
5086M-60	廃
5087M-60	廃
5205M-60	廃
5206M-60	廃
5208M-60	廃
5218M-60	廃
5219M-60	廃
5222M-60	廃
5223M-60	廃
5226M-60	廃
5227M-60	廃
5231M-60	廃
5232M-60	廃
5233M-60	廃
5234M-60	廃
5239M-60	廃
5244M-60	廃
5245M-60	廃
5246M-60	廃
5247M-60	廃
6103M-60	廃
6104M-60	廃
6105M-60	廃
6106M-60	廃
6107M-60	廃
6108M-60	廃
6109M-60	廃
6110M-60	廃
6111M-60	廃
6115M-60	廃
6117M-60	廃
6118M-60	廃
6121M-60	廃
6123M-60	廃
6124M-60	廃
6132M-60	廃
6133M-60	廃
6134M-60	廃
6135M-60	廃
6136M-60	廃
6137M-60	廃
6138M-60	廃
8001M-60	廃
8002M-60	廃
8003M-60	廃
8004M-60	廃
8005M-60	廃
8006M-60	廃
8007M-60	廃
8008M-60	廃
8009M-60	廃

ACフロア28

□□□□-28	
2201-28	※12
2214-28	※12
2222-28	※12
2282-28	※12
2283-28	※12
2291-28	※12
2295-28	※12
2296-28	※12
2299-28	※12
2406-28	廃
2408-28	廃
2410-28	廃
2413-28	廃
2416-28	廃
2419-28	廃
7001-28	※12
7002-28	※12

ACフロア35

□□□□-35	
2201-35	※12
2214-35	※12
2222-35	※12
2282-35	※12
2283-35	※12
2291-35	※12
2295-35	※12
2296-35	※12
2299-35	※12
2406-35	廃
2408-35	廃
2410-35	廃
2413-35	廃
2416-35	廃
2419-35	廃
7001-35	※12
7002-35	※12

ACフロア60

□□□□-60	
2201-60	※12
2214-60	※12
2222-60	※12
2282-60	※12
2283-60	※12
2291-60	※12
2295-60	※12
2296-60	※12
2299-60	※12
2406-60	廃
2408-60	廃
2410-60	廃
2413-60	廃
2416-60	廃
2419-60	廃
7001-60	※12
7002-60	※12

※12 ACフロアシリーズは改定に伴い色番号が変更となりました。

価格表 1

このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。

ビニル床タイル

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（枚／ケース）	重量（kg／ケース）	面積（m²／ケース）	ページ
Pタイル Classic	2.0	304.8×304.8	1,800	8,350	標準22色		ケース	50	18.3	4.65	46
	3.0	304.8×304.8	2,600	7,986	標準11色		ケース	33	18.1	3.07	
	3.0	304.8×304.8	2,600	7,986	受注11色	100ケース以上 納期10日間	ケース	33	18.1	3.07	
Pタイル Modern	2.0	304.8×304.8	1,800	8,350	標準26色		ケース	50	18.3	4.65	48
Pタイル Muji	2.0	304.8×304.8	2,100	9,765	標準32色		ケース	50	18.9	4.65	50
ピサロンコリンズ	2.0	304.8×304.8	3,200	14,850	標準24色		ケース	50	19.0	4.65	52
	3.0	304.8×304.8	4,800	14,718	受注24色	120ケース以上	ケース	33	18.1	3.07	
ニューソフトン	3.0	457.2×457.2	3,400	10,665	標準42色		ケース	15	19.6	3.14	54
パルティ	3.0	457.2×457.2	4,000	12,540	標準39色		ケース	15	20.0	3.14	56
パルティSC	3.0	457.2×457.2	4,900	15,386	受注39色	60ケース以上	ケース	15	20.0	3.14	58
ドルチェ	3.0	457.2×457.2	4,600	14,430	標準32色		ケース	15	20.0	3.14	60
ドルチェクローマ	3.0	457.2×457.2	4,600	14,430	標準12色		ケース	15	20.0	3.14	62
ナチュライン	3.0	457.2×457.2	2,880	9,030	標準15色		ケース	15	19.7	3.14	64
パサージュ	3.0	457.2×457.2	3,600	11,295	標準10色		ケース	15	20.3	3.14	65
テラーノ Sサイズ	3.0	304.8×457.2	3,700	11,352	標準16色		ケース	22	19.0	3.07	66
Qサイズ	3.0	152.4×457.2	3,700	11,352	標準16色		ケース	44	19.0	3.07	
Rサイズ	3.0	304.8×914.4	3,700	11,341	受注16色	30ケース以上	ケース	11	19.0	3.07	
Tサイズ	3.0	457.2×914.4	3,700	12,376	受注16色	30ケース以上	ケース	8	20.2	3.34	
テラーノ ヘキササイズ	3.0	130（一辺）	5,200	14,612	標準8色		ケース	64	17.5	2.81	68
ウッドクラフト クラシック Aサイズ	3.0	100×914.4	3,900	11,781	標準13色		ケース	33	18.2	3.02	70
クラシックEサイズ	3.0	457.2×457.2	3,900	12,225	標準6色		ケース	15	19.7	3.14	
ヴィンテージ Hサイズ	3.0	150×914.4	3,900	11,770	標準3色		ケース	22	18.7	3.02	
ナチュラル Hサイズ	3.0	150×914.4	3,900	11,770	標準13色		ケース	22	18.7	3.02	
モルタライク	3.0	457.2×457.2	3,700	11,595	標準6色		ケース	15	19.6	3.14	72
モノシュタイン	3.0	457.2×457.2	4,800	15,045	標準14色		ケース	15	18.8	3.14	73
ジニアス プレーン	2.0	300×300	3,600	16,200	標準25色		ケース	50	16.2	4.5	74
	3.0	300×300	5,400	16,038	受注25色	100ケース以上	ケース	33	15.6	2.97	
マーブル	2.0	300×300	3,300	14,850	標準18色		ケース	50	16.2	4.5	76
	3.0	300×300	4,950	14,718	受注18色	100ケース以上	ケース	33	15.6	2.97	
ウッドライン Aサイズ	3.0	100×914.4	4,300	12,576	標準39色		ケース	32	15.7	2.93	80
Hサイズ	3.0	150×914.4	4,300	12,980	標準58色		ケース	22	16.1	3.02	
Fサイズ	3.0	180×1,260	4,300	12,675	標準26色		ケース	13	16.2	2.95	
Jサイズ	3.0	76.2×914.4	4,300	13,200	標準4色		ケース	44	16.7	3.06	
Eサイズ	3.0	457.2×457.2	4,300	13,485	標準5色		ケース	15	17.0	3.14	
Dサイズ	3.0	150×450・810・1,260	4,900	14,784	標準1色		ケース	24	16.5	3.02	85
Pサイズ	3.0	76.2×304.8	5,100	10,384	標準7色		ケース	88	10.7	2.04	86
Yサイズ	3.0	150～200×914.4	6,300	20,160	標準3色		ケース	20	16.5	3.2	

価格表 2

このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。

ビニル床タイル

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（枚／ケース）	重量（kg／ケース）	面積（m²／ケース）	ページ
ウッドラインDXタイプ Aサイズ	3.0	100×914.4	6,900	20,192	受注39色	65ケース以上	ケース	32	15.7	2.93	
Hサイズ	3.0	150×914.4	6,900	20,812	受注58色	65ケース以上	ケース	22	16.1	3.02	
Fサイズ	3.0	180×1,260	6,900	20,345	受注26色	65ケース以上	ケース	13	15.6	2.95	80
Jサイズ	3.0	76.2×914.4	6,900	21,164	受注4色	65ケース以上	ケース	44	16.7	3.06	
Eサイズ	3.0	457.2×457.2	6,900	21,630	受注5色	65ケース以上	ケース	15	17.0	3.14	
Dサイズ	3.0	150×450・810・1,260	7,500	22,656	受注1色	65ケース以上	ケース	24	16.5	3.2	85
Pサイズ	3.0	76.2×304.8	7,700	15,752	受注7色	65ケース以上	ケース	88	10.7	2.04	86
マティル Eサイズ	3.0	457.2×457.2	4,300	13,485	標準106色		ケース	15	17.0	3.14	
Sサイズ	3.0	304.8×457.2	4,300	13,178	標準20色		ケース	22	16.5	3.07	
Cサイズ	3.0	304.8×304.8	4,300	12,768	標準10色		ケース	32	16.5	2.97	88
Rサイズ	3.0	304.8×914.4	4,300	16,772	標準5色		ケース	14	21.1	3.9	
Hサイズ	3.0	150×914.4	4,300	12,980	標準12色		ケース	22	16.1	3.02	
Uサイズ	3.0	600×600	4,900	17,640	標準6色		ケース	6	20.2	3.6	93
Pサイズ	3.0	76.2×304.8	5,100	10,384	標準6色		ケース	88	10.7	2.04	
Lサイズ	3.0	228.6×228.6	6,300	18,772	標準3色		ケース	76	15.7	2.98	94
Yサイズ	3.0	150～200×914.4	6,300	20,160	標準3色		ケース	20	16.5	3.2	
マティルDXタイプ Eサイズ	3.0	457.2×457.2	6,900	21,630	受注106色	65ケース以上	ケース	15	17.0	3.14	
Sサイズ	3.0	304.8×457.2	6,900	21,164	受注20色	65ケース以上	ケース	22	16.5	3.07	
Cサイズ	3.0	304.8×304.8	6,900	20,512	受注10色	65ケース以上	ケース	32	16.9	2.97	88
Rサイズ	3.0	304.8×914.4	6,900	26,922	受注5色	65ケース以上	ケース	14	21.1	3.9	
Hサイズ	3.0	150×914.4	6,900	20,812	受注12色	65ケース以上	ケース	22	16.1	3.02	
Pサイズ	3.0	76.2×304.8	7,700	15,752	受注6色	65ケース以上	ケース	88	10.7	2.04	94
Lサイズ	3.0	228.6×228.6	8,900	26,524	受注3色	65ケース以上	ケース	76	15.7	2.98	
マッキレーネ 木目調 Hサイズ	3.0	150×914.4	5,700	17,204	標準31色		ケース	22	16.3	3.02	96
石目調 Eサイズ	3.0	457.2×457.2	5,700	17,865	標準32色		ケース	15	17.3	3.14	98
カルラージュ	3.0	457.2×457.2	4,300	13,485	標準6色		ケース	15	17.0	3.14	100
カルラージュメタル	3.0	457.2×457.2	4,500	14,115	標準3色		ケース	15	17.0	3.14	100
ブランシュ	3.0	457.2×457.2	6,400	20,070	標準5色		ケース	15	17.0	3.14	101
CRタイル 石目調	3.0	457.2×457.2	8,900	27,900	標準23色		ケース	15	17.8	3.14	102
木目調	3.0	100×914.4	8,900	26,862	標準3色		ケース	33	16.6	3.02	

リノリウム タイル※

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／m）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（枚／巻）	重量（kg／m）	面積（m²／m）	ページ
マーモリウムタイル ライン	2.5	250×1,000	5,800	17,400	標準3色		ケース	12	9	3	
マーモリウムタイル スレート	2.5	500×500	6,200	31,000	標準3色		ケース	20	15	5	157
マーモリウムタイル シェード	2.5	500×500	5,800	29,000	標準4色		ケース	20	15	5	
マーモリウムタイル カラー	2.5	500×500	5,800	29,000	標準2色		ケース	20	15	5	

※　マーモリウムタイルは2018年春の発売予定です。

ビニル床シート

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／m）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（枚／巻）	重量（kg／m）	面積（m²／m）	ページ
パーマリューム	2.0	1,820×9m	2,750	5,005	標準34色		m	9	5.5	1.82	112
	2.5	1,820×9m	3,050	5,551	標準25色 受注9色	100m以上	m	9	6.8	1.82	
パーマリューム マーブル	2.0	1,820×9m	2,850	5,187	標準21色		m	9	5.5	1.82	114
	2.5	1,820×9m	3,150	5,733	標準21色		m	9	6.8	1.82	
パーマリューム モンテ	2.0	1,820×9m	3,300	6,006	標準22色		m	9	5.9	1.82	116
パーマリューム フィラーレ	2.0	1,820×9m	3,300	6,006	標準16色		m	9	5.9	1.82	118
パーマリューム ピエトラ	2.0	1,820×9m	3,300	6,006	標準6色		m	9	5.9	1.82	120
パーマリューム ストリート	2.0	1,820×9m	3,500	6,370	標準9色		m	9	5.5	1.82	121
パーマリューム マーブルEM	2.0	1,820×9m	3,150	5,733	標準14色		m	9	5.9	1.82	122
マジェスタ	2.0	1,820×9m	4,250	7,735	標準67色		m	9	5.1	1.82	124
タフゾーン	2.0	1,820×9m	4,300	7,826	標準18色		m	9	5.4	1.82	132
飛白	2.0	1820×9m	3,800	6,916	標準6色		m	9	5.6	1.82	134
スーラズ プリンスEM	2.0	1,820×9m	4,500	8,190	標準16色		m	9	5.7	1.82	136
消臭ウェルクリーン	2	1,820×9m	3,800	6,916	標準14色		m	9	5.9	1.82	138
メディウェル	2.0	1,820×9m	4,000	7,280	標準57色		m	9	5.1	1.82	140
ACフロア28 木目シリーズ	2.8	1,820×9m	5,300	9,646	標準16色		m	9	5.4	1.82	144
ACフロア35 木目シリーズ	3.5	1,820×9m	6,600	12,012	受注16色	45m以上	m	9	5.9	1.82	
ACフロア60 木目シリーズ	6.0	1,820×9m	7,700	14,014	受注16色	45m以上	m	9	7.8	1.82	
ACフロア28 リノリウムパターン	2.8	1,820×9m	5,300	9,646	標準25色		m	9	5.4	1.82	146
ACフロア35 リノリウムパターン	3.5	1,820×9m	6,600	12,012	受注25色	45m以上	m	9	5.9	1.82	
ACフロア60 リノリウムパターン	6.0	1,820×9m	7,700	14,014	受注25色	45m以上	m	9	7.8	1.82	
ACフロア28 ファブリックパターン	2.8	1,820×9m	5,300	9,646	標準6色		m	9	5.4	1.82	147
ACフロア35 ファブリックパターン	3.5	1,820×9m	6,600	12,012	受注6色	45m以上	m	9	5.9	1.82	
ACフロア60 ファブリックパターン	6.0	1,820×9m	7,700	14,014	受注6色	45m以上	m	9	7.8	1.82	
ACフロア28 サンド	2.8	1,820×9m	5,300	9,646	標準9色		m	9	5.6	1.82	148
ACフロア35 サンド	3.5	1,820×9m	6,600	12,012	受注9色	45m以上	m	9	6.7	1.82	148
ACフロア60 サンド	6	1,820×9m	7,700	14,014	受注9色	45m以上	m	9	8.1	1.82	148
ACフロア28 クラシックマーブル	2.8	1,820×9m	5,300	9,646	標準9色		m	9	5.1	1.82	150
ACフロア35 クラシックマーブル	3.5	1,820×9m	6,600	12,012	受注9色	45m以上	m	9	5.6	1.82	150
ACフロア60 クラシックマーブル	6	1,820×9m	7,700	14,014	受注9色	45m以上	m	9	7.6	1.82	150
ACフロア28 カラー	2.8	1,820×9m	5,300	9,646	標準6色		m	9	6.0	1.82	149
ACフロア35 カラー	3.5	1,820×9m	6,600	12,012	受注6色	45m以上	m	9	7.1	1.82	149
ACフロア60 カラー	6	1,820×9m	7,700	14,014	受注6色	45m以上	m	9	8.3	1.82	149
ACフロア28籐	2.8	1,820×9m	5,300	9,646	標準2色		m	9	5.0	1.82	151
ACフロア35籐	3.5	1,820×9m	6,600	12,012	受注2色	45m以上	m	9	5.5	1.82	
ACフロア60籐	6.0	1,820×9m	7,700	14,014	受注2色	45m以上	m	9	7.8	1.82	

価格表 3

このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。

リノリウムシート

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×m、mm）	材料価格（円／m^2）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m／巻）	重量（kg／m）	面積（m^2／m）	ページ
マーモリウム リアル	2.5	2,000×10m	5,300	10,600	標準34色		巻	10	7.0	2	152
マーモリウム ヴィヴァーチェ	2.5	2,000×10m	5,300	10,600	標準3色		巻	10	7.0	2	152
マーモリウム フレスコ	2.5	2,000×10m	5,300	10,600	標準7色		巻	10	7.0	2	153
マーモリウム ウォルトン	2.5	2,000×10m	5,800	11,600	標準9色		巻	10	7.0	2	154
マーモリウム コンクリート	2.5	2,000×10m	5,800	11,600	標準8色		巻	10	7.0	2	154
マーモリウム ストリアト	2.5	2,000×10m	5,800	11,600	標準4色		巻	10	7.0	2	154
マーモリウム ココア	2.5	2,000×10m	6,200	12,400	標準4色		巻	10	7.0	2	155
マーモリウム ストリアトテクスチュラ	2.5	2,000×10m	6,200	12,400	標準4色		巻	10	7.0	2	155
コルクメント	2.0	2,000×10m	2,800	5,600	標準1色		巻	10	2.9	2	155

カーペットタイル

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m^2）	材料価格（円／ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（枚／ケース）	重量（kg／ケース）	面積（m^2／ケース）	ページ
タピススタイルSS	6.5	500×500	7,800	31,200	標準6色		ケース	16	17.1	4	160
タピススタイルBB	7.0	500×500	7,800	31,200	標準6色		ケース	16	17.1	4	161
タピススタイルSH	7.0	500×500	7,800	31,200	標準4色		ケース	16	17.1	4	162
タピススタイルWF	6.5	500×500	7,600	30,400	標準8色		ケース	16	17.1	4	163
タピススタイルWT	6.5	500×500	7,600	30,400	標準7色		ケース	16	17.1	4	164
タピス テッセン	7.0	500×500	7,400	29,600	標準4色		ケース	16	17.1	4	165
タピス セレクトRX	6.5	500×500	7,400	29,600	標準35色		ケース	16	17.1	4	166
タピス ファイン	6.5	500×500	7,400	29,600	標準28色		ケース	16	17.3	4	168
タピスセレクト	6.5	500×500	7,400	29,600	標準24色		ケース	16	17.1	4	170
タピス セレクトII・エコ	6.5	500×500	8,600	43,000	標準28色		ケース	20	22.7	5	172
タピス プレーヌII	6.0	500×500	5,400	21,600	標準51色		ケース	16	17.1	4	174
タピス トレッサ	6.0	500×500	5,400	21,600	標準14色		ケース	16	17.1	4	178
タピス ネブラ	11.0	500×500	13,800	27,600	標準5色		ケース	8	16.1	2	180
タピス アムニス	10.0	500×500	13,000	26,000	標準4色		ケース	8	16.1	2	182
タピス ソルム	8.5	500×500	10,500	42,000	標準3色		ケース	16	19.4	4	183
タピス ルーペス	8.5	500×500	10,200	40,800	標準4色		ケース	16	19.1	4	184
タピス ブルイーナ	8.5	500×500	9,800	39,200	標準6色		ケース	16	19.1	4	185
タピス プレシャストーン	8.0	500×500	8,900	35,600	標準17色		ケース	16	19.3	4	186
タピス カモフラ	8.0	500×500	9,100	36,400	標準4色		ケース	16	19.3	4	188
タピス ワッフルツイード	8.0	500×500	9,300	37,200	標準5色		ケース	16	19.3	4	189
タピス ミーナ	7.5	500×500	8,800	35,200	標準9色		ケース	16	17.4	4	190
タピス ミーナプラス	7.5	500×500	8,800	35,200	標準4色		ケース	16	17.4	4	191
タピス ムラサメ	7.5	500×500	8,900	35,600	標準7色		ケース	16	17.4	4	192
タピス フルーメ	7.5	500×500	8,900	35,600	標準3色		ケース	16	17.4	4	193
タピス ミナモ	7.0	500×500	8,900	35,600	標準4色		ケース	16	17.4	4	194
タピス カロッカ	8.0	500×500	9,300	37,200	標準12色		ケース	16	19.3	4	195
タピス パセオ	8.0	500×500	9,300	37,200	標準4色		ケース	16	18.1	4	196
タピス レフィーナ	8.0	500×500	9,500	38,000	標準8色		ケース	16	18.6	4	197
LA500	7.0	500×500	8,800	35,200	標準8色		ケース	16	17.4	4	198
LA1000	7.0	250×1,000	9,300	27,900	標準8色		ケース	12	13.2	3	199
MF500	8.0	500×500	9,300	37,200	標準3色		ケース	16	19.3	4	200
MF750	8.0	250×750	9,600	28,800	標準3色		ケース	16	14.6	3	201
SW1000	8.0	250×1,000	9,700	29,100	標準3色		ケース	12	14.6	3	202
CB5000	8.5	1,000×500	9,800	29,400	標準2色		ケース	6	14.6	3	203
タピス CP	8.5	500×500	9,000	36,000	標準8色		ケース	16	18.6	4	204

カーペットタイル

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m^2）	材料価格（円／ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（枚／ケース）	重量（kg／ケース）	面積（m^2／ケース）	ページ
タピス HG	15.0	500×500	15,800	31,600	標準8色		ケース	8	14.7	2	205
タピス フォルシスⅡ	6.0	500×500	9,500	38,000	標準8色		ケース	16	18.6	4	206
タピス ムラサメ phiten	7.5	500×500	9,800	39,200	標準4色 受注3色	1色100ケース（400㎡）	ケース	16	17.4	4	207
タピス OA	6.5	500×500	9,000	36,000	標準9色		ケース	16	17.8	4	208
タピス CG 警告型（JS）	11.5	300×300	3,700/枚	14,800	受注5色	1ケース以上 納期2週間	ケース	4	2.3	0.4	209
誘導型（JL）	11.5	300×300	3,700/枚	14,800	受注5色		ケース	4	3.4	0.4	
コントラックECO	11.0	305×305	26,500	61,625	標準1色		ケース	25	22.8	2.3	210

ニードルパンチカーペット

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×m）	材料価格（円／m^2）	材料価格（円／m）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（枚／巻）	重量（kg／m）	梱包（m^2／m）	ページ
PPカーペット	3.8	2,730×25m（乱）	3,000	8,190	標準29色		m	25（乱）	3.0	2.7	211
PPカーペット	3.8	1,820×25m（乱）	3,000	5,460	標準29色		m	25（乱）	2.0	1.8	
PPカーペット	3.8	910×25m（乱）	3,000	2,730	標準29色		m	25（乱）	1.0	0.9	
PPCラバー	7.0	2,730×20m（乱）	3,900	10,647	標準13色		m	20（乱）	6.0	2.7	
PPCラバー	7.0	1,820×20m（乱）	3,900	7,098	標準13色		m	20（乱）	4.0	1.8	
PPCラバー	7.0	910×20m（乱）	3,900	3,549	標準13色		m	20（乱）	2.0	0.9	

置敷きビニル床タイル

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m^2）	材料価格（円／ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m、ケース）	面積（m^2／m、ケース）	ページ
レイフラットタイル LF-3000	5.0	500×500	8,200	20,500	標準32色		ケース	10	21.2	2.5	216
レイフラットタイル LF-3000	5.0	150×1,000	8,200	17,220	標準18色		ケース	14	18.0	2.1	216
レイフラットタイル LF-3000	5.0	200×1,000	8,200	16,400	標準4色		ケース	10	16.8	2	218
レイフラットタイル LF-3000 セルフタック	5.0	500×500	8,700	21,750	受注32色	20ケース以上	ケース	10	21.2	2.5	219
レイフラットタイル LF-3000 セルフタック	5.0	150×1,000	8,700	18,270	受注18色	50㎡以上	ケース	14	18.0	2.1	219
レイフラットタイル LF-3000 セルフタック	5.0	200×1,000	8,700	17,400	受注4色	50㎡以上	ケース	10	16.8	2	219
レイフラットタイル LF-5000	5.0	500×500	9,800	24,500	標準16色		ケース	10	21.2	2.5	220
レイフラットタイル LF-5000 セルフタック	5.0	500×500	10,300	25,750	受注16色	20ケース以上	ケース	10	21.2	2.5	221
レイフラットタイル LF-2000	5.0	500×500	7,750	19,380	標準6色		ケース	10	21.2	2.5	222
耐薬レイフラットタイル LF-9000	5.0	500×500	10,700	26,750	受注8色	40ケース以上	ケース	10	21.2	2.5	223

防滑性ビニル床シート

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×m、mm）	材料価格（円／m^2）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m、ケース）	面積（m^2／m、ケース）	ページ
ビュージスタ GRAN-Gio	2.5	1,820×10m	3,950	7,189	標準8色		m	10	46.1	1.82	226
	2.5	1,620×10m	3,950	6,399	標準8色		m	10	41.1	1.62	
	2.5	1,350×10m	3,950	5,333	標準8色		m	10	34.3	1.35	
	2.5	1,250×10m	3,950	4,938	標準8色		m	10	31.8	1.25	
ビュージスタ GRAN-Block	2.5	1,820×10m	3,750	6,825	標準5色		m	10	46.1	1.82	227
	2.5	1,620×10m	3,750	6,075	標準5色		m	10	41.1	1.62	
	2.5	1,350×10m	3,750	5,063	標準5色		m	10	34.3	1.35	

価格表 4

このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。

防滑性ビニル床シート

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×m、mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m、ケース）	面積（m²／m、ケース）	ページ
ビュージスタ MULTI-ハードウッド	2.5	1,820×10m	3,550	6,461	標準4色		m	10	49.5	1.82	228
	2.5	1,350×10m	3,550	4,793	標準4色		m	10	36.8	1.35	
ビュージスタ MULTI-ラティス	2.5	1,820×10m	3,550	6,461	標準4色		m	10	49.5	1.82	229
	2.5	1,620×10m	3,550	5,751	標準4色		m	10	44.1	1.62	
	2.5	1,350×10m	3,550	4,793	標準4色		m	10	36.8	1.35	
ビュージスタ MULTI-サガン	2.5	1,820×10m	3,550	6,461	標準2色		m	10	49.5	1.82	230
	2.5	1,350×10m	3,550	4,793	標準2色		m	10	36.8	1.35	
ビュージスタ MULTI-ストライプ	2.5	1,820×10m	3,550	6,461	標準3色		m	10	49.5	1.82	231
	2.5	1,350×10m	3,550	4,793	標準3色		m	10	36.8	1.35	
ビュージスタ SAND-Hexa	2.5	1,820×10m	3,550	6,461	標準6色		m	10	48.5	1.82	232
	2.5	1,620×10m	3,550	5,751	標準6色		m	10	43.2	1.62	
	2.5	1,350×10m	3,550	4,793	標準6色		m	10	36.1	1.35	
ビュージスタ SAND-Stone	2.5	1,820×10m	3,550	6,461	標準3色		m	10	48.5	1.82	233
	2.5	1,620×10m	3,550	5,751	受注3色	1色200m以上	m	10	43.2	1.62	
	2.5	1,350×10m	3,550	4,793	標準3色		m	10	36.1	1.35	
ビュージスタ PLUS-お掃除らくらく	2.5	1,820×10m	3,550	6,461	標準4色		m	10	50.2	1.82	234
	2.5	1,620×10m	3,550	5,751	受注4色	1色200m以上	m	10	ー	1.62	
	2.5	1,350×10m	3,550	4,793	標準4色		m	10	37.4	1.35	
ビュージスタ PLUS-かろやか遮熱	1.8	1,820×10m	3,750	6,825	標準3色		m	10	36.1	1.82	235
	1.8	1,350×10m	3,750	5,063	標準3色		m	10	26.9	1.35	
ビュージスタ PLUS-省音やすらぎ	3.5	1,350×10m	4,400	5,940	標準4色		m	10	37.6	1.35	236
ビュージスタ ステップ VLT	3.9	500×1,250	7,700/枚	53,900/ケース	標準12色		ケース	7	2.1（枚）	ー	237
	3.9	500×950	5,800/枚	40,600/ケース	標準12色		ケース	7	1.6（枚）	ー	
ビュージスタ ステップ VST	3.9	320×1,250	6,300/枚	44,100/ケース	標準12色		ケース	7	1.5（枚）	ー	238
	3.9	320×950	4,750/枚	33,250/ケース	標準12色		ケース	7	1.1（枚）	ー	
ビュージスタ ステップ YVLT	3.9	500×1,250	7,900/枚	55,300/ケース	受注5色	特注幅あり、納期基準はお問い合わせください	ケース	7	2.1（枚）	ー	239
	3.9	500×950	6,000/枚	42,000/ケース	受注5色		ケース	7	1.6（枚）	ー	
ビュージスタ ステップ YVST	3.9	320×1,250	6,500/枚	45,500/ケース	受注5色		ケース	7	1.5（枚）	ー	
	3.9	320×950	4,950/枚	34,650/ケース	受注5色		ケース	7	1.1（枚）	ー	
ビュージスタ AQUA	2.5	1,820×10m	5,100	9,282	標準12色		m	10	45.7	1.82	242
ビュージスタ ステップVST AQUAタイプ	3.9	320×1,850	9,700	67,900/ケース	標準2色	段鼻10Rの受注生産品、および特注幅あり。詳細、受注基準、納期はお問い合わせください。	ケース	7	2.2	ー	243
けこみ用シート	1.8	1,350×10m	3,550	4,793	標準2色		m	10	27.0	1.35	

防滑性ビニル床シート（屋内用）

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×m、mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m、ケース、枚）	面積（m²／m、ケース）	ページ
SRシート4300	2.5	1,230×10m	4,900	6,027	標準3柄各5色		m	10	3.2	1.23	246
SRシート2800	2.0	1,820×9m	3,200	5,824	標準5色		m	9	4.6	1.82	247
クリンセフ	2.0	1,820×9m	5,600	10,192	標準10色		m	9	5.1	1.82	248
クリナ	2.0	1,820×9m	5,600	10,192	標準8色		m	9	5.0	1.82	249

機能床材（特殊機能床材）

品名	厚さ（㎜）	寸法（㎜×m、㎜）	材料価格（円／m^2）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m、ケース）	面積（m^2／m、ケース）	ページ
移動荷重用フロア	2.0	1,820×9m	6,750	12,285	標準8色		m	9	5.3	1.82	254
抗菌移動荷重用フロア	2.0	1,820×9m	7,750	14,105	受注5色	100m以上	m	9	5.3	1.82	256
移動荷重用フロア・OG	2.0	1,820×9m	8,600	15,652	受注5色	171m以上 納期1ヵ月	m	9	5.3	1.82	257
タイヤクフロア・グラン	2.0	1,820×9m	4,800	8,736	標準6色		m	9	5.7	1.82	258
タイヤクフロア・MDⅡ	2.0	1,820×9m	4,800	8,736	標準8色		m	9	5.7	1.82	259
導電フロア・DS	2.0	1,820×9m	15,700	28,574	標準4色		m	9	4.7	1.82	260
導電フロア・LE	2.0	1,820×9m	7,750	14,105	標準4色		m	9	5.1	1.82	261
セイデンフロア	2.0	1,820×9m	4,300	7,826	標準4色		m	9	5.7	1.82	262
セイデンタイルC	2.0	504×504	3,850	24,450	標準9色		ケース	25	25.3	6.35	263

その他床（タスクレイシート／腰壁保護材／点字タイル）

品名	厚さ（㎜）	寸法（㎜×m、㎜）	材料価格（円／m^2）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m／巻）	重量（kg／m）	面積（m^2／m）	ページ
タスクレイシート 30E	3.0	950×50m	1,550	1,473	標準1色	5m以上1m単位	m	50	0.2	0.95	266
タスクレイシート 50E	5.0	950×50m	2,200	2,090	標準1色	5m以上1m単位	m	50	0.2	0.95	
タスクレイシートU	4.0	1,000×20m	2,400	2,400	標準1色	5m以上1m単位	m	20	1.3	1	267
カーペットタイル用タスクレイシート	4.0	950×20m	1,421	1,350	標準1色		20m	20	2.0	0.95	171
ガイドタイルUD55　警告型	6.5	500×500	16,750※／枚	——	標準6色		ケース	8	23.0	2	268
ガイドタイルUD55　誘導型	6.5	500×250	11,400※／枚	——	標準6色		ケース	8	12.2	1	268
ガイドタイルUD20　警告型	3.8	300×300	8,950※／枚	——	標準6色		ケース	8	4.5	0.7	269
ガイドタイルUD20　誘導型	3.8	300×300	8,950※／枚	——	標準6色		ケース	8	4.0	0.7	269
ガイドタイルUD30　警告型	4.8	300×300	9,650※／枚	——	標準6色		ケース	8	5.5	0.7	269
ガイドタイルUD30　誘導型	4.8	300×300	9,650※／枚	——	標準6色		ケース	8	5.0	0.7	269
ガイドタイル警告型	7.0	304.8×304.8	1,700／枚	13,600	標準5色		ケース	8	5.0	0.7	270
	8.0	304.8×304.8	2,350／枚	18,800	標準5色		ケース	8	6.0	0.7	
ガイドタイル誘導型	7.0	304.8×304.8	1,700／枚	13,600	標準5色		ケース	8	6.0	0.7	
	8.0	304.8×304.8	2,350／枚	18,800	標準5色		ケース	8	7.0	0.7	
シンセテックソフトⅡ	272～275ページ参照				標準2色 受注4色	272～275ページ参照					272
腰壁ガード	276～277ページ参照				標準6色	276～277ページ参照					276
エッジバー	278～279ページ参照				標準5色	278～279ページ参照					278
ミニモール	280ページ参照				標準4色	280ページ参照					280

※ガイドタイルUD20/UD30/UD55の価格は材工共です。

二重床

品名		寸法（㎜×㎜）	下地	工法	接着剤	設計価格（材工共）（円／m^2）	色数・備考	販売単位	梱包（枚）	重量（kg／ケース）	ページ
フロアベース-G	G-50		281ページ参照			14,500	281ページ参照				281
	G-70					15,500					

価格表 5

このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。

巾木

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×m、mm）	材料価格（円／m^2）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m、ケース）	面積（m^2／m、ケース）	ページ
ソフト巾木（60）	−	60×914.4	280	6,400	標準32色 受注4色	10ケース以上	ケース	25	2.9	—	282
ソフト巾木（75）	−	75×914.4	300	6,850	標準29色 受注4色	10ケース以上	ケース	25	3.7	—	
ソフト巾木（100）	−	100×914.4	330	7,550	標準29色 受注4色	10ケース以上	ケース	25	5.3	—	
ソフト巾木（40）C型※1	−	40×914.4	270	6,175	標準6色		ケース	25	2.3	—	
ソフト巾木（60）C型※1	−	60×914.4	280	6,400	標準32色 受注4色	10ケース以上	ケース	25	2.9	—	
ソフト巾木（75）C型※1	−	75×914.4	300	6,850	標準23色 受注10色	10ケース以上	ケース	25	3.7	—	
ソフト巾木（100）C型※1	−	100×914.4	330	7,550	受注33色	10ケース以上	ケース	25	5.3	—	
長尺巾木（60）	−	60×25m	280	7,000	標準29色 受注4色	10ケース以上	ケース	25	3.4	—	
長尺巾木（75）	−	75×25m	300	7,500	標準29色 受注4色	10ケース以上	ケース	25	4.2	—	
長尺巾木（100）	−	100×25m	330	8,250	標準29色 受注4色	10ケース以上	ケース	25	5.8	—	
長尺巾木（60）C型	−	60×25m	280	7,000	受注33色	10ケース以上	ケース	25	3.4	—	
長尺巾木（75）C型	−	75×25m	300	7,500	受注33色	10ケース以上	ケース	25	4.2	—	
長尺巾木（100）C型	−	100×25m	330	8,250	受注33色	10ケース以上	ケース	25	5.8	—	
ササラ巾木	−	330×1,050	1,020※2	10,710	標準23色 受注10色	40ケース以上	ケース	5	5.5	—	
木調巾木（60）	−	60×25m	320	8,000	標準12色		ケース	25	4.6	—	282
木調巾木（75）	−	75×25m	340	8,500	標準12色		ケース	25	5.8	—	
木調巾木（100）	−	100×25m	380	9,500	受注12色	40ケース以上	ケース	25	7.3	—	
ワイド巾木H300	−	300×9m	2,200	19,800	標準15色 受注26色	200m（22ケース以上）※3	巻	9	6.7	—	284
ガード巾木・AC	2.8	300×9m	2,500	22,500	標準10色		巻	9	8.2	—	285

※1　C型は袴なし
※2　価格は2枚取りの場合です。
※3　木調タイプは400m以上、4週間

デザイン目地棒（292〜293ページ）

品名	適用床材 厚さ（mm）	幅×厚さ×長さ（mm）	材料価格（円）	価格（工事費別）（円／ケース）	備考	販売単位	梱包（本）	重量（kg）
デザイン目地棒※1	3.0	3.0×2.8×930※2	110／本	5,500	標準品	ケース	50	1.8
	3.0	3.0×2.8×930※3	160／本	8,000	標準品	ケース	50	1.8
	3.0	5.0×2.8×930※2	130／本	6,500	標準品	ケース	50	1.8
	3.0	5.0×2.8×930※3	200／本	10,000	標準品	ケース	50	1.8
	3.0	10.0×2.8×930※4	220／本	11,000	標準品広幅タイプ	ケース	50	3.5
	3.0	5.0×1.8↔2.8×930※5	220／本	11,000	標準品段差用タイプ	ケース	50	1.8
床見切り材50（両面テープつき）	1.2↔5.0	60×1.2→5.0×1,000	1,100／枚	11,000	標準品	ケース	10	5.5
床見切り材30（両面テープつき）	0.7↔3.0	40×0.7→3.0×1,000	800／枚	8,000	標準品	ケース	10	1.2
段差目地棒2060	2.0↔6.0	60×1.8↔5.8×1,000	1,100／枚	11,000	標準品	ケース	10	4.5

※1　詳しくはデザイン目地棒292ページ参照。　※2　ライトグレー、黒、ベージュ、生成り、茶、グリーン、ダークグレー
※3　シルバー、ゴールド　※4　グリーン、ダークグレー　※5　ライトグレー、ダークグレー
※床見切り材50/30、段差目地棒2060の詳細は293ページ参照。

施工副資材（314～315ページ）

種類	品名	規格	用途	使用法	価格（円）	備考	販売単位	梱包	重量（kg）
継ぎ目接着剤	シームシーラーNB	500ccセット	マジェスタ 継ぎ目溶着用	——	3,300/セット	アダプター付　標準品 約150m/500ccセット	セット	セット	0.6
	シームシーラーS CVセット※	シーム液（450g）1缶 マスキングテープ6本 （30mm幅×50m巻）	継ぎ目溶着用	——	15,200/セット	標準品 約150m/450gセット	セット	セット	1.9
	シームシーラーS Kセット（共通）※	容器（ノズル付き）1本 クリーニングボトル1ピン（100cc）	シームシーラーS用容器	——	7,800/セット	標準品	セット	セット	0.3
	シームシーラーSテープ	マスキングテープ3本 （30mm幅×50m巻）	シームシーラーS用 マスキングテープ	——	5,600/セット	標準品	セット	セット	0.4
アース板	導電床材専用アース板	幅　50mm 長さ　300mm 厚さ　0.1mm リード線　1.25mm²×約3m	導電フロア・DS用アース板 導電フロア・LE用アース板 導電テープ工法用アース板	使用法は「高機能床材シリーズ見本帳」参照	5,000/セット	2枚セット 標準品	セット	セット	0.2
導電性両面テープ	導電テープ	幅　50mm 長さ　20m 厚さ　0.13mm	絶縁下地上への セイデンフロア、 タイヤクフロア・MDⅡ 施工用	使用法は 導電テープ312ページ参照	12,000/巻	標準品	巻	巻	0.3
副資材	見切りバー	幅　34mm 長さ　2,750mm	カーペットタイル 見切り縁	PPテープ又は、 ビス止め併用セメントVS	2,150/本	アルミ製 標準品	本	本	0.4
副資材	R面木	径　7R 長さ　2,000mm	床材などの 立ち上げ用	セメントU使用	9,000/ケース	標準品 50本ケース入り	ケース	ケース	2.0
エアコン排水用部材	ビュージスタ 中空ドレン （240ページ参照）	7.0mm（厚さ）× 55mm（幅）×25m（長さ）	——	——	1,800/m	25m巻 標準8色	巻	巻	8.5
エアコン排水ホース固定部材	ビュージスタ中空ドレン用 中空ドレンホルダー （240ページ参照）	55mm（厚さ）×40mm（幅） ×30mm（高さ） 20個+接着剤1個	——	——	12,000/セット	標準2色	セット	セット	0.5
出隅部保護材	コーナーガード （240ページ参照）	2.5mm（厚さ）×80mm（幅） ×30m（長さ） 両面テープ付き	バルコニーとフロアの段差出隅保護	下地にだんばなプライマー（別売）を塗布	1,600/m	標準2色	巻	巻	7.0
エアコン排水用部材	ビュージスタ ドレン （241ページ参照）	3.0mm（厚さ）×45mm（幅） ×25m（長さ）	——	——	1,100/m	25m巻 標準8色	巻	巻	3.4
エアコン排水ホース固定部材	ビュージスタ ホルダー （241ページ参照）	ホルダー20個 溶着剤1缶（50g） アプリケーター1個	エアコン用排水 ホース固定具	使用法は「ビュージスタ技術資料」参照	3,900/セット	標準8色	セット	セット	1.0
ビージスタ保護資材	避難ハッチサイン （241ページ参照）	300mm×300mm 450mm×450mm 600mm×600mm	避難ハシゴ降下地点にモノを置かないための注意喚起用	——	10,000/本 11,000/本 12,000/本	デザイン3タイプ 受注8色 1枚以上、納期3週間	枚	—	—
両面接着テープ	GPテープ	幅　40mm 長さ　10m	カーペットタイル 部分押えおよび チャネルシート用	——	8,400/ケース	標準品 12巻ケース入り	ケース	ケース	1.2
	PPテープ	幅　50mm 長さ　15m	PPカーペット用	——	39,600/ケース	標準品 30巻ケース入り	ケース	ケース	2.4

施工副資材（314～315ページ）

種類	品名	規格	用途	使用法	価格（円）	備考	販売単位	梱包	重量（kg）
瞬間接着剤	アロンα	20g入りポリ容器	目違い押さえ込み用	——	2,000/個	標準品	個	個	0.1
シール材	エッジシール	2kgセット	クリナ・ビュージスタAQUA用	端部、継ぎ目	15,400/セット	約50m/2kgセット 標準8色/12色	セット	セット	3.0
			ガード巾木・AC用	床面部立ち上げ部の継ぎ目	16,400/セット	約50m/2kgセット 受注生産品　抗菌性	セット	セット	3.0
			クリンセフ用	端部、立ち上げ部の継ぎ目	16,400/セット	約50m/2kgセット 標準10色　抗菌性	セット	セット	3.0
			ビュージスタステップAQUA用	端部	16,400/セット	約50m/2kgセット 標準2色	セット	セット	3.0
	VGシール （244ページ参照）	カートリッジ	ビュージスタステップの端部シール用	端部処理用	6,750/ケース	2本ケース入り	ケース	ケース	0.7
プライマー	だんばなプライマー （244ページ参照）	0.4kg缶	ステップ用、 下地表面強化剤	——	2,150/缶	0.4kg缶	缶	缶	0.4
顔料	カラーペースト	100g入りポリ容器	エッジシール用着色剤	——	2,500/個	——	個	個	0.1

※シームシーラーS CVセットには、容器は付属しておりません。併せて、Kセットをご購入ください。ただし、Kセットの容器に付属しているノズルは、従来のシームシーラー用の容器のノズルに比べ、摩耗耐久性に優れていますので、そのつどKセットをご購入いただく必要はありません。

土間シート（313ページ）

種類	品名	厚さ（mm）	幅（m）	長さ（m）	材質	価格（円／巻）	備考	販売単位	梱包（m）	重量（kg）
防湿シート	土間シート	0.15	6	30	ポリエチレン	30,000	幅6mを四つ折りにして1.5m幅に巻いてあります	巻	30	30.0

価格表 6

このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。

接着剤 (298〜300ページ)

種類	品名	缶容量(kg)	価格(円)/缶・セット							
			18 kg 缶	9kg 缶	4kg 缶	成分	色調	塗布量(kg／m^2)	水洗可能までの日数	備考
ゴム系ラテックス形	セメントKT〈プラ容器〉	18.0・4.0	11,000	—	4,600	ラテックス	乳白色	0.30〜0.33	14	JIS取得品
アクリル樹脂系エマルション形(環境対応・低臭形)	スベリ止め剤〈プラ容器〉	15.0・3.0 ※2ℓ	23,000/15kg	—	6,000/3kg	アクリル	乳白色	モルタル下地0.07〜0.1 Pタイル下地0.03〜0.04	—	JIS取得品 カーペットタイル用 レイフラットタイル用
	セメントAK〈プラ容器〉	18.0・4.0	18,700	—	6,100	アクリル	乳白色	0.30〜0.33	14	JIS取得品
	セメントAK〈金属缶〉	18.0	16,500	—	—	アクリル	乳白色	0.30〜0.33	14	JIS取得品
	セメントAK-S<プラ容器>	18.0・4.0	16,500	—	6,100	アクリル	灰白色	0.30〜0.38	14	JIS取得品
	巾木用セメントS<プラ容器>	9.0・3.0	—	12,000	4,800/3kg	アクリル	灰白色	0.30〜0.38	—	JIS取得品
	セメントRK〈プラ容器〉	4.0	—	—	7,000	アクリル	灰白色	0.30〜0.38	—	JIS取得品
アクリル樹脂系エマルション形	セメントFK〈金属缶〉	18.0	13,000	—	—	アクリル	乳白色	0.38〜0.40	14	JIS取得品
	セメントFK〈プラ容器〉	4.0	—	—	5,200	アクリル	乳白色	0.38〜0.40	14	JIS取得品
ゴム系溶剤形	セメントRV	7.0・3.0	—	11,500/7kg	5,900/3kg	合成ゴム	黄色粘稠液	0.39〜0.43	7	JIS取得品
ウレタン樹脂系溶剤形	セメントU10	18.0	17,000	—	—	ウレタン	灰白色	0.36〜0.45	2	JIS取得品
	セメントU	18.0・4.0	27,800	—	12,000	ウレタン	灰白色	0.36〜0.40	2	JIS取得品
	セメントVG	18.0・9.0	27,000	14,500		ウレタン	灰白色	0.33	—	JIS取得品
	セメントDB	320cc			1,900/1本	ウレタン	—	—	—	
ウレタン樹脂系溶剤形(低臭・低溶剤形)	セメントUK	18.0	30,000	—	—	ウレタン	乳白色	0.36〜0.40	2	JIS取得品
エポキシ樹脂系溶剤形	セメントEP20	16.0・8.0(セット)	25,500/16kg	13,500/8kg	—	エポキシ	A:淡黄白色 B:茶褐色	0.36〜0.40	2	JIS取得品
	セメントEP30	18.0・9.0(セット)	36,700	18,900	—	エポキシ	A:白色 B:灰色	0.36〜0.40	2	JIS取得品
アクリル樹脂系エマルション形	セメントML	12.0	—	14,500/12kg	—	アクリル	淡黄白色	0.35 (クシ目B1使用)	5	JAIA認定

床手入れ剤 (301ページ)

種類	品名	缶容量(kg)	成分	価格(円)／缶・セット	標準塗布量	販売単位	梱包	重量(kg)
				9kg 缶				
フロアポリッシュ	ポリッシュ	9.0	金属架橋型アクリル樹脂エマルション	8,800	3回塗り／ 9kg缶…約400m^2	缶	缶	9.0
床用洗浄剤	クリーナー	9.0	非イオン系界面活性剤	6,500	50倍希釈 9kg缶／9,000m^2			9.0
床用剥離剤	リムーバー	9.0	アニオン系界面活性剤	8,100	10倍希釈 9kg缶／1,350m^2			9.0

チャネルシート（312ページ）

種類	品名	寸法	価格（工事費別）(円／巻)	備考	販売単位	梱包	重量（kg）
床材施工下貼り材	チャネルシート	1.8mm（厚さ）×1,400mm（幅）×10m（長さ）	30,000	工法・用途など312ページ参照	巻	10m	28.0

床下地補修材・床下地表面強化材（306～307ページ）

種類	品名	缶容量	タイプ	価格（円／缶）	備考	販売単位	梱包	重量（kg）
床下地補修材	フラッター 28kg	20ℓRパック	合成樹脂エマルションおよび特殊充填剤	16,800	標準2回塗り厚0.5mm以下で全面塗布下地補修材	缶	缶	28.0
	12kg	9ℓ缶		8,600				12.0
プライマー	フラッタープライマー	9ℓ 金属缶	合成樹脂エマルション	14,100	約240m²/9kg（約40g/m²）塗布が標準（希釈後）	缶	缶	9.0
床下地補修材	フラッターQ	20ℓRパック	特殊セメント・骨材・合成樹脂エマルション	17,500	0.5mm/20m² 1mm/10m²厚の速硬タイプの補修材	缶	缶	24.0
	フラッターQF20	10kg ダンボール入	超速硬セメント・骨材および混和剤ほか	11,500/ケース	急ぎの穴埋めなどに使用する速硬タイプの補修材	ケース	ケース	10.0
	フラッターLC	20kg紙袋入	速硬化型セメント・骨材および混和剤ほか	8,000/20kg袋	標準塗り厚2～3mm 下地補修材	袋	袋	20.0
プライマー	フラッタープライマーLC	10kg（9ℓポリ容器）	合成樹脂エマルション（アクリル樹脂系）	32,000	約100m²/10kg（約100g/m²）塗布が標準	缶	缶	10.0
床下地表面強化材	荷重床プライマー	12kgセット	特殊エポキシ樹脂および有機溶剤	40,200	下地表面強化プライマー 約60m²/12kgセット（0.2kg/m²）	セット	セット	12.0
		6kgセット		21,400				6.0
	荷重床ハードナー	15kgセット（20ℓRパック）	エポキシ樹脂および粒子の細かい骨材	50,000	全面補修用（0.4mm厚で塗布）約15m²/15kgセット（1kg/m²）	セット	セット	15.0
	荷重床パテ	15kgセット（20ℓRパック）	エポキシ樹脂および粒子の大きい骨材	34,000	部分補修用	セット	セット	15.0

施工用具（316～317ページ）

種類	品名	仕様内容	販売単位	価格（円）	備考	梱包	重量（kg）
フラッターLC打設均し用	LCホルダー（大）	LCクシ目2枚挿入用　長さ56cm	個	17,000	フラッターLC打設均し用 仕上げの厚みに応じ、LCクシ目をセットして使用	2個	1.2
	LCホルダー（小）	LCクシ目1枚挿入用　長さ28cm	個	3,200		個	0.2
	LCクシ目（LC55）	特殊鋼材（両刃タイプ）2mm厚塗布用 長さ28cm 12枚入りセット	セット	12,000	平均仕上げ厚み2mm用 片刃で100～200m²塗布可	セット	0.3
	LCクシ目（LC78）	特殊鋼材（片刃タイプ）3mm厚塗布用 長さ28cm 12枚入りセット	セット	12,000	平均仕上げ厚み3mm用 1枚で100～200m²塗布可	セット	0.4
	LC用攪拌羽根	三角錐タイプ 長さ54cm	個	4,000	フラッターLC混合攪拌用 気泡の巻き込みが少なく、短時間での攪拌効率大	個	1.0
	攪拌バケツ	PP（ポリプロピレン）製 容量30ℓ	個	1,800	フラッターLC混合攪拌および運搬用 混練水ストック容器	個	0.8
	スパイクローラー	幅50cm スパイク長さ31mm	個	60,000	フラッターLC連続打ち継ぎ部分の不陸調整用 柄は付属しておりません。ご注意ください。	個	1.8
長尺シート用	マルチカッター	マルチカッター本体、薄厚用プレート、六角レンチ（プレート交換用工具）、替刃（プラスチックケース10枚入り）、カットの深さおよび落とし込み間隙の調整機能付き	セット	35,000	長尺シート床材（厚さ2.0～6.5mm）の落とし込み、裁断用プレートは、シート床材の厚みに応じて交換可	セット	1.2
マルチカッター用	マルチカッター用替刃	プラスチックケース10枚入り	ケース	900	マルチカッター専用替刃	ケース	0.01
下地づくり用	フラッター専用ヘラ	特殊鋼板	個	2,000	フラッター全面塗布用	個	0.3
接着剤塗布用	クシゴテホルダー	クシ目セット用　長さ21cm	個	2,000	接着剤塗布用	個	0.2
クシゴテホルダー用	クシ目（A3）	長さ21cm（両刃タイプ） 12枚入りセット	セット	4,000	接着剤塗布用クシゴテホルダーにセットして使用。片刃で30～50m²塗布可	セット	0.3

サンプル帳紹介

床材の色や風合い・質感を目で見たり手で触れたりしてご確認いただくために、
各種サンプル帳を取り揃えています。

サンプル帳

商品カテゴリーごとに、2017年10月時点で最新のサンプル帳をご紹介します。

単層無垢のタイル床材

Pタイル/ソフト巾木/
長尺巾木/木調巾木

ピサロンコリンズ

ニューソフトン/パサー
ジュ/ナチュライン

ウッドクラフト/
モルタライク/テラーノ/
モノシュタイン

ドルチェ/
ドルチェクローマ

パルティ

ラミネートしたタイル床材

ジニアス マーブル/
ジニアス プレーン

マッキレーネ

CRタイル

マティル/ウッドライン/ブランシュ/
カルラージュ/カルラージュメタル/
モルタライク/デザイン目地棒/ソフ
ト巾木/長尺巾木/木調巾木

ビニル床シート／リノリウム床シート

パーマリュームシリーズ/
ソフト巾木/長尺巾木/
木調巾木

マジェスタ

スーラズプリンスEM/タフゾーン/
飛白/パーマリュームマーブルEM/
クリンセフ

メディウェル/
消臭ウェルクリーン

ACフロアシリーズ/
ガード巾木・AC/ワイド
巾木H300

パーマリューム/
パーマリュームマーブル/
Pタイル汎用版

マーモリウム/
マーモリウムタイル/
コルクメント

カーペットタイル



タピス テクスチャー
シリーズ

タピス ネブラ
タピス アムニス
タピス ソルム
タピス ルーペス
タピス プルイーナ



タピス デザイン／インプレッション
シリーズ

タピス ミーナ
タピス ミーナプラス
タピス ムラサメ
タピス フルーメ
タピス ミナモ
タピス カロッカ
タピス パセオ
タピス レフィーナ

タピス プレシャスストーン
タピス カモフラ
タピス ワッフルツイード
LA500
MF500



タピス インプレッション
シリーズ

LA500
LA1000
MF500
MF750
SW1000
CB5000

タピス セレクト/セレクトRX/ファイン/テッセン/スタイル WT/WF/SH/BB/SS/タピス OA/タピス CG/カーペットタイル用タスクレイシート

タピス セレクトII・
エコ

タピス プレーヌII/
タピス トレッサ

タピス CP/タピス HG

タピス フォルシスII

カーペットタイル

コントラックECO

PPカーペット/
PPCラバー

置敷きビニル床タイル

レイフラットタイル
LF-2000/3000

レイフラットタイル
LF-5000

防滑性ビニル床シート

ビュージスタシリーズ

ビュージスタ
スタンダードシリーズ

クリンセフ/クリナ/
SRシート2800/4300

機能床材

高機能床材シリーズ

セイデンタイルC

点字タイル／腰壁保護材

ガイドタイル UD20/
UD30/UD55/
ガイドタイル/
タビス CG

シンセテックソフトⅡ

腰壁ガード

エッジバー

巾木

ソフト巾木/長尺巾木/
ササラ巾木/木調巾木/
ワイド巾木H300/
ガード巾木・AC

背表紙デザイン

商品カテゴリーごとに色分けをしていますので、書棚で目的のサンプル帳を識別しやすく、手に取りやすくなっています。

田島ルーフィング株式会社　https://www.tajima.jp

東　京/〒101-8579 東京都千代田区外神田4-14-1 ——— TEL.03-6837-8877
大　阪/〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5 ——— TEL.06-6441-5951
札　幌/〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6 ——— TEL.011-231-8261
盛　岡/〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通15-20 ——— TEL.019-622-3532
仙　台/〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35 ——— TEL.022-222-6413
北関東/〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-49-8 ——— TEL.048-640-7320
千　葉/〒260-0032 千葉市中央区登戸1-26-1 ——— TEL.043-245-9911
横　浜/〒231-0012 横浜市中区相生町6-113 ——— TEL.045-212-4431
金　沢/〒920-0025 金沢市駅西本町1-14-29 ——— TEL.076-231-5741
新　潟/〒950-2042 新潟市西区坂井967-2 ——— TEL.025-211-0345
静　岡/〒422-8057 静岡市駿河区見瀬161-1 ——— TEL.054-281-8931
名古屋/〒460-0008 名古屋市中区栄1-9-16 ——— TEL.052-220-0970
広　島/〒730-0029 広島市中区三川町2-10 ——— TEL.082-242-9300
高　松/〒760-0073 高松市栗林町2-8-1 ——— TEL.087-862-8698
福　岡/〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-35 ——— TEL.092-712-9141

●このカタログに掲載の商品は、2017年10月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページでご確認いただくようお願い申し上げます。
●商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と若干異なる場合があります。(掲載写真に合成写真を含みます。)
●このカタログに記載されている、すべての表示価格には消費税を含んでおりません。

床の情報とトータルなソフトを提供するショールームへぜひお越しください。

東京ショールーム　ELab(エラボ)
TOKYO SHOW ROOM

OPEN 10:00～17:30　　土･日･祝日 休館
〒101-8575 東京都千代田区岩本町3-11-13 TEL.03-5821-7746

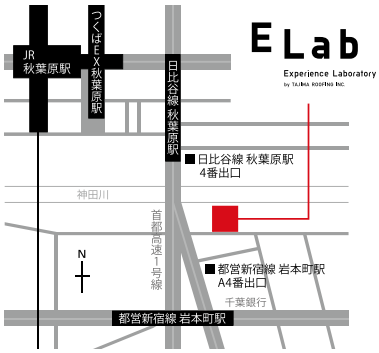

駐車場はございません。
お越しの際は公共交通機関等の
ご利用をお願いいたします。

大阪ショールーム
OSAKA SHOW ROOM

OPEN 9:30～17:00　　土･日･祝日 休館
〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-10-5 TEL.06-6441-5951

駐車場はございません。
お越しの際は公共交通機関等の
ご利用をお願いいたします。

■このカタログに掲載の商品は、2017年10月23日現在のものです。商品によっては、規格･価格などを変更する場合がありますので、ご了承ください。
■商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と若干異なる場合があります。ご採用の際は、現物サンプルなどでお確かめください。
■このカタログの表示価格には、消費税は含まれておりません。
■受注生産品は、原則としてご注文をいただいてから生産いたします。納期･最少受注単位にご注意ください。

VEGETABLE OIL INK

SO-1-1710-50A-SE

2017.10- 改訂版

TAJIMA FLOORING

床仕上げ総合カタログ

Vinyl composition tile/Vinyl tile/Sheet Vinyl Flooring/Carpet Tile/
Vinyl tile for raised-floor/Slip Retardant Sheet Vinyl Flooring/
Functional Flooring/Linoleum/Wall Guard Base/Rubber Tile/
Raised Floor/Vinyl Cove Base/Welding Rod/Feature Strip/
System&How to/DOMA Sheet/Adhesives/Tools/
Miscellaneous/Floor Polish