

発泡層を含んだビニル床シートで、2.8・3.5・6.0mmの厚さを設定  
木目柄、抽象柄など、デザインで選べる7つのバリエーションをご用意

デジタルカタログ  
2024年12月 価格改定反映済み

**NO WAX**+

抗菌・抗ウイルス

発泡複層ビニル床シート HS

# ACフロア


ガード巾木・AC  
ワイド巾木  
エッジバー  
段差目地棒  
タスクレイシシステム

## 田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京 03-5821-7760	仙台 022-222-6413	金沢 076-231-5741	広島 082-242-9300
大阪 06-6441-5951	北関東 048-640-7320	新潟 025-211-0345	高松 087-862-8698
札幌 011-231-8261	千葉 043-245-9911	静岡 054-281-8931	福岡 092-712-9141
盛岡 019-622-3532	横浜 045-212-4431	名古屋 052-220-0970	

床の魅力を体感いただけます。

	東京ELab (エラボ) 東京都千代田区岩本町3-11-13 <完全予約制> A.M10:00~P.M4:00 *休館日(東京/大阪):土・日・祝・GW・夏季休暇・年末年始	大阪ショールーム 大阪市西区京町堀1-10-5 TEL.06-6441-5951 A.M9:30~P.M5:00
---	--	---

床材選びにWebサイトをぜひご活用ください。



<https://tajima.jp/flooring/>  
スマートフォン対応。ご要望から  
探せる検索機能、デジタルカタログ、  
パース用画像ダウンロードなど。



- この見本帳に掲載の商品は、2023年2月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
- この見本帳の現物チップサンプルは、実際の商品と色や見え方が異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。
- 商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。(掲載写真に合成写真を含みます。)
- 長尺シートの一部製品では、裏面側に異なる色味が入ることがあります。これは製法上の過程で生じるもので、製品品質上の問題はありません。
- この見本帳に記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。
- 不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た、産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼してください。

2023年2月現在

vol.3

TS-6M-2302-3A-3.4-02





ノーワックスメンテナンスはもう常識。  
—そこに付加価値をプラスします—

もはや常識となったノーワックスメンテナンス製品。  
TAJIMAはそこに、充実のラインナップや機能性、サービスなど  
さまざまな付加価値を「+（プラス）」しました

# NO WAX +


ノーワックスプラス

## + 「美観維持性」をプラス

Value!

「特殊抗菌低光沢UVコーティング」は、汚れにくく、また汚れても汚れを落としやすい性能が付加されているため、長期間にわたって美しさをキープできるうえ、メンテナンスの手間を軽減できます。

### ■付着汚染に対する美観維持性

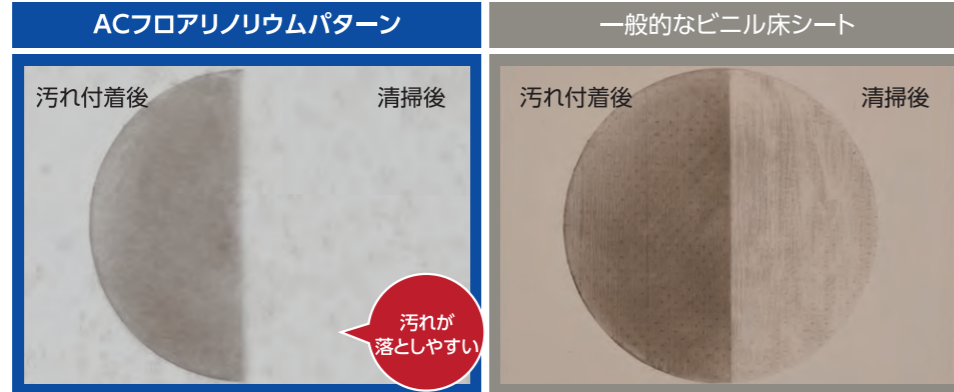


試験方法(当社独自試験):床材表面に標準汚れ物質を載せ、乾燥後不織布で水拭きし汚れの除去具合を観察。

## + 「デザイン性」をプラス

Value!

マットな質感がインテリアに  
落ち着きをもたらします

表層の「特殊抗菌低光沢UVコーティング」をマットな質感に仕上げました。落ち着いた雰囲気の上質感とノーワックスメンテナンスを両立します。



## + 「抗菌性」をプラス

Value!

さまざまな施設で有効な機能  
清潔な空間創りに貢献します

「特殊抗菌低光沢UVコーティング」には、抗菌性能が付加されています。見た目だけでなく、清潔という意味でも「キレイ」な空間創りに貢献します。



## + 「リコート」をプラス

Value!

UVコーティングを  
現場でリコートできます

現場塗布型高耐久UVコーティング材「デュールトップS」をご用意しています。汚れが目立ち、清掃の効果が出にくくなりましたらご利用ください。



### ■価格・規格・工法(ノーワックスメンテナンス品)

抗菌・抗ウイルス NO WAX +

ペットネーム	オーク/メイプル/チェリー/ウォルナット/エルム/バンブー/コルク/ビーチ/リノリウムパターン/ファブリックパターン/サンド/カラー		
寸法・価格 受注条件	㊦: 2.8mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m巻 5,900円/㎡ ㊧: 3.5mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m巻 7,400円/㎡ ㊨: 6.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m巻 8,700円/㎡	全色標準品 全色受注生産品: 1色45m以上、納期3週間 標準在庫品 6色、受注生産品 56色: 1色45m以上、納期3週間	※表示価格には消費税は含まれておりません。
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS		
重量	オーク/メイプル/チェリー/ウォルナット/エルム/バンブー コルク/ビーチ/リノリウムパターン/ファブリックパターン	㊦: 48.8kg/巻 ㊧: 53.9kg/巻 ㊨: 70.4kg/巻	サンド ㊦: 51.0kg/巻 ㊧: 60.9kg/巻 ㊨: 73.0kg/巻
工法	一般工法:セメントAK-S/セメントAK 耐水工法:セメントU/セメントEP20 継ぎ目は専用溶接棒(φ4mm)による熱溶接をしてください。シームシーラーSによる継ぎ目溶着も可能です。		
用途	医療施設/福祉施設/幼児施設/学校/庁舎/会館/スポーツ施設/多目的ホール など		

※抗ウイルス仕様は、2021年3月より随時切り替え。詳細につきましては、弊社支店営業所までお問い合わせください。

※FloorScore認証:米国の弾性床材協会(RFCI)と第三者機関SCSIによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

### ■使用上のご注意

- ある種のゴム製品との接触によって汚染されることがありますのでご注意ください。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法の接着剤を選定してください。
- 土砂の持ち込みを減少させることにより、表面のコーティングを長持ちさせることができます。出入口にマット類を敷き、土砂の侵入を防いでください。
- 使用するうえで表面コーティングに傷がつき、光沢が変わることがあります。
- 傷等を防止するために施工後は養生してください。
- 製法上の理由により柄合わせはできません。
- 幅継ぎをする場合は端部同士をつないでください。

### ■メンテナンスについて

- 日常の手入れは、チリやほこりをよく取り除き、固く絞ったモップで水拭きしてください。(1日1回以上行ってください)
- 日常の手入れで落ちなくなった汚れは、水拭きののち、洗浄剤をメーカー指定の濃度で薄めた洗浄液でモップ拭きし、汚れを落としあとにきれいに水拭きしてください。
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。



AC-3040




AC-3218



AC-8004/3231/3233/3239



■リノリウムパターン

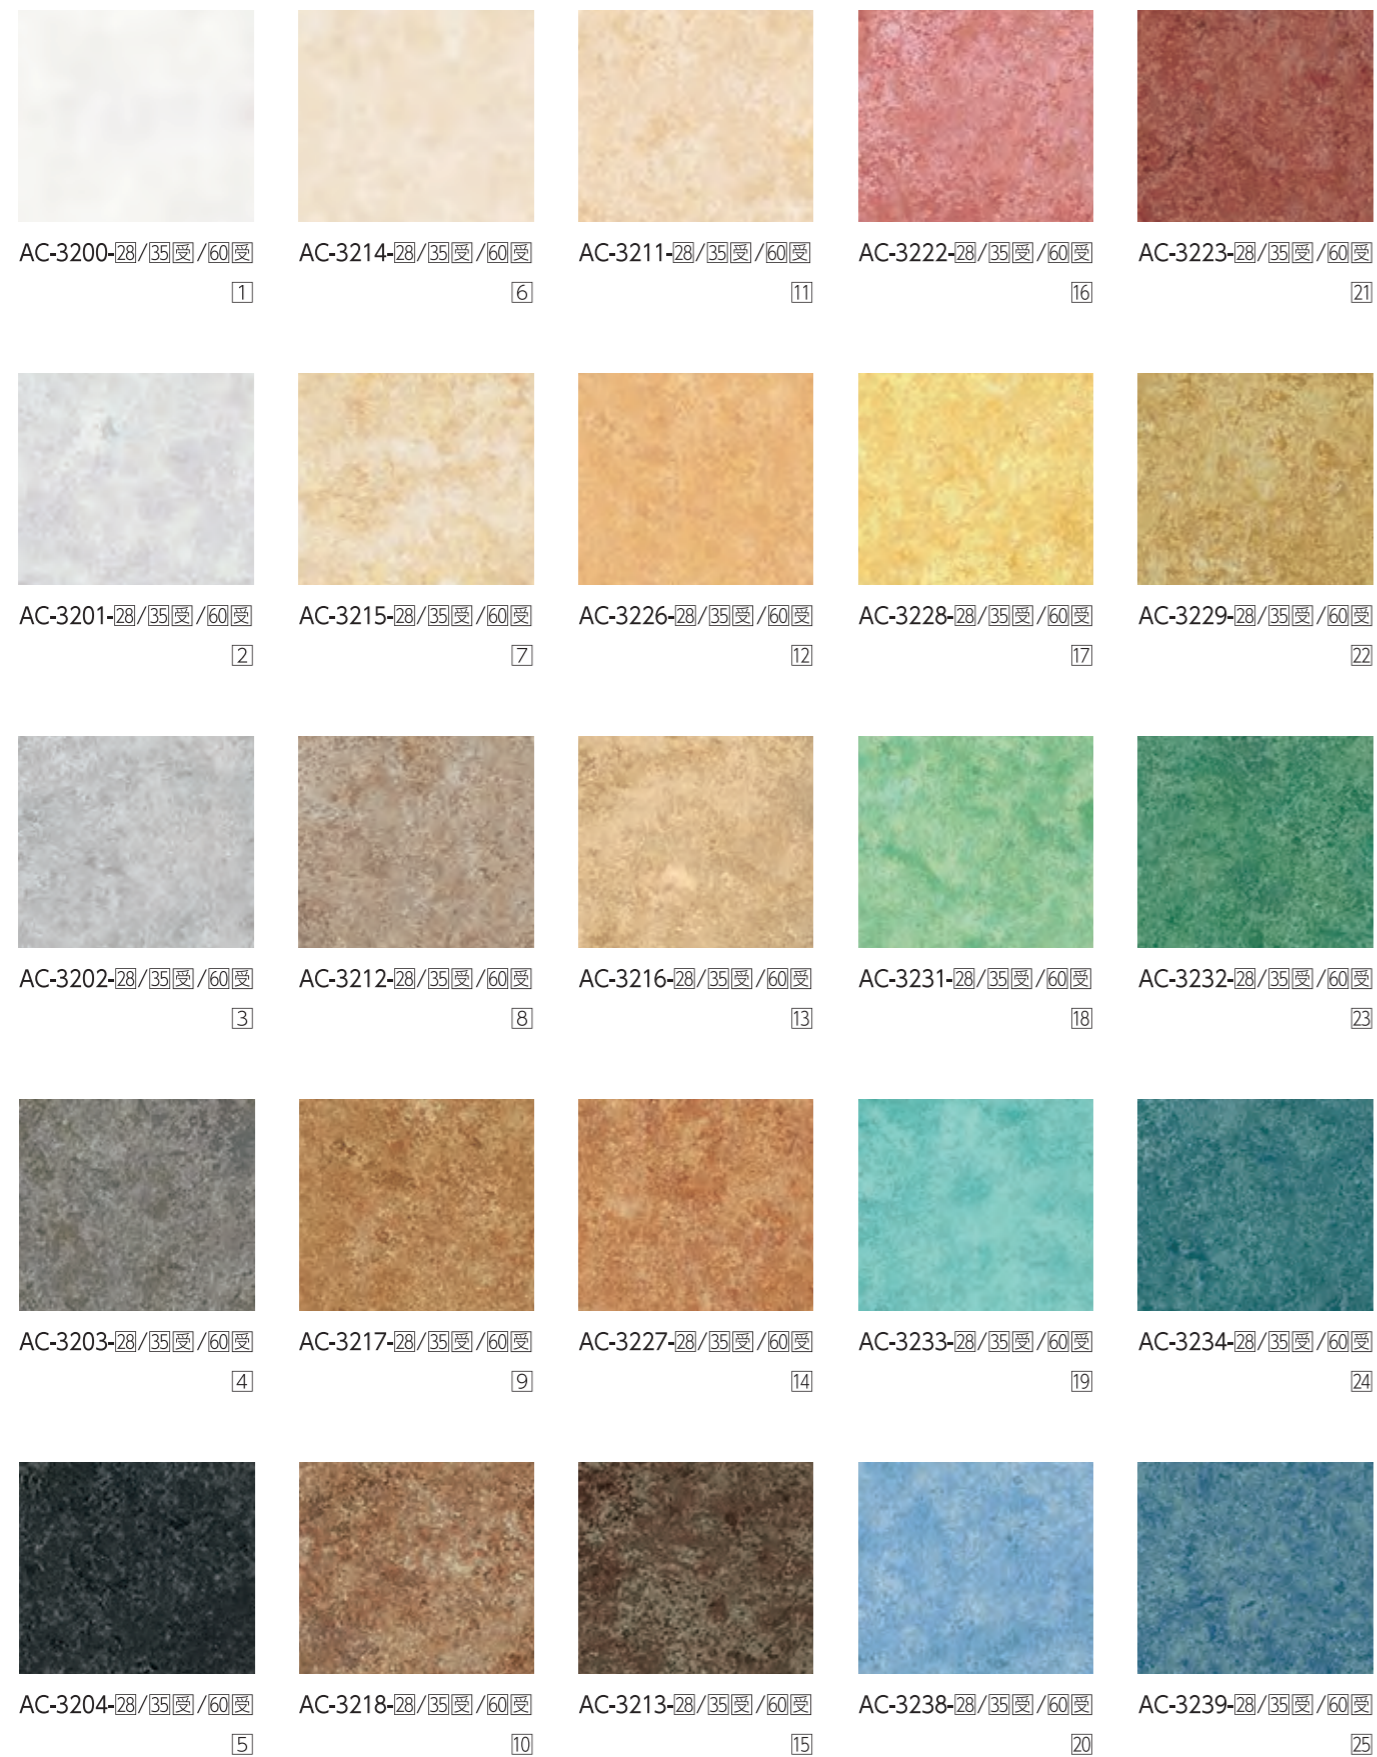


※28=2.8mm厚/35=3.5mm厚/60=6.0mm厚  
※図印=受注生産品 (1色45m以上、納期3週間)



■商品品番／ページ掲載番号対応表

AC-3200 ①	AC-3203 ④	AC-3212 ⑧	AC-3215 ⑦	AC-3218 ⑩	AC-3226 ⑫	AC-3229 ㉑	AC-3233 ⑲	AC-3239 ㉕
AC-3201 ②	AC-3204 ⑤	AC-3213 ⑬	AC-3216 ⑬	AC-3222 ⑮	AC-3227 ⑭	AC-3231 ⑱	AC-3234 ㉓	
AC-3202 ③	AC-3211 ⑪	AC-3214 ⑥	AC-3217 ⑨	AC-3223 ㉒	AC-3228 ⑰	AC-3232 ㉒	AC-3238 ⑳	

■ファブリックパターン

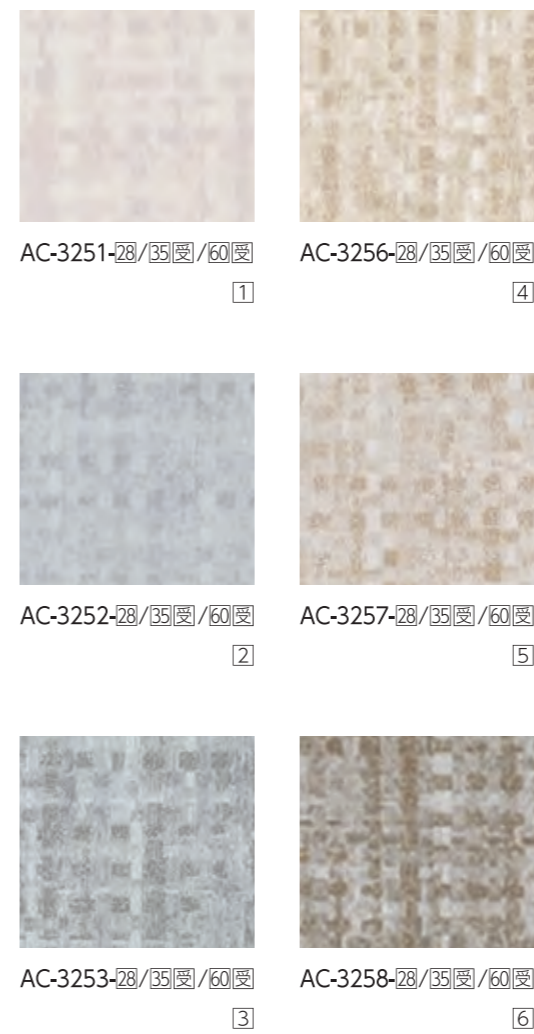

■サンド



※28=2.8mm厚/35=3.5mm厚/60=6.0mm厚  
※図印=受注生産品 (1色45m以上、納期3週間)




■商品品番／ページ掲載番号対応表

AC-3251 ①	AC-3256 ④	AC-8001 ⑦	AC-8004 ⑩	AC-8007 ⑬
AC-3252 ②	AC-3257 ⑤	AC-8002 ⑧	AC-8005 ⑪	AC-8008 ⑭
AC-3253 ③	AC-3258 ⑥	AC-8003 ⑨	AC-8006 ⑫	AC-8009 ⑮



■カラー

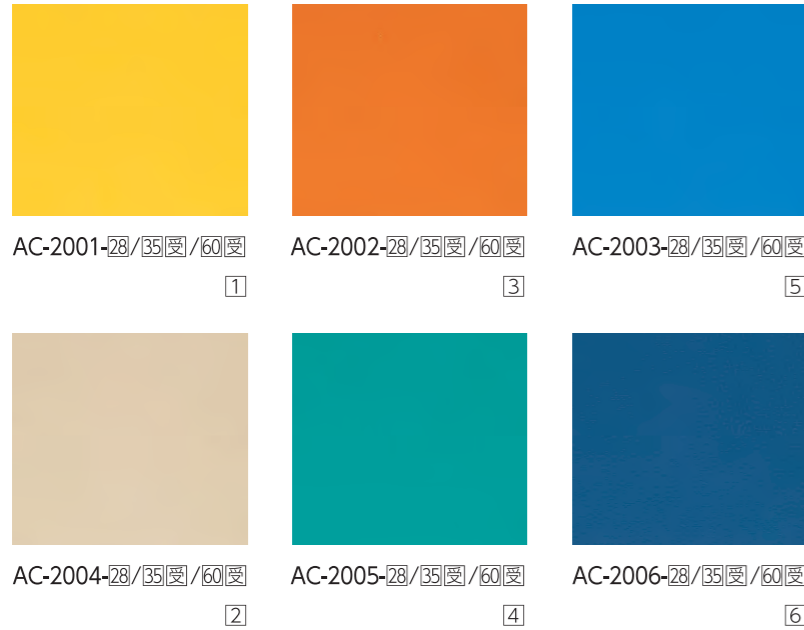

■クラシックマーブル

通常メンテナンス品



■柵

通常メンテナンス品



※クラシックマーブルと柵はノーワックスメンテナンスではありません。  
※柵は土足での使用を避けてください。

※⑳=2.8mm厚/㉑=3.5mm厚/㉒=6.0mm厚  
※㉑印=受注生産品 (1色45m以上、納期3週間)




■商品番号／ページ掲載番号対応表

AC-2001 ①	AC-2004 ②	AC-2201 ⑪	AC-2282 ⑨	AC-2295 ⑭	AC-7001 ⑯
AC-2002 ③	AC-2005 ④	AC-2214 ⑩	AC-2283 ⑮	AC-2296 ⑧	AC-7002 ⑰
AC-2003 ⑤	AC-2006 ⑥	AC-2222 ⑦	AC-2291 ⑬	AC-2299 ⑫	

厚さ見本


ACフロアは2.8mm/3.5mm/6.0mmの3タイプの厚みをご用意しています。衝撃吸収性や圧着時の痛みを感じ方などが異なりますので、必要なシーンに応じてお選びください。

■2.8mm厚さ見本

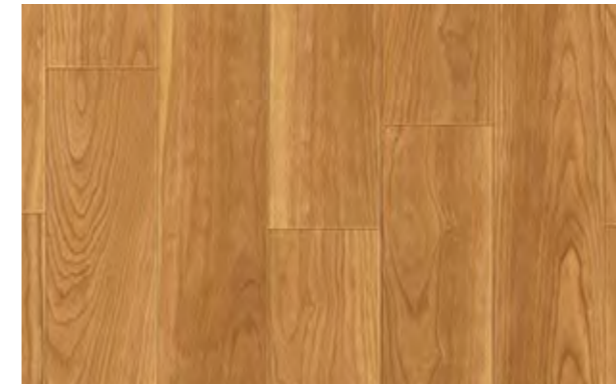


AC-3086-㉑

■3.5mm厚さ見本

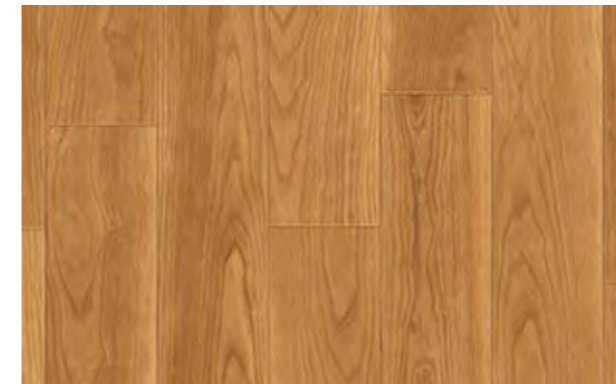

AC-3086-㉒

■6.0mm厚さ見本

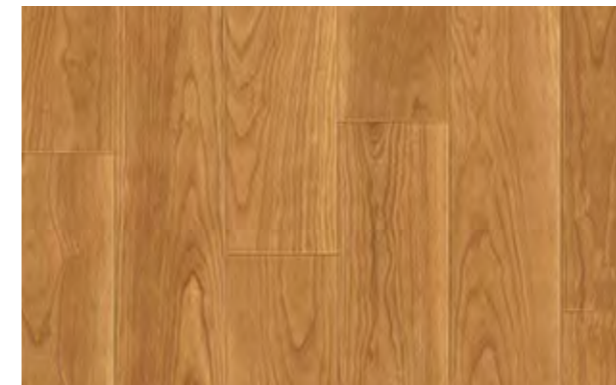

AC-3086-㉓

タスクレイシシステム

弾力性のある特殊発泡シート(タスクレイシート50E・30E、タスクレイシートU)とACフロアなどの床仕上げ材を現場で一体化する二重貼り工法です。やわらかさや安全性、温かさなどを持ち合わせたシステムが人にやさしい空間を創ります。



仕様記号: TS30E-AC28  
:タスクレイシートTS30(3mm厚)+ACフロア(AC-3005-㉑)使用例




仕様記号: TS50E-AC28  
:タスクレイシートTS50(5mm厚)+ACフロア(AC-3040-㉑)使用例

■タスクレイシート50E・30E

特殊発泡シート(タスクレイシート50E・30E)とACフロアとの二重貼り工法です。  
※各シートとのセット販売とさせていただきます。

■規格・仕様・工法

品名	タスクレイシート30E	タスクレイシート50E
寸法	3mm(厚さ)×950mm(幅)×50m(長さ)	5mm(厚さ)×950mm(幅)×50m(長さ)
仕様	表面:コロナ放電処理+プライマー処理(光沢あり) 裏面:不織布熱ラミネート処理	
工法	●タスクレイシートと下地の接着 セメントU/EP20	●タスクレイシートと各シートの接着 セメントU

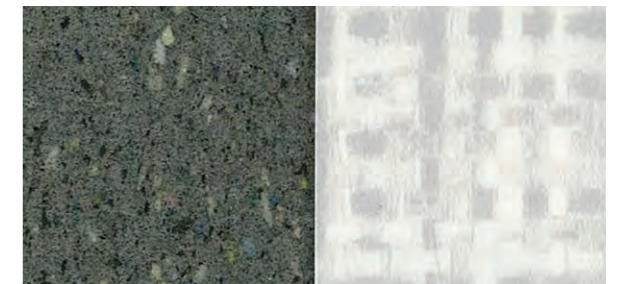

タスクレイシートU(4mm厚)+ACフロア(AC-3251-㉑)使用例

■タスクレイシートU

特殊発泡シート(タスクレイシートU)と各種長尺ビニル床シートの二重貼り工法です。

■規格・仕様・工法

品名	タスクレイシートU
寸法	4mm(厚さ)×1,000mm(幅)×20m(長さ)
工法	●タスクレイシートと下地の接着 セメントU/EP20

※詳しくは、技術資料をご覧ください。





■ビーチ



AC-3086-<sup>28</sup>/<sub>35</sub>受/<sub>60</sub> ③

■バンブー



AC-3080-<sup>28</sup>/<sub>35</sub>受/<sub>60</sub>受 ①

■コルク




AC-3081-<sup>28</sup>/<sub>35</sub>受/<sub>60</sub>受 ②




AC-3087-<sup>28</sup>/<sub>35</sub>受/<sub>60</sub>受 ④


バンブー  
AC-3080の柄

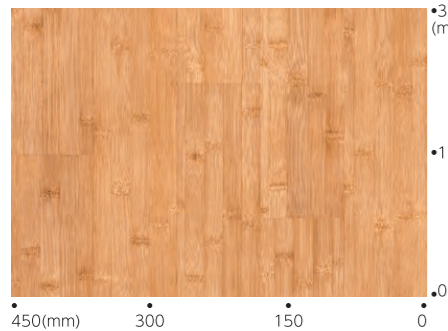

コルク  
AC-3081の柄

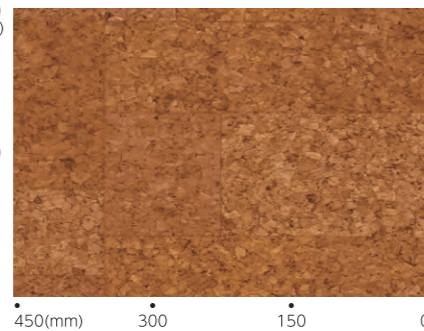

ビーチ  
AC-3086/3087の柄 (板幅約6.3cm)

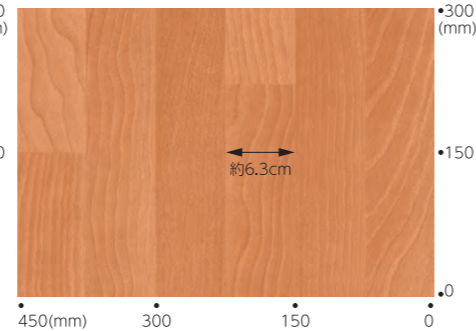

※<sup>28</sup>=2.8mm厚/<sub>35</sub>=3.5mm厚/<sub>60</sub>=6.0mm厚 ※<sup>受</sup>印=受注生産品 (1色45m以上、納期3週間)

■メイプル



AC-3025-<sup>28</sup>/<sub>35</sub>受/<sub>60</sub> ⑤



AC-3026-<sup>28</sup>/<sub>35</sub>受/<sub>60</sub>受 ⑥

■オーク



AC-3005-<sup>28</sup>/<sub>35</sub>受/<sub>60</sub> ⑦



AC-3007-<sup>28</sup>/<sub>35</sub>受/<sub>60</sub> ⑧




AC-3019-<sup>28</sup>/<sub>35</sub>受/<sub>60</sub>受 ⑨




AC-3020-<sup>28</sup>/<sub>35</sub>受/<sub>60</sub>受 ⑩

メイプル  
AC-3025/3026の柄 (板幅約6.5cm)

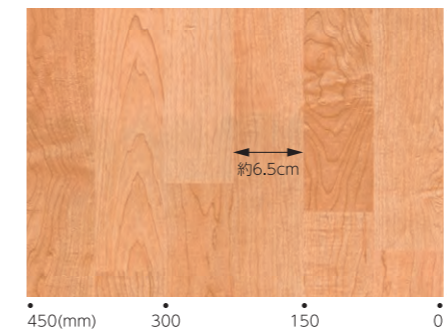

オーク  
AC-3005/3007の柄 (板幅約12cm)

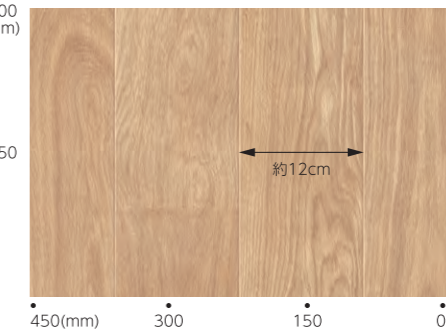

オーク  
AC-3019/3020の柄 (板幅約15cm)



※<sup>28</sup>=2.8mm厚/<sub>35</sub>=3.5mm厚/<sub>60</sub>=6.0mm厚 ※<sup>受</sup>印=受注生産品 (1色45m以上、納期3週間)



SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、  
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された  
製品に表示されています。  
!注意事項  
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
・SIAAの安全性基準に適合しています。  
ACフロア28/35/60  
木目シリーズ、リノリウムパターン、ファブリックパターン、サンド、カラー  
(2021年3月より随時切り替え)

価格  
(材料価格)

5,900 円 / m<sup>2</sup> (厚さ2.8mm・全色標準品)

7,400 円 / m<sup>2</sup> (厚さ3.5mm・全色受注生産品)

8,700 円 / m<sup>2</sup> (厚さ6.0mm・標準在庫品 6色、受注生産品 67色)

※抗ウイルス仕様への切り替えは、随時行われ  
ません。詳細につきましては、弊社支店営  
業所までお問い合わせください。(クラシッ  
クマーブルと藤は、抗ウイルス仕様ではあ  
りません。)



## ■エルム



AC-3075-28/35受/60受

11

## ■チェリー



AC-3036-28/35受/60受

13

## ■ウォルナット




AC-3043-28/35受/60受

15




AC-3076-28/35受/60

12

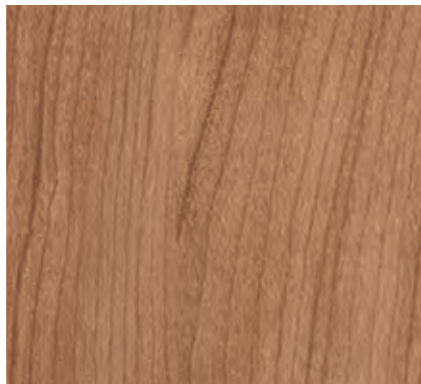

AC-3037-28/35受/60受

14

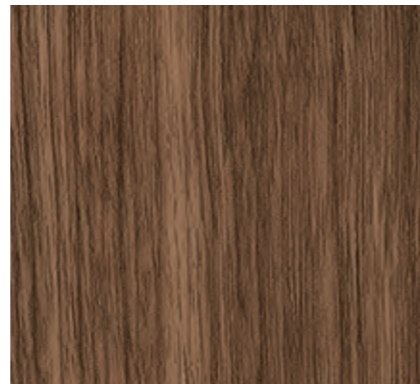


AC-3040-28/35受/60

16

### エルム

AC-3075/3076の柄

(板幅約10cm)

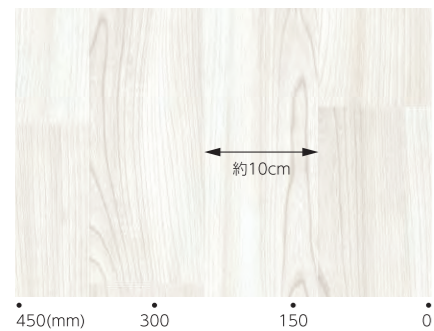

### チェリー

AC-3036/3037の柄


(板幅約12cm)



### ウォルナット

AC-3040/3043の柄

(板幅約12cm)

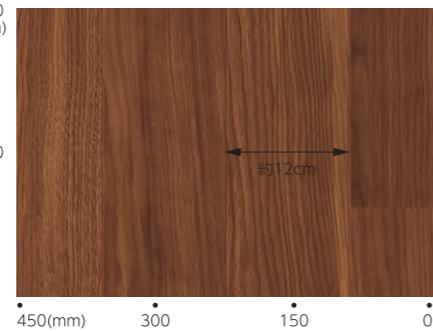

※28=2.8mm厚/35=3.5mm厚/60=6.0mm厚  
 ※図印=受注生産品 (1色45m以上、納期3週間)



#### ■商品番号／ページ掲載番号対応表

AC-3005 7	AC-3020 10	AC-3036 13	AC-3043 15	AC-3080 1	AC-3087 4
AC-3007 8	AC-3025 5	AC-3037 14	AC-3075 11	AC-3081 2	
AC-3019 9	AC-3026 6	AC-3040 16	AC-3076 12	AC-3086 3	

# ACフロアの機能性

### 美観維持性

表層のUVコーティング層により汚れにくく、汚れても汚れが落としやすいのが特長です。長期間にわたって床材の美しい状態を保つことができます。

### 防滑性

連続気泡の発泡層によって、床表面が乾いた普通の状態では滑りにくく、一時停止、方向転換などの歩行パターンでも滑りにくく安心です。

### 衝撃吸収性

連続気泡の発泡層が転倒時の衝撃を吸収するため、転んでもショックをやわらげる効果があります。

### カスターの移動性

柔らかさを特長としながら、車椅子の車輪による床材のたわみ量がわずかであるため、移動しやすくなっています。

### 発音改善量

連続気泡の発泡層が「コソコソ」という固い靴などによる歩行音の発生を抑えるため、静かな空間づくりが可能です。

### 抗菌性

表層に抗菌性能を持つコーティングを施していますので、床表面に落下、付着した細菌の発育、増殖を抑制し、つねにフロアを清潔かつ衛生的に保ちます。

### 耐久性

表層は傷がつきにくく優れた耐摩耗性があります。十分な厚みをもつため、高歩行量の場所に使用が可能です。

### 圧着時の痛さ

発泡層を持つため、やわらかいのが特長です。そのため、床にヒザをついた際などの痛みを軽減することができます。

### 床の硬さと疲労

ACフロアは連続気泡の発泡層を備えています。これにより歩行感がソフトであるため、長時間の立ち仕事でも疲労感が軽減されます。

### 保温性

連続気泡の発泡層の断熱作用で、底冷え感や結露を軽減します。保温性もあるので、じかに床面に座る居室などにも適材です。

## ■価格・規格・工法 (通常メンテナンス品)

抗菌・非抗ウイルス 通常メンテナンス品

ペットネーム	クラシックマーブル/藤 (ノーワックスメンテナンスではありません)	
寸法・価格 受注条件	28: 2.8mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m巻 5,900円/㎡ 35: 3.5mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m巻 7,400円/㎡ 60: 6.0mm(厚さ)×1,820mm(幅)×9m巻 8,700円/㎡	全色標準品 全色受注生産品: 1色45m以上、納期3週間 全色受注生産品: 1色45m以上、納期3週間
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS	
重量	クラシックマーブル 28: 47.7kg/巻 35: 53.0kg/巻 60: 72.0kg/巻	藤 28: 47.6kg/巻 35: 51.6kg/巻 60: 74.0kg/巻
工法	一般工法:セメントAK-S/セメントAK 耐水工法:セメントU/セメントEP20 継ぎ目は専用溶接棒(φ4mm)による熱溶接をしてください。シームシーラーSによる継ぎ目溶着も可能です。	
用途	医療施設/福祉施設/幼児施設/学校/庁舎/会館/スポーツ施設/多目的ホール など	

※クラシックマーブルと藤は、抗ウイルス仕様ではありません。

※FloorScore認証: 米国の弾性床材協会(RFCI)と第三者機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

## ■使用上のご注意

- ある種のゴム製品との接触によって汚染されることがありますのでご注意ください。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法の接着剤を選定してください。
- 土砂の持ち込みを減少させることにより、表面のコーティングを長持ちさせることができます。出入り口にマット類を敷き、土砂の侵入を防いでください。
- 使用するうえで表面コーティングに傷がつき、光沢が変わることがあります。
- 傷等を防止するために施工後は養生してください。
- 製法上の理由により柄合わせはできません。
- 幅継ぎをする場合は端部同士をつないでください。

## ■メンテナンスについて

- 日常の手入れは、チリやほこりをよく取り除き、固く絞ったモップで水拭きしてください。(1日1回以上行ってください)
- 日常の手入れで落ちなくなった汚れは、水拭きののち、洗浄剤をメーカー指定の濃度で薄めた洗浄液でモップ拭きし、汚れを落としあとにきれいに水拭きしてください。
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能を阻害します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。



# ガード巾木・AC

汚れ防止加工

抗菌仕様


ACフロアと同等の美観維持性と抗菌性が特長。  
発泡層による衝撃吸収性で壁面を保護するための美しい存在です。

木目



HBG-101 HBG-102 HBG-103 HBG-104 HBG-105

リノリウムパターン

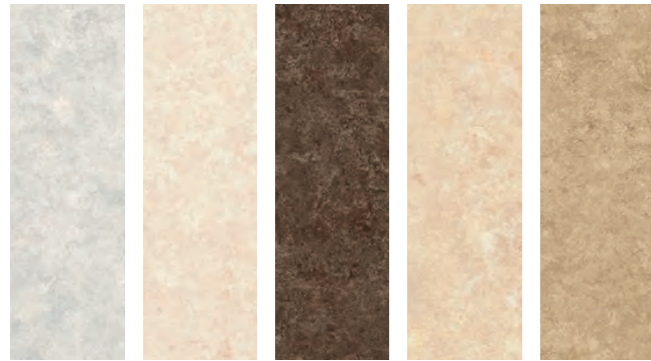


HBG-201 HBG-211 HBG-213 HBG-215 HBG-216


# ワイド巾木

300mmの高幅の巾木なので、  
車椅子や台車の衝撃から壁面を保護します。

防汚・抗菌・防カビ仕様

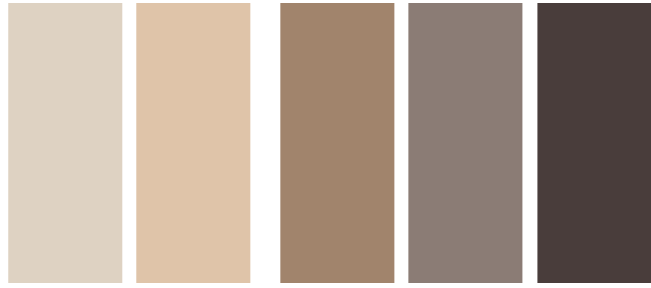

WH-96 NEW WH-75 NEW WH-76 NEW WH-27 WH-3

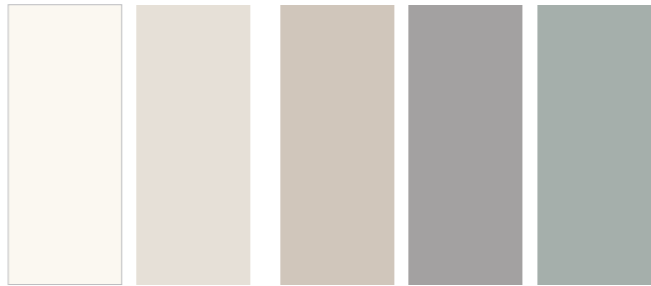

WH-80 WH-30 WH-32 NEW WH-77 NEW WH-24

木調 ※防汚・抗菌・防カビ仕様ではありません



WH-53 WH-54 WH-60 WH-52 WH-56

# エッジバー

3.0mm厚までのシートやタイルを腰壁に施工する際に使用する見切り材。  
床材と組み合わせることで、デザイン性の高い空間を演出します。

モール



ホワイト EBA-1002



シャンパン EBA-1003



ブラウン EBA-1004



ブラック EBA-1005

出隅



シャンパン EBD-4003

入隅



シャンパン EBC-3003

コーナー



シャンパン EBB-2003



モール EBA-1003/コーナー EBB-2003  
出隅 EBD-4003

■価格・規格

モール

価格 (材料価格)	2,000円/1本 (両面テープ付き)
寸法	6.2mm (厚さ) × 17mm (幅) × 1,800mm (長さ)
色数	4色
梱包・重量	10本/紙管・0.88kg/管

出隅

価格 (材料価格)	1,000円/1本 (両面テープ付き)
寸法	6.2mm (厚さ) × 17mm (幅) × 300mm (長さ)
色数	4色
梱包・重量	10本/紙箱・0.15kg/箱

コーナー

価格 (材料価格)	1,400円/1本 (両面テープ付き)
寸法	1,200mm (長さ)
色数	4色
梱包・重量	10本/紙管・0.84kg/管



入隅

価格 (材料価格)	1,000円/1本 (両面テープ付き)
寸法	6.2mm (厚さ) × 17mm (幅) × 300mm (長さ)
色数	4色
梱包・重量	10本/紙箱・0.15kg/箱

※表示価格には消費税は含まれておりません。

# 段差目地棒2060


シートの厚みに応じてカットしてご利用いただくことで、2~6mmの段差を解消できます。

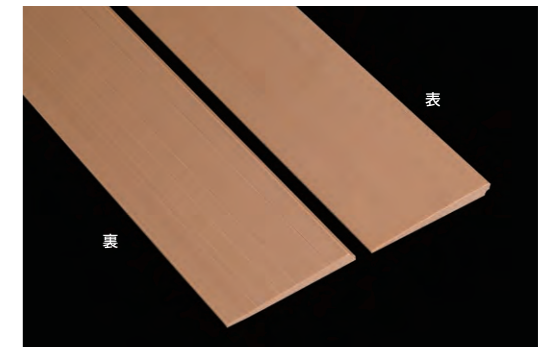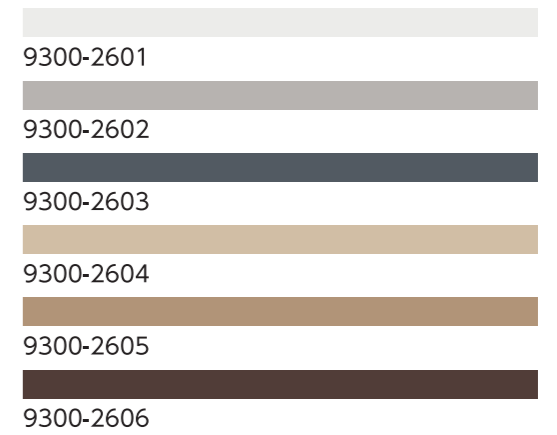

■価格・規格

材質区分	軟質ビニル樹脂
価格 (材料価格)	1,300円/m
寸法	1.8~5.8mm (厚さ) × 60mm (幅) × 1,000mm (長さ)
色数	6色
販売単位	10枚/ケース
重量	4.5kg/ケース

※表示価格には消費税は含まれておりません。

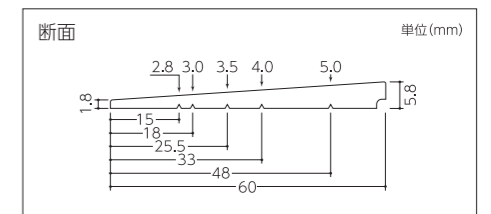

●2mm~6mmの段差を解消します。

■価格・規格

材質区分	軟質(発泡層付き)長尺ビニル巾木		
価格	2,750円/m		
寸法	2.8mm (厚さ) × 300mm (高さ) × 9m (長さ)		
形状	先づけ用 (下部Rなし)		
色数	10色	梱包	9m/巻
販売単位	9m (1巻) 以上 (巻単位)		
重量	8.4kg/巻		
用途	医療、福祉、介護施設 (老人ホーム、身障者施設、健康プラザ等)、幼児施設、搬送車通行の多いバックヤード等		

※表示価格には消費税は含まれておりません。

■維持管理等におけるご注意点

※床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やフロアポリッシュ等が巾木に付着したまま放置すると、変色の原因となる場合がございますのでご注意ください。  
※水分や紫外線、化学薬品の影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる場合があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。


■価格・規格

材質区分	軟質長尺ビニル巾木		
価格	2,420円/m		
寸法	300mm (高さ) × 9m (長さ)		
形状	後づけ用 (栞あり)		
色数	15色	梱包	9m/巻
販売単位	9m (1巻) 以上 (巻単位)		
重量	6.7kg/巻		
用途	医療、福祉、介護施設 (老人ホーム、身障者施設、健康プラザ等)、幼児施設、搬送車通行の多いバックヤード等		

※表示価格には消費税は含まれておりません。

■維持管理等におけるご注意点

※一般に白色や淡色の製品は汚れが目立ちやすい傾向がありますので、選定の際にはご注意ください。  
※床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やワックス等が巾木に付着したまま放置すると、変色の原因となる場合がございますのでご注意ください。  
※水分や紫外線、化学薬品の影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる場合があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。



※この見本帳と現物の色調には多少の違いがあるかもしれません。あらかじめご了承ください。