



色決めの際は、
現物見本を必ずご確認ください

田島ルーフィング株式会社

<https://www.tajima.jp>

東京	〒101-8579	東京都千代田区外神田4-14-1	TEL.03-6837-8877
大阪	〒550-0003	大阪市西区京町堀1-10-5	TEL.06-6441-5951
札幌	〒060-0042	札幌市中央区大通西6-2-6	TEL.011-231-8261
盛岡	〒020-0034	盛岡市盛岡駅前通15-20	TEL.019-622-3532
仙台	〒980-0021	仙台市青葉区中央1-6-35	TEL.022-222-6413
北関東	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1-49-8	TEL.048-640-7320
千葉	〒260-0032	千葉市中央区登戸1-26-1	TEL.043-245-9911
横浜	〒231-0012	横浜市中区相生町6-113	TEL.045-212-4431
金沢	〒920-0025	金沢市駅西本町1-14-29	TEL.076-231-5741
新潟	〒950-2042	新潟市西区坂井967-2	TEL.025-211-0345
静岡	〒422-8057	静岡市駿河区見瀬161-1	TEL.054-281-8931
名古屋	〒460-0008	名古屋市中区栄1-9-16	TEL.052-220-0970
広島	〒730-0029	広島市中区三川町2-10	TEL.082-242-9300
高松	〒760-0073	高松市栗林町2-8-1	TEL.087-862-8698
福岡	〒810-0041	福岡市中央区大名2-4-35	TEL.092-712-9141



床の情報とトータルなソフトを提案するショールームへぜひお越しください。

東京ショールーム TOKYO SHOWROOM ELab
〒101-8575 東京都千代田区岩本町3-11-13
TEL.03-5821-7746
A.M10:00～P.M5:30(土・日・祝日休館)

大阪ショールーム OSAKA SHOWROOM
〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5
TEL.06-6441-5951
A.M9:30～P.M5:00(土・日・祝日休館)

- この見本帳に掲載の商品は、2017年12月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページでご確認いただくようお願い申し上げます。
- この見本帳の現物チップサンプルや現物見本と、商品の色が若干異なる場合がありますが、ご了承願います。
- 商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と若干異なる場合があります。(掲載写真に合成写真を含みます。)
- この見本帳に記載されている、すべての表示価格には消費税を含んでおりません。
- 不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た、産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼していただけるようお願いいたします。

ゴム系カーペットタイル

コントラックECO

超重歩行にも対応したナイロン繊維補強の防滑ゴム系カーペットタイル
リサイクル材を使用し、耐久性・耐スパイク性・防滑性に優れます

主な推奨建物

オフィスビル／公共施設／スポーツ施設など

主な推奨部位

ロビー／ホール／スロープなど



2017年12月現在

1版

CT-9M-1712-1B-TI



超重歩行に対応したナイロン繊維補強の防滑ゴム系カーペットタイル
リサイクル材を使用し、耐久性・耐スパイク性・防滑性に優れます

価格・規格	
価 格	26,500円/㎡
材質区分	ゴム系カーペットタイル
素 材	ナイロン繊維補強のゴムタイヤ
寸 法	11mm(厚さ)×305mm×305mm
色 数	1色
梱 包	25枚／ケース(約2.3㎡分)
重 量	22.8kg／ケース

工法	
下地	接着剤
モルタル コンクリート	セメントRV

※施工は市松貼りを標準とします。

■用途

- 建物 オフィスビル、公共施設、ゴルフ場、スポーツ施設など
- 部位 ロビー、ホール、階段、スロープなど

■特性

🔥 防炎性能試験番号 ET 090206

FF☆☆☆☆認定番号 J09-30641



493-1

超重歩行

極厚ゴムタイヤ

高耐久性

極厚ゴムタイヤ

防滑性

ナイロン繊維、凹凸、
バーコード状

環境にやさしい
ECO素材



裏打ち材以外タイヤリサイクル
長寿命商品

クッション性
発音性

ナイロン繊維、極厚ゴムタイヤ

耐スパイク性

ナイロン繊維、極厚ゴムタイヤ

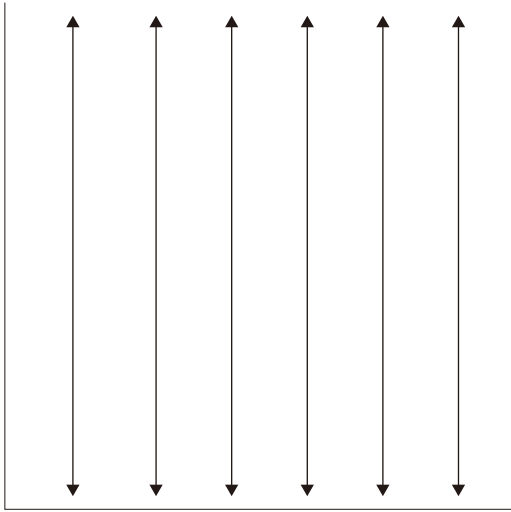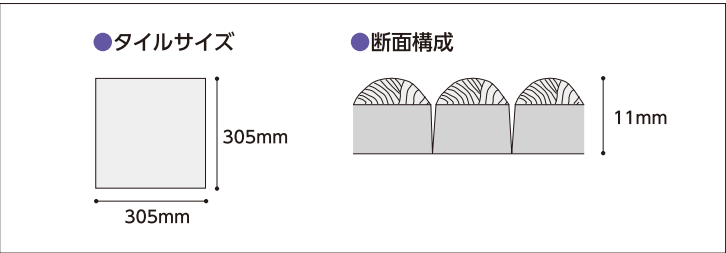

493-1

■特長

- ナイロン繊維補強のゴム素材を使用した超重歩行・高耐久性床材です。
- ナイロン繊維層と特殊表面形状により防滑性に優れ、歩行による泥や砂の建物への持ち込みを防ぎます。
- 使用済みゴムタイヤのリサイクル材を使用した環境対応型床材です。
- 耐スパイク性に優れており、ゴルフ場やスポーツ施設にも適材です。

■メンテナンス

- 日常メンテナンスは真空掃除機で繊維内部に入り込んだ土砂やほこりを取り除いてください。



493-1

■注意事項

- ※廃タイヤを再生利用しているため、色調・厚さ・寸法などにバラツキが生じることがあります。誤差を修正しながら詰め過ぎないように施工してください。
- ※素材の特性上、部分的に金具が混入している箇所があります。タイルを切り込む際、刃先が金具に触れる場合は無理に切断せず、切り口の金具を取り除くか、または別の部位に回すなどの対処を行いながら施工してください。
- ※クセが強いため初期粘着の弱い接着剤では納まりません。施工の際はセメントRV（両面ゴムのり）を両面塗布の上、ゴムハンマー併用にて充分圧着して敷き込んでください。
- ※直射日光による退色が発生する可能性があるため、風除室でのご使用は避けてください。

輸入品のため、在庫切れが生じる場合があります。
その際は弊社営業所までお問い合わせください。

※この見本帳の表示価格には消費税は含まれておりません。
※この見本帳と現物の色調には多少の違いがあるかもしれませんが、
ご容赦ください。
※輸入品のため予告なく仕様変更になる場合があります。