



気温差の激しい屋外でも
伸び縮みにくい。

天候や季節による温度変化に対応しうる材料を使用しています。

JIS A 1454 加熱による長さ及び幅変化試験

製品名	長さ方向	幅方向
一般的な室内向けシート	-0.52%	-0.03%
インレイド ミックス	-0.06%	-0.06%



砂や塵が掃き出しやすい。

床材表面は日常的にホウキ等で砂やホコリを容易に掃きだせる
凸凹形状です。

製品名	ダスト除去率
ビュージスタ GRAN-Gio	86%
インレイド ミックス	93%




濡れても滑りにくい。

水や土砂が床面や靴底に付着した場合、転倒しやすくなります。屋外の部位では防滑性の高い床材を選ぶ必要があります。

製品名	C.S.R 水+ダスト	C.S.R 乾燥
一般的な室内向けシート	0.49	0.87
ビュージスタ GRAN-Gio	0.62	0.84
インレイド ミックス	0.59	0.80

滑りの最適値と許容範囲(下足床での歩行感統計)

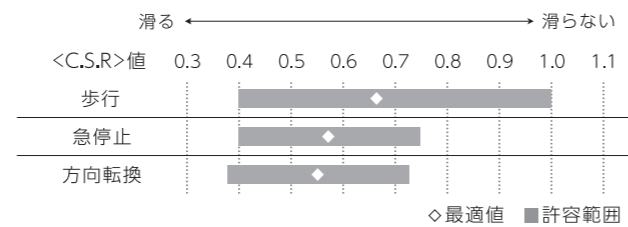

カビの繁殖を抑え、美観を保つ。

防カビ剤を添加したインレイド ミックスはカビの発生を抑制する効果があります。

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法 (室内)	セメント系 モルタルコンクリート	セメントAK-S	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS
耐水工法 (水まわり/屋外)		セメントVG/EP20		

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京 03-5821-7760	仙台 022-222-6413	金沢 076-231-5741	広島 082-242-9300
大阪 06-6441-5951	北関東 048-640-7320	新潟 025-211-0345	高松 087-862-8698
札幌 011-231-8261	千葉 043-245-9911	静岡 054-281-8931	福岡 092-712-9141
盛岡 019-622-3532	横浜 045-212-4431	名古屋 052-220-0970	

- この見本帳に掲載の商品は、2024年11月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
- この見本帳の現物チップサンプルは、実際の商品と色や見え方が異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。
- この見本帳に記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。
- 不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た、産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼してください。

2024年11月現在

vol.2

TS-30M-2411-2A-3-11




色決めの際は、
現物見本を必ずご確認ください

屋内外での使用を想定した耐候性を持つ防滑性ビニル床シート
防滑性や耐候性のほか、防カビ性などの機能性もしっかりと備えています

複層ビニル床シート FS

INLAID MIX インレイド ミックス

style MS/style M

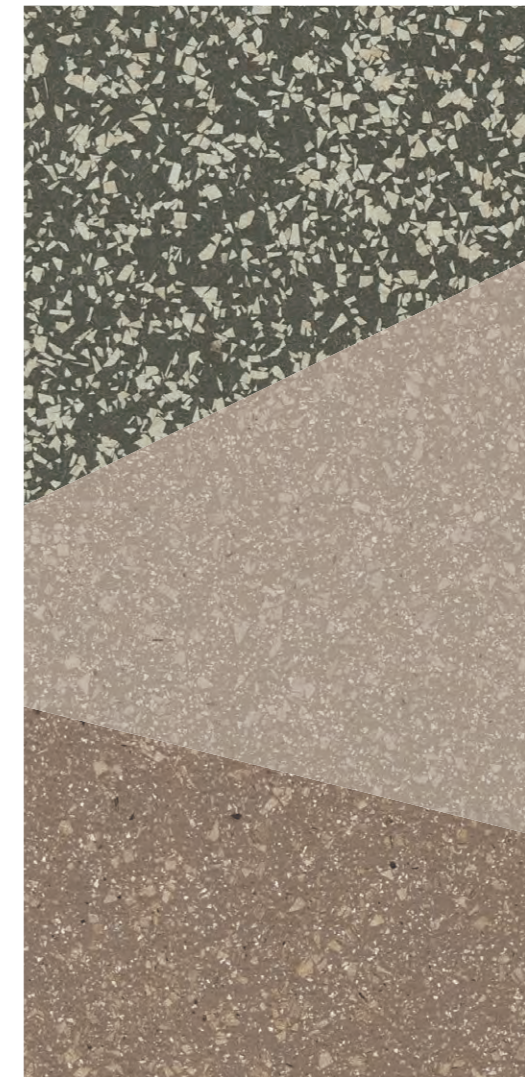

インレイド ミックス

INLAID MIX



※2023年7月21日製造分より

自然と共創し、ウチとソトを曖昧につなぐ

材料区分	複層ビニル床シートFS
梱包	10m / 巻
価格	4,900円/m ² (税別) 8,918円/m(税別)
寸法	2.5mm(厚さ)×1,820mm(幅)×10m
重量	55.0kg / 巻




製品情報など
詳細はこちらから

style M




IM-2101

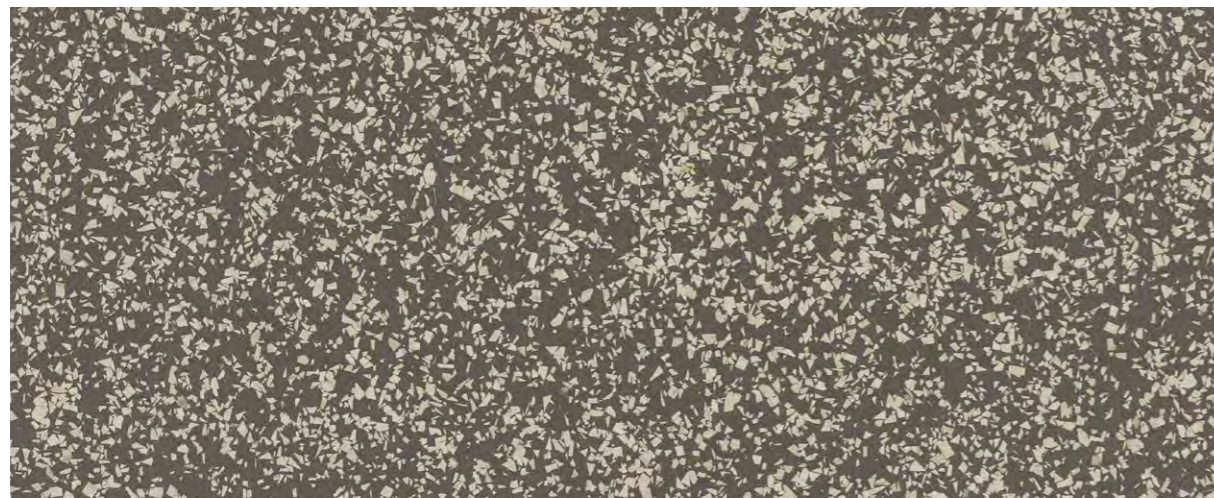


IM-2102

style MS

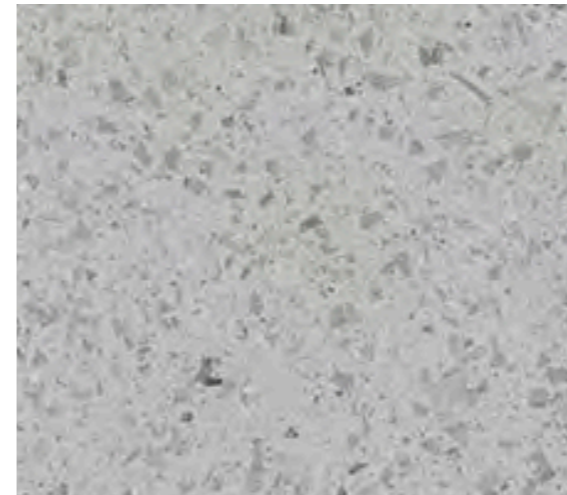

IM-2301

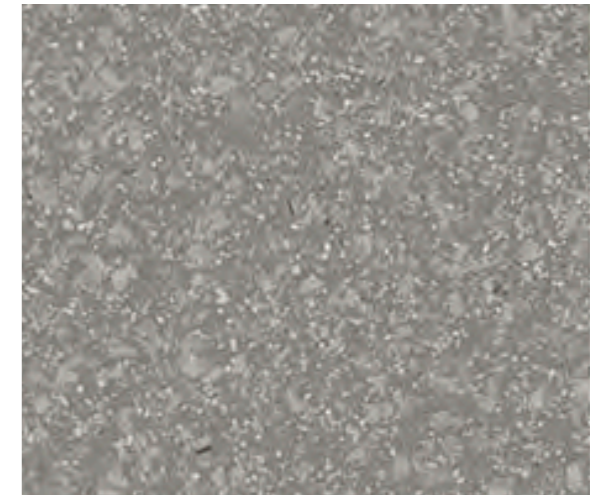

IM-2302



IM-2303



IM-2304



IM-2305



IM-2306