



色決めの際は、
現物見本を必ずご確認ください

主な推奨建物



主な推奨部位

通路/売場/食堂 など

特殊高耐久UVコーティング加工により汚れが付きにくく、汚れが落としやすい
頑丈な塗膜で守られた複層ビニル床タイル

複層ビニル床タイル FT

マッキレーネ

NO WAX+

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京 03-5821-7760	仙台 022-222-6413	金沢 076-231-5741	広島 082-242-9300
大阪 06-6441-5951	北関東 048-640-7320	新潟 025-211-0345	高松 087-862-8698
札幌 011-231-8261	千葉 043-245-9911	静岡 054-281-8931	福岡 092-712-9141
盛岡 019-622-3532	横浜 045-212-4431	名古屋 052-220-0970	

床の魅力を感じただけです。

 東京ELab (エラボ)
東京都千代田区岩本町3-11-13
<完全予約制>
A.M10:00~P.M4:00

大阪ショールーム
大阪市西区京町堀1-10-5
TEL.06-6441-5951
A.M9:30~P.M5:00

*休館日(東京/大阪):土・日・祝・GW・夏季休暇・年末年始

床材選びにWebサイトをぜひご利用ください。

 <https://tajima.jp/flooring/>
スマートフォン対応。ご要望から
探せる検索機能、デジタルカタログ、
パス用画像ダウンロードなど。



- この見本帳に掲載の商品は、2024年12月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。(2024年12月23日実施の価格改定後の新価格を掲載しています。)
- この見本帳の現物チップサンプルは、実際の商品と色や見え方が異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。
- 商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。(掲載写真に合成写真を含みます。)
- この見本帳に記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。
- 不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た、産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼してください。

2024年12月現在

vol.4

TA-14M-2412-4A-1.2-18





※ 掲載の画像はCGで制作したものであり、形状・色等は実際とは多少異なる場合があります。

MQE-121、MQH-517、544

『キレイが長持ち』する床

マッキレーネは、特殊高耐久UVコーティング加工により、「汚れが付きにくく、落としやすい」ノーワックスタイプの床材です。
コーティング層の被膜が長く美観を維持し、メンテナンスコストの削減を実現します。

特長

優れた防汚機能が長持ち


特殊高耐久UVコーティングが「汚れが付きにくく、落としやすい」だけでなく、優れた防汚性、耐久性を実現

印刷フィルム層の保護

特殊高耐久UVコーティング層が、汚れから守り、同時に意匠性（デザイン表現性）を持続

ランニングコスト削減

ワックスメンテナンスに頼らない新たなメンテナンスシステムにより、従来のワックスメンテナンスよりも高いコストパフォーマンスを実現

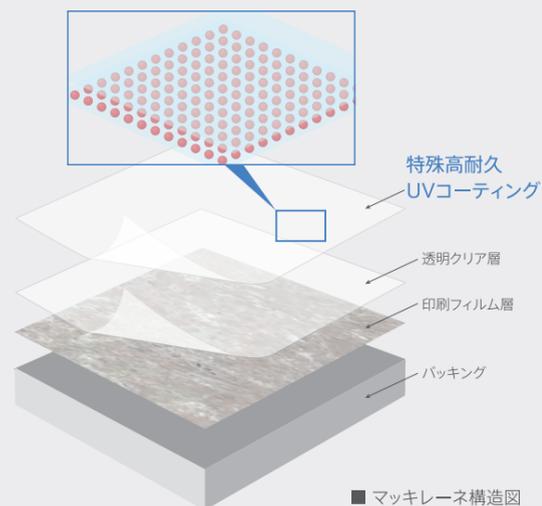

■ マッキレーネ構造図

マッキレーネは、ノーメンテナンス商品ではありません。
長期間にわたり美観を維持し、ご使用いただくためには、日常清掃が重要です。



※ 掲載の画像はCGで制作したものであり、形状・色等は実際とは多少異なる場合があります。

MQH-521、522、MQE-122

『キレイが長持ち』の秘訣

① 汚れを持ち込まない

床材の天敵である「持ちこみ土砂」は、床材表面を傷付けるだけでなく、汚れがキズに入り込み、汚れを落としにくくさせる要因となります。
持ちこみ土砂を防ぐには「泥除けマット」の使用が効果的です。



② 汚れたら、すぐ清掃

マッキレーネ表層の特殊高耐久UVコーティングは、汚れを付着させにくいうえ、汚れが付着しても、すぐに拭き取るときれいに落ちます。
しかし、付着した汚れを長期間放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く拭き取ることをおすすめします。



③ 定期的なリコート

マッキレーネの汚れ防止効果は永久ではありません。
「汚れやすくなったかな？汚れが落ちにくくなったかな？」と感じたら現場塗布型の特殊高耐久UVコーティング「デュールトップコート」をおすすめします。



457.2mm×457.2mm



MQE-101 セラミック



MQE-117(色変化あり) メタル



MQE-121(色変化あり)クラウド



MQE-125 モカクリーム



MQE-118(色変化あり) メタル



MQE-122(色変化あり)クラウド



MQE-126 モカクリーム



MQE-115 モダンライン



MQE-119(色変化あり) メタル



MQE-123 ラスティセラ



MQE-127 サガン



MQE-116 モダンライン



MQE-120(色変化あり) メタル



MQE-124 ラスティセラ



MQE-128 サガン



MQE-129 サガン


457.2mm×457.2mm



MQE-134 ポテチーノ



MQE-102 カララ



MQE-312 キャンティパール




MQE-130 サガン



MQE-135 ポテチーノ



MQE-136 オニックス



MQE-311 キャンティパール



MQE-131 サガン



MQE-132 サガン



MQE-137(色変化あり) カラー



MQE-138(色変化あり) カラー



MQE-139(色変化あり) カラー



MQE-133 サガン



MQE-140(色変化あり) カラー



MQE-141(色変化あり) カラー



MQE-142(色変化あり) カラー

150mm×914.4mm



MQH-517

アッシュ



MQH-521 (色変化あり)

ヨーロッパンオーク



MQH-518 (色変化あり)

ハードメープル



MQH-522 (色変化あり)

ヨーロッパンオーク



MQH-519 (色変化あり)

ハードメープル



MQH-523 (節目・色変化あり)

グラインドオーク



MQH-520 (色変化あり)

ハードメープル



MQH-524 (色変化あり)

ジェントルオーク

150mm×914.4mm



MQH-525 (節目あり)

スイートオーク



MQH-528 (傷柄あり)

ペイントクラック



MQH-504 (色変化あり)

ウォールナット



MQH-529

チョコレートム



MQH-505 (色変化あり)

ウォールナット



MQH-530 (節目あり)

チョコレートオーク



MQH-507 (色変化あり)

ウォールナット



MQH-531 (節目あり)

チョコレートオーク



MQH-526 (色変化あり)

チェストナット



MQH-532 (節目・傷柄あり)

ナチュラルオーク



MQH-527 (色変化あり)

チェストナット



MQH-533 (節目・傷柄あり)

ナチュラルオーク



MQH-534 (節目・傷柄あり)

ナチュラルオーク

150mm×914.4mm



MQH-535 ハワイアンコア



MQH-536 ハワイアンコア



MQH-537 (節目・傷柄あり) クラフターズナット



MQH-538 ディープウォールナット




MQH-539 (節目あり) ディープチェリー



MQH-540 (節目あり) ディープチェリー



MQH-541 (節目あり) ヴィンテージウッド

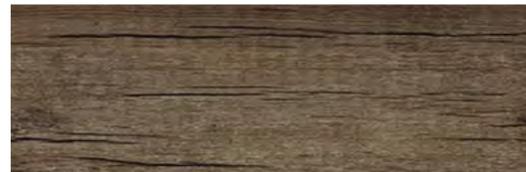

MQH-542 (節目あり) ヴィンテージウッド



MQH-543 (節目あり) カントリーウッド



MQH-544 (色変化あり) スラッシュウッド

特殊高耐久UVコーティング加工 複層ビニル床タイル **NO WAX+**



木目調

価格・規格

価格 (材料価格) **6,800** 円/㎡

材質区分 複層ビニル床タイル FT

寸法 3.0mm(厚さ)×150mm×914.4mm

色数 31色

梱包 22枚/ケース(約3.02㎡分)

重量 16.3kg/ケース

3.0mm(厚さ)×150mm×914.4mm



石目調

価格・規格

価格 (材料価格) **6,800** 円/㎡

材質区分 複層ビニル床タイル FT **JIS** 認証品

寸法 3.0mm(厚さ)×457.2mm×457.2mm

色数 32色

梱包 15枚/ケース(約3.14㎡分)

重量 17.3kg/ケース

3.0mm(厚さ)×457.2mm×457.2mm



■ 工 法

工 法	下 地	接 着 剤
一般工法	セメント系 モルタル	セメントAK-S セメントAK
耐水工法	コンクリート	セメントU10 セメントEP20

※ 普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。

5~15°C以下の場合は低温時工法を推奨します。

※ 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方は床仕上げ総合カタログをご参照ください。

■ ご注意

- 自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがあります。現物サンプルにてご確認ください。
- 淡色系の品番は、目地や汚れが目立ちやすくなる場合があります。
- ある種のゴム製品との接触によって汚染されることがありますのでご注意ください。
床材とゴム製品の間にプレートを挟むなどの対応をおすすめします。
- ノーワックスでの使用の際も、施工時の汚れを落とすため、施工後はポリッシャーによる洗浄(赤パット使用)をおすすめします。