



作業環境向上品

# TADIS WHITE+ タディス ホワイト [プラス]

軽量化により作業効率がアップしました!

表面温度を抑制し  
作業環境を向上させる  
高級改質アスファルト屋根下葺材



ひとつ上の下葺材

田島高付加価値商品群  
タディスシリーズ

18×1m/16.5kg 厚さ：1.0mm

# 作業環境向上品


# TADIS WHITE+ タディス ホワイト [プラス]

## 特 徴

- 表面にアスファルト層がない構成で、表面温度を抑制することにより、作業環境を向上しました。

夏期日中において  
下葺材表面温度を  
最大約13℃低減


— タディスホワイト+  
— アスファルトルーフィング940

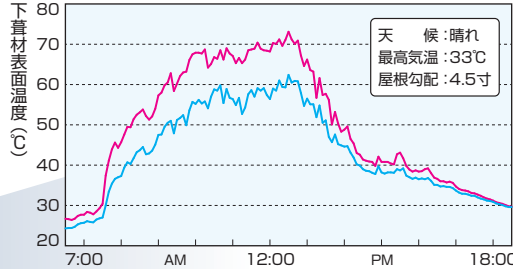

- 優れた釘穴シーリング性・引張引裂強度・寸法安定性があります。
- 改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK04<sup>S</sup> 規格を満たしています。
- 軽量により作業性に優れます。


## 製品構成

### 【構成図】

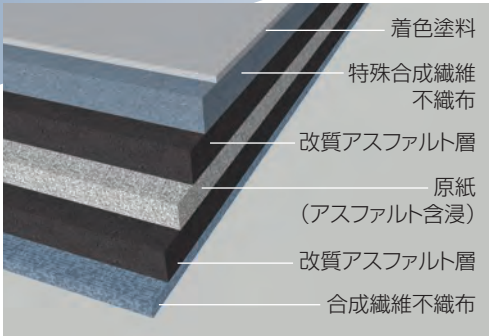

1巻長さ	18m
1巻重量	16.5kg
製品幅	1m
製品厚さ	1.0mm

※数値は代表値であり、実際の製品寸法と異なる場合があります。

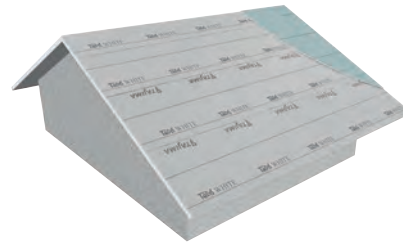

## 基本物性

試験項目		物性値	ARK04 <sup>S</sup> 規格	
釘穴シーリング性 水頭高30mm 漏水個数/試験体数	リング釘	0/10	試験体10個中8個以上に 亀裂を生じないこと	
	ステーブル釘	0/10		
引張強さ (N/cm)	無処理	長手方向	118	60以上
		幅方向	65	40以上
	加熱処理	長手方向	109%	無処理試験値の 80%以上
		幅方向	111%	
寸法安定性(mm)	長手方向	-1.9	0±3	
	幅方向	+2.0	0±3	

※試験方法: JWMA規格「改質アスファルトルーフィング下葺材ARK04<sup>S</sup>」に準ずる。

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京  
大阪営業所  
札幌営業所  
仙台営業所

〒101-8575 千代田区岩本町 3-11-13  
〒550-0003 大阪市西区京町堀 1-10-5  
〒060-0042 札幌市中央区大通西 6-2-6  
〒980-0021 仙台市青葉区中央 1-6-35

TEL 03-5821-7713  
TEL 06-6443-7450  
TEL 011-221-4014  
TEL 022-261-3628