



合成繊維不織布 × 高品質改質アスファルト

粘着層付改質アスファルト下葺材

TADIS  
**SELF ARMOR**  
セルフ アーマー

矢のよう  
な雨でも  
安心！  
セルフ  
アーマー  
が  
しっか  
りガ  
ード。




16×1m/22kg 厚さ：1.0mm

ひとつ上の下葺材  
田島高付加価値商品群  
タディスシリーズ

## 製品構成

【構成図】

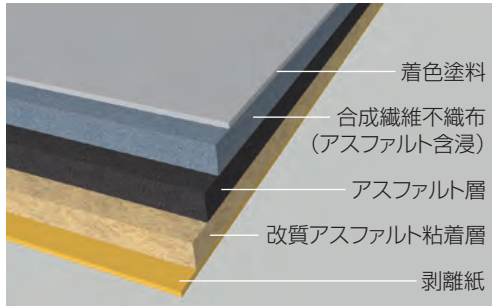

1巻長さ	16m
1巻重量	22kg
製品幅	1m
製品厚さ	1.0mm

※数値は代表値であり、実際の製品寸法と異なる場合があります。

## 特徴

### 1. 強力な接着力

ラップ部がシールされ、材料同士が一枚の下葺材。水の浸入を防ぎます。

### 2. 優れた釘穴シーリング性

屋根材などの固定で打ち込まれた釘の周囲をしっかりシールします。

### 3. 際立つ引張・引裂強度

基材に強靱で剛性の高い合成繊維不織布を採用。機械的強度は際立っています。

### 4. 卓越した寸法安定性

伸縮・寸法安定性は極めて小さく、どんな条件でも寸法は常に安定しています。

## 釘穴シーリング性

釘穴シール性	タディスセルフ アーマー	アスファルトルーフィング940
水頭30mm (漏水頻度)	0/10	3/10

## 機械的強度

引張性能と引裂強度は、下葺材の基本的な性能です。

試験項目			タディスセルフアーマー	アスファルトルーフィング940
引張性能	最大引張荷重 (N/cm)	長手方向	114	93
		幅方向	53	53
	伸び率 (%)	長手方向	41	3
		幅方向	48	4
引裂強度 (N)	長手方向	25	4	
	幅方向	35	6	

※各試験値は代表値であり、保証値ではありません。

# 粘着層付き 高品質改質アスファルト屋根下葺材

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京 〒101-8575 千代田区岩本町3-11-13  
大阪 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5  
札幌 〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6  
仙台 〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35

TEL 03-5821-7713  
TEL 06-6443-7450  
TEL 011-221-4014  
TEL 022-261-3628