



# 緑の安心 × 夏の快適 PカラーNEXT

一巻きの長さを短くし、

**軽量化  
しました**



アスファルトルーフィング  
**940性能同等品**

規 格：18m×1m / 18.5kg  
厚 さ：1.0mm

田島ルーフィング株式会社  
<https://tajima.jp>

東京	〒101-8579 千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21階	TEL 03-6837-8900
大阪	〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5	TEL 06-6443-7450
札幌	〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6	TEL 011-221-4014
仙台	〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35	TEL 022-261-3628


# PカラーNEXT 製品の特長

アスファルトルーフィング940の表面改良により、夏季の作業効率アップ


表面に特殊合成繊維不織布を使用し、引裂強度が向上

JIS A 6005 アスファルトルーフィング940と同等の性能

## 製品構成

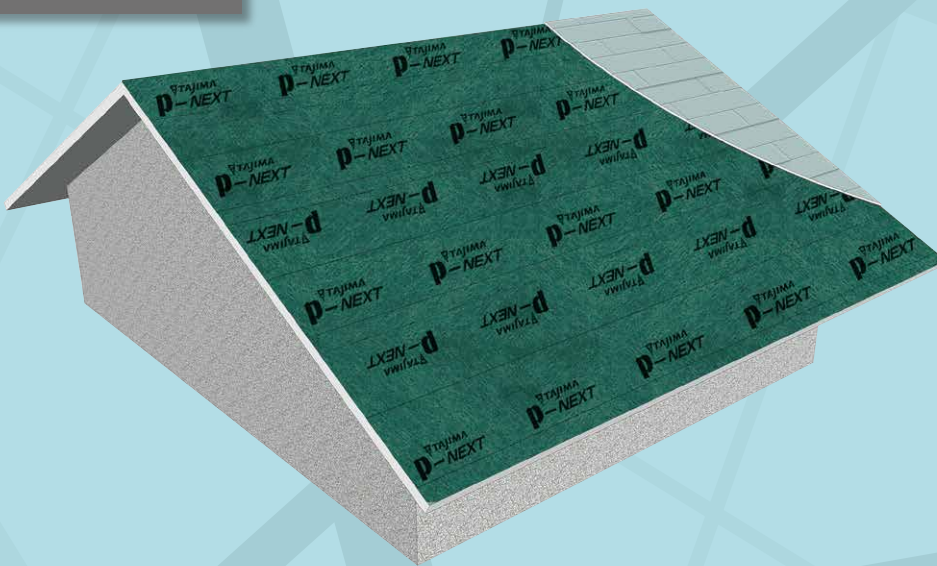

### ●構成図

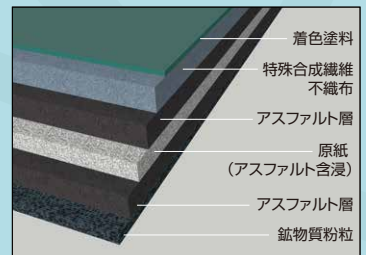

一巻長さ(m)	18
一巻重量(kg)	18.5
製品幅(m)	1.0
製品厚さ(mm)	1.0

※数値は代表値であり、実際の製品寸法と異なる場合があります。

## 基本物性

	PカラーNEXT	規格<JIS A 6005>
		アスファルトルーフィング940
製品の単位面積質量 g/m <sup>2</sup>	1017	940以上
原紙の単位面積質量 g/m <sup>2</sup>	192	180以上
アスファルトの単位面積質量 g/m <sup>2</sup>	522	400以上
引張強さ N/cm	長手	97
	幅	55
耐性折曲げ性 20℃ φ20	良好	試験片10個中9個以上にき裂が生じないこと
アスファルトの浸透状況	良好	アスファルトの不浸透部がないこと
耐熱性	良好	被覆物のすれ落ち、発泡、浸透しているアスファルトのしみ出しなどが生じないこと

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。