



作業環境向上品

TADIS WHITE

タディス
ホワイト

表面温度を抑制し
作業環境を向上させる
高級改質アスファルト屋根下葺材



ひとつ上の下葺材

田島高付加価値商品群
タディスシリーズ

18×1m/22kg 厚さ：1.2mm

田島ルーフィング株式会社

東京 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21階
大阪 大阪府大阪市西区京町堀1-10-5

TEL:03 (6837) 8900
TEL:06 (6443) 7450

TADIS TADIS TADIS

TAJIMA

TADIS
WHITE
ホワイト高級改質アスファルト
屋根下葺材

田島ルーフィング株式会社


作業環境向上品

TADIS WHITE タディス
ホワイト

特 徴


- 表面にアスファルト層がない構成で、表面温度を抑制することにより、作業環境を向上しました
- 優れた釘穴シーリング性・引張引裂強度・寸法安定性があります
- 改質アスファルトルーフィング下葺き材ARKO4[®]規格を満たしています

製品構成

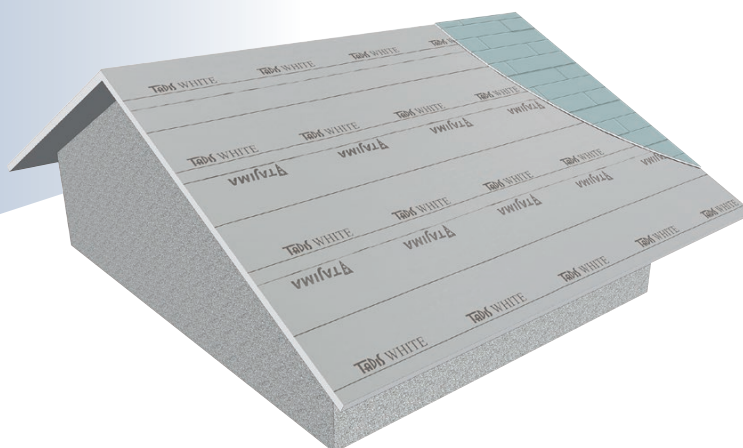

一巻長さ(m)	18
一巻重量(kg)	22
製品幅(m)	1
製品厚さ(mm)	1.2

※製品厚さは剥離紙を含まない。
※数値は代表値であり、実際の製品寸法と
異なる場合があります。

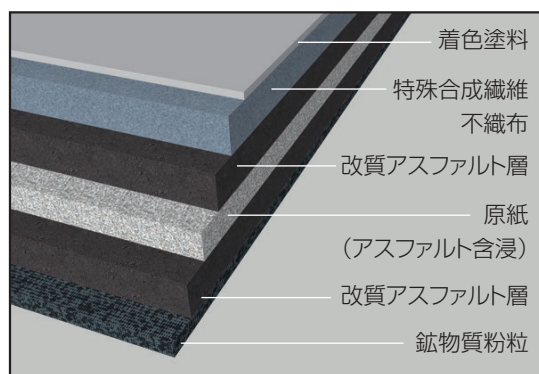

基本物性

試験項目		物性値	ARKO4 [®] 規格	
釘穴シーリング性 水頭高30mm 漏水個数／試験体数	リング釘	0/10	試験体10個中8個以上に 亀裂を生じないこと	
	ステーブル釘	0/10		
引張強さ (N/cm)	無処理	長手方向	104	60以上
		幅方向	59	40以上
	加熱処理	長手方向	114%	無処理試験値の 80%以上
		幅方向	119%	
寸法安定性(mm)	長手方向	-1.3	0±3	
	幅方向	+1.8	0±3	

※試験方法：JWMA規格「ARKO4[®]-03:2006改質アスファルトルーフィング下葺き材」に準ずる。
※試験値は代表値であり、保証値ではありません。