

基準風速	*	m/s
設置高さ	*	m
地表面粗度区分	Ⅲ	
垂直積雪量	40	cm
設計用水平震度	1.5	

太陽電池モジュール  
 (※型番は左下参照)


ブレース材  
 (C-60\*30\*10\*2.3t)


1100

65

1100

2450

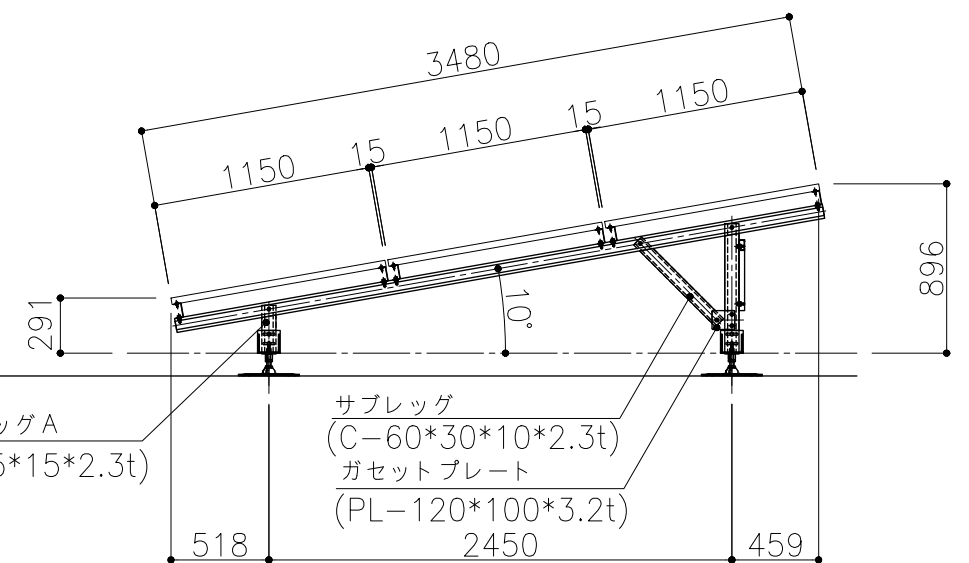

△										作成日			2024.06.28		 三洋工業株式会社	図名	仕様図面	
△										尺度	1/40 (A3)	図法	三角法	単位			mm	員数
△										承認		審査		製図		設計	図番	GSa513255S
△																		
△																		
△																		
△	符号	年 月 日	訂 正 記 事	訂正者	部 番	部 品 名	材 料	重 量	備 考									