



基準風速	*	m/s
設置高さ	*	m
地表面粗度区分	Ⅲ	
垂直積雪量	40	cm
設計用水平震度	1.5	

太陽電池モジュール (※型番は左下参照)	ブレース材 (C-60*30*10*2.3t)
-------------------------	----------------------------

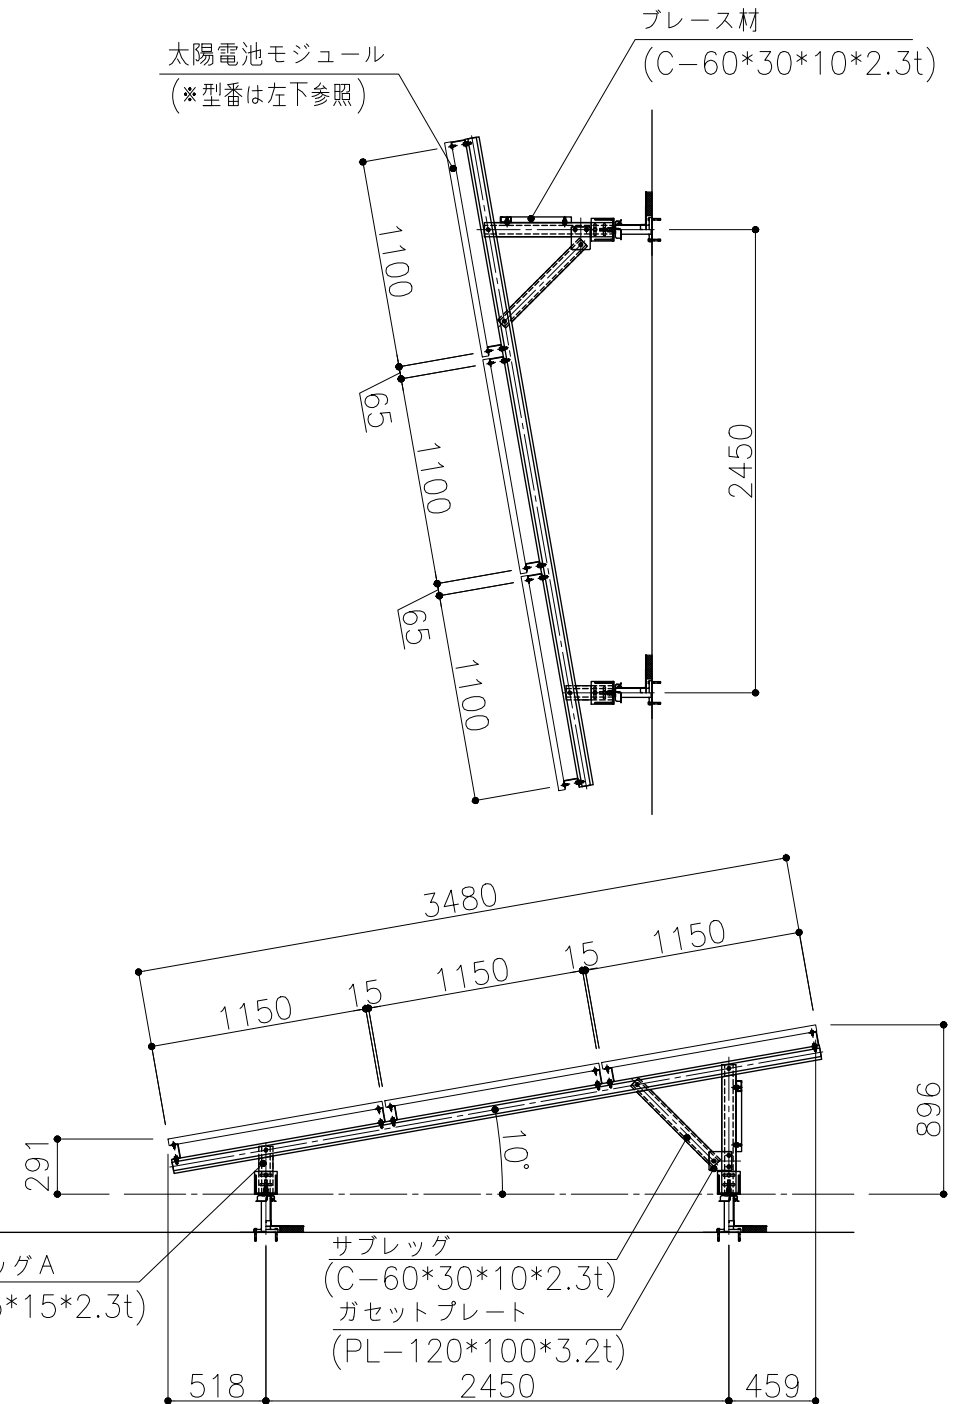

仮想サイズ『1800×1150×35』3段2列10度(陸屋根)

△										作 成 日			2024.06.28			 三洋工業株式会社	図 名	仕様図面	
△										尺 度	1/40 (A3)	図 法	三角法	単 位	mm			員 数	
△										承認		審 査		製 図			設 計		図 番
△																			
△																			
△																			
△																			
△																			
符号	年	月	日	訂 正 記 事		訂正者	部番	部 品 名		材	料	重	量	備 考				GSa513255S	