



屋根改修用 粘着層付ルーフィング

# TADIS SELF COVER

タディス セルフ カバー

古い屋根から新しい屋根への架け橋。  
「タディス セルフカバー」がお手伝いします。



ひとつ上の下葺材  
田島高付加価値商品群  
タディスシリーズ

田島ルーフィング株式会社

東京 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21階  
大阪 大阪府大阪市西区京町堀1-10-5

TEL:03 (6837) 8900  
TEL:06 (6443) 7450

TADIS TADIS TADIS

TAJIMA

TADIS  
SELF COVER

セルフカバー  
屋根改修用

高級改質アスファルト  
屋根下葺材

20×1m / 16kg

田島ルーフィング株式会社

## 屋根改修用 粘着層付ルーフィング

# TADIS SELF COVER


### 特 徴

- 厚みが薄いため軽く、改修現場での施工性に優れ、また下地追従性にも優れています。
- 合成繊維不織布を使用しているため、既存スレート屋根の段差などで破れる心配がございません。
- 改質アスファルトを使用しており、強度・寸法安定性・釘穴シーリング性に優れています。(条件:ゼロアスベストのスレート対象)

### 製品構成

一巻長さ(m)	20
一巻重量(kg)	16
製品幅(m)	1
製品厚さ(mm)	0.6

断面図

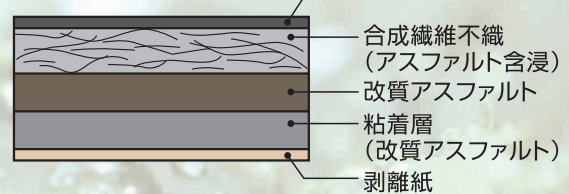


※製品厚さは剥離紙を含まない。  
※数値は代表値であり、実際の製品寸法とことなる場合があります。

### 基本物性

		タディスセルフカバー	タディスセルフ
引張強さ(N/cm)	長手方向	71	151
	幅方向	58	65
最大荷重時の伸び率(%)	長手方向	37	8.1
	幅方向	44	8.8
引裂強度(N)	長手方向	28	10
	幅方向	28	21
寸法安定性(mm)	長手方向	-1.0	-1.2
	幅方向	+0.6	-1.5
釘穴シーリング性		漏水個数 0 / 試験水頭 10	漏水個数 0 / 試験水頭 10

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

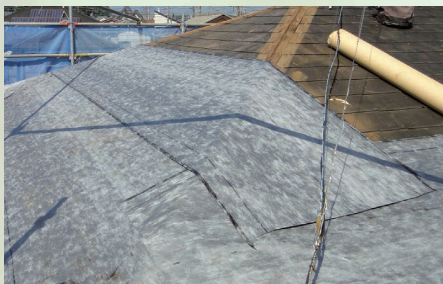

新築時でもご使用いただけます