


<仕様条件>


基準風速	*	m/s
設置高さ	*	m
地表面粗度区分	Ⅲ	
垂直積雪量	40	cm
設計用水平震度	1.5	

<4基礎>

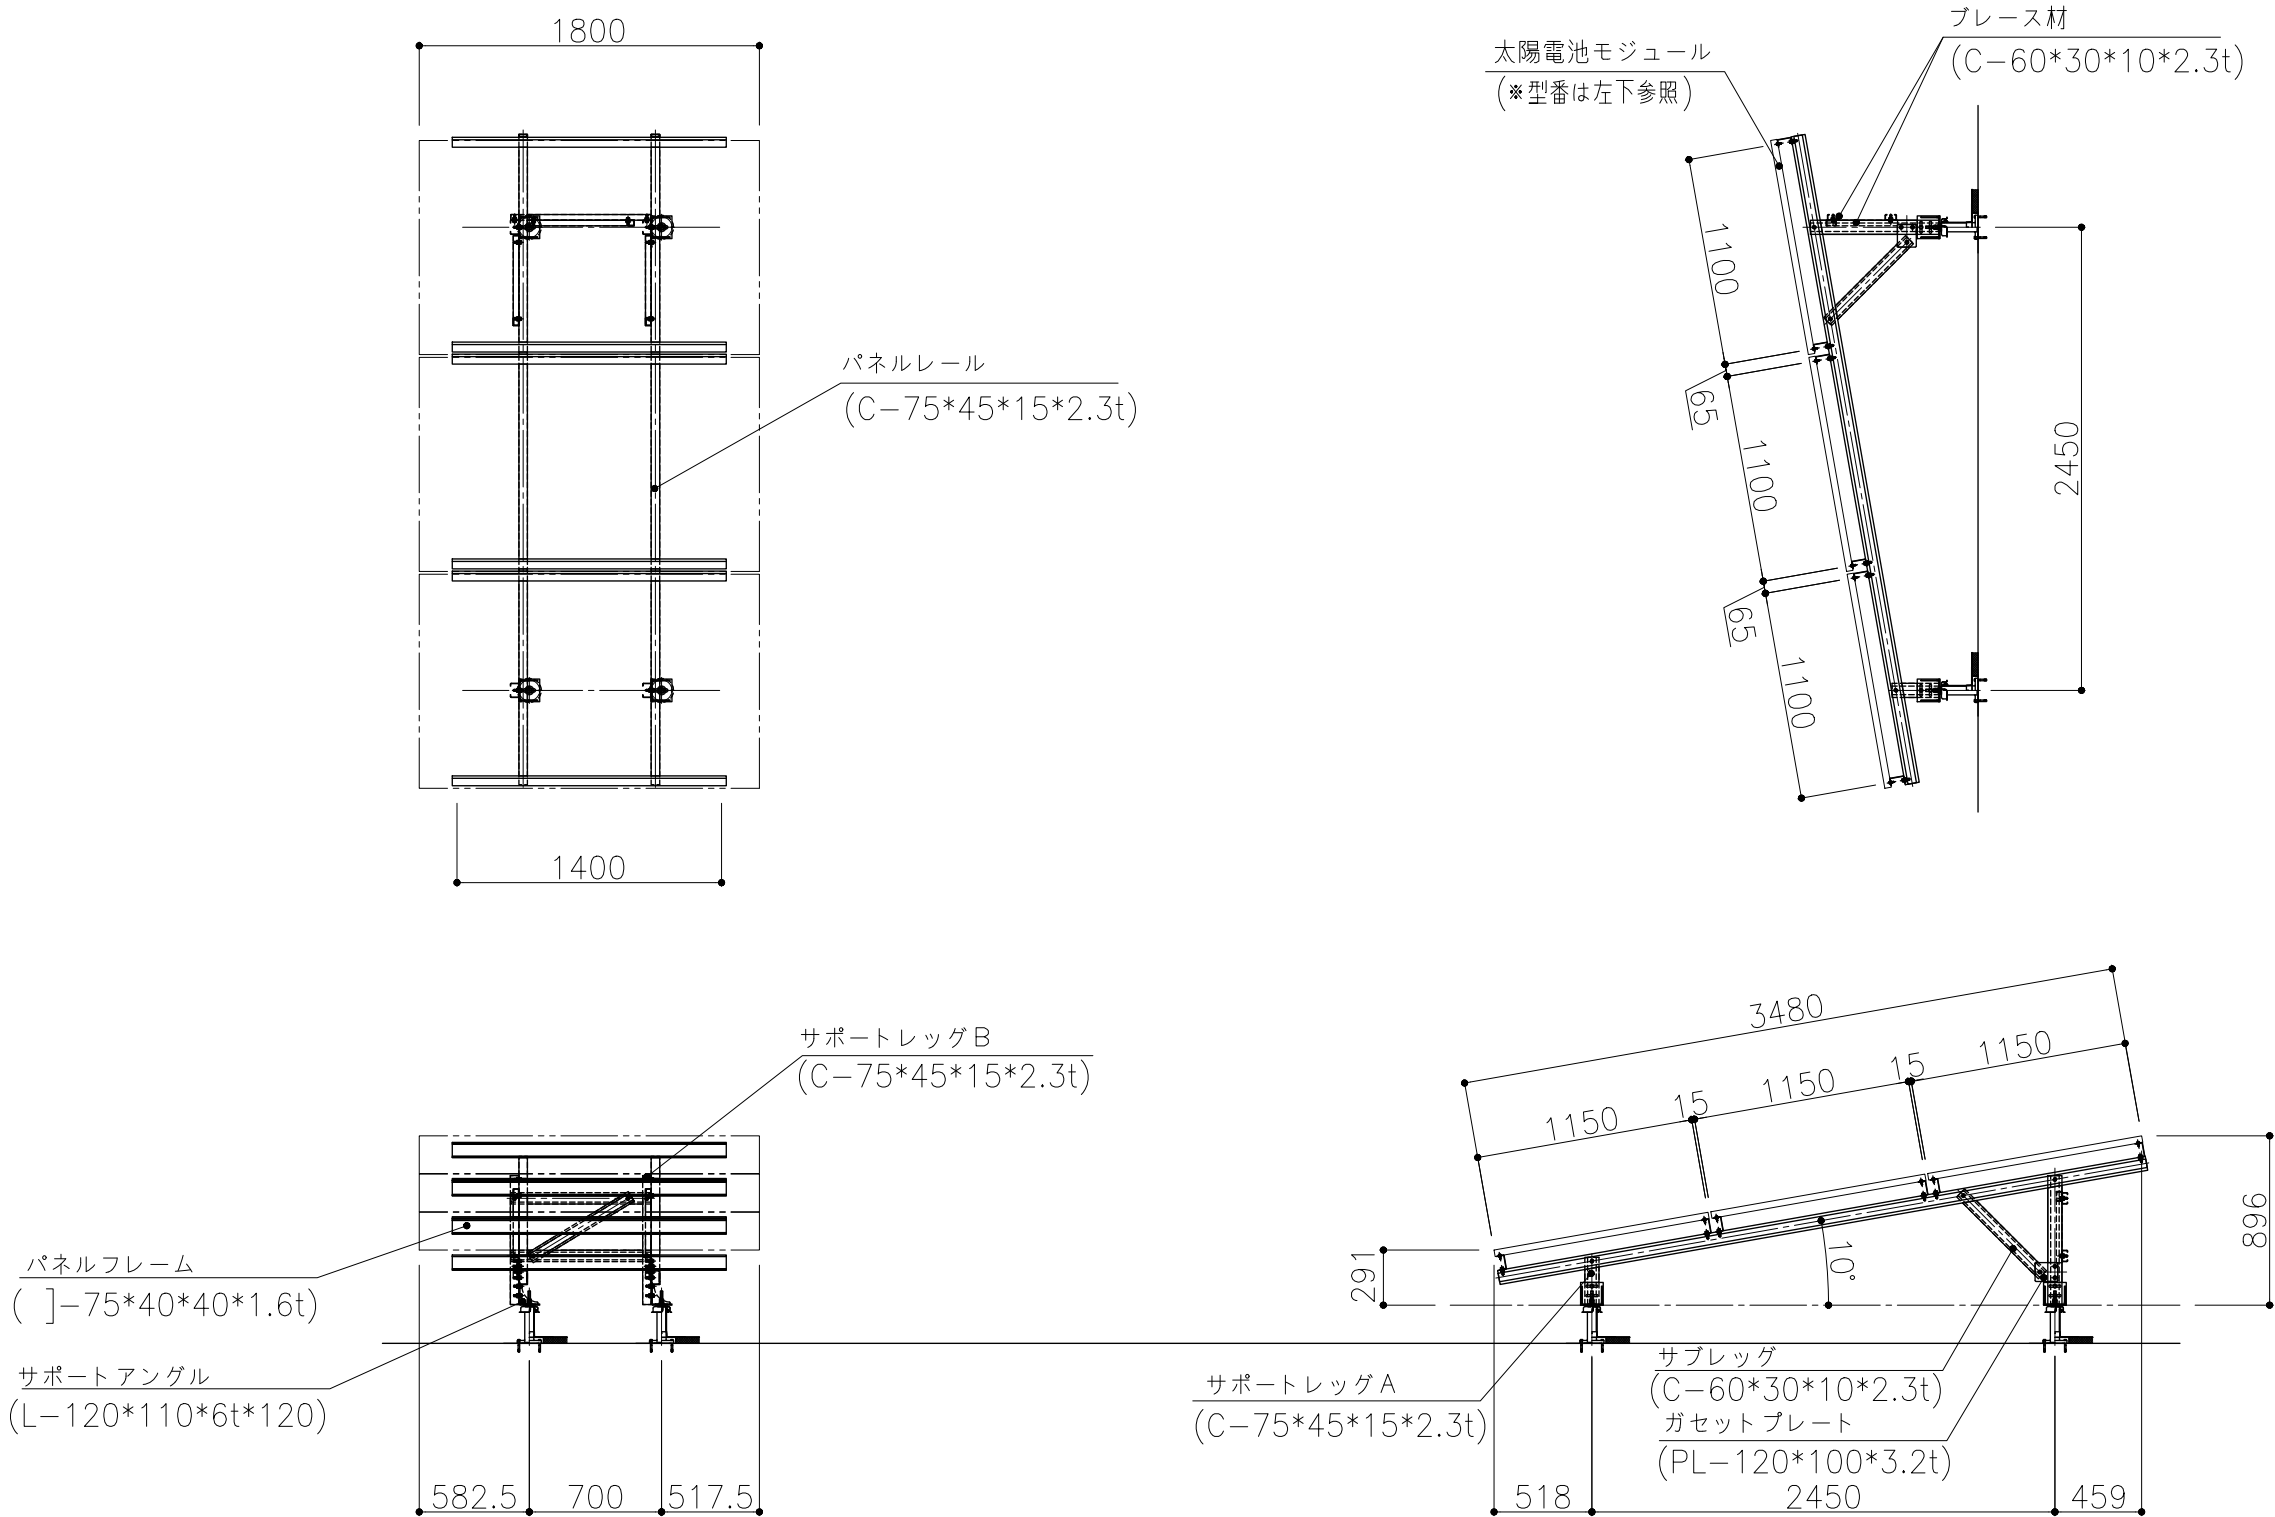

※太陽光パネル周囲の離隔は、辺長の10%の距離、又は2mを確保出来ている想定での設計となります。

仮想サイズ『1800×1150×35』3段1列10度(陸屋根)

△										作 成 日		2024.06.28		 三洋工業株式会社	図 名	仕 様 図 面			
△										尺 度	1/40 (A3)	図 法	三角法			単 位	mm	員 数	
△																			
△																			
△																			
△										承 認		審 査		製 図		設 計			
符号	年 月 日	訂 正 記 事		訂正者	部番	部 品 名	材 料	重 量	備 考										